1. boren en tappen
2. snijden, slijpen en schuren
3. arecal
4. silicone, afdichtingskit en schuim
5. betonboren en diamant
6. zaagbladen
7. gereedschap
8. PBM
9. viso et opberging
10. sebs
11. blindklinknagels
12. pluggen en verankering
13. recamo
14. electriciteit, tape, lampen
15. staaldraad acc. en borging
16. staalschroeven
17. plaat-, snelbouwschroeven
18. houtschroeven
19. houtskeletbouw, nagels en nippels
20. Lassen
21. veiligheidsschoenen

Hoofdstuk 1

- Metaalboren



- Conische frezen



- Verzinkfrezen



- Afbraamfrezen



- Trappenfreesboren



- Machinetappen



- Handtappen



- Snijkussens



- Draadbussen



- Houtboren



- Afbramers



Hoofdstuk 2

- Doorslijpschijven
- slijpschijven
- Lamellenschijven
- Schuurschijven
- Reinigingsschijven
- Schuurlinnen
- Vlies
- Slijpstenen
- Stiftborstels
- Frezen
- Satineermachine



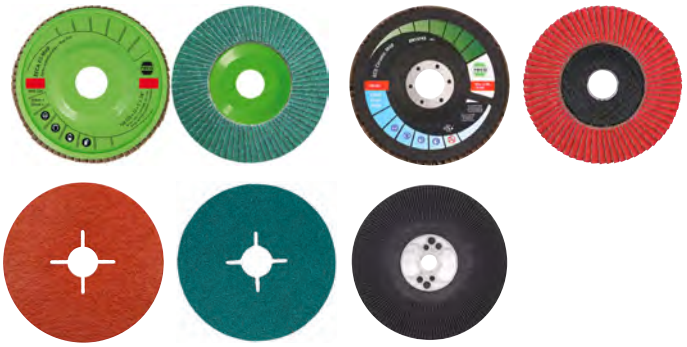










Hoofdstuk 2

- Metaclean




- Staalborstels voor machines




- Handborstels en bezems, ...






Hoofdstuk 3

- Afdichten - Lijmen



- Reinigen - Onderhouden



- Smeren - Vetten



- Beschermen - Markeren



- Handverzorging



Hoofdstuk 4

- Siliconen
- Acryl afdichtingskit
- Afdichtingskit en lijmen
- PU schuim
- Pistolen
- Vetten
- FEMO Banden
- Montageblokjes
- Onderhoud























Hoofdstuk 5

- SDS-Plus en Max boren



- Holle boor SDS-Plus en Max



- Boorkronen SDS-Plus en Max



- Boren met cylindrische schacht



- SDS-Plus en Max beitels



- Diamantschijven

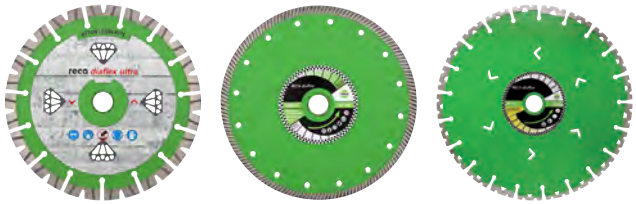

- Boorkronen



- Diamop



- Onderhoud



Hoofdstuk 6

- Decoupeerzaagbladen



- Reciprozaagbladen



- Handzagen + zaagbladen



- Klokzagen



- Multi-Cut



- Cirkelzaagbladen



- Machinezaagbladen



Hoofdstuk 7

- Ratels

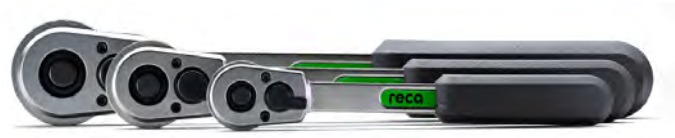

- Sleutels



- Schroevendraaiers



- Tangen



- Beitels



- Hamers



- Lijmklemmen



- Waterpassen



- Meetinstrumenten



- Lege gereedschpskoffers



- Kabelhaspels



Hoofdstuk 7

- Spanboorhouders



- Tapeinduitdraaiers



- Scharen



- Vijlen



- Gereedschep voor sanitair



- Handzagen



- Slaglijnmolens



- Afbreekmessen



- Bits



- Spanbanden

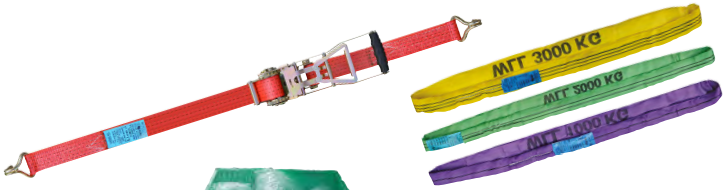

- Beschermingsnet



Hoofdstuk 8

- Oorbeschermers
- Stofmaskers
- Handschoenen
- Brillen
- Helmen
- Lasmaskers
- Veiligheidslinten
- Eerste hulp















Hoofdstuk 9

- Lege VTS torens



- Lege Viso koffer



- Viso XL montagekoffer



- Stapelbare Reca Boxx



- Inzetbakken



- Assortimenten



Hoofdstuk 10

- Sebs metaal op metaal



- Sebs hout op metaal



- Sebs hout op hout



- Afdichtingssebs



- Sebs en schroeven voor dakwerken



- Sebs voor raam- en deurconstructie

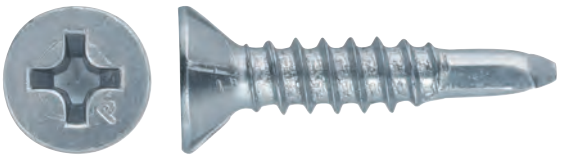

- Materiaal voor het terras



Hoofdstuk 11

- Blindklinknagels
- Blindklinkmoeren
- Tangen



Hoofdstuk 12

- Lichte verankering

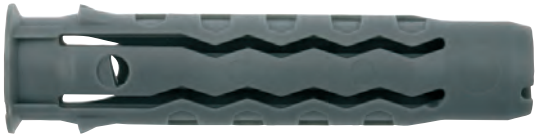

- Middelzware verankering



- Zware verankering



- Chemische verankering



Hoofdstuk 13

- Bevestigingsrails



- Muurconsoles



- Winkelconsoles



- Muursteunen



- Verbindingshoeken



- Ophangingen



- Stokschroeven



- Montageband



- Betonnagels



- Beugels



Hoofdstuk 14

- Kabelbandjes



- Isolatietape



- Plakband



- Krimpkousen



- Lampen



- Kabelschoenen



- Adereindhulzen



- Tangen



- Batterijen



Hoofdstuk 15

- Draadklemmen



- Spanschroeven



- Puntkous



- D-sluiting



- Karabijnhaak



- Borgringen



- Borgveren



Hoofdstuk 16

- Metaalschroeven
- Metrische schroeven
- Moeren
- Sluitringen
- Slotbouten
- Draadstangen

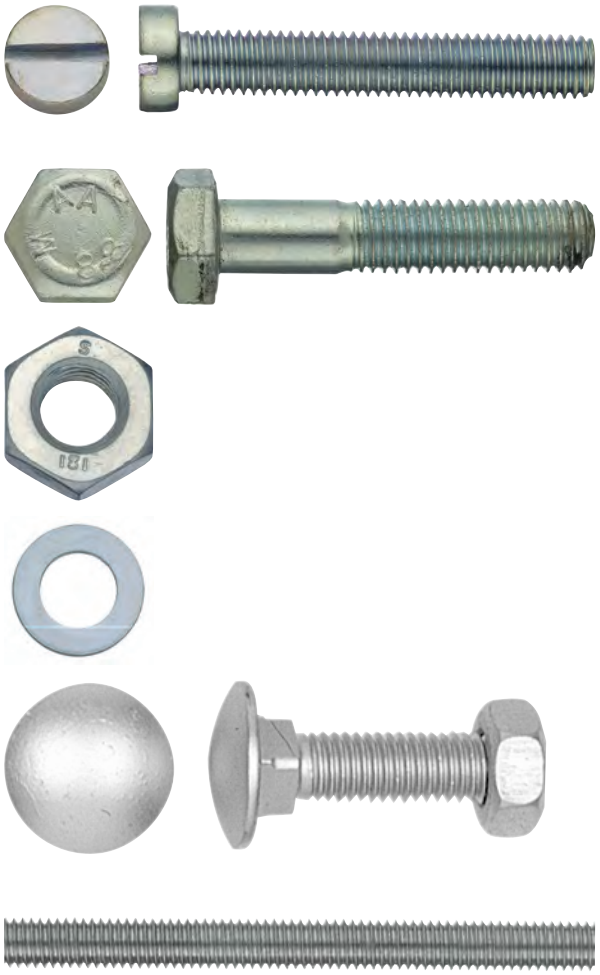

Hoofdstuk 17

- Plaatschroeven



- Snelbouwschroeven



Hoofdstuk 18

- Houtvijzen



- Dual-Drive



- Houtdraadbouten



Hoofdstuk 19

- Tijdelijke waterafvoerfolie



- Houtskeletbouw

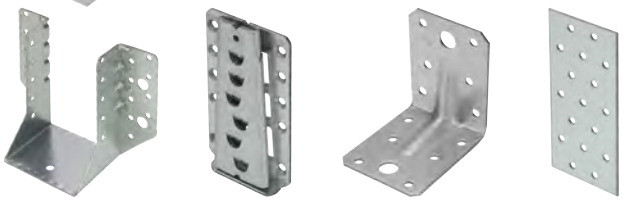

- Schroefnagels



- Stalen nagels vz kop



- Ankernagels



- Smeernippels



Hoofdstuk 20

- Lasdraad



- Laselektroden



Hoofdstuk 21

- Veiligheidsschoenen



Metaalboren



Frezen en trapboren



Machinetappen



Handdraadtappen, snijkussens en draadbussen



Houtboren



Afbramers



DIN 338



test des listes

Kernboor



Lange serie



Bekistingsboren



Kort DIN1897



Dubbele HSS



Centreerboor HSS DIN 333



Morse Conus DIN 345



Ultra HSS-O boor



Extreme Plus boor



Geslepen HSS-boor



Lege cassetten voor metaalboren



Ultra HSS-CO boor



HSS EVO boor



HSS-CO boor



Gegoten HSS boor



Ultra plus HSS-Co TiAlN boor



Ultra HSS-O boor

Ultra HSS-O boor



- Turbo punt met 135° kruisaanslijping en verminderde aanvalshoek
- Geen puntslag nodig voor gegolfde oppervlaktes
- Te gebruiken in staal, inox, koper, messing, pvc, hout
- Steam oxide (fe204) coating
- Betere verdeling en hechting van snijolie
- Betere afvoer van de spanen bij de punt van de boor
- Hardere oppervlakte en minder slijtage
- Hoge elasticiteit en breukbestendig door een zoutbadbehandeling
- Behoudt zijn snijcapaciteiten na herslijping
- Rendement : 2-3 keer sneller dan een conventionele boor, lange levensduur
- In de massa geslepen
- Ideaal voor accu- en handboormachines

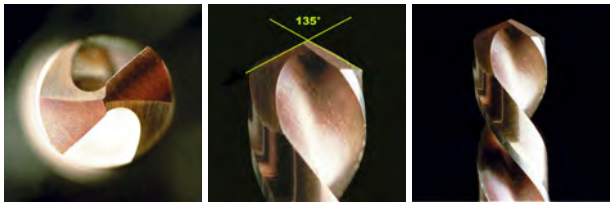

Referentie	Ø mm	Totale lengte mm	Spiraallengte mm		
0620 20	2,00	50	25	AAA	10
0620 25	2,50	57	30	AAA	10
0620 30	3,00	61	33	AAA	10
0620 31	3,10	65	36	AAA	10
0620 32	3,20	65	36	AAA	10
0620 33	3,30	65	36	AAA	10
0620 35	3,50	70	39	AAA	10
0620 40	4,00	75	43	AAA	10
0620 41	4,10	75	43	AAA	10
0620 42	4,20	75	43	AAA	10
0620 45	4,50	80	47	AAA	10
0620 50	5,00	86	52	AAA	10
0620 52	5,20	86	52	AAA	10
0620 55	5,50	93	57	AAA	10
0620 60	6,00	93	57	AAA	10
0620 65	6,50	101	63	AAA	10
0620 68	6,80	109	69	AAA	10
0620 70	7,00	109	69	AAA	10
0620 75	7,50	109	69	AAA	10
0620 80	8,00	117	75	AAA	1
0620 85	8,50	117	75	AAA	1
0620 90	9,00	125	81	AAA	1
0620 95	9,50	125	81	AAA	1
0620 100	10,00	133	87	AAA	1
0620 102	10,20	133	87	AAA	1
0620 105	10,50	133	87	AAA	1
0620 110	11,00	142	94	AAA	1
0620 115	11,50	142	94	AAA	1
0620 120	12,00	151	101	AAA	1
0620 125	12,50	151	101	AAA	1
0620 130	13,00	151	101	AAB	1
0620 135	13,50	160	108	AAB	1
0620 140	14,00	160	108	AAB	1
0620 145	14,50	169	114	AAB	1
0620 150	15,00	169	114	AAB	1
0620 155	15,50	178	120	AAB	1
0620 160	16,00	178	120	AAB	1
0620 165	16,50	184	125	AAB	1
0620 170	17,00	184	125	AAB	1

← Ultra HSS-O boor

Referentie	Ø mm	Totale lengte mm	Spiraallengte mm		
0620 175	17,50	191	130	AAB	1
0620 180	18,00	191	130	AAB	1
0620 185	18,50	198	135	AAB	1
0620 190	19,00	198	135	AAB	1
0620 195	19,50	205	140	AAB	1
0620 200	20,00	205	140	AAB	1

Ultra HSS-O boren navulling



AGA

- Inhoud
  Ø 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 per 2 st.
  Ø 3,3 - 4,2 - 5,5 - 6 - 6,5 - 6,8 - 7 - 7,5 per stuk

Referentie	Aantal Stuks	Per	
0620 007	20	0,5	1

Ultra HSS-O borencassette Ø 1 tot 10 en 1 tot 13 mm



AGA

Referentie	Per		
0620 004 910	0,5	Cassette van 1,0 tot 10 mm Van 1,0 tot 5,0 per 2 stuks Van 5,5 tot 10,0 per stuk In totaal 28 stuks	1
0620 004 913	0,5	Cassette van 1,0 tot 13 mm Van 1,0 tot 5,0 per 2 stuks Van 5,5 tot 13,0 per stuk In totaal 34 stuks	1

Geslepen HSS-boor

Geslepen HSS-boor



- Snijhoek van 118°
- Biedt de mogelijkheid om in gegolfde en bolle materialen te boren zonder puntslag door kruisaanslijping en verminderde aanvalshoek
- Minder wrijving dus minder warmteontwikkeling
- Geslepen in de massa
- Behoudt zijn snijkwaliteiten na herslijping
- Scherpe spiraal
- Ondergedompeld in een zoutbad met als gevolg betere elasticiteit en breukbestendigheid
- Zeer nauwkeurige boor om te gebruiken op een vaste machine

Referentie	Ø (mm)	Totale lengte(mm)	Spiraallengte (mm)		
0624 025	0,25	19	3	AAD	10
0624 03	0,30	19	3	AAD	10
0624 04	0,40	20	5	AAD	10
0624 05	0,50	22	6	AAD	10
0624 06	0,60	24	7	AAD	10
0624 07	0,70	28	9	AAD	10
0624 08	0,80	30	10	AAD	10
0624 09	0,90	32	11	AAD	10
0624 10	1,00	34	12	AAD	10
0624 11	1,10	36	14	AAD	10
0624 12	1,20	38	16	AAD	10
0624 13	1,30	38	16	AAD	10
0624 14	1,40	40	18	AAD	10
0624 15	1,50	40	18	AAD	10
0624 16	1,60	43	20	AAD	10
0624 17	1,70	43	20	AAD	10
0624 18	1,80	46	22	AAD	10
0624 19	1,90	46	22	AAD	10
0624 20	2,00	49	24	AAD	10
0624 21	2,10	49	24	AAD	10
0624 22	2,20	53	27	AAD	10
0624 23	2,30	53	27	AAD	10
0624 24	2,40	57	30	AAD	10
0624 25	2,50	57	30	AAD	10
0624 26	2,60	57	30	AAD	10
0624 27	2,70	61	33	AAD	10
0624 28	2,80	61	33	AAD	10
0624 29	2,90	61	33	AAD	10
0624 30	3,00	61	33	AAD	10
0624 31	3,10	65	36	AAD	10
0624 32	3,20	65	36	AAD	10
0624 33	3,30	65	36	AAD	10
0624 34	3,40	70	39	AAD	10
0624 35	3,50	70	39	AAD	10
0624 36	3,60	70	39	AAD	10
0624 37	3,70	70	39	AAD	10
0624 38	3,80	75	43	AAD	10
0624 39	3,90	75	43	AAD	10
0624 40	4,00	75	43	AAD	10
0624 41	4,10	75	43	AAD	10
0624 42	4,20	75	43	AAD	10
0624 43	4,30	80	47	AAD	10
0624 44	4,40	80	47	AAD	10
0624 45	4,50	80	47	AAD	10
0624 46	4,60	80	47	AAD	10
0624 47	4,70	80	47	AAD	10
0624 48	4,80	86	52	AAD	10
0624 49	4,90	86	52	AAD	10
0624 50	5,00	86	52	AAD	10

← Geslepen HSS-boor

Referentie	Ø (mm)	Totale lengte(mm)	Spiraallengte (mm)		
0624 51	5,10	86	52	AAD	10
0624 52	5,20	86	52	AAD	10
0624 53	5,30	86	52	AAD	10
0624 54	5,40	93	57	AAD	10
0624 55	5,50	93	57	AAD	10
0624 56	5,60	93	57	AAD	10
0624 57	5,70	93	57	AAD	10
0624 58	5,80	93	57	AAD	10
0624 59	5,90	93	57	AAD	10
0624 60	6,00	93	57	AAD	10
0624 61	6,10	101	63	AAD	10
0624 62	6,20	101	63	AAD	10
0624 63	6,30	101	63	AAD	10
0624 64	6,40	101	63	AAD	10
0624 65	6,50	101	63	AAD	10
0624 66	6,60	101	63	AAD	10
0624 67	6,70	101	63	AAD	10
0624 68	6,80	109	69	AAD	10
0624 69	6,90	109	69	AAD	10
0624 70	7,00	109	69	AAD	10
0624 71	7,10	109	69	AAD	10
0624 72	7,20	109	69	AAD	10
0624 73	7,30	109	69	AAD	10
0624 74	7,40	109	69	AAD	10
0624 75	7,50	109	69	AAD	10
0624 76	7,60	117	75	AAD	10
0624 77	7,70	117	75	AAD	10
0624 78	7,80	117	75	AAD	10
0624 79	7,90	117	75	AAD	10
0624 80	8,00	117	75	AAD	1
0624 81	8,10	117	75	AAD	1
0624 82	8,20	117	75	AAD	1
0624 83	8,30	117	75	AAD	1
0624 84	8,40	117	75	AAD	1
0624 85	8,50	117	75	AAD	1
0624 86	8,60	125	81	AAD	1
0624 87	8,70	125	81	AAD	1
0624 88	8,80	125	81	AAD	1
0624 89	8,90	125	81	AAD	1
0624 90	9,00	125	81	AAD	1
0624 91	9,10	125	81	AAD	1
0624 92	9,20	125	81	AAD	1
0624 93	9,30	125	81	AAD	1
0624 94	9,40	125	81	AAD	1
0624 95	9,50	125	81	AAD	1
0624 96	9,60	133	87	AAD	1
0624 97	9,70	133	87	AAD	1
0624 98	9,80	133	87	AAD	1
0624 99	9,90	133	87	AAD	1
0624 100	10,00	133	87	AAD	1
0624 101	10,10	133	87	AAD	1
0624 102	10,20	133	87	AAD	1
0624 105	10,50	133	87	AAD	1
0624 107 5	10,75	142	94	AAD	1
0624 110	11,00	142	94	AAD	1
0624 111	11,10	142	94	AAD	1
0624 112 5	11,25	142	94	AAD	1
0624 115	11,50	142	94	AAD	1
0624 117 5	11,75	142	94	AAD	1
0624 120	12,00	151	101	AAD	1
0624 122 5	12,25	151	101	AAD	1
0624 125	12,50	151	101	AAD	1
0624 127 5	12,75	151	101	AAD	1

Geslepen HSS-boor

← Geslepen HSS-boor

Referentie	Ø (mm)	Totale lengte(mm)	Spiraallengte (mm)		
0624 130	13,00	151	101	AAD	1
0624 131	13,10	151	101	AAE	1
0624 132 5	13,25	160	108	AAE	1
0624 135	13,50	160	108	AAE	1
0624 137 5	13,75	160	108	AAE	1
0624 140	14,00	160	108	AAE	1
0624 142 5	14,25	169	114	AAE	1
0624 145	14,50	169	114	AAE	1
0624 147 5	14,75	169	114	AAE	1
0624 150	15,00	169	114	AAE	1
0624 152 5	15,25	178	120	AAE	1
0624 155	15,50	178	120	AAE	1
0624 157 5	15,75	178	120	AAE	1
0624 160	16,00	178	120	AAE	1
0624 165	16,50	184	125	AAE	1
0624 170	17,00	184	125	AAE	1
0624 175	17,50	191	130	AAE	1
0624 180	18,00	191	130	AAE	1
0624 185	18,50	198	135	AAE	1
0624 190	19,00	198	135	AAE	1
0624 195	19,50	205	140	AAE	1
0624 200	20,00	205	140	AAE	1

Geslepen HSS-boren navulling



AGA

- Inhoud
  Ø 1,0 tot 5,0 per 2 stuks
  Ø 5,5 tot 7,5 per stuk

Referentie	Aantal Stuks	Per	
0624 001	23	0,5	1

Geslepen HSS-boren cassette Ø 1 tot 10 en 1 tot 13 mm



AGA

Referentie	Per		
0624 004 910	0,5	Cassette van 1,0 tot 10 mm Van 1,0 tot 5,0 per 2 stuks Van 5,5 tot 10,0 per stuk In totaal 28 stuks	1
0624 004 913	0,5	Cassette van 1,0 tot 13 mm Van 1,0 tot 5,0 per 2 stuks Van 5,5 tot 13,0 per stuk In totaal 34 stuks	1

Geslepen HSS-boren cassette Ø 1 tot 5,9 mm per 0,1



AGA

Referentie	Per		
0624 004 007	0,1	Cassette van 1,0 tot 5,9 mm In totaal 50 stuks	1

Geslepen HSS-boren cassette Ø 6 tot 10 mm per 0,1



AGA

Referentie	Per		
0624 004 008	0,1	Cassette van 6,0 tot 10,0 mm In totaal 41 stuks	1

Geslepen HSS-boor

Geslepen HSS-boren cassette (met.) Ø 1 tot 10,5 mm per 0,5



AGA

- boren van 1 tot 10,5 mm per 0,5 mm
  - van 1 tot 5 mm - 2 stuks
  - van 5,5 tot 10,5 mm - 1 stuk
- centerpunten van 4, 5 en 8 mm

Referentie	Per		
0624 004 009	0,5	Cassette van 1,0 tot 10,5 mm In totaal 33 stuks	1

Ultra HSS-CO boor

Ultra HSS-CO boor



AAH

- Tricon schacht (vanaf Ø 4 mm) zorgt voor een beter koppel en grip in de boorkop
- Ultra hard
- Zwart en geel
- Verlaagt de temperatuurverhoging van de boor
- Spiraalhoek 40°
- Nauwkeurig boorgat tot op het einde
- Geschikt voor accu-en handboormachines
- Turbo punt 135° met kruisaanslijping en verminderde aanvalshoek
  Biedt de mogelijkheid om in gegolfde en bolle materialen te boren zonder puntslag
- Inzetbaar in Inox A2, Inox A4, titaan, alulegering
- HSS-CO 5%
- Beste rendement tot 5 mm materiaaldikte



Referentie	Ø	Totale lengte	Spiraallengte	
0627 000 010	1,00	34	12	10
0627 000 015	1,50	40	18	10
0627 000 020	2,00	49	24	10
0627 000 025	2,50	57	30	10
0627 000 030	3,00	61	33	10
0627 000 032	3,20	65	36	10
0627 000 033	3,30	65	36	10
0627 000 035	3,50	70	39	10
0627 000 040	4,00	75	43	10
0627 000 042	4,20	75	43	5
0627 000 045	4,50	80	47	5
0627 000 050	5,00	86	52	5
0627 000 052	5,20	86	52	5
0627 000 055	5,50	93	57	5
0627 000 060	6,00	93	57	5
0627 000 065	6,50	101	63	5
0627 000 068	6,80	109	69	5
0627 000 070	7,00	109	69	5
0627 000 075	7,50	109	69	5
0627 000 080	8,00	117	75	1
0627 000 085	8,50	117	75	1
0627 000 090	9,00	125	81	1
0627 000 095	9,50	125	81	1
0627 000 100	10,00	133	87	1
0627 000 102	10,20	133	87	1
0627 000 105	10,50	133	87	1
0627 000 110	11,00	142	94	1
0627 000 115	11,50	142	94	1
0627 000 120	12,00	151	101	1
0627 000 125	12,50	151	101	1
0627 000 130	13,00	151	101	1

Ultra HSS-CO boren navulling



AGA

- Inhoud
  ø 1,0 tot 5,0 per 2 stuks
  ø 5,5 tot 7,5 per stuk

Referentie	Aantal Stuks	Per	
0627 004 001	23	0,5	1

Ultra HSS-CO borencassette Ø 1 tot 10 en 1 tot 13 mm



AGA

Referentie	Per		
0627 004 910	0,5	Cassette van 1,0 tot 10 mm Van 1,0 tot 5,0 per 2 stuks Van 5,5 tot 10,0 per stuk In totaal 28 stuks	1
0627 004 913	0,5	Cassette van 1,0 tot 13 mm Van 1,0 tot 5,0 per 2 stuks Van 5,5 tot 13,0 per stuk In totaal 34 stuks	1

HSS EVO boor

HSS EVO boor



AAC

- HSS Precisie-boor, DIN 338, type N, met tricon schacht en TiAlN coating voor het boren van staal, titanium en aluminium tot een dichtheid van 900 N/mm².
- EVO 118° boor met kruisaanslijping:
  Nauwkeurig boren - slagpunt niet nodig
  boort 3x sneller
  Dimensionele stabiliteit - nauwkeurigheid
- Coating van de boorkop in TiAlN:
  Coating op het meest eisende deel voor een betere stabiliteit
  Langere levensduur door betere hittebestendigheid
  Geen bramen
  Betere hardheid van de kop als gevolg van een gladde oppervlakte (minder wrijving)
- Tricon schacht:
  Betere grip en meer koppel doorgegeven door de boorkop
  Zet de boor niet verder dan de platte randen
- Kleuren ring:
  blauw voor staal, voorkomt verwarring
  Geschikt voor tappen en frezen met blauwe ring
- Te gebruiken op kolomboormachine

Referentie	Ø	Totale lengte	Spiraallengte	
0623 000 020	2,00	49	24	10
0623 000 025	2,50	57	30	10
0623 000 030	3,00	61	33	10
0623 000 032	3,20	65	36	10
0623 000 033	3,30	65	36	10
0623 000 035	3,50	70	39	10
0623 000 040	4,00	75	43	10
0623 000 042	4,20	75	43	5
0623 000 045	4,50	80	47	5
0623 000 050	5,00	86	52	5
0623 000 052	5,20	86	52	5
0623 000 055	5,50	93	57	5
0623 000 060	6,00	93	57	5
0623 000 065	6,50	101	63	5
0623 000 068	6,80	109	69	5
0623 000 070	7,00	109	69	5
0623 000 075	7,50	109	69	5
0623 000 080	8,00	117	75	1
0623 000 085	8,50	117	75	1
0623 000 090	9,00	125	81	1
0623 000 095	9,50	125	81	1
0623 000 100	10,00	133	87	1
0623 000 102	10,20	133	87	1
0623 000 105	10,50	133	87	1
0623 000 110	11,00	142	94	1
0623 000 115	11,50	142	94	1
0623 000 120	12,00	151	101	1
0623 000 125	12,50	151	101	1
0623 000 130	13,00	151	101	1

EVO HSS-boren cassette Ø 1 tot 10 en 1 tot 13 mm



AGA

Referentie	Per		
0623 004 910	0,5	Cassette van 1,0 tot 10 mm Van 1,0 tot 5,0 per 2 stuks Van 5,5 tot 10,0 per stuk In totaal 28 stuks	1
0623 004 913	0,5	Cassette van 1,0 tot 13 mm Van 1,0 tot 5,0 per 2 stuks Van 5,5 tot 13,0 per stuk In totaal 34 stuks	1

HSS-CO boor

HSS-CO boor



AAH

- Cilindrische spiraalboor, type N, HSS-CO 5%
- Voor het boren in gelegeerd en niet-gelegeerd staal met een hardheid hoger dan 800N/mm²
- Voor stationaire machines
- Ideaal voor taai en dikker materiaal

Referentie	Ø	Totale lengte	Spiraallengte	
0626 10	1,00	34	12	10
0626 11	1,10	36	14	10
0626 12	1,20	38	16	10
0626 13	1,30	38	16	10
0626 14	1,40	40	18	10
0626 15	1,50	40	18	10
0626 16	1,60	43	20	10
0626 17	1,70	43	20	10
0626 18	1,80	46	22	10
0626 19	1,90	46	22	10
0626 20	2,00	49	24	10
0626 21	2,10	49	24	10
0626 22	2,20	53	27	10
0626 23	2,30	53	27	10
0626 24	2,40	57	30	10
0626 25	2,50	57	30	10
0626 26	2,60	57	30	10
0626 27	2,70	61	33	10
0626 28	2,80	61	33	10
0626 29	2,90	61	33	10
0626 30	3,00	61	33	10
0626 31	3,10	65	36	10
0626 32	3,20	65	36	10
0626 33	3,30	65	36	10
0626 34	3,40	70	39	10
0626 35	3,50	70	39	10
0626 36	3,60	70	39	10
0626 37	3,70	70	39	10
0626 38	3,80	75	43	10
0626 39	3,90	75	43	10
0626 40	4,00	75	43	10
0626 41	4,10	75	43	5
0626 42	4,20	75	43	5
0626 43	4,30	80	47	5
0626 44	4,40	80	47	5
0626 45	4,50	80	47	5
0626 46	4,60	80	47	5
0626 47	4,70	80	47	5
0626 48	4,80	86	52	5
0626 49	4,90	86	52	5
0626 50	5,00	86	52	5
0626 51	5,10	86	52	5
0626 52	5,20	86	52	5
0626 53	5,30	86	52	5
0626 54	5,40	93	57	5
0626 55	5,50	93	57	5
0626 56	5,60	93	57	5
0626 57	5,70	93	57	5
0626 58	5,80	93	57	5
0626 59	5,90	93	57	5
0626 60	6,00	93	57	5
0626 61	6,10	101	63	5
0626 62	6,20	101	63	5
0626 63	6,30	101	63	5
0626 64	6,40	101	63	5

← HSS-CO boor

Referentie	Ø	Totale lengte	Spiraallengte	
0626 65	6,50	101	63	5
0626 66	6,60	101	63	5
0626 67	6,70	101	63	5
0626 68	6,80	109	69	5
0626 69	6,90	109	69	5
0626 70	7,00	109	69	5
0626 71	7,10	109	69	5
0626 72	7,20	109	69	5
0626 73	7,30	109	69	5
0626 74	7,40	109	69	5
0626 75	7,50	109	69	5
0626 76	7,60	117	75	5
0626 77	7,70	117	75	5
0626 78	7,80	117	75	5
0626 79	7,90	117	75	5
0626 80	8,00	117	75	1
0626 81	8,10	117	75	1
0626 82	8,20	117	75	1
0626 83	8,30	117	75	1
0626 84	8,40	117	75	1
0626 85	8,50	117	75	1
0626 86	8,60	125	81	1
0626 87	8,70	125	81	1
0626 88	8,80	125	81	1
0626 89	8,90	125	81	1
0626 90	9,00	125	81	1
0626 91	9,10	125	81	1
0626 92	9,20	125	81	1
0626 95	9,50	125	81	1
0626 100	10,00	133	87	1
0626 102	10,20	133	87	1
0626 103	10,30	133	87	1
0626 104	10,40	133	87	1
0626 105	10,50	133	87	1
0626 110	11,00	142	94	1
0626 111	11,10	142	94	1
0626 112	11,20	142	94	1
0626 115	11,50	142	94	1
0626 120	12,00	151	101	1
0626 122	12,20	151	101	1
0626 125	12,50	151	101	1
0626 130	13,00	151	101	1
0626 140	14,00	160	108	1
0626 150	15,00	169	114	1
0626 160	16,00	178	120	1
0626 170	17,00	184	125	1
0626 180	18,00	191	130	1
0626 190	19,00	198	135	1
0626 200	20,00	205	140	1

HSS-CO boor

HSS-CO borencassette Ø 1 tot 10 en 1 tot 13 mm



AGA

Referentie	Per		
0626 004 910	0,5	Cassette van 1,0 tot 10 mm Van 1,0 tot 5,0 per 2 stuks Van 5,5 tot 10,0 per stuk In totaal 28 stuks	1
0626 004 913	0,5	Cassette van 1,0 tot 13 mm Van 1,0 tot 5,0 per 2 stuks Van 5,5 tot 13,0 per stuk In totaal 34 stuks	1

Gegoten HSS boor

Gegoten HSS-boor



ACA

- Montageboor DIN 338, HSS, type N
- Cilindrisch schacht, snijhoek van 118°

Referentie	Ø	Totale lengte	Spiraallengte	
0625 10	1,00	34	12	10
0625 15	1,50	40	18	10
0625 20	2,00	49	24	10
0625 25	2,50	57	30	10
0625 30	3,00	61	33	10
0625 33	3,30	65	36	10
0625 35	3,50	70	39	10
0625 40	4,00	75	43	10
0625 42	4,20	75	43	10
0625 45	4,50	80	47	10
0625 50	5,00	86	52	10
0625 55	5,50	93	57	10
0625 60	6,00	93	57	10
0625 65	6,50	101	63	10
0625 70	7,00	109	69	10
0625 75	7,50	109	69	10
0625 80	8,00	117	75	5
0625 85	8,50	117	75	5
0625 90	9,00	125	81	5
0625 95	9,50	125	81	5
0625 100	10,00	133	87	5
0625 102	10,20	133	87	5
0625 105	10,50	133	87	5
0625 110	11,00	142	94	5
0625 115	11,50	142	94	5
0625 120	12,00	151	101	5
0625 125	12,50	151	101	5
0625 130	13,00	151	101	5

Gegoten HSS-boren cassette Ø 1 tot 10 en 1 tot 13 mm



AGA

Referentie	Per		
0625 010	0,5	Cassette van 1,0 tot 10 mm Per stuk In totaal 19 stuks	1
0625 013	0,5	Cassette van 1,0 tot 13 mm Per stuk In totaal 24 stuks	1

Ultra plus HSS-Co TiAlN boor

Ultra plus HSS-Co TiAlN boor



AAI

- De Ultra Plus boort heel nauwkeurig in heel harde materialen (tot 1.300 N/mm²)
- Te gebruiken op boorkolom en CNC machines
- Snijhoek van 135° met nieuwe U geometrie, die voor een betere centrering zorgt, maximale nauwkeurigheid en dus een optimaal boren. Deze coating is ideaal voor materialen met hoge hardheid, garandeerd een vlotte en constante snijsnelheid en een lange levensduur
- 40° spiraalhoek
- Titan-Aluminium-Nitride gecoated.
  Goede weerstand bij hoge temperaturen, snel en constant snijden, lange levensduur
- Maximale boordiepte tot 10x de Ø
- Nauwkeurig gat, zelfs bij heel diepe boringen
- Ideaal voor blinde gaten





Versterkte kern



Ultra Plus boor



Normale boor



Normale kern

Referentie	Ø	Totale lengte	Spiraallengte	
0622 000 020	2,00	49	24	5
0622 000 025	2,50	57	24	5
0622 000 027	2,70	61	30	5
0622 000 030	3,00	61	33	5
0622 000 031	3,10	65	33	5
0622 000 032	3,20	65	36	5
0622 000 033	3,30	65	36	5
0622 000 035	3,50	70	36	5
0622 000 036	3,60	70	39	5
0622 000 037	3,70	70	39	5
0622 000 038	3,80	70	39	5
0622 000 040	4,00	75	43	5
0622 000 041	4,10	75	43	5
0622 000 042	4,20	75	43	5
0622 000 043	4,30	80	47	5
0622 000 045	4,50	80	47	5
0622 000 047	4,70	80	47	5
0622 000 048	4,80	86	52	5
0622 000 049	4,90	86	52	5
0622 000 050	5,00	86	52	5
0622 000 051	5,10	86	52	5
0622 000 052	5,20	86	52	5
0622 000 053	5,30	86	52	5
0622 000 055	5,50	93	57	5
0622 000 057	5,70	93	57	5
0622 000 058	5,80	93	57	5
0622 000 060	6,00	93	57	5
0622 000 062	6,20	101	63	1
0622 000 065	6,50	101	63	1
0622 000 068	6,80	109	69	1

← Ultra plus HSS-Co TiAlN boor

Referentie	Ø	Totale lengte	Spiraallengte	
0622 000 070	7,00	109	69	1
0622 000 075	7,50	109	69	1
0622 000 080	8,00	117	75	1
0622 000 082	8,20	117	75	1
0622 000 085	8,50	117	75	1
0622 000 090	9,00	125	81	1
0622 000 095	9,50	125	81	1
0622 000 100	10,00	125	87	1
0622 000 102	10,20	133	87	1
0622 000 105	10,50	133	87	1
0622 000 110	11,00	142	94	1
0622 000 115	11,50	142	94	1
0622 000 120	12,00	151	101	1
0622 000 125	12,50	151	101	1
0622 000 130	13,00	151	101	1

Ultra Plus HSSCo TiAlN borencassette Ø1 tot 10 en 1 tot 13m



AGA

Referentie	Per		
0622 004 910	0,5	Cassette van 1,0 tot 10 mm Van 1,0 tot 5,0 per 2 stuks Van 5,5 tot 10,0 per stuk In totaal 28 stuks	1
0622 004 913	0,5	Cassette van 1,0 tot 13 mm Van 1,0 tot 5,0 per 2 stuks Van 5,5 tot 13,0 per stuk In totaal 34 stuks	1

Extreme Plus boor

Extreme Plus spiraalboor



De boor voor de taaiste materialen.

- Omschrijving:
  Voor handboren en stationaire elektrische gereedschappen, DIN 338 type H, rechtssnijdend, geslepen, meerlaagse (TiAlN)-ZrN coating, HSS-Co 8%
- Voordelen:
  135° turbosnijvlak met uitgedunde kruispunt
  - Nauwkeurig tappen
  - Geen centeren nodig
  - Optimale boorvoortgang
  - Boren in gebogen oppervlakken
  Robuust, stevig en lange levensduur
  - HSS-Co 8% - boormateriaal M42 — extreem lange levensduur
  - Korte groef met versterkte kern — maximale stabiliteit
  - Smalle snijkant voor de laagste wrijvingsweerstand, robuust, weinig gevaar voor breuk
  Oppervlaktecoating
  - Meerlaagse ZrN-coating (zirconiumnitride)
  - Hogere oppervlaktehardheid
  - Voorkomt spaanopbouw
  - Verhoogt de temperatuurbestendigheid
- Toepassing:
  Geschikt voor HARDOX® 500 (voor HARDOX® 550 is voorafgaand testen noodzakelijk) en voor zeer harde materialen tot 1700 N/mm2, zoals graaf-bakken, bovenbouw van vrachtwagens, sneeuwploegen, landbouwmachines, pantserplaat, enz.
  Materialen tot 1400 N/mm2 kunnen worden verwerkt met behulp van handboren.
- Opmerkingen:
  Voorwaarden voor boren in HARDOX®:
  Stabiliteit is cruciaal. Handboren zijn niet geschikt voor het boren in Hardox.
  De afstand tussen de boor en het werkstuk minimaliseren en het werkstuk
  stevig vastklemmen.
  Aanvoersnelheid kort voor aanvang verlagen en controleren of de aanbevolen aanvoer- en snijsnelheid behouden blijven.

Referentie	ØØ	Lengte	Spiraal	
0617 800 030	3,0	61 mm	16 mm	5
0617 800 032	3,2	65 mm	18 mm	5
0617 800 033	3,3	65 mm	18 mm	5
0617 800 035	3,5	70 mm	20 mm	5
0617 800 040	4,0	75 mm	22 mm	5
0617 800 042	4,2	75 mm	22 mm	5
0617 800 045	4,5	80 mm	24 mm	5
0617 800 050	5,0	86 mm	26 mm	5
0617 800 055	5,5	93 mm	28 mm	5
0617 800 060	6,0	93 mm	28 mm	5
0617 800 065	6,5	101 mm	31 mm	5
0617 800 068	6,8	109 mm	34 mm	5
0617 800 070	7,0	109 mm	34 mm	1
0617 800 075	7,5	109 mm	34 mm	1
0617 800 080	8,0	117 mm	37 mm	1
0617 800 085	8,5	117 mm	37 mm	1
0617 800 090	9,0	125 mm	40 mm	1
0617 800 095	9,5	125 mm	40 mm	1
0617 800 100	10,0	133 mm	43 mm	1
0617 800 102	10,2	133 mm	43 mm	1
0617 800 105	10,5	133 mm	43 mm	1
0617 800 110	11,0	142 mm	47 mm	1
0617 800 115	11,5	142 mm	47 mm	1
0617 800 120	12,0	151 mm	51 mm	1
0617 800 125	12,5	151 mm	51 mm	1

← Extreme Plus spiraalboor

Referentie	ØØ	Lengte	Spiraal	
0617 800 130	13,0	151 mm	51 mm	1

Lege cassetten voor metaalboren

Lege ABS cassetten voor metaalboren



AGZ

Referentie			
0633 004 010	1,0 - 10 mm	1 - 10 mm ABS	1
0633 004 013	1,0 - 13 mm	1 - 13 mm ABS	1

Boor lange serie DIN 340



0629 ...

Boor lange serie HSS-CO DIN 340



0629 500 ... - AAJ

Boor extra lange serie DIN 1869

0629 00. ...

Boor voor dakdekker



0629 1.. ...

Lange serie

Boor lange serie DIN 340



AAP

- Cilindrische spiraalboor, lang, type N, geslepen HSS
- Verminderde aanvalshoek en niet meer nodig om te punten

Referentie	Ø	Totale lengte	Spiraallengte	
0629 10	1,00	56	23	10
0629 15	1,50	70	45	10
0629 20	2,00	85	56	10
0629 25	2,50	95	62	10
0629 30	3,00	100	66	10
0629 31	3,10	106	69	10
0629 32	3,20	106	69	10
0629 33	3,30	106	69	10
0629 35	3,50	112	73	10
0629 38	3,80	119	78	10
0629 39	3,90	119	78	10
0629 40	4,00	119	78	10
0629 41	4,10	119	78	10
0629 42	4,20	119	78	10
0629 43	4,30	126	82	10
0629 45	4,50	126	82	10
0629 48	4,80	132	87	10
0629 50	5,00	132	87	10
0629 51	5,10	132	87	10
0629 52	5,20	132	87	10
0629 55	5,50	139	91	10
0629 58	5,80	139	91	10
0629 60	6,00	139	93	10
0629 65	6,50	148	97	10
0629 68	6,80	156	102	5
0629 70	7,00	156	102	5
0629 75	7,50	156	102	5
0629 80	8,00	165	109	5
0629 85	8,50	165	109	1
0629 90	9,00	175	115	1
0629 95	9,50	175	115	1
0629 100	10,00	184	121	1
0629 105	10,50	184	121	1
0629 110	11,00	195	128	1
0629 115	11,50	195	128	1
0629 120	12,00	205	134	1
0629 125	12,50	205	134	1
0629 130	13,00	205	134	1

Boor lange serie HSS-CO DIN 340



Spiraalboor met cilidrische schacht, type N, DIN 340, HSS-Co 5%

Lange, hoogwaardige professionele boor voor het boren van diepe gaten in roestvast staal (bijv. A2, A4), hittebestendige staalsoorten. Ook geschikt voor algemene bredere toepassingen in staal van meer dan 800 N/mm² en in gietijzer

Voordelen:
- Voor dieper boren in dikker materiaal
- Perfect geschikt voor het bewerken van harde en dikwandige materialen
- Hoge hittebestendigheid voor maximale boorlevensduur
- Geschikt voor draagbare en kolomboormachines en CNC-machines



Referentie	Ø	Totale lengte	Spiraallengte	
0629 500 020	2,00	85	56	10
0629 500 025	2,50	95	62	10
0629 500 030	3,00	100	66	10
0629 500 032	3,20	106	69	10
0629 500 033	3,30	106	69	10
0629 500 035	3,50	112	73	10
0629 500 040	4,00	119	78	10
0629 500 042	4,20	119	78	10
0629 500 045	4,50	126	82	10
0629 500 050	5,00	132	87	10
0629 500 052	5,20	132	87	10
0629 500 055	5,50	139	91	10
0629 500 060	6,00	139	93	5
0629 500 065	6,50	148	97	5
0629 500 070	7,00	156	102	5
0629 500 080	8,00	165	109	5
0629 500 090	9,00	175	115	1
0629 500 100	10,00	184	121	1
0629 500 110	11,00	195	128	1
0629 500 120	12,00	205	134	1
0629 500 130	13,00	205	134	1

Boor extra lange serie DIN 1869

- HSS. Cilindrische schacht. Extra lange serie

Referentie	Ø	Totale lengte	Spiraallengte		
0629 001 40	4,00	175	120	ABA	1
0629 002 40	4,00	280	190	ABB	1
0629 001 50	5,00	195	135	ABA	1
0629 002 50	5,00	315	210	ABB	1
0629 001 60	6,00	205	140	ABA	1
0629 002 60	6,00	330	225	ABB	1
0629 001 80	8,00	240	165	ABA	1
0629 002 80	8,00	390	265	ABB	1
0629 001 100	10,00	265	185	ABA	1

Lange serie

← Boor extra lange serie DIN 1869

Referentie	Ø	Totale lengte	Spiraallengte		
0629 002 100	10,00	430	295	ABB	1

Boor voor dakdekker



AAQ

Referentie	Ø	Totale lengte	Spiraallengte	
0629 145 150	4,50	150	30	5
0629 145 210	4,50	210	30	5
0629 150 150	5,00	150	30	5
0629 150 210	5,00	210	30	5
0629 153 210	5,30	210	30	5
0629 153 150	5,30	150	30	5
0629 153 180	5,30	180	30	5
0629 155 150	5,50	150	30	5
0629 155 200	5,50	200	30	5
0629 157 150	5,70	150	30	5
0629 157 180	5,70	180	30	5
0629 157 200	5,70	200	30	5
0629 158 150	5,80	150	30	5
0629 158 180	5,80	180	30	5
0629 158 200	5,80	200	30	5

Bekistingsboren

Bekistingsboren cilindrische schacht



ABG

- Bekistingen, planken, gipsplaten, dun plaatstaal,...
- HSS kwaliteit
- Ook geschikt voor dak-en gevelsystemen in metaal, profielen,...
- Idem bekistingsboor SDS-PLUS

Referentie	Ø	Lengte	Spiraallengte	
0631 80 400	8	400	350	1
0631 80 600	8	600	550	1
0631 100 400	10	400	350	1
0631 100 600	10	600	550	1
0631 120 400	12	400	350	1
0631 120 600	12	600	550	1
0631 140 400	14	400	350	1
0631 140 600	14	600	550	1
0631 160 400	16	400	350	1
0631 160 600	16	600	550	1
0631 180 400	18	400	350	1
0631 180 600	18	600	550	1
0631 200 400	20	400	350	1
0631 200 600	20	600	550	1

Bekistingsboren SDS-Plus schacht



ABF

- Bekistingen,planken, gipsplaten, dun plaatstaal,...
- HSS kwaliteit
- Ook geschikt voor dak-en gevelsystemen in metaal, profielen,...



Referentie	Ø	Lengte	Spiraallengte	
0631 010 400	10	400	350	1
0631 010 600	10	600	550	1
0631 012 400	12	400	350	1
0631 012 600	12	600	550	1
0631 014 400	14	400	350	1
0631 014 600	14	600	550	1
0631 016 400	16	400	350	1
0631 016 600	16	600	550	1
0631 018 400	18	400	350	1
0631 018 600	18	600	550	1
0631 020 400	20	400	350	1
0631 020 600	20	600	550	1
0631 022 400	22	400	350	1
0631 022 600	22	600	550	1
0631 024 400	24	400	350	1
0631 024 600	24	600	550	1
0631 026 400	26	400	350	1
0631 026 600	26	600	550	1
0631 028 400	28	400	350	1
0631 028 600	28	600	550	1
0631 030 400	30	400	350	1
0631 030 600	30	600	550	1
0631 032 400	32	400	350	1
0631 032 600	32	600	550	1

HSS extra korte boor DIN 1897



0635 ..

HSS-CO korte boor DIN 1897 N



0635 000 ...

Kort DIN1897

HSS extra korte boor DIN 1897



AAK

- HSS spiraalboor, type N, extra kort
- Voor gebruik op automaten. Ook voor handboormachines voor het boren van heel dunne materialen (carrosserie, stalen profielen,...)
- Verminderde aanvalshoek en niet meer nodig om te punten

Referentie	Ø	Totale lengte	Spiraallengte	
0635 20	2,00	38	12	10
0635 25	2,50	43	14	10
0635 30	3,00	46	16	10
0635 31	3,10	49	18	10
0635 32	3,20	49	18	10
0635 33	3,30	49	18	10
0635 35	3,50	52	20	10
0635 40	4,00	55	22	10
0635 41	4,10	55	22	10
0635 42	4,20	55	22	10
0635 45	4,50	58	24	10
0635 48	4,80	62	26	10
0635 49	4,90	62	26	10
0635 50	5,00	62	26	10
0635 51	5,10	62	26	10
0635 52	5,20	62	26	10
0635 55	5,50	66	28	10
0635 57	5,70	66	28	10
0635 58	5,80	66	28	10
0635 60	6,00	66	28	10

HSS-CO korte boor DIN 1897 N



AAM

- Cilindrische spiraalboor, type N, HSS-CO 5%
- Voor het boren in gelegeerd en niet-gelegeerd staal met een hardheid hoger dan 800N/mm²
- Voor stationaire machines
- Ideaal voor taai materiaal

Referentie	Ø	Totale lengte	Spiraallengte	
0635 000 010	1,00	26	6	10
0635 000 015	1,50	32	9	10
0635 000 020	2,00	38	12	10
0635 000 025	2,50	43	14	10
0635 000 030	3,00	46	16	10
0635 000 032	3,20	49	18	10
0635 000 033	3,30	49	18	10
0635 000 035	3,50	52	20	10
0635 000 040	4,00	55	22	10
0635 000 041	4,10	55	22	10
0635 000 042	4,20	55	22	10
0635 000 045	4,50	58	24	10
0635 000 048	4,80	62	26	10
0635 000 049	4,90	62	26	10
0635 000 050	5,00	62	26	10
0635 000 051	5,10	62	26	10
0635 000 052	5,20	62	26	10
0635 000 055	5,50	66	28	10
0635 000 060	6,00	66	28	5
0635 000 061	6,10	70	31	5
0635 000 062	6,20	70	31	5

← HSS-CO korte boor DIN 1897 N

Referentie	Ø	Totale lengte	Spiraallengte	
0635 000 065	6,50	70	31	5
0635 000 068	6,80	74	34	5
0635 000 070	7,00	74	34	5
0635 000 075	7,50	74	34	5
0635 000 080	8,00	79	37	5
0635 000 085	8,50	79	37	1
0635 000 090	9,00	84	40	1
0635 000 095	9,50	84	40	1
0635 000 100	10,00	89	43	1
0635 000 102	10,20	89	43	1
0635 000 105	10,50	89	43	1
0635 000 110	11,00	95	47	1
0635 000 115	11,50	95	47	1
0635 000 120	12,00	102	51	1
0635 000 125	12,50	102	51	1
0635 000 130	13,00	102	51	1

Dubbele HSS

Dubbele HSS boor



AAN

- Dubbele spiraalboor HSS, extra kort, type N
- Gebruikt in carrosserie, climatisering, sanitair, verwarming, machinebouw of boren in plaatwerk. Te gebruiken op handboormachines
- Verminderde aanvalshoek en niet meer nodig om te punten
- Weinig vibratie, grote stabiliteit en lange levensduur
- Tijdswinst door boren minder te slijpen

Referentie	Ø	Totale lengte	Spiraallengte	
0636 20	2,00	38	7,5	10
0636 25	2,50	43	9,5	10
0636 30	3,00	46	10,6	10
0636 31	3,10	49	11,2	10
0636 32	3,20	49	11,2	10
0636 33	3,30	49	11,2	10
0636 34	3,40	52	12,5	10
0636 35	3,50	52	12,5	10
0636 40	4,00	55	14	10
0636 41	4,10	55	14	10
0636 42	4,20	55	14	10
0636 45	4,50	58	15,5	10
0636 50	5,00	62	17	10
0636 51	5,10	62	17	10
0636 52	5,20	62	17	10
0636 55	5,50	66	19	10
0636 60	6,00	66	19	10
0636 65	6,50	70	21,5	10

Centreerboor HSS DIN 333

Centreerboor



AA0

- Centreerboor, HSS, Vorm A, conus 60°. Heel nauwkeurig punten.
- Gebruilt voor Nokkenassen, assen, bouten, krukassen, cilinders

Referentie	Ø	Totale lengte	Schacht Ø	
2624 110	1,00	31,5	3,15	1
2624 116	1,60	35,5	4	1
2624 120	2,00	40	5	1
2624 125	2,50	45	6,3	1
2624 131 5	3,15	50	8	1
2624 140	4,00	56	10	1
2624 150	5,00	63	12,5	1
2624 163	6,30	71	16	1

HSS-CO TiAIN boor Extreme morse conus



0635 810 ...

Morse Conusboor DIN 345



0628 ...

Kegeldoorn voor boorkop DIN 238



3650 546 1..

Reduceerhuls voor morse Conus DIN 2185



3650 548 ..

Verlengstuk van morse Conus DIN 2187



3650 556 ..

Uitdrijfspie voor Conus DIN 317



3650 562 ..

Morse Conus DIN 345

HSS-CO TiAlN boor Extreme morse conus



AAR

- Cobaltaandeel 8%
- TiAlN (titanium aluminium nitride) Coating verhoogt de hardheid van het boor
- Geschikt voor Hardox 450 et voor materialen tot 1.400 N/mm² (baggerschop, sneeuwploeg, landbouwmachines,...) Voor Hardox 500 en 550 zijn vorafgaande tests nodig

Referentie	Ø	Totale lengte	Spiraallengte	Conische kolf	
0635 810 180	18	183	85	2	1
0635 810 200	20	212	91	3	1
0635 810 220	22	219	98	3	1
0635 810 240	24	225	104	3	1

Morse Conusboor DIN 345



ABD

- Spiraalboor, geslepen, met Morseconus, DIN 345, type N, rechtssnijdend, snijhoek 118°, Vorm A
- Voor kolomboormachines
- Voor staal en gietstaal (gelegeerd en ongelegeerd), gietijzer, nodulair gietijzer, gesinterd ijzer, nikkel en grafiet.

Referentie	Ø	Totale lengte	Spiraal lengte	Conische kolf	
0628 100	10,00	168	87	1	1
0628 110	11,00	175	94	1	1
0628 120	12,00	182	101	1	1
0628 130	13,00	182	101	1	1
0628 140	14,00	189	108	1	1
0628 145	14,50	212	114	2	1
0628 150	15,00	212	114	2	1
0628 155	15,50	218	120	2	1
0628 160	16,00	218	120	2	1
0628 165	16,50	223	125	2	1
0628 170	17,00	223	125	2	1
0628 175	17,50	228	130	2	1
0628 180	18,00	228	130	2	1
0628 185	18,50	233	135	2	1
0628 190	19,00	233	135	2	1
0628 195	19,50	238	140	2	1
0628 200	20,00	238	140	2	1
0628 205	20,50	243	145	2	1
0628 210	21,00	243	145	2	1
0628 215	21,50	248	150	2	1
0628 220	22,00	248	150	2	1
0628 225	22,50	253	155	2	1
0628 230	23,00	253	155	2	1
0628 235	23,50	276	155	3	1
0628 240	24,00	281	160	3	1
0628 245	24,50	281	160	3	1
0628 250	25,00	281	160	3	1
0628 255	25,50	286	160	3	1
0628 260	26,00	286	165	3	1
0628 265	26,50	286	165	3	1
0628 270	27,00	291	170	3	1
0628 275	27,50	291	170	3	1
0628 280	28,00	291	170	3	1
0628 285	28,50	296	175	3	1
0628 290	29,00	296	175	3	1
0628 295	29,50	296	175	3	1
0628 300	30,00	296	175	3	1
0628 305	30,50	301	180	3	1

← Morse Conusboor DIN 345

Referentie	Ø	Totale lengte	Spiraal lengte	Conische kolf	
0628 310	31,00	301	180	3	1
0628 320	32,00	334	185	4	1
0628 340	34,00	339	190	4	1
0628 350	35,00	339	190	4	1
0628 360	36,00	344	195	4	1
0628 380	38,00	349	200	4	1
0628 400	40,00	349	200	4	1
0628 450	45,00	359	210	4	1
0628 500	50,00	369	220	4	1

Kegeldoorn voor boorkop DIN 238



GNA

Referentie	Boorspil binnenkegelaansluiting	Conische kolf	
3650 546 121	B 12	1	1
3650 546 122	B 12	2	1
3650 546 123	B 12	3	1
3650 546 161	B 16	1	1
3650 546 162	B 16	2	1
3650 546 163	B 16	3	1
3650 546 164	B 16	4	1
3650 546 182	B 18	2	1
3650 546 183	B 18	3	1
3650 546 184	B 18	4	1

Reduceerhuls voor morse Conus DIN 2185



GNA

Referentie	Binnenkolf	Buitenkolf	
3650 548 21	1	2	1
3650 548 31	1	3	1
3650 548 32	2	3	1
3650 548 41	1	4	1
3650 548 42	2	4	1
3650 548 43	3	4	1

Verlengstuk van morse Conus DIN 2187



GNA

- Voor gereedschappen met morse conus

Referentie	Lengte	Binnenkolf	Buitenkolf	
3650 556 22	175	2	2	1
3650 556 23	196	3	2	1
3650 556 32	194	2	3	1
3650 556 33	215	3	3	1
3650 556 34	240	4	3	1

Morse Conus DIN 345

Uitdrijfspie voor Conus DIN 317



GNA

- Om de gereedschappen met morse conus los te krijgen

Referentie	Lengte	voor conische kolf	
3650 562 12	140	1 - 2	1
3650 562 3	190	3	1
3650 562 4	225	4	1

Kernboor Weldon HSS 30 mm



0618 030 ...

Easylock Opname voor kernboren



0618 ... ...

Punt van 30 mm voor kernboren



0618 030

Adapter quick-in naar Weldon



0618 110 001

Kernboor Weldon HSS-Co 50 mm



0618 050 ...

Adapter Weldon naar quick-in



0618 110 002

Punt van 50 mm voor kernboren



0618 050

Punt van 110 mm voor kernboren met adapter



0618 110

Kernboor Fein Quick-IN HSS-CO 35 mm



0618 535 ...

Punt van 35 mm voor kernboren



0618 535

Opname voor Weldon kernboren



0618 ... ...

Kernboor

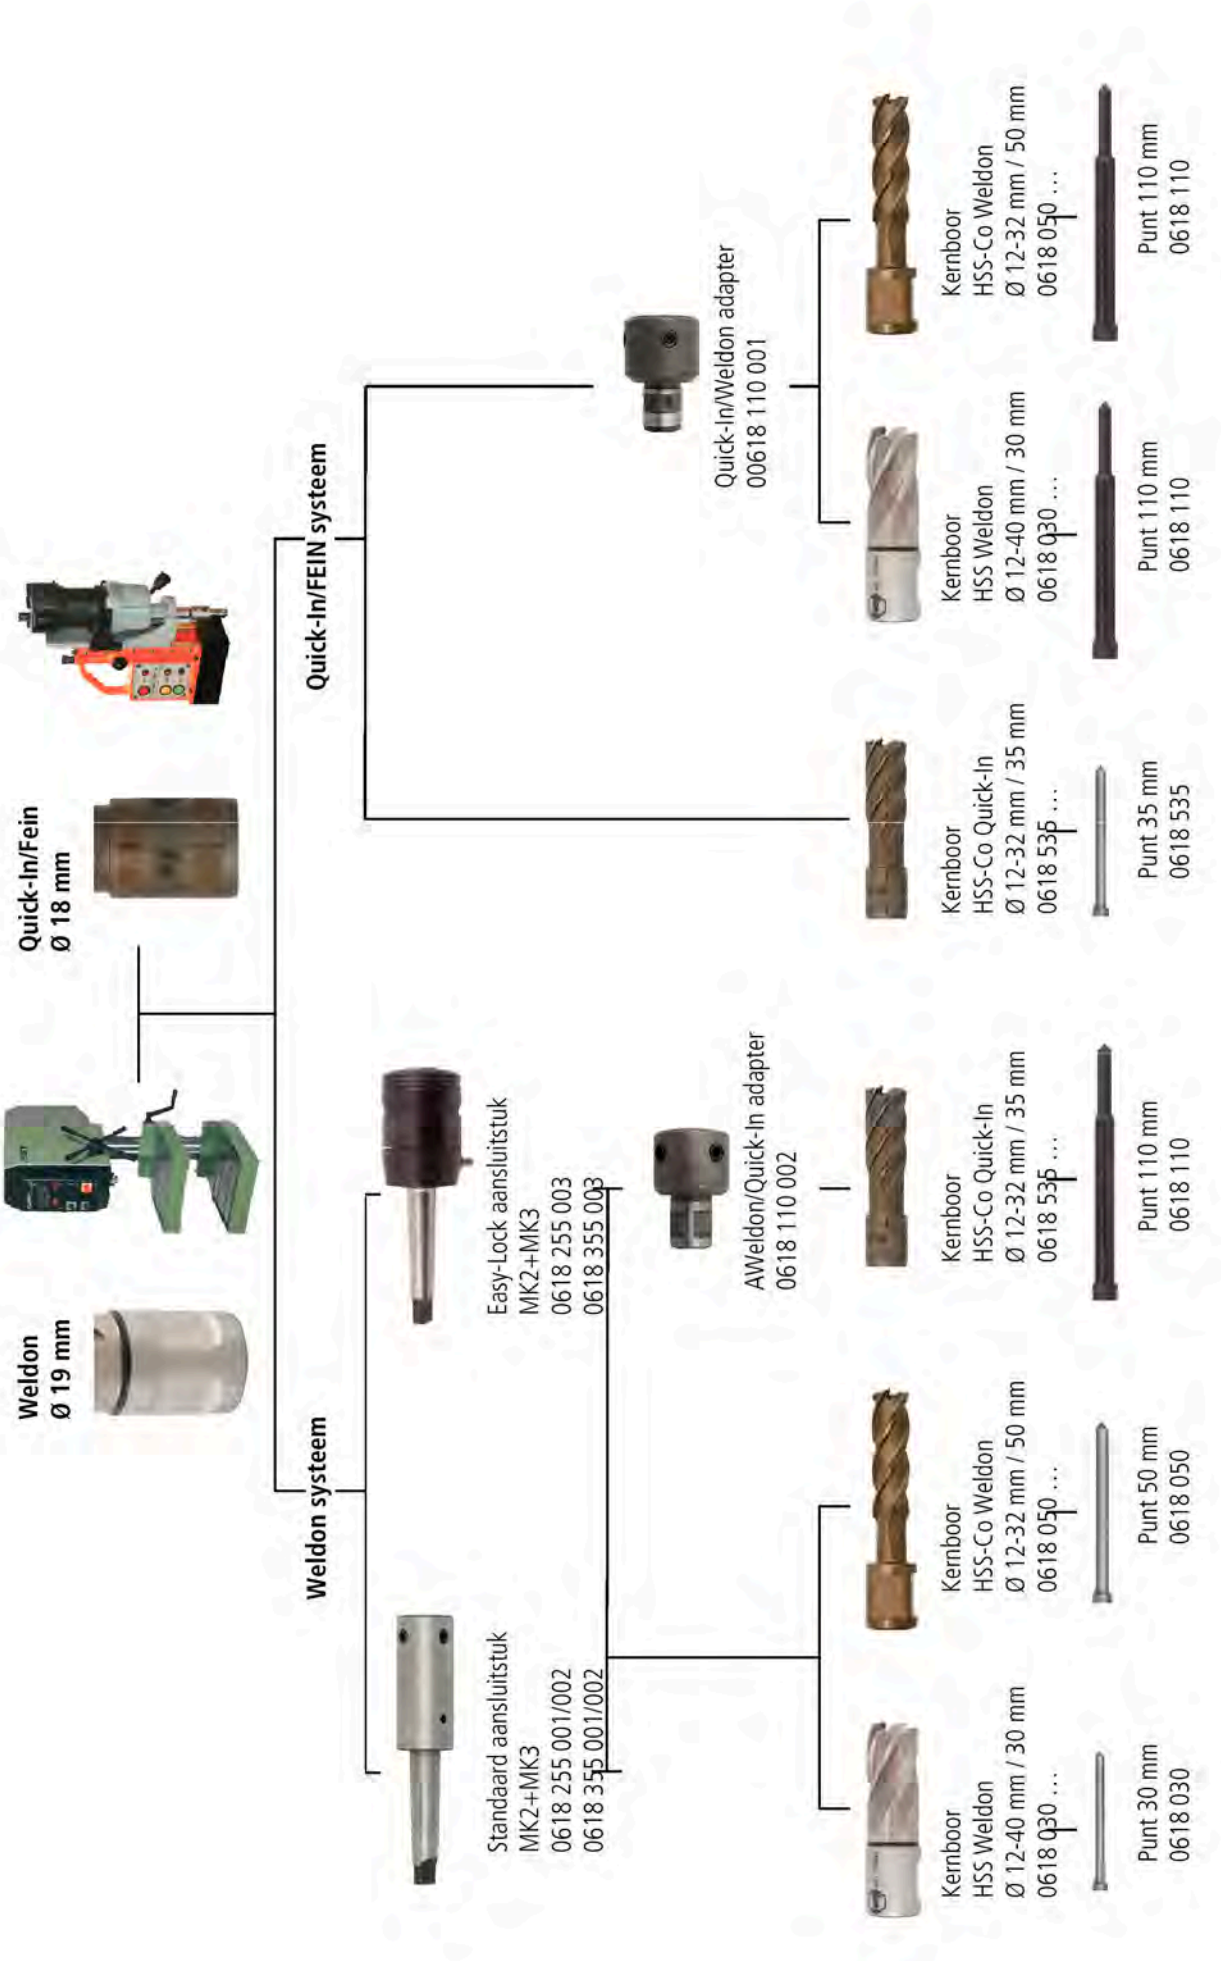
Weldon
Ø 19 mm
Quick-In/Fein
Ø 18 mm
Weldon systeem
Quick-In/FEIN systeem
Standaard aansluitstuk
MK2+MK3
0618 255 001/002
0618 355 001/002
Easy-Lock aansluitstuk
MK2+MK3
0618 255 003
0618 355 003
AWeldon/Quick-In adapter
0618 110 002
Quick-In/Weldon adapter
00618 110 001
Kernboor
HSS Weldon
Ø 12-40 mm / 30 mm
0618 030 ...
Kernboor
HSS-Co Weldon
Ø 12-32 mm / 50 mm
0618 050 ...
Kernboor
HSS-Co Quick-In
Ø 12-32 mm / 35 mm
0618 535 ...
Punt 30 mm
0618 030
Punt 50 mm
0618 050
Punt 35 mm
0618 535
Punt 110 mm
0618 110

Kernboor

Kernboor Weldon HSS 30 mm



AIA

- Weldon schacht 19 mm
  Voor kolomboormachines of kernboormachines
- Te gebruiken in staal, plaatstaal, aluminium, koper, messing, kunststof.
- Verspaning van een dunne metaalring i.p.v. volboren
- Hoge boorsnelheid, proper en nauwkeurig
- Voor-en nabewerking valt weg

Referentie	Ø	Totale lengte	Boordiepte	
0618 030 120	12	63,75	30	1
0618 030 130	13	63,75	30	1
0618 030 140	14	63,75	30	1
0618 030 150	15	63,75	30	1
0618 030 160	16	63,75	30	1
0618 030 170	17	63,75	30	1
0618 030 180	18	63,75	30	1
0618 030 190	19	63,75	30	1
0618 030 200	20	63,75	30	1
0618 030 210	21	63,75	30	1
0618 030 220	22	63,75	30	1
0618 030 230	23	63,75	30	1
0618 030 240	24	63,75	30	1
0618 030 250	25	63,75	30	1
0618 030 260	26	63,75	30	1
0618 030 270	27	63,75	30	1
0618 030 280	28	63,75	30	1
0618 030 300	30	63,75	30	1
0618 030 310	31	63,75	30	1
0618 030 320	32	63,75	30	1

Punt van 30 mm voor kernboren



AID

Referentie		
0618 030	Voor Kernboor van 30 mm	1

Kernboor Weldon HSS-Co 50 mm



AIC

Voor inox A2 en A4

Referentie	Ø	Totale lengte	Boordiepte	
0618 050 120	12	86	50	1
0618 050 130	13	86	50	1
0618 050 140	14	86	50	1
0618 050 150	15	86	50	1
0618 050 160	16	86	50	1
0618 050 170	17	86	50	1
0618 050 180	18	86	50	1
0618 050 190	19	86	50	1
0618 050 200	20	86	50	1
0618 050 210	21	86	50	1
0618 050 220	22	86	50	1
0618 050 230	23	86	50	1
0618 050 240	24	86	50	1
0618 050 250	25	86	50	1
0618 050 260	26	86	50	1

← Kernboor Weldon HSS-Co 50 mm

Referentie	Ø	Totale lengte	Boordiepte	
0618 050 270	27	86	50	1
0618 050 280	28	86	50	1
0618 050 290	29	86	50	1
0618 050 300	30	86	50	1
0618 050 310	31	86	50	1
0618 050 320	32	86	50	1
0618 050 330	33	86	50	1
0618 050 340	34	86	50	1
0618 050 350	35	86	50	1
0618 050 360	36	86	50	1
0618 050 370	37	86	50	1
0618 050 380	38	86	50	1
0618 050 390	39	86	50	1
0618 050 400	40	86	50	1
0618 050 450	45	86	50	1
0618 050 500	50	86	50	1
0618 050 600	60	86	50	1

Punt van 50 mm voor kernboren



AID

Referentie		
0618 050	Voor Kernboor van 50 mm	1

Kernboor Fein Quick-IN HSS-CO 35 mm



AIB

Referentie	Ø	Totale lengte	Boordiepte	
0618 535 120	12	77	35	1
0618 535 130	13	77	35	1
0618 535 140	14	77	35	1
0618 535 150	15	77	35	1
0618 535 160	16	77	35	1
0618 535 180	18	77	35	1
0618 535 200	20	77	35	1
0618 535 220	22	77	35	1
0618 535 240	24	77	35	1
0618 535 250	25	77	35	1
0618 535 260	26	77	35	1
0618 535 280	28	77	35	1
0618 535 300	30	77	35	1
0618 535 320	32	77	35	1

Punt van 35 mm voor kernboren



AID

Referentie		
0618 535	Voor Kernboor van 35 mm	1

Kernboor

Opname voor Weldon kernboren



AID

Referentie	Conische kolf		
0618 255 001	2	handmatig smeren	1
0618 255 002	2	automatische smering	1
0618 355 001	3	handmatig smeren	1
0618 355 002	3	automatische smering	1

Easylock Opname voor kernboren



AID

- Geleverd met een speciale pompfles voor smeermiddel (leeg) · Adapter Weldon voor Quick In (0618 110 002).



Referentie	Conische kolf	
0618 255 003	2	1
0618 355 003	3	1

Adapter quick-in naar Weldon



AID

Referentie		
0618 110 001	Quik-in => Weldon	1

Adapter Weldon naar quick-in



AID

Referentie		
0618 110 002	Weldon => Quick-in	1

Punt van 110 mm voor kernboren met adapter



AID

Referentie		
0618 110	Voor Kernboren van 30 en 35 mm + adapter	1

Verzink



Ontbraam



Conische



Trapboren



Kopse verzinkboor



HSS verzinkfrees



0692 390 ...

HSS verzinkfrezen cassette



0692 390 006

HSS verzinkfrees 1/4"



0692 314 ...

HSS verzinkfrezen cassette 1/4"



0692 314 006

HSS-CO verzinkfrees



0692 900 ...

HSS-CO verzinkfrezen cassette



0692 900 900

Ultra+ HSS-Co verzinkfrees



0617 900 ...

Ultra+ HSS-Co verzinkfrezen cassette



0617 900 006

Ultra+ HSS-TiAlN verzinkfrees



0617 910 ...

Ultra+ HSS-TiAlN verzinkfrezen cassette



0617 900 006

Verzink

HSS verzinkfrees



ADE

- Afbraam en frees werken op 90° in staal

Referentie	Verzinker Ø	Lengte	Schacht Ø	voor vijs met freeskop	
0692 390 050	5,00	40	4		1
0692 390 060	6,00	45	5		1
0692 390 063	6,30	45	5	M 3	1
0692 390 070	7,00	50	6		1
0692 390 080	8,00	50	6		1
0692 390 083	8,30	50	6	M 4	1
0692 390 100	10,00	50	6		1
0692 390 104	10,40	50	6	M 5	1
0692 390 115	11,50	56	8		1
0692 390 124	12,40	56	8	M 6	1
0692 390 134	13,40	56	8		1
0692 390 150	15,00	60	10		1
0692 390 165	16,50	60	10	M 8	1
0692 390 190	19,00	63	10		1
0692 390 205	20,50	63	10	M 10	1
0692 390 230	23,00	67	10		1
0692 390 250	25,00	67	10	M 12	1
0692 390 280	28,00	71	12		1
0692 390 310	31,00	71	12	M 16	1

HSS verzinkfrezen cassette



AGE

Referentie	Inhoud	
0692 390 006	Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm	1

HSS verzinkfrees 1/4"



ADG

Referentie	Lengte	voor vijs met freeskop	
0692 314 063	31	M 3	1
0692 314 083	31	M 4	1
0692 314 104	34	M 5	1
0692 314 124	35	M 6	1
0692 314 165	40	M 8	1
0692 314 205	41	M 10	1

HSS verzinkfrezen cassette 1/4"



AGE

Referentie	Inhoud	
0692 314 006	Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm	1

HSS-CO verzinkfrees



ADF

- Afbraam- en frees werken op 90° in inox A2 en A4

Referentie	Verzinker Ø	Lengte	Schacht Ø	voor vijs met freeskop	
0692 900 063	6,30	45	5	M 3	1
0692 900 083	8,30	50	6	M 4	1
0692 900 104	10,40	50	6	M 5	1
0692 900 124	12,40	56	8	M 6	1
0692 900 165	16,50	60	10	M 8	1
0692 900 205	20,50	63	10	M 10	1
0692 900 250	25,00	67	10	M 12	1
0692 900 310	31,00	71	12	M 16	1

HSS-CO verzinkfrezen cassette



AGE

Referentie	Inhoud	
0692 900 900	Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm	1

Verzink

Ultra+ HSS-Co verzinkfrees



De nieuwe Ultra + frezen bieden een hogere freessnelheid dankzij een verbetering van het oppervlak van de frees (zeer glad). Ze bieden ook een ongeëvenaarde freesgeometrie.

- Snelheid:
  - Hogere doorvoersnelheid door de variabele en snellere afvoer van de spaanders
- Polyvalent:
  - Betere prestaties in bijna alle materialen
- Kwaliteit:
  - Langere levensduur dankzij de fijne snijkant, welke minder slijtage veroorzaakt
  - Zeer stil
  - Zeer zuiver en strak resultaat
  - De Tricon-schacht zorgt voor een optimale krachtoverbrenging en verhindert het doordraaien in de boorkop
- Toepassingen:
  - Universeel gebruik in staal, gietijzer, roestvrij staal, non-ferrometalen, ...
  - De HSS-Co frees is geschikt voor roestvrij staal en zeer sterke materialen (tot 1.300 N / mm²)

Referentie	Verzinker Ø	Schacht Ø	Lengte	Voor vijs met verzonken kop	
0617 900 063	6,3 mm	5 mm	45 mm	M3	1
0617 900 083	8,3 mm	6 mm	50 mm	M4	1
0617 900 104	10,4 mm	6 mm	50 mm	M5	1
0617 900 124	12,4 mm	8 mm	56 mm	M6	1
0617 900 165	16,5 mm	10 mm	60 mm	M8	1
0617 900 205	20,5 mm	10 mm	63 mm	M10	1
0617 900 250	25 mm	10 mm	67 mm	M12	1
0617 900 310	31 mm	12 mm	71 mm	M16	1

Ultra+ HSS-Co verzinkfrezen cassette



Referentie	Inhoud	
0617 900 006	Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm	1

Verzink

Ultra+ HSS-TiAlN verzinkfrees



De nieuwe Ultra + frezen bieden een hogere freessnelheid dankzij een verbetering van het oppervlak van de frees (zeer glad). Ze bieden ook een ongeëvenaarde freesgeometrie.

- Snelheid:
  - Hogere doorvoersnelheid door de variabele en snellere afvoer van de spaanders
- Polyvalent:
  - Betere prestaties in bijna alle materialen
- Kwaliteit:
  - Langere levensduur dankzij de fijne snijkant, welke minder slijtage veroorzaakt
  - Zeer stil
  - Zeer zuiver en strak resultaat
  - De Tricon-schacht zorgt voor een optimale krachtoverbrenging en verhindert het doordraaien in de boorkop
- Toepassingen:
  - Universeel gebruik in staal, gietijzer, roestvrij staal, non-ferrometalen, ...
  - De HSS-TiAlN frees biedt een langere levensduur, hogere snijsnelheden en minder trillingen. Het is geschikt voor materialen tot 1.100 N / mm² zoals staal en roestvrij staal

Referentie	Verzinker Ø	Schacht Ø	Lengte	Voor vijs met verzonken kop	
0617 910 063	6,3 mm	5 mm	45 mm	M3	1
0617 910 083	8,3 mm	6 mm	50 mm	M4	1
0617 910 104	10,4 mm	6 mm	50 mm	M5	1
0617 910 124	12,4 mm	8 mm	56 mm	M6	1
0617 910 165	16,5 mm	10 mm	60 mm	M8	1
0617 910 205	20,5 mm	10 mm	63 mm	M10	1
0617 910 250	25 mm	10 mm	67 mm	M12	1
0617 910 310	31 mm	12 mm	71 mm	M16	1

Ultra+ HSS-TiAlN verzinkfrezen cassette



Referentie	Inhoud	
0617 910 006	Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm	1

HSS-CO ontbraamfrees



0692 190 ..

HSS-CO ontbraamfrezen cassette



0692 190

HSS-CO-TIN ontbraamfrees



0692 290 ..

HSS-CO-TIN ontbraamfrezen cassette



0692 290

Ontbraam

HSS-CO ontbraamfrees



ADB



Referentie	Lengte L	Verzink diepte	Schacht-Ø d2	Kop Ø d1	
0692 190 05	45	2 - 5	6	10	1
0692 190 10	48	5 - 10	8	14	1
0692 190 15	65	10 - 15	10	21	1
0692 190 20	85	15 - 20	12	28	1

HSS-CO-TIN ontbraamfrezen cassette



AGE

- inhoud:
- Ø 2 – 5 mm
- Ø 5 – 10 mm
- Ø 10 – 15 mm
- Ø 15 – 20 mm

Referentie	
0692 290	1

HSS-CO ontbraamfrezen cassette



AGE

inhoud:
- Ø 2 – 5 mm
- Ø 5 – 10 mm
- Ø 10 – 15 mm
- Ø 15 – 20 mm

Referentie	
0692 190	1

HSS-CO-TIN ontbraamfrees



ADC

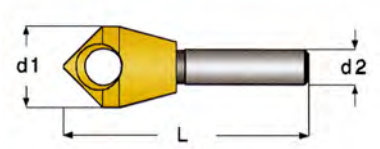

Referentie	Lengte L	Verzink diepte	Schacht Ø d2	Kop Ø d1	
0692 290 05	45	2 - 5	6	10	1
0692 290 10	48	5 - 10	8	14	1
0692 290 15	65	10 - 15	10	21	1
0692 290 20	85	15 - 20	12	28	1

HSS conische frees



0692 81. ...

HSS conische frezen cassette



0692 810

HSS-TIN conische frees



0692 82. ...

HSS-TIN conische frezen cassette



0692 820

Conische

HSS conische frees



ADK

- Inzetbaar in staal, aluminium, koper, messing, kunststof, inox, hout tot een dikte van maximum 4 mm
- Cijfers met laser gegraveerd

Referentie	Schacht Ø	Lengte	Boor Ø mm	Maat	
0692 811 314	6	58	3,0 - 14,0	1	1
0692 812 820	8	71	5,0 - 20,0	2	1
0692 813 430	9	115	5,0 - 31,0	8	1
0692 814 16	9	76	16,0 - 30,5	3	1
0692 815 26	10	89	26,0 - 40,0	4	1
0692 816 36	12	97	36,0 - 50,0	5	1

HSS-TIN conische frezen cassette



AGE

inhoud:
- Maat 1 : van 3 tot 14 mm
- Maat 2 : van 5 tot 20 mm
- Maat 3 : van 16 tot 30,5 mm

Referentie	
0692 820	1

HSS conische frezen cassette



AGE

inhoud:
- Maat 1 : van 3 tot 14 mm
- Maat 2 : van 5 tot 20 mm
- Maat 3 : van 16 tot 30,5 mm

Referentie	
0692 810	1

HSS-TIN conische frees



ADL

- Inzetbaar in harde metalen en inox
- Cijfers met laser gegraveerd

Referentie	Schacht Ø	Lengte	Boor Ø mm	Maat	
0692 821 314	6	58	3,0 - 14,0	1	1
0692 822 820	8	71	5,0 - 20,0	2	1
0692 823 430	9	115	5,0 - 31,0	8	1
0692 824 16	9	76	16,0 - 30,5	3	1
0692 825 26	10	89	24,0 - 40,0	4	1
0692 826 36	12	97	36,0 - 50,0	5	1

HSS trapboor



0692 71. ...

HSS trapboren cassette



0692 710

HSS-TiAIN trapboor



0692 73. ...

HSS-TiAIN trapboren cassette



0692 730 000 - AGE

EVO Multi Drill HSS TiAIN



0623 900 6..

EVO Multi Drill HSS TiAIN cassette



0623 900 000

Trapboren

HSS trapboor



ADH

- Trapboor voor staal, aluminium, koper, messing, inox, kunststof, plexiglas, hout tot een dikte van maximum 4 mm
- Cijfers met laser gegraveerd
- Recht boorgat

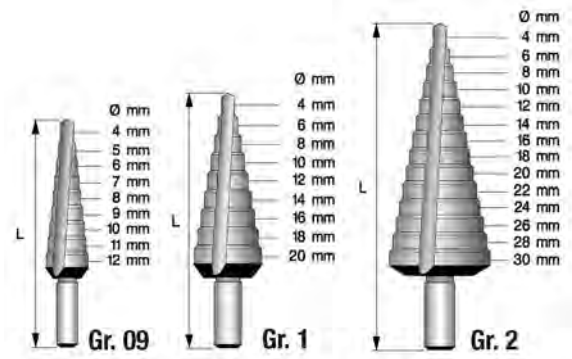

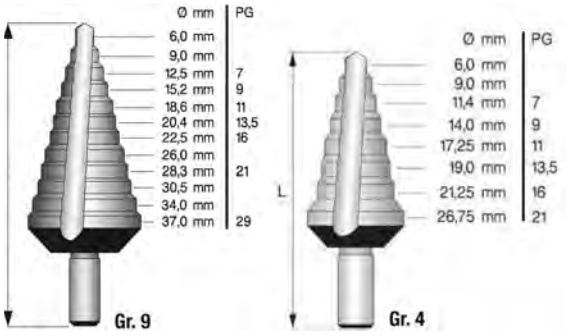

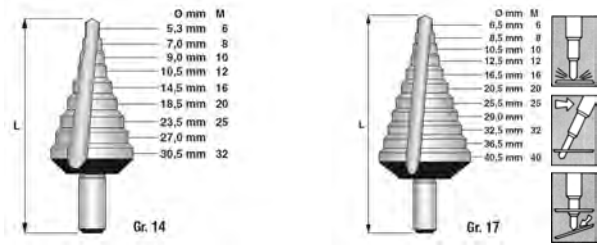

Referentie	Schacht Ø	Lengte	Trappen aantal	Boor Ø	Maat	Per	
0692 711 412	6	65	9	4 - 12	09	1	1
0692 712 420	8	75	9	4 - 20	1	2	1
0692 713 630	10	100	14	4 - 30	2	2	1
0692 714 721	10	75	8	PG 7 - 21	4	-	1
0692 715 936	10	100	12	6 - 37 PG 7 - 29	9	3	1
0692 716 732	10	79	9	M 6 - M 32	14	-	1
0692 716 740	10	96	11	M 6 - M 40	17	-	1

HSS trapboren cassette



AGE

Inhoud:
- ø 4 - 12 mm, per 1 mm, trappenaantal 9, maat 09
- ø 4 - 20 mm, per 2 mm, trappenaantal 9, maat 1
- ø 4 - 30 mm, per 2 mm, trappenaantal 14, maat 2

Referentie	
0692 710	1

Trapboren

HSS-TiAlN trapboor



ADJ

- Trigripschacht: geen beweging in de boorkop, optimale krachtoverdracht, geen groefvorming; geen excessief diep vastklemmen in de boorkop
- TiAlN coating: maximale standtijd, geen spaanopbouw, hogere oppervlaktehardheid, betere hittebestendigheid, droge verwerking mogelijk; coating alleen op het deel dat het zwaarst wordt belast, flexibeler en voordeliger
- Cijfers met laser gegraveerd
- Het ideale gereedschap voor metaalplaatbewerking. Dit gereedschap kan worden gebruikt voor in het centreren, voorboren, uitboren en ontbramen van metaalplaat. Omnisbaar voor werkzaamheden in elektrische installaties, sanitair- en verwarmingssystemen, autowerkplaatsen, machinebouw, schakelkastconstructie of container- en instrumentbouw
- Geschikt voor alle gangbare materialen, zoals non-ferrometalen, roestvast stalen platen, kunststoffen, plexiglas, verschillende soorten hout en alle gangbare stalen platen met een dikte tot 4 mm

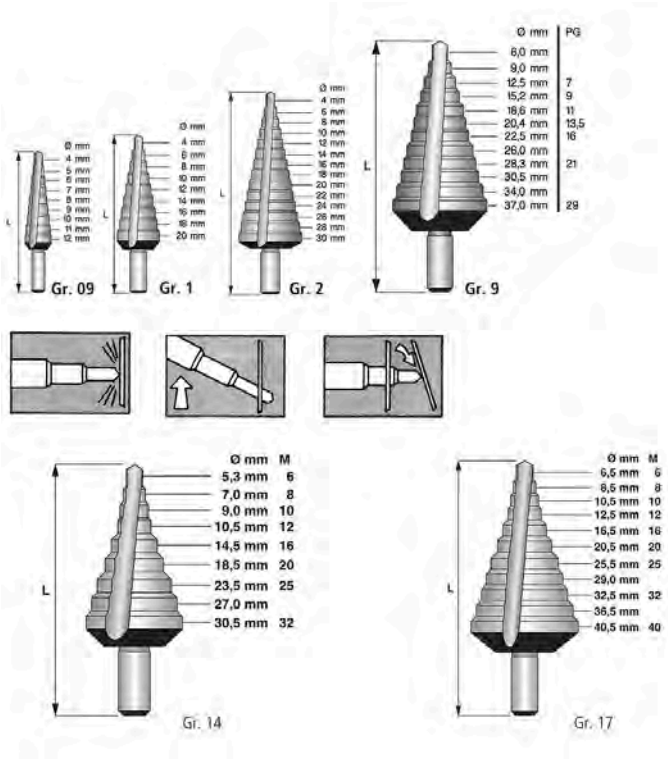

Referentie	Schacht Ø	Lengte	Trappen aantal	Boor Ø	Maat	Spoed	
0692 731 412	6	65	9	4 - 12	09	1	1
0692 732 420	8	75	9	4 - 20	1	2	1
0692 733 630	10	100	14	4 - 30	2	2	1
0692 735 936	10	100	12	6 - 37/PG 7-29	9	3	1
0692 736 732	10	79	9	M6 - M32	14	-	1
0692 736 740	10	96	11	M6 - M40	17	-	1

HSS-TiAlN trapboren cassette



AGE

Inhoud:
- ø 4 - 12 mm, per 1 mm, trappenaantal 9, maat 09
- ø 4 - 20 mm, per 2 mm, trappenaantal 9, maat 1
- ø 4 - 30 mm, per 2 mm, trappenaantal 14, maat 2

Referentie	
0692 730 000	1

Trapboren

EVO Multi Drill HSS TiAlN



Een grote stap vooruit!
De probleemoplosser voor het boren van grote gaten in dike en sterk materiaal.

- Omschrijving:
  Dit universele gereedschap is perfect voor het boren van grote gaten in sterk materiaal (tot 10 mm), zoals T-balken. Dit gereedschap kan worden gebruikt voor het centreren, aanboren, uitboren en ontbramen van het materiaal in één werkstap. De EVO universele boor vervangt een verscheidenheid aan verschillende gereedschappen, zoals spiraalboren, kernboren, klokzagen, verzinkboren, enz.
  De nieuwe snijgeometrie verkort de bewerkingstijd aanzienlijk en maakt het gereedschap onmisbaar dankzij de grote verscheidenheid aan mogelijk toepassingen.
- Voordelen:
  - Turbo-punt:
  Nauwkeurig aanboren - centreren niet nodig, lage aanvoersnelheid en snijkrachten - energiezuinig werken.
  - Universeel gereedschap - mag in geen gereedschapskoffer ontbreken:
  U hebt niet meerdere gereedschappen nodig - één gereedschap dekt zeven of acht verschillende diameters - ontbramen mogelijk met de volgende trap. Te gebruiken in veel materialen: in bijna alle metalen (bij roestvast staal moet koeling worden gebruikt), hout, kunststof, enz.
  Eenvoudig te bedienen - geschikt voor accuboormachines, boormachines op netvoeding en stationaire machines.
  - Revolutionaire snijgeometrie:
  Boor sneller en eenvoudiger dan ooit grote gaten in sterke materialen (tot 10 mm) - geen speciale machine nodig - meerdere gereedschappen niet nodig, minder gereedschapswisselingen nodig.
  - TiAlN coating:
  Maximale levensduur - geen spaanopbouw, hogere oppervlaktehardheid, hogere warmtestabiliteit, droog bewerken mogelijk.
  - Tricon-schacht voor vormgesloten krachtoverdracht:
  Geen beweging in de boorkop - optimale krachtoverdracht/geen groefvorming; excessief diep vastklemmen in de boorkop is niet nodig - optimale elasticiteit, lage krachtsinspanning bij openen en sluiten van de boorkop - beschermt de boorkop
- Aanwijzing:
  Gebruik de extra handgreep bij elektrisch gereedschap.

Referentie	Boor-Ø	Schacht-Ø	
0623 900 612	6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0	8	1
0623 900 620	6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0	10	1
0623 900 627	6,0 / 9,0 / 12,0 / 15,0 / 18,0 / 21,0 / 24,0 / 27	12	1

EVO Multi Drill HSS TiAlN cassette



Referentie	Inhoud	
0623 900 000	1) 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 2) 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 3) 6,0 / 9,0 / 12,0 / 15,0 / 18,0 / 21,0 / 24,0 / 27,0	1

Kopverzinkfrees voor doorlopende gaten



0692 610 ...

Kopverzinkfrees doorlopende gaten cassette



0692 610

Kopse verzinkboor

Kopverzinkfrees voor doorlopende gaten



ADN



Referentie	Frees Ø d1	Totaal-lengte L1	voor metrisch M	voor pen Ø d2	Schacht Ø d3	
0692 610 30	6	71	3	3,4	5	1
0692 610 40	8	71	4	4,5	5	1
0692 610 50	10	80	5	5,5	8	1
0692 610 60	11	80	6	6,6	8	1
0692 610 80	15	100	8	9	12,5	1
0692 610 100	18	100	10	11	12,5	1
0692 610 120	20	100	12	14	12,5	1

Kopverzinkfrees doorlopende gaten cassette



AGE

Referentie	Inhoud	
0692 610	M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10	1

EVO Tricon



Lege cassettes



Universeel 1200 N/mm²



Blauw Staal 1000 N/mm²



Groen Inox 1000 N/mm²



Geel aluminium



Rood staal 1200 N/mm²



Tapboren



Blauw voor staal tot 1.000 N/mm²



Groen voor inox en speciaal staal tot 1.000 N/mm²



Geel voor aluminium, koper, legeringen en langverspanende materialen



Rood voor hardere en moeilijk te bewerken materialen tot 1.200 N/mm²





Doorlopend gat
De spaanders worden naar beneden geduwd



Blind gat
De spaanders worden naar boven geduwd

Din 371
De stift is breder dan het draadgedeelte



Din 376
De stift is smaller dan het draadgedeelte
Dieper gat



Model B
Langere inlaatconus
gemiddeld 3,5 tot 5 passen
Voor doorlopende gaten



Model C
Kortere inlaatconus
2 tot 3 passen
Voor blinde gaten



Levensduur naargelang de afwerking van de tap

Onbewerkt : in het bijzonder voor het gebruik van non-ferrometalen



Verneveld : beschermingslaag en bevordert de grip van het smeermiddel



Coating : zorgt ervoor dat de coating aan de toepassing aangepast kan worden, deze laag zal het oppervlak aanzienlijk versterken. Dit oppervlak is gladder, heeft minder grip en dus minder ophoping van materie op het materiaal



Draadtap EVO Tricon B doorlopende gaten



0623 800 ...

Draadtappen cassette EVO Tricon doorlopende gaten



0623 804 410

EVO Tricon

Draadtap EVO Tricon B doorlopende gaten





AE9

- De eerste HSSCo machinetap met een tricon schacht
- Blauwe en groene ring voor universeel gebruikt:
  - Staal, inox, aluminium, tot 1200N/mm²
- Nieuwe oppervlakte behandeling voor een betere hechting van koelolie en voor een langere levensduur
- Aanbevolen snijsnelheid: 8-15 m/min
- Gegruik koelolie (Biocut 0896 413 400)
- Triconschacht:
  - Beter koppel
  - Betere grip
  - De tap zal niet slippen in de boorkop



Referentie	Schacht Ø	Totale lengte	Kerngat Ø	Ø	Spoed	
0623 800 040	4,5	58,6	3,3	M 4	0,7	1
0623 800 050	6,0	64,0	4,2	M 5	0,8	1
0623 800 060	6,0	72,0	5,0	M 6	1,0	1
0623 800 080	8,0	81,0	6,8	M 8	1,25	1
0623 800 100	10,0	89,0	8,5	M 10	1,5	1
0623 800 120	9,0	100,0	10,2	M 12	1,75	1

Draadtappen cassette EVO Tricon doorlopende gaten

Referentie		
0623 804 410	HSS EVO Boren (0623) Ø 3,3/4,2/5,0/6,8/8,5 mm HSSCo EVO Draadtappen (0623) M4/M5/M6/M8/M10 1X Ultra HSS TiAlN verzinkfrees 12,40 mm	1



AGB

Universeel 1200 N/mm²

Univ. machinetap doorlopende gaten



Nieuw ontwikkelde universele geometrie op basis van de populairste materialen. Deze geometrie zorgt voor maximale flexibiliteit en verlengt de levensduur.

- Voordelen:
  - Voor universeel gebruik - één gereedschap voor alle toepassingen
  - Staal, roestvast staal, aluminium, hoogvast staal tot 1200 N/mm2
  - Speciale spaanruimtegeometrie zorgt voor een optimale spaanafvoer - dit betekent minder gereedschapswisselingen
  - Oppervlaktebehandeling
    Verbeterde hechting van koelvloeistof en gladder gereedschapsoppervlak voor een langere levensduur
  - Blauwe/groene ringen
  - Onmiddellijk herkenbaar
- Opmerking:
  - Snijsnelheid tot SN = 8-15 m/min
  - Gebruik koelvloeistofemulsie 6-8%, of oliekoeling als alternatief

Referentie	Maat	Hoofd gat-Ø	Spoed	Lengte	Vierkante schacht	
1703 100 030	M3	2,5	0,5	56 mm	2,7	1
1703 100 040	M4	3,3	0,7	63 mm	3,4	1
1703 100 050	M5	4,2	0,8	70 mm	4,9	1
1703 100 060	M6	5,0	1,0	80 mm	4,9	1
1703 100 080	M8	6,8	1,25	90 mm	6,2	1
1703 100 100	M10	8,5	1,5	100 mm	8,0	1
1703 206 120	M12	10,2	1,75	110 mm	7,0	1
1703 206 140	M14	12,0	2,0	110 mm	9,0	1
1703 206 160	M16	14,0	2,0	110 mm	9,0	1
1703 206 200	M20	17,5	2,5	140 mm	12,0	

Univ. machinetap blinde gaten



Nieuw ontwikkelde universele geometrie op basis van de populairste materialen. Deze geometrie zorgt voor maximale flexibiliteit en verlengt de levensduur.

- Voordelen:
  - Voor universeel gebruik - één gereedschap voor alle toepassingen
  - Staal, roestvast staal, aluminium, hoogvast staal tot 1200 N/mm2
  - Speciale spaanruimtegeometrie zorgt voor een optimale spaanafvoer - dit betekent minder gereedschapswisselingen
  - Oppervlaktebehandeling
    Verbeterde hechting van koelvloeistof en gladder gereedschapsoppervlak voor een langere levensduur
  - Blauwe/groene ringen
  - Onmiddellijk herkenbaar
- Opmerking:
  - Snijsnelheid tot SN = 8-15 m/min
  - Gebruik koelvloeistofemulsie 6-8%, of oliekoeling als alternatief

Referentie	Maat	Hoofd gat-Ø	Spoed	Lengte	Vierkante schacht	
1703 500 040	M4	3,3	0,7	63 mm	3,4	1
1703 500 030	M3	2,5	0,5	56 mm	2,7	1
1703 500 050	M5	4,2	0,8	70 mm	4,9	1
1703 500 060	M6	5,0	1,0	80 mm	4,9	1
1703 500 080	M8	6,8	1,25	90 mm	6,2	1
1703 500 100	M10	8,5	1,5	100 mm	8,0	1
1703 606 120	M12	10,2	1,75	110 mm	7,0	1
1703 606 140	M14	12,0	2,0	110 mm	9,0	1
1703 606 160	M16	14,0	2,0	110 mm	9,0	1

Universeel 1200 N/mm²

← Univ. machinetap blinde gaten

Referentie	Maat	Hoofd gat-Ø	Spoed	Lengte	Vierkante schacht	
1703 606 200	M20	17,5	2,5	140 mm	12,0	1

Draadtap staal Ultra B-vorm doorlopende gaten  0644 1.. ...	Draadtap staal DIN 374 B-vorm doorlopende gaten  1710 100 ...
Draadtap staal Ultra C-vorm blinde gaten  0644 5.. ...	Draadtap staal DIN 371 C-Vorm 40° blinde gaten  1701 500 ...
Draadtap staal DIN 371 B-vorm doorlopende gaten  1701 100 ...	Draadtappen cassette staal DIN 371/176 blinde gaten  1701 500 006 - AGB
Draadtappen cassette staal DIN 371/176 doorlopende gaten  1701 100 006 - AGB	Draadtap staal DIN 376 C-Vorm 40° blinde gaten  1701 606 ...
Draadtap staal DIN 376 B-vorm doorlopende gaten  1701 206 ...	Draadtappen cassette staal DIN 371/376 blinde gaten  0624 020 312
Draadtappen cassette staal DIN 371/376 doorlopende gaten  0624 010 312	Draadtap staal DIN 374 C-Vorm blinde gaten  1710 204 ...
Draadtappen cassette staal DIN 376 B-vorm  0646 01	Draadtap staal DIN 371 C-Vorm 15° blinde en doorl.gaten  1710 400 ...

Draadtap staal DIN 5156 C-Vorm blinde en doorl.gaten



1710 300 ...

Draadtap staal DIN 357 extra lang



1710 500 ...

Draadtap staal B-vorm lang doorlopende gaten



1710 600 ...

Draadtap staal B-vorm lang blinde gaten



1710 601 ...

Blauw Staal 1000 N/mm²

Draadtap staal Ultra B-vorm doorlopende gaten





AE0

- TiN = Titane-Nitride
- Gemiddelde snelheid: 20 m/min

Referentie	Schacht-Ø	Totale lengte	4 kant	Kerngat-Ø	Draadlengte	Stijging		
0644 100 030	3,50	56	2,7	2,5	M 3	0,5	DIN 371	1
0644 100 040	4,50	63	3,4	3,3	M 4	0,7	DIN 371	1
0644 100 050	6,00	70	4,9	4,2	M 5	0,8	DIN 371	1
0644 100 060	6,00	80	4,9	5,0	M 6	1	DIN 371	1
0644 100 080	8,00	90	6,2	6,8	M 8	1,25	DIN 371	1
0644 100 100	10,00	100	8,0	8,5	M 10	1,5	DIN 371	1
0644 110 120	9,00	110	7,0	10,2	M 12	1,75	DIN 376	1
0644 110 140	11,00	110	9,0	12,0	M 14	2	DIN 376	1
0644 110 160	12,00	110	9,0	14,0	M 16	2	DIN 376	1
0644 110 200	16,00	140	12,0	17,5	M 20	2,5	DIN 376	1

Draadtap staal Ultra C-vorm blinde gaten





AE1

- TiN = Titane-Nitride
- Gemiddelde snelheid: 20 m/min

Referentie	Schacht-Ø	Totale lengte	4 kant	Kerngat-Ø	Draadlengte	Stijging		
0644 500 030	3,50	56	2,7	2,5	M 3	0,5	DIN 371	1
0644 500 040	4,50	63	3,4	3,3	M 4	0,7	DIN 371	1
0644 500 050	6,00	70	4,9	4,2	M 5	0,8	DIN 371	1
0644 500 060	6,00	80	4,9	5,0	M 6	1	DIN 371	1
0644 500 080	8,00	90	6,2	6,8	M 8	1,25	DIN 371	1
0644 500 100	10,00	100	8,0	8,5	M 10	1,5	DIN 371	1
0644 510 120	9,00	110	7,0	10,2	M 12	1,75	DIN 376	1
0644 510 140	11,00	110	9,0	12,0	M 14	2	DIN 376	1
0644 510 160	12,00	110	9,0	14,0	M 16	2	DIN 376	1
0644 510 200	16,00	140	12,0	17,5	M 20	2,5	DIN 376	1

Draadtap staal DIN 371 B-vorm doorlopende gaten





AEE

- HSSCo
- Doorlopend gat kleine dikte

Referentie	Schacht Ø	Totale lengte	4 kant	Kern-gat Ø	Ø	Spoed	
1701 100 020	2,80	50	2,1	1,6	M 2	0,4	1
1701 100 025	2,80	50	2,1	2,1	M 2,5	0,45	1
1701 100 030	3,50	56	2,7	2,5	M 3	0,5	1
1701 100 035	4,00	56	3	2,9	M 3,5	0,6	1
1701 100 040	4,50	63	3,4	3,3	M 4	0,7	1
1701 100 050	6,00	70	4,9	4,2	M 5	0,8	1
1701 100 060	6,00	80	4,9	5	M 6	1	1
1701 100 080	8,00	90	6,2	6,8	M 8	1,25	1
1701 100 100	10,00	100	8	8,5	M 10	1,5	1

Blauw Staal 1000 N/mm²

Draadtappen cassette staal DIN 371/176 doorlopende gaten

- Draadtappen cassette voor standard staal zonder boor
- Voordelen:
  - Speciale groeven en gemoetrie geschikt voor lang spaanmateriaal
  - Oppervlaktebehandeling door verneveling voor een betere hechting van de koelvloeistof
- Toepassingen:
  - Staal tot 1000 N/mm², constructie en geharde staalsoorten, gietijzer, enz.
  - Snijsnelheid = 8-15 m/min. en gebruik van snijolie (ref. 0896 413 400) of snijschuim (ref. 0896 414 400)



AGB

Referentie		
1701 100 006	Draadtappen (1701) DIN 371/376 HSS-E M3 (371/B) /M4 (371/B) /M5 (371/B) /M6 (371/B) /M8 (371/B) /M10 (371/B) /M12 (376/B)	1

Draadtap staal DIN 376 B-vorm doorlopende gaten





AEF

- HSSCo
- Doorlopend gat grote dikte

Referentie	Schacht Ø	Totale lengte	4 kant	Kerngat Ø	Ø	Spoed	
1701 206 030	3,50	56	2,1	2,5	M 3	0,5	1
1701 206 040	2,80	63	2,1	3,3	M 4	0,7	1
1701 206 050	3,50	70	2,7	4,2	M 5	0,8	1
1701 206 060	4,50	80	3,4	5	M 6	1	1
1701 206 080	6,00	90	4,9	6,8	M 8	1,25	1
1701 206 100	7,00	100	5,5	8,5	M 10	1,5	1
1701 206 120	9,00	110	7,0	10,2	M 12	1,75	1
1701 206 140	11,00	110	9,0	12	M 14	2	1
1701 206 160	12,00	110	9,0	14	M 16	2	1
1701 206 180	14,00	125	11,0	15,5	M 18	2,5	1
1701 206 200	16,00	140	12,0	17,5	M 20	2,5	1
1701 206 220	18,00	140	14,5	19,5	M 22	2,5	1
1701 206 240	18,00	160	14,5	21	M 24	3	1
1701 206 270	20,00	160	16,0	24	M 27	3	1
1701 206 300	22,00	180	18,0	26,5	M 30	3,5	1

Draadtappen cassette staal DIN 371/376 doorlopende gaten



AGB

Referentie		
0624 010 312	DIN 338 HSS Boren 0624 ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm Draadtappen (1701) DIN 371/376 HSS-E M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12	1

Blauw Staal 1000 N/mm²

Draadtappen cassette staal DIN 376 B-vorm

Referentie		
0646 01	DIN 338 HSS Boren 0624 ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm Draadtappen DIN 376 HSS-E M3 tot M12	1



AGB

Draadtap staal DIN 374 B-vorm doorlopende gaten



- HSSCo
- Met fijne spoed
- Doorlopend gat grote dikte



AEL

Referentie	Schacht Ø	Totale lengte	4 kant	Kerngat Ø	Ø	Spoed	
1710 100 060	4,50	80	3,4	5,20	M 6	0,75	1
1710 100 080	6,00	90	4,9	7,2	M 8	1	1
1710 100 100	7,00	90	5,5	9,00	M 10	1	1
1710 100 122	9,00	100	7	10,5	M 12	1,25	1
1710 100 125	9,00	100	7	10,5	M 12	1,5	1
1710 100 140	11,00	100	9	12,5	M 14	1,5	1
1710 100 160	12,00	100	9	14,5	M 16	1,5	1
1710 100 180	14,00	110	11	16,5	M 18	1,5	1
1710 100 200	16,00	125	12	18,5	M 20	1,5	1

Draadtap staal DIN 371 C-Vorm 40° blinde gaten



- HSSCo
- Blind Gat kleine dikte



AEG

Referentie	Schacht Ø	Totale lengte	4 kant	Kerngat Ø	Ø	Spoed	
1701 500 020	2,80	50	2,1	1,6	M 2	0,4	1
1701 500 025	2,80	50	2,1	2,1	M 2,5	0,45	1
1701 500 030	3,50	56	2,7	2,5	M 3	0,5	1
1701 500 040	4,50	63	3,4	3,3	M 4	0,7	1
1701 500 050	6,00	70	4,9	4,2	M 5	0,8	1
1701 500 060	6,00	80	4,9	5	M 6	1	1
1701 500 080	8,00	90	6,2	6,8	M 8	1,25	1
1701 500 100	10,00	100	8	8,5	M 10	1,5	1

Blauw Staal 1000 N/mm²

Draadtappen cassette staal DIN 371/176 blinde gaten

- Draadtappen cassette voor standard staal zonder boor
- Voordelen:
  - Speciale groeven en gemoetrie geschikt voor lang spaanmateriaal
  - Oppervlaktebehandeling door verneveling voor een betere hechting van de koelvloeistof
- Toepassingen:
  - Staal tot 1000 N/mm², constructie en geharde staalsoorten, gietijzer, enz.
  - Snijsnelheid = 8-15 m/min. en gebruik van snijolie (ref. 0896 413 400) of snijschuim (ref. 0896 414 400)

Referentie		
1701 500 006	Draadtappen (1701) DIN 371/376 HSS-E M3 (371/C) /M4 (371/C) /M5 (371/C) /M6 (371/C) /M8 (371/C) /M10 (371/C) /M12 (376/C)	1



AGB

Draadtap staal DIN 376 C-Vorm 40° blinde gaten



- HSSCo
- Blind gat grote dikte



AEH

Referentie	Schacht Ø	Totale lengte	4 kant	Kerngat Ø	Ø	Spoed	
1701 606 040	2,80	63	2,1	3,3	M 4	0,7	1
1701 606 050	3,50	70	2,7	4,2	M 5	0,8	1
1701 606 060	4,50	80	3,4	5	M 6	1	1
1701 606 080	6,00	90	4,9	6,8	M 8	1,25	1
1701 606 100	7,00	100	5,5	8,5	M 10	1,5	1
1701 606 120	9,00	110	7	10,2	M 12	1,75	1
1701 606 140	11,00	110	9	12	M 14	2	1
1701 606 160	12,00	110	9	14	M 16	2	1
1701 606 180	14,00	125	11	15,5	M 18	2,5	1
1701 606 200	16,00	140	12	17,5	M 20	2,5	1

Draadtappen cassette staal DIN 371/376 blinde gaten

Referentie		
0624 020 312	DIN 338 HSS Boren 0624 ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm Draadtappen (1644) DIN 371/376 HSS-E M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12	1



AGB

Blauw Staal 1000 N/mm²

Draadtap staal DIN 374 C-Vorm blinde gaten



- HSSCo
- Met fijne spoed
- Blind gat grote dikte



AEM

Referentie	Schacht Ø	Totale lengte	4-kant-	Kerngat Ø	Ø	Spoed	
1710 204 060	4,50	80	3,40	5,20	M 6	0,75	1
1710 204 080	6,00	90	4,90	7,20	M 8	1	1
1710 204 100	7,00	90	5,50	9,00	M 10	1	1
1710 204 120	9,00	100	7,00	10,50	M 12	1,50	1
1710 204 140	11,00	100	9,00	12,50	M 14	1,50	1
1710 204 160	12,00	100	9,00	14,50	M 16	1,50	1

Draadtap staal DIN 371 C-Vorm 15° blinde en doorl.gaten



- HSSCo
- Doorlopend en blind gaten kleine dikte



AEI

Referentie	Schacht Ø	Totale lengte	4 kant	Kerngat Ø	Ø	Spoed	
1710 400 030	3,50	56	2,7	2,5	M 3	0,5	1
1710 400 040	4,50	63	3,4	3,3	M 4	0,7	1
1710 400 050	6,00	70	4,9	4,2	M 5	0,8	1
1710 400 060	6,00	80	4,9	5	M 6	1	1
1710 400 080	8,00	90	6,2	6,8	M 8	1,25	1
1710 400 100	10,00	100	8	8,5	M 10	1,5	1

Draadtap staal DIN 5156 C-Vorm blinde en doorl.gaten



- HSSCo
- Voor Whitworth schroefdraad
- Doorlopend en blind gaten grote dikte



AED

Referentie	Schacht Ø	Totale lengte	4 kant	Kerngat Ø	Ø	Spoed/inch	Spoed (mm)	
1710 300 088	7,00	100	5,5	8,8	G 1/8	28	0,907	1
1710 300 118	11,00	100	9	11,8	G 1/4	19	1,337	1
1710 300 153	12,00	125	9	15,3	G 3/8	19	1,337	1
1710 300 190	16,00	140	12	19	G 1/2	14	1,814	1
1710 300 245	20,00	150	16	24,5	G 3/4	14	1,814	1
1710 300 307	25,00	170	20	30,75	G 1	11	2,309	1

Blauw Staal 1000 N/mm²

Draadtap staal DIN 357 extra lang

AEO



- HSSCo

Referentie	Schacht-Ø	Totale lengte	4 kant	Kerngat-Ø	Ø	Spoed	
1710 500 040	2,80	90	2,1	3,3	M 4	0,7	1
1710 500 050	3,50	100	2,7	4,2	M 5	0,8	1
1710 500 060	4,50	110	3,4	5	M 6	1	1
1710 500 080	6,00	125	4,9	6,8	M 8	1,25	1
1710 500 100	7,00	140	5,5	8,5	M 10	1,5	1
1710 500 120	9,00	180	7	10,2	M 12	1,75	1

Draadtap staal B-vorm lang doorlopende gaten



- HSSCo



AEK

Referentie	Totale lengte	4 kant	Kerngat-Ø	Draadlengte	Stijging	
1710 600 050	100	2,7	4,2	M 5	0,8	1
1710 600 060	110	3,7	5	M 6	1	1
1710 600 080	125	4,9	6,8	M 8	1,25	1
1710 600 100	140	5,5	8,5	M 10	1,5	1

Draadtap staal B-vorm lang blinde gaten



- HSSCo



AEK

Referentie	Totale lengte	4 kant	Kerngat-Ø	Draadlengte	Stijging	
1710 601 050	140	4,9	4,2	M 5	0,8	1
1710 601 060	160	4,9	5	M 6	1,0	1
1710 601 080	180	6,2	6,8	M 8	1,25	1

Draadtap staal-Inox-Alu Ultra doorlopende en blinde gaten



0644 800 ...

Draadtappen cassette inox DIN 371/176 blinde gaten



1700 500 006 - AGB

Draadtap Inox Ultra B-vorm doorlopende gaten



0643 1.. ...

Draadtappen cassette inox DIN 371/376 blinde gaten



0626 020 312

Draadtap inox Ultra C-vorm blinde gaten



0643 5.. ...

Draadtap inox B-vorm doorlopende gaten



1700 ... ...

Draadtappen cassette inox DIN 371/176 doorlopende gaten



1700 100 006 - AGB

Draadtappen cassette inox DIN 371/376 doorlopende gaten



0626 010 312

Draadtap inox C-vorm blinde gaten



1700 ... .

Groen Inox 1000 N/mm²

Draadtap staal-Inox-Alu Ultra doorlopende en blinde gaten



- TiCN = Titane – Carbone - Nitride
- Gemiddelde snelheid: 4 - 20 m/min
- Vorm C



AE8

Referentie	Ø	Lengte	Boor-Ø	SW	Maat	Stijging		
0644 800 030	3,50	56	2,8	2,7	M 3	0,5	DIN 371	1
0644 800 040	4,50	63	3,7	3,4	M 4	0,7	DIN 371	1
0644 800 050	6,00	70	4,6	4,9	M 5	0,8	DIN 371	1
0644 800 060	6,00	80	5,5	4,9	M 6	1,0	DIN 371	1
0644 800 080	8,00	90	7,4	6,2	M 8	1,25	DIN 371	1
0644 800 100	10,00	100	9,3	8,0	M 10	1,5	DIN 371	1

Draadtap Inox Ultra B-vorm doorlopende gaten



- TiCN = Titane – Carbone - Nitride
- Gemiddelde snelheid: 12 m/min



AE2

Referentie	Schacht-Ø	Totale lengte	4-kant-	Kerngat-Ø	Draadlengte	Stijging		
0643 100 030	3,50	56	2,7	2,5	M 3	0,5	DIN 371	1
0643 100 040	4,50	63	3,4	3,3	M 4	0,7	DIN 371	1
0643 100 050	6,00	70	4,9	4,2	M 5	0,8	DIN 371	1
0643 100 060	6,00	80	4,9	5,0	M 6	1	DIN 371	1
0643 100 080	8,00	90	6,2	6,8	M 8	1,25	DIN 371	1
0643 100 100	10,00	100	8,0	8,5	M 10	1,5	DIN 371	1
0643 110 120	9,00	110	7,0	10,2	M 12	1,75	DIN 376	1
0643 110 140	11,00	110	9,0	12,0	M 14	2	DIN 376	1
0643 110 160	12,00	110	9,0	14,0	M 16	2	DIN 376	1
0643 110 200	16,00	140	12,0	17,5	M 20	2,5	DIN 376	1

Draadtap inox Ultra C-vorm blinde gaten



- TiCN = Titane – Carbone - Nitride
- Gemiddelde snelheid: 12 m/min



AE3

Referentie	Schacht-Ø	Totale lengte	4-kant-	Kerngat-Ø	Draadlengte	Stijging		
0643 500 030	3,50	56	2,7	2,5	M 3	0,5	DIN 371	1
0643 500 040	4,50	63	3,4	3,3	M 4	0,7	DIN 371	1
0643 500 050	6,00	70	4,9	4,2	M 5	0,8	DIN 371	1
0643 500 060	6,00	80	4,9	5,0	M 6	1	DIN 371	1
0643 500 080	8,00	90	6,2	6,8	M 8	1,25	DIN 371	1
0643 500 100	10,00	100	8,0	8,5	M 10	1,5	DIN 371	1
0643 510 120	9,00	110	7,0	10,2	M 12	1,75	DIN 376	1
0643 510 140	11,00	110	9,0	12,0	M 14	2	DIN 376	1
0643 510 160	12,00	110	9,0	14,0	M 16	2	DIN 376	1
0643 510 200	16,00	140	12,0	17,5	M 20	2,5	DIN 376	1

Groen Inox 1000 N/mm²

Draadtap inox B-vorm doorlopende gaten





AEA

- HSSCo

Referentie	Schacht-Ø	Totale lengte	Metrisch	4 kant	Metrisch	Ø	Spoed		
1700 100 030	3,50	56	2,7	2,5	M 3	0,5		DIN 371	1
1700 100 040	4,50	63	3,4	3,3	M 4	0,7		DIN 371	1
1700 100 050	6,00	70	4,9	4,2	M 5	0,8		DIN 371	1
1700 100 060	6,00	80	4,9	5	M 6	1		DIN 371	1
1700 100 080	8,00	90	6,2	6,8	M 8	1,25		DIN 371	1
1700 100 100	10,00	100	8	8,5	M 10	1,5		DIN 371	1
1700 206 120	9,00	110	7	10,2	M 12	M 12	1,75	DIN 371	1
1700 206 140	11,00	110	9	12	M 14	M 14	2	DIN 376	1
1700 206 160	12,00	110	9	14	M 16	M 16	2	DIN 376	1
1700 206 180	14,00	125	11	15,5	M 18	M 18	2,5	DIN 376	1
1700 206 200	16,00	140	12	17,5	M 20	M 20	2,5	DIN 376	1

Draadtappen cassette inox DIN 371/176 doorlopende gaten



AGB

- Draadtappen cassette voor roestvrij staal zonder boor
- Voordelen:
  - Machinetappen nauwkeurig geslepen in HSSCo
  - Oppervlaktebehandeling door verneveling voor een betere hechting van de koelvloeistof
- Toepassingen:
  - Met name geschikt voor materialen met lange spanen zoals staal tot ongeveer 1000N/mm², roestvrij en zuurbestendig staal, speciale legeringen en zachte kunststoffen.
  - Snijsnelheid = 8-15 m/min. en gebruik van snijolie (ref. 0896 413 400) of snijschuim (ref. 0896 414 400).

Referentie		
1700 100 006	Draadtappen (1700) DIN 371/376 HSS-E M3 (371/B) /M4 (371/B) /M5 (371/B) /M6 (371/B) /M8 (371/B) /M10 (371/B) /M12 (376/B)	1

Draadtappen cassette inox DIN 371/376 doorlopende gaten



AGB

Referentie		
0626 010 312	DIN 338 HSS-CO Boren 0626 ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm Draadtappen (1700) DIN 371/376 HSS-E M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12	1

Groen Inox 1000 N/mm²

Draadtap inox C-vorm blinde gaten



- HSSCo



AEB

Referentie	Schacht Ø	Totale lengte	4 kant	Kerngat Ø	Ø	Spoed		
1700 500 030	3,50	56	2,7	2,5	M 3	0,5	DIN 371	1
1700 500 040	4,50	63	3,4	3,3	M 4	0,7	DIN 371	1
1700 500 050	6,00	70	4,9	4,2	M 5	0,8	DIN 371	1
1700 500 060	6,00	80	4,9	5	M 6	1	DIN 371	1
1700 500 080	8,00	90	6,2	6,8	M 8	1,25	DIN 371	1
1700 500 100	10,00	100	8	8,5	M 10	1,5	DIN 371	1
1700 606 120	9,00	110	7	10,2	M 12	1,75	DIN 376	1
1700 606 140	11,00	110	9	12	M 14	2	DIN 376	1
1700 606 160	12,00	110	9	14	M 16	2	DIN 376	1
1700 606 180	14,00	125	11	15,5	M 18	2,5	DIN 376	1
1700 606 200	16,00	140	12	17,5	M 20	2,5	DIN 376	1

Draadtappen cassette inox DIN 371/176 blinde gaten

- Draadtappen cassette voor roestvrij staal zonder boor
- Voordelen:
  - Machinetappen nauwkeurig geslepen in HSSCo
  - Oppervlaktebehandeling door verneveling voor een betere hechting van de koelvloeistof
- Toepassingen:
  - Met name geschikt voor materialen met lange spanen zoals staal tot ongeveer 1000N/mm², roestvrij en zuurbestendig staal, speciale legeringen en zachte kunststoffen.
  - Snijsnelheid = 8-15 m/min. en gebruik van snijolie (ref. 0896 413 400) of snijschuim (ref. 0896 414 400)



AGB

Referentie		
1700 500 006	Draadtappen (1700) DIN 371/376 HSS-E M3 (371/C) /M4 (371/C) /M5 (371/C) /M6 (371/C) /M8 (371/C) /M10 (371/C) /M12 (376/C)	1

Draadtappen cassette inox DIN 371/376 blinde gaten

Referentie		
0626 020 312	DIN 338 HSS-CO Boren 0626 ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm Draadtappen (1643) DIN 371/376 HSS-E M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12	1



AGB

Draadtap aluminium Ultra B-vorm doorlopende gaten



0645 1.. ...

Draadtap aluminium Ultra C-vorm blinde gaten



0645 5.. ...

Draadtap aluminium DIN 371 B-vorm doorlopende gaten



1702 100 ...

Geel aluminium

Draadtap aluminium Ultra B-vorm doorlopende gaten





AE4

- CrN = Chrome - nitride
- Gemiddelde snelheid: 40 m/min

Referentie	Schacht-Ø	Totale lengte	4-kant-	Kerngat-Ø	Draadlengte	Stijging		
0645 100 030	3,50	56	2,7	2,5	M 3	0,5	DIN 371	1
0645 100 040	4,50	63	3,4	3,3	M 4	0,7	DIN 371	1
0645 100 050	6,00	70	4,9	4,2	M 5	0,8	DIN 371	1
0645 100 060	6,00	80	4,9	5,0	M 6	1	DIN 371	1
0645 100 080	8,00	90	6,2	6,8	M 8	1,25	DIN 371	1
0645 100 100	10,00	100	8,0	8,5	M 10	1,5	DIN 371	1
0645 110 120	9,00	110	7,0	10,2	M 12	1,75	DIN 376	1

Draadtap aluminium Ultra C-vorm blinde gaten





AE5

- CrN = Chrome - Nitride
- Gemiddelde snelheid: 12 m/min

Referentie	Schacht-Ø	Totale lengte	4-kant-	Kerngat-Ø	Draadlengte	Stijging		
0645 500 030	3,50	56	2,7	2,5	M 3	0,5	DIN 371	1
0645 500 040	4,50	63	3,4	3,3	M 4	0,7	DIN 371	1
0645 500 050	6,00	70	4,9	4,2	M 5	0,8	DIN 371	1
0645 500 060	6,00	80	4,9	5,0	M 6	1	DIN 371	1
0645 500 080	8,00	90	6,2	6,8	M 8	1,25	DIN 371	1
0645 500 100	10,00	100	8,0	8,5	M 10	1,5	DIN 371	1
0645 510 120	9,00	110	7,0	10,2	M 12	1,75	DIN 376	1

Draadtap aluminium DIN 371 B-vorm doorlopende gaten





AEP

- HSSCo
- Doorlopend gat kleine dikte

Referentie	Schacht Ø	Totale lengte	4 kant	Kerngat Ø	Ø	Spoed	
1702 100 030	3,50	56	2,7	2,5	M 3	0,5	1
1702 100 040	4,50	63	3,4	3,3	M 4	0,7	1
1702 100 050	6,00	70	4,9	4,2	M 5	0,8	1
1702 100 060	6,00	80	4,9	5	M 6	1	1
1702 100 080	8,00	90	6,2	6,8	M 8	1,25	1
1702 100 100	10,00	100	8	8,5	M 10	1,5	1

Draadtap staal 1200 N/mm² Ultra B-vorm doorlopende gaten



0646 1.. ...

Draadtap staal 1200 N/mm² Ultra C-vorm blinde gaten



0646 5.. ...

Rood staal 1200 N/mm²

Draadtap staal 1200 N/mm² Ultra B-vorm doorlopende gaten





AE6

- TiCN = Titane - Carbone - Nitride
- Gemiddelde snelheid: 12 m/min

Referentie	Schacht-Ø	Totale lengte	4-kant-	Kerngat-Ø	Draadlengte	Stijging		
0646 100 030	3,50	56	2,7	2,5	M 3	0,5	DIN 371	1
0646 100 040	4,50	63	3,4	3,3	M 4	0,7	DIN 371	1
0646 100 050	6,00	70	4,9	4,2	M 5	0,8	DIN 371	1
0646 100 060	6,00	80	4,9	5,0	M 6	1	DIN 371	1
0646 100 080	8,00	90	6,2	6,8	M 8	1,25	DIN 371	1
0646 100 100	10,00	100	8,0	8,5	M 10	1,5	DIN 371	1
0646 110 120	9,00	110	7,0	10,2	M 12	1,75	DIN 376	1

Draadtap staal 1200 N/mm² Ultra C-vorm blinde gaten





AE7

- TiCN = Titane - Carbone - Nitride
- Gemiddelde snelheid: 12 m/min

Referentie	Schacht-Ø	Totale lengte	4-kant-	Kerngat-Ø	Draadlengte	Stijging		
0646 500 030	3,50	56	2,7	2,5	M 3	0,5	DIN 371	1
0646 500 040	4,50	63	3,4	3,3	M 4	0,7	DIN 371	1
0646 500 050	6,00	70	4,9	4,2	M 5	0,8	DIN 371	1
0646 500 060	6,00	80	4,9	5,0	M 6	1	DIN 371	1
0646 500 080	8,00	90	6,2	6,8	M 8	1,25	DIN 371	1
0646 500 100	10,00	100	8,0	8,5	M 10	1,5	DIN 371	1
0646 510 120	9,00	110	7,0	10,2	M 12	1,75	DIN 376	1
0646 510 160	11,00	110	9,0	14,0	M 16	2,0	DIN 376	1

Tapboor



0641 ..

Tapborenhouder



0641 9

Tapboren cassette



0641 001

Tapboren

Tapboor

AET



- 3 gereedschappen in 1 : boren, draad tappen en afbramen
- Voor staal met een materiaal sterkte kleiner dan 600 N/mm²
- Opgelet : de te boren dikte mag de diameter van het boor niet overschrijden
- Indien op accu machines ingezet, accu volladen
- TiN

Referentie	Lengte	Kerngat Ø	Metrisch	Spoed	
0641 3	36	2,5	M 3	0,5	1
0641 4	39	3,3	M 4	0,7	1
0641 5	41	4,2	M 5	0,8	1
0641 6	44	5,0	M 6	1	1
0641 8	50	6,8	M 8	1,25	1
0641 10	59	8,5	M 10	1,5	1

Tapborenhouder

AEU



Referentie	Lengte	Opname	
0641 9	60	1/4"	1

Tapboren cassette

Referentie		
0641 001	M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 + tapborenhouder	1



AGC

Lege ABS cassette voor boren en tappen



0633 004 312

Leeg metalen cassette voor machinedraadtappen



0646 02

Lege cassettes

Lege ABS cassette voor boren en tappen

Referentie		
0633 004 312	DIN 371 M3 - M12	1



AGZ

Leeg metalen cassette voor machinedraadtappen

Referentie		
0646 02	DIN 376 M3-M12 + aangepaste boren	1



AGZ

Handdraadtappen 
Snijkussens 
Draadbussen 

Set van 3 handtappen DIN 352



0639 ..

Boren, handsnijgereedschap en snijkussens cassette



0639 000 312

Regelbaar wringijzer DIN 1814



0657 ..

Handsnijgereedschap - snijkussens cassette



0639 000 320

Ratelwringijzer kort



0656 001 ...

Ratelwringijzer lang



0656 002 ...

Vervangklauwen voor ratelwringijzers



0656 00.

Handtappen cassette



0639 01

Boren + handtappen cassette



0639 02

Handdraadtappen

Set van 3 handtappen DIN 352



AEV

Inhoud:
- Voor-, midden- en nasnijder

Referentie	Schacht-Ø	Totale lengte	4-kant-	Ø	Spoed	
0639 3	3,50	40	2,7	M 3	0,5	1
0639 4	4,50	45	3,4	M 4	0,7	1
0639 5	6,00	50	4,9	M 5	0,8	1
0639 6	6,00	50	4,9	M 6	1	1
0639 8	6,00	56	4,9	M 8	1,25	1
0639 10	7,00	70	5,5	M 10	1,5	1
0639 12	9,00	75	7	M 12	1,75	1
0639 14	11,00	80	9	M 14	2	1
0639 16	12,00	80	9	M 16	2	1
0639 18	14,00	95	11	M 18	2,5	1
0639 20	16,00	95	12	M 20	2,5	1

Regelbaar wringijzer DIN 1814



AHF

Referentie	Lengte	Maat	Voor metrische tap	
0657 0	125	0	M 1 - 8	1
0657 1	180	1	M 1 - 10	1
0657 15	200	1,5	M 1 - 12	1
0657 2	280	2	M 4 - 12	1
0657 3	375	3	M 5 - 20	1
0657 4	500	4	M 9 - 27	1
0657 5	750	5	M 12 - 33	1

Ratelwringijzer kort



AHG

- Met ratel voor links- en rechtsgang
- Kort of lang model

Referentie	Lengte	Opname	Maat	passend voor M	passend voor inches	
0656 001 310	85	2,4 - 5,5	1	M 3 - 10	1/8 - 3/8	1
0656 001 512	100	4,5 - 7,0	2	M 5 - 12	7/32 - 1/2	1

Ratelwringijzer lang



AHG

Referentie	Lengte	Opname	Maat	passend voor M	passend voor inches	
0656 002 310	250	2,4 - 5,5	10	M 3 - 10	1/8 - 3/8	1
0656 002 512	300	4,5 - 7,0	20	M 5 - 12	7/32 - 1/2	1

Vervangklauwen voor ratelwringijzers



AHH

Referentie		
0656 001	Paar voor Maat 1 en 10	1
0656 002	Paar voor Maat 2 en 20	1

Handdraadtappen

Handtappen cassette



AGD

Referentie		
0639 01	Handtappen M 3 - M 12 zonder boren M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 per stuk	1

Boren + handtappen cassette



AGD

Referentie		
0639 02	Handtappen M 3 - M 12 M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 per stuk Boren 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 6,8 - 8,5 - 10,2 per stuk	1

Boren, handsnijgereedschap en snijkussens cassette



AGD

Inhoud:
- Boren : HSS DIN 388 boren
  Ø 2,5-3,3-4,2-5,0-6,8-8,5-10,2
- Handtappen: voor-, midden- en nasnijder
  M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12
- Snijkussens:
  M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12
- Wringijzer:
  nr 1 en nr 2
- Snijkussenhouders:
  20x5 - 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x14
- Schroevendraaier: 4,5 mm
- Schroefdraadmeter

Referentie		
0639 000 312	M3 - M12	1

Handsnijgereedschap - snijkussens cassette



AGD

Inhoud:
- Handtappen: voor-, midden- en nasnijder
  M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20
- Snijkussens:
  M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20
- Wringijzer:
  nr 1 en nr 3
- Snijkussenhouders:
  20x5 - 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x14 - 45x18
- Schroevendraaier: 4,5 mm
- Schroefdraadmeter

Referentie		
0639 000 320	M3 - M20	1

HSS metrische snijkussens



0652 ... .

HSS metrische snijkussens fijne spoed



0652 ... ...

HSS-CO metrische snijkussens



0652 900 ...

HSS-CO metrisch snijkussenset



0652 900 312

Snijkussenhouder DIN 225



0659 .

Snijkussens

HSS metrische snijkussens



AEX

Referentie	buiten-Ø	Hoogte	Ø	Spoed	
0652 3	20	5	M 3	0,5	1
0652 4	20	5	M 4	0,7	1
0652 5	20	7	M 5	0,8	1
0652 6	20	7	M 6	1	1
0652 8	25	9	M 8	1,25	1
0652 10	30	11	M 10	1,5	1
0652 12	38	14	M 12	1,75	1
0652 14	38	14	M 14	2	1
0652 16	45	18	M 16	2	1
0652 18	45	14	M 18	2,5	1
0652 20	45	18	M 20	2,5	1
0652 22	55	22	M 22	2,5	1
0652 24	55	22	M 24	3	1

HSS metrische snijkussens fijne spoed



AEY

Referentie	buiten-Ø	Hoogte	Ø	Spoed	
0652 8 1	25	9	M 8	1	1
0652 10 1	30	11	M 10	1	1
0652 10 125	30	11	M 10	1,25	1
0652 12 1	38	10	M 12	1	1
0652 12 125	38	10	M 12	1,25	1
0652 12 15	38	10	M 12	1,5	1
0652 14 15	38	10	M 14	1,5	1
0652 16 15	45	18	M 16	1,5	1
0652 18 15	45	14	M 18	1,5	1
0652 20 15	45	14	M 20	1,5	1
0652 22 15	55	16	M 22	1,5	1
0652 24 15	55	16	M 24	1,5	1

HSS-CO metrische snijkussens



AEZ

Referentie	buiten-Ø	Hoogte	Ø	Spoed	
0652 900 003	20	5	M 3	0,5	1

← HSS-CO metrische snijkussens

Referentie	buiten-Ø	Hoogte	Ø	Spoed	
0652 900 004	20	5	M 4	0,7	1
0652 900 005	20	7	M 5	0,8	1
0652 900 006	20	7	M 6	1	1
0652 900 008	25	9	M 8	1,25	1
0652 900 010	30	11	M 10	1,5	1
0652 900 012	38	14	M 12	1,75	1
0652 900 016	45	18	M 16	2	1

HSS-CO metrisch snijkussenset



AGD

■ Voor roestvrije staal

Referentie		
0652 900 312	M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12	1

Snijkussenhouder DIN 225



AHE

Referentie	Ø	Lengte	Hoogte	metrisch	metrische fijn draad	
0659 1	20	200	5	M 3 - 4	3 - 4	1
0659 2	20	200	7	M 4,5 - 6	4,5 - 6	1
0659 3	25	220	9	M 7 - 9	7 - 9	1
0659 4	30	280	11	M 10 - 11	10 - 11	1
0659 5	38	315	14	M 12 - 14		1
0659 6	45	450	18	M 16 - 20		1
0659 7	55	560	22	M 22 - 24		1

Draadbus



0660 302 ...

Werktuig voor draadbussen



0660 300 0..

Draadbussen

Draadbus



AFE

- Draadbus met binnen- en buitendraad, ideaal om een stevige reparatie uit te voeren als een draad beschadigd werd. Groot voordeel : de zelfde boutmaat kan opnieuw gebruikt worden.
- De diameter van het boorgat is variabel, afhankelijk van de hardheid van het materiaal. In het algemeen wordt de gemiddelde waarde gebruikt.
- Minimum dikte van het te repareren deel : lengte van de draadbus
- Minimum randafstand : 0,3 x buitendiameter



Referentie	Lengte	Inwend. schroefdraa	Ø-Boorgat	Ø-Uitwend. schroefdraa	Spoed	
0660 302 030	6	M 3	4,6 - 4,8	5,0	0,5	10
0660 302 040	8	M 4	5,9 - 6,2	6,5	0,75	10
0660 302 050	10	M 5	7,2 - 7,6	8	1,0	10
0660 302 060	14	M 6	8,7 - 9,4	10	1,5	10
0660 302 080	15	M 8	10,7 - 11,4	12	1,5	10
0660 302 100	18	M 10	12,7 - 13,4	14	1,5	10
0660 302 120	22	M 12	14,7 - 15,4	16	1,5	10
0660 302 140	24	M 14	16,7 - 17,4	18	1,5	10
0660 302 160	22	M 16	18,7 - 19,4	20	1,5	10
0660 302 200	27	M 20	24,7 - 25,4	26	1,5	10

Werktuig voor draadbussen



AHJ

Referentie	Inw.schroefdraad	
0660 300 006	M3	1
0660 300 008	M4	1
0660 300 010	M5	1
0660 300 011	M6	1
0660 300 012	M8	1
0660 300 013	M10	1
0660 300 014	M12	1

Korte houtboor



0616 000 ...

Wavecut houtboor



A la pièce

Korte houtborenset



0616 000 007

Wavecut houtborenset 5 stuks



0616 100 ...

Houtspiraalborenset 10 st.



0616 000 001

Houtboor



0616 235 ...

Houtborenset 6 stuks



0616 235 000 - AJC

Lange houtboor



0616 460 ...

Lange houtborenset 6 stuks



0616 460 000

Houtboren

Korte houtboor



AJA

- Nauwkeurig boor voor doorlopende en blinde gaten in bijna alle soorten hout
- Precieze boren door centreerpunt

Referentie	Ø	Totale lengte	Schacht Ø	
0616 000 040	4	75	4	1
0616 000 050	5	85	5	1
0616 000 060	6	95	6	1
0616 000 070	7	110	7	1
0616 000 080	8	110	8	1
0616 000 100	10	110	10	1
0616 000 120	12	110	10	1
0616 000 140	14	110	10	1
0616 000 160	16	200	10	1

Korte houtborenset



AJC

- Nauwkeurig boor voor doorlopende en blinde gaten in bijna alle soorten hout
- Precieze boren door centreerpunt
- Bevat: 1x 4mm ; 1x 5mm ; 2x 6mm ; 2x 8mm ; 1x 10mm

Referentie	Ø	
0616 000 007	4 - 5 - 6 - 8 - 10	1

Houtspiraalborenset 10 st.



- Voordelen:
  - Exacte, maatnauwkeurige doorlopende en blinde gaten in nagenoeg alle soorten hout
  - Precisieboren met centreerpunt
  - Twee voorsnijders en twee afsnijders voor schone, scheurvrije snijkanten
- Aanwijzing:
  - Snelheid in hard- en zacht hout: 1.500-3.000 tr./min

Referentie	Inhoud	
0616 000 001	Ø 4, 5, 6, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16	1

Houtboor



AJB

- Ronde opname voor ø 6 mm
- 6 kant opname voor ø 8 tot 24 mm
- Snel en nauwkeurig boren van lange gaten in hout

Referentie	Ø	Totale lengte	Spiraall		
0616 235 060	6	235	160	Ronde opname	1
0616 235 080	8	235	160	6-kant opname	1
0616 235 100	10	235	160	6-kant opname	1
0616 235 120	12	235	160	6-kant opname	1
0616 235 140	14	235	160	6-kant opname	1
0616 235 160	16	235	160	6-kant opname	1
0616 235 180	18	235	160	6-kant opname	1
0616 235 200	20	235	160	6-kant opname	1
0616 235 220	22	235	160	6-kant opname	1
0616 235 240	24	235	160	6-kant opname	1

Houtboren

Houtborenset 6 stuks



AJC

Referentie	Totale lengte	Spiraallengte	Inhoud	
0616 235 000	235	160	Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm	1

Lange houtboor



AJB

- Ronde opname voor ø 6 tot 10mm
- 6 kant opname voor ø 12 tot 26mm
- Snel en nauwkeurig boren van lange gaten in hout

Referentie	Ø	Totale lengte	Spiraallengte	
0616 460 060	6	460	390	1
0616 460 080	8	460	390	1
0616 460 100	10	460	390	1
0616 460 120	12	460	390	1
0616 460 140	14	460	390	1
0616 460 160	16	460	390	1
0616 460 180	18	460	390	1
0616 460 200	20	460	390	1
0616 460 220	22	460	390	1
0616 460 240	24	460	390	1
0616 460 260	26	460	390	1

Lange houtborenset 6 stuks



AJC

Referentie	Totale lengte	Spiraallengte	Inhoud	
0616 460 000	460	390	Ø 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm	1

Wavecut houtboor



AJD

Referentie	Ø	Totale lengte	Schacht Ø	
0616 100 150	15,00	90	8	1
0616 100 200	20,00	90	8	1
0616 100 250	25,00	90	8	1
0616 100 300	30,00	90	8	1
0616 100 350	35,00	90	10	1

Wavecut houtborenset 5 stuks



AJD

Referentie	Inhoud	
0616 100 000	Ø 15, 20, 25, 30 und 35 mm	1

Afbramer Edge Off Burr



0694 701 000

Mes voor Noga-Burr S100



0694 701 100

Ontbramer Rapid Burr



0694 701 001

Mes voor Noga-Burr S20



0694 701 102

Ontbramer Double Burr



0694 701 003

Mes voor Noga-Burr S35



0694 701 103

Ontbramer Liza Burr



0694 701 006

Mes voor Noga-Burr S30



0694 701 108

Ontbramer Noga Burr 5



0694 701 119

Handverzinker Noga NG3100



0694 701 121

Mes voor Noga-Burr S10



0694 701 099

Afbramers

Afbramer Edge Off Burr



AHA

- Zeshoekig handvat van 8 mm in aluminium
- Geleverd met S10 HSS mes voor staal en aluminium

Referentie	lengte	
0694 701 000	140 mm	1

Ontbramer Rapid Burr



AHA

- Zeshoekig handvat van 12 mm in aluminium
- Geleverd met S10 HSS mes voor staal en aluminium
- Alle S-type klingen kunnen worden bevestigd
- Ideaal voor het ontbramen van staal en aluminium

Referentie	lengte	
0694 701 001	130 mm	1

Ontbramer Double Burr



- Ontbramer van plaatstaal double
- Ontbraam tegelijkertijd de 2 buitenkanten van plaatstaal tot 12 mm
- De lemmeten kunnen worden omgedraaid om de levensduur te verlengen
- Kunststof handgreep met handbescherming



Referentie			
0694 701 003	Ontbramer	AHA	1
0694 701 104	Reservesnijschijven	AFA	10

Ontbramer Liza Burr



AHA

- Telescopische ontbramer
- Bestaande uit:
  - een handvat
  - mes N1 universeel
  - mes N2 voor brons en gietijzer
- Bladen kunnen worden in het handvat opgeslagen
- Verenigbaar met messen type S
- Totale lengte met ingeschoven houder: 170 mm
- Totale lengte met uitgeschoven houder: 255 mm

Referentie	
0694 701 006	1

Ontbramer Noga Burr 5



AHA

- Zeshoekig handvat van 8 mm in aluminium.
- Geleverd met S10 HSS mes voor staal en aluminium, de S20 voor koper en gietijzer, de S35 voor de rechte kanten in staal en aluminium, de S101 met een fijne punt voor staal en aluminium, de S202 met een extra fijne punt voor koper en aluminium

Referentie	lengte	
0694 701 119	130 mm	1

Handverzinker Noga NG3100



AHA

- Ontbramer met kunststof handvat en uitschuifbare houder
- De houder kan worden vastgezet op de gewenste lengte
- Ideaal voor diep verzonken boorgaten
- Geleverd met een verzinkfrees HSS Ø 20 mm
- Totale lengte met ingeschoven houder: 165 mm
- Totale lengte met uitgeschoven houder: 250 mm

Referentie	
0694 701 121	1

Mes voor Noga-Burr S10



AFA

- HSS mes voor het afbramen van staal, koper, aluminium en kunststof
- Titanium coating

Referentie	Ø	
0694 701 099	Noga 3,2 mm	10

Afbramers

Mes voor Noga-Burr S100



AFA

- HSS mes voor het afbramen van staal, inox en aluminium

Referentie	Ø	
0694 701 100	Noga 3,2 mm	10

Mes voor Noga-Burr S20



AFA

- HSS-mesvoor het afbramen van messing, kunststof en gietijzer. Kan links en rechts gebruikt worden.

Referentie	Ø	
0694 701 102	Noga 3,2 mm	10

Mes voor Noga-Burr S35



AFA

- HSS mes voor het verwijderen van de bramen op de scherpe kanten

Referentie	Ø	
0694 701 103	Noga 3,2 mm	10

Mes voor Noga-Burr S30



AFA

- Stevig HSS mes voor het gelijktijdig afbramen van de binnen-en buitenkant van buizen en platen

Referentie	Ø	
0694 701 108	Noga 3,2 mm	10

Doorslijpschijven 	Vlies 
Slijpschijven 	Slijpstenen 
Lamellenschijven 	Stiftborstels 
Schuurschijven 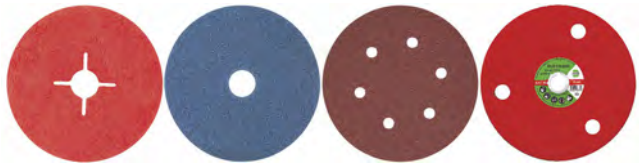	Frezen 
Reinigingsschijven 	Satineermachine en toebehoren 
Schuursponzen 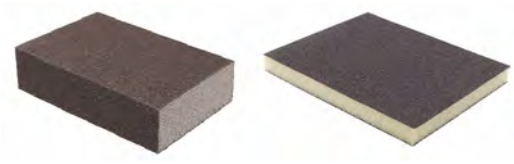	Metaclean 
Schuurlinnen 	Staalborstels voor machines 

Handstaalborstels - Bezems - Emmer



HACCP-hygiëneassortiment



Doorslijpschijf RECAMIC  0670 700 125	Doorslijpschijf Truck (T3) Staal  0670 031 ...
Doorslijpschijf Hybrid  0670 130 125 - BA1	Doorslijpschijf Truck (T4) Staal  0670 030 3..
Doorslijpschijf Ultra 2in1  0670 002 ...	Doorslijpschijf Ultra Inox  0670 001 1..
Doorslijpschijf Ultra  0670 000 ...	Doorslijpschijf Rally Inox  0670 021 ...
Doorslijpschijf Rally Staal  0670 020 ...	Doorslijpschijf F1 Inox  0670 016 ...
Doorslijpschijf F1 Staal  0670 015 ...	Doorslijpschijf F1 2in1 X-lock  0670 017 125
Doorslijpschijf Truck (T2) Staal  0670 030 ...	Opnamestift F1 Ø 76mm  0670 899 1

Doorslijpschijf A1 2in1 Staal/Inox



0670 050 ...

Doorslijpschijf A1,6 2in1 Staal/Inox



0670 055 1..

Doorslijpschijf A3 2in1 Staal/Inox



0670 051 ...

Doorslijpschijf Rally/Quattro Staal/Inox



0670 022 1..

Doorslijpschijf Aluminium



0670 120 ...

Doorslijpschijf Aluminium



0670 121 125

Doorslijpschijf Steen



0670 150 ...

Doorslijpschijven RECA 1 mm | Algemeen overzicht

	Staal	Inox	2in1	Alu
RECAMIC *Harde en dikke materialen*		 *Recamic* *0670 700 125*		
HYBRID *Ideaal voor accu machines*		 *Hybrid* *0670 130 125*		
TOP *Staal/inox fijne lagen*		 *Ultra/i* *0670 001 125*	 *Ultra 2in1* *0670 002 125*	
Onmisbaar	 *F1/s* *0670 015 125*	 *F1/i* *0670 016 125*	 *F1 2in1* *0670 017 125*	 *Alu* *0670 121 125*
Eco			 *A1 2in1* *0670 050 125*	



RECA Snijschijven: overzicht

INOX



F1/I: Ø76 - Ø230 / Dikte: 1,0 mm tot 1,9 mm

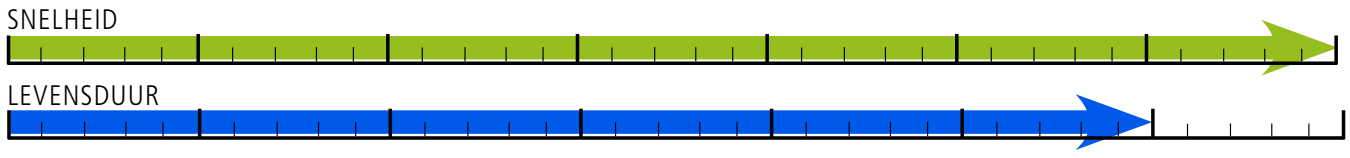



ULTRA/I: Ø115 - Ø125 / Dikte: 1,0 mm

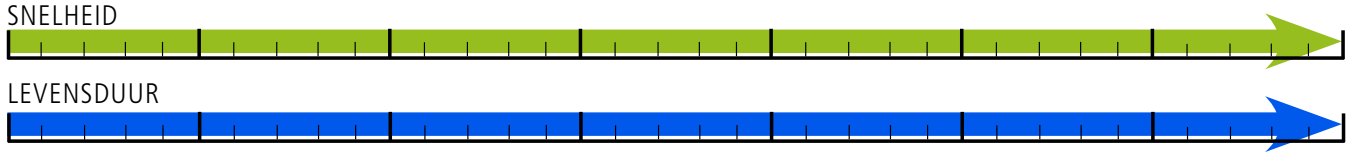



R/I: Ø115 - Ø230 / Dikte: 1,6 mm tot 2,5 mm

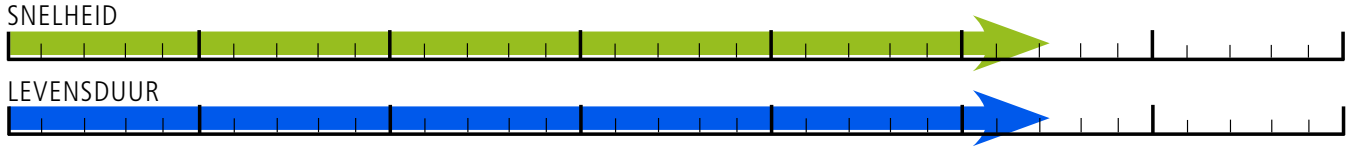

STAAL



F1/S: Ø115 - Ø230 / Dikte: 1,0 mm tot 1,9 mm

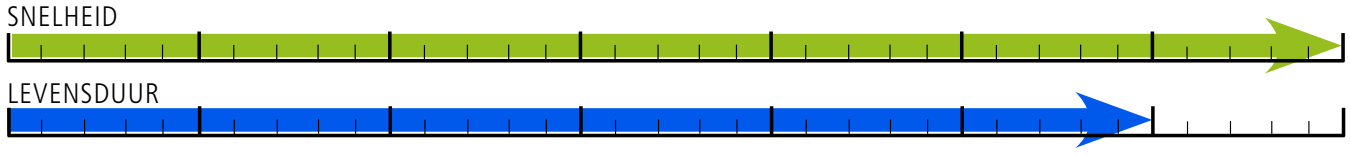



R/S: Ø115 - Ø230 / Dikte: 1,5 mm tot 2,0 mm

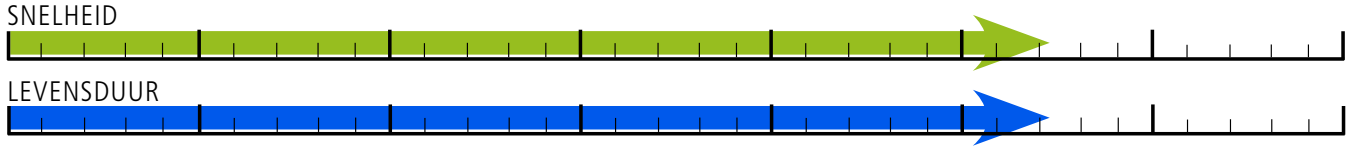



T2/S: Ø115 - Ø230 / Dikte: 2,5 mm

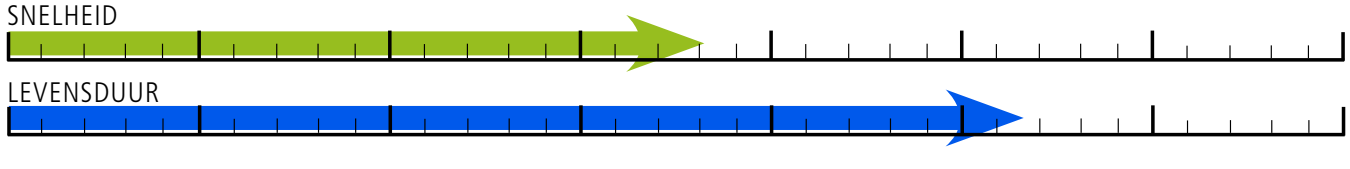

INOX/STAAL

F1 2IN1 X-LOCK: Ø125 / Dikte: 1,0 mm



SNELHEID

LEVENSDUUR

ULTRA: Ø115 - Ø125 / Dikte: 1,6 mm



SNELHEID

LEVENSDUUR

ULTRA 2IN1: Ø115 - Ø125 / Dikte: 1,0 mm



SNELHEID

LEVENSDUUR

ULTRA 2IN1 0670_002_2..: Ø115 - Ø125 / Dikte: 0,75 mm



SNELHEID

LEVENSDUUR

T3/S: Ø115 - Ø230 / Dikte: 3,2 mm



SNELHEID

LEVENSDUUR

2IN1 A1: Ø115 - Ø230 / Dikte: 1,0 mm - 1,8 mm



SNELHEID

LEVENSDUUR

2IN1 A3: Ø115 - Ø230 / Dikte: 2,5 mm



SNELHEID

LEVENSDUUR

Doorslijpschijven

Doorslijpschijf RECAMIC



De snelste en meest comfortabele doorslijpschijf met de langste levensduur.

- Omschrijving:
  De RECAMIC doorslijpschijf maakt het doorslijpen sneller en comfortabeler dan ooit tevoren.
  Dankzij het geoptimaliseerde ontwerp warmt de schijf niet op tijdens het snijden en blijft het scherp. De zachte en trillingsarme snedes stellen de nieuwe norm.
- Snelheid:
  - RECAMIC schuurkorrel — keramische korrel voor ultrasnel zagen
  - Schijf-agressiviteit - dringt onmiddellijk door in het materiaal, verloopt niet
- Veiligheid:
  - Extreem belastbaar — oSa veiligheidsrichtlijnen
  - Schijf klemt niet in dikke materialen
  - Vooraf gedefinieerd afbreekpunt - letselvrij werken
  - Glasvezelversterking - uiterst duurzaam
- Comfort:
  - RECAMIC schuurkorrels breken vaker af - minder stof
  - Minder druk nodig om door het materiaal te snijden - minder trillingen en lawaai
  - Nauwkeurige, braamvrije sneden - minder nabewerking
- Levensduur:
  - Elke schuurkorrel wordt optimaal benut
  - Speciale bindmiddel - voorkomt voortijdig falen van de slijpkorrels
  - Gelijkmatige verdeling van schuurkorrels door een cirkelvormig verdeelproces
  - Maximale en duurzame prestaties van begin tot eind
- Toepassing:
  - Uitstekende prestaties in roestvrij staal, staal, aluminium en andere non-ferro metalen
  - Ideaal voor harde en dikke materialen
  - Zijdelings zeer stabiel
  - Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1%)

Referentie	Ø	Asgat		
0670 700 125	125 mm	22,2 mm	Recht	25

Doorslijpschijf Hybrid



BA1

De hybride doorslijpschijf snijdt zowel staal als roestvrij staal en aluminium.
Dankzij een nieuw productieproces is de snede vanaf het begin soepel, schoon en extreem snel. De ideale schijf voor accumachines.
Wordt geleverd in een praktische metalen doos met 15 schijven.

- Snelheid:
  - De snelste schijf en de fijnste snede in het RECA-bereik
  - Agressieve snede
  - Ga direct in het materiaal, zeer goede stabiliteit
  - Maximale prestaties bij elke snede
- Veiligheid:
  - Extreem resistent
  - OSa-veiligheidsrichtlijnen
  - Wordt geleverd in een metalen doos voor maximale schijfbescherming
- Comfort:
  - Voor scherpe sneden zonder bramen
  - Minder retoucheren
  - Veel minder snijstof
  - Bijna geen verkleuring
- Levensduur:
  - Metalen verpakkingen voorkomen dat de schijf «bederft»
  - Gelijkmatige verdeling van slijpkorrels door een circulair dispersieproces
  - Verfijnde korundcoating
  - Speciale bindmiddel
  - Voorkomt vroegtijdig falen van slijpkorrel



Referentie	Ø	Dikte	Asgat Ø	Inhoud	
0670 130 125	125	1,0	22,2	15	1

Doorslijpschijven

Doorslijpschijf Ultra 2in1



- Het nieuwe productieproces van de doorslijpschijf Ultra 2in1 biedt soepelheid, precisie en snelheid die nog nooit eerder en vanaf de eerste snede is gezien. Minimale fabricagetolerantie en zorgvuldige uitharding van schijven bepalen nieuwe normen voor snijden en levensduur.
- Voordelen:
  - De snelste doorslijpschijf in het hele RECA-assortiment!
  - Levensduur 20% langer dan de hybride!
  - Deze productienormen zijn exclusief voor RECA gedurende drie jaar!
- Snelheid:
  - De hoogste snijsnelheid gedurende de gehele levensduur van de schijf
- Eigenschappen:
  - Geen scherpe rand, geen snijrisico
  - Nauwkeurig snijden zonder braam vanaf het begin, geen afwerkingswerkzaamheden
  - Veel minder stof
  - Agressiviteit van de schijf vanaf het begin van het werk, dringt onmiddellijk door in het materiaal
  - Verwarmt niet
- Kwaliteit:
  - Uniforme schuurlay-out door een circulaire en krachtige distributiemethode bij elke stap
  - Speciaal bindmiddel dat voorkomt dat schuurmiddel voortijdig loskomt, extreem - duurzame schijf
  - OSA veiligheidsinstructies
- Toepassingen:
  - In staal en roestvrij staal
  - Optimaal voor materiaaldikten tot 20 mm voor een millimeter schijf
  - De 0,75 mm schijf is ideaal voor dunner materiaal



Referentie	Ø	Dikte	Asgat Ø		
0670 002 115	115	1,0	22,2	Recht	25
0670 002 125	125	1,0	22,2	Recht	25
0670 002 215	115	0,75	22,2	Met kom	25
0670 002 225	125	0,75	22,2	Met kom	25

Doorslijpschijf Ultra



BAA

Referentie	Ø	Dikte	Asgat Ø		
0670 000 115	115	1,6	22,2	Staal / inox	25
0670 000 125	125	1,6	22,2	Staal / inox	25
0670 000 230	230	2,0	22,2	Staal	25

Doorslijpschijf Rally Staal



BAC

Referentie	Ø	Dikte	Asgat Ø	
0670 020 115	115	1,5	22,2	25
0670 020 120	115	2,0	22,2	25
0670 020 125	125	1,5	22,2	25
0670 020 130	125	2,0	22,2	25
0670 020 180	180	2,0	22,2	25
0670 020 230	230	2,0	22,2	25

Doorslijpschijf F1 Staal



BAB

Referentie	Ø	Dikte	Asgat Ø	
0670 015 115	115	1,0	22,2	25
0670 015 125	125	1,0	22,2	25
0670 015 127	125	1,0	22,2	100
0670 015 150	150	1,6	22,2	25
0670 015 180	180	1,6	22,2	25
0670 015 230	230	1,9	22,2	25

Doorslijpschijven

Doorslijpschijf Truck (T2) Staal



BAD

Referentie	Ø	Dikte	Asgat Ø		
0670 030 115	115	2,5	22,2	Recht	25
0670 030 119	115	2,5	22,2	Met kom	25
0670 030 125	125	2,5	22,2	Recht	25
0670 030 129	125	2,5	22,2	Met kom	25
0670 030 180	180	2,5	22,2	Recht	25
0670 030 230	230	2,5	22,2	Recht	25
0670 030 239	230	2,5	22,2	Met kom	25

Doorslijpschijf Truck (T3) Staal



BAE

Referentie	Ø	Dikte	Asgat Ø		
0670 031 115	115	3,2	22,2		25
0670 031 125	125	3,2	22,2		25
0670 031 129	125	3,2	22,2		25
0670 031 180	180	3,2	22,2		25
0670 031 230	230	3,2	22,2		25
0670 031 239	230	3,2	22,2	met kom	25

Doorslijpschijf Truck (T4) Staal



BAF

Referentie	Ø	Dikte	Asgat Ø	Max.snelheid	
0670 030 300	300	4,0	20	80 m/s	10
0670 030 302	300	4,0	22,2	80 m/s	10
0670 030 305	300	4,0	25,4	80 m/s	10

← Doorslijpschijf Truck (T4) Staal

Referentie	Ø	Dikte	Asgat Ø	Max.snelheid	
0670 030 350	350	4,0	20	100 m/s	10
0670 030 355	350	4,0	25,4	100 m/s	10

Doorslijpschijf Ultra Inox



BAA

- Uitstekende prestaties in het snijden van roestvrij staal, staal en aluminium.
- kortere snijtijd, vermindert het verkleuren van het materiaal door de hitte.
- Agressieve schijf, dringt zeer snel in het materiaal.
- Zijvlakken zeer abrasief, loopt niet vast.
- Minder stof.
- Preciese sneden.

Referentie	Ø	Dikte	Asgat Ø	
0670 001 115	115	1,0	22,2	25
0670 001 125	125	1,0	22,2	25

Doorslijpschijf Rally Inox



BAI

- Zonder ijzer, zwavel en chloor

Referentie	Ø	Dikte	Asgat Ø	
0670 021 115	115	1,6	22,2	25
0670 021 125	125	1,6	22,2	25
0670 021 180	180	2,0	22,2	25
0670 021 230	230	2,5	22,2	25

Doorslijpschijven

Doorslijpschijf F1 Inox



BAH

- Zonder ijzer, zwavel en chloor

Referentie	Ø	Dikte	Asgat Ø	
0670 016 076	76	1,0	10,0	25
0670 016 115	115	1,0	22,2	25
0670 016 117	115	1,0	22,2	100
0670 016 125	125	1,0	22,2	25
0670 016 127	125	1,0	22,2	100
0670 016 150	150	1,6	22,2	25
0670 016 180	180	1,6	22,2	25
0670 016 230	230	1,9	22,2	25

Doorslijpschijf F1 2in1 X-lock



- Snelheid:
  - Snelle doorslijptijden, tijdsbesparing
  - Minimale schijfdikte, 1 mm
  - Moeiteloos snijden
  - Agressieve schijfeigenschappen, dringt materiaal onmiddelijk, verloopt niet
- Veiligheid:
  - Ruwe zijvlakken
  - Maakt veilige, zuivere sneden mogelijk
  - Koolstofversterkte glasvezel
  - Extreem hoge belastbaarheid

  oSa-veiligheidsrichtlijnen
  - Streng geteste kwaliteit
- Comfort:
  - Nauwkeurige sneden zonder stick-slip en bramen
  - Stofvorming gereduceerd tot 50%
  - Koele, zuivere sneden
- Levensduur:
  - Gelijkmatige verdeling van schuurkorrels dankzij een rondgaande strooimethode
  - Aanhoudende hoge prestaties en duurzaam

Referentie	Ø	Asgat		
0670 017 125	125 mm	22,2 mm / X-lock	Recht	25

Opnamestift F1 Ø 76mm



BEC

Referentie	
0670 899 1	1

Doorslijpschijven

Doorslijpschijf A1 2in1 Staal/Inox



BAJ

- Zonder ijzer, zwavel en chloor

Referentie	Ø	Dikte	Asgat Ø	
0670 050 115	115	1,0	22,23	25
0670 050 117	115	1,0	22,23	100
0670 050 125	125	1,0	22,23	25
0670 050 127	125	1,0	22,23	100
0670 050 230	230	1,8	22,23	25

Doorslijpschijf A1,6 2in1 Staal/Inox



BAJ

Referentie	Ø	Dikte	Asgat Ø	
0670 055 115	115	1,6	22,23	50
0670 055 125	125	1,6	22,23	50

Doorslijpschijf A3 2in1 Staal/Inox



BAG

- Zonder ijzer, zwavel en chloor

Referentie	Ø	Dikte	Asgat Ø	
0670 051 119	115	2,5	22,2	50
0670 051 129	125	2,5	22,2	50
0670 051 180	180	2,5	22,2	50
0670 051 230	230	2,5	22,2	50
0670 051 239	230	2,5	22,2	50

Doorslijpschijf Rally/Quattro Staal/Inox



BAV

- Snijden en slijpen in Staal en Inox
- Ideal voor op de bouwwerf
- Zonder ijzer, zwavel en chloor



Referentie	Ø	Dikte	Asgat Ø	
0670 022 125	125	1,9	22,2	25

Doorslijpschijf Aluminium



BAL



Referentie	Ø	Dikte	Asgat Ø	VPE/Doos	
0670 120 115	115	1,5	22,2	25	5
0670 120 125	125	1,5	22,2	25	5
0670 120 230	230	1,9	22,2	25	5

Doorslijpschijven

Doorslijpschijf Aluminium

← Doorslijpschijf Steen



De aluminiumspecialist voor universele toepassing bij alle smerende non-ferrometalen zoals aluminium, koper, zink, lood en legeringen hiervan. De nieuwe specificatie voorkomt dat de schijf verstopt raakt door het materiaal, wat voorheen vaak gebeurde. Het dunne ontwerp van de schijf garandeert de hoogste snijefficiëntie. De ruwe zijvlakken voorkomen grotendeels dat de doorslijpschijf vast komt te zitten.

- Opmerking:
  - Bij het machinaal bewerken van lichte metalen moet altijd zeer voorzichtig te werk worden gegaan. De wettelijke veiligheidsvoorschriften moeten in acht worden genomen.

Referentie	Ø	Asgat		
0670 121 125	125 mm	22,2 mm	Recht	25

Referentie	Ø	Dikte	Asgat Ø	
0670 150 302	300	3,5	22,2	10
0670 150 350	350	3,5	22,2	10
0670 150 355	350	3,5	22,2	10

Doorslijpschijf Steen



BAM



Referentie	Ø	Dikte	Asgat Ø	
0670 150 115	115	3,0	22,2	25
0670 150 125	125	3,0	22,2	25
0670 150 230	230	3,0	22,2	25
0670 150 300	300	3,5	22,2	10

Hybrid slijpschijf



0669 012 125 - BAQ

Slijpschijf Ultra Staal/Inox



0669 002 ...

RECAMIC slijpschijf



0669 500 125

Slijpschijf Allroad (A6 en A8) 2in1 Staal/Inox



0669 05. ...

Slijpschijf Truck (T6 en T8) Turbo Staal



0669 030 ...

Slijpschijf Pijpfitter



0669 170 1..

Slijpschijf Aluminium



0669 120 1..

Slijpschijven

Hybrid slijpschijf



BAQ

Universele slijpschijf met een dikte van 3 mm, ideaal voor accuschuurmachines. De schijf is geschikt voor verschillende toepassingen en materialen zoals staal, roestvrij staal, aluminium, ...
De flexibele structuur genereert weinig trillingen en zorgt voor optimaal comfort tijdens het slijpen, het lage gewicht maakt het een perfecte schijf voor haakse slijpers op batterijen.

- Prestaties:
  - Zelfslijpende korrel
  - Reliëfstructuur tegen het vollopen met klevende stoffen
  - Agressief snijdende korrel tot op het einde
  - Flexibele structuur, gebruik van de hele schijf
  - Laag gewicht, maximale levensduur van de batterij
  - Grof en fijn slijpen met een enkele schijf
  - Weinig stof en lawaai
- Veiligheid:
  - OSA-beveiligingsgoedkeuring
  - Hoogste kwaliteitstests
  - Geen extra ondersteuning vereist
  - Versterkte structuur
  - Extreem belastbaar

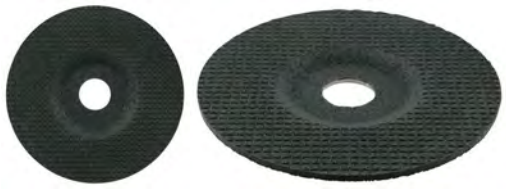

Referentie	Ø	Dikte	Asgat	
0669 012 125	125 mm	3 mm	22,2	10

Slijpschijf Ultra Staal/Inox



BAP

- Zonder ijzer, zwavel en chloor



Referentie	Ø	Dikte	Asgat Ø	
0669 002 125	125	7	22,2	10

Slijpschijven

RECAMIC slijpschijf



BAV

De RECAMIC is de logische ontwikkeling in de sector van de slijpschijf.
Met een grote hoeveelheid hoog vermogen keramische korrels, stelt deze schijf nieuwe normen.
Deze schijf is ideaal voor een agressieve bewerking van staal.
Universeel gebruik om staal, roestvrij staal evenals hard staal te bewerken.
Te gebruiken met haakse slijpmachine van minstens 1400 Watts.

Snelheid:
- Keramische korrels met zelfslijpend effect
  Altijd scherpe slijpkorrels
- Gelijkmatige korrelverdeling
  Geen behoefte om hard te drukken

Levensduur:
- Harde en stevige keramische korrels
  Micro-breuken in de korrels
- Unieke bindmiddel van de korrels
  Optimaal gebruik van de korrels

Comfort:
- Gelijkmatige korrelverdeling
  Minder inspanning voor beter een beter resultaat met hogere productiviteit
- Zeer fijne korrels
  Geeft een minimum aan trillingen

Veiligheid:
- OSA veiligheidsbeleid
  Strikt geteste kwaliteit
- Verbeterde beveiliging van het net
  Extreem laadvermogen
- ijzer-, zwavel- en chloorvrij

Referentie	Ø	Dikte	Asgat Ø	
0669 500 115	115	7	22,2	10
0669 500 125	125	7	22,2	10
0669 500 180	180	7	22,2	10
0669 500 230	230	7	22,2	10

Slijpschijf Allroad (A6 en A8) 2in1 Staal/Inox



BAS

- Zonder ijzer, zwavel en chloor

Referentie	Ø	Dikte	Asgat Ø	
0669 050 115	115	6,0	22,2	25
0669 050 125	125	6,0	22,2	25
0669 051 180	180	8,0	22,2	10
0669 051 230	230	8,0	22,2	10

Slijpschijf Truck (T6 en T8) Turbo Staal



BAO

- Met Turbo profiel

Referentie	Ø	Dikte	Asgat Ø	
0669 030 115	115	6,0	22,2	25
0669 030 125	125	6,0	22,2	25
0669 030 150	150	6,0	22,2	25
0669 030 180	180	6,0	22,2	10
0669 030 230	230	6,0	22,2	10
0669 031 180	180	8,0	22,2	10
0669 031 230	230	8,0	22,2	10

Slijpschijf Pijpfitter



BAU

- Slijpen en snijden in staal en inox

Referentie	Ø	Dikte	Asgat Ø	
0669 170 125	125	4,0	22,2	10

Slijpschijven

Slijpschijf Aluminium



BAT

Referentie	Ø	Dikte	Asgat Ø	
0669 120 125	125	6,0	22,2	10

Lamellenschijf F/s-Mop conisch  0666 5.. ...	Lamellenschijf F-Mop  0666 525 2..
Lamellenschijf F/s-Mop vlak  0666 425 0..	Lamellenschijf Rondo-Mop  0666 080 060 - BB5
Lamellenschijf F/i-Mop  0666 526 0..	Lamellenschijf Ela-Mop  0666 11. ...
Lamellenschijf T-Mop  0666 73. ...	Zirkonium Lamellenschijf Flex-Mop Conisch  0666 01. ...
Lamellenschijf R-Mop  0663 325 040	Zirkonium Lamellenschijf Flex-Mop vlak  0666 01. ...
Lamellenschijf Hybrid-Mop conisch  0666 130 125 - BB7	Lamellenschijf Inox-Mop  0666 050 ...
Keramisch-mop ECO  0666 21. ... - BB6	Polijstschijf Vlies-Mop  0666 030 0..

Lamellenschijf Combi-Mop



0666 070 020

Lamellenschijf D/i-Mop



0666 02. ...

Lamellenschijven

Lamellenschijf F/s-Mop conisch

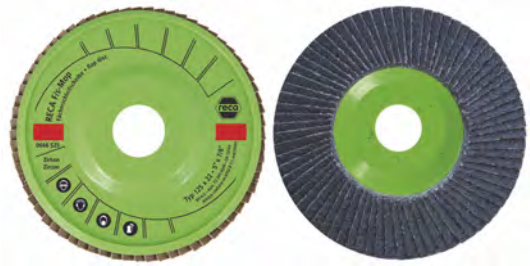

BB1

- Best rendement in staal.
- Ook inzetbaar voor gietijzer en inox, ijzer-, zwavel en chloorvrij
- Zelfslijpende Zirkoniumkorrels
- ABS flens, die gereduceerd kan worden om het abrassief materiaal compleet te kunnen verbruiken
- Robuust lamellenwefsel in polyester/katoen

Referentie	Ø	Korrel	Asgat Ø	
0666 515 040	115	40	22,2	10
0666 515 060	115	60	22,2	10
0666 515 080	115	80	22,2	10
0666 515 120	115	120	22,2	10
0666 525 040	125	40	22,2	10
0666 525 060	125	60	22,2	10
0666 525 080	125	80	22,2	10
0666 525 120	125	120	22,2	10

Lamellenschijf F/s-Mop vlak



- Beste rendement in staal.
- Ook bruikbaar voor gietijzer en inox, ijzer-, zwavel en chloorvrij
- Zelfslijpende Zirkoniumkorrels
- ABS flens, die gereduceerd kan worden om het abrassief materiaal compleet te kunnen verbruiken
- Robuust lamellenwefsel in polyester/katoen

Referentie	Ø	Korrel	Asgat Ø	
0666 425 040	125	40	22,2	10
0666 425 060	125	60	22,2	10
0666 425 080	125	80	22,2	10

Lamellenschijf F/i-Mop

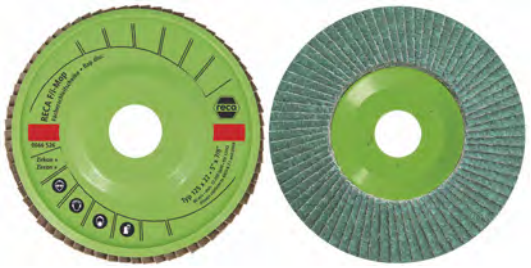

BB2

- Beste resultaten in roestvrij staal.
- Ook gebruikt voor staal en moeilijk te bewerken materialen.
- Ijzer-, zwavel- en chloorvrij
- Zelfslijpende Zirkoniumkorrels
- De korrels zijn ommanteld met een koelingslaag die de temperatuur met +/- 40% doet dalen.
- ABS flens, die gereduceerd kan worden om het abrassief materiaal compleet te kunnen verbruiken
- Robuust lamellenweefsel in polyester/katoen

Referentie	Ø	Korrel	Asgat Ø	
0666 526 040	125	40	22,2	10
0666 526 060	125	60	22,2	10
0666 526 080	125	80	22,2	10
0666 526 120	125	120	22,2	10

Lamellenschijf T-Mop



BB3

- Beste prestaties in moeilijk te verspanen materialen zoals gehard staal.
- Ook voor alle typen staal en roestvrije staal.
- Ijzer-, zwavel- en chloorvrij.
- Zelfslijpende keramische korrel
- De korrels zijn ommanteld met een koelingslaag die de temperatuur met +/- 40° doet dalen.
- Robuust lamellenwefsel in polyester/katoen
- Ø 125 = 68 lamelles.

Referentie	Ø	Korrel	Asgat Ø	
0666 730 040	125	40	22,2	10
0666 730 060	125	60	22,2	10
0666 731 040	178	40	22,2	10
0666 731 060	178	60	22,2	10

Lamellenschijven

Lamellenschijf R-Mop

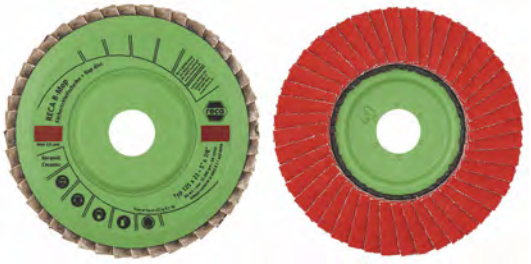

- De R-Mop keramieken lamellenschijf is zeer agressief.
- Dunne soupele abs-flens om de lamellen tot het einde te gebruiken.
- Beste prestaties in moeilijk te verspanen materialen zoals gehard staal.
- Ook voor alle typen staal en roestvrije staal.
- Zelfslijpende keramische korrel
- De korrels zijn ommanteld met een koelingslaag die de temperatuur met +/- 40° doet dalen.
- Robuust lamellenwefsel in polyester/katoen
- 40 lamellen.

Referentie	Ø	Korrel	Asgat Ø	
0666 315 040	115	40	22,2	25
0666 315 060	115	60	22,2	25
0666 325 040	125	40	22,2	25
0666 325 060	125	60	22,2	25

Lamellenschijf Hybrid-Mop conisch



BB7

- Hybride lamellenschijf voor universeel gebruik van alle soorten staal en gelegeerd staal, roestvrij staal, gietijzer en non-ferrometalen
- Ideaal voor bouwplaatsen en accumachines, want het is ongeveer 20% lichter dan andere lamellenschijven
- Zijn 40/60 korrel maakt ruw en tussenschuren mogelijk
- Snelheid:
  - Hoogwaardige zirconium korrel zelfslijpend
  - Schuurmiddelen meer uit elkaar geplaatst - meer gebruikte korrels
- Comfort:
  - Hoge verwijdering met lage contactdruk
  - Minder schijfwisseling
  - Lage temperatuurstijging

Referentie	Ø	Korrel	Asgat Ø	
0666 130 125	125	40 / 60	22,2	5

Keramisch-mop ECO



BB6

- Optimale prestaties op moeilijk te verwerken materialen. Universele toepassing, voor het schuren van alle metalen. Ideaal voor randen, lasnaden en voor afvlakken
- Voor staal en inox
- Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0.1%)
- Voordelen:
  - Zelfscherpende keramische schuurkorrel
  - Schurende abrasieve korrels zijn altijd aanwezig
  - Schuurdoek van katoen / polyester
  - De korrels worden tot aan het einde van het canvas gedrager
  - Keramische korrels produceren een meer uniforme afwerking
  - Maximale slijtvastheid tijdens het bewerken van de randen
- Advies:
  - Gebruik een haakse slijper met minstens 1000 watt

Referentie	Ø	Korrel	
0666 211 040	115 mm	40	25
0666 211 060	115 mm	60	25
0666 212 040	125 mm	40	25
0666 212 060	125 mm	60	25

Lamellenschijf F-Mop



Zirkonium lamellenschijf op een flens van glasvezel. Universeel voor staal, gietijzer en inox. Geschikt voor afwerking van naden en opppervlakken. Bevat geen ijzer, zwavel of chloor (≤ 0.1%).

- Voordelen:
  - Zelfscherpende schuurkorrel
  - Zeer stevige drager (katoen/polyester)

  Korrels kunnen tot op het einde opgebruikt worden
  - Grotere hoeveelheid schuurkorrels

Referentie	Ø	Koreel	Asgat Ø	
0666 525 240	125 mm	40	22,2 / X	10
0666 525 260	125 mm	60	22,2 / X	10

Lamellenschijven

Lamellenschijf Rondo-Mop



BB5

- De R-Mop keramieken lamellenschijf is heel agressief.
- De afgeronde boord is ideaal voor het bewerken van lasnaalden in hoeken.
- Dunne soupele flens om de lamellen tot het einde te gebruiken.
- Beste prestaties in moeilijk te verspanen materialen zoals gehard staal.
- Ook voor alle typen staal en roestvrije staal.
- Ijzer-, zwavel- en chloorvrij.
- Zelfslijpende Zirkoniumkorrels.
- Robuust lamellenwefsel in polyester/katoen
- Vormt geen facetten.



Referentie	Ø	Korrel	Asgat Ø	
0666 080 060	125	60	22,2	5

Lamellenschijf Ela-Mop



BBC

- Flens in ABS : bruikbaar tot de laatste mm
- Optisch gezien is de flens licht konvex. Daardoor zet zich de schijf beter in contact met het materiaal dan een vlakke schijf
- Korrung : Zircon



Referentie	Ø	Korrel	Asgat Ø	
0666 111 512	115	120	22,2	10

← Lamellenschijf Ela-Mop

Referentie	Ø	Korrel	Asgat Ø	
0666 111 540	115	40	22,2	10
0666 111 560	115	60	22,2	10
0666 111 580	115	80	22,2	10
0666 112 512	125	120	22,2	10
0666 112 540	125	40	22,2	10
0666 112 560	125	60	22,2	10
0666 112 580	125	80	22,2	10

Zirkonium Lamellenschijf Flex-Mop Conisch



BBD

- Harde flens
- Toepasbaar voor ijzer, staal, roestvrije staal, gietijzer, non-ferro metalen en aluminium.
- Ontroesten, ontbramen en afbramen, reinigen van lasnaden en oppervlaktes.
- Voordelen:
  Gelijkmatig slijpbeeld tot volledige afslijting
  Laag geluidsniveau
  Korte insteltijden
  Vormvast
  Koel schuren
  Agresieve schuureigenschappen

Referentie	Ø	Korrel	Asgat Ø	
0666 011 536	115	36	22,23	25
0666 011 540	115	40	22,23	25
0666 011 549	115	40	22,23	100
0666 011 560	115	60	22,23	25
0666 011 569	115	60	22,23	100
0666 011 580	115	80	22,23	25
0666 012 536	125	36	22,23	25
0666 012 540	125	40	22,23	25
0666 012 549	125	40	22,23	100
0666 012 560	125	60	22,23	25
0666 012 569	125	60	22,23	100
0666 012 580	125	80	22,23	25
0666 015 040	150	40	22,23	10
0666 017 840	178	40	22,23	10
0666 017 860	178	60	22,23	10

Lamellenschijven

Zirkonium Lamellenschijf Flex-Mop vlak





BBH

- Harde flens



Referentie	Ø	Korrel	Asgat Ø	
0666 011 640	115	40	22,2	25
0666 011 660	115	60	22,2	25
0666 011 680	115	80	22,2	25
0666 012 640	125	40	22,2	25
0666 012 660	125	60	22,2	25
0666 012 680	125	80	22,2	25

Lamellenschijf Inox-Mop





BBE

- Voor tussentijdse en finale schuren van roestvrij staal, staal, aluminium en non-ferro metalen.
- Uitstekende polijstresultaten, tot spiegeleffect

Referentie	Ø	Korrel	Asgat Ø	Max. snelheid	Ideale snelheid (t/min)	Trizact	
0666 050 022	125	220	22,2	12.250	6.000	A 100	10
0666 050 028	125	320	22,2	12.250	6.000	A 65	10
0666 050 040	125	400	22,2	12.250	6.000	A 45	10

Polijstschijf Vlies-Mop





BHB

- Fijn slijpen, reinigen, bewerken en polijsten van roestvrij staal, aluminium en non-ferro metalen
- Bijzonder geschikt voor oneffen en ronde oppervlaktes



Referentie	Ø	Max. snelheid	Ideale snelheid (t/min)		
0666 030 000	125	12.250	4.000	bruin/grof	10
0666 030 010	125	12.250	4.000	rood/middel	10
0666 030 020	125	12.250	4.000	blauw/fijn	10

Lamellenschijf Combi-Mop





BIA

- Combinatie van lamellen en vlies



Referentie	Ø	Asgat Ø		
0666 070 020	125	22,2	middel	5

Lamellenschijven

Lamellenschijf D/i-Mop



BB4

- Voordeel : men ziet het deel waarop men aan het werken is

Referentie	Ø	Korrel	Asgat Ø	
0666 025 040	125	40	22,2	10
0666 025 060	125	60	22,2	10
0666 025 080	125	80	22,2	10

DUO keramische schuurschijf  0665 200 0..	Zirkonium Schuurschijf  0665 11. ...
Adapter voor DUO schuurschijven  0665 200 000	Korund Schuurschijf  0665 1.. ...
Schuurschijf Cubitron II Staal  0665 040 0..	Vlies Schuurschijf  0668 020 0..
Schuurschijf Cubitron II inox  0665 045 0..	RECA houder voor schuurschijven  0665 0.. 000 - BEA
RECAMIC schuurschijf  0665 100 036	Houder voor Cubitron II  0665 040 000
Keramiek schuurschijf  0665 0.. ...	Turbo-houder voor schuurschijven  0665 111
ECO keramiek schuurschijf  0665 03. ...	Standaard-houder voor schuurschijven  0665 1..

Schuurschijven Compact Fast disc  0668 4.. ... - BDI	Schuurschijf Scratch korund 6 gaten  0665 015 0..
Compact Flex  0668	Schuurschijf Scratch korund 8 gaten  0665 012 5..
Compact SEG  0668 311 ...	Vlies Scratch schuurschijf  0665 001 15.
Finish SEG  0668 311 900	Houder voor Scratch Vliesschijven  0665 001 150
Schuurschijven Fluffy  0668 515 000	Zirconium schuurschijf zonder gaten  0665 011 5..
Gaasnetschuurschijf  0665 00. ...	Houder voor Scratch schijven zonder gaten  0665 011 510
Scratch geperforeerde schuurschijven  0665 010 ...	Houder voor Soft-Fix scratch systeem  0668 000 100

Soft-Fix voor Soft Fix houder  0668 000 115	Mini-disc keramiek  0668 ... ...
Schratch schijf Ceramic DISC  0668 010 ...	Mini-disc zirkonium  0668 ... ...
Scratch schijf Inox-Mop  0668 050 ...	Mini-disc mop zirkonium  0668 ... ...
Scratch schijf Poli-Mop 6 mm  0668 106 ...	Mini-disc flexi mop zirkonium  0668 ... ...
Scratch schijf Poli-Mop 12 mm  0668 112 ...	Mini-disc vlies  0668 ... ...
Mini-disc systeem	Mini-disc clean  0668 ... ...
Mini disc houder voor GWS 12X-76  0668 750 001 - BEA	Mini-disc clean plus  0668 755 ...

Mini-disc compact



0668 755 ...

Mini-disc houder



0668 ... ...

Mini-disc adapter M14



0668 ... ...

Mini-disc starter kit - 16 delig



0668 ... ...

Schuurschijven

DUO keramische schuurschijf



- Dubbelzijdige schuurschijf met lage montagehoogte.
  Dubbel
  Universeel
  Optisch
- Schuren aan beide zijden:
  - Beide zijden van de schuurschijf kunnen worden gebruikt voor het schuren dankzij het dubbelzijdige ontwerp
  - Langere levensduur
  - Smalle vlakken kunnen worden geschuurd
- Geringe installatiehoogte:
  - Dankzij het extreem slanke ontwerp kunnen zelfs smalle vlakken geschuurd worden
  - Dankzij het ontbreken van een klemmoer is een vlakkere schuurhoek mogelijk
- Snel en eenvoudig schijven verwisselen:
  - Draai de schijf rond om deze te verwijderen en te vervangen
- Inspectiegaten:
  - Onbelemmerd zicht op het werkstuk betekent dat materiaal op gecontroleerde wijze kan worden afgenomen
- Keramische slijpkorrel:
  - Agressief en snel schuren
  - Uitstekende compatibiliteit met veel metalen (staal, roestvast staal, aluminium, enz.)



Referentie	Ø	Korrel	Max. snelheid	
0665 200 040	125 mm	40	12.200 tr./min.	5
0665 200 060	125 mm	60	12.200 tr./min.	5
0665 200 080	125 mm	80	12.200 tr./min.	5

Adapter voor DUO schuurschijven



- Roestvaststalen adapter voor DUO schuurschijven. Met de adapter kunnen de schuurschijven snel en zonder gereedschap worden vervangen. Voor alle haakse slijpmachines met M14 draad. Bij de adapter worden ook twee verschillende afstandsringen geleverd.

Referentie	
0665 200 000	1

Schuurschijven

Schuurschijf Cubitron II Staal



BDD

- De 3M Cubitron II schuurschijf voor staal is de schijf met het beste rendement in staal en non ferro metalen. Zowel qua materiaalafvoer als levensduur. Optimaal voor het slijpen van lasnaden, hoeken en ontbraamwerken. Zonder ijzer, Chloor en zwavel (= 0,1 %)
- Heel goed geschikt voor : staal, aluminium, messing en brons
- De "+" maakt het verschil. De korrel 3M Cubitron II met zijn driehoekige vorm is uniek op de markt. De "+" vermijdt met twee korrels na elkaar te moeten werken. Voorbeeld : korrel 60+ levert het zelfde resultaat op als korrel 40 gevolgd door korrel 60
- Opgelet : haakse slijper gebruiken met minstens 1000 Watt vermogen
- 3M Cubitron II houder, Art-Nr. 0665 040 000

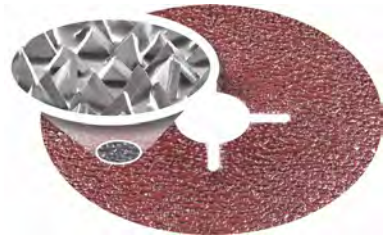

P24	P36	P40	P60	P80
36+				
		60+		
			80+	

Referentie	Korrel		Max. snelheid	Ideale snelheid (t/min)	
0665 040 036	36 +	125	12.000	7.500	25
0665 040 060	60 +	125	12.000	7.500	25
0665 040 080	80 +	125	12.000	7.500	25

Schuurschijf Cubitron II inox



BDD

- De 3M Cubitron II schijf voor inox is de schijf met het beste rendement voor roestvrij- en non ferro metalen. Zowel qua materiaalafvoer als levensduur. Optimaal voor het slijpen van lasnaden, hoeken en ontbraamwerken. Zonder ijzer, Chloor en zwavel (= 0,1 %)
- Heel goed geschikt voor : inox en moeilijk bewerkbare materialen maar ook voor staal, aluminium, messing en brons
- De "+" maakt het verschil. De korrel 3M Cubitron II met zijn driehoekige vorm is uniek op de markt. De "+" vermijdt met twee korrels na elkaar te moeten werken. Voorbeeld : korrel 60+ levert het zelfde resultaat op als korrel 40 gevolgd door korrel 60
- Opgelet : haakse slijper gebruiken met minstens 1000 Watt vermogen
- 3M Cubitron II houder, Art-Nr. 0665 040 000

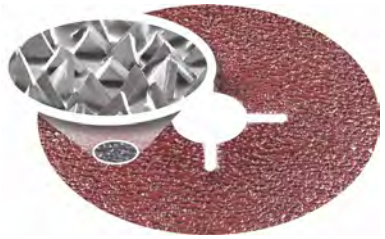

P24	P36	P40	P60	P80
36+				
		60+		
			80+	

Referentie	Korrel	Max. snelheid	Ideale snelheid (t/min)	
0665 045 036	36+	12.000	7.500	25
0665 045 060	60+	12.000	7.500	25
0665 045 080	80+	12.000	7.500	25

Schuurschijven

RECAMIC schuurschijf



Beste materiaalafname bij het bewerken van staal. Snelle materiaalafname en lange levensduur verhogen de productiviteit aanzienlijk.

- Materiaalafname:
  - Geometrisch gevormde keramische korrels
  - Verticaal aangebrachte schuurkorrels
  - Er worden steeds nieuwe scherpe randen aan de schuurkorrel gevormd
  - Elke schuurkorrel werkt optimaal
- Levensduur:
  - Precisiegevormde en uniforme schuurkorrels - schuurkorrels zijn altijd scherp
  - Elke schuurkorrel wordt optimaal benut
  - Vormvast gevulkaniseerd fiber met lange levensduur
- Comfort:
  - Minimale contactdruk vereist
  - Gelijkmatige afwerking
- Toepassingen:
  - Speciaal ontwikkeld voor het bewerken van staal
  - Ook geschikt voor het bewerken van roestvast staal, aluminium en non-ferrometalen
  - De fiberschuurschijven zijn ideaal voor het bewerken van lasnaden, het schuren van randen en oppervlakken en ontbramen
- Opmerkingen:
  - Gebruik een slijpmachine met meer dan 1000W
  - Gebruik de RECA houder met koelgroeven (ref. 0665 080 000)
  - Hoge contactdruk = snelle materiaalafname
  - Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1%)
  - Draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril



Referentie	Ø	Korrel	
0665 099 036	115	36	25
0665 100 036	125	36	25
0665 102 036	180	36	25

Keramiek schuurschijf



BDD

- De nieuwe RECA keramische fiberschuurschijf is voorzien van de hardste en sterkste schuurkorrel
- Deze geslepen keramische sinterkorrel is ontwikkeld met het oog op maximale prestaties en een ongekend schuurvermogen
- Tot 3 maal de levensduur en 3 maal de materiaalverwijdering vergeleken met fiberschuurschijven met zirkonium !
- Voor het bewerken van alle metalen, in het bijzonder geschikt voor materialen die moeilijk te verspanen zijn, zoals roestvast staal, titanium, hooggelegeerd staal enz.
- Schuren van lasnaden; ontbramen en afkanten
- De RECA keramische korrel zorgt voor aanhoudend optimale prestaties
- Zelf slijpende werking dankzij microfracturen in de korrel
- Gelijkmatig slijpbeeld, schuren bij de laageste temperatuur
- Gebruik een haaks slijper met minstens 1000 watt



Referentie	Ø	Korrel	
0665 070 036	115	36	25
0665 070 050	115	50	25
0665 070 060	115	60	25
0665 070 080	115	80	25
0665 070 120	115	120	25
0665 080 036	125	36	25
0665 080 050	125	50	25
0665 080 060	125	60	25
0665 080 080	125	80	25
0665 080 120	125	120	25

Schuurschijven

ECO keramiek schuurschijf



Gevulkaniseerd-fiberschijf met keramische korrel.

- Voordelen:
  - Universele keramische korrel met zelfslijpend effect
  - De coating zorgt voor ultrakoel slijpen en een langere levensduur
  - Optimale prijs/prestatieverhouding
- Toepassingen:
  - Voor het bewerken van alle metalen, in het bijzonder geschikt voor materialen die moeilijk te verspanen zijn, zoals roestvast staal, titanium, hooggelegeerd, enz. Schuren van lasnaden; ontbramen en afkanten.
- Aanwijzijgen:
  - Gebruik een slijpmachine met meer dan 1.000W
  - Gebruik de RECA houder met koelgroeven (ref. 0665 111 of 0665 112)
  - Hoge contactdruk = snelle materiaalafname
  - Draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril

Referentie	Ø	Korrel	
0665 030 036	115	36	25
0665 030 060	115	60	25
0665 030 080	115	80	25
0665 031 036	125	36	25
0665 031 060	125	60	25
0665 031 080	125	80	25

Zirkonium Schuurschijf



- Verwijderen van roest, verf, plamuur
  Voor de behandeling van staal, roestvrije staal, gietijzer, aluminium, lassen, non-ferro metalen en hout
- Max. 80m/s



Referentie	Ø	Korrel		
0665 111 503	115	36	BDA	25
0665 111 504	115	40	BDA	25
0665 111 506	115	60	BDA	25
0665 111 508	115	80	BDA	25
0665 111 510	115	100	BDA	25
0665 112 503	125	36	BDB	25
0665 112 504	125	40	BDB	25
0665 112 506	125	60	BDB	25
0665 112 508	125	80	BDB	25
0665 112 510	125	100	BDB	25

Korund Schuurschijf



- Bewerking van niet-gelegeerde stalen en non-ferro metalen
- Max. 80m/s

Referentie	Ø	Korrel		
0665 115 24	115	24	BDE	25
0665 115 36	115	36	BDE	25
0665 115 40	115	40	BDE	25
0665 115 60	115	60	BDE	25
0665 115 80	115	80	BDE	25
0665 115 100	115	100	BDE	25
0665 115 120	115	120	BDE	25

Schuurschijven

← Korund Schuurschijf

Referentie	Ø	Korrel		
0665 115 180	115	180	BDE	25
0665 125 16	125	16	BDF	25
0665 125 24	125	24	BDF	25
0665 125 36	125	36	BDF	25
0665 125 40	125	40	BDF	25
0665 125 60	125	60	BDF	25
0665 125 80	125	80	BDF	25
0665 125 120	125	120	BDF	25
0665 125 180	125	180	BDF	25
0665 178 24	178	24	BDH	25
0665 178 40	178	40	BDH	25
0665 178 80	178	80	BDH	25

Vlies Schuurschijf



BDM



Referentie	Ø	Asgat Ø	Max.s	Ideale snelhe		
0668 020 010	125,0	22	7.000	4.000 - 5.000	bruin/grof	10
0668 020 020	125,0	22	7.000	4.000 - 5.000	rood/middel	10
0668 020 030	125,0	22	7.000	4.000 - 5.000	blauw/fijn	10

RECA houder voor schuurschijven



BEA

Vezelschijven worden in toenemende mate gebruikt voor grof schuren om materiaal te verwijderen. Het is daarom noodzakelijk om zeer harde en hittebestendige substraten te gebruiken. Deze nieuwe ondersteuning met dunne schijfribben combineert deze twee vereisten.

- Toepassingen:
  - Optimaal voor schijven met grove korrel (40 - 60)
  - Speciaal ontwerp om maximale prestaties van fiberschijven te bereiken, vooral met keramische korrel
- Voordelen:
  - Behoudt zijn vorm
  - Optimaal gebruik aan de uiteinden van de schijf
  - Het beste resultaat met keramische schijven
  - Voor voor- en nabewerken en voorbewerken
  - Bestand tegen hoge temperaturen, lange levensduur



Referentie	Ø	Max. snelheid	
0665 080 000	125	12.500 T/min.	1

Houder voor Cubitron II



BEA

Referentie	Ø	Opname	Snelheid	
0665 040 000	125	M 14	12.000 T/min	1

Schuurschijven

Turbo-houder voor schuurschijven



BEA

- Permanente koeling door Turbo-profiel



Referentie	Ø	Opname	Snelheid	
0665 111	115	M 14	15.000 T/min.	1
0665 112	125	M 14	12.500	1

Standaard-houder voor schuurschijven



BEA

Referentie	Ø	Opname	Snelheid	
0665 115	115	M14	15.000 T/min.	1
0665 125	125	M 14	12.500	1
0665 178	178	M 14	8.500	1

Schuurschijven Compact Fast disc



BDI

- Compact discs met gecementeerde slijpende textuur, meerlagig en hoog abrasief korrelgehalte. Voor het bewerken van hoeklassen en interne flenzen van buizen.
- Voordelen:
  - Zeer snelle materiaalverwijdering
  - Fijne oppervlakafwerking (geringe contactdruk)
  - Maximale levensduur en slijtvastheid
  - Koele oppervlakbehandeling
  - Loopt niet vol
  - Ecologisch, aangezien er nagenoeg geen restmateriaal overblijft
- Toepassingen:
  - Voor het bewerken van hoeklassen en inwendige randen bij buisconstructies
  - Verwijderen en gladmaken van dunne lasnaden
  - Verwijderen van verkleuringen
  - Licht afbraamwerk
  - Voor tussentijdse en eindafwerking van roestvast staal, staal, gereedschapstaal, aluminium en non-ferrometalen
- Aanwijzingen:
  - Korrel 280: Voorschuren en nivelleren van lasnaden (rood)
  - Korrel 600: Voorpolijsten en weghalen van warmteverkleuringen (blauw)



Referentie	Ø	Dikte	Asgat Ø	Korrel	Ideale snelheid (t/min)	Max. snelheid	
0668 432 280	125	3	22,2	280	5.000	9.000	5
0668 462 280	125	6	22,2	280	5.000	9.000	5
0668 462 600	125	6	22,2	600	5.000	9.000	5
0668 435 280	150	3	22,2	280	5.000	9.000	5
0668 435 286	150	3	25,4	280	5.000	9.000	5
0668 465 280	150	6	22,5	280	5.000	9.000	5
0668 465 286	150	6	25,4	280	5.000	9.000	5
0668 465 600	150	6	22,2	600	5.000	9.000	5
0668 465 606	150	6	25,4	600	5.000	9.000	5

Schuurschijven

Compact Flex



Voor flexibel, zacht en agressief slijpen.

- Voordelen:
  - Zacht slijpen voor comfortabel werken
  - Verstopt niet
  - Gladde afwerking
  - Verwijdert krassen
- Toepassingen:
  - Gemakkelijk verwijderen van aanloopkleuren, lakken en coatings
  - Voor het nabewerken van alle metalen







Referentie	Ø	Dikte	Asgat	Korrel	Ideale snelheid	Max. snelheid	
0668 315 220	115 mm	12 mm	22,2 mm	220	5.000 tr/min.	10.000 tr/min.	5
0668 512 220	125 mm	12 mm	22,2 mm	220	3.000 tr/min.	6.000 tr/min.	5
0668 515 220	150 mm	12 mm	13 mm	220	3.000 tr/min.	6.000 tr/min.	5

Compact SEG

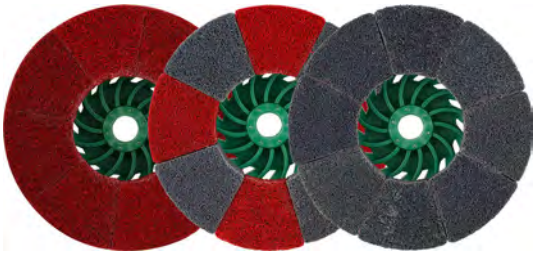

Compact & Compact Fast schijven zijn de nieuwe evolutie van de Compact schijf!
De 12 mm gevulde vliescompactschijven zijn voorzien van een kunststof schijf koeleffect. Dit garandeert zeer koel schuren met een optimaal slijpbeeld.
Het verwerkt materiaal wordt dus beschermd tegen opwarming. Dit type segmentatie (SEG) is momenteel uniek op de markt!

- Voordelen:
  - Goede ventilatie vermindert opwarming tijdens het schuren en dus verkleuring, mooie afwerking
  - Gesegmenteerd schuurmiddel voor harder schuren bij een lagere temperatuur
  - Meerlaags gevuld schuurvlies met hoog schurrkorrel gehalte
  - M14 directe opname compatibel met alle haakse slijpers
  - Geen spanmoer dus geen risico van krassen op het oppervlak en het schuurmiddel kan tot het einde worden gebruikt
  - Zeer fijne oppervlakafwerking (minimale contactdruk) bereikt in één enkele werkstap
  - Maximale levensduur en slijtvastheid
  - Loopt niet vol
- Toepassingen:
  - Lasnaad verwijderen en voorpolijsten in één enkele werkstap.
  - Compact Fast 280: Voor het voorpolijsten en vlakschuren van fijne lasnaden, zelfs krassen van korrel 60 worden gladgepolijst.
  - Compact 600: Voor het voorpolijsten en verwijderen van aanloopkleuren
  - Voor tussentijdse en eindafwerking van roestvast staal, staal, gereedschapsstaal, aluminium en non-ferrometalen
  - Verwijderen en gladmaken van dunne lasnaden
  - Verwijderen van aanloopkleuren
  - Eenvoudig ontbramen
  - Zeer flexibel vlies voor rond en vlak slijpen





Referentie	Ø	Opna	Korre	Ideal snelh	Max. snelh		
0668 311 280	115 mm	M14	280	8.00(Tr/mi	13.3(Tr/mi	Rood	5
0668 311 400	115 mm	M14	280 / 600	8.00(Tr/mi	13.3(Tr/mi	Rood/blauw	5
0668 311 600	115 mm	M14	600	8.00(Tr/mi	13.3(Tr/mi	Blauw	5

Schuurschijven

Finish SEG



Schuurschijf met vilt voor hoogglanzend polijsten.

- Voordelen:
  - Kunststof schijf met koeleffect
    M14-schroefdraad is compatibel met alle gangbare haakse slijpmachines
  - Verbeterde luchttoevoer naar het werkstuk verlaagt de schuurtemperatuur en veroorzaakt daardoor minder verkleurin
  - Geen storende klemmoer, zodat het bewerkt oppervlak geen krassen oploopt, het schuurmateriaal kan volledig worden opgebruikt
  - Koeler slijpen en betere hechting van de schuurpasta dankzij afzonderlijke segmenten
- Toepassingen:
  - Hoogglanspolijsten met schuurpasta's: voorpolijstpasta (0674 35 700) en napolijstpasta (0674 35 701). Als er twee verschillende pasta's worden gebruikt, gebruik dan voor elke pasta een aparte Finish SEG.
  - Met schuurpasta's produceert de Finish SEG een spiegelende afwerking
  - Bevat geen schuurmiddel, waardoor er geen materiaal wordt verwijderd
  - Te gebruiken met een slijpmachine met snelheidsvariator

Referentie	Ø	Opname	Ideale snelheid	
0668 311 900	115 mm	M14	3.500 Tr/min.	5

Schuurschijven Fluffy



BDI

- Geeft een geborsteld effect zonder defecten
- Verwijdert krassen en lichte kleurveranderingen
- Ook geschikt voor licht ontbramen
- Gebruik op rechte slijpmachine of boormachine via adapter
- Voor staal, inox en aluminium



Referentie	Ø	Korrel	Asgat Ø	Ideale snelheid (t/min)	Max. snelheid	Dikte	
0668 515 000	150	280	13	3000	6000	15	5

Schuurschijven

Gaasnetschuurschijf

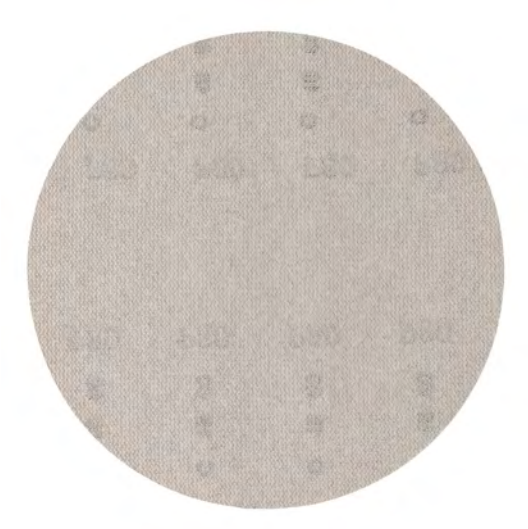

Netschuurschijf met hoge materiaalafname. Dankzij de open structuur van de netschuurschijf kan schuurstof grondig en over het volledige oppervlak worden verwijderd.

- Eigenschappen:
  - Optimale zuigkracht over het oppervlak dankzij de maasstructuur
  - Ø150 en Ø225 met korrels 80 tot 240 (Ø225 voor girafes)
- Kwaliteit:
  - Maximale schuurprestaties
  - Grotere materiaalafname en een aanzienlijk langere levensduur ten opzichte van conventionele schuurschijven
  - Hoge scheurweerstand dankzij de gaasondersteuning
- Toepassingen:
  - Past zich aan alle machines aan, ongeacht de gaten
  - Bij het schuren van gips- en gipsvezelplaten, hard- en zachthout, fineer, minerale materialen, grondeerfolie, lakken, vulmiddelen, kunststoffen en non-ferrometalen,...

Referentie	Ø	Korrel	
0665 007 080	150 mm	80	50
0665 007 120	150 mm	120	50
0665 007 180	150 mm	180	50
0665 007 240	150 mm	240	50
0665 008 080	225 mm	80	25
0665 008 120	225 mm	120	25
0665 008 180	225 mm	180	25
0665 008 240	225 mm	240	25

Scratch geperforeerde schuurschijven

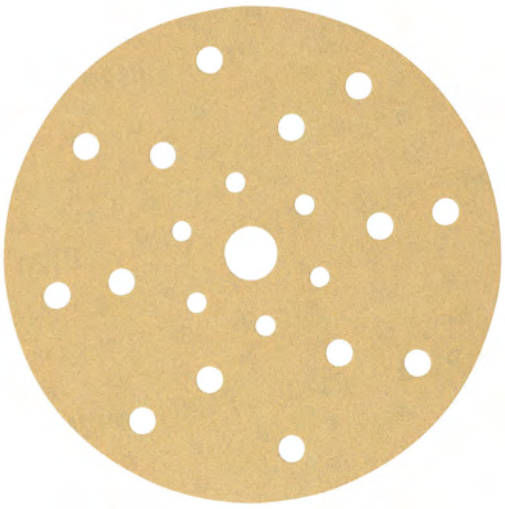

Velcro-schuurpapier voor grof, gemiddeld en fijn schuren. De meerdere gaten zorgen voor een optimale zuigkracht.

- Eigenschappen:
  - Ø150 en korrels 40 tot 320
  - Veelzijdige applicatie
- Voordelen:
  - Stearaat (anti-stof) coating vermindert voortijdige verstopping van schijven
  - Multi-gaten: optimale zuigkracht, geschikt voor veel machines
- Toepassingen:
  - Gebruik op vele materialen: hout, verf, plastic, acrylglas, primer, gips, gyproc, gipsplaat, enz.
  - Geschikt voor alle Ø150mm machines - 6 gaten, 15 gaten, 21 gaten en meerdere gaten (Bosch, Milwaukee, Festool, De Walt, Makita, ...)

Referentie	Ø	Korrel	
0665 010 040	150 mm	40	50
0665 010 060	150 mm	60	100
0665 010 080	150 mm	80	100
0665 010 120	150 mm	120	100
0665 010 180	150 mm	180	100
0665 010 240	150 mm	240	100
0665 010 320	150 mm	320	100

Schuurschijven

Schuurschijf Scratch korund 6 gaten



BDL

- Schuurpapier Ø 150 mm, velcro lijm, 6 afzuiggaten
- Universeel toepasbaar voor staal, roestvrije staal en non-ferro metalen
- Max 80m/s

Referentie	Ø	Korrel	Past voor	
0665 015 012	150	120	Bosch, ELU, Hilti, Kress, Metabo	50
0665 015 018	150	180	Bosch, ELU, Hilti, Kress, Metabo	50
0665 015 040	150	40	Bosch, ELU, Hilti, Kress, Metabo	50
0665 015 060	150	60	Bosch, ELU, Hilti, Kress, Metabo	50
0665 015 080	150	80	Bosch, ELU, Hilti, Kress, Metabo	50

Schuurschijf Scratch korund 8 gaten



BDK

- Schuurpapier Ø 125 mm, velcro lijm, 8 afzuiggaten
- Universeel toepasbaar voor staal, roestvrije staal en non-ferro metalen
- Max 80m/s

Referentie	Ø	Korrel	Past voor	
0665 012 512	125	120	Bosch, AEG, Black & Decker, Festo, Kress, Makita, Metabo	50
0665 012 518	125	180	Bosch, AEG, Black & Decker, Festo, Kress, Makita, Metabo	50
0665 012 540	125	40	Bosch, AEG, Black & Decker, Festo, Kress, Makita, Metabo	50
0665 012 560	125	60	Bosch, AEG, Black & Decker, Festo, Kress, Makita, Metabo	50

← Schuurschijf Scratch korund 8 gaten

Referentie	Ø	Korrel	Past voor	
0665 012 580	125	80	Bosch, AEG, Black & Decker, Festo, Kress, Makita, Metabo	50

Vlies Scratch schuurschijf



BHA

- Steunplaat Ref 0665 001 150 gebruiken

Referentie	Ø		
0665 001 152	115	bruin/grof	10
0665 001 153	115	rood/middel	10
0665 001 154	115	blauw/fijn	10

Houder voor Scratch Vliesschijven



BEA

- Max. Toerental : 8.500 T/min.

Referentie	Ø	Opname	
0665 001 150	115	M 14	1

Schuurschijven

Zirconium schuurschijf zonder gaten



BDJ

- Voor de bewerking van roestvrij staal, staal, staallegeringen en titanium
- Voor machines zonder afzuiging

Referentie	Ø	Korrel	
0665 011 540	115	40	25
0665 011 560	115	60	25
0665 011 580	115	80	25
0665 011 512	115	120	25

Houder voor Scratch schijven zonder gaten



BEA

- Max. toerental : 11.000 T/min.

Referentie	Ø	Opname	
0665 011 510	115	M 14	1

Houder voor Soft-Fix scratch systeem



BEA

Referentie	Opname	
0668 000 100	M 14	1

Soft-Fix voor Soft Fix houder



BEA

- Enkel met houder voor scratch te gebruiken

Referentie	ø	Dikte	
0668 000 115	115	4 mm	1

Schratch schijf Ceramic DISC



BDM

- Gaat tot 3 keer langer mee in vergelijking met zirkoonkorrel

Referentie	Ø	Korrel	Asgat Ø	Ideale snelheid (t/min)	Max. snelheid	
0668 010 080	115	80	22	4000-5000	7000	10
0668 010 100	115	100	22	4000-5000	7000	10
0668 010 120	115	120	22	4000-5000	7000	10

Schuurschijven

Scratch schijf Inox-Mop



BDM

- Voor tussentijdse en finale schuren van roestvrije staal, gereedschapstaal, aluminium en non-ferro metalen
- Uitstekende polijstresultaten, tot spiegelglans

Referentie	Ø	Korrel	Asgat Ø	Ideale snelheid (t/min)	Max. snelheid	Trizact	
0668 050 022	115	220	22	4000-5000	7000	A 100	10
0668 050 032	115	320	22	4000-5000	7000	A 65	10
0668 050 040	115	400	22	4000-5000	7000	A 45	10
0668 050 120	115	1200	22	4000-5000	7000	A 16	10

Scratch schijf Poli-Mop 6 mm



BDM

- De 6 mm dikke Compact Disc is erg goed geschikt voor krap plaatsen, zoals hoeklassen, binnen de randen van buisvormige structuren
- Voor tussentijdse en finale schuren van roestvrije staal, gereedschapstaal, aluminium en non-ferro metalen

Referentie	Ø	Korrel	Asgat Ø	Ideale snelheid (t/min)	Max. snelheid	Dikte	
0668 106 280	125	280	22	2000-4000	5000	6	5
0668 106 600	125	600	22	2000-4000	5000	6	5

Scratch schijf Poli-Mop 12 mm



BDM

- De 6 mm dikke Compact Disc is erg goed geschikt voor krap plaatsen, zoals hoeklassen, binnen de randen van buisvormige structuren
- Voor tussentijdse en finale schuren van roestvrije staal, gereedschapsstaal, aluminium en non-ferro metalen

Referentie	Ø	Korrel	Asgat Ø	Ideale snelheid (t/min)	Max. snelheid	Dikte	
0668 112 280	125	280	22	2000-4000	5000	12	5
0668 112 600	125	600	22	2000-4000	5000	12	5

Mini-disc systeem

- Snel en gemakkelijk van schijf te veranderen.
- Geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen.
- Voor gebruik op luchtdrukmachine, rechte- en haakse slijpmachine (met adapter M14).
- Compatibel met 3M Roloc systeem.
- Compleet schuurschijf-gamma: Zirconium, Keramiek, Vlies, enz.



Schuurschijven

Mini disc houder voor GWS 12X-76



BEA

- Adapter met steunschijf voor Bosch haakse slijpmachines GWS 12V-76. Nu is het mogelijkheid om licht schuurwerk uit te voeren met de kleine draadloze haakse slijpmachine.
- Voordelen:
  - Snel en eenvoudig schuurmiddelen verwisselen zonder gereedschap
  - Perfect voor moeilijk bereikbare plaatsen
  - Compatibel met 3M Roloc-systeem



Referentie	
0668 750 001	1

Mini-disc keramiek



BDN

- Agressieve keramische korrel die zorgt voor een snelle en efficiënte schuuractie en ook minder verhitting veroorzaakt.
- Geschikt voor alle moeilijk bewerkbare metalen zoals roestvrij staal, titanium, enz.

Referentie	Ø mm	Korrel	Max. snelheid (tr/min)	
0668 550 036	51	36	25.000	50
0668 550 060	51	60	25.000	50
0668 550 080	51	80	25.000	50
0668 550 120	51	120	25.000	50
0668 750 036	76	36	20.000	50
0668 750 060	76	60	20.000	50
0668 750 080	76	80	20.000	50
0668 750 120	76	120	20.000	50

Mini-disc zirkonium



BDO

- Verwijderen van roest, verf, plamuur.
- Geschikt voor staal, roestvrij staal, gietijzer, aluminium, hout, enz.

Referentie	Ø mm	Korrel	Max. snelheid (tr/min)	
0668 551 036	51	36	20.000	50
0668 551 060	51	60	25.000	50
0668 551 080	51	80	25.000	50
0668 551 120	51	120	25.000	50

Mini-disc mop zirkonium



BDO

- Verwijderen van roest, verf, plamuur.
- Geschikt voor staal, roestvrij staal, gietijzer, aluminium, hout, enz.



Referentie	Ø mm	Korrel	Max. snelheid (tr/min)	
0668 550 140	51	40	25.000	10
0668 550 160	51	60	25.000	10
0668 550 180	51	80	25.000	10
0668 750 140	76	40	25.000	10
0668 750 160	76	60	25.000	10
0668 750 180	76	80	25.000	10

Schuurschijven

Mini-disc flexi mop zirkonium



BDO

- Verwijderen van roest, verf, plamuur.
- Geschikt voor staal, roestvrij staal, gietijzer, aluminium, hout, enz.

Referentie	Ø mm	Korrel	Max. snelheid (tr/min)	
0668 550 240	51	40	25.000	10
0668 550 260	51	60	25.000	10
0668 750 240	76	40	25.000	10
0668 750 260	76	60	25.000	10

Mini-disc vlies

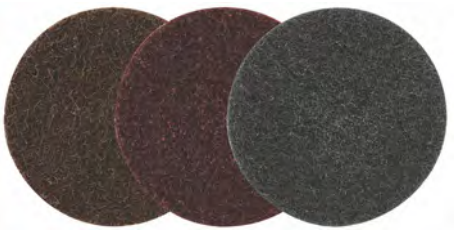

BDP

- Verwijderen van roest, verf, plamuur.
- Geschikt voor staal, roestvrij staal, gietijzer, aluminium, hout, enz.

Referentie	Ø mm	Max. snelheid (tr/min)		
0668 553 100	51	23.000	grof - bruin	25
0668 553 180	51	23.000	midden - rood	25
0668 553 280	51	23.000	fijn - blauw	25
0668 753 100	76	18.000	grof - bruin	25
0668 753 180	76	18.000	midden - rood	25
0668 753 210	76	18.000	fijn - blauw	25

Mini-disc clean



BDQ

- Zachte reinigingsschijf die zich aan de oppervlakte aanpast.
- Zorgvuldig verwijderen van roest, sterkhechtende verf, vuiligheid.
- Geschikt voor staal, roestvrij staal, gietijzer, non-ferro metalen, enz.

Referentie	Ø mm	Max. snelheid (tr/min)	
0668 554 036	51	18.000	10
0668 754 036	76	15.000	10

Mini-disc clean plus



BDQ

- Harde reinigingschijf, heeft een langere levensduur en agressief.
- Verwijderen van roest, sterkhechtende verf, vuiligheid.
- Geschikt voor staal, roestvrij staal, gietijzer, non-ferro metalen, enz.

Referentie	Ø mm	Max. snelheid (tr/min)	
0668 554 040	51	18.000	10
0668 754 040	76	15.000	10

Mini-disc compact



BDR

- Geeft een geborsteld effect zonder defecten.
- Verwijdert krassen en lichte kleurveranderingen.
- Ook geschikt voor licht ontbramen.
- Voor staal, roestvrij staal en aluminium

Referentie	Ø mm	Dikte	Korrel	Max. snelheid (tr/min)	
0668 755 280	76	3	280	15.000	10
0668 755 286	76	6	280	15.000	10
0668 755 600	76	6	600	15.000	10

Mini-disc houder



BEA

- Cylindrische steel 6 mm.
- Steel kan verwijderd worden van de houder om gewisseld te worden door een adapter M14 voor haakse slijpmachine.
- Voor luchtdrukmachine en rechte slijpmachine

Referentie	Ø mm	
0668 550 000	51	1
0668 750 000	76	1

Schuurschijven

Mini-disc adapter M14



BEA

- Mini-disc adapter naar M14 voor haakse slijpmachine.
- Opgepast: adapter wordt apart geleverd.
  (te gebruiken met 0668 750 000 / 0668 550 000).

Referentie	
0668 750 014	1

Mini-disc starter kit - 16 delig



BDS

- starter kit 51 mm:
  3 x keramiek Korrel 36 (0668 550 036)
  3 x keramiek Korrel 80 (0668 550 080)
  3 x keramiek Korrel 120 (0668 550 120)
  2 x vlies midden/rood (0668 553 180)
  1 x clean plus (0668 554 040)
  1 x compact fast 3 mm Ø 76 mm Korrel 280 (0668 755 280)
  1 x compact fast 6 mm Ø 76 mm Korrel 280 (0668 755 286)
  1 x compact 6 mm Ø 76 mm Korrel 600 (0668 755 600)
  1 x houder 51 mm (0668 550 000)
- starter kit 76 mm:
  3 x keramiek Korrel 36 (0668 750 036)
  3 x keramiek Korrel 80 (0668 750 080)
  3 x keramiek Korrel 120 (0668 750 120)
  2 x vlies midden/rood (0668 753 180)
  1 x clean plus (0668 754 040)
  1 x compact 3 mm, Korrel 280 (0668 755 280)
  1 x compact 6 mm, Korrel 280 (0668 755 286)
  1 x compact 6 mm, Korrel 600 (0668 755 600)
  1 x houder 76 mm (0668 750 000)
- Denk aan de adapter (M14 - 0668 750 014) voor gebruik op een haakse slijpmachine.

Referentie	Ø	
0668 559 051	starter kit 51 mm	1
0668 759 076	starter kit 76 mm	1

Reinigingsschijf Fire-Mop II



0666 920 1..

Bristle Radial borstel 152 mm



2695 415 ... - BDT

Reinigingsschijf Clean-Mop



0666 912 546

Reinigingsschijf Fire-Disc



0666 914 1..

Opnamestift voor Fire-Disc



0666 913 ...

Reinigingsschijf Zec half-Flex



0665 811 5..

Bristle stiftborstel



0668 575 ...

Bristle borstel M14



0668 815 ...

Reinigingsschijven

Reinigingsschijf Fire-Mop II





BID

- Keramische reinigingsschijf geschikt voor staal, roestvrij staal, non ferro metalen, hout en plastiek.
- Verwijdert roest, corrosie, verf, en andere hardnekkige producten.
- Geschikt om hout glad te maken.
- Geschikt voor het licht afbramen.

Voordelen:
- Keramische korrel --> verdubbelt levensduur --> verdubbelt de afname
- Flexibele structuur die zich goed aanpast aan randen en vorm van het werkstuk
- De luchtige structuur vermijdt het verstoppen van de schijf
- De korrelverdeling in het vlies zorgt voor een regelmatig schuren van het oppervlak
- Vrij van Fe, S, Cl (<=0,1%)








Referentie	Ø	Asgat Ø	Max. snelheid	Ideale snelheid (t/min)	
0666 920 115	115	22,2	12.000	7.800	5
0666 920 125	125	22,2	11.000	7.800	5

Reinigingsschijf Clean-Mop





BID

- Reiniging van metalen (zandstralen effect) zoals roestvrije staal, staal, gietijzer of non-ferro metalen. Verwijderen van roest, corrosie residu, schaal, vuil, sterk hechtende verven. Mat effect geven, licht ontbramen en glad maken van hout.
- Let op : haakse slijper met regelbare toerental gebruiken



Referentie	Ø	Korrel	Asgat Ø	Max. snelheid	Ideale snelheid (t/min)	
0666 912 546	125	36	22,2	5.000	2.000-4.500	5

Reinigingsschijf Fire-Disc



BID

- Geschikt voor de bewerking van roestvrij staal, standaard en speciaal staal, aluminium, titanium, non-ferro metalen, legeringen, glasvezel, kunststof, steen, hout,...
- Nylon weefsel met gelijkmatig verdeeld siliciumcarbide
- Geen verstopping of vegen van de schijven
- Gebruik voor boormachine




Referentie	Ø	Breedte	Korrel	Asgat Ø	Max. snelheid	Ideale snelheid (t/min)	
0666 914 100	100	13	36	13	8.000	6.000	10
0666 914 150	150	13	36	13	5.350	4.100	10

Reinigingsschijven

Opnamestift voor Fire-Disc



BEC

Referentie	Schacht-Ø	Lengte	
0666 913 652	6,00	52	1
0666 913 867	8,00	67	1

Reinigingsschijf Zec half-Flex



BIG

- Silicium carbide voor op beton, natuursteen en gietijzer.

Referentie	Ø	Korrel	Asgat Ø	
0665 811 516	115	16	22,2	10
0665 811 524	115	24	22,2	10

Bristle stiftborstel



BDT

- Hoog vermogen borstelreiniging met stift van 6 mm.
- Voor het ontbramen en verwijderen van roest, verf, lijmresten.
- Flexibiliteit - past zich aan het werkstuk.
- Geen opstopping van de Cubitron schuurkorrels.
- Heeft geen grote druk op het werkstuk nodig.
- Verbeterde veiligheid door de unieke constructie.
- Speciaal voor staal, roestvrij staal, non-ferro metalen, enz.

Referentie	Ø mm	Korrel	Max. snelheid (tr/min)		
0668 575 080	75	80	20.000	geel	1
0668 575 120	75	120	20.000	wit	1

Bristle borstel M14



BDT

- Hoog vermogen borstelreiniging met M14 aansluiting.
- Voor het verwijderen van roest, verf, lijmresten.
- Flexibiliteit - past zich aan het werkstuk.
- Geen opstopping van de Cubitron schuurkorrels.
- Heeft geen grote druk op het werkstuk nodig.
- Verbeterde veiligheid door de unieke constructie.
- Speciaal voor staal, roestvrij staal, non-ferro metalen, enz.



Referentie	Ø mm	Korrel	Max. snelheid (tr/min)		
0668 815 050	115	50	12.000	groen	1
0668 815 080	115	80	12.000	geel	1

Reinigingsschijven

Bristle Radial borstel 152 mm



BDT

De Scotch-Brite Radial Bristle borstel maakt gebruik van een unieke mix van 3M keramische schuurkorrel, aluminiumoxide en zachte borstelharen die een superieur oppervlakcontact bieden met metalen. Deze borstels behouden hun slijvastheid gedurende hun hele leven.

- Voordelen:
  - Gevormde en schurende gevulde haren voor effectiever afwerken, polijsten en ontbramen dan metalen borstels.
  - 3M keramische schuurkorrel voor superieure afwerkingskwaliteit gedurende de hele levensduur van de schijf
  - Geen vervuiling van de schuurkorrel
  - Zachte haren voor consistente afwerkingen op gedetailleerde groeven, patronen en andere moeilijk bereikbare plekken
  - Past zich aan het werkstuk en lage contactdruk aan
  - Draadvrij ontwerp voor extra veiligheid
  - Open structuurmateriaal wordt gekoeld en is bestand tegen verstopping, waardoor hoge prestaties worden behouden
- Toepassingen:
  - Voor het verwijderen van verf, vlekken, lijmresten, brandplekken door lassen, roest, ernstige oxidatie en oppervlakteverveuiling op verschillende metalen.
  - Werkt op verschillende metalen waaronder aluminium, messing, brons, staal, gietijzer, roestvrij staal, enz.
- Asgat: 25,4 / 22,2 / 19 / 15,6 / 12,7 mm



Referentie	Ø	Breedte	Korrel	
2695 415 080	152 mm	12,7 mm	80	1
2695 415 112	152 mm	12,7 mm	120	1

Harde schuurspons



0672 020 ...

Soepele schuurspons



0672 021 ...

Schuursponzen

Harde schuurspons



Universele schuurspons gemaakt van aluminiumoxide voor houtbewerking en metaalbewerking.

- Voordelen:
  - Voor droogschuren
  - Past zich aan elke vorm aan en is daardoor universeel inzetbaar
  - Uitspoelbaar met water
  - Ook te gebruiken op moeilijk bereikbare plaatsen
  - Met name geschikt voor het schuren van vlakken
- Aanwijzingen:
  - De harde spons is vooral geschikt voor vlakke oppervlakken, terwijl de soepele versie vooral geschikt is voor gebogen oppervlakken
  - 4 schurende kanten

Referentie	Lengte	Breedte	Hoogte	Korrel	
0672 020 036	95 mm	70 mm	25 mm	36	24
0672 020 060	95 mm	70 mm	25 mm	60	24
0672 020 100	95 mm	70 mm	25 mm	100	24

Soepele schuurspons



- Universele schuurspons gemaakt van aluminiumoxide voor houtbewerking en metaalbewerking.
- Voordelen:
  - Voor droogschuren
  - Past zich aan elke vorm aan en is daardoor universeel inzetbaar
  - Uitspoelbaar met water
  - Ook te gebruiken op moeilijk bereikbare plaatsen
  - Met name geschikt voor het schuren van vlakken
- Aanwijzingen:
  - De harde spons is vooral geschikt voor vlakke oppervlakken, terwijl de soepele versie vooral geschikt is voor gebogen oppervlakken
  - 2 schurende kanten

Referentie	Lengte	Breedte	Hoogte	Korrel	
0672 021 060	100 mm	125 mm	12,5 mm	60	30
0672 021 100	100 mm	125 mm	12,5 mm	100	30
0672 021 220	100 mm	125 mm	12,5 mm	220	30

Rollen schuurlinnen breedte 40 mm  0673 040 ...	Keramiek schuurbanden zonder einde voor vaste machines  2669 ... ...
Rollen schuurlinnen breedte 50 mm  0673 050 ...	Vlies schuurbanden zonder einde voor vaste machines  2669 020 ...
Rollen schuurlinnen breedte 100 mm  0673 100 ...	Zirkonium schuurbanden zonder einde voor vaste machines  2669 16. ...
Rollen schuurlinnen breedte 115 mm  0673 115 ...	Zirkonium schuurbanden zonder einde voor mobiele machines  0673 6.. ...
Vellen schuurlinnen  0672 ...	Vles schuurbanden zonder einde voor mobiele machines  0673 7.. ...
Zirkonium schuurband  0676 0.. ...	Adapter voor haakse slijper  0673 300 000
Houders voor schuurbanden  0676 0..	Schuurbanden keramiek  0673 311 ...

Schuurbanden keramiek 15 mm



0673 31. ...

Eindloze vlies schuurbanden



0673 330 0..

Schuurbanden inox



0673 350 ...

Schuurbanden Starter Kit



0673 300 005

Schuurlinnen

Rollen schuurlinnen breedte 40 mm



BGA

- Voor staal, inox, gietijzer, non-ferro metalen
- Makkelijk afscheurbaar





Referentie	Lengte	Breedte	Korrel	
0673 040 040	50	40	40	50
0673 040 060	50	40	60	50
0673 040 080	50	40	80	50
0673 040 100	50	40	100	50
0673 040 120	50	40	120	50
0673 040 150	50	40	150	50
0673 040 180	50	40	180	50
0673 040 220	50	40	220	50

Rollen schuurlinnen breedte 50 mm



BGB

- Voor staal, inox, gietijzer, non-ferro metalen
- Makkelijk afscheurbaar





Referentie	Lengte	Breedte	Korrel	
0673 050 040	50	50	40	50
0673 050 060	50	50	60	50
0673 050 080	50	50	80	50
0673 050 100	50	50	100	50
0673 050 120	50	50	120	50
0673 050 150	50	50	150	50
0673 050 180	50	50	180	50
0673 050 220	50	50	220	50
0673 050 240	50	50	240	50
0673 050 320	50	50	320	50
0673 050 400	50	50	400	50

Rollen schuurlinnen breedte 100 mm



BGC

- Voor staal, inox, gietijzer, non-ferro metalen
- Makkelijk afscheurbaar

Referentie	Lengte	Breedte	Korrel	
0673 100 040	50	100	40	50
0673 100 060	50	100	60	50
0673 100 080	50	100	80	50
0673 100 100	50	100	100	50
0673 100 120	50	100	120	50
0673 100 150	50	100	150	50
0673 100 180	50	100	180	50
0673 100 220	50	100	220	50

Schuurlinnen

Rollen schuurlinnen breedte 115 mm



BGD

- Voor staal, inox, gietijzer, non-ferro metalen
- Makkelijk afscheurbaar

Referentie	Lengte	Breedte	Korrel	
0673 115 040	50	115	40	50
0673 115 060	50	115	60	50
0673 115 080	50	115	80	50
0673 115 100	50	115	100	50
0673 115 120	50	115	120	50
0673 115 150	50	115	150	50
0673 115 180	50	115	180	50
0673 115 220	50	115	220	50

Vellen schuurlinnen



BGE

- Voor staal, inox, gietijzer, non-ferro metalen



Referentie	Korrel	Formaat	
0672 40	40	230 x 280	50
0672 60	60	230 x 280	50
0672 80	80	230 x 280	50
0672 100	100	230 x 280	50
0672 120	120	230 x 280	50
0672 150	150	230 x 280	50
0672 180	180	230 x 280	50
0672 220	220	230 x 280	50
0672 240	240	230 x 280	50
0672 280	280	230 x 280	50
0672 320	320	230 x 280	50
0672 400	400	230 x 280	50
0672 999 050	40(10), 60(10), 80(10), 120(10), 220(10)	230 x 280	1

Zirkonium schuurband

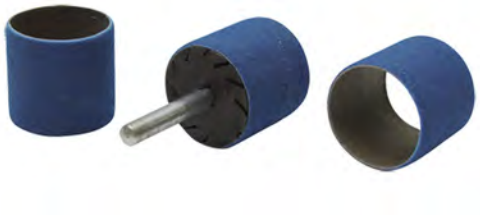

BCA

Referentie	Ø	Hoogte	Max. snelheid	Min. snelheid	Korrel	
0676 015 050	15	30	36000	25000	50	10
0676 015 150	15	30	36000	25000	150	10
0676 022 050	22	30	26000	18000	50	10
0676 022 150	22	30	26000	18000	150	10
0676 030 050	30	30	19000	13000	50	10
0676 030 150	30	30	19000	13000	150	10
0676 045 050	45	30	13000	9000	50	10
0676 045 150	45	30	13000	9000	150	10
0676 060 050	60	30	9500	6500	50	10
0676 060 150	60	30	9500	6500	150	10

Houders voor schuurbanden



BEB

Referentie	Ø	Lengte	Hoogte	Max.snelheid	
0676 015	15	50	30	48000	1
0676 022	22	60	30	23000	1
0676 030	30	70	30	19000	1
0676 045	45	70	30	13000	1
0676 060	60	70	30	9500	1

Schuurlinnen

Keramiek schuurbanden zonder einde voor vaste machines



Referentie	Lengte	breedte	Korrel	
2669 001 040	2.000	75	40	10
2669 001 060	2.000	75	60	10
2669 001 080	2.000	75	80	10
2669 151 040	2.000	150	40	10
2669 151 060	2.000	150	60	10

Vlies schuurbanden zonder einde voor vaste machines



BHF

Referentie	Lengte	breedte		
2669 020 100	2.000	75	bruin/grof	1
2669 020 180	2.000	75	rood/middel	1
2669 020 280	2.000	75	blauw/fijn	1

Zirkonium schuurbanden zonder einde voor vaste machines



BHD

Referentie	Lengte	Breedte	Korrel	
2669 163 40	2.000	75	40	10
2669 163 60	2.000	75	60	10
2669 163 80	2.000	75	80	10
2669 163 120	2.000	75	120	10
2669 164 40	2.000	150	40	10
2669 164 60	2.000	150	60	10
2669 164 80	2.000	150	80	10

← Zirkonium schuurbanden zonder einde voor vaste machines

Referentie	Lengte	Breedte	Korrel	
2669 164 120	2.000	150	120	10

Schuurlinnen

Zirkonium schuurbanden zonder einde voor mobiele machines



BHE

- Voordelen:
  - Zirkonium korund met binding van 100% epoxyhars
  - Het gebruik van zeer stevig polyesterweefsel garandeert een hoge mate van scheurbestendigheid
  - Schuuractieve additieven voor een lange levensduur en koel slijpbeeld
- Toepassing:
  - Ontbramen op hoeken en randen, profielschuren, ook van krappe radii
- Toepassingsbebieden:
  Roestvrij staal, roest-,zuur- en hittebestendig staal (hooggelegeerd), staal en non-ferrometalen





Referentie	Lengte	Breedte	Korrel	
0673 606 040	520	6	40	25

← Zirkonium schuurbanden zonder einde voor mobiele machines

Referentie	Lengte	Breedte	Korrel	
0673 606 060	520	6	60	25
0673 606 080	520	6	80	25
0673 606 120	520	6	120	25
0673 612 040	520	12	40	25
0673 612 060	520	12	60	25
0673 612 080	520	12	80	25
0673 612 120	520	12	120	25
0673 616 040	520	16	40	25
0673 616 060	520	16	60	25
0673 616 080	520	16	80	25
0673 616 120	520	16	120	25

Vles schuurbanden zonder einde voor mobiele machines



BHF

- Voordelen:
  - Versterkt nylon schuurvlies met doorgestikte weefseldrager
  - Hoge scheurbestendigheid, uniform slijpbeeld, water- en rekbestendig
- Toepassing:
  Matteren, polijsten en gladmaken van buizen, buisbochten en buisconsctructies. Vrij van corrosieproducerende bestanddelen. Vrij van ijzer, chloor en zwavel.
- Toepassingsgebieden:
  Roestvast staal, staal, messing, koper en aluminium



Referentie	Lengte	Breedte	Korrel	
0673 706 100	520	6	100	10
0673 706 180	520	6	180	10
0673 706 280	520	6	280	10
0673 712 100	520	12	100	10
0673 712 180	520	12	180	10
0673 712 280	520	12	280	10
0673 716 100	520	16	100	10
0673 716 180	520	16	180	10
0673 716 280	520	16	280	10

Schuurlinnen

Adapter voor haakse slijper



BHG

Referentie	
0673 300 000	1

Schuurbanden keramiek



Referentie	Lengte	Breedte	Korrel	
0673 311 040	650 mm	35 mm	40	10
0673 311 060	650 mm	35 mm	60	10
0673 311 080	650 mm	35 mm	80	10
0673 311 120	650 mm	35 mm	120	10

Schuurbanden keramiek 15 mm



BHH

Referentie	Lengte	Breedte	Korrel	
0673 315 080	650 mm	15 mm	80	10
0673 315 120	650 mm	15 mm	120	10

Schuurlinnen

Eindloze vlies schuurbanden



BHH

Referentie	Lengte	Breedte		
0673 330 000	650 mm	35 mm	grof/bruin	5
0673 330 010	650 mm	35 mm	middel/rood	5
0673 330 020	650 mm	35 mm	fijn/blauw	5

Schuurbanden inox



BHH

Referentie	Lengte	Breedte	Korrel	
0673 350 220	650 mm	35 mm	220	10
0673 350 280	650 mm	35 mm	280	10
0673 350 400	650 mm	35 mm	400	10
0673 350 600	650 mm	35 mm	600	10

Schuurbanden Starter Kit



BJA

Referentie	Inhoud	
0673 300 005	0673 310 080 0673 315 120 0673 330 010 0673 350 220 0673 350 280	1

Vliesrollen



0672 015 ...

Vellen vlies



0672 013 060

Vlies

Vliesrollen



BHA

- Voor het verwijderen van verf- en oxidelagen
- Voor grof schuren van oppervlakken met een zeer gelijkmatig slijpbeeld
- Tevens uitermate geschikt voor het structureren van hout
- Geschikt voor handmatig en machinaal gebruik
- Vrij van corrosieproducerende bestandelen
- Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1 %)



Referentie	Lengte	Breedte	Korrel		
0672 015 008	10	115,00	120	zeer grof korrel/bruin	1
0672 015 012	10	115,00	180	grof korrel/bruin	1
0672 015 028	10	115,00	320	middel korrel/bruin	1
0672 015 060	10	115,00	600	fijne korrel/antraciet	1
0672 015 100	10	115,00	800	zeer fijne korrel/antraciet	1

Vellen vlies



BHA

Referentie	Lengte	Breedte	Korrel	
0672 013 060	130	60	120	10

Slijpsteen korund normale korrel



0671 02. ...

Slijpsteen edelkorund korrel



0671 12. ...

Slijpsteen siliciumcarbide



0671 22. ...

Slijpsteenscherper



0671 900

Vervangwielen voor slijpsteenscherper



0671 900 1

Conische slijpkom Staal



0671 110 0..

Conische slijpkom Beton/Steen



0671 210 0..

Slijpstenen

Slijpsteen korund normale korrel



BNA

- Voor staal, ijzer en smeedijzer
- Plastic verloopringen 32>25, 32>20, 32>18 en 32>16 met de slijpsteen voorzien.

Referentie	Ø	Breedte	Korrel	Asgat Ø	
0671 020 150	150	20	36	32	1
0671 025 175	175	25	36	32	1
0671 025 200	200	25	36	32	1

Slijpsteen edelkorund korrel



BNB

- Voor gehard staal en voor HSS
- Plastic verloopringen 32>25, 32>20, 32>18 en 32>16 met de slijpsteen voorzien.

Referentie	Ø	Breedte	Korrel	Asgat Ø	
0671 120 125	125	20	80	32	1
0671 120 150	150	20	80	32	1
0671 125 175	175	25	80	32	1
0671 125 200	200	25	80	32	1

Slijpstenen

Slijpsteen siliciumcarbide



BNC

- Voor zeer harde metalen, glas, natuursteen,...
- Plastic verloopringen 32>25, 32>20, 32>18 en 32>16 met de slijpsteen voorzien.

Referentie	Ø	Breedte	Korrel	Asgat Ø	
0671 220 150	150	20	80	32	1
0671 225 175	175	25	80	32	1
0671 225 200	200	25	80	32	1

Slijpsteenscherper



BNF

Referentie	Lengte	
0671 900	285	1

Vervangwielen voor slijpsteenscherper



BNF

Referentie	Ø	Breedte	Asgat Ø	
0671 900 1	35	12	8	1

Conische slijpkom Staal



BIK

Referentie	Ø	Hoogte	Korrel	Asgat Ø	Max. snelheid(t/n	
0671 110 016	110	55	16	22,2	8600	1
0671 110 036	110	55	36	22,2	8600	1

Conische slijpkom Beton/Steen



BIK

Referentie	Ø	Hoogte	Korrel	Asgat Ø	Snelheid(t/n	
0671 210 016	110	55	16	22,2	8600	1
0671 210 024	110	55	24	22,2	8600	1

Lamellenstiftborstel



0675 0.. ...

Lammellen + Vlies stiftborstel



0675 1.. ...

Vlies stiftborstel



0675 2.. ...

Zirconschuurrol op stang



0675 3.. ... - BKC

Stiftborstels

Lamellenstiftborstel



BCD

■ Opname = 6 mm

Referentie	Ø	Breedte	Korrel	Max. snel-heid(t/min)	Ideale snelheid (t/min)	
0675 030 120	30	10	120	18.000	16.000	5
0675 030 60	30	10	60	18.000	16.000	5
0675 030 80	30	10	80	18.000	16.000	5
0675 040 120	40	20	120	18.000	12.000	5
0675 040 60	40	20	60	18.000	12.000	5
0675 040 80	40	20	80	18.000	12.000	5
0675 060 120	60	30	120	12.000	8.000	5
0675 060 60	60	30	60	12.000	8.000	5
0675 060 80	60	30	80	12.000	8.000	5
0675 080 120	80	50	120	7.500	6.000	5
0675 080 60	80	50	60	7.500	6.000	5
0675 080 80	80	50	80	7.500	6.000	5

Vlies stiftborstel



BCF

■ Opname = 6 mm

Referentie	Ø	Breedte	Vlies korrel	Max. snelheid (t/min)	Ideale snelheid (t/min)	
0675 240 206	40	20	120	14.000	7.500	5
0675 250 306	50	30	120	11.000	6.000	5
0675 260 406	60	40	120	9.000	5.000	5
0675 280 506	80	50	120	7.000	4.000	5

Lammellen + Vlies stiftborstel



BCE

■ Opname = 6 mm

Referentie	Ø	Breedte	Vlies / linnen korrel	Max. snelheid (t/min)	Ideale snelheid (t/min)	
0675 140 206	40	20	180 / 150	14.000	7.500	5
0675 150 306	50	30	180 / 150	11.000	6.000	5
0675 160 406	60	40	180 / 150	9.000	5.000	5
0675 180 506	80	50	180 / 150	7.000	4.000	5

Stiftborstels

Zirconschuurrol op stang



BKC

Zirconium afwerkingsrol voor roestvrij staal, staal en non-ferro metalen. Verwijdert oxidatiesporen en geeft een zeer uniform oppervlak met een hoge glans.

- Voordelen:
  - Agressieve korrel
  - Verwarmt weinig
  - Lange levensduur
  - Uniform resultaat
- Opmerkingen:
  - Respecteer de draairichting die wordt aangegeven door de pijl
  - Vermijd zware druk met het wiel
  - Bij hoge snelheid zal de schuurkorrel fijner zijn en bij lage snelheid zal de schuurkorrel grover zijn
  - Als de vooruitgang niet voldoende is, verhoog dan niet de druk, maar verlaag de draaisnelheid
  - Scherpe randen en te veel druk op de rol verkorten de levensduur

Referentie	Ø	Breedte	Korrel	Schacht-Ø	Ideale snelheid	Max. snelheid	
0675 340 206	40	20	180	6	7.500 T/min.	14.000 T/min.	5
0675 350 306	50	30	180	6	6.000 T/min.	11.000 T/min.	5
0675 360 406	60	40	180	6	5.000 T/min.	9.000 T/min.	5
0675 380 506	80	50	180	6	4.000 T/min.	7.000 T/min.	5

Carbide frezen



Keramische frezen



Carbide frezen cilindrische vorm



0678 11. ...

Carbide frezen cilindrische vorm bol uiteinde



0678 12. ...

Carbidefrezen kogelvorm



0678 13. ...

Carbidefrezen kegelvorm



0678 15. ...

Carbidefrezen druppelvorm



0678 14. ...

Carbidefrezen torpedovorm



0678 16. ...

Carbidefrezen spitskegelvorm



0678 181 225

Carbidefrezen kegelvormig ronde top



0678 171 ...

Assortiment carbidefrezen 5 stuks



0678 200 005

Assortiment carbidefrezen 10 stuks



0678 200 010

Cilindrische carbide frees voor aluminium



0678 911 225

Carbidefrees cilindrische vorm met bol uiteinde voor alu



0678 921 225

Frezen

Carbide frezen cilindrische vorm



BFA

- Draaisnelheid tussen 13000 en 25000 T/min
- Cilindrische schacht van 6 mm

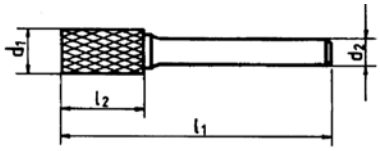

Referentie	Kop-Ø (d1)	Totale lengte (l1)	Snijlengte (l2)	
0678 110 618	6	50	18	1
0678 110 820	8	65	20	1
0678 111 020	10	65	20	1
0678 111 225	12	70	25	1
0678 111 525	15	70	25	1

Carbide frezen cilindrische vorm bol uiteinde



BFA



Referentie	Kop-Ø (d1)	Totale lengte (l1)	Snijlengte (l2)	
0678 120 618	6	50	18	1
0678 120 820	8	65	20	1
0678 121 020	10	65	20	1
0678 121 225	12	70	25	1

Carbidefrezen kogelvorm



BFA



Referentie	Kop-Ø (d1)	Totale lengte (l1)	Snijlengte (l2)	
0678 130 605	6	50	5	1
0678 130 806	8	52	6	1
0678 131 008	10	53	8	1
0678 131 210	12	55	10	1

Carbidefrezen kegelvorm



BFA



Referentie	Kop-Ø (d1)	Totale lengte (l1)	Snijlengte (l2)	
0678 150 618	6	50	18	1
0678 151 020	10	65	20	1
0678 151 225	12	70	25	1
0678 150 820	8.0	Rundbogenform	65.0	1

Carbidefrezen druppelvorm



BFA



Referentie	Kop-Ø (d1)	Totale lengte (l1)	Snijlengte (l2)	
0678 140 610	6	50	10	1
0678 141 220	12	65	20	1

Carbidefrezen torpedovorm



BFA



Referentie	Kop-Ø (d1)	Totale lengte (l1)	Snijlengte (l2)	
0678 160 618	6	50	18	1
0678 160 820	8	65	20	1
0678 161 020	10	65	20	1
0678 161 225	12	65	25	1

Frezen

Carbidefrezen spitskegelvorm



BFA



Referentie	Kop-Ø (d1)	Totale lengte (l1)	Snijlengte (l2)	
0678 181 225	12	70	25	1

Carbidefrezen kegelvormig ronde top



BFA



Referentie	Kop-Ø (d1)	Totale lengte (l1)	Snijlengte (l2)	
0678 171 026	10	65	26	1
0678 171 228	12	75	28	1

Assortiment carbidefrezen 5 stuks



- Aanwijzingen:
  - Hardmetalen kop gelast op een HSS-schacht Ø6 mm
  - De ultramoderne CNC-machineproductie garandeert een nauwkeurige en uniforme vertanding met optimale slijphoek
  - Aanbevolen snijsnelheid = 500-960 m/min (tussen 13000 en 25000 T/min)
  - De universele vertandig met sterkte tanden is geschikt voor bewerking van roestvast staal, staal met hogere hardheid, gietijzer, lasnaden, harde kunststoffen en gehard staal
- Voordelen:
  - Ruw- en fijnslijpen met handmachines
  - Maximale verspaning van hoogvaste en taaie materialen
  - Ook te gebruiken op stationnaire machines
- Inhoud:
  - 1x Cilindrische vorm 10 x 20 (0678 111 020)
  - 1x Cilindrische vorm bol uiteinde 10 x 20 (0678 121 020)
  - 1x Kogelvorm 10 x 8 (0678 131 008)
  - 1x Kegelvorm 10 x 20 (0678 151 020)
  - 1x Torpedovorm 10 x 20 (0678 161 020)

Referentie		
0678 200 005	5 stuks	1

Frezen

Assortiment carbidefrezen 10 stuks



- Aanwijzingen:
  - Hardmetalen kop gelast op een HSS-schacht Ø6 mm
  - De ultramoderne CNC-machineproductie garandeert een nauwkeurige en uniforme vertanding met optimale slijphoek
  - Aanbevolen snijsnelheid = 500-960 m/min (tussen 13000 en 25000 T/min)
  - De universele vertandig met sterkte tanden is geschikt voor bewerking van roestvast staal, staal met hogere hardheid, gietijzer, lasnaden, harde kunststoffen en gehard staal
- Voordelen:
  - Ruw- en fijnslijpen met handmachines
  - Maximale verspaning van hoogvaste en taaie materialen
  - Ook te gebruiken op stationnaire machines
- Inhoud:
  - 1x Cilindridche vorm 6 x 18 (0678 110 618)
  - 1x Cilindridche vorm 10 x 20 (0678 111 020)
  - 1x Cilindrische vorm bol uiteinde 6 x 18 (0678 120 618)
  - 1x Cilindrische vorm bol uiteinde 10 x 20 (0678 121 020)
  - 1x Kogelvorm 10 x 8 (0678 131 008)
  - 1x Druppelvorm 12 x 20 (0678 141 220)
  - 1x Kegelvorm 12 x 25 (0678 151 225)
  - 1x Torpedovorm 6 x 18 (06478 160 618)
  - 1x Torpedovorm 10 x 20 (0678 161 020)
  - 1x Kegelvormig ronde top 12 x 28 (0678 171 228)



Referentie		
0678 200 010	10 stuks	1

Cilindrische carbide frees voor aluminium



BFA



Referentie	Kop-Ø (d1)	Totale lengte (l1)	Snijlengte (l2)	
0678 911 225	12	70	25	1

Carbidefrees cilindrische vorm met bol uiteinde voor alu



BFA



Referentie	Kop-Ø (d1)	Totale lengte (l1)	Snijlengte (l2)	
0678 921 225	12	70	25	1

Keramische frees cilindrische vorm Staal



0677 01. ...

Keramische frees kogelvorm Staal



0677 021 ...

Keramische frees kegelvorm Staal



0677 03. ...

Assortiment keramische frezen Staal 10 stuks



0677 10

Keramische frees cilindrische vorm Inox



0677 11. ...

Assortiment keramische frezen Inox 7 stuks



0677 7

Frezen

Keramische frees cilindrische vorm Staal



BFC

- Te gebruiken voor handboormachine
- Cilindrische schacht van 6 mm



Referentie	Kop-Ø	Lengte	Korrel	
0677 010 610	6	10	60	10
0677 010 810	8	10	60	10
0677 010 816	8	16	60	10
0677 011 013	10	13	60	10
0677 011 020	10	20	60	10
0677 011 032	10	32	60	10
0677 011 325	13	25	46	10
0677 011 620	16	20	46	10
0677 011 640	16	40	24	10
0677 012 025	20	25	36	10
0677 012 040	20	40	36	10
0677 012 532	25	32	36	10
0677 013 240	32	40	30	10
0677 014 020	40	20	30	10

Keramische frees kogelvorm Staal



BFC

- Te gebruiken voor handboormachine
- Cilinderische schacht van 6 mm



Referentie	Kop-Ø	Lengte	Korrel	
0677 021 010	10	10	60	10
0677 021 616	16	16	46	10

Keramische frees kegelvorm Staal



BFC

- Te gebruiken voor handboormachine
- Cilindrische schacht van 6 mm



Referentie	Kop-Ø	Lengte	Korrel	
0677 031 640	16	40	46	10
0677 032 040	20	10	36	10

Assortiment keramische frezen Staal 10 stuks



BFD

- Inhoud :
- 0677 010 610
  0677 010 816
  0677 011 013
  0677 011 020
  0677 011 032
  0677 011 325
  0677 011 620
  0677 021 010
  0677 021 616
  0677 031 640

Referentie		
0677 10	10 stuks	1

Frezen

Keramische frees cilindrische vorm Inox



BFE



Referentie	Kop-Ø	Lengte	Korrel	
0677 111 020	10	20	46	10
0677 111 040	10	40	46	10
0677 111 320	13	20	46	10
0677 111 620	16	20	24	10
0677 112 020	20	20	24	10
0677 112 032	20	32	24	10

Assortiment keramische frezen Inox 7 stuks



BFF

- Inhoud :
- 0677 111 020
  0677 111 040
  0677 111 320
  0677 111 620
  0677 111 640
  0677 112 020
  0677 112 032

Referentie		
0677 7	7 stuks	1

Hulzen



Rollen



Banden zonder einde



Toebehoren

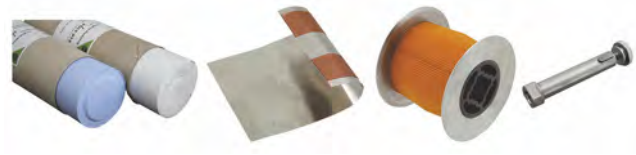

Satineermachine en toebehoren

Starter kit voor Satineermachine



BJA

1 Koffer
1 satineermachine 1750 Watt, de 950 à 3.700 t/min
1 hulzen aandrijfwiel (0674 33 100)
2 Schuurhulzen voor voorbewerking 90x100 mm K. 40 (0674 1 40)
1 Schuurvlieshulzen 90x100 mm K. 180 (0674 72 100)
1 Schuurvlieshulzen 90x100 mm K. 280 (0674 73 100)
2 Lamellenrollen breedte 105x50 mm K.40 (0674 240 50)
1 Lamellenrollen breedte 115 x 110 K.80 (0674 980 100)
1 Schuurbanden zonder einde voor voorbewerking (10pcs) K. 120 (0674 112 600)
1 Schuurvliesbanden zonder einde 30x600 mm K. 180 (0674 92)
1 Polijsthuls 90x100 mm (0674 74 100)
1 Afstandsringen set (0674 31)
1 Afwerkingspasta (0674 35 700-701)
1 Aandrijfrol met rand (0674 102)
1 Filament kleefband (0674 34 50)







Referentie		
0674 002	17 delig	1

Schuurhulzen voor voorbewerking



0674 1.. ...

Schuurvlieshulzen



0674 7.. ...

Linnen schuurhuls voor inox



0674 750 ...

Polijsthuls



0674 74 100

Aandrijfwiel



0674 33 100

Hulzen

Schuurhulzen voor voorbewerking



BLA

- Korrung 40 tot 80 Zircon en korrung 120 en 180 Corindon



Referentie	Ø	Breedte	Korrel	
0674 1 40	90	100	40	10
0674 1 60	90	100	60	10
0674 1 80	90	100	80	10
0674 1 120	90	100	120	10

Schuurvlieshulzen



BKF

Referentie	Ø	Breedte		
0674 71 100	90	100	grof	1
0674 72 100	90	100	middel	1
0674 73 100	90	100	fijn	1

Linnen schuurhuls voor inox



BKK

Referentie	Ø	Breedte	Korrel	Trizact	
0674 750 022	90	100	220	A 100	10

← Linnen schuurhuls voor inox

Referentie	Ø	Breedte	Korrel	Trizact	
0674 750 028	90	100	320	A 65	10
0674 750 040	90	100	400	A 45	10
0674 750 060	90	100	600	A 30	10
0674 750 120	90	100	1200	A 16	10

Polijsthuls



BKF



Referentie	Ø	Breedte	
0674 74 100	90	100	1

Aandrijfwiel



BKI

Referentie	Ø	Breedte	
0674 33 100	90	100	1

Lamellenrollen



0674 4.. ...

Rol schuurlinnen + Vlies Combi



0674 510 ...

Clean rol



0674 3

Vliesrollen breedte



0674 6.. ...

Afwerkingsrol Easy Finish



0674 600 ...

Easy Finish vlies



Easy Finish Combiwals



0674 500 ...

Rollen

Lamellenrollen



BKA

Referentie	Ø	Breedte	Korrel	
0674 405 040	100	50	40	1
0674 405 060	100	50	60	1
0674 405 080	100	50	80	1
0674 405 120	100	50	120	1
0674 410 040	100	100	40	1
0674 410 060	100	100	60	1
0674 410 080	100	100	80	1
0674 410 120	100	100	120	1

Rol schuurlinnen + Vlies Combi



BKD

Referentie	Ø	Breedte	Korrel	
0674 510 080	100	100	80	1
0674 510 150	100	100	150	1

Clean rol



BKB

- Voor reiniging van:
  staal, roestvrij staal, metalen et non ferro metalen
  bakstenen, hout.
- Verwijdert roest van porïen, oxydatie en verkleuringen op ferro en non-ferro metalen.

Referentie	Ø	Breedte	Korrel	
0674 3	110	100	46	1

Vliesrollen breedte



BKC

Referentie	Ø	Breedte	Korrel	
0674 605 080	110	50	80	1
0674 605 180	110	50	180	1
0674 610 080	100	100	80	1
0674 610 180	100	100	180	1
0674 610 280	100	100	280	1
0674 610 400	100	100	400	1
0674 610 600	100	100	600	1

Afwerkingsrol Easy Finish



BKC

- Extreem snel
- "Koud" schuren
- Agressief en goede levensduur met het zirconium
- Geen lijnen/banden effect
- Voor staal, inox en aluminium

Referentie	Ø	Breedte	Korrel	
0674 600 100	110	100	100	1
0674 600 180	110	100	180	1
0674 600 280	110	100	280	1

Rollen

Easy Finish vlies



BKC

- Satineerrol van gevouwen schuurvlies voor nagenoeg aanzetvrije mattering
- Voor tussentijdse en eindafwerking van roestvast staal, staal, gereedschapsstaal, aluminium en non-ferrometalen
- Voordelen:
  - Eenvoudige aanpassing van het slijpbeeld
  - M14 schroefdraad voor gebruik met haakse slijper
  - Extreem lange levensduur
- Maximaal toerental: 4.200 omw/min
- Opmerkingen:
  - Bij hoge snelheden werkt de korrel als een fijnere korrel en bij lage snelheden werkt de korrel als een grovere.
  - Bij onvoldoende materiaalverwijdering niet de contactdruk verhogen maar de snelheid veranderen



Referentie	Ø	Breedte	Korrel	
0668 411 080	125	50	80	1

Easy Finish Combiwals



BKD

- Vlies + schuurpapier
- "Koud" schuren
- Geen lijnen/banden effect
- Voor staal, inox en aluminium

Referentie	Ø	Korrel	Breedte	
0674 500 120	110	120	100	1
0674 500 180	110	180	100	1
0674 500 240	110	240	100	1

Schuurvliesbanden zonder einde



0674 9.

Banden zonder einde

Schuurvliesbanden zonder einde



BLC



Referentie	Lengte	Breedte	Korrel		
0674 91	600	30	80	bruin/grof	5
0674 92	600	30	180	rood/middel	5
0674 93	600	30	280	blauw/fijn	5

Kleefband om schuurbanden zonder einde te kleven



0674 34 50

Stuk inox A4



0674 800 100

Aandrijfrol met rand



0674 102

Voorbereiding en Afwerkingspasta



0674 35. 70.

Afstandsringen



0674 31

Adapter M 14 voor haakse slijper met variator



0674 300 200

Toebehoren

Kleefband om schuurbanden zonder einde te kleven



BKH

Referentie	Lengte	Breedte	
0674 34 50	50	25	1

Voorbereiding en Afwerkingspasta



BKJ

Referentie	Inhoud		
0674 35 700	600 g	voorbereiding (wit)	1
0674 35 701	700 g	afwerking (blauw)	1

Afstandsringen



BKI

Referentie	Inhoud	
0674 31	2 x 20 + 1 x 10	1

Stuk inox A4



BKL

- Beschermt de oppervlakte bij het slijpen van bv. een lasnaad
- Zeer flexibel, dus ook inzetbaar op ronde oppervlaktes

Referentie	Lengte	Breedte	Dikte	
0674 800 100	1.000	100	0,15	1

Adapter M 14 voor haakse slijper met variator



BKI

Referentie	Lengte		
0674 300 200	100 mm	M14 Maximum 3.000 t/min	1

Aandrijfrol met rand



BKI

- Voor schuur-, vlies- en filsbanden

Referentie	Ø		
0674 102	85	70	1

Metaclean 1130 reinigen-polijsten-markeren  0980 100 001 - BJB	Huls  0980 300 013 - BOC
Metaclean 1120 reinigen  0980 100 002 - BJB	Signeerstempel 90° + handgreep  0980 400 090 - BOC
Metaclean toebehorenkoffer  0980 200 001 - BJB	Vervangstempel  0980 400 091 - BOC
Elektrolyt voor metaclean  0895 00. ...	Handgreep voor metaclean  0980 400 092 - BOC
Penseel voor metaclean + handvat  0980 300 010 - BOC	Signeervilt  0980 400 100 - BPA
Penseel + huls  0980 300 011 - BOC	Aansluitkabels  0980 500 00. - BOD
Penseel  0980 300 012 - BOC	Starter Kit Metaclean 1124 RS  0980 000 003

Signeervilt-rol  0980 001 101	Vervangingskoolanode, horizontaal 30°  0980 001 033
Polijstvilt  0980 002 100	Koolstempel met Anode, vertikaal 60°  0980 001 060
Polijstvilt-rol  0980 002 101	Vervangingskoolanode, vertikaal 60°  0980 001 061
O-Ring, Perbunan 70  0468 025 30	Koolstempel met Anode, vertikaal 90°  0980 001 090
Koolstempel-Anode, vertikaal 30°  0980 001 030	Vervangingskoolanode, vertikaal 90°  0980 001 091
Vervangingskoolanode, vertikaal 30°  0980 001 031	Polijststempel met Anode 60°, lange versie  0980 002 060
Koolstempel met Anode, horizontaal 30°  0980 001 032	Penselen voor Metaclean  0980 001 00.

Kabel met connector Ø 4 mm, rood



0980 009 001

Kabel met connector Ø 4 mm, zwart



0980 009 002

Allogator clip, rood



0980 009 003

Sjablonen



0980 004 0..

Metaclean

Metaclean 1130 reinigen-polijsten-markeren



BJB

- 4 verschillende functies in één machine: reinigen, polijsten, licht en donker markeren
- Groot meertalig kleurendisplay met aanduiding van spanningen en welke elektrolyten te gebruiken
- Snelle vervanging van accessoires dankzij het bajonetbevestigingssysteem
- Behuizing volledig gemaakt van roestvrij staal

Referentie	Primaire spanning	Secundaire spanning	Voeding	Afmetingen	Gewicht	
0980 100 001	230V 50-60Hz	10/12V AC, 12V DC	800 VA	345x180x28	11,9 kg	1

Metaclean 1120 reinigen



BJB

- Voor het reinigen van lasnaden
- Zeer eenvoudig gebruik
- Snelle vervanging van accessoires dankzij het bajonetbevestigingssysteem
- Behuizing volledig gemaakt van roestvrij staal

Referentie	Primaire spanning	Secundaire spanning	Voeding	Afmetingen	Gewicht	
0980 100 002	230V 50-60Hz	10V AC	800 VA	298x145x22	7,9 kg	1

Metaclean toebehorenkoffer



BJB

Toebehorenkoffer om te gebruiken met metaclean

Inhoud:
- 1 penseel 10 mm + handgreep + huls
- 1 aansluitkabel rood 3m
- 1 aansluitkabel zwart 3m
- 1 liter electrolyt C+ om te polijsten
- 1 lege fles met deksel

Referentie	
0980 200 001	1

Elektrolyt voor metaclean



BOA

Referentie	Inhoud		
0895 001 001	1 L	reinigen Dusa AH	1
0895 001 002	1 L	reinigen LF	1
0895 002 001	1 L	polijsten Dusa C	1
0895 002 002	1 L	reinigen/polijsten C+	1
0895 003 002	100 ml	donker markeren ET	1
0895 004 001	100 ml	licht markeren EN	1

Metaclean

Penseel voor metaclean + handvat



BOC

Premium penseel om te reinigen en om te polijsten met de metaclean 1120 en 1130

Eigenschappen:
- Koolstofvezel borstelharen
- PTFE-handvat
- Verstelbaar in lengte dankzij de stelhuls

Aanwijzingen:

Smeer voor het eerste gebruik de aansluitdraad in met een op koper of aluminium gebaseerd hogetemperatuurvet (bijv. Thermo 800° of Thermo 1200°) om demontage te vergemakkelijken.
Als u de borstel voor het eerst gebruikt, moet u de koolstofvezelharen in de elektrolyt laten weken voordat u de borstel op de gewenste lengte afstelt door aan de afstelhuls te draaien.

Referentie	Ø	
0980 300 010	10 mm	1
0980 300 080	8 mm	1

Penseel + huls



BOC

Referentie	Ø	
0980 300 011	10 mm	1
0980 300 081	8 mm	1

Penseel



BOC

Referentie	Ø	
0980 300 012	10 mm	1
0980 300 082	8 mm	1

Huls



BOC

Referentie	Ø	
0980 300 013	10 mm	1
0980 300 083	8 mm	1

Signeerstempel 90° + handgreep



BOC

- Voor het markeren moet het signeervilt op de stempel worden bevestigd
- O-ringen geschikt voor bevestiging zijn verkrijbaar met ref. 0468 028 30

Referentie	
0980 400 090	1

Vervangstempel



BOC

Referentie	
0980 400 091	1

Handgreep voor metaclean



BOC

Referentie	
0980 400 092	1

Metaclean

Signeervilt



BPA

- Vilt om met de stempel te markeren
- O-ringen geschikt voor bevestiging zijn verkrijbaar met ref. 0468 028 30

Referentie	Afmetingen	
0980 400 100	38 x 60 x 2,6	100

Aansluitkabels



BOD

- Aansluitkabels voor Metaclean 1120 en 1130
- Snelle verbinding en ontkoppeling dankzij de bajonetsluiting

Referentie	Lengte		
0980 500 001	3 m	Noir	1
0980 500 002	3 m	Zwarte	1

Starter Kit Metaclean 1124 RS



BJB

- 1 Koolstempel 60°
- 1 liter electrolyt om te reinigen
- 500 ml electolyt om te polijsten
- 100 ml electrolyt om te markeren
- 20 Reinigings- of signeervilt (38x60x2,6 mm)
- 20 Polijstvilt (40x60x2,5 mm)
- 1 kabel met connector Ø 4 mm, rood. Lengte 2 m
- 1 kabel met connector Ø 4 mm, zwart. Lengte 2 m
- 1 alligator clip rood voor Ø 4 mm stekker
- 2 lege flessen met deksel 500 ml

Referentie		
0980 000 003	Voor metaclean 1124RS	1

Signeervilt-rol



BOB

- Kan op maat gesneden worden

Referentie		
0980 001 101	1000x600x2,6 mm	1

Polijstvilt



BPA

- Voor het polijsten met metaclean toestellen

Referentie		
0980 002 100	38x60x2,6 mm	100

Metaclean

Polijstvilt-rol



BOB

- Kan op maat gesneden worden

Referentie		
0980 002 101	5m x 40mm x2 mm	1

O-Ring, Perbunan 70



BPA

- Voor het afdichten tegen mineraalolies, benzine, smeervet, lichte zuren, stoom

Referentie		
0468 025 30		25

Koolstempel-Anode, vertikaal 30°



BOC

Referentie		
0980 001 030	30x15x39 mm	1

Vervangingskoolanode, vertikaal 30°



BOC

Referentie		
0980 001 031	30x15x39 mm	1

Koolstempel met Anode, horizontaal 30°



BOC

Referentie		
0980 001 032	30x15x39 mm	1

Vervangingskoolanode, horizontaal 30°



BOC

Referentie		
0980 001 033	30x15x39 mm	1

Koolstempel met Anode, vertikaal 60°



BOC

Referentie		
0980 001 060	30x15x25 mm	1

Vervangingskoolanode, vertikaal 60°



BOC

Referentie		
0980 001 061	30x15x25 mm	1

Koolstempel met Anode, vertikaal 90°



BOC

- met 90° spits, vooral voor het markeren

Referentie		
0980 001 090	35x16,75x26 mm	1

Metaclean

Vervangingskoolanode, vertikaal 90°



BOC

Referentie		
0980 001 091	30x17x20mm	1

Polijststempel met Anode 60°, lange versie



BOC

- Met 60° spits, vooral voor het polijsten

Referentie		
0980 002 060	60°	1

Penselen voor Metaclean



BOC

- Reinigingspenselen voor Metaclean
- Om in moeilijk berijkbare hoeken te gaan
- Alleen te gebruiken in positie 1

Referentie		
0980 001 001	penseel	1
0980 001 002	handvat + penseel	1
0980 001 003	handvat + lang penseel	1

Kabel met connector Ø 4 mm, rood



BOD

- Voor Metaclean 1124 RS, 924 RP en 1030 MS

Referentie		
0980 009 001	Ø 4 mm x 5M	1

Kabel met connector Ø 4 mm, zwart



BOD

- Voor Metaclean 1124 RS, 924 RP en 1030 MS

Referentie		
0980 009 002	Ø 4 mm x 5M	1

Allogator clip, rood



BOD

- Voor Metaclean 1124 RS, 924 RP en 1030 MS

Referentie		
0980 009 003	voor Ø 4mm stekker	1

Sjablonen



BOE

- Stencils bruikbaar tot 5000 keer
- Stencils die op aanvraag gepersonaliseerd worden : met logo, tekst, referenties,...

Referentie	Afmeting	
0980 004 001	25 x 15 mm	1
0980 004 002	54 x 32 mm	1
0980 004 003	54 x 16 mm	1
0980 004 004	85 x 54 mm	1
0980 004 005	85 x 27 mm	1
0980 004 006	128 x 85 mm	1
0980 004 007	128 x 42,5 mm	1
0980 004 008	170 x 108 mm	1
0980 004 009	170 x 54 mm	1
0980 004 010	257 x 170 mm	1
0980 004 011	257 x 85 mm	1

Roterende staaldraadborstel gegolfd  2695 110 ...	Roterende staaldraadborstel gegolfd voor draaibanken  2695 310 ...
Roterende inoxdraadborstel gegolfd  2695 120 ... - BMJ	Roterende inoxdraadborstel gegolfd voor draaibanken  2695 300 150
Conische roterende draadborstel gevlochten  2695 35. 11. - BMD	Roterende staaldraadborstel gevlochten voor draaibanken  2695 311 ...
Stiftstaaldraadborstel gegolfd  2695 210 ...	Fijn roterende draadborstel gevlochten voor draaibanken  2695 31. 060 - BME
Stiftinoxdraadborstel gegolfd  2695 220 16.	Roterende inoxdraadborstel gevlochten voor draaibanken  2695 321 122
Stiftstaaldraadborstel gevlochten  2695 211 ..	Staaldraadborstel voor slijpmachine gevlochten  2695 41. ...
Stiftinoxdraadborstel gevlochten  2695 221 .. - BMI	Staaldraadborstel voor slijpmachine gevlochten  2695 510 ...

Inoxdraadborstel voor slijpmachine gevlochten



2695 520 605

Staaldraadborstel voor slijpmachine gegolfd



2695 61. ...

Inoxdraadborstel voor slijpmachine gegolfd



2695 620 ...

Staalborstels voor machines

Roterende staaldraadborstel gegolfd



BMJ

Referentie	Ø	Uitzetbreedte	Draaddikte	Max.snelheid	
2695 110 306	30	9,00	0,2	20000	5
2695 110 410	40	10,00	0,2	18000	5
2695 110 516	50	17,00	0,3	15000	5
2695 110 616	60	17,00	0,3	15000	5
2695 110 716	70	17,00	0,3	15000	5

Roterende inoxdraadborstel gegolfd



BMJ

- Deze all-round borstel wordt gekenmerkt door een dikke draadbekleding en schokvrije werking
- De kunststofgebonden borstels hebben een langere levensduur, aangezien inbedding in de kunststof voorkomt dat de draaiduiteinden vroegtijdig afbreken
- Ideaal voor ontroesten, ontbramen en borstelen
- Stalen houder met cilindrische klemas, 6 mm, voor het vastklemmen van handschuurmachines of flexibele schachten

Referentie	Ø	Uitzetbreedte	Draaddikte	Max.snelheid	
2695 120 306	30	6,00	0,2	20.000	5
2695 120 410	40	10,00	0,2	18.000	5
2695 120 510	50	11,00	0,3	15.000	5
2695 120 512	50	10,00	0,2	15.000	5
2695 120 616	60	14,00	0,3	15.000	5
2695 120 712	70	16,00	0,2	15.000	5
2695 120 716	70	17,00	0,3	15.000	5
2695 120 818	80	18,00	0,3	15.000	5

Conische roterende draadborstel gevlochten



BMD

- Dankzij de speciale vorm zijn deze borstels zeer geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plaatsen
- Bij deze borstel zijn de vlechten naar links gedraaid om de duurzaamheid te verbeteren
- Schroefdraadaansluiting, gladde draad

Referentie	Ø	Draaddi	Max.sn		
2695 351 114	100	0,5	12.500	staal	1
2695 351 115	100	0,5	12.500	RVS	1
2695 352 114	115	0,5	12.500	staal	1
2695 352 115	115	0,5	12.500	RVS	1

Stiftstaaldraadborstel gegolfd



BMI

Referentie	Ø	Lengte	Draaddikte	Max.snelheid	
2695 210 160	12	60	0,3	20000	5
2695 210 165	17	65	0,3	18000	5
2695 210 268	23	68	0,3	18000	5

Stiftinoxdraadborstel gegolfd



BMI

Referentie	Ø	Lengte	Draaddikte	Max.snelheid	
2695 220 160	12	60	0,3	20000	5

Staalborstels voor machines

Stiftstaaldraadborstel gevlochten



BMI

Referentie	Lengte	Draaddikte	Aantal vlechten	Max.snelheid	
2695 211 19	72	0,35	19	20000	5
2695 211 22	72	0,35	22	20000	5
2695 211 29	72	0,35	29	20000	5

Stiftinoxdraadborstel gevlochten



BMI

- Geknoopte platte kwasten met schacht, openen zich afhankelijk van het toerental meer of minder, vereenvoudigen het werken op moeilijk te bereiken plaatsen, bijv. in boorgaten of uitsparingen in behuizingsonderdelen
- De roestvaststalen uitvoering is voorzien van houders met kunststofcoating voor een optimale bescherming van niet-roestende oppervlakken
- RVS draden



Referentie	Lengte	Draaddikte	Aantal vlechten	Max.snelheid	
2695 221 191	72	0,25	19	20.000	5
2695 221 19	72	0,35	19	20.000	5
2695 221 22	72	0,35	22	20.000	5
2695 221 29	72	0,35	29	20.000	5

Roterende staaldraadborstel gegolfd voor draaibanken



BMF

Referentie	Ø	Borstel breedte	Draaddikte	Asgat Ø	Max.snelhe	
2695 310 150	150,00	24,00	0,35	40*	6000	1
2695 310 200	200,00	26,00	0,35	50**	4500	1

Roterende inoxdraadborstel gegolfd voor draaibanken



BMF

Referentie	Ø	Borstel breedte	Draaddikte	Asgat Ø	Max.snelhe	
2695 300 150	150,00	24,00	0,3	40*	6000	1

Roterende staaldraadborstel gevlochten voor draaibanken



BME

Referentie	Ø	Breedte	Draaddikte	Asgat Ø	Max.snelhe	
2695 311 122	115,00	12,00	0,5	22,23	12500	1
2695 311 125	125,00	12,00	0,5	22,23	12000	1
2695 311 722	178,00	12,00	0,5	22,23	9000	1

Staalborstels voor machines

Fijn roterende draadborstel gevlochten voor draaibanken



BME

- Geschikt voor zeer nauwe ruimten dankzij een bijzonder smal profiel
- Voor het reinigen van alle typen lasnaden bij buisverbindingen

Referentie	Ø		Draa	Asga Ø	Max.		
2695 311 060	115,(	6,0	0,5	22,2	12.5(	staal	1
2695 312 060	125,(	6,0	0,5	22,2	12.5(	staal	1
2695 313 060	125,(	6,0	0,5	22,2	12.5(	RVS	1

Roterende inoxdraadborstel gevlochten voor draaibanken



Referentie	Ø	Breedte	Draaddikte	Asgat Ø	Max.snelhe	
2695 321 122	115,00	12,00	0,5	22,23	12500	1
2695 312 125	125,00	12,00	0,5	22,23	12000	1

Staalborstels voor machines

Staaldraadborstel voor slijpmachine gevlochten



BMC

Referentie	Ø	Draaddikte	Opname	Max.snelheid	
2695 410 805	80,00	0,5	M 14	9000	1
2695 410 808	80,00	0,8	M 14	9000	1
2695 411 005	100,00	0,5	M 14	8500	1
2695 411 008	100,00	0,8	M 14	8500	1

Staaldraadborstel voor slijpmachine gegolfd



BMA

Referentie	Ø	Draaddikte	Opname	Max.snelheid	
2695 610 603	60	0,3	M 14	12000	1
2695 610 803	80	0,35	M 14	8500	1
2695 611 003	100,00	0,35	M 14	8500	1

Staaldraadborstel voor slijpmachine gevlochten



BMB

Referentie	Ø	Draaddikte	Opname	Max.snelheid	
2695 510 603	65,00	0,35	M 14	12500	1
2695 510 605	65,00	0,5	M 14	12500	1
2695 510 905	90,00	0,5	M 14	11500	1

Inoxdraadborstel voor slijpmachine gegolfd



BMA

Referentie	Ø	Draaddikte	Opname	Max.snelheid	
2695 620 603	60	0,3	M 14	12000	1
2695 620 803	80	0,35	M 14	8500	1

Inoxdraadborstel voor slijpmachine gevlochten



BMB

Referentie	Ø	Draaddikte	Opname	Max.snelheid	
2695 520 605	65	0,5	M 14	12500	1

Handborstel inoxdraad gegolfd  2695 720 .	Handborstel staaldraad met schraper  2695 710 400
Handborstel messingdraad gegolfd  2695 730 .	Fijne kunststof staaldraadborstel  2695 785 1.. - BMM
Handborstel staaldraad glad  2695 710 .	Kunststof staaldraadborstel  2695 785 0.. - BMM
Groefborstel staaldraad glad V vorm  2695 781	Hoeklasborstel  2695 785 005 - BMM
Groefborstel inoxdraad glad V vorm  2695 781 335	Universele remzadelborstel  2695 790 01. - BMM
Vijlborstel  2695 782	Handveger  0698 100 ..
Borstel voor Bougies  2695 783	Handveger Elaston  0698 100 ..

Stofblik metaal met houten steel  0698 200 01	Straatbezem Elaston  0698 113 ..
Handveger + metalen stofblik  0698 200 10	Outdoorbezem Elaston/staaldraad  0698 114 40
Zaalveger  0698 110 50	Krasbezem Elaston/staaldraad  0698 115 29
Zaalveger Elaston  0698 111 ..	Piassava straatbezem  0698 113 24. - BMR
Zaalveger Arenga  0698 112 ..	Vloertrekker  0698 119 55
Bezem Elaston X Prestige  0698 115 43	Zwart plastiek emmer  0698 900 ..
Universele bezem Elaston Prestige  0698 115 44	Emmer verzinkt staal  0698 900 123

Steel

0698 800 1..

Handstaalborstels - Bezems - Emmer

Handborstel inoxdraad gegolfd



BMM

Referentie	Lengte	Draadhoogte	Draaddikte	Rijen	
2695 720 2	290	25	0,3	2	2
2695 720 3	290	25	0,3	3	2
2695 720 4	290	25	0,3	4	2
2695 720 5	290	25	0,3	5	2

Handborstel messingdraad gegolfd



BMM

Referentie	Lengte	Draadhoogte	Draaddikte	Rijen	
2695 730 2	290	25	0,2	2	2
2695 730 3	290	25	0,2	3	2
2695 730 4	290	25	0,2	4	2
2695 730 5	290	25	0,2	5	2

Handborstel staaldraad glad



BMM

Referentie	Lengte	Draadhoogte	Draaddikte	Rijen	
2695 710 2	290	25	0,35	2	2
2695 710 3	290	25	0,35	3	2
2695 710 4	290	25	0,35	4	2
2695 710 5	290	25	0,35	5	2

Groefborstel staaldraad glad V vorm



BMM

Referentie	Lengte	Draadhoogte	Draaddikte	Rijen	
2695 781	290	35	0,35	3	2

Groefborstel inoxdraad glad V vorm



BMM

Referentie	Lengte	Draadhoogte	Draaddikte	Rijen	
2695 781 335	290	35	0,35	3	2

Vijlborstel



BMN

Referentie	Lengte	Borstel breedte	Borstellengte	
2695 782	250	40,00	115	2

Borstel voor Bougies



BMO

Referentie	Lengte	Draadhoogte	Draaddikte	Rijen	
2695 783	150	15	0,15	3	12

Handborstel staaldraad met schraper



- Staalborstel met houten handvat en praktische schraper voor het borstelen,
  reinigen en schrapen van hardnekkig vuil zoals: roest, verf, beton op
  bekisting enz.



Referentie	Lengte	Hoogte	Draad-Ø	Rijen	
2695 710 400	290 mm	25 mm	0,35 mm	4	4

Handstaalborstels - Bezems - Emmer

Fijne kunststof staaldraadborstel



BMM

- Voor het aanbrengen van oplos- en reinigingsmiddelen, borsteldraad met hoge dichtheid
- De roestvaststalen uitvoering is voorzien van gegolfde draad
- Voor levensmiddelen verwerkende bedrijven, voedingsindustrie, commerciële keukens en de horeca
- Borstels met RVS-draad conform het handvest van Hygiëne van de FEIBP (European Brushware Federation)

Referentie	Lengte	Draad	Draad	Rijen		
2695 785 100	225 mm	20 mm	0,15 mm	4	RVS	5
2695 785 110	225 mm	20 mm	0,15 mm	4	messing	5
2695 785 120	225 mm	20 mm	0,3 mm	4	nylon	5

Kunststof staaldraadborstel



BMM

- Borstel voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie
- De roestvrijstalen draden zijn gegolfd, de messing draden zijn recht
- Borstels met RVS-draad conform het handvest van Hygiëne van de FEIBP (European Brushware Federation)

Referentie	Lengte	Draad	Draad	Rijen		
2695 785 003	285 mm	25 mm	0,35 mm	3	RVS	2
2695 785 004	285 mm	31 mm	0,35 mm	4	RVS	2
2695 785 013	285 mm	26 mm	0,35 mm	3	messing	2
2695 785 014	285 mm	31 mm	0,35 mm	4	messing	2

Hoeklasborstel



BMM

- V-vormige borstels verwijderen slakken en schilfers van moeilijk te bereiken lasverbindingen en hoeklassen
- Borstels met RVS-draad conform het handvest van Hygiëne van de FEIBP (European Brushware Federation)

Referentie	Lengte	Draadhoogte	Draaddikte	Rijen	
2695 785 005	285 mm	31 mm	0,35 mm	3	2

Universele remzadelborstel



BMM

- Remzadelborstel. Agressieve borstelwerking, geschikt voor alle borsteltoepassingen
- Ergonomische tweedelige handgreep
- De messing draden zijn gegolfd, de stalen en roestvrijstalen draden zijn recht



Referentie	Lengte	Draad	Draad	Rijen		
2695 790 013	225 mm	22 mm	0,35 mm	2	staal	2
2695 790 014	225 mm	22 mm	0,35 mm	2	RVS	2
2695 790 015	225 mm	22 mm	0,35 mm	2	messing	2

Handstaalborstels - Bezems - Emmer

Handveger



BMR

Referentie	Lengte (cm)	
0698 100 29	29	1
0698 100 46	46	1

Handveger Elaston



BMR

Referentie	Lengte (cm)	
0698 100 30	29	1
0698 100 47	43	1

Stofblik metaal met houten steel



BMR

Referentie	Afmeting (cm)	
0698 200 01	44 x 22	1

Handveger + metalen stofblik



BMR

Referentie	Afmeting (cm)	
0698 200 10	29 et 44 x 22	1

Zaalveger



BMR

Referentie	Breedte (cm)	
0698 110 50	50	1

Zaalveger Elaston



BMR

Referentie	Breedte (cm)	
0698 111 50	50	1
0698 111 60	60	1

Zaalveger Arenga



BMR

Referentie	Breedte (cm)	
0698 112 50	50	1
0698 112 60	60	1

Bezem Elaston X Prestige



BMR

Referentie	Breedte (cm)	
0698 115 43	40	1

Handstaalborstels - Bezems - Emmer

Universele bezem Elaston Prestige



BMR

Referentie	Breedte (cm)	
0698 115 44	40	1

Straatbezem Elaston



BMR

Referentie	Breedte (cm)	
0698 113 40	40	1
0698 113 60	60	1

Outdoorbezem Elaston/staaldraad



BMR



Referentie	Breedte (cm)	
0698 114 40	40	1

Krasbezem Elaston/staaldraad



BMR



Referentie	Breedte (cm)	
0698 115 29	29	1

Piassava straatbezem



BMR

- Om buitenvloeren te vegen, ideaal op natte vloeren
- Zijn natuurlijke vezels, lang en resistent, vegen de buitenoppervlakken perfect

Referentie	Breedte (cm)		
0698 113 240	40	Fijne haren	1
0698 113 245	40	Grove haren	1

Vloertrekker



BMR

Referentie	Breedte (cm)	
0698 119 55	55	1

Handstaalborstels - Bezems - Emmer

Zwart plastiek emmer



Referentie		
0698 900 12	12 L	1
0698 900 20	20 L	1

Emmer verzinkt staal



- Verzinkt staal
- Verhoogde basis
- Inhoud: 12L

Referentie	Inhoud	
0698 900 123	12 L	1

Steel

BMT

Referentie	Ø	lengte		
0698 800 119	24	1400	Voor vloertrekker	3
0698 800 150	28	1500	Voor veger	3
0698 800 180	28	1800	Voor veger	3

0698 14. ...

Vloertrekker



0698 149 45.

Harde haren bezem



0698 141 23.

Zaalveger



0698 142 60.

Universele bezem



0698 143 30.

Handveger + stofblik



0698 144 25.

Handveger



0698 145 25.

Glasvezel stelen



0698 148 15.

HACCP-hygiëneassortiment

De nieuw ontwikkelde HACCP-serie is geproduceerd conform de specificaties van de European Association of Brushware producers. De driewegkleurcodering van ons assortiment helpt de gebruiker eenvoudig onderscheid te maken tussen verschillende bronnen van verontreiniging, toepassingsgebieden en reinigings-zones en zo kruisbesmetting te voorkomen.

- De afkorting HACCP staat voor „Hazard Analysis Critical Control Points“. De Duitse definitie van HACCP is daarom „Risiko-Analyze Kritischer Kontroll-Punkte“. HACCP betekent daarom de risicoanalyse en verificatie van alle kri-tieke punten in elke fase tijdens de voorbereiding, verwerking, productie, ver-pakking, opslag, transport, toewijzing, behandeling en distributie van voedsel.
- Omschrijving:
  - Gecertifieerd
  - 100% roestbestendig
  - Hittebestendig tot 134°C
  - Duurzaam dankzij een speciaal schuimproces
  - Afzonderlijk geleverd, hygiënisch verpakt in een polyzak

Zaalveger



Referentie	Breedte	Draad-Ø		
0698 142 601	60 cm	0,5 mm	Wit	1
0698 142 602	60 cm	0,5 mm	Rood	1
0698 142 603	60 cm	0,5 mm	Blauw	1

Harde haren bezem



Referentie	Breedte	Draad-Ø		
0698 141 231	23 cm	0,5 mm	Wit	1
0698 141 232	23 cm	0,5 mm	Rood	1
0698 141 233	23 cm	0,5 mm	Blauw	1

Universele bezem



Referentie	Breedte	Draad-Ø		
0698 143 301	30 cm	0,25 mm	Wit	1
0698 143 302	30 cm	0,25 mm	Rood	1
0698 143 303	30 cm	0,25 mm	Blauw	1

HACCP-hygiëneassortiment

Handveger + stofblik



Referentie	Draad-Ø		
0698 144 251	0,25 mm	Wit	1
0698 144 252	0,25 mm	Rood	1
0698 144 253	0,25 mm	Blauw	1

Handveger



Referentie	Draad-Ø		
0698 145 251	0,25 mm	Wit	1
0698 145 252	0,25 mm	Rood	1
0698 145 253	0,25 mm	Blauw	1

Glasvezel stelen

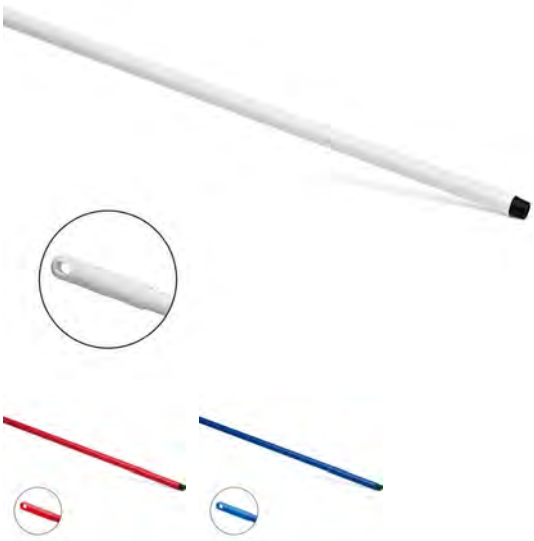

Referentie	Lengte		
0698 148 151	150 cm	Wit	1
0698 148 152	150 cm	Rood	1
0698 148 153	150 cm	Blauw	1

Vloertrekker



Referentie	Breedte		
0698 149 451	45 cm	Wit	1
0698 149 452	45 cm	Rood	1
0698 149 453	45 cm	Blauw	1

Cyanoacrylate en zuurstofloze lijmen



Afdichten - Lijmen



Reinigen - Onderhouden



Smeren - Vetten



Beschermen - Markeren



Toebehoren



Handverzorging



Arecal Cyanoacrylaatlijmen



Arecal anaërobe lijmen



Cyanoacrylate en zuurstofloze lijmen

		cyanoacrylaat	cyanoacrylaat + primer	anaërobie
thermoplasten	ABS*	●	○	
	ASA*	●	○	
	LCP	○	○	
	PA6	●		○
	PBT	○	●	
	PC*	●		
	PE		●	
	PEEK	○	○	
	PEI	●		
	PES*	○		
	PET	●	●	
	PI	●		
	PMMA*	●		
	POM		○	
	PP		●	
	PPO*	●	○	
	PS*	○		
	PTFE		○	
	PVC-P	●		
	PVC-U	●	●	
	SAN	●		
	PU*	○	●	
thermohard-plasten	EP	●		
	MF	○		
	PF	○		
	UP	●		
elastomeren	CR	●	●	
	EPDM	○	●	
	IR	●	●	
	NBR	●	●	
	NR	●	●	
	PU*	○	●	
	SBR	●	●	
	SI		○	
	TPE	●	●	
andere	KARTON	○		
	HOUT	○		
	LEER	○		
	GLAS	○		○
	KERAMIEK	○		○
	IJZER	○		○
	STAAL	○		●

● zeer goed geschikt ○ goed geschikt ○ matig geschikt leeg veld = ongeschikt

* kunststoffen hebben de neiging gevoelig te zijn voor spanningsscheuren

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Cyanoacrylate en zuurstofloze lijmen

Cyanoacrylaat lijmen

RECA	product	Ergo	Loctite	Delo	Weicon	Loxeal	Eurolock	Würth
0893 100 001	arecal UNIV. SNELLIJM 20g	5011.020.H1.E253	401/404/414/424/430/496	2725/2207	VA 100	CA14/CA13	E540/E610	0893 09 030
0893 100 002	arecal UNIV. SNELLIJM SMART PEN 30g	5011.030.C1.E253	401/414/424/4011	2725/2207	VA 100	CA14/CA13	E540/E610	0893 090 30
0893 100 003	arecal SNELLIJM ELASTOMER 20g	5925.020.H1.E253	406/407/495/4061/4501	2106/2905	VA8312/VA8406	CA54	E610/E640	0893 09 030
0893 100 004	arecal SNELLIJM SPECIAL FLEX THERMO 20g	5880.020.H1.E500	438/480/4210	2262	VA30/VA250	CA29/CA74	E525	0893 092
0893 100 005	arecal SNELLIJM SPECIAL FLEX 20g	5889.020.H1.E500	421/4203/4850/4851	2229/2725	VA1403/VA1460	CA25/CA45	F671	0893 091
0893 100 006	arecal SNELLIJM UNIV. GEL 20g	5039.020.AT.E506	454/499/4205/4541		VA 5000 thix	CA47 Gel	E 700 Gel	0893 403
0893 100 007	arecal ACTIVATOR 150ml	5100.150.S.E500	702/7113/7451/7452/7455	Quick 2002	Activator AC	Lox9/WK9	LOS 12	0893 301 20
0893 100 008	arecal PRIMER 50ml	5150.050.SD.E500	770	2005	Contact Primer	Lox7/WK7	LOX 13	0893 0910
0893 100 009	arecal REMOVER 20g	9.153.020	7200	Quick 8003	remover	N/A	LOS 185	0893 099 260

Schroefdraadborgingen (anaërobe)

RECA	product	Ergo	Loctite	Delo	Weicon	Loxeal	Eurolock	Würth
0893 200 001	arecal BORGMIDDEL LICHTVAST 50 ml	4003.050.L1.E253	222	5149	302-22	24-18	A22.20	0893 222
0893 200 002	arecal BORGMIDDEL MIDDELVAST 50 ml	4052.050.L1.E253	242/243/2440/2400	5249	302-41	54-03/5502	A24.20/30/40	0893 243
0893 200 003	arecal BORGMIDDEL HOOGVAST 50 ml	4100.050.L1.E253	262/271/278	5349	302-60/302-62	83-55/86-54	A26.20/27-50	0893 262

Leidingafdichtingen (anaërobe)

RECA	product	Ergo	Loctite	Delo	Weicon	Loxeal	Eurolock	Würth
0893 300 001	arecal LEIDINGAFDICHT.UNIVERSEEL 50 ml	4207.050.B2.E253	289/577/5772/5400	5298	305-77	58-11/55-37	A24-50	0893 577
0893 300 002	arecal LEIDINGAFDICHT.HOOGVAST 50 ml	4209.050.L1.E253	277/554/586	5368/UB160	302-80/305-86	86-54/86-55	A58-60	0893 586
0893 300 003	arecal LEIDINGAFDICHT.PTFE 50 ml	4205.050.B2.E253	280/570/572/592	5198	302-11/305-72	8-10/58-11	A22-30/50	0893 511
0893 300 004	arecal LEIDINGAFDICHT.PTFE SPRAY 100ml	4207.100.DD.E500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0893 300 005	arecal LEIDINGAFDICHT PUMP SPRAY 50g	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Cyanoacrylaatlijm Universeel



0893 100 00.

Lijm Remover 20g



0893 100 009

Cyanoacrylaatlijm elastomeer



0893 100 003

Snellijm special flex 20g



0893 100 005

Snellijm special flex thermo 20g



0893 100 004

Snellijm universeel gel 20g



0893 100 006

Activator voor lijmen 150 ml



0893 100 007

Primer 50 ml



0893 100 008

Arecal Cyanoacrylaatlijmen

Cyanoacrylaat

	Lijmen						Complementen		
	Snel univ. 0893 100 001	Snel univ. Smart Pen 0893 100 002	Elastomeer 0893 100 003	snel special flex thermo 0893 100 004	snel special flex 0893 100 005	Snel univ. Gel 0893 100 006	Activator 0893 100 007	Primer 0893 100 008	Remover 0893 100 009
Eigenschappen (Vloeistof)									
Kleur	Kleurloos	Kleurloos	Kleurloos	Zwart	Kleurloos	Kleurloos	Kleurloos	Kleurloos	Lichtgeel
Viscositeit mPas 25°C	70 - 120	71 - 120	20 - 40	300 - 500	320 - 420	gel	aerosol	aerosol	< 10
Dichtheid (g/cm³) DIN 51757	1.06	1.07	1.06	1.06	1.04	1.08	0.7	0.68	1.10
Vlampunt DIN 55213	87°C	87°C	87°C	87°C	87°C	87°C	-	-10°C	90°C
Houdbaarheid (kamertemperatuur)	12 maanden	12 maanden	12 maanden	9 maanden	12 maanden	12 maanden	12 maanden	12 maanden	24 maanden
Verwerkingstemperatuur	-30°C +80°C	-30°C +80°C	-30°C +80°C	- 55°C +120°C	-55°C +105°C	-30°C +80°C	-	-	-
Smeltpunt	165°C	165°C	165°C	165°C	165°C	165°C	-	-	-
ANSI/NSF Gecertifieerd*	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Uithardingstijd op:									
Alu./Alu.	50 sec	50 sec	60 sec	25 -45 sec	10 - 40 sec	90 -110 sec	-	-	-
SBR / SBR	5 sec	5 sec	5 sec	-	10 - 15 sec	18 - 24 sec	-	-	-
Polycarbonaat / Polycarbonaat	12 sec	12 sec	10 sec	-	-	22 -25 sec	-	-	-
EPDM / EPDM	10 sec	10 sec	7 sec	-	14 - 20 sec	15 - 40 sec	-	-	-
NBR / NBR	-	-	-	25 sec	-	-	-	-	-
Neoprene / Neoprene	-	-	-	25 sec	-	-	-	-	-
Eindsterkte	24u	24u	24u	24u	24u	24u	12u	-	-
Eigenschappen (kuren)									
Afschuifsterkte (N/mm²) op:									
Métal / Métal	20	21	-	20	14	-	-	-	-
Alu./Alu.	-	-	14	-	-	14	-	-	-
Treksterkte (N) op ronde rubber profielen:									
SBR / SBR	1800	1800	1600	-	-	1750	-	-	-
EPDM / EPDM	250	250	200	-	-	220	-	-	-

*: ANSI / NSF Gercertifieerd volgens standard 61 voor gebruik in commerciële en residentiële drinkwater systeem tot 82 ° C

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Arecal Cyanoacrylaatlijmen

Cyanoacrylaatlijm Universeel

- Eéncomponent cyanoacrylaatlijm, zonderoplosmiddel.
- Deze kleefstof wordt gekenmerkt door de evenwichtige verhouding tussen de viscositeit, uithardingssnelheid en vasthoudendheid. Daarom is dit product geschikt voor de meeste materialen en toepassingen die geen aanvullende eisen vorderen. Eenvoudig gebruik, zelfs voor onervaren mensen,dankzij een gemiddelde viscositeit.
- Geschikt voor kunststof, rubber, metaal, stof, leer, hout, keramiek,...
- De 'SMART PEN'-uitvoering van de secondelijm laat een zeer nauwkeurig doseren toe (0893 100 002)
- Toepasbaar in een temperatuurbereik van -30°C tot +100°C
- Koel en droog bewaren.
- ANSI/NSF gecertifiëerd voor gebruik in drinkwaterinstallaties (tot 82°C)





CAO

Referentie	Inhoud	type	
0893 100 001	20 g	tube	1
0893 100 002	30 g	smart pen	1

Cyanoacrylaatlijm elastomeer

- Eéncomponent cyanoacrylaatlijm, zonder oplosmiddel.
- Speciale lijm voor het lijmen van rubberen profielen in de vensterbouw.
- Lagere viscositeit, die toelaat om moeiljike materialen zoals poreuze rubber, karton, papier, kurk of leer te lijmen.
- Toepasbaar in een temperatuurbereik van -30°C tot +100°C
- ANSI/NSF standard 61 gecertifiëerd voor gebruik in drinkwaterinstallaties (tot 82°C).
- Koel en droog bewaren.









CAO

Referentie	Inhoud	
0893 100 003	20 g	1

Snellijm special flex 20g

- eencomponent cyanoacrylaat, zonder oplosmiddel.
- Lijm met hoge viscositeit, speciaal geschikt voor het lijmen van kunststoffen zoals PA, PBT, PET, PI, POM, TEP, TPO, gevulde elastomeren en natuurlijke rubbers.
- Door het gebruik van een primer 0893 100 008 kunnen kunstoffen zoals PE,PP en PTFE od siliconerubber gelijmd worden.
- Kan ook metaal, keramiek en verschillende materialen lijmen.



CAN

Referentie	Inhoud	
0893 100 005	20 g	1

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Arecal Cyanoacrylaatlijmen

Snellijm special flex thermo 20g

- Zwarte eencoponent cyanoacrylaatlijm zonder oplosmiddel.
- Uiterst slagvast en bestendig tegen pelling, zelfs bij dynamische belastingen.
- Hoge bestendigheid tegen temperatuur (140°C) en vochtigheid.
- Bestendig tegen benzine en koolwaterstoffen.



CAO

Referentie	Inhoud	
0893 100 004	20 g	1

Snellijm universeel gel 20g



- Gel eencomponent cyanoacrylaatlijm, zonder oplosmiddel.
- Door zijn consistentie loopt het product nauwelijks en hecht aan verticale oppervlakken.
- Hecht op gladde en zuigende ondergronden.
- Het snelle en handige openen van het dopje vergemakkelijkt het werk.

CAO

Referentie	Inhoud	
0893 100 006	20 g	1

Activator voor lijmen 150 ml

- Dit product bevordert en versnelt de volledige uitharding van kleefstoffen.
- Voor een betere hechting van de lijm, moet het oplosmiddel volledig verdampen.
- Opgelet: de lijm moet moet op het ander gedeelte aangebracht worden.



CAO

Referentie	Inhoud	
0893 100 007	150 ml	1

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Arecal Cyanoacrylaatlijmen

Primer 50 ml

- Hechtprimer met een korte inwerktijd.
- Voorbehandeling van apolaire (vettig) kunststoffen die moeilijk te verkleven zijn zoals PE, PP, PTFE en siliconenrubber.
- Opgelet : als verschillende materialen gekleefd worden moet enkel de apolaire oppervlakte behandeld worden.

Referentie	Inhoud	
0893 100 008	50 ml	1



CAO

Lijm Remover 20g

- Product op basis van verschillende organische oplosmiddelen met een hoog kookpunt.
- Na het aanbrengen, verdampt het oplosmiddel langzaam. Waardoor het product langer met het hechtmiddel in contact blijft en beter oplost.
- Toepassing:
  1) Breng de remover op de uitgeharde lijm of duiken in het vloeistof.
  2) De remover zal de lijm oplossen of doen zwellen en daardoor is de lijm makkelijker te verwijderen.

Referentie	Inhoud	
0893 100 009	20 g	1



CAO

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Schroefdraadborging Middelsterk  0893 200 002	Lagerborging supersterk  0893 500 002
Schroefdraadborging zeer sterk  0893 200 003	Lagerborging hittebestendig  0893 500 003
Leidingafdichting universeel  0893 300 00.	Hydraulisch afdichtingsmiddel  0893 600 001
Afdichtingsmiddel voor leidingen hoge sterkte  0893 300 002	Hecht -en afdichtingskit RTV siliconen zwart 200 ml  0893 700 001
Afdichtingsmiddel met PTFE voor leidingen  0893 300 003	
Universele afdichting vlakke oppervlakken  0893 400 001	
Lagerborging middelsterk  0893 500 001	

Arecal anaërobe lijmen

Anaerobe

	Borgmiddel			Leidingafdicht					Leidingafdicht	Lagerboring			Hydrauliek afdicht	RTV Silicone
	Lichtvast 0893 200 001	Middelvast 0893 200 002	Hoogvast 0893 200 003	Universeel 0893 300 001	Hoogvast 0893 300 002	PTFE 0893 300 003	Univ. Spray 0893 300 004	Univ. Pump 0893 300 005	Vlakke opp. 0893 400 001	Middelvast 0893 500 001	Hoogvast 0893 500 002	Hittebestendig 0893 500 003	0893 600 001	0893 700 001
Eigenschappen (vloeistof)														
Kleur	Purper	Blauw	Rood	Geel	Rood	Wit	Geel	Geel	Oranje	Geel	Groen	Groen	Bruin	Zwart
Viscositeit mPas 25°C	800 - 1200	4000 - 9000	1200 - 1800	55000 - 80000	6000 - 7000	40000 - 60000	55000 - 80000	55000 - 80000	100000 - 180000	500 - 650	2000 - 3000	450 - 650	450 - 700	60000 - 80000
Dichtheid (g/cm³) DIN 51757	1.09	1.12	1.11	1.05	1.1	1.0	1.05	1.05	1.05	1.07	1.10	1.10	1.05	1.25
Vlampunt DIN 55213	> 100°C	> 100°C	> 100°C	> 100°C	> 100°C	> 100°C	> 100°C	> 100°C	> 100°C	> 100°C	> 100°C	> 100°C	> 100°C	
Houdbaarheid (kamertemperatuur)	12 manden	12 manden	12 manden	12 manden	12 manden	12 manden	12 manden	12 manden	12 manden	12 manden	12 manden	12 manden	12 manden	
Verwerkingstemperatuur	-55 +150°C	-55 +150°C	-55 +150°C	-55°C +150°C	-55°C +150°C	-55°C +200°C	-55°C +150°C	-55°C +150°C	- 55°C +150°C	- 55°C +150°C	- 55°C +150°C	- 55°C +150°C	- 55°C +150°C	- 60°C +260°C
Smeltpunt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANSI/NSF gecertifiëerd*	nee	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nee	nee	ja	ja	nee	nee
Geschikt voor max. draad	M 36	M 36	M 36	3''	2''	3''	3''	3''	-	-	-	-	3/4''	-
Spoed max	0.20 mm	0.25 mm	0.25 mm	0.50 mm	0.30 mm	0.30 mm	0.50 mm	0.50 mm	-	-	-	-	0.15 mm	-
Max. spleetvullend vermogen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15 mm	0.20 mm	0.15 mm	-	-
Eigenschappen (kuren)														
Afschuifsterkte (N/mm²) op:														
Metaal / Metaal	-	-	-	6 - 13	20	5 - 7	6 - 13	6 - 13	-	8 - 15	27	27	8 -16	-
Alu./Alu.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Treksterkte (N) op ronde rubber profielen	-	-	-						-					
SBR / SBR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EPDM / EPDM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Min./max. fixatietijd **	15 - 30 min	5 -15 min	10 - 20 min	15 - 30 min	40 - 60 min	15 - 30 min	15 - 30 min	15 - 30 min	10 - 20 min	5 - 10 min	2 - 5 min	2 - 6 min	10 - 20 min	-
Min./max. functionele kracht **	1 - 3 u	30 min - 1 u	2 - 4 u	1 - 3 u	6 - 12 u	1 - 3 u	1 - 3 u	1 - 3 u	3 - 6 u	30 - 40 min	30 min - 1 u	30 min - 1 u	1 - 3 u	-
Min./max. eindsterkte**	5 - 10 u	1 - 3 u	3 - 6 u	3 - 6 u	12 - 24 u	12 u	3 - 6 u	3 - 6 u	6 - 24 u	3 - 6 u	2 - 4 u	2 -4 u	3 - 6 u	-
Minimaal lostrekmoment (Nm) DIN 54454 **	10 - 18	21	35	10 - 20	35	5 -10	10 - 20	10 - 20	8	-	25	25	-	-

* : ANSI / NSF Gecertifiëerd volgens standard 61 voor gebruik in commerciële en residentiële drinkwater systeem tot 82 ° C

** : Gemeten op een bout M10 X 20 Zn 8.8

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Arecal anaërobe lijmen

Schroefdraadborging Middelsterk

- Eéncomponent anaëroob kleefmiddel voor het borgen van elementen met schroefdraad.
- Uitgeharde anaërobe producten zijn goed bestendig tegen olie, benzine, organische oplosmiddelen, koelmiddelen en gassen.





CAN

Referentie	Inhoud		
0893 200 002	50 ml	Blauw	1

Schroefdraadborging zeer sterk

- Eéncomponent anaëroob kleefmiddel voor het borgen van elementen met schroefdraad.
- Voor het beveiligen en afdichten van bouten, noppen moeren, schroefdraad inserts en schroefdoppen, die normaal gesproken niet worden losgemaakt.
- Uitgeharde anaërobe producten zijn goed bestendig tegen olie, benzine, organische oplosmiddelen, koelmiddelen en gassen.
- Moeilijk losbaar, zelf met gereedschap
- Ideaal voor schroefverbindingen blootgesteld aan hoge druk/kracht
- Geen bijkomende mechanische borging nodig
- Kan alleen verwijderd worden indien het op 300°c verwarmd wordt.



CAN

Referentie	Inhoud		
0893 200 003	50 ml	Rood	1

Leidingafdichting universeel

- Eéncomponent anaerobe kleefstof, zonder oplosmiddel.
- Voor het afdichten van buizen en metalen delen met conische / cilindrische draden, volgens DIN 2999.
- Strakke verbindingen kunnen worden geladen tot 5 bar. Na volle uitharding, kunnen de leidingen geladen worden tot de barstdruk van de leidingen.
- Aardgasbestendig. Neutraal gedrag tegenover de meeste vloeistoffen en industriële gassen.
- Opgelet: tijdens het uitharden en zodra het product verhard is, de verbindingen niet terug draaien. Wat betekent dat er geen aanpassing kan gemaakt worden.



CAN

Referentie	Inhoud	Type		
0893 300 001	50 g	Potje	Geel	1

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Arecal anaërobe lijmen

Afdichtingsmiddel voor leidingen hoge sterkte



CAN

- Eéncomponent anaërobe lijm zonder oplosmiddel.
- Voor het afdichten van buizen en metalen hulpstukken met conische / cilindrische schroefdraad onderworpen aan hoge temperaturen, druk of chemicaliën volgens de DIN 2999 norm.
- Onmiddellijke Afdichting tot 5 bar:
  Opgelet: tijdens het uitharden en zodra het product verhard is, de verbindingen niet terug draaien. Wat betekent dat er geen aanpassing kan gemaakt worden.
- Hoge weerstand tegen producten:
  Neutraal gedrag ten opzichte van de meeste vloeistoffen en industriële gassen.
- Het afdichtmiddel lekt niet aan de draad.
- Snelle en veilige montage.
- Waarschuwing: Tijdens het uitharden en zodra het product verhard is, verbindingen niet tegen elkaar draaien. Wat betekent dat er geen aanpassing kan worden gemaakt.
- De volgende kunststoffen kan worden beïnvloed door verlengde blootstelling: ABS, celluloid, polystyreen, polycarbonaat (Makrolon), PMMA (plexiglas), polysulfon, SAN (Luran, Tyril) Vinidur, vulkanfiber en gelakte oppervlakken. We raden u aan altijd uw eigen tests uit te voeren.
- Gecertificeerd volgens ANSI / NSF Standard 61 voor gebruik in commerciële en residentiële drinkwater leidingen tot 82 ° C.
- * gasdraad = draadstelsel heel vaak gebruikt in sanitair, hydrauliek en pneumatiek.

Referentie	Inhoud		
0893 300 002	50 g	Rood	1

Afdichtingsmiddel met PTFE voor leidingen



CAN

- Eéncomponent anaërobe lijm met PTFE basis.
- Voor het afdichten van buizen en metalen hulpstukken met conische / cilindrische schroefdraad onderworpen aan hoge temperaturen, druk of chemicaliën volgens de DIN 2999 norm.
- Onmiddellijke Afdichting tot 5 bar:
  Vastgevezen verbindingen kunnen worden geladen tot ongeveer 5 bar. Na volledige uitharding, kan ze worden geladen tot de barstdruk van de leidingen.
- Hoge weerstand tegen producten:
  Neutraal gedrag ten opzichte van de meeste vloeistoffen en industriële gassen.
- Oplosmiddel- en siliconevrij.
- Het afdichtmiddel lekt niet aan de draad.
- Snelle en veilige montage.
- Opgelet: tijdens het uitharden en zodra het product verhard is, de verbindingen niet terug draaien. Wat betekent dat er geen aanpassing kan gemaakt worden.
- Gecertificeerd volgens ANSI / NSF Standard 61 voor gebruik in commerciële en residentiële drinkwater leidingen tot 82 ° C.
- * gasdraad = draadstelsel heel vaak gebruikt in sanitair, hydrauliek en pneumatiek.
- PTFE vermindert de wrijving en zorgt voor een flexibele film die een uitrekking tot 100% mogelijk maakt.
- Waarschuwing: niet goedgekeurd voor huishoudelijke gasleidingen.





Referentie	Inhoud		
0893 300 003	50 g	Wit	1

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Arecal anaërobe lijmen

Universele afdichting vlakke oppervlakken

- Eéncomponent anaërobe.
- Snel uithardend afdichtmiddel voor oppervlakken.
- Voor het afsluiten van flenzen en oppervlakken met een tussenruimte tot maximaal 0,5 mm.
- Vervangt vaste pakkingen.
- Hoog niveau van opvullen van kloven.
- Volledige bedekking van oneffenheden op grote oppervlakken.
- 100% waterdicht:
- De kloven zijn volledig gevuld, zodat de verlijming beschermt tegen corrosie door wrijving en tegen roest.
- Bestand tegen vele basen, gassen, oplosmiddelen, oliën en brandstoffen.

Referentie	Inhoud		
0893 400 001	50 g	Oranje	1



CAN

Lagerborging middelsterk

- Eéncomponent anaerobe kleefstof.
- Vervangt mechanische bevestigingselementen.
- Uitstekende afdichtings vermogen.
- Voorkomt wrijvingscorrosie.
- Voor het reinigen en ontvetten is het aangeraden om novaclean te gebruiken ref. 0895 013 500

Referentie	Inhoud		
0893 500 001	50 g	Geel	1



CAN

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Arecal anaërobe lijmen

Lagerborging supersterk



CAN

- Eéncomponent anaerobe kleefstof.
- Voor het bevestigen met een hoge sterkte van ringen, bussen, tandwielen, bouten, flenzen, assenen lagers onderworpen aan hoge spanningen.
- Betrouwbare uitharding bij lage temperaturen rond 0 ° C:
  Een betrouwbare hulp in de winter.
- Kan ook gebruikt worden op licht geoliede oppervlakken:
  Geen behoefte om tijd te verspillen om de lagers te ontvetten.
- Vulvermogen van de tussenruimten van 0,15 mm:
  Corrigeert uiterst belangrijke verschillen op een economisch wijze.
- Voorkomt wrijvingscorrosie:
- De lagers lopen niet vast.
- Bestand tegen vele basen, gassen, oplosmiddelen, oliën en brandstoffen.
- Voor het reinigen en ontvetten is het aangeraden om novaclean te gebruiken ref. 0895 013 500
- Gecertificeerd volgens ANSI / NSF Standard 61 voor gebruik in commerciële en residentiële drinkwater leidingen tot 82 ° C.



Referentie	Inhoud		
0893 500 002	50 g	Groene	1

Lagerborging hittebestendig



CAN

- Eéncomponent anaerobe kleefstof.
- Snel uithardend product:
  Kleefvrij na 40 minuten operationeel na 1 tot 3 uur.
- Te gebruiken bij temperaturen tussen -55°C en + 200°C (230°C kortstondig)
- Maximale vulcapaciteit van kloven van 0,2 mm:
  Corrigeert uiterst belangrijke verschillen op economische wijze.
- Voorkomt wrijvingscorrosie:
  Lagers lopen niet vast.
- Bestand tegen vele basen, gassen, oplosmiddelen en brandstoffen.
- DVGW gecertifeerd (DIN EN 751-1).
- Waarschuwing: niet goedgekeurd voor huishoudelijke gasleidingen.
- Gecertificeerd volgens ANSI / NSF Standard 61 voor gebruik in commerciële en residentiële drinkwater leidingen tot 82 ° C.
- Voor het reinigen en ontvetten is het aangeraden om novaclean te gebruiken ref. 0895 013 500

Referentie	Inhoud		
0893 500 003	50 g	Groen	1

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Arecal anaërobe lijmen

Hydraulisch afdichtingsmiddel

- Voor het afdichten van pneumatische en hydraulische schroefverbindingen blootgesteld aan hoge spanningen. Met schroefverbindingen tot aan de barstdruk van de leiding / slang
- Kan ook gebruikt worden op licht geoliede oppervlakken:
  Geen behoefte om tijd te verspillen om de lagers te ontvetten.
- Uitstekende weerstand tegen alle hydraulische vloeistoffen en brandstoffen:
- Uitstekende beveiliging niveau, omdat gebreken worden vermeden door activering.
- Snelle uitharding, zelfs bij lage temperaturen:
  Kleefvrij na 40 minuten operationeel na 2-3 uur.
- Bestand tegen vele basen, gassen, oplosmiddelen, oliën en brandstoffen.
- Opgelet: tijdens het uitharden en zodra het product verhard is, de verbindingen niet terug draaien. Wat betekent dat er geen aanpassing kan gemaakt worden.





CAN

Referentie	Inhoud		
0893 600 001	50 g	Bruin	1

Hecht -en afdichtingskit RTV siliconen zwart 200 ml

- Neutrale elastische ééncomponent kleefstof en afdichtmiddel.
- Zeer hoge weerstand tegen motorolie, transmissie-olie, glycolmengsels en chemische producten.
- Temperatuurbestendigheid: - 60 °C tot 260 °C (kortdurend tot 315 °C).
- Weerstand tegen mechanische krachten en trillingen.
- Bijzonder geschikt voor afdichtingen van koelapparatuur verhitting of bij elektrische componenten moeten worden beschermd tegen trillingen, schokken, vocht, chemicaliën, etc.
- Toepassingen:
  Alle soorten huishoudelijke apparaten (zoals fornuizen en kookplaten)
  Elektrische onderdelen (bvb: accumulatoren)
  automobiel sector (bv inlaatspruitstukken, oliepompen, olie pannen, versnellingsbak, ...)
- Gebruiksaanwijzing:
  Voor optimale hechting is het noodzakelijk dat het oppervlak schoon, droog en stofvrij. Verwijder ook oude afdichtingsproducten. Breng een uniforme rups aan een zijde. Monteer de te dichten onderdelen onmiddellijk af.



CAN

Referentie	Inhoud		
0893 700 001	200 ml	Zwart	1

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Lekzoeker



0894 010 400

2 Componenten kneedbaar metaal / Epoxidehars



0894 701 056

Multiglue



0894 042 500

Start pilot



0894 020 300

2 Componenten PUR Lijm (polyurethaan)



0894 803 0..

2 Componenten lijm MMA (Methylmetacrylaat)



0894 700 0..

2 Componenten EPOXY lijm



0894 805 0

Pistool voor PUR en MMA lijm



0894 900 003

Afdichten - Lijmen

Lekzoeker

- Testmiddel voor afdichtingen in allerlei soorten persgasinstallaties.
- Universeel toepasbaar voor het opsporen van zelfs geringe ondichtheden bij schroefverbindingen, ventielen, schuiven in leidingen die onder druk staan.
- Vindt lekkages in bijv. toevoerleidingen, tellers, banden en ventielen; geeft lekkages door luchtbellen aan.
- DIN DVGW registratienummer NG-5170 AO 0659
- Niet toepasbaar bij temperaturen onder nul.



CAA

Referentie	Inhoud	VPE/Doos	
0894 010 400	400 ml	15	3

Lekzoeker kan

- Testmiddel voor afdichtingen in allerlei soorten persgasinstallaties.
  Universeel toepasbaar voor het opsporen van zelfs geringe ondichtheden bij schroefverbindingen, ventielen, schuiven in leidingen die onder druk staan.
  Vindt lekkages in bijv. toevoerleidingen, controleklokken, banden en ventielen; geeft lekkages door luchtbellen aan.
- DIN DVGW registratienummer NG-5170 AO 0659
- Niet toepasbaar bij temperaturen onder nul.



CBA

Referentie	Inhoud			
0894 610 10	10 L	1	Kan	1

Multiglue

- Contactlijm voor van lichte materialen.
- MULTIGLUE lijmt betrouwbaar piepschuim, schuimrubber, vilt, papier, karton, hout, metaal en talrijke kunststoffen aan hetzelfde materiaal of onderling. Het product bereikt na ca. 24 uur zijn eindsterkte.
- Gerbuiktijd ligt tussen 5 en 15 minuten.
- Spuitbus intensief schudden vóór gebruik. De te lijmen oppervlaktes moeten vet- en stofvrij zijn. Bij absorberende ondergrond moet de aangebrachte hoeveelheid worden verhoogd. Optimale spuitafstand ligt rond de 20 – 25 cm. Bij gebruik als contactlijm moeten beide delen worden ingespoten; daarna ca. 5 tot 10 minuten laten drogen; dan beide delen verbinden. Correctie achteraf is niet meer mogelijk.
- De geschiktheid van de lijm met de verschillende stoffen, moet vooraf worden getest.





CAB

Referentie	Inhoud	VPE/Doos	
0894 042 500	500 ml	15	3

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Afdichten - Lijmen

Start pilot

- Verbetert het startvermogen van 2-takt en 4-takt benzine- en dieselmotoren, vooral bij vocht en kou.
  Bijzonder geschikt voor motoren met een trekkoord zoals bootmotoren, grasmaaiers, noodstroomgeneratoren en andere motoren.
- Toepassing: RECA arecal Starter direct in de luchtfilter of aanzuigopening spuiten, daarna de motor starten.

Referentie	Inhoud	VPE/Doos	
0894 020 300	300 ml	6	1



CAM

2 Componenten PUR Lijm (polyurethaan)

- twee componenten lijm speciaal ontworpen voor renovatie-, reparatie-, herstellingswerk
- Optimale "vloeibare" plug
- 25ml versie
  2 mengbuizen / patroon
  2 hulzen / patroon
  2 verlengstukken voor mengbuizen / patroon
- 50ml versie
  4 mengbuizen / patroon
  4 hulzen / patroon
  4 verlengstukken voor mengbuizen / patroon



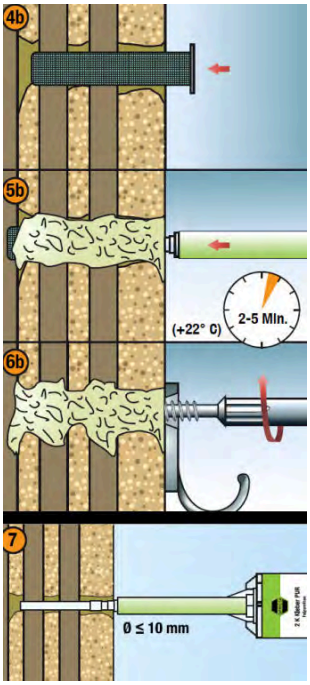



CAB

Referentie	Inhoud		
0894 803 025	25 ml	Handgebruik	3
0894 803 050	50 ml	gebruik met pistool	3
0894 900 004		Mengbuis	20

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Afdichten - Lijmen

Kleur	Ivoor
Verpakking	25 ml, 50 ml
Oplosmiddel	Nee
Consistentie	pasteuze
Vluchtige organische stoffen	Nee
Viscositeit bij 25°C, 50% luchtvochtigheid	50.000 mPas
Mengsel	1:1
Densiteit bij 23°C, 50% luchtvochtigheid	Component A: 1.02g/cm3
	Component B: 1.19g/cm3
Hardheid	Sh-D 70
Temperatuur materiaal	+17°C tot +25°C
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +30°C
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +120°C (tot +140°C voor zeer korte periodes)
Potverwerkingstijd bij 23°C, 50% luchtvochtigheid	+/- 1 min.
Aanraakbaar bij 23°C, 50% luchtvochtigheid	+/- 90 sec.
Verwerkingstijd bij 23°C, 50% luchtvochtigheid	+/- 30 min.
Uithardingstijd bij 23°C, 50% luchtvochtigheid	+/- 2 u
Trekschuifsterkte	Staal/staal : +/- 5,4 N/mm2
	AL/AL: +/- 8,0 N/mm2
	ABS/PVC: +/- 3,7 N/mm2
	PRFV/PRFV: +/- 1,8 N/mm2 Met fiberglass versterkte plastiek
Afschuifsterkte van een lijm - DIN 53504	30 N/mm2
Expansie	+/- 30%
Volumeverandering	Minder dan 1%
Maximum afstand	+/- 5 mm
Stockage	+/- 12 maanden na productie

2 Componenten lijm MMA (Methylmetacrylaat)

- Structureel kleven, permanent en definitief
- Maakt het mogelijk om verschillende materialen samen te kleven.
  Dikwijls gebruikt in automobiel en luchtvaart.
- Vervangt een mechanische bevestiging omdat er indien er geniet of gevijst wordt, in het materiaal geboord moet worden,waardoor het matriaal verzwakt . Bovendien zal door het lassen het materiaal ook aangetast worden => corrosie.
- Vult scheuren en kloven tot 4mm
- Lijmen is esthetischer.
  Loopt niet uit (thixotrop)
- Makkelijk lijmen, bij voorbeeld carbon op staal, polyester, scharnieren op glas, ...
- 25ml versie
  2 mengbuizen / patroon
- 50ml versie
  4 mengbuizen / patroon
- Kan nagewerkt worden : slijpen, boren, lakken.



CAB



Referentie	Inhoud		
0894 703 025	25 ml	Handgebruik	3
0894 703 050	50 ml	Met pistool	3
0894 900 004		Mengbuis	20

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Afdichten - Lijmen

Kleur	ivoor
Verpakking	25 ml, 50 ml
Oplosmiddel	Nee
Consistentie	pasteuze
Vluchtige organische stoffen	Nee
Viscosité bij 25°C, 50% luchtvochtigheid	100.000 mPas
Mengsel	1:1
Densiteit bij 23°C, 50% luchtvochtigheid	0,97 g/cm3
Hardheid	Sh-D 78
Temperatuur materiaal	+10°C à tot 30°C
Verwerkingstemperatuur	+6°C tot +30°C
Temperatuurbestendigheid	-50°C tot +120°C
Potverwerkingstijd bij 23°C, 50% luchtvochtigheid	+/- 4-8 min.
Aanraakbaar bij 23°C, 50% luchtvochtigheid	+/- 10 min.
Verwerkingstijd bij 23°C, 50% luchtvochtigheid	+/- 4 min.
Bevestigingstijd bij 23°C, 50% luchtvochtigheid	+/- 15 min.
Uithardingstijd bij 23°C, 50% luchtvochtigheid	+/- 24 u
Trekschuifsterkte	Acier/acier : +/- 30 N/mm2
	AL/AL: +/- 27 N/mm2
	ABS/ABS: +/- 18 N/mm2
	PRFV/PRFV: +/- 16 N/mm2 Met fiberglass versterkte plastiek
Expansie	+/- 19%
Volumeverandering	Minder dan 5%
Maximum afstand	+/- 4 mm
Stockage	+/- 12 maanden na productie

2 Componenten EPOXY lijm



CAB

- Epoxyherslijmen zijn snelhardende tweecomponentenlijmen met zeer uiteenlopende toepassingsmogelijkheden bij productie-, montage- en reparatiewerk. Ze kunnen tevens worden gebruikt voor het verlijmen van diverse materialen met een hoge trek- en slagsterkte en uitstekende schilfer- en stootvastheid.
- De transparante kleur is geschikt voor het maken van esthetische lijmverbindingen waardoor het een ideale lijm is voor diverse toepassingen.
- Uitstekende kleefkracht op veel materialen zoals aluminium, koper, staal, koper, beton, hout, glas, kunststof, keramiek, enz.
- Verwerkingsinstructies:

Open de patroon en bevestig de statische menger. knijp voor het aanbrengen een kleine hoeveelheid (circa 2-3 cm) uit en gooi die weg. Het product is dan klaar voor gebruik en moet onmiddelijk worden aangebracht als een dunne laag of in rups- of druppelvorm.
Oppervlakken moeten altijd grondig worden gereinigd. Vanwege de brede toepassingsmogelijkheden voor het betreffende producten de respectieve speciale omstandigheden (bijv. verwerkingsparameters, materiaaleigenschappen, systeemstructuur, enz.), dienen gebruikers hun eigen tests uit te voeren

- Geleverd met 4 mengbuizen / patroon

Referentie	Inhoud		
0894 805 050	50 ml	gebruik met pistool	3
0894 900 004		Mengbuis	20

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Afdichten - Lijmen

Kleur	Ivoor
Verpakking	25 ml, 50 ml
Oplosmiddel	Nee
Consistentie	pasteuze
Vluchtige organische stoffen	Nee
Viscositeit bij 25°C, 50% luchtvochtigheid	50.000 mPas
Mengsel	1:1
Densiteit bij 23°C, 50% luchtvochtigheid	Component A: 1.02g/cm3
	Component B: 1.19g/cm3
Hardheid	Sh-D 70
Temperatuur materiaal	+17°C tot +25°C
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +30°C
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +120°C (tot +140°C voor zeer korte periodes)
Potverwerkingstijd bij 23°C, 50% luchtvochtigheid	+/- 1 min.
Aanraakbaar bij 23°C, 50% luchtvochtigheid	+/- 90 sec.
Verwerkingstijd bij 23°C, 50% luchtvochtigheid	+/- 30 min.
Uithardingstijd bij 23°C, 50% luchtvochtigheid	+/- 2 u
Trekschuifsterkte	Staal/staal : +/- 5,4 N/mm2
	AL/AL: +/- 8,0 N/mm2
	ABS/PVC: +/- 3,7 N/mm2
	PRFV/PRFV: +/- 1,8 N/mm2 Met fiberglass versterkte plastiek
Afschuifsterkte van een lijm - DIN 53504	30 N/mm2
Expansie	+/- 30%
Volumeverandering	Minder dan 1%
Maximum afstand	+/- 5 mm
Stockage	+/- 12 maanden na productie

Pistool voor PUR en MMA lijm



DBA

Referentie		
0894 900 003	voor 50 ml	1

2 Componenten kneedbaar metaal / Epoxidehars

- Voor het vullen, kleven, afdichten en herstellen van scheuren en gaten
- Voor de reparatie van mislukte boorgaten en afgebroken draden te herstellen.
- Bruikbaar op buizen, koetswerk, machines en andere delen.
- Voor staal, ijzer, gietijzer, aluminium, legeringen, ceramiek, hout en beton.
- Kan gevormd, geschuurd en gelakt worden. De met een tap gevormde draad laat schroeven en losschroeven toe.
- Temperatuurbestendig van -50°C tot +300°C
- Bestendig tegen olie, benzine, diesel en zuur





CAB

Referentie	Inhoud	
0894 701 056	56 g	1

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Afdichten - Lijmen

Kleur	grijs
Mengsel	1:1
Shore A hardheid	80
Densiteit bij 25°C	2,1 g/cm3
Temperatuurbestendigheid	-50°C tot +300°C
Verwerkingstijd bij 22°C	+/- 5-8 min.
Naverwerking	Schuurbaar na 20 min.
Drogen	24 u
Drukkracht	4.960 N/cm2
Afscheurkracht	2.000 N/cm2
Trekkracht	960 N/cm2
Elektrisch weerstand	4,9 x 1.014 Ohm cm
Stockage	12 maanden (+5 tot 22°C, 50% luchtvochtigheid)

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Uniclean plus  0895 214 400	Silicon 20  0895 312 500
Topclean  0895 412 500	Silicon H1  0895 313 400
Isopropanolreiniger IPA  0895 012 400	Insider spray  0895 216 400 - CAC
Novaclean  0895 013 500	Cockpit spray  0895 011 400
Clean  0895 014 500	Active Clean  0895 214 5
Clean H1  0895 015 500	Oil Clean  0895 5.
Powair  0895 911 400 - CAC	Inox Cleaner  0895 112 500

Inox Finish



0895 111 400

Inox Finish H1



0895 115 400

Ketelreiniger



0895 710 500

Gasketelreiniger



0895 810 500

Burner clean



0895 016 400

Snel ontsmettingsmiddel



0895 915 075 - CAD

Desinfectiemiddel voor oppervlakken 5L



0895 919 5

Reinigen - Onderhouden

Uniclean plus

- Reinigingsschuim voor het verwijderen van vast hechtende verontreinigingen op allerlei oppervlaktes.
- arecal UNICLEAN plus is een universeel reinigingsschuim met grotere schuimvorming; geschikt voor vrijwel elke ondergrond.
- Product altijd eerst laten inwerken en dan pas vegen. *Omdat de samenstelling van textielvezels, met name wat de kleuring betreft, zeer verschillend kan zijn, moet er voor de reiniging een compatibiliteitstest op een onzichtbare plek uitgevoerd worden. Bij zeer sterke verontreinigingen moet het reinigingsproces worden herhaald.

uni



CAC

Referentie	Inhoud	VPE/Doos	
0895 214 400	400 ml	15	3

Topclean

- Uitstekende lijmverwijderaar en onderdelenreiniger op basis van citrusschilextract.
- Optimaal geschikt voor het verwijderen van lijmresten, oude etiketten en hechtmiddelresten. De inhoudsstoffen van arecal TOPCLEAN (terpenen) lossen lijmresten op in hun bestanddelen. Door zijn natuurlijke inhoudsstoffen heeft arecal TOPCLEAN een zeer aangename citroengeur.
- Voor gebruik altijd eerst testen op geschiktheid en materiaalcompatibiliteit. Let erop dat het product enkele minuten tijd nodig heeft om lijmresten te verwijderen.













CAC

Referentie	Inhoud	VPE/Doos	
0895 412 500	500 ml	15	3

Topclean kan

- Uitstekende lijmverwijderaar en onderdelenreiniger op basis van citrusschilextract.
- Optimaal geschikt voor het verwijderen van lijmresten, oude etiketten en hechtmiddelresten. De inhoudsstoffen van arecal TOPCLEAN (terpenen) lossen lijmresten op in hun bestanddelen. Door zijn natuurlijke inhoudsstoffen heeft arecal TOPCLEAN een zeer aangename citroengeur.
- Voor gebruik altijd eerst testen op geschiktheid en materiaalcompatibiliteit. Let erop dat het product enkele minuten tijd nodig heeft om lijmresten te verwijderen.



CBA

Referentie	Inhoud	
0895 411 10	10 L	1

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Reinigen - Onderhouden

Topclean fillup

- Uitstekende lijmverwijderaar en onderdelenreiniger op basis van citrusschilextract.
- Optimaal geschikt voor het verwijderen van lijmresten, oude etiketten en hechtmiddelresten. De inhoudsstoffen van Arecal TOPCLEAN (terpenen) lossen lijmresten op in hun bestanddelen. Door zijn natuurlijke inhoudsstoffen heeft arecal TOPCLEAN een zeer aangename citroengeur.
- Aarecal Fillup lege bussen zijn aluminium bussen met een gekeurde barstdruk van 50 bar, spuiten met schone lucht en kunnen steeds opnieuw gevuld worden.
- Gebruik van de Fillup bussen is denkbaar eenvoudig:
  1. Dopmoer eraf schroeven en ventiel eruit halen
  2. Bus vullen met gewenste product (max. 3/4; van de businhoud, ca. 400 ml)
  3. Bus met air adapter of air station onder druk zetten
  4. Bus is klaar voor gebruik: na het leegspuiten worden bovengenoemde stappen herhaald
- Voor gebruik altijd eerst testen op geschiktheid en materiaalcompatibiliteit. Let erop dat het product enkele minuten tijd nodig heeft om lijmresten te verwijderen.
- Lege fles.



CCB

Referentie	Inhoud	
0895 612 500	500 ml	1

Isopropanolreiniger IPA

Universele reiniger op alcoholbasis voor het voorzichtig en effectief reinigen van kwetsbare oppervlakken. Ideaal voor het reinigen van kunststofoppervlakken voordat u die gaat lakken/met primer behandelen of kleefstof aanbrengt. Verwijdert resten van kleefband, labels, bitumen, vet, hars, inkt, soldeer- en vloeimiddelresidu, resten van pas aangebracht PU-schuim en zelfs de meest hardnekkige verontreinigingen.

- Voordelen:
  - Laat geen vlekken of strepen op blanke metalen of glazen oppervlakken achter
  - Verwijdert zowel vet als in water oplosbaar vuil
  - Geschikt voor een veelheid aan toepassingen op gebied van elektronica, fijnmechanica en optica. Bijvoorbeeld te gebruiken voor de reiniging van optische apparatuur, lees- en schrijfkoppen, precisie-instrumenten, pcb's, spiegels en metalen hoogglansoppervlakken.
- Aanwijzingen:
  - Breng voor normale oppervlakken de reiniger direct op het te reinigen oppervlak aan en veeg snel af met een zachte, schone, pluisvrije doek. Spuit bij kwetsbare oppervlakken op een doek en veeg het oppervlak af.
  - Controleer of de reiniger geschikt is voor kwetsbare kunststoffen of oppervlakken voordat u deze gaat behandelen door dit te testen op een onopvallend gedeelte.



Referentie	Inhoud	VPE/Doos	
0895 012 400	400 ml	12	3

Novaclean

- Voor het reinigen en ontvetten bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.
- arecal NOVACLEAN verwijdert zeer snel olieachtige/vettige resten, roet, remstof.
- Werkt daarbij in één werkstap ontvettend en zonder resten achter te laten.
- Niet op hete delen spuiten. Rubber, kunststof delen en gelakte oppervlaktes eerst op compatibiliteit testen.
- Let op : bevat acetone







CAC

Referentie	Inhoud	VPE/Doos	
0895 013 500	500 ml	15	3

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Reinigen - Onderhouden

Novaclean kan

- Voor het reinigen en ontvetten bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.
- arecal NOVACLEAN verwijdert zeer snel olieachtige/vettige resten, roet, remstof.
- Werkt daarbij in één werkstap ontvettend en zonder resten achter te laten.
- Niet op hete delen spuiten. Rubber, kunststof delen en gelakte oppervlaktes eerst op compatibiliteit testen.

Referentie	Inhoud	
0895 610 10	10 Liter	1



CBA

Novaclean fillup

- Voor het reinigen en ontvetten bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.
- arecal NOVACLEAN verwijdert zeer snel olieachtige/vettige resten, roet, remstof.
- Werkt daarbij in één werkstap ontvettend en zonder resten achter te laten.
- Niet op hete delen spuiten. Rubber, kunststof delen en gelakte oppervlaktes eerst op compatibiliteit testen.
- arecal fill up lege bussen zijn aluminium bussen met een gekeurde barstdruk van 50 bar, spuiten met schone lucht en kunnen steeds opnieuw gevuld worden.
- Gebruik van de Fillup bussen is denkbaar eenvoudig:
  1. Dopmoer eraf schroeven en ventiel eruit halen
  2. Bus vullen met gewenste product (max. 3/4; van de businhoud, ca. 400 ml)
  3. Bus met air adapter of air station onder druk zetten
  4. Bus is klaar voor gebruik: na het leegspuiten worden bovengenoemde stappen herhaald
- Lege fles

Referentie	Inhoud	
0895 613 500	500 ml	1



CCB

Clean

- Voor het reinigen en ontvetten bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.
- arecal CLEAN is vrij van aceton en heeft dus een grotere materiaalcompatibiliteit tegenover kunststoffen, afdichtingen ...
- Niet op hete delen spuiten. Rubber, kunststof delen en gelakte oppervlaktes eerst op compatibiliteit testen.

Referentie	Inhoud	
0895 014 500	500 ml	24



CAL

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Reinigen - Onderhouden

Clean H1

- Voor het reinigen en ontvetten bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.
- arecal CLEAN is acetonvrij en heeft dus een grotere materiaalcompatibiliteit tegenover kunststoffen, afdichtingen ...
- Niet op hete delen spuiten. Rubber, kunststof delen en gelakte oppervlaktes eerst op compatibiliteit testen.





CAL

Referentie	Inhoud	VPE/Doos	
0895 015 500	500 ml	6	1

Powair

- Persluchtspray, voor het reinigen en afstoffen van apparaten op moeilijk toegankelijke plaatsen.
- Voor het reinigen en afstoffen van elektrische modules, toetsenborden, optica, behuizingen, camera's, lenzen, projectoren; voor onderhoud aan computerapparatuur, kopieermachines, printers; voor medische en meettechniek, modelbouw, auto-elektronica, magneetbanden en -koppen; geschikt voor schakelkasten
- Bus bij het spuiten altijd rechtop houden; niet 180° draaien en op de kop spuiten. Bij op zijn kop spuiten ontstaat een koudeshock-effect dat het materiaal tot -30 °C afkoelt! De optimale spuitbusdruk blijft bewaard indien de spuitkop met korte intervallen wordt ingedrukt.
- Niet corrosief
- Zeer ontvlambaar, niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten!





CAC

Referentie	Inhoud	VPE/Doos	
0895 911 400	400 ml	6	3

Silicon 20

- Voor het behoud van alle kunststof delen; ook te gebruiken als smeermiddel
- Onderhoudt alle kunststof/rubber delen bijv. aan machinebehuizingen, scharnieren, etc.
- Smeert kunststoffen zonder te vetten, bijv. bij rollen van lopende banden.
- Isoleert elektrische contacten, bijv. bij verdelerkapjes.
- Vereenvoudigt de montage van kunststof delen bij het doortrekken van kabels.
- Verhindert kraak- en piepgeluiden bij scharnieren en beschermt afdichtingen tegen het vriezen. Belangrijk in het koude jaargetijde, bijv. bij alle afdichtingen van deuren en ramen







CAD

Referentie	Inhoud	VPE/Doos	
0895 312 500	500 ml	15	3

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Reinigen - Onderhouden

Silicon H1

- Voor het behoud van alle kunststof delen; ook te gebruiken als smeermiddel
- Onderhoudt alle kunststof/rubber delen bijv. aan machinebehuizingen, scharnieren, etc.
- Smeert kunststoffen zonder te vetten, bijv. bij rollen van lopende banden.
- Isoleert elektrische contacten, bijv. bij verdelerkapjes.
- Vereenvoudigt de montage van kunststof delen bij het doortrekken van kabels.
- Verhindert kraak- en piepgeluiden bij scharnieren en beschermt afdichtingen tegen het vriezen. Belangrijk in het koude jaargetijde, bijv. bij alle afdichtingen van deuren en ramen





CAD

Referentie	VPE/Doos	
0895 313 400	6	1

Insider spray

- Universeel reinigingsmiddel voor het interieur van voertuigen.
- Het product reinigt diep en gelijkmatig vrijwel alle oppervlakken zoals zetels, plastieken et hemelbekleding.
- Verwijdert geuren van nicotine en laat een aangename geur van perzik.
- Antistatische eigenschappen zorgt voor een tijdelijke bescherming tegen stof.
- Om een doeltreffende schuim te bekomen is het schudden voor het gebruik noodzakelijk.
- Spuit het product gelijkmatig op korte afstand van het oppervlak. Op gevoelige oppervlakken, spuit het product eerst op een doek alvorens het op het oppervlak aan te brengen.
- Op textiel, spuit het product gelijkmatig en wrijf het in, na een korte tijd dient deze te verwijdert worden door middel van een borstel of stofzuiger.
- Het product niet gebruiken op hete oppervlakken of in directe zonlicht.
- Test het product voorafgaand op een klein gebied om de compatibiliteit te controleren.



CAC

Referentie	Inhoud	VPE/Doos	
0895 216 400	400 ml	6	3

Cockpit spray

- Cockpitspray met nieuwe-wagengeur
- Om het hele auto-interieur op te frissen
- Voor een goed resultaat spuit men het product het beste op een schone doek en wrijft de te behandelen oppervlaktes in.



CAD

Referentie	Inhoud	VPE/Doos	
0895 011 400	400 ml	12	3

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Reinigen - Onderhouden

Active Clean

- Actieve glasreiniger.
- De reiniger lost vuil op en verwijdert bijvoorbeeld olie, vet, insecten, vogelpoep, rubberstof, enz.
- Ook geschikt voor voorruiten, chromen onderdelen, koplampen, ruiten, spiegels, tegels en diverse soorten vloerbedekking.

Toepassing:

- Gelijkmatig over de te reinigen oppervlakken sproeien. Even laten inwerken en vervolgens schoon- en droog- wrijven met een schone doek.

Opmerking:

- Niet gebruiken in de zon of op warme oppervlakken.
- Niet geschikt voor polycarbonaatglas.
- Vrij van siliconen en AOX (organisch absorbeerbaar halogeen).



CBA

Referentie	Inhoud	
0895 214 5	5 l	1

Oil Clean

- Universeel inzetbare reiniger voor het verwijderen van oliehoudende verontreinigingen op vrijwel elke ondergrond, mengbaar met water!
- Ter reiniging van bijv. oliehoudende of sterk verontreinigde garagevloeren alsook voor machines, gereedschap of andere componenten. Ook geschikt voor motorreiniging!
- arecal OEL CLEAN kan puur en tot 1:20 verdund worden gebruikt. Te reinigen delen inspuiten, even laten inwerken, dan afspoelen of afvegen. Ook te gebruiken met hoge-drukreiniger.
- Product is moeilijk emulgerend, d.w.z. olie-afscheider ondervindt geen hinder!
- Niet bij sterke warmte- of zonnestraling op gelakte oppervlaktes gebruiken, omdat anders strepen kunnen ontstaan. Vermijd contact met aluminium oppervlakken, c.q. vooraf testen in verdunde vorm.
- arecal OEL CLEAN levert uitstekende resultaten bij het verwijderen van harsresten op zaagbladen, bij het losweken van booremulsies op kolomboormachines en/of snijbekhouders en reinigt perfect vast geworden verontreinigingen op tegels, bijv. in een car wash.



Referentie	Inhoud		
0895 51	1 L	CAC	1
0895 5	5 L	CBA	1

Inox Cleaner

- Reinigingsproduct voor gebruik op rvs oppervlakken.
- Ideaal voor oppervlaktes van rvs, geëloxeerde en geëmailleerde metalen oppervlakken en non-ferro metalen. INOX CLEANER verwijdert met kracht verontreinigingen, alsmede vettige en olieachtige resten.
- arecal INOX CLEANER op het verontreinigde oppervlak spuiten, laten inwerken en met een doek grondig reinigen. Reiniging evt. met een sponsje of zachte borstel ondersteunen. arecal INOX producten zijn getest op hun inzetbaarheid in de voedingssector.
- Deze gegevens kunnen alleen aanbevelingen zijn, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be



CAC

Referentie	Inhoud	VPE/Doos	
0895 112 500	500 ml	6	1

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Reinigen - Onderhouden

Inox Finish

- Onderhoudsspray voor alle rvs oppervlaktes, chroom, messing en aluminium.
- Arecal INOX FINISH verwijdert lichte verontreinigingen zoals stof, poetsstrepen en vingerafdrukken. Bruikbaar voor rvs, chroom, messing, geëloxeerde en geëmailleerde metalen oppervlaktes. Arecal INOX FINISH is door zijn olieachtige vorm voornamelijk geschikt voor grotere oppervlaktes.
- Voor een optimaal resultaat dienen beide producten enkel op droge vlaktes te worden gespoten en vervolgens met een zacht doekje afgeveegd te worden.



CAD

Referentie	Inhoud	VPE/Doos	
0895 111 400	400 ml	15	1



Inox Finish H1

- Onderhoudsspray voor alle rvs oppervlaktes, chroom, messing en aluminium.
- Arecal INOX FINISH verwijdert lichte verontreinigingen zoals stof, poetsstrepen en vingerafdrukken. Bruikbaar voor rvs, chroom, messing, geëloxeerde en geëmailleerde metalen oppervlaktes. Arecal INOX FINISH is door zijn olieachtige vorm voornamelijk geschikt voor grotere oppervlaktes.
- Voor een optimaal resultaat dienen beide producten enkel op droge vlaktes te worden gespoten en vervolgens met een zacht doekje afgeveegd te worden.





CAD

Referentie	Inhoud	VPE/Doos	
0895 115 400	400 ml	6	1

Inox Finish kan

- Onderhoudsspray voor alle rvs oppervlaktes, chroom, messing en aluminium.
- Arecal INOX FINISH verwijdert lichte verontreinigingen zoals stof, poetsstrepen en vingerafdrukken. Bruikbaar voor rvs, chroom, messing, geëloxeerde en geëmailleerde metalen oppervlaktes. Arecal INOX FINISH is door zijn olieachtige vorm voornamelijk geschikt voor grotere oppervlaktes.
- Voor een optimaal resultaat dienen beide producten enkel op droge vlaktes te worden gespoten en vervolgens met een zacht doekje afgeveegd te worden.



CBA

Referentie	Inhoud	
0895 110 10	10 Liter	1

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Reinigen - Onderhouden

Ketelreiniger

- Reinigingsproduct voor het verwijderen van aanslag in verwarmingsinstallaties.
- Verwijdert krachtig hardnekkige sulfaataanslag en andere afzettingen in verbrandingskamers. Verontreinigde verbrandingskamer inspuiten. Na korte inwerktijd de ketel ca. 10 minuten na laten branden. Niet brandbare afzettingen daarna wegzuigen of eruit vegen.
- Voor het inspuiten: installatie uitschakelen! Brander en elektrische installaties niet bespuiten. Zorg bij gebruik voor voldoende trek van de schoorsteen.

Referentie	Inhoud	VPE/Doos	
0895 710 500	500 ml	12	3



CAC

Ketelreiniger kan

- Reinigingsproduct voor het verwijderen van aanslag in verwarmingsinstallaties.
- Verwijdert krachtige, hardnekkige sulfaataanslag en andere afzettingen in verbrandingskamers. Verontreinigde verbrandingskamer inspuiten. Na korte inwerktijd de ketel ca. 10 minuten na laten branden. Niet brandbare afzettingen daarna wegzuigen of eruit vegen.
- Voor het inspuiten: installatie uitschakelen! Brander en elektrische installaties niet bespuiten. Zorg bij gebruik voor voldoende trek van de schoorsteen.

Referentie	Inhoud	
0895 710 5	5 L	1



CBA

Gasketelreiniger

- Reinigingsproduct voor het verwijderen van aanslag in verwarmingsinstallaties.
- Verwijdert verbrandingsresten en overige omgevingsgerelateerde aanslag. Ook geschikt voor gas cv-ketels. Tussen de lamellenblokken c.q. op de verwarmingsvlakken spuiten en in laten werken (ca. 1 minuut). De installatie vervolgens aanzetten en goed door laten branden. Lost verbrandingsresten op en zet deze chemisch om.
- Voor het inspuiten: installatie uitschakelen! Brander en elektrische installaties niet bespuiten. Zorg bij gebruik voor voldoende trek van de schoorsteen.

Referentie	Inhoud	VPE/Doos	
0895 810 500	500 ml	12	3



CAC

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Reinigen - Onderhouden

Gasketelreiniger kan

- Reinigingsproduct voor het verwijderen van aanslag in verwarmingsinstallaties.
- Verwijdert verbrandingsresten en overige omgevingsgerelateerde aanslag. Ook geschikt voor gas cv-ketels. Tussen de lamellenblokken c.q. op de verwarmingsvlakken spuiten en in laten werken (ca. 1 minuut). De installatie vervolgens aanzetten en goed door laten branden. Lost verbrandingsresten op en zet deze chemisch om.
- Voor het inspuiten: installatie uitschakelen! Brander en elektrische installaties niet bespuiten. Zorg bij gebruik voor voldoende trek van de schoorsteen.

Referentie	Inhoud	
0895 810 5	5 L	1



CBA

Burner clean

- Reinigigingsproduct voor brander.
- Verwijdert olie, vet, roet en andere verontreinigingen op onderdelen van branders, sproeierhouders, stuwschijven, ventilatorwielen, binnenbehuizingen, onstekingselektroden, enz.

Referentie	Inhoud	VPE/Doos	
0895 016 400	400 ml	12	3



CAC

Snel ontsmettingsmiddel

- Snel ontsmettingsmiddel op alcoholbasis
- Toepassingsgebieden:
  - Voor het desinfecteren van handen, met name tijdens koude perioden en in het griepseizoen
  - Voor het desinfecteren van verschillende oppervlakken: deurgrepen, openbare toiletten, enz.
- Ideaal op werf en tijdens reizen dankzij de handig formaat
- Het product bevat een snel verdampende secundaire alcohol en verdampt vrijwel volledig zonder residu
- Aangenaam mild citrusaroma
- Opmerking:
  - Oppervlakken inspuiten en minstens 60 seconden laten inwerken of wachten tot het product is verdampt
  - Voor het ontsmetten van handen, inspuiten met het product en wachten tot ze gedroogd zijn en zorg dat ook de delen tussen de vingers worden bevochtigd met het product

Referentie	Inhoud	
0895 915 075	75 ml	6



CAD

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Reinigen - Onderhouden

Desinfectiemiddel voor oppervlakken 5L



Arecal desinfectiemiddel voor oppervlakken is een reinigingsmiddel voor alle wasbare voorwerpen en oppervlakken. De formule desinfecteert, reinigt en beschermt oppervlakken van glas, kunststof en metaal.

- Voordeel:
  - Voor grondige desinfectie ter bestrijding van bacteriën en virussen zoals Covid-19
- Toepassing:
  - Breng de reiniger ruim aan op de te behandelen oppervlakken en laat het product inwerken totdat het volledig is uitgewasemd (ca. 15 minuten). Nabehandeling van de gedesinfecteerde oppervlakken is niet nodig.

Referentie	Inhoud	
0895 919 5	5L	1

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Rostex  0896 011 300	Thermo 800°  0896 513 400
Ultra  0896 115 400	Thermo 1200°  0896 512 400
Rostshock  0896 311 400	Koperpasta  0898 001
Long Lub basic  0896 214 400	Tef Clear  0896 711 400
Long Lub  0896 213 400	Biocut  0896 413 400
Long Lub H1  0896 215 400	Foamcut  0896 414 400
Draadkabelspray  0896 219 500	Multi Food Oil (MFO) H1  0896 216 400

Snijolie drinkwater



0896 411 400

Snijolie drinkwater kan



0896 411 10

Koelolie kan



0896 600 10

Koelwasstift



0896 600 350

Polyvalente vetpatroon H1



0896 800 400

Smeren - Vetten

Rostex

- Extreem goed kruipende roestoplosser met speciale additieven (OMC²).
- Lost gecorrodeerde schroefverbindingen op; verdringt water; biedt bescherming tegen corrosie
- Door toevoeging van speciale additieven uit de OMC² technologie biedt Arecal ROSTEX belangrijke voordelen:
- 1. Extreem kruipvermogen en snelheid van het product en daardoor tijdsbesparing.
- 2. Extra smering door toegevoegde additieven en daardoor minder slijtage van de behandelde componenten.
- 3. Langdurige bescherming tegen corrosie omdat de oliën die erin zitten, maar langzaam vervliegen.



CAE

Referentie	Inhoud	
0896 011 300	300 ml	12

Ultra

- Multifunctionele spray voor een groot aantal toepassingen.
- Arecal ULTRA reinigt en onderhoudt kunststofdelen, machines, installaties, allerlei soorten arbeidsapparatuur.
- Arecal ULTRA is bruikbaar als contactspray, als bescherming tegen corrosie voor blanke metalen, verhindert corrosie aan elektrische componenten, kabelaansluitingen, relais, koppelingen, smeert sluitingen, scharnieren, bussen, haspels, assen, lost roest op bij bouten, buisarmaturen, schroeven, moeren, gewrichten.
- Arecal ULTRA is geschikt voor liftdeuren en automaten, automatische garagepoorten, raamsluitingen -en scharnieren, jaloezieën, deursloten, -hengsels, en -schoten. Ook voor onderhoud van gereedschap, tuingereedschap, scharen, grasmaaiers, voor kettingen van fietsen en scooters, wiel- en trapaslagers, remhendels, kettingrondsels, kabelschijven, hengels, elektrische contacten, veringen, alsmede voor versnellingen, kabelaansluitingen op bougies, bowdenkabels, stoelrails,...





CAF

Referentie	Inhoud	VPE/Doos	
0896 115 400	400 ml	12	3

Ultra 100 ML

- Multifunctionele spray voor een groot aantal toepassingen.
- Arecal ULTRA reinigt en onderhoudt kunststofdelen, machines, installaties, allerlei soorten arbeidsapparatuur.
- Arecal ULTRA is bruikbaar als contactspray, als bescherming tegen corrosie voor blanke metalen, verhindert corrosie aan elektrische componenten, kabelaansluitingen, relais, koppelingen; smeert sluitingen, scharnieren, bussen, haspels, assen; lost roest op bij bouten, buisarmaturen, schroeven, moeren, gewrichten.
- arecal ULTRA is geschikt voor liftdeuren en automaten, automatische garagepoorten, raamsluitingen -en scharnieren, jaloezieën, deursloten, -hengsels, en -schoten. Ook voor onderhoud van gereedschap, tuingereedschap, scharen, grasmaaiers, voor kettingen van fietsen en scooters, voor wiel- en trapaslagers, remhendels, kettingrondsels, kabelschijven, hengels, elektrische contacten, veringen, alsmede voor versnellingen, kabelaansluitingen op bougies, bowdenkabels, stoelrails,...



CAF

Referentie	Inhoud	
0896 115 100	100 ml	12

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Smeren - Vetten

Ultra kan

- Multifunctioneel product voor een groot aantal toepassingen.
- Arecal ULTRA reinigt en onderhoudt kunststofdelen, machines, installaties, allerlei soorten arbeidsapparatuur.
- Arecal ULTRA is bruikbaar als contactspray, als bescherming tegen corrosie voor blanke metalen, verhindert corrosie aan elektrische componenten, kabelaansluitingen, relais, koppelingen, smeert sluitingen, scharnieren, bussen, haspels, assen, lost roest op bij bouten, buisarmaturen, schroeven, moeren, gewrichten.
- Arecal ULTRA is geschikt voor liftdeuren en automaten, automatische garagepoorten, raamsluitingen -en scharnieren, jaloezieën, deursloten, -hengsels, en -schoten. Ook voor onderhoud van gereedschap, tuingereedschap, scharen, grasmaaiers, voor kettingen van fietsen, scooters, voor wiel- en trapaslagers, remhendels, kettingrondsels, kabelschijven, hengels, elektrische contacten, veringen, alsmede voor versnellingen, kabelaansluitingen op bougies, bowdenkabels, stoelrails,...



CBA

Referentie	Inhoud	
0896 621 5	5 L	1

Ultra fillup

- Multifunctionele spray voor een groot aantal toepassingen.
- Arecal ULTRA reinigt en onderhoudt kunststofdelen, machines, installaties, allerlei soorten arbeidsapparatuur.
- Arecal ULTRA is bruikbaar als contactspray, als bescherming tegen corrosie voor blanke metalen; verhindert corrosie aan elektrische componenten, kabelaansluitingen, relais, koppelingen; smeert sluitingen, scharnieren, bussen, haspels, assen, lost roest op bij bouten, buisarmaturen, schroeven, moeren, gewrichten.
- Arecal ULTRA is geschikt voor liftdeuren en automaten, automatische garagepoorten, raamsluitingen -en scharnieren, jaloezieën, deursloten, -hengsels, en -schoten. Ook voor onderhoud van gereedschap, tuingereedschap, scharen, grasmaaiers, voor kettingen van fietsen en scooters, voor wiel- en trapaslagers, remhendels, kettingrondsels, kabelschijven, hengels, elektrische contacten, veringen, alsmede voor versnellingen, kabelaansluitingen op bougies, bowdenkabels, stoelrails,...
- Arecal Fillup lege bussen zijn aluminium bussen met een gekeurde barstdruk van 50 bar, spuiten met schone lucht en kunnen steeds opnieuw gevuld worden.
- Gebruik van de Fillup bussen is denkbaar eenvoudig:
- 2. Bus vullen met gewenste product (max. 3/4 van de businhoud, ca. 400 ml)
- 3. Bus met air adapter of air station onder druk zetten
- 4. Bus is klaar voor gebruik: na het leegspuiten worden bovengenoemde stappen herhaald
- Lege fles



CCB

Referentie	Inhoud	
0896 621 500	500 ml	1

Rostshock

- Arecal ROSTSHOCK is een extreem goed kruipende roestoplosser met koudeshock-effect.
- Arecal ROSTSHOCK lost allerlei soorten vastgeroeste schroefverbindingen op. Gecorrodeerde verbinding gewoon met Arecal ROSTSHOCK inspuiten... Door het extreme kruipvermogen van het product dringt dit in de gecorrodeerde verbinding en maakt het door koudekrimp beweeglijk. De verbinding kan, zonder zwaar gereedschap, gemakkelijk worden losgedraaid!















CAE

Referentie	Inhoud	VPE/Doos	
0896 311 400	400 ml	12	3

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Smeren - Vetten

Long Lub basic

- Extreem goed kruipende, duurzame smeervetten
- Arecal LONG LUB en Arecal LONG LUB BASIC zijn hogedrukbestendige, langwerkende smeermiddelen voor alle bewegende delen. De producten zijn na het opspuiten eerst dun vloeiend met een groot kruipvermogen en veranderen na een paar seconden in een langwerkend smeervet
- Arecal LONG LUB is oplosmiddelvrij en dus voor alle materialen bruikbaar (ook kunststof). Arecal LONG LUB BASIC bevat oplosmiddelen en is dus alleen geschikt voor metalen oppervlaktes.





CAF

Referentie	Inhoud	VPE/Doos	
0896 214 400	400 ml	15	3

Long Lub

- Extreem goed kruipende, duurzame smeervetten
- Arecal LONG LUB en Arecal LONG LUB BASIC zijn hogedrukbestendige, langwerkende smeermiddelen voor alle bewegende delen. De producten zijn na het opspuiten eerst dun vloeiend met een groot kruipvermogen en veranderen na een paar seconden in een langwerkend smeervet
- Arecal LONG LUB is oplosmiddelvrij en dus voor alle materialen bruikbaar (ook kunststof). Arecal LONG LUB BASIC bevat oplosmiddelen en is dus alleen geschikt voor metalen oppervlaktes.













CAF

Referentie	Inhoud	VPE/Doos	
0896 213 400	400 ml	15	3

Long Lub H1

- Synthetisch hechtsmeermiddel zonder fysiologisch risico voor de voedings-, drank- en farmaceutische industrie overeenkomstig USDA H1.
- Voor het smeren van kettingen, kabels, open aandrijvingen, hendels, gewrichten, stangen, scharnieren, glijvlakken en lagers, waarbij het risico van een direct contact tussen smeermiddel en voedingsmiddel bestaat.
- Met goedkeuring!





CAF

Referentie	Inhoud	VPE/Doos	
0896 215 400	400 ml	6	3

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Smeren - Vetten

Draadkabelspray



Smeermiddel voor het smeren, onderhouden en beschermen van staalkabels

- Voordelen:
  - Vermindert wrijving en lawaai
  - Voorkomt schokken bij het tillen
  - Voorkomt corrosie en slijtage
  - Beschermt kabels tegen koude
  - Verbetert de elasticiteit
  - Droge smeerfilm voorkomt nieuwe afzetting van stof
  - Bestand tegen hoge temperaturen
  - Optimale penetrerende werking tot diep in de kern van de kabel
  - Uitstekende waterbestendigheid, beschermt tegen vocht
- Toepassingsgebieden:
  Smeert en beschermt staalkabels van hijswerktuigen, liften, transportbanden, kranen, hijs- en sjorkabels. Ideaal bij directe blootstelling aan UV-stralen
- Gebruiksaanwijzing:
  Alvorens te gebruiken, ontvet en reinig de kabels eerst met Arecal Novaclean [0895 013 500] of Arecal Clean[0895 014 500]. Schud de bus krachtig totdat de mengkogels duidelijk te horen zijn en spuit daara gelijkmatig op de kabels op een afstand van ongeveer 25 cm. Herhaal om een voldoende dikke beschermlaag te bekomen
- Eigenschappen:
  - Kleur: Bruinachtig
  - Zuurvrij
  - Harsvrij
  - Zonder siliconen
  - Gebruikstemperatuur min./max.: -40°C/+120°C
  - Bewaartemperatuur min./max.: 10°C/50°C
  - 24 maanden houdbaar na openen

Referentie	Inhoud	VPE/Doos	
0896 219 500	500 ml	6	3

Thermo 800°

- Speciaal smeermiddel op basis van koper, ongevoelig voor wrijvingen en temperatuur. Het product verhindert slijtage, vermijdt vastvreten en biedt langdurige bescherming tegen corrosie
- Assen en spillen, tandwielen, kranen, glijbanen en geleiderails, draadstiften, alle draai- en verbindingsdelen, afsluiters... accupolen en -verbindingen, draaistangen, wielschroeven en -moeren... weerstaat vrijwel alle mechanische en de meeste chemische belastingen en is bestand tegen: uitspoelen door zoet of zout water, sterke alkali-oplossingen, de meeste chemische dampen, strooizout, stoom ...





CAF

Referentie	Inhoud	VPE/Doos	
0896 513 400	400 ml	6	3

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Smeren - Vetten

Thermo 1200°

- Speciaal smeermiddel op basis van aluminium, ongevoelig voor wrijvingen en temperatuur. Verhindert slijtage en vastvreten van schroefverbindingen. Het product biedt een langdurige bescherming tegen corrosie
- Assen en spillen, tandwielen, kranen, glijbanen en geleiderails, draadstiften, alle draai- en verbindingsdelen, afsluiters... accupolen en -verbindingen, draaistangen, wielschroeven en -moeren... weerstaat vrijwel alle mechanische en de meeste chemische belastingen en is bestand tegen: uitspoelen door zoet of zout water, sterke alkali-oplossingen, de meeste chemische dampen, strooizout, stoom,...





CAF

Referentie	Inhoud	VPE/Doos	
0896 512 400	400 ml	6	3

Koperpasta

- PolyButylCuprysil is een pasta die universeel als Anti-Seize pasta, montagepasta, schroevenpasta, scheidingsmiddel, smeermiddel, hogedruk- en temperatuurvet ingezet kan worden.
- Pasta is niet elektrisch geleidend.
- Verhindert slijtage, smeert en dicht af
- Grafietvrij



CAF

Referentie	Inhoud	VPE/Doos	
0898 001	100 g	98	1

Tef Clear

- Synthetisch, sterk hechtend speciaal smeermiddel met PTFE (Poly Tetra Fluor Ethyleen)
- Arecal TEF CLEAR is geschikt voor het smeren van alle glijvlakken, glijspieën, cardan- en kruisgewrichten, spillen, geleiders, transportkettingen en tandwielen, vooral in een stoffige omgeving!!! Garandeert een vetvrije verzegeling van het hele behandelde oppervlak!
- Mag niet worden blootgesteld aan temperaturen boven 300°C.









CAF

Referentie	Inhoud	VPE/Doos	
0896 711 400	400 ml	6	3

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Smeren - Vetten

Biocut

- Hoogwaardig boor- en snijmiddel.
- Optimaal geschikt voor het boren, draaien, frezen, zagen en draadsnijden van alle staalsoorten, rvs, gegoten staal, titaan en andere NF-metalen. Werkt koelend en smerend; verhoogt standtijden van gereedschap aanzienlijk. Vrij van bestanddelen uit minerale olie. BIO-product.



CAF

Referentie	Inhoud	VPE/Doos	
0896 413 400	400 ml	15	3

Biocut kan

- Hoogwaardig boor- en snijmiddel.
- Optimaal geschikt voor het draaien, frezen, zagen en draadsnijden van alle staalsoorten, rvs, gegoten staal, titaan en andere NF-metalen. Werkt koelend en smerend; verhoogt standtijden van gereedschap aanzienlijk. Vrij van bestanddelen uit minerale olie. BIO-product.



CBA

Referentie	Inhoud	
0896 630 10	10 Liter	1

Foamcut

- Schuimende boor- en snijmiddel
- Uitermate geschikt voor draadsnijden, boren, frezen...
- Geschikt voor alle staalsoorten, gietstaal, koper en legeringen daarvan
- Door zijn speciale formule, garandeert Arecal FOAMCUT een compatibiliteit met alle met water mengbare koelsmeermiddelen.
- Hecht zich door schuimvorming lang op het behandelde werkstuk en vloeit niet weg.



CAF

Referentie	Inhoud	VPE/Doos	
0896 414 400	400 ml	12	3

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Smeren - Vetten

Multi Food Oil (MFO) H1

- Smeermiddel voor de voedingsindustrie
- NSF certificatie
- Voor de smering van kettingen, stroppen, transmissies, gewrichten, lopers.
- Beperkt omgaan met de te smeren delen.
- Indien dit product tegen corrosie gebruikt wordt, machine of toestel voor ingangzetting ontvetten.





CAF

Referentie	Inhoud	VPE/Doos	
0896 216 400	400 ml	6	1

Snijolie drinkwater

- Hoogwaardig boor- en snijmiddel.



CAF

Referentie	Inhoud	VPE/Doos	
0896 411 400	400 ml	15	3

Snijolie drinkwater kan

- Hoogwaardig boor-en snijmiddel
- DVGW geteste variant van het snijmiddel; voornamelijk voor toepassing bij drinkwaterleidingen. DVGW registratienummer: DW-0201 AU 2306.



CBA

Referentie	Inhoud	
0896 411 10	10 Liter	1

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Smeren - Vetten

Koelolie kan

- Met water mengbaar koelsmeermiddel voor het vormen van een emulsie.
- Voor het verwijderen van spaanders in losse en centraal verzorgde gereedschapsmachines bij het bewerken van gegoten materialen, staal, aluminium en NF-metalen.
- Langdurig stabiel, uitstekende bescherming tegen corrosie, goed smeervermogen, zeer resistent tegen micro-organismen. Geschikt voor draai-, frees- en boormachines, NC en CNC machines alsmede cirkel-, lint- en beugelzagen. Het product is chloorvrij.
- Voldoet aan de eisen van de TRGS 611.
- Te gebruiken bij:
- Verwijderen van algemene spaanders: 1:20 (5%)
- Zware verspaningen
- (vb. zwaar gelegeerd staal): 1:10 (10%)

Referentie	Inhoud	
0896 600 10	10 Liter	1



CBA

Koelwasstift

- Arecal koelsmeerstift: hoogwaardige snijwas voor draadsnijden, koelen en smeren van metalen zaagbladen. Zwavelvrije uitvoering in uitschuifbaar karton.

Referentie	Inhoud	VPE/Doos	
0896 600 350	350 g	1	1



CAF

Polyvalente vetpatroon H1

- Geschikt voor het smeren van wentel- en glijlagers en voor algemene smeertoepassingen.

Referentie	Inhoud	VPE/Doos	
0896 800 400	400 ml	24	6



CAF

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Weldspray  0897 011 400	Corro Wax  0897 510 400
Roestomvormer  0897 500	Zinkverf  0897 900
Galva Zinc Premium  0897 114 400	Matte zwarte verf 4in1  0897 291 400
Galva Zinc Basic  0897 115 400	Verf Mat zwart  0897 211 400
Corro Zinc  0897 116 400	Verf glanzend zwart  0897 221 400
Alu 800  0897 122 400	Verf mat wit  0897 231 400
Corro Inox  0897 132 400	Verf zilver  0897 241 400

Grondverf grijs



0897 251 400

Primer



0897 261 400

Verf oranje



0897 271 400

Verf transparant



0897 281 400

Markeerverf 360°



0897 3.. ...

Markeerverf USD Basic



0897 3.. ...

Markeerverf USD



0897 4.. ...

Armpistool voor USD spray



0897 399 1

Pistool voor USD spray



0897 399 2

Beschermen - Markeren

Weldspray

- Siliconenvrij scheidingsmiddel voor de lastechniek
- Arecal WELDSPRAY is een waterig scheidingsmiddel voor de lastechniek; siliconenvrij en onbrandbaar; na reiniging gemakkelijk overheen te lakken
- Bij het lassen ontstaan lasspetters die extreem heet zijn. Deze spetters branden vast op het werkstuk, c.q. in de lasomgeving en moeten achteraf moeizaam mechanisch worden verwijderd. Om dit te vermijden spuit men vooraf een scheidingsfilm met Arecal lashulp erop, waardoor de spetters na het lassen gemakkelijk afgeveegd kunnen worden. Ook geschikt voor brandermondstukken.
- Tijdens het lassen de spuitbus niet in de gevarenzone laten staan!

Referentie	Inhoud	VPE/Doos	
0897 011 400	400 ml	12	3



CAG

Weldspray kan

- Siliconenvrij scheidingsmiddel voor de lastechniek
- Arecal WELDSPRAY is een waterig scheidingsmiddel voor de lastechniek; siliconenvrij en onbrandbaar; na reiniging gemakkelijk overheen te lakken
- Bij het lassen ontstaan lasspetters die extreem heet zijn. Deze spetters branden vast op het werkstuk, c.q. in de lasomgeving en moeten achteraf moeizaam mechanisch worden verwijderd. Om dit te vermijden spuit men vooraf een scheidingsfilm met Arecal lashulp erop, waardoor de spetters na het lassen gemakkelijk afgeveegd kunnen worden. Ook geschikt voor brandermondstukken.
- Tijdens het lassen de spuitbus niet in de gevarenzone laten staan!

Referentie	Inhoud	
0897 610 10	10 Liter	1



CBA

Roestomvormer

Neutraliseert roest en zet dit om in een zwarte onoplosbare laag.

- het te behandelen oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- Los en niet hechtende roest met een staalborstel of schraper verwijderen.
- Kan met borstel en rol zowel als door middel van verstuiver aangebracht worden.
- Mag na 3 uur en binnen de 48 uur geverfd worden.
- Volstaat voor metaalindustrie, gereedschapsindustrie, bruggenbouw, autoindustrie, marineindustrie, landbouwindustrie en bouwtechniek.
- Te geruiken van +5 tot +40°C.
- Tegen vorst en zon beschermen.
- Niet aanbrengen in volle zon.
- Snelle reactietijd: 3 uur.
- Milieuvriendelijk product.

Referentie	inhoud	VPE/Doos	
0897 500	500 ml	6	1



CAH

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Beschermen - Markeren

Galva Zinc Premium

- Arecal GALVA ZINC PREMIUM is een sterk zinkhoudende spray ter reparatie van thermisch verzinkte schadeplekken en goedgekeurd volgens NEN EN ISO 1461.
- Heeft een optimaal passende kleur bij reparatiewerkzaamheden; is goed overlakbaar; temperatuurbestendig tot 300 °C





Referentie	Inhoud	VPE/Doos	
0897 114 400	400 ml	15	3



CAH

Galva Zinc Basic

- Sterk zinkhoudende spray ter reparatie van thermisch verzinkte schadeplekken
- Voordelige variant van een zinkreparatiespray. GALVA ZINC BASIC is temeratuurbestendig tot 300 °C , overlakbaar, licht zilvergrijs

Referentie	Inhoud	
0897 115 400	400 ml	24



CAH

Corro Zinc

- Sterk zinkhoudende anti-corrosiespray, ideaal ter bescherming tegen corrosie bij de montage.
- Optimaal toepasbaar als grondlaag, donkergrijze, zeer slijtvaste kleur.





Referentie	Inhoud	VPE/Doos	
0897 116 400	400 ml	15	3



CAH

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Beschermen - Markeren

Alu 800

- Vloeibare aluminiumspray met 99,5 % zuiver aluminium.
- In het bijzonder geschikt voor optische reparatie ook van warmtegeleidende componenten.
- Zeer temperatuurbestendig tot + 800 °C.





Referentie	Inhoud	VPE/Doos	
0897 122 400	400 ml	15	3



CAH

Corro Inox

- Corrosiebestendige rvs coating met 18% chroom, 8% nikkel en 2% mangaan. Bestendig tegen vele zuren, logen en mechanische stress.





Referentie	Inhoud	VPE/Doos	
0897 132 400	400 ml	15	3



CAH

Corro Wax

- Reca arecal corrosiebeschermingswax
- Transparante, waterafstotende corrosieremmer op wasbasis voor machines, machineonderdelen, apparaten, etc.
- Ook voor bescherming van interne onderdelen van chassis, naden etc.
- Klevend en waterafstotend
- Druipt niet
- Hittebestendig tot +160°C
- Buis goed schudden voor gebruik
- Het te behandelen oppervlak moet droog zijn en vrij van roest, vuil en vet

Referentie	Inhoud	VPE/Doos	
0897 510 400	400 ml	6	3



CAH

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Beschermen - Markeren

Zinkverf



CAH

- Sterk zinkhoudende reparatieverf voor verzinkte bouwdelen ter reparatie van montagelasnaden van thermisch verzinkte constructies.
- 2 tot 3 lagen resulteren in de laagdikte vereist volgens DIN 50976, droogt zeer snel, temperatuurbestendig tot 300 °C

Referentie	Inhoud	VPE/Doos	
0897 900	500 ml	9	1

Matte zwarte verf 4in1



Lakspray met actieve corrosiebescherming voor het primen, lakken, beschermen tegen corrosie en afdichten van metalen
oppervlakken dankzij een effectief dikke-laag laksysteem in matglanzende kwaliteit.

- Voordelen:
  - Uitgerust met een verstelbare brede straalpijp voor horizontaal of verticaal spuiten
  - Zeer zuiver spuitpatroon
  - Snel drogend
  - UV-bestendig, bestand tegen vergelen, weerbestendig en watervast
  - 500 uur durende zoutsproeitest met succes doorstaan
  - Elimineert de noodzaak van meerdere producten (primer, verf, roestbescherming, afdichtmiddel)
- Toepassingen:
  Het product kan worden gebruikt als:
  - effectieve primer
  - actieve roestbescherming
  - lackspray met uitstekende dekking
  - afdichting die beschermt tegen invloeden van buitenaf
- Opmerkingen:
  - Verwijder losse elementen zoals loszittend roest van tevoren met een draadborstel
  - Schuur de gladde oppervlakken indien nodig van tevoren licht op
  - Schud de bus ca. 3 minuten
  - Breng meerdere dunne lagen aan
  - Ideale spuitafstand ca. 25 cm
  - Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn
- Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens
  producten te gebruiken. Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar op onze website.

Referentie	Inhoud	RAL	
0897 291 400	400 ml	9005	6

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Beschermen - Markeren

Verf Mat zwart

- Lakspray op basis van nitro-alkyd
- Voor metaal, hout, keramiek, steen, klei, glas, papier en verschillende kunststoffen
- Goed verloop, hoog rendement, droogt snel en volledig
- Alle Arecal laksprays en primers zijn vrij van zware metalen, d.w.z. zonder lood, cadmium en chroom. Arecal nitro-alkyd lak niet op met kunsthars gelakte oppervlakken spuiten, omdat de lak evt. omhoog kan trekken

Referentie	Inhoud		
0897 211 400	400 ml	Mat zwart RAL 9005	6



CAI

Verf glanzend zwart

- Lakspray op basis van nitro-alkyd
- Voor metaal, hout, keramiek, steen, klei, glas, papier en verschillende kunststoffen
- Goed verloop, hoog rendement, droogt snel en volledig
- Alle Arecal laksprays en primers zijn vrij van zware metalen, d.w.z. zonder lood, cadmium en chroom. Arecal nitro-alkyd lak niet op met kunsthars gelakte oppervlakken spuiten, omdat de lak evt. omhoog kan trekken

Referentie	Inhoud		
0897 221 400	400 ml	Glanzend zwart RAL 9005	6



CAI

Verf mat wit

- Lakspray op basis van nitro-alkyd
- Voor metaal, hout, keramiek, steen, klei, glas, papier en verschillende kunststoffen
- Goed verloop, hoog rendement, droogt snel en volledig
- Alle Arecal laksprays en primers zijn vrij van zware metalen, d.w.z. zonder lood, cadmium en chroom. Arecal nitro-alkyd lak niet op met kunsthars gelakte oppervlakken spuiten, omdat de lak evt. omhoog kan trekken

Referentie	Inhoud		
0897 231 400	400 ml	Mat wit RAL 9010	6



CAI

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Beschermen - Markeren

Verf zilver

- Lakspray op basis van kunsthars
- Voor metaal, hout, keramiek, steen, klei, glas, papier en verschillende kunststoffen
- Zeer goed verloop, krasbestendig, mooie glans
- Alle Arecal laksprays en primers zijn vrij van zware metalen, d.w.z. zonder lood, cadmium en chroom.

Referentie	Inhoud	
0897 241 400	400 ml	6



CAI

Grondverf grijs

- Grondlaag
- Voor metaal, hout, keramiek, steen, klei, glas, papier
- Hoog rendement, snel drogend, zorgt voor een glad en gesloten oppervlak
- Alle Arecal laksprays en primers zijn vrij van zware metalen, d.w.z. zonder lood, cadmium en chroom.

Referentie	Inhoud	
0897 251 400	400 ml	6



CAI

Primer

- Roodbruine grondlaag
- Voor metaal, hout, keramiek, steen, klei, glas, papier
- Hoog rendemen,; snel drogend, zorgt voor een glad en gesloten oppervlak
- Alle Arecal laksprays en primers zijn vrij van zware metalen, d.w.z. zonder lood, cadmium en chroom.

Referentie	Inhoud	
0897 261 400	400 ml	6



CAI

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Beschermen - Markeren

Verf oranje

- Lakspray op basis van nitro-alkyd
- Voor metaal, hout, keramiek, steen, klei, glas, papier en verschillende kunststoffen
- Goed verloop, hoog rendement, droogt snel en volledig
- Alle Arecal laksprays en primers zijn vrij van zware metalen, d.w.z. zonder lood, cadmium en chroom. Arecal nitro-alkyd lak niet op met kunsthars gelakte oppervlakken spuiten, omdat de lak evt. omhoog kan trekken

Referentie	Inhoud		
0897 271 400	400 ml	Oranje RAL 2011	6



CAI

Verf transparant

- Lakspray op basis van nitro-alkyd
- Voor metaal, hout, keramiek, steen, klei, glas, papier en verschillende kunststoffen
- Goed verloop, hoog rendement, droogt snel en volledig
- Alle Arecal laksprays en primers zijn vrij van zware metalen, d.w.z. zonder lood, cadmium en chroom. Arecal nitro-alkyd lak niet op met kunsthars gelakte oppervlakken spuiten, omdat de lak evt. omhoog kan trekken

Referentie	Inhoud		
0897 281 400	400 ml	transparant	6



CAI

Markeerverf 360°

- Arecal MARKER 360°, precieze, fijne spuitstraal.
- Door speciaal ventiel in elke positie spuitbaar; met speciale schrijfkop voor het nauwkeurig markeren, vb. bij bomen
- Met keurmerk KWF-TEST-houtmarkering
- Omdat het om zogenaamde tijdelijke (slechts beperkt houdbare) markeerverf gaat, is een markering van straten en/of parkeerplaatsmarkeringen niet aanbevolen.





Referentie	Inhoud		
0897 312 500	500 ml	Geel	12
0897 322 500	500 ml	Roze	12
0897 332 500	500 ml	Blauw	12
0897 342 500	500 ml	Wit	12
0897 352 500	500 ml	Rood	12
0897 353 500	500 ml	Groen	12



CAJ

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Beschermen - Markeren

Markeerverf USD Basic

- Arecal MARKER USD BASIC, de klassieke bouwmarker met zeer goede hechting op asfalt, beton, steen, aarde, hout
- Markeren op de grond of bovenhoofds mogelijk; zeer goede hechting op asfalt, beton, steen, aarde, hout; met speciale spuitkap
- Omdat het om zogenaamde tijdelijke (slechts beperkt houdbare) markeerverf gaat, is een markering van straten en/of parkeerplaatsmarkeringen niet aanbevolen.

Referentie	Inhoud		
0897 364 500	500 ml	Geel	12
0897 374 500	500 ml	Roos	12
0897 384 500	500 ml	Blauw	12



CAK

Markeerverf USD

- Arecal MARKER USD, de bouwmarker met een hoge concentratie van pigmenten en zeer goede hechting op asfalt, beton, steen, aarde, hout
- Markeren op de grond of bovenhoofds mogelijk; zeer goede hechting op asfalt, beton, steen, aarde, hout; met speciale spuitkap
- Omdat het om zogenaamde tijdelijke (slechts beperkt houdbare) markeerverf gaat, is een markering van straten en/of parkeerplaatsmarkeringen niet aanbevolen.

Referentie	Inhoud		
0897 463 500	500 ml	Geel	12
0897 473 500	500 ml	Roos	12
0897 483 500	500 ml	Blauw	12
0897 493 500	500 ml	Groen	12
0897 494 500	500 ml	Wit	12
0897 495 500	500 ml	Rood	12
0897 496 500	500 ml	Oranje	12
0897 497 500	500 ml	Paars	12
0897 498 500	500 ml	Bruin	12
0897 499 500	500 ml	Zwart	12



CAK

Armpistool voor USD spray

Referentie	
0897 399 1	1



CCA

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Beschermen - Markeren

Pistool voor USD spray

Referentie	
0897 399 2	1



CCA

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Pumpup



0892 600 006

Pumpup spuitverlengstuk

0892 600 005

Verstuiver



0892 600 500

Kraan voor kan



0892 600 00.

Fillup air station



0892 700 002

Fillup luchtadapter

0892 700 001

Fillup vervangingsset



0892 700 003

Toebehoren

Pumpup



CCA

- Drukpompsproeier om te vullen met Arecal 10 liter jerrycanproducten.
  Inhoud 1,5 liter

Referentie	
0892 600 006	1

Pumpup spuitverlengstuk



CCA

- Verlengbuis voor Arecal Pumpup

Referentie	
0892 600 005	1

Verstuiver



CCA

- Manuele verstuiver om te vullen met Arecal 5 en 10 liter jerrycanproducten.
- Verstelbare verstuiver van fijn naar krachtige straal.
- On/Off functie.
- Niet geschikt voor producten met aceton!
- Inhoud 0,5 liter.

Referentie	
0892 600 500	1

Kraan voor kan



CCA

- Kraantje voor jerrycan

Referentie	ØØ	voor kan	
0892 600 009	45 mm	5 L	1
0892 600 008	51 mm	10 L	1

Fillup air station



CCA

- Vulstation voor Arecal Fillup spuitbussen
- Bevestiging door vastschroeven aan bv. voor werkbanken



Referentie	
0892 700 002	1

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Toebehoren

Fillup luchtadapter



CCA

- Adapteronderdeel voor persluchtleidingen om de Arecal Fillup spuitbussen rechtstreeks te vullen



Referentie	
0892 700 001	1

Fillup vervangingsset



CCA

- Reserveventielen en -spuitkoppen voor Arecal Fillup spuitbussen

Referentie	
0892 700 003	1

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Dermatop Multi sens



0895 920 00. - CAQ

Dermatop Pre oil sens



0895 920 00. - CAQ

Dermaclean Neutral



0895 921 001 - CAQ

Dermaclean Natur



0895 921 00. - CAQ

Dermaclean Plus



0895 921 005 - CAQ

Dermatop Apres sens



0895 922 00. - CAQ

Dispenser enkel



0895 999 001 - CAQ

Dispenser drievoudig



0895 999 004 - CAQ

Ontsmettingsgel 500 ml



0895 920 032

Ontsmettingsgel 1000 ml



0895 920 00. - CAQ

Dispenser voor ontsmettingsmiddel



0895 999 002 - CAQ

Druppelvanger voor ontsmettingsmiddel

0895 999 005 - CAQ

Handverzorging

Dermatop Multi sens

- Voor bescherming tegen niet in water oplosbare en waterige stoffen
- Voor universeel gebruik
- Siliconenvrij
- Ideaal voor gebruik in combinatie met beschermende handschoenen
- Breng, voor aanvang van de werkzaamheden en nadat u uw handen hebt gewassen, de crème aan op de droge huid, nagels, nagelbed en tussen de vingers

Referentie	Inhoud	
0895 920 001	100 ml	1
0895 920 002	1000 ml	1



CAQ

Dermatop Pre oil sens

- De onzichtbare handschoen die beschermt tegen sterk hechtende en niet in water oplosbare stoffen
- Vormt een droge, niet-vettige, aanraakbestendige beschermlaag
- Breng, voor aanvang van de werkzaamheden en nadat u uw handen hebt gewassen, de crème voorzichtig aan op de droge huid, nagels, nagelbed en tussen de vingers

Referentie	Inhoud	
0895 920 003	100 ml	1
0895 920 004	1000 ml	1



CAQ

Dermaclean Neutral

- Reinigende huidlotion, voor lichte vervuiling
- Kleur- en geurloos
- Laag allergenengehalte
- Milde reinigende lotion
- Hydraterend
- Siliconen-, oplosmiddel- en zeepvrij
- pH neutraal

Referentie	Inhoud	
0895 921 001	2000 ml	1



CAQ

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Handverzorging

Dermaclean Natur

- Vloeibare handenreiniger, voor normale tot sterke vervuiling, zonder microplastics
- Krachtig reinigingseffect dat de huid beschermt
- Met hydraterende componenten van hoge kwaliteit
- Met natuurlijke deeltjes voor peeling
- Oplosmiddel-, siliconen- en zeepvrij
- Zonder microplastics, om het milieu te sparen
- pH-neutraal

Referentie	Inhoud	
0895 921 003	250 ml	1
0895 921 004	2000 ml	1



CAQ

Dermaclean Plus

- Speciale reiniger met enorme reinigingskracht
- Bevat speciale cosmetische oplosmiddelen
- Hydraterend
- Veroorzaakt geen leidingverstopping
- pH neutraal
- Dermatologisch getest
- Schudden voor gebruik

Referentie	Inhoud	
0895 921 005	250 ml	1



CAQ

Dermatop Apres sens

- Voedt de huid na de werkzaamheden, voor normale tot droge huid, met vitamine R
- Hydraterende componenten houden de huid glad en soepel
- Breng, na de werkzaaheden, de crème voorzichtig aan op de gereinigde en droge handen/huid, nagels, nagelbed en het gebied tussen de vingers te reinigen en te drogen

Referentie	Inhoud	
0895 922 001	100 ml	1
0895 922 002	1000 ml	1



CAQ

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Handverzorging

Dispenser enkel

- Voor arecal producten 1000 en 2000 ml
- Geleverd met schroeven et pluggen





CAQ

Referentie	
0895 999 001	1

Dispenser drievoudig

- Voor arecal producten 1000 en 2000 ml
- Geleverd met schroeven et pluggen





CAQ

Referentie	
0895 999 004	1

Ontsmettingsgel 500 ml

Gebruiksklare antibacteriële alcoholische handgel voor hygiënische handdesinfectie zonder naspoelen.
Reinig de handen zonder water, noch zeep. Elimineert 99,9% van de bacteriën (EN 1040), doodt schimmels (EN1275) en virussen (1).
Om optimale hygiëne te bevorderen, heeft dit product een onmiddellijke reinigende werking en vereist geen extra doekjes, handdoeken, zeep of water. Van toepassing op alle gebieden van menselijke hygiëne en wordt zeer goed verdragen door de huid, zelfs bij frequent gebruik.

- 500 ml in een flesje met dispenser
- 65% alcohol
- Plakt niet
- Gebruiksaanwijzing:
  Giet een nootje gel (1ml) op de handen en wrijf tot de handen droog zijn.
  Niet naspoelen



Referentie	Inhoud	VPE/doos	
0895 920 032	500 ml	14	1

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Handverzorging

Ontsmettingsgel 1000 ml

- Gebruiksklaar alcoholisch ontsmettingsmiddel voor hygiënische handdesinfectie. Verwijdert kiemen die vaak worden geassocieerd met ziekte. Om optimale hygiëne te bevorden, heeft dit product een onmiddellijke reinigende werking en vereist geen extra doekjes, handdoeken, zeep of water. Van toepassing op alle gebieden van menselijke hygiëne en wordt het zeer goed verdragen door de huid, zelfs bij frequent gebruik.
- Opmerking:
  Doseer 6 ml in de palm van de hand en wrijf de handen intensief gedurende 60 seconden zodat beide handen geheel zijn bedekt met de gel. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de delen tussen de vingers, rond de vingernagels en de huidplooien goed worden bedekt. Nadat de tijd is verstreken, is de desinfectie voltooid. Vuile handen moeten voor ontsmetting worden gereinigd met water en zeep. Natte handen drogen voor ontsmetting.

Referentie	Inhoud	
0895 920 007	1000 ml	1



CAQ

Dispenser voor ontsmettingsmiddel

- Wanddispenser voor ontsmettingsmiddel 1000 ml (ref. 0895 920 007)
- Metalen hendel
- Aanpassing van de doseerhoeveelheid door instelbare druk
- inclusief schroeven en pluggen

Referentie	
0895 999 002	1



CAQ

Druppelvanger voor ontsmettingsmiddel

- Laat toe om de ontsmettingsgel op te vangen tijdens onvrijwillige druk
- Kan rechtstreeks aan de dispenser worden bevestigd

Referentie	
0895 999 005	1



CAQ

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Siliconen



Femo Foil Duo



Acryl afdichtingskit



Montageblok



Afdichtingskit - lijmen



Onderhoud



Polyuretane schuim (PU)



Divers



Kit-,siliconen- en pu-schuimpistolen + toebehoren



Vetten



FEMO banden



S 18 neutrale siliconen MEKO-vrij



0898 314 .

S 17 sanitair siliconen



0898 311 .

S 300 hoge temperatuursiliconen



0898 313

S13 primer voor siliconen



0898 113

Technische gegevens van producten in koker (mastiek, siliconen, lijm)

	Acryl mastiek S10	Structurele mastiek S11	Azijnzuurhoudende silicone S17	Neutrale silicone S18	Hittebestendige silicone S300	PU Montagelijm S21	Montagelijm S19	Mastiek polymeer S78	Polymeerlijm S80	Dichtheid mastiek S16
Chemische basis	Acryl	Polyacryl	Azijnzuurhoudende silicone	Polysiloxaan	Azijnzuurhoudende silicone	Polyurethaan	Acryl	Hybride Polymeer (MS)	Hybride Polymeer (MS)	Synthetische rubber
Max. toelaatbare vervorming	7,5%	13%	25%	25%	25%	-	5%	25%	25%	25%
Huidvorming *	5min.	10 tot 20min.	13min.	10 tot 15min.	6min.	5min./ 2min.(2)	5 tot 10min.	10min.	10 tot 15min.	5 tot 10min.
Uithardingssnelheid*	1mm / 24u.	1 tot 2mm / 24u.	2mm / 24u.	1mm / 24u.	2mm / 24u.	2,5mm / 24u.	-	3mm / 24u.	2 tot 3mm / 24u.	3 tot 5mm / 24u.
Temperatuursbestendigheid	-20 tot +80°C	-20 tot +80°C	-30 tot +150°C	-50 tot +150°C	-60 tot +260°C(1	-30 tot +110°C	-20 tot +80°C	-40 tot +90°C	-40 tot +100°C	-25 tot +100°C
Verwerkingstemperatuur	+5 tot + 40°C	+5 tot + 45°C	+5 tot + 40°C	+5 tot + 45°C	+5 tot + 40°C	+7 tot + 25°C	+5 tot + 40°C	+5 tot + 40°C	+5 tot + 40°C	+5 tot + 50°C
Overschilderbaar	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja(3)	Ja	Ja
Fungicide	Nee	Nee	Ja	Ja	Nee	-	Nee	Nee	Nee	-
Hardheid Shore A DIN 53505	ong.20	ong.35 +/-5	ong.20	ong.18 +/-3	ong.25	-	-	40 / 60(3)	ong.55	ong.25 +/-5
Dichtheid	1,68 g/cm³	1,63 g/cm³	0,99 g/cm³	1,02 g/cm³	1,06 g/cm³	1,52 g/cm³	1,62 g/cm³	1,06 / 1,55(3)	1,57 g/ml	0,93(3) / 95(3)
Houdbaarheid	12 maanden	12 maanden	12 maanden	12 maanden	12 maanden	12 maanden	12 maanden	12 maanden	18 maanden	24 maanden
Opslagtemperatuur	+5 tot 25°C	+5 tot +25°C	+5 tot +25°C	+5 tot +25°C	+5 tot +25°C	+7 tot +25°C	+5 tot +25°C	+5 tot +25°C	+5 tot +25°C	+5 tot +25°C
Leveringsvorm	Doos 25st.	Doos 25st.	1st. / Doos 25st.	Doos 25st.	1st. / Doos 25st.	1st. / Doos 25st.	1st. / Doos 25st.	1st. / Doos 12st.	1st. / Doos 12st.	Doos 12st.
Inhoud koker	310ml	310ml	310ml	310ml	310ml	310ml	310ml	290ml	290ml	310ml
Beschikbare kleuren en referenties – Transparant			0898 311 4	0898 312 1				0898 511 4		0898 414
Wit	0898 110	0898 011	0898 311 5	0898 312 2			0898 419	0898 511 1	0898 480	0898 415
Zwart			0898 311 7	0898 312 6				0898 511 3	0898 480 1	0898 417
Lichtgrijs	0898 112		0898 311 9	0898 312 5				0898 511 2		0898 416
Antraciet grijs				"Speciaal"						
Bruin			0898 311 8	0898 312 4						
Beige						0898 421				
Rood					0898 313					

*tot 23°C en 55 % luchtvochtigheid (1):300°C op korte termijn (2):5min..bij droog weer/2min..bij nat weer (3):s Transparant / alle andere kleuren

Indicatieve gegevens van het aantal strekkende meters gerealiseerd met een koker van 310ml.

Voegdiepte in mm	Voegbreedte in mm 5mm	7mm	10mm	12mm	15mm	20mm	25mm
5mm	12ml	8ml	6ml				
7mm		6ml	4ml	3ml			
10mm			3ml	2,5ml	2ml	1,5ml	
12mm				2,1ml	1,7ml	1,2ml	1ml
15mm					1,3ml	1ml	0,8ml

Siliconen

S 18 neutrale siliconen MEKO-vrij



MEKO-vrije, zeer emissiearme neutrale siliconen van hoogwaardige kwaliteit. Voor het elastisch afdichten van uitzettings- en vebindingsvoegen in de bouw, bij sanitaire installaties en bij glas- en kozijnmontage.

- Voordelen:
  - MEKO-vrij (MethyEthylKetOxime), geclassificeerd door de Europese Unie als een kankerverwekkende stof van klasse 3. MEKO komt vrij bij het uitharden en kan huidirritatie, ademhalingsproblemen en allergische reacties veroorzaken.
  - Milieuvriendelijk
  - Minder opvallende oxime geur
  - Neutraal, zuur- en alkalivrij en daarom ook geschikt voor metaaloppervlakken (reduceert corrosie)
  - Kleurvast, bestand tegen verwering en UV-bestendig
  - Bevat schimmel- en bacteriedodende werkzame stoffen voor een duurzame bescherming tegen schimmels en algen
  - Hecht zonder primer op vele ondergronden zoals keramische tegels, email, rvs, aluminium, koper, plaatwerk, glas en geverfd of gelakt hout.
- Aanwijzing:
  - Niet geschikt voor bepaalde toepassingen, zoals het waterdicht maken van zwembaden, installaties van onderzeeërs (afdichtingen onder water) en aquariums.
- Eigenschappen:
  - UV-bestendig: ja
  - Maximaal toegestane uitbreiding (bewegingsvermogen): 25%
  - Overschilderbaar: niet
  - Min./max. opslagtemperatuur: +5°C tot +30°C
  - Min./max. temperatuurbestendigheid: -40°C tot +180°C
  - Houdbaarheid: 12 maanden
  - Norm EN 15651-3
  - Norm EN 15651-2
  - Norm EN 15651-1

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

Referentie	Inhoud		
0898 314 1	310 ml	Transparent	25
0898 314 2	310 ml	Wit	25
0898 314 4	310 ml	Bruin	25
0898 314 5	310 ml	Grijs	25
0898 314 6	310 ml	Zwart	25
0898 314 7	310 ml	Antraciet	25

S 17 sanitair siliconen



- Eéncomponent schimmelwerende afdichtingskit op basis van azijn
- Voor aansluitings- en expansievoegen in sanitair en keuken
- Verhindert schimmelvorming, duurzaam elastisch
- Onder andere niet geschikt voor voegen onder water en voor contact met bitumen. Op blank ijzer en non-ferrometalen bestaat de kans op corrosie.
- UV-bestendig.
- Is niet geschikt voor natuursteen en spiegels.
- Vermijd contact met bitumen.

DAB

Referentie	Inhoud		
0898 311 4	310 ml	transparent	1
0898 311 5	310 ml	wit	1
0898 311 7	310 ml	zwart	1
0898 311 9	310 ml	grijs	1

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Siliconen

Flexibiliteit	Huidvorming	Droogtijd	T° bestendig	Werk t°	Overschilder-baar	Schimmel-bestendig	Shore A hardheid	Densiteit	Stockage
25 %	13 min.	2mm/24U	-30° C tot +150° C	+5° C tot +40° C	nee	ja	20	0,99 g/cm³	12 maanden tussen +5° C en +25° C

S 300 hoge temperatuursiliconen

- Hittebestendig ééncomponent siliconenafdichtingskit, azijn vernettend
- Voor alle afdichtingswerkzaamheden waar een hoge thermische belasting gevraagd is, zoals bijv. bouw van ovens, verwarmingen, airconditionings, wasmachines en drogers
- Kleur : rood
- Temperatuurbestendig tot + 250°C, korte tijd tot + 300°C; is resistent tegen veroudering en UV
- Onder andere niet geschikt voor voegen onder water en voor contact met bitumen.



DAD

Referentie	Inhoud	
0898 313	310 ml	1

Flexibiliteit	Huidvorming	Droogtijd	T° bestendig	Werk t°	Overschil-derbaar	Schimmel-bestendig	Shore A hardheid	Densiteit	Stockage
25%	6 min.	2mm/24 U	-60° C tot +260° C	+5° C tot +40° C	nee	nee	25	1,06 g/cm³	12 maanden tussen +5° C en +25° C

S13 primer voor siliconen

- Vloeibaar ééncomponentmateriaal voor poreuze ondergronden.
- Voor poreuze en niet poreuze ondergronden

Referentie	Inhoud	
0898 113	250 ml	1

DAH



Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

S10 Acrylafdichtingskit



0898 11.

Acrylafdichtingskit met structuur S11



0898 011

Acrylafdichtingskit Premium S20



0898 120

Acryl afdichtingskit

S10 Acrylafdichtingskit

- Voor afdichtingsvoegen binnen met geringe bewegingsopname
- Voor afdichtings- en aansluitingsvoegen met geringe belasting door samendrukken en expansie; aansluitingsvoegen met geringe beweging binnen, alsmede voegen in de droogbouw
- Is resistent tegen UV en veroudering.
- Is niet geschikt voor natuursteen en spiegels.
- Vermijd contact met bitumen.



DAC

Referentie	Inhoud		
0898 110	310 ml	wit	25
0898 112	310 ml	grijs	25

Flexibiliteit	Huidvorming	Droogtijd	T° bestendig	Werk t°	Overschilder-baar	Schimme-lbestendig	Shore A hardheid	Densiteit	Stockage
+/- 7,5 %	+/- 5 min.	1mm/24 U	-20° C tot +80° C	+5° C tot +40° C	ja	nee	20	1,68 g/cm³	12 maanden tussen +5° C en +25° C

Acrylafdichtingskit met structuur S11

- Monocomponente, waterdichte pasta voor een ruwe en gestructureerde oppervlakte
- Voornamelijk geschikt voor het repareren van scheuren in gepleisterde oppervlaktes. Levert een korrelig (stuc-achtig) oppervlak.



DAC

Referentie	Inhoud		
0898 011	310 ml	wit	1

Flexibiliteit	Huidvorming	Droogtijd	T° bestendig	Werk t°	Overschilder-baar	Schimmel-bestendig	Shore A hardheid	Densiteit	Stockage
13%	10 - 20 min.	1-2 mm/24 U	-20° C tot +80° C	+5° C tot +45° C	ja	-	35 +/-5	1,63 g/cm³	12 maanden

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Acryl afdichtingskit

Acrylafdichtingskit Premium S20

- Eéncomponent, snel regenvaste acrylaat afdichtingskit voor binnen en buiten met een maximale bewegingsopname van 20%.
- Voor het afdichten van aansluitingen en voegen met matige belasting door expansie en zonder permanente vochtbelasting; bijv. tussen beton, metselwerk, gepleisterde vlakken, vezelcement, gipskarton, hout of hard-PVC.
- Snel regenvast, neutrale geur, vrij van oplosmiddel, isocyanaat en siliconen
- S20 PREMIUM ACRYL mag niet worden gebruikt in sanitair, op marmer/natuursteen, bij ondergrondse werken, op bitumineuze, teerhoudende of weekmaker afgevende ondergronden, noch voor voegen die in permanent contact staan met vocht (bijv. aarde rakende betonoppervlakken).



DAC

Referentie	Inhoud		
0898 120	310 ml	wit	25

Flexibiliteit	Huidvorming	Droogtijd	T° bestendig	Werk t°	Overschilder-baar	Schimmel-bestendig	Shore A hardheid	Densiteit	Stockage
20%	10 min.	1-2 mm/24 U	-25° C tot +80° C	+5° C tot +40° C	ja	nee	14 +/-5	1,54 g/cm³	24 maanden tussen +5° C en +25° C

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

S78 polymeer afdichtingskit



0898 511 .

S 12 Luchtkanaalafdichtkit



0898 012

S78 PP polymeer afdichtingskit



0898 512 4

S15 Plus folielijm



0898 715 - DAE

Lijm- en afdichtmiddel S80



0898 480

Power fix S99



0898 499

S21 PU-lijm



0898 421

S16 afdichtingskit



0898 41.

S19 montagelijm



0898 419

Afdichtingskit - lijmen

S78 polymeer afdichtingskit

- Hoogwaardige ééncomponent lijm- en afdichtingskit op basis van MS polymeer.
- Voor het lijmen van bijv. panelen, houten plinten, vensterbanken en isolatiematerialen in de bouw.
- Combineert voordelen van siliconen, polyurethanen en acryl-afdichtingskit; 20% bewegingsopname; vrij van oplosmiddel en isocyanaat.
- Onder andere niet geschikt voor voegen onder water en voor contact met bitumen.
- Is UV bestendig.



DAD

Referentie	Inhoud		
0898 511 1	290 ml	wit	1
0898 511 2	290 ml	grijs	1
0898 511 3	290 ml	zwart	1
0898 511 4	290 ml	glashelder	1

Flexibiliteit	Huidvorming	Droogtijd	T° bestendig	Werk t°	Overschilder-baar	Schimmel-bestendig	Shore A hardhei	Densiteit	Stockage
25%	10 min.	3mm/24 u	-40° C tot +90° C	+5° C tot +40° C	nee	nee	40 transparant 60 gekleurd	1,06 g/cm³ transparant 1,55 g/cm³ gekleurd	12 maanden tussen +5° C en +25° C

S78 PP polymeer afdichtingskit

- Hoogwaardige ééncomponent lijm- en afdichtingskit op basis van MS polymeer.
- Voor het lijmen van bijv. panelen, houten plinten, vensterbanken en isolatiematerialen in de bouw.
- Combineert voordelen van siliconen, polyurethanen en acryl-afdichtingskit; 20 % bewegingsopname; vrij van oplosmiddel en isocyanaat.
- Onder andere niet geschikt voor voegen onder water en voor contact met bitumen.
- Is UV-en schimmelbestendig en kan geschilderd worden



DAD

Referentie	Inhoud		
0898 512 4	200 ml	transparent	1

Flexibiliteit	Huidvorming	Droogtijd	T° bestendig	Werk t°	Overschilder-baar	Schimmel-bestendig	Shore A hardheid	Densiteit	Stockage
25%	10 min.	3mm/24 U	-40° C tot +90° C	+5° C tot +40° C	ja	nee	40 Transparant 60 gekleurd	1,06 g/cm³ transparant 1,55 g/cm³ gekleurd	12 maanden tussen +5° C en +25° C

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Afdichtingskit - lijmen

Lijm- en afdichtmiddel S80



DAD

- Hoogwaardige ijzersterke ééncomponent lijm op basis van MS polymeer met een zeer hoge aanvangskleefkracht.
- Geschikt voor de verlijming van vele bouwmaterialen zoals glas, geglazuurde oppervlakken, isolatie- en decoratiepanelen, tegels, hout, staal, aluminium, enz.
- Maakt geen vlekken op natuursteen.
- Verbinden, lijmen en afwerken van sanitair, keuken, daken et goten.
- Niet geschikt voor voegen onder water en voor contact met bitumen.
- Is UV- en schimmel bestendig.
- Isocyanaat- (toxine), oplosmiddel-, ftalaat (plastificeermiddel) en siliconenvrij.

Referentie	Inhoud	VPE/Doos		
0898 480	290 ml	12	wit	1
0898 480 1	290 ml	12	zwart	12

Power fix S99



Extreem snel uithardend hybride hoogvast kleefmiddel.

- Toepassingen:
  RECA S99 Power Fix is speciaal ontworpen als sneluithardende, zeer sterke lijm die kan worden gebruikt om een grote verscheidenheid aan constructiematerialen te verlijmen, waaronder verticale verlijming van zware voorwerpen zoals kastenen, steen en keramische tegels.
- Aanwijzingen:
  S99 hecht uitstekend aan de meeste constructiematerialen zoals PVC, metaal, hout, polyurethaan, staal, aluminium, steen, glas en béton. Reca S99 kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.
  Breng de lijm in verticale strepen aan op een van de materialen, plaats de materialen en druk ze tegen elkaar.
  Lijmrupsen van 2 tot 5 mm zijn over het algemeen voldoende. De lijm moet vochtig worden.
  - Gebruikstemperatuur: +5°C à +40°C
  -
- Opmerkingen:
  Niet geschikt voor bepaalde materialen, waaronder PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden. Niet geschikt voor voortdurende blootstelling aan water of voor dilatatievoegen.
  Niet geschikt voor gebruik in combinatie met chloor (bijv. zwembaden). Volg ook altijd de instructies in ons veiligheidsinformatieblad.
- Voordelen:
  - Snelle uitharding
  - Hoge mechanische sterkte
  - Er is slechts een zeer dune laag nodig, wat resulteert in een laag verbruik
  - Vrij van isocyannat, oplosmiddelen en siliconen
  - Neutraal, bijna geurloos uitharden
  - Zeer goede hechtig aan een grote verscheidenheid aan constructiematerialen

Referentie	Inhoud	
0898 499	290 ml	1

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Afdichtingskit - lijmen

S21 PU-lijm

- Eéncomponent, polyurethaan montagelijm voor het vullen van voegen met snelle reactietijd en viscoplastieke lijmvoeg
- Traptreden, trapleuningen, vensterbanken, plinten, isolatieplaten, algemeen lijmen bij reparaties en montage
- Schuur- en overlakbaar
- Geschikt voor het lijmen van natuursteen
- Hoge aanvangshechting
- Zeer snelle doorharding, vorming van een droge film binnen 5 min bij +20°C
- De delen tijdens de huidvormingstijd (na bevochtiging max. 2 minuten) samenvoegen en, indien nodig, ze samendrukken tot het einddoel bereikt is. Product zet tijdens het uitharden iets uit. Bij het lijmen van niet-absorberende materialen, moet de aangebrachte lijm met water beneveld worden.
- Lijm verandert door zonnestraling van kleur, maar niet van vastheid.
- En 204 D4 norm



DAE

Referentie	Inhoud		
0898 421	310 ml	beige	1

Flexibiliteit	Huidvorming	Droogtijd	T° bestendig	Werk t°	Overschilderbaar	Schimmelbestend	Shore A hardheid	Densiteit	Stockage
-	droog weer 5 min. vochtig weer 2 min.	2,5mm/24 U	-30° C tot +110° C	+7° C tot +40° C	ja	-	-	1,52 g/cm³	12 maanden tussen +7° C en +25° C

S16 afdichtingskit

- Hoogwaardige afdichtingskit voor daken, op basis van synthetisch rubber
- Voor werkzaamheden aan platte en schuine daken. Om voegen af te dichten en voor reparaties.
- Compatibel met bitumen; nathechtend (op gladde oppervlakken); goede elasticiteit
- Bij langdurig contact met water kunnen de voegen iets vergelen. Dit heeft echter geen nadelige invloed op de materiaalkwaliteit.
- Is UV-bestendig



DAE

Referentie	Inhoud		
0898 414	310 ml	transparent	12
0898 415	310 ml	wit	12
0898 416	310 ml	grijs	12
0898 417	310 ml	zwart	12

Flexibiliteit	Huidvorming	Droogtijd	T° bestendig	Werk t°	Overschil-derbaar	Schimmel-bestendig	Shore A hardheid	Densiteit	Stockage
25%	5-10 min.	3-5mm/24 U	-25° C tot +100° C	+5° C tot +40° C	ja	-	25 +/-5	0,93 g/cm³ transparant 0,95 g/cm gekleurd	24 maanden

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Afdichtingskit - lijmen

S19 montagelijm

- Eéncomponent montagelijm op basis van dispersie
- Voor het lijmen van houten dorpels en plinten, panelen en profielen.
- Compatibel met piepschuim, doordat het oplosmiddelvrij is
- Onder andere niet geschikt voor voegen onder water en voor contact met bitumen.
- Is bestendig tegen een temperatuur van -20°C tot +60°C



DAE

Referentie	Inhoud		
0898 419	310 ml	Wit	1

Flexibiliteit	Huidvorming	Droogtijd	T° bestendig	Werk t°	Overschil-derbaar	Schimmel-bestendig	Shore A hardheid	Densiteit	Stockage
5%	5-10 min.	-	-20° C tot +80° C	+5° C tot +40° C	ja	nee	-	1,62 g/cm³	12 maanden tussen +5° C en +25° C

S 12 Luchtkanaalafdichtkit

- Speciale elastische afdichtingskit met neutrale geur
- Voor afdichtingen in luchtkanaal- en installatiebouw; ook toepasbaar volgens VDI-norm 6022
- Elastisch;geen geurbelasting voor de gebruiker;luchtkanaal afdichtingskit kan ook op vochtige ondergrond worden gebruikt
- Het bij het uitharden vrijkomende water kan bij metallieke ondergronden leiden tot corrosievorming



DAE

Referentie	Inhoud	
0898 012	310 ml	1

Flexibiliteit	Huidvorming	Droogtijd	T° bestendig	Werk t°	Overschil-	Schimmel-	Shore A	Densiteit	Stockage
20 %	20-30 min.	2 mm/dag	-20° C tot +80° C	+5° C tot +40° C	ja	-	25 +/- 5	1,1 g/cm³	12 maanden

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Afdichtingskit - lijmen

S15 Plus folielijm

- Gecertificeerde systeemlijn voor permanente afdichting van dampfolies en vochtscherment
- Krachtige lijm voor een luchtdichte verbinding op metselwerk. Permanent elastisch en bestand tegen veroudering. In beperkte mate ook buiten te gebruiken

Referentie	Inhoud	Verwerking T°	Temperatuurb	Dichtheid		
0898 715	310 ml	5°C - 40°C	-40°C - 80°C	1,15 g/m³	Blauw	12



DAE

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

PU-schuim S27 monocomponent



0898 227 2

PU-schuim S28 bicomponent



0898 228 2

PU-schuim S29 monocomponent voor pistool



0898 229 2

Pistool-kleefschuim Isofix S30



0898 230

S25 PU-Pistolenreiniger



0898 225 2

PU-schuim bicomponent voor deurmontage



0898 228 1

Polyuretane schuim (PU)

PU-schuim S27 monocomponent



DAG

- Vochthardende 1-component pu-schuim voor verwerking met de adapter.
- Voor het isolerend vullen van aansluitingsvoegen bij vensters en rolluikkasten en voor het uitschuimen van openingen in muren en andere holle ruimtes.
- Hecht uitstekend op vrijwel elk in de bouw gangbaar materiaal, ook op vochtige oppervlaktes.
- Vult holle ruimtes tot in het kleinste hoekje.
- Ideaal isolatiemateriaal, extreem geluids- en warmte-isolerend, wind- en luchtdicht.
- Zeer resistent; watervast, verrottingsbestendig, niet oplosbaar.
- De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, stof-, vet- en scheidingsmiddelvrij zijn. Bus goed schudden voor gebruik (30 keer). Direct voor het schuimen ondergrond goed bevochtigen. 1C-PU-schuimen hebben voor een gelijkmatige uitharding voldoende vocht nodig. Adapter tot de aanslag erin draaien. Bij het schuimen bus met ventiel omlaag houden. Verse schuimspatten direct met universele PU-reiniger verwijderen. Uitgehard schuim kan alleen nog mechanisch worden verwijderd.
- Neem de veiligheidsinstructies op de spuitbus en de informatie uit het veiligheidsinformatieblad in acht.
- Poreuze en gipshoudende ondergronden met primer voorstrijken
- Niet geschikt voor PE, PP, siliconen, PTFE
- Niet UV-bestendig
- Niet gebruiken voor holle ruimtes zonder luchtinlaat
- Voegen en holle ruimtes niet overvol spuiten, schuim zet tot twee tot drie keer zoveel uit.

Referentie	Inhoud	
0898 227 2	500 ml	1

PU-schuim S28 bicomponent



DAG

- 2-componenten PU-raamwerkschuim met versnelde reactie en belastbaarheid
- Montage van alle soorten deurkozijnen, alsmede vensterbanken. Uitschuimen van openingen in muren en holle ruimtes.
- Extreem snelle uitharding onafhankelijk van de omgevingsvochtigheid.
- Hecht op alle in de bouw gangbare ondergronden, behalve op PE, siliconen, scheidingsmiddelen,...
- Uitstekende isolerende eigenschappen.
- Geen voorafgaande bevochtiging nodig
- Geen nadruk
- Krimpt niet
- De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, stof-, vet- en scheidingsmiddelvrij zijn. De ideale verwerkingstemperatuur ligt bij +20°C. Adapter erop schroeven. Bodemschijf min. 5 keer naar rechts draaien tot de weerstand verdwijnt. Bus met ventiel omlaag houden. Minstens 30 keer stevig schudden. Schuim spuiten door de hendel in te drukken. Schuim moet gelijkmatig van kleur zijn, evt. nogmaals schudden. Belangrijk: bus moet na activeren binnen 2 – 3 min worden verwerkt! (zoniet kan de bus oververhitten en barsten) De bus niet bij temperaturen boven 25°C activeren. Bij inbouw van deurkozijnen deze tot de uitharding schoren. Verse schuimspatten direct met universele PU-reiniger verwijderen. Uitgehard schuim kan alleen nog mechanisch worden verwijderd.
- Neem de veiligheidsinstructies op de spuitbus en de informatie uit het veiligheidsinformatieblad in acht.
- Niet UV-bestendig!

Referentie	Inhoud	
0898 228 2	400 ml	1

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Polyuretane schuim (PU)

PU-schuim S29 monocomponent voor pistool



DAG

- Vochthardende ééncomponent pu-schuim, speciaal ontwikkeld voor gebruik met montagepistolen
  Inhoud: 500 ml
- Geschikt voor het vullen van voegen bij vensters en rolluikkasten en het isoleren van holle ruimtes.
- Sterk verhoogd rendement
- Snellere uitharding
- Sterk warmte- en geluidsisolerend
- Met geluidsisolatiekeuring van het ift
  RST,w (C;Ctr) = 61 (-1;-3) dB (10 mm voegbreedte)
  RST,w (C;Ctr) = 59 (-6;-4) dB (20 mm voegbreedte)
- De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, stof-, vet- en scheidingsmiddelvrij zijn. Droge ondergrond met water bevochtigen (bespuiten). De ideale verwerkingstemperatuur ligt bij +20°C. Neem de gebruiksaanwijzing van uw pistool in acht. Alvorens de bus op het pistool te schroeven en na werkonderbrekingen deze minstens 30 keer goed schudden. Bij het op het pistool schroeven niet klem of te vast draaien. Verse schuimvlekken direct met universele PU-reiniger verwijderen. Uitgehard schuim kan alleen nog mechanisch worden verwijderd.
- Niet geschikt voor PE, PP, siliconen, PTFE
- Niet UV-bestendig
- Neem de veiligheidsinstructies op de spuitbus en de informatie uit het veiligheidsinformatieblad in acht.
- Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.recanorm.de/service/Sicherheitsdatenblätter

Referentie	Inhoud	
0898 229 2	500 ml	12

Pistool-kleefschuim Isofix S30



DAG

- De lijm voor isolatiemateriaal is een gebruiksklare plyurethaanlijm voor het doelmatig, schoon, spaarzaam en duurzaam betrouwbaar verlijmen van isolatieplaten voor de toepassingsgebieden plat dak, gevel, isolatie-draineerelementen, kelderplafond, binnenisolatie, enz.
- Ook geschikt voor het verlijmen van gipskarton- en gipsvezelplaten alsook het verlijmen van cellenbeton in combinatie met dragend metselwerk.
- Hoge initiële hechting, ook bij lage temperaturen.
- Zuinig in het gebruik (blik volstaat voot t/m 14m² isolatie).
- Buigzaam, wordt niet stug. Egaliseert optimaal oneffenheden.
- Door de verminderde postexpansie kunnen de isolatieplaten snel en precies in de juiste stand worden gebracht.
- Snelle doorharding, kan al na 1 uur weer worden bewerkt.
- Oplosmiddelvrij.
- Universele hechting op met zand bestrooide bitumineuze dakstroken, beton, polystyreen-, polyurethaan- en fenolharsschuim, tegen corrosie beschermde stalen platen, vezelcement, cellenbeton, hout, baksteen, dikke bitumenlagen, dispersieverven, pleisterlagen, hout en harde PVC.

Referentie	Inhoud	VPE/Doos	
0898 230	800 ml	12	1

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Polyuretane schuim (PU)

S25 PU-Pistolenreiniger



DAG

- PU-reiniger voor de verzorging van montagepistolen na gebruik
- De universele reiniger lost vers pu-schuim op en maakt het montagepistool van binnen grondig schoon.
- Past op alle gangbare pistolen
- Door meegeleverde spuitkop ook te gebruiken als spuitbus
- Verwijdert vloeibare PU-resten snel en betrouwbaar
- Ook geschikt voor verf- en lijmresten, vet, olie en was
- PU-reinigingsbus met zwarte adapter voorzichtig tot de aanslag op het koppelstuk van het pistool schroeven. De bus daarbij niet klem of te vast draaien. Hendel van het pistool voorzichtig bedienen om schuimresten uit het doseerpistool te verwijderen. Zodra PU-reiniger uit de opening van de verlengbuis komt, hendel loslaten. Het product binnen in het pistool ca. 1 tot 2 min. laten inwerken, vervolgens door openen van het mondstuk (hendel drukken) in een bak laten lopen, tot heldere PU-reiniger eruit loopt. Indien nodig deze stappen 2 tot 3 keer herhalen.
- Uitgehard 1-C-pistoolschuim kan met universele reiniger ook na langere inwerktijd niet worden verwijderd. Uitgehard pistoolschuim niet met scherpe voorwerpen van het pistool verwijderen.
- Voorzichtig: de universele reiniger kan ondergronden losweken of verkleuren, daarom op een onzichtbare plek zelf eerst testen.
- Neem de gebruiksaanwijzing van uw montagepistool in acht. Neem de veiligheidsinstructies op de spuitbus en de informatie uit het veiligheidsinformatieblad in acht.
- Pistool nooit met water reinigen

Referentie	Inhoud	
0898 225 2	500 ml	1

PU-schuim bicomponent voor deurmontage



DAG

- Tweecomponenten PU-schuim zonder drijfgas
- Ideaal voor montage van deurkozijnen
- Snelle uitharding
- Plakt niet meer na 1 à 2 minuten
- Reeds snijdbaar na 5 minuten
- De stelblokjes kunnen na 20 minuten verwijderd worden!
- (gebruikelijk drijfgasschuim heeft minstens 120 min. nodig)
- Dus sneller, comfortabeler en veiliger werken!
- Drukt het chassis niet na uitharding
- UV-bestendig
- Bestendig tegen verrotting, warmte, water en vele chemicaliën
- Montagestrip tot een V buigen en met de spitse kant omhoog op alle montagepunten leggen. De twee bovenste stukken van de mengbuishouder bij het patroon afsnijden en mengbuis erop zetten. Patroon in het pistool leggen en de hendel zo vaak indrukken tot de mengbuis gevuld is. Verlengbuis voor diepe en smalle voegen gebruiken. Na uitharding van het schuim uitstekende montagestrips en schuim afsnijden.
- Bij de montage van deurkozijnen stelblokjes gebruiken.
- 2 componenten en zonder drijfgas

Referentie	Inhoud	
0898 228 1	210 ml	16

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Manueel kit/siliconenpistool Basic  0891 0	Pistool voor PU-schuim voor deurmontage  0891 153
Manueel kit/siliconenpistool Profi  0891 001	Silicon finish  0894 510 5
Manueel kit/siliconenpistool Pro2000  0891 00	Verstuiver  0892 600 500
Kit/siliconenpistool  0891 01	Voegf afstrijkset 3 stuks  0891 703
Kunststofpistool voor PU-schuim  0891 154	Set van hoekverbindingen en doppen voor kits/siliconen  0891 730
Metalen pistool Basic voor PU-schuim  0891 156	Patroonhuls voor siliconen 
Metalen pistool voor PU-schuim  0891 155	Patroonhuls voor S80  0891 751

Kit-,siliconen- en pu-schuimpistolen + toebehoren

Manueel kit/siliconenpistool Basic



- Patronenpistool voor 310 ml patronen; traploos regelbaar

Referentie		
0891 0	voor 310 ml patronen	1

DBA

Manueel kit/siliconenpistool Profi



Professioneel kitpistool met antidruppelfunctie en instelbare overbrengingsverhouding voor een schoon en moeiteloos werk. De instelbare overbrengingsverhouding past het debiet aan op basis van het type product (vloeibaar of dik) en het antidruppelsysteem maakt bijvoorbeeld een goede nauwkeurigheid van lijmpunten mogelijk.

- Voordelen:
  - Verstelbare overbrengingsverhouding (25:1 of 12:1)
  - Antidruppelfunctie voor schoon en precies werken
  - Handgreep en trekker met rubberen coating
  - Speciale legering bestand tegen corrosie
  - Roterende buis
  - Haak en oog om op te hangen
- Compatibel met: S10, S11, S20, S17, S17, S300, S78, S80, S15, S16 & S19
- Het ideale kitpistool voor S80

Referentie	
0891 001	1

Manueel kit/siliconenpistool Pro2000



- De Pro 2000 pistool is een hoogwaardig kitpistool voor het professioneel verwerken van patronen
- Het is vervaardigd uit stevige en duurzame materialen
- Het pistool heeft een speciale traploze overbrenging waardoor met zeer weinig kracht het product zeer gelijkmatig kan worden uitgespoten
- De Pro 2000 pistool is geschikt voor het verwerken van alle metalen en kunststof patronen tot 310 ml
- Het pistool heeft een huls die voorzien is van een bajonet sluiting waardoor het wisselen van een patroon niet langer duurt dan enkele seconden
- Voordelen:
  - Zeer licht in gewicht en zeer sterke constructie
  - Uit glasvezel versterkte koker
  - Optimale krachtoverbrenging waardoor goede doseerbaarheid
  - Gemakkelijk te behandelen
  - Patronen snel vervangbaar

DBA

Referentie		
0891 00	voor 310 ml patronen	1

Kit/siliconenpistool



- Patronenpistool voor 310 ml patronen met transparant patroongedeelte
- Transparante kunststof pijp zodat u altijd ziet welk product er in het pistool aanwezig is
- Automatische drukontlasting: daarom geen naloop van afdichtmiddel
- Gebogen stang: kan overal worden opgehangen, bijv. tijdens werkonderbrekingen
- Draaibare patroonbuis: dus afstelbaar voor elke werkomgeving

DBA

Referentie		
0891 01	voor 310 ml patronen	1

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Kit-,siliconen- en pu-schuimpistolen + toebehoren

Kunststofpistool voor PU-schuim

- Professioneel ééncomponent PU-schuimpistool in bijzonder lichte constructie
- Van binnen van metaal
- Door twee halve nylon schalen extreem licht
- Afzonderlijk getest op dichtheid



DBA

Referentie		
0891 154	250 g	1

Metalen pistool Basic voor PU-schuim

- Professioneel ééncomponent PU-schuimpistool in metaal.



DBA

Referentie		
0891 156	310 g	1

Metalen pistool voor PU-schuim

- Professioneel ééncomponent PU-schuimpistool in metaal



DBA

Referentie		
0891 155	620 g	1

Pistool voor PU-schuim voor deurmontage

- Verwerkingspistool voor 2-componenten PU- schuimpatronen (210 ml)



DBA

Referentie		
0891 153	voor 210 ml patronen	1

Silicon finish

- Kant-en-klaar afstrijkvloeistof voor kitten en siliconen.
- Voordelen:
  Vergemakkelijkt het egaliseren van afdichtmiddelen.
  Geeft gladde, nette voegoppervlakken.
  Voegoppervlak hardt sneller uit.
- Toepassing:
  Op het product spuiten nadat het afdichtmiddel is opgebracht. Vervolgens afstrijken met een voegspatel, Ref. 0891 730. Overtollig materiaal op glas verwijderen. De RECA arecal spuitfles, Ref. 0892 600 500, is ideaal voor het opbrengen van het product geleverd in kan.
- Opmerking:
  Kan corrosie veroorzaken indien gebruikt bij het voegen van stalen onderdelen.
  Kan verkleuringen veroorzaken op absorberende ondergronden.
  Niet aanbrengen op oppervlakken die gevoelig zijn voor water of die bol kunnen gaan staan.



Referentie	Inhoud	type	VPE/doos		
0894 510 400	400 ML	Spuitbus	6	CAP	3
0894 510 5	5 L	Kan	-	CBA	1

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Kit-,siliconen- en pu-schuimpistolen + toebehoren

Verstuiver

- Manuele verstuiver om te vullen met Arecal 5 en 10 liter jerrycanproducten.
- Verstelbare verstuiver van fijn naar krachtige straal.
- On/Off functie.
- Niet geschikt voor producten met aceton!
- Inhoud 0,5 liter.

Referentie	
0892 600 500	1



CCA

Voegf afstrijkset 3 stuks

Reca voeggladder set met 3 speciale gereedschappen:

- 3,5 en 8 mm voor afdichtingen zonder trek- en drukbelasting.
- 11, 12, 14 en 17 mm voor trek,- en drukbelaste voegen in vloer, wand en plafond.
- Rond stuk om voegen te verzinken
- Voor het glad maken en netjes afstrijken van expansie- en afdichtmateriaal voegen.
- Zuurbestendig, slijtvast en zeer flexibel. Siliconen blijven niet aan het gereedschap plakken.

Referentie		
0891 703	3 stuks	1



DBI

Set van hoekverbindingen en doppen voor kits/siliconen

- Opschroefbare adapterstukken; passend voor gangbare PE-kokers
- Hoekadapters maken gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen mogelijk. Door de sluitkappen kunnen aangebroken kokers weer luchtdicht worden gesloten.
- Hoekadapters kunnen willekeurig onderling worden verbonden; daarmee is het mogelijk 45° of ook 90° hoeken te krijgen.





Referentie		
0891 730	20 stuks sluitkappen en 10 stuks hoekadapters	1



DBI

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Kit-,siliconen- en pu-schuimpistolen + toebehoren

Patroonhuls voor siliconen

Referentie	
0891 750	25



DBI

Patroonhuls voor S80

- Reserve V-vormige nozzles speciaal ontworpen voor het aanbrengen van lijmen zoals S80

Referentie	
0891 751	25



Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Vetpatronen geel Lube-Shuttle®



0896 823 400

Gebogen spuitpijp + mondstuk



0986 01

Vetpatronen geel



0896 821 400

Rubberslang voor vetpomp + mondstuk



0986 03

Grafietvetpatronen Lube-Shuttle®



0986 022

Hydraulisch mondstuk voor vetpomp



0986 04

Grafietvetpatronen



0896 822 400

Oliekan Alu met pump



0695 500 281

Polyvalente vetpatroon H1



0896 800 400

Vetpomp Lube shuttle®



0986 001

Vetpomp met hendel



0986 0

Vetten

Vetpatronen geel Lube-Shuttle®



DAI

Multifunctioneel vet voor licht belaste onderdelen van voertuigen en machines, zoals bijv. wentel- en glijlagers, assen, spillen, lagers van elektromotoren, kogel- en rollagers, chassis,...

- Lithiumzeep vet
- Betrouwbare duurzame smering
- Vermindert wrijving en slijtage
- Bestand tegen oxidatie
- Goede bescherming tegen corrosie
- Goed drukopnamevermogen
- Waterbestendig
- Te gebruiken bij temperaturen van -30°C tot +120°C

Referentie		
0896 823 400	400 g	12

Vetpatronen geel



DAI

- Geschikt voor het smeren van wentel- en glijlagers en voor algemene smeertoepassingen.
- Vermindert wrijving en slijtage, zorgt voor een goede bescherming tegen corrosie.
- Lithiumzeep vet voor handmatige vetspuit.
- Waterbestendig.
- Temperatuurbereik van -25°C tot +120°C

Referentie		
0896 821 400	400 g	12

Grafietvetpatronen Lube-Shuttle®



DAI

Multifunctioneel vet met vaste smerstoffen voor gemiddeld en zwaar belaste wantel-, glij-, kogel- en rollagers, assen, roterende verbindingsstukken en draaikransen, glijbanen en glijdende geleidingen, spiesassen, scharnierstangen, scharnieren, hydraulische apparatuur,...

- Betrouwbare duurzame smering
- Vermindert wrijving en slijtage
- Bestand tegen oxidatie
- Goede bescherming tegen corrosie
- Goed drukopnamevermogen
- Waterbestendig
- Te gebruiken bij temperaturen van -30°C tot +120°C
- Sterk hechtend en slingervast
- Veilig smeren bij hoge belasting
- Goede noodloopeigenschappen

Referentie		
0896 824 400	400 g	12

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Vetten

Grafietvetpatronen

- Voor het smeren van glij- en wentellagers en voor tandwielaandrijvingen
- Met name geschikt voor glijvlakken die sterk en met schollen worden belast
- Temperatuurbestendig van -25° tot +120°C

Referentie		
0896 822 400	400 g	12



DAI

Polyvalente vetpatroon H1

- Geschikt voor het smeren van wentel- en glijlagers en voor algemene smeertoepassingen.

Referentie	Inhoud	VPE/Doos	
0896 800 400	400 ml	24	6



CAF

Vetpomp Lube shuttle®

- Hefboomvetspuit voor Lube-Shuttle®-vetpatronen
- Het openen van de patronen geschied zonder gereedschap
- Eenvoudig, snel en absoluut schoon verwisselen van de patronen, zonder vetspuit te openen
- Permanent zicht op vetniveau en vetsoort
- Optimale lediging van de patroon, absoluut milieuvriendelijk
- Nominale drukopbrengst van 400 bar, maximaal tot 800 bar
- Geen ontluchting nodig
- Voorzien van TÜV, DLG en BLT keurmerk



DBC



Referentie		
0986 001	Incl. rubber HD-slang (en 4-beks hydraulic mondstuk)	1

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Vetten

Vetpomp met hendel

- Piston en hogedrukcilinder passen exact, dus geen afdichtingen nodig!
- Geschikt voor alle gangbare smeervetten in patroonvorm of voor pompen in losse vorm uit vetemmer

Referentie		
0986 0	Incl. spuitpijp en rubberslang	1



DBC

Gebogen spuitpijp + mondstuk

- Spuitpijp met hydraulisch mondstuk

Referentie	Lengte	
0986 01	150	1



DBD

Rubberslang voor vetpomp + mondstuk

- Rubberslang met hydrauliek-mondstuk

Referentie	Lengte	
0986 03	300	1



DBD

Hydraulisch mondstuk voor vetpomp

Referentie		
0986 04	M10 x 1	1



DBD

Oliekan Alu met pump

Referentie	Inhoud	
0695 500 281	300 ml	1



DBC

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Femo Band BG1



0800 3.. ...

Recaseal raamafdichtingsband UNI SK



0800 561 ... - DEJ

Femo Band Extra



0800 499 0..

RECA EPDM-O SK



0800 610 ... - DED

Femo Band BG2



0800 4.. ...

Butylband KSK



0800 630 ... - DEI

Multifunctionele voegband uni3 BG1



0800 3.. ... - DEF

Voegband voor deur- en vensterdrempel uni3 BG1



0800 399 ... - DEH

Multifunctionele voegband uni3 BG2



0800 4.. ... - DEG

Recaseal raamafdichtingsband UNI VSK



0800 560 ... - DEJ

FEMO banden

Femo Band BG1



DEA

- De reca femo tape BG1 is een geïmpregneerde, voorgecomprimeerde schuimstof-voegenafdichttape. Uitgerust met een zelfhechtende strip als montagehulp. Speciaal geschikt voor het buitenafdichten van dilatatievoegen, prefab elementen, scheidingswanden alsmede venster- en deuraansluitingen.
- Voldoet aan alle eisen van de DIN 18542 versie 2009
- Zeer goede afdichtende eigenschappen conform BG1 Slagregendichtheid tot 600 Pascal
- Waterafstotend en tegelijkertijd waterdampondoordringbaar
- Maakt een goede vochtregulering in de voeg mogelijk
- Slagregendichte overbrugging van oneffenheden in voegen. Bouwdeelbewegingen worden door de grote elasticiteit van de Femo banden gecompenseerd
- Bewezen UV-bestendigheid
- Zeer goede ecologische compatibiliteit
- Uitvoering
  1. Voegbreedte meten en navenant tape kiezen.
  2. Te zeer gecomprimeerd begin- c.q. eindstuk afsnijden.
  3. Bij het afsnijden van de voegenafdichttape minstens 1 cm erbij tellen.
  4. Voeg vrijmaken van olie, vet, vuil- en specieresten.
  5. Voorgecomprimeerde voegenafdichttape met behulp van de zelfhechting op het venster bevestigen of direct van de rol in de voeg leggen.
  6. Tapestukken kunnen zonder problemen stoot aan stoot worden gelegd.
- Niet toepasbaar bij staand water. Tape mag niet in contact komen met oplosmiddelhoudende, agressieve chemicaliën.
- Volgens DIN 18542 geen corrosieverschijnselen bij ijzer, zink, staal, verzinkt plaatstaal en aluminium.
- Met deze aanwijzingen willen we u op basis van onze tests naar eer en geweten adviseren. Een verplichting voor het resultaat van de werkzaamheden in alle afzonderlijke gevallen kunnen we echter wegens het grote aantal toepassingen en de buiten onze invloed gelegen opslag- en verwerkingsomstandigheden niet aangaan. We adviseren daarom altijd zelf tests uit te voeren.

Referentie	Lengte (m)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Voegbreedte (mm)	Inhoud (m)		
0800 310 002	12,5	10	2	1-2	375	antraciet	30
0800 315 002	12,5	15	2	1-2	250	antraciet	20
0800 315 003	10	15	3	2-3	200	antraciet	20
0800 315 004	8	15	4	3-7	160	antraciet	20
0800 315 006	5,6	15	6	4-10	112	antraciet	20
0800 315 008	4,3	15	6	5-12	86	antraciet	20
0800 315 203	10	15	3	2-3	200	grijs	20
0800 315 204	8	15	4	3-7	160	grijs	20
0800 315 206	5,6	15	6	4-10	112	grijs	20
0800 315 208	4,3	15	8	5-12	86	grijs	20
0800 320 010	3,3	20	10	7-15	49,5	antraciet	15
0800 320 210	3,3	20	10	7-15	49,5	grijs	15
0800 325 012	2,6	25	12	9-18	31,2	antraciet	12
0800 325 212	2,6	25	12	9-18	31,2	grijs	12
0800 330 016	2	30	16	12-24	20	antraciet	10
0800 330 216	2	30	16	12-24	20	grijs	10

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

FEMO banden

Femo Band Extra



DEB

- De reca femo tape Extra is een geïmpregneerde, voorgecomprimeerde schuimstof-voegenafdichttape. Uitgerust met een zelfhechtende strip als montagehulp. Het product dient als tegen slagregen beschermende afdichting van voegen in de vensterbouw. Grote voegbreedtes kunnen met slechts één tape worden afgedicht.
- Slagregendichtheid tot 600 Pascal
- Dampverspreidingsopen
- Weersbestendig
- Uitvoering
  1. Voegbreedte meten en navenant tape kiezen.
  2. Te zeer gecomprimeerd begin- c.q. eindstuk afsnijden.
  3. Bij het afsnijden van de voegenafdichttape minstens 1 cm erbij tellen.
  4. Voeg vrijmaken van olie, vet, vuil- en specieresten.
  5. Voorgecomprimeerde voegenafdichttape met behulp van de zelfhechting op het venster bevestigen of direct van de rol in de voeg leggen.
  6. Tapestukken kunnen zonder problemen stoot aan stoot worden gelegd.
- Niet gebruiken waar stagnerend water aanwezig is. Tape mag niet in contact komen met oplosmiddelhoudende, agressieve chemicaliën.
- Volgens DIN 18542 geen corrosieverschijnselen bij ijzer, zink, staal, verzinkt plaatstaal en aluminium.
- Met deze aanwijzingen willen we u op basis van onze tests naar eer en geweten adviseren. Een verplichting voor het resultaat van de werkzaamheden in alle afzonderlijke gevallen kunnen we echter wegens het grote aantal toepassingen en de buiten onze invloed gelegen opslag- en verwerkingsomstandigheden niet aangaan. We adviseren daarom altijd zelf tests uit te voeren.

Referentie	Lengte (m)	Breedte (mm)	Voegbreedte (mm)	Inhoud (m)		
0800 499 015	4,5	15	5-15	90 m	antraciet	20

Femo Band BG2



DEC

- De reca femo tape BG2 is een geïmpregneerde, voorgecomprimeerde schuimstof-voegenafdichttape. Uitgerust met een zelfhechtende strip als montagehulp. Speciaal geschikt voor het van buiten afdichten van expansievoegen, prefab elementen, scheidingswanden alsmede venster- en deuraansluitingen. Ook inzetbaar in hout-, container- en metaalbouw.
- Geteste tapekwaliteit conform BG2 Slagregendichtheid tot 300 Pascal
- Overbrugging van oneffenheden in voegen
- Bouwdeelbewegingen worden door de grote elasticiteit van de Femo banden gecompenseerd
- Goede ecologische compatibiliteit
- Uitvoering
  1. Voegbreedte meten en navenant tape kiezen.
  2. Te zeer gecomprimeerd begin- c.q. eindstuk afsnijden.
  3. Bij het afsnijden van de voegenafdichttape minstens 1 cm erbij tellen.
  4. Voeg vrijmaken van olie, vet, vuil- en specieresten.
  5. Voorgecomprimeerde voegenafdichttape met behulp van de zelfhechting op het venster bevestigen of direct van de rol in de voeg leggen.
  6. Tapestukken kunnen zonder problemen stoot aan stoot worden gelegd.
- Niet gebruiken waar stagnerend water aanwezig is. Tape mag niet in contact komen met oplosmiddelhoudende, agressieve chemicaliën.
- Volgens DIN 18542 geen corrosieverschijnselen bij ijzer, zink, staal, verzinkt plaatstaal en aluminium.
- Met deze aanwijzingen willen we u op basis van onze tests naar eer en geweten adviseren. Een verplichting voor het resultaat van de werkzaamheden in alle afzonderlijke gevallen kunnen we echter wegens het grote aantal toepassingen en de buiten onze invloed gelegen opslag- en verwerkingsomstandigheden niet aangaan. We adviseren daarom altijd zelf tests uit te voeren.

Referentie	Lengte (m)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Voegbreedt (mm)	Inhoud (m)		
0800 410 002	12,5	10	2	1-2	375	antraciet	30
0800 415 002	12,5	15	2	1-2	250	antraciet	20
0800 415 004	8	15	4	3-7	160	antraciet	20
0800 415 006	5,6	15	6	4-10	112	antraciet	20
0800 415 008	4,3	15	8	5-12	86	antraciet	20
0800 425 012	2,6	25	12	9-18	31,2	antraciet	12

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

FEMO banden

Multifunctionele voegband uni3 BG1



DEF

Voorgecomprimeerde voegafdichtende tape op basis van polyurethaanschuim, geïmpregneerd met acrylaatdispersie en aan één kant voorzien van een lijmlaag. Na aanbrenging zal de voorgecomprimeerde tape langzaam uitzetten om de voeg te vullen. Bij een compressie van ten minste 30% van de maximale breedte is het geïmpregneerde schuim slagregendicht tot 1050 Pa.

- Voordelen:
  Aanzienlijke tijdwinst omdat een enkele bewerking voldoende is om in te stellen: de binnenste afdichting, de luchtdichtheid, de thermische en geluidsisolatie, de buitenste afdichting en de bescherming tegen de regen.
  - Onafhankelijke van het weer installatie
  - Luchtdicht volgens DIN 18542 BGR
  - Zeer goede akoestische isolatie ≤ 64 dB (beter dan PU-schuim)
  - Bestand tegen slagregen ≤ 1050 Pa
  - Applicatie temperatuur tot -5°C
  - Goede compatibiliteit met bouwmaterialen
  - BG1 volgens DIN 18542 (UV bestendig)
  - Alkali en zout bestendig
  - Uitbreiding en isolatie kenmerken afgedrukt op de rol
  - Houdbaarheid aan 20°C: 12 maanden
- Toepassingen:
  Kan universeel worden gebruikt voor het afdichten van voegen bij bouwconstructies. Bij voorkeur wordt het gebruikt bij raamconstructies, houtconstructies, prefabconstructies en metselwerk, raamwerkconstructies en betonconstructies. Biedt vooral voordelen als het gaat om het afdichten van aansluitingen en expansievoegen tussen verschillende gebouwonderdelen en als afdichtfolie bij dakuitbouwen, om deze winddicht te maken. wordt vooral gebruikt voor het afdichten van aansluitvoegen vanwege haar goede waarden voor geluidsisolatie.
  *uni3 = Universeel bruikbaar voor afdichting op alle 3 niveaus (binnen - midden - buiten)



Referentie	Breedte	Min./max. voegbreedte	Lengte	
0800 353 002	53 mm	6 - 15 mm	8 m	6
0800 363 001	63 mm	4 - 10 mm	12 m	5
0800 363 002	63 mm	6 - 15 mm	8 m	5
0800 363 003	63 mm	10 - 20 mm	6 m	5
0800 363 004	63 mm	15 - 30 mm	4 m	5
0800 373 001	73 mm	4 - 10 mm	12 m	5
0800 373 002	73 mm	6 - 15 mm	8 m	5
0800 373 003	73 mm	10 - 20 mm	6 m	5
0800 373 004	73 mm	15 - 30 mm	4 m	5
0800 383 002	83 mm	6 - 15 mm	8 m	4
0800 383 003	83 mm	10 - 20 mm	6 m	4

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

FEMO banden

Voegband voor deur- en vensterdrempel uni3 BG1



DEH

Voorgecomprimeerde voegafdichtende tape op basis van polyurethaanschuim, geïmpregneerd met acrylaatdispersie en aan één kant voorzien van een lijmlaag. Na aanbrenging zal de voorgecomprimeerde tape langzaam uitzetten om de voeg te vullen. Bij een compressie van ten minste 30% van de maximale breedte is het geïmpregneerde schuim slagregendicht tot 300 Pa.

- Voordelen:
  Aanzienlijke tijdwinst omdat een enkele bewerking voldoende is om in te stellen: de binnenste afdichting, de luchtdichtheid, de thermische en geluidsisolatie, de buitenste afdichting en de bescherming tegen de regen.
  - Het smalle ontwerp is ideaal voor deur- en vensterbanken
  - Onafhankelijke van het weer installatie
  - Luchtdicht volgens DIN 18542 BGR
  - Bestand tegen slagregen ≤ 750 Pa
  - Applicatie temperatuur tot -5°C
  - Goede compatibiliteit met bouwmaterialen
  - BG1 volgens DIN 18542
  - Alkali en zout bestendig
  - Uitbreiding en isolatie kenmerken afgedrukt op de rol
  - Houdbaarheid aan 20°C: 12 maanden
- Toepassingen:
  Kan universeel worden gebruikt voor het afdichten van voegen bij bouwconstructies. Bij voorkeur wordt het gebruikt bij raamconstructies, houtconstructies, prefabconstructies en metselwerk, raamwerkconstructies en betonconstructies. Biedt vooral voordelen als het gaat om het afdichten van aansluitingen en expansievoegen tussen verschillende gebouwonderdelen en als afdichtfolie bij dakuitbouwen, om deze winddicht te maken. wordt vooral gebruikt voor het afdichten van aansluitvoegen vanwege haar goede waarden voor geluidsisolatie.
  *uni3 = Universeel bruikbaar voor afdichting op alle 3 niveaus (binnen - midden - buiten)



Referentie	Breedte	Min./max. voegbreedte	Lengte	
0800 399 302	30 mm	6 - 15 mm	8 m	12
0800 399 352	35 mm	6 - 15 mm	8 m	10
0800 399 402	40 mm	6 - 15 mm	8 m	9

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

FEMO banden

Multifunctionele voegband uni3 BG2



DEG

Voorgecomprimeerde voegafdichtende tape op basis van polyurethaanschuim, geïmpregneerd met acrylaatdispersie en aan één kant voorzien van een lijmlaag. Na aanbrenging zal de voorgecomprimeerde tape langzaam uitzetten om de voeg te vullen. Bij een compressie van ten minste 30% van de maximale breedte is het geïmpregneerde schuim slagregendicht tot 300 Pa.

- Voordelen:
  Aanzienlijke tijdwinst omdat een enkele bewerking voldoende is om in te stellen: de binnenste afdichting, de luchtdichtheid, de thermische en geluidsisolatie, de buitenste afdichting en de bescherming tegen de regen.
  - Onafhankelijke van het weer installatie
  - Luchtdicht volgens DIN 18542 BGR
  - Bestand tegen slagregen ≥ 300 Pa
  - Applicatie temperatuur tot -5°C
  - Goede compatibiliteit met bouwmaterialen
  - BG2 (UV bestendig gedurende 6 maand)
  - Alkali en zout bestendig
  - Uitbreiding en isolatie kenmerken afgedrukt op de rol
  - Houdbaarheid aan 20°C: 12 maanden
- Toepassingen:
  Kan universeel worden gebruikt voor het afdichten van voegen bij bouwconstructies. Bij voorkeur wordt het gebruikt bij raamconstructies, houtconstructies, prefabconstructies en metselwerk, raamwerkconstructies en betonconstructies. Biedt vooral voordelen als het gaat om het afdichten van aansluitingen en expansievoegen tussen verschillende gebouwonderdelen en als afdichtfolie bij dakuitbouwen, om deze winddicht te maken. wordt vooral gebruikt voor het afdichten van aansluitvoegen vanwege haar goede waarden voor geluidsisolatie.
  *uni3 = Universeel bruikbaar voor afdichting op alle 3 niveaus (binnen - midden - buiten)



Referentie	Breedte	Min./max. voegbreedte	Lengte	
0800 463 002	63 mm	6 - 18 mm	8 m	5
0800 473 002	73 mm	6 - 18 mm	8 m	5

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

FEMO banden

Recaseal raamafdichtingsband UNI VSK



DEJ

De zelfklevende raamafdichtingsband UNI VSK wordt gebruikt om deur- en raamvoegen af te dichten zonder extra lijm. Dankzij de variabele dampdiffusie zorgt de band voor een optimale droging van de voegen het hele jaar door. Met zijn zelfklevende oppervlak aan beide zijden, kan individueel aan het frame en metselwerk worden bevestigd en bespaart lijm en extra werk. De UV-bestendigheid van 9 maanden garandeert zijn effectiviteit, zelfs tijdens langere bouwfasen.

- Voordelen:
  - Zelfklevend aan beide zijden
  - UV-bestendig tot 9 maanden
  - Bestand tegen slagregen ≤ 900 Pa
  - Variabele dampdiffusie
  - Binnen en buiten gebruik
  - Meestal is geen extra afdichtmiddel nodig
  - Bestand tegen alkali en micro-organismen
  - Overschilderbaar
  - Verwerkingstemperatuur min./max.: -5°c tot +30°c
  - Temperatuurbestendigheid min./max.: -30°c tot +100°c
- Toepassingen:
  Geschikt voor binnen en buiten voegen. Dankzij de niet-geweven laminering kan het lint op alle oppervlakken worden gelijmd en hecht het op vele constructiematerialen zoals metselwerk, beton, PVC, metaal, ...
  Om hechtingsproblemen te voorkomen, moet de zelfklevende tape op het gehele chassisoppervlak worden aangebracht. Om longitudinale spanningen te voorkomen, moet de strip om de 12 meter maximaal worden gesneden. Er moet een overlap van minimaal 20 mm worden aangebracht. Voor verticale overlappingen moet de bovenste film altijd op de onderste film worden gelijmd.
- Informaties:
  De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. We raden u altijd aan om vooraf uw eigen tests uit te voeren.
  *UNI = Staat voor universeel gebruik (binnen en buiten)
  **VSK = Zelfklevend aan beide zijden



Referentie	Breedte	Lengte	
0800 560 070	70 mm	50 m	7
0800 560 100	100 mm	50 m	4
0800 560 150	150 mm	50 m	3
0800 560 200	200 mm	50 m	2

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

FEMO banden

Recaseal raamafdichtingsband UNI SK



DEJ

De zelfklevende aan één zijde raamafdichtingsband UNI SK wordt gebruikt om deur- en raamvoegen af te dichten. Dankzij de variabele dampdiffusie zorgt de band voor een optimale droging van de voegen het hele jaar door. Het gebruik van S78 maakt het mogelijk om de band op elke steun te plakken en lichte hobbels te compenseren. De UV-bestendigheid van 9 maanden garandeert zijn effectiviteit, zelfs tijdens langere bouwfasen.

- Voordelen:
  - Zelfklevend aan één zijde
  - UV-bestendig tot 9 maanden
  - Bestand tegen slagregen ≤ 900 Pa
  - Variabele dampdiffusie
  - Binnen en buiten gebruik
  - Meestal is geen extra afdichtmiddel nodig
  - Bestendig tegen alkali en micro-organismen
  - Overschilderbaar
  - Verwerkingstemperatuur min./max.: -5°c tot +30°c
  - Temperatuurbestendigheid min./max.: -30°c tot +100°c
- Toepassingen:
  Geschikt voor binnen en buiten voegen. Dankzij de niet-geweven laminering kan het lint op alle oppervlakken worden gelijmd en hecht het op vele constructiematerialen zoals metselwerk, beton, PVC, metaal, ...
  Om hechtingsproblemen te voorkomen, moet de zelfklevende tape op het gehele chassisoppervlak worden aangebracht. Om longitudinale spanningen te voorkomen, moet de strip om de 12 meter maximaal worden gesneden. Er moet een overlap van minimaal 20 mm worden aangebracht. Voor verticale overlappingen moet de bovenste film altijd op de onderste film worden gelijmd.
- Informaties:
  De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. We raden u altijd aan om vooraf uw eigen tests uit te voeren.
  *UNI = Staat voor universeel gebruik (binnen en buiten)
  *SK = Zelfklevend aan één zijde



Referentie	Breedte	Lengte	
0800 561 070	70 mm	25 m	4
0800 561 100	100 mm	25 m	4
0800 561 150	150 mm	25 m	2
0800 561 200	200 mm	25 m	2

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

FEMO banden

RECA EPDM-O SK

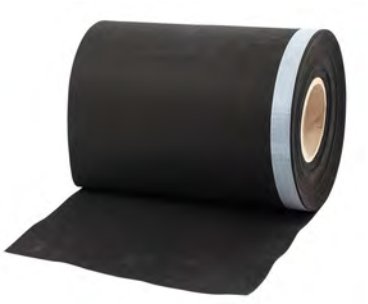

DED

De Reca EPDM-O SK folie is een op EPDM gebaseerde folie voor het afdichten van aansluitingen om een lucht- en waterdichte afdichting te krijgen. Duurzame en betrouwbare afdichting van voegen buiten, bijv. voor vensterbanken, ramen op vloerniveau en balkondeuren, deurdrempels buiten, kassen en bij gevels.

Voordelen:

- Waterafstoten en ademend
  - Biedt een betrouwbare afdichting tegen water vanaf de buitenkant
  - Het membraan heeft tegelijkertijd voldoende doorlaatbaarheid voor diffusie om waterdamp vanaf binnen naar buiten te kunnen verspreiden, waardoor vochtschade aan gebouwen wordt voorkomen
- Zeer hoge elasticiteit
  - Optimale betrouwbaarheid bij beweging van bouwdelen
  - Gemakkelijk aan te brengen dankzij de flexibiliteit van de tape
- Uitstekende weerstand tegen UV- en weersinvloeden
  - Hoogwaardig materiaal zorgt voor duurzame, betrouwbare afdichtingen
- Betrouwbare montage op ongelijke ondergronden gecombineerd met S78
- Goed toepasbaar op bitumen
- Weerstand tegen extreme temeraturen
- Voldoet aan alle wettelijke vereisten volgens DIN 18195
- Toepassing:
  1. Oppervlakken moeten droog zijn, vrij van stof en vet
  2. Snij de EPDM-O SK-rol op de gewenste lengte
  3. Breng de lijm aan op het oppervlak en veeg met een spatel
  4. Plak de EPDM-tape op het oppervlak en druk licht aan met een aandrukrol, zorg ervoor dat spanning wordt vermeden

  Opmerking: Niet geschikt voor afdichting tegen water onder druk. Band kan niet worden
- Informaties:

  De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. We raden u altijd aan om vooraf uw eigen tests uit te voeren.

  *O = Staat voor "outside" gebruik

  **SK = Zelfklevend aan één zijde





Referentie	Lengte	Breedte	Dikte	
0800 610 100	25 m	100 mm	0,75 mm	3
0800 610 150	25 m	150 mm	0,75 mm	2
0800 610 200	25 m	200 mm	0,75 mm	2
0800 610 250	25 m	250 mm	0,75 mm	1
0800 610 300	25 m	300 mm	0,75 mm	1

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

FEMO banden

Butylband KSK



DEI

Koud zelfklevend membraan voor damp-, lucht-, en waterdichte aansluitingen tussen gevelelementen en draagconstructies. Wordt toegepast voor allerlei aansluitingen draagconstructies en gevelelementen onderling en voor het creëren van drukvereffening in de gevelconstructie.

- Voordelen:
  - UV-bestendig
  - De kleeflaag blijft bij hoge en extreem lage temperaturen flexibel en zakt niet uit
  - Hecht op vrijwel alle voorkomende ondergronden: beton, metselwerk, hout, metaal, kunststof, PVC en koud bitumen
  - Behoeft geen voorverwarming voor of tijdens applicatie
  - Permanente kleefkracht
  - Zeer hoge dampdichtheid, dus ook water- en luchtdicht
- Eigenschapen:
  - Basis kleeflaag: Butyl
  - Brandklasse: DIN4102 / B2 (normaal ontvlambaar)
  - UV-bestendig: ja
  - Waterdampdoorlaatbaarheid: waterdamp dicht (sd ≥ 800m)
  - Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +90°C
  - Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +40°C
  - Houdbaarheid: 24 maanden
  - Opslagtemperatuur: +5°C tot +35°C
- Informaties:
  De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. We raden u altijd aan om vooraf uw eigen tests uit te voeren.
  *KSK = Koud zelfklevend

Referentie	Dikte	Breedte	Lengte	
0800 630 100	1,5 mm	100 mm	20 m	4
0800 630 150	1,5 mm	150 mm	20 m	2
0800 630 200	1,5 mm	200 mm	20 m	2
0800 630 250	1,5 mm	250 mm	20 m	1
0800 630 300	1,5 mm	300 mm	20 m	1

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Femo foil DUO



0800 506 ... - DFA

Femo Foil Duo

Femo foil DUO



DFA

Deze volledig zelfklevende vensterfolie wordt gebruikt voor de afdichting van raamverbindingsnaden. Het product is vochtregulerend en voorzien van een krachtige zelfklevende laag, waardoor het snel eenvoudig kan worden aangebracht op bijna elk oppervlak.

- Voordelen:
  - Volledig zelfklevend
  - Met strook voor eenvoudige hantering
  - Dubbelzijdige zelfklevende strips voor flexibele bevestigingsopties
  - Voorkomt schimmelvorming
- Toepassingsgebied:
  Door de variabele dampdifusieweerstand kan deze folie worden gebruikt voor afdichting binnen en buiten en voldoet deze aan het principe van „binnen beter afgedicht dan buiten". Dankzij de vliesbekleding kan het volledige oppervlak van de folie
  worden bepleisterd. De folie hecht aan veel oppervlakken die gebruikelijk zijn in de bouw, zoals metselwerk, beton, PVC, metaal en meer.
- Opmerking:
  Om hechtingsproblemen te voorkomen, moet het volledige oppervlak van de zelfklevende stroken op het voorzetkozijn worden aangebracht. De folie moet spanningsvrij worden aangebracht. Om spanning in de lengterichting te voorkomen, moet de folie elke 12 meter worden afgesneden en opnieuw worden overlapt. De overlappende folieranden moeten een breedte hebben van minimaal 20 mm. Bij verticale naden moet de bovenste folie altijd de onderste folie overlappen.
  Het product kan in de originele verpakking op een droge, stofvrije plaats worden bewaard voor een periode tot 12 maanden na de productiedatum.
- Eigenschappen:
  - Kleur: zwart
  - Thermische weerstand: - 40°C à + 80°C
  - Gebruikstemperatuur: - 10°C à + 40°C
  - Minimale weerstandsdruk tegen regen: 600 Pa
  - UV-bestendigheid: 3 maanden







Referentie	Breedte	Dikte	Lengte	
0800 506 070	70 mm	0,5 mm	25 m	4
0800 506 100	100 mm	0,5 mm	25 m	3
0800 506 140	140 mm	0,5 mm	25 m	2

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Montageblok set



0820 510 900 - DEK

Montageblokjes



0820 510 ... - DEK

Beglazingsblokjes



0820 110 ... - DEK

Stelwig set



0820 710 900 - DEK

Uitvulplaatjes Montagefix



0820 720 ...

Uitvulplaatjes Montagefix set



0820 720 900

Montageblok

Montageblok set



DEK

Mix van montageblokken 60 x 40 mm met de meest voorkomende diktes in een praktische plastic emmer voor transport en ideaal op werf.
De mix bestaat uit 450 wiggen van verschillende diktes: 1 mm / 2 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm et 10 mm (75 stuks elk).

- Toepassingen:
  Universele montagehulpmiddelen voor uitlijning en egalisering; kunnen ook als onderlegplaat worden gebruikt. Bijzonder handig voor een goede lastoverdracht bij kozijninstallatie. Kunnen ook worden gebruikt voor het egaliseren en uitlijnen van interieurelementen en gipsplaten. De montageblokken vormen een universeel hulpmiddel en kunnen als afstandhouders en bij egalisering/nivelleringswerkzaamheden worden gebruikt.
- Voordelen:
  - Ideaal voor nivellering en onderlaag
  - Polyvalente gebruik
  - Framevergrendeling
  - Temperatuur bestendig
  - Fijne aanpassing, zelfs bij nat, warm of koud weer
  - Plastic emmer ideaal voor opslag en transport
  - Kleurcode voor elke dikte
  - Robuuste, massief gegoten blokken gemaakt van polypropyleen (PP)
- Compressiekrachtberekeningen:
  60 x 40 mm = 2.400 mm² x 70 N/mm² = 168.000 N/mm² = 16.480 Kg







Referentie	Lengte	Breedte	Dikte	Inhoud	
0820 510 900	60 mm	40 mm	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 mm	450 pcs./st.	1

Montageblokjes



DEK

- Toepassingen:
  Universele montagehulpmiddelen voor uitlijning en egalisering; kunnen ook als onderlegplaat worden gebruikt. Bijzonder handig voor een goede lastoverdracht bij kozijninstallatie. Kunnen ook worden gebruikt voor het egaliseren en uitlijnen van interieurelementen en gipsplaten. De montageblokken vormen een universeel hulpmiddel en kunnen als afstandhouders en bij egalisering/nivelleringswerkzaamheden worden gebruikt.
- Voordelen:
  - Ideaal voor nivellering en onderlaag
  - Polyvalente gebruik
  - Framevergrendeling
  - Temperatuur bestendig
  - Fijne aanpassing, zelfs bij nat, warm of koud weer
  - Plastic emmer ideaal voor opslag en transport
  - Kleurcode voor elke dikte
  - Robuuste, massief gegoten blokken gemaakt van polypropyleen (PP)
- Compressiekrachtberekeningen:
  60 x 40 mm = 2.400 mm² x 70 N/mm² = 168.000 N/mm² = 16.480 Kg





Referentie	Lengte	Breedte	Dikte		
0820 510 010	60 mm	40 mm	1 mm	Wit	500

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Montageblok

← Montageblokjes

Referentie	Lengte	Breedte	Dikte		
0820 510 020	60 mm	40 mm	2 mm	Blauw	500
0820 510 030	60 mm	40 mm	3 mm	Rood	500
0820 510 040	60 mm	40 mm	4 mm	Geel	500
0820 510 050	60 mm	40 mm	5 mm	Groen	500
0820 510 100	60 mm	40 mm	10 mm	Bruin	250

Beglazingsblokjes



DEK

Toebehoren voor raambeglazing in hout, PVC en aluminium

- Toepassingen:
  Blokjes moeten ongeveer één bloklengte uit de hoeken van de beglazingseenheden worden geplaatst. In sommige gevallen kan de afstand worden teruggebracht tot 20 mm als de kans op glasbreuk niet toeneemt door het kozijn en de positionering van het blokje. Blokjes kunnen ongeveer 250 mm uit de hoeken worden geplaatst bij zeer brede, vaste beglazingseenheden. Beglazingsblokjes moeten worden gepositioneerd boven een kozijnbevestigingspunt. Het aantal beglazingsblokjes moet dienovereenkomstig worden verhoogd voor zware beglazingseenheden.
- Voordelen:
  - Materiaal: Polypropyleen
  - Verouderingsbestendig
  - Temperatuurbestendig
  - Geoptimaliseerd ribbelsysteem voor een hoog lastdragend vermogen
  - Kleurgecodeerde markering, 6 verschillende kleuren om de dikte van de ruimen te onderscheiden

Referentie	Afmetingen	Dikte	Inhoud		
0820 110 249	100 x 24	1 / 2 / 3 / 4 /5 / 6 mm	600 pcs./st.	100 stuks elk	1
0820 110 309	100 x 30	1 / 2 / 3 / 4 /5 / 6 mm	600 pcs./st.	100 stuks elk	1

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Montageblok

Stelwig set



DEK

Professionele, veelzijdige montagehulpmiddelen voor opvullen, vlakstellen en uitlijnen en nog veel meer

- Voordelen:
  - Materiaal: kunststof
  - Zaagtandachtig oppervlak zorgt voor een nauwkeurige uitlijning die niet verschuift
  - Extreem hoge lasten, tot 6750 kg in één enkele last
  - Beproefde contactgeluidsisolatie
  - Geschikt voor universeel gebruik: Probleemloos snijden, boren, vastspijkeren, vastschroeven, enz.
  - Rotbestendig, vochtafstotend, geteste levensduur tot 100 jaar
  - Tijdbesparende verwerking binnen enkele seconden, aangezien nauwkeurige afstellingen van de juiste basisdikte mogelijk zijn in één enkele beweging
- Inhoud:
  - 20x rood 63x28x8,5 mm
  - 15x geel 69,5x35x10,5 mm
  - 12x wit 76,5x38x10 mm
  - 10x grijs 87x43x15,5 mm
  - 4x zwart 135x43x24 mm





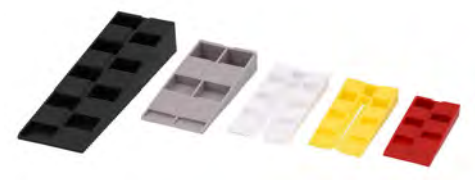

Referentie	Inhoud	
0820 710 900	61 pcs./st.	1

Uitvulplaatjes Montagefix



Kunststof uitvulplaatje voor een nauwkeurige nivellering.
Het steeltje kan makkelijk verwijderd worden na montage.

- Toepassingsgebieden:
  Kunststof uitvulplaatjes voor het snel en nauwkeurig uitvullen van regelwerken. Op moeilijk bereikbare plaatsen kunnen ze door het handige steeltje eenvoudig geplaatst worden. Dankzij de U-vorm en de groeven kunnen de uitvulplaatjes makkelijk geplaatst worden voor een nauwkeurige afstelling.
- Voordelen:
  - Eenvoudige montage en nivellering van een groot aantal materialen
  - Stapelbare uitvulplaatjes
  - Verschillende diktes voor een nauwkeurige nivellering
  - Eenvoudig te plaatsen op moeilijk bereikbare plaatsen dankzij makkelijk verwijderbaar steeltje











Referentie	Breedte	Lengte	Dikte		
0820 720 010	45 mm	60 mm	1 mm	Wit	500
0820 720 020	45 mm	60 mm	2 mm	Blauw	500
0820 720 030	45 mm	60 mm	3 mm	Paarse	500

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Montageblok

← Uitvulplaatjes Montagefix

Referentie	Breedte	Lengte	Dikte		
0820 720 040	45 mm	60 mm	4 mm	Geel	500
0820 720 050	45 mm	60 mm	5 mm	Groen	250
0820 720 100	45 mm	60 mm	10 mm	Bruin	250

Uitvulplaatjes Montagefix set

Assortiment van uitvulplaatjes 60 x 45 mm in een emmer van 360 stuks van 1 mm tot 10 mm.



Referentie		
0820 720 900	60 stuks van elke afmeting	1

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Rollen papier en handdoeken






Zeep, crème en doekjes





Rol papier blauw



0892 0.. ...

Rol papier wit



0892 019 135

Papieren handdoeken wit



0892 046 009

Rollenhouder op voet



0892 310 000

Rollenhouder



0892 310 001

Oliebindmiddel (korrels)



0893 10

Rollen papier en handdoeken

Rol papier blauw



DCF

Referentie	lagen	vellen	Afmeting	
0892 022 190	2	500	22 x 38	2
0892 038 380	2	1000	38 x 38	2
0892 038 190	3	500	38 x 38	2

Rol papier wit



DCF

Referentie	lagen	vellen	Afmeting	
0892 019 135	2	450	19 x 30	6

Papieren handdoeken wit



DCF

- Heel zachte handdoeken, goede absorptie, scheurt niet bij vochtigheid en uitwringbaar.
- De 414 handdoeken zijn in een folie verpakt per 9 pakken van 46 stuks.

Referentie		
0892 046 009	30 x 38 (414 stuks)	1

Rollenhouder op voet



DBG

- Geleverd zonder papierrol !

Referentie	
0892 310 000	1

Rollenhouder



DBG

- Geleverd zonder papierrol !

Referentie	
0892 310 001	1

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Rollen papier en handdoeken

Oliebindmiddel (korrels)



DCF

- Absorberende korrels voor olie.
- Is ideaal voor gebruik in regen of vochtige omstandigheden.
- Stof arm, anti- slip en slijtvast, gemakkelijk te vegen.
- Moet als gevaarlijk afval behandeld worden na gebruik.
- Mag, na gebruik, verbrand worden die maar 2% overblijvende assen overlaat.
- 100 PUR (gerecycleerd isolatie)
- Korrelgrootte: 0,5 tot 4 mm
- Gewicht: 390 g / L

Referentie	Inhoud	
0893 10	10 L	1

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Reca clean vochtige doekjes 72 St.



0892 300 03

Muurhouder voor emmer 4 kg



0892 200 051

Emmer vloeibare zeep



0892 200 020

Muurhouder voor 3 stuks



0892 200 04

Navulling vloeibare zeep



0892 200 021

Dispenser



0892 000

Emmer handreiniger



0892 10.

Zeeppomp



0892 200 060

Beschermende crème voor de huid



0892 200 01

Crèmepomp



0892 200 07

Huidverzorgingscrème



0892 200 03

Muurhouder voor emmer 1 kg



0892 200 05

Zeep, crème en doekjes

Reca clean vochtige doekjes 72 St.



DCE

- 72 vochtige doekjes voor handen en oppervlakken te reinigen
- Verwijdert: vet, hars, lijmresten, olie, inkt, grafiet, teer,...
- Met aangename citrusgeur
- Geleverd in hermetische emmer
- Biologisch afbreekbaar

Referentie	VPE/Doos	
0892 300 03	1	1

Emmer handreiniger



DCA

- Klinisch getest. Alkalinevrij. Zonder zand.
- 2 gr. zijn al voldoende voor een handwas.

Referentie		
0892 100	1L	1
0892 101	10 L	1

Beschermende crème voor de huid



DCC

- Neutrale en onzichtbare beschermende crème.
- Verhindert direct contact van de bovenhuid met zuren, logen, verf, vetten, vernis,...
- Bevat geen siliconen, is waterbestendig. PH: 6-6,5

Referentie		
0892 200 01	1kg	1

Emmer vloeibare zeep



DCB

- PH-neutraal

Referentie		
0892 200 020	4 kg	1

Huidverzorgingscrème



DCC

- Huidverzorgingscrème zonder siliconen.
- De onstekingsremmende bestanddelen beschermen de huid tegen uitdroging en steunen de vorming van de natuurlijke beschermlaag op de huid.
- Altijd de huid goed reinigen alvorens de crème te gebruiken.

Referentie		
0892 200 03	1kg	1

Navulling vloeibare zeep



DCB

Referentie		
0892 200 021	3kg	1

Muurhouder voor emmer 1 kg



DBE

Referentie		
0892 200 05	voor 1 kg emmer	1

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Zeep, crème en doekjes

Muurhouder voor emmer 4 kg



DBE

Referentie		
0892 200 051	voor 4 kg emmer	1

Crèmepomp



DBF

Referentie		
0892 200 07	voor 1 kg emmer	1

Muurhouder voor 3 stuks



DBE

Referentie		
0892 200 04	2 x 1kg + 1 x 4kg	1

Dispenser



DBF

Referentie		
0892 000	2,2 L	1

Zeeppomp



DBF

Referentie		
0892 200 060	voor 4kg emmer	1

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Rol vuilniszakken



0892 320 150

Vuilniszak 1000 liters



0892 330 00.

Anti-Stofdeur



0892 400 001

RECA Montagemortel



0898 515 25

Divers

Rol vuilniszakken

- 10 rollen per doos
- 15 zakken van 120L per rol
- Polyethyleen 74 ùm zeer scheurvast



DCF

Referentie		
0892 320 150	700 x 1100 mm	10

Vuilniszak 1000 liters

- Zakken van recyclebaar materiaal met grote volumes (1000 liter). Perfect voor het verzamelen van recyclebare materialen en voor het verpakken, opslaan of sorteren van onderdelen.





Referentie	Lengte	Breedte	Breedte 1	Dikte		
0892 330 001	2200 mm	800 mm	500 mm	90 µ	Transparant	25
0892 330 002	2100 mm	800 mm	500 mm	50 µ	Doorschijnend	25

Anti-Stofdeur

- Geeft effectieve bescherming tegen bouwstof in aangrenzende ruimten.
- Schermt de bouwlocatie af en beschermt tegen toegang door onbevoegden.
- gemaakt van stofdicht niet geweven polyypropyleeen.
- Inclusief dubbelzijdig kleefband, (38mm x 7m)
- Geschikt voor meermalig gebruik.
- Het niet geweven materiaal is luchtoorlatend.

Toepassing

- De stofdeur wordt bevestigd met de dubbelzijdige kleefband en kan van de meeste oppervlakken worden verwijderd zonder resten achter te laten.

Opmerking:

- De kleefband mag niet aan direct zonlicht worden blootgesteld nadat het is aangebracht.
- De oppervlakken moet droog en vrij van stof en vet.
- Voor problematische oppervlakken adviseren wij een stukje te testen.
- Niet aanbrengen op marmer of graniet.



HCA

Referentie	Maat	
0892 400 001	1,10 x 2,20 m	1

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Divers

RECA Montagemortel

- Snel uithardende installatie mortel, die al na een korte tijd, hoge buig-en druksterkte bereikt.
- Voor snelle montage van ijzeren hekken, balkon- en trapleuningen, brandtrappen, scharnieren, deur-en raamkozijnen, garagedeuren, toestellen voor warm water verwarming, elektrische kasten,.., wanneer een snelle bevestiging vereist is.
- Binnen- en buitengebruik. Vanaf +5° C tot +25° C bruikbaar.
- Geschikte ondergronden: Alle schone, gezonde, ruwe minerale ondergronden boven- en ondergronds zijn geschikt.
- Voorbereiding : 1 deel water voor 3 delen mortel.
- Verwerkingstijd : 3-5 min. (temp. 23°C)
- Opslag: In de gesloten originele verpakking droog ca. 6 maanden houdbaar.

Referentie		
0898 515 25	2 x 5 kg	1



DAH

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Betonboren



Beitels



Diamanttechniek







SDS-Plus boor



SDS-Max boor



Holle boor



Boorkronen SDS-Plus



SDS-Max boorkronen



Boren met cylindrische schacht



Toebehoren



X-Twin Ultra betonboor



0648 4.. ...

X-Twin Ultra betonboren cassette SDS-Plus



0648 400 007

Speed-Tron betonboor SDS-Plus



0648 5.. ...

Speed-Tron betonboren cassette SDS-Plus



0648 500 007

SDS-Plus boor

X-Twin Ultra betonboor



Exclusief in Europa heeft RECA de SDS-plus X-Twin boor ontwikkeld, met zijn 4/2 spiraal en volhardmetalen (carbide) kop over het gehele assortiment, van Ø3,5 tot 30 mm. Dit is het nieuwste op het gebied van betonboren.

Omschrijving:

- Volhardmetalen kop bevestigd op de boor door een IDS-inductielasproces dat zorgt voor een stabiele verbinding tussen de hardmetalen kop en het stalen lichaam:
  - Draagt de energie van de impact zonder verlies, van het hoofd naar de 4 randen van de spiraal
  - 90° centreerpunt voor extreme boorprecisie
  - Alle hoofd- en tussenmaten zijn uitgerust met de volhardmetalen kop, wat een langere levensduur betekent voor meer boren
  - Slijtage-indicator om aan te geven of de diameter van het gat binnen de toleranties van de ankers valt
  - Afschuiningen van de versteviging om te voorkomen dat de ijzeren frames blijven haken
- Speciaal spiraal Twin 4/2 exclusief in heel Europa geeft de boor een betere geleiding in het gat, soepelere werking, comfor-tabeler boren en een perfect rond gat:
  - Het deel met 4 spiralen achter de hardmetalen kop vertegenwoordigt 1/3 van de bruikbare lengte. Het biedt meer massa op het punt van grootste slijtage, betere stabiliteit en soepeler boren
  - Het deel met 2 spiralen vertegenwoordigt 2/3 van de nuttige lengte. Het zorgt voor een snelle en gemakkelijke verwijde-ring van stof, zelfs in diepe gaten
- Nieuwe verpakking:
  - RECA altijd groener! Met milieuvriendelijke kartonnen verpakkingen besparen we elk jaar meer dan 4 ton kunststof.

Toepassingen:

- - Voor alle SDS-plus boorhamers van de categorie 2 tot 4 kg
  - Ook ideaal voor accu-aangedreven machines, omdat voor boren niet te veel accuvermogen nodig is
  - Biedt stiller boren
  - Voor alle boringen in steen, beton (ook gewapend), metselwerk, baksteen (indien nodig zonder slag) en elke andere na-tuursteen
- Opmerkingen:
  Alle afmetingen met een werklengte groter dan 400 mm moeten worden voorgeboord met kortere gaten (zelfde diameter en min. 150 mm diep).









Referentie	Ø	Lengte	Spiraallengte	
0648 403 511	3,5	115	50	3
0648 404 115	4	115	50	3
0648 404 165	4	165	100	3
0648 405 115	5	115	50	3
0648 405 116	5	115	50	10
0648 405 165	5	165	100	3
0648 405 166	5	165	100	10
0648 405 215	5	215	150	3
0648 405 265	5	265	200	1
0648 405 315	5	315	250	1
0648 405 465	5	465	400	1

← X-Twin Ultra betonboor

Referentie	Ø	Lengte	Spiraallengte	
0648 405 511	5,5	115	50	3
0648 405 516	5,5	115	50	3
0648 405 521	5,5	215	150	3
0648 406 115	6	115	50	3
0648 406 116	6	115	50	10
0648 406 117	6	115	50	25
0648 406 165	6	165	100	3
0648 406 166	6	165	100	10
0648 406 167	6	165	100	25
0648 406 215	6	215	150	3
0648 406 216	6	215	150	10
0648 406 265	6	265	200	3
0648 406 315	6	315	250	1
0648 406 465	6	465	400	1
0648 406 511	6,5	115	50	3
0648 406 516	6,5	165	100	3
0648 406 521	6,5	215	150	3
0648 406 526	6,5	265	200	3
0648 406 531	6,5	315	250	1
0648 406 546	6,5	465	400	1
0648 407 115	7	115	50	3
0648 407 165	7	165	100	3
0648 407 215	7	215	150	1
0648 407 265	7	265	200	1
0648 408 115	8	115	50	3
0648 408 116	8	115	50	10
0648 408 165	8	165	100	3
0648 408 166	8	165	100	10
0648 408 167	8	165	100	25
0648 408 215	8	215	150	3
0648 408 216	8	215	150	10
0648 408 217	8	215	150	25
0648 408 265	8	265	200	3
0648 408 266	8	265	200	10
0648 408 315	8	315	250	1
0648 408 365	8	365	300	1
0648 408 465	8	465	400	1
0648 410 115	10	115	50	3
0648 410 116	10	115	50	10
0648 410 165	10	165	100	3
0648 410 166	10	165	100	10
0648 410 167	10	165	100	25
0648 410 215	10	215	150	3
0648 410 216	10	215	150	10
0648 410 217	10	215	150	25
0648 410 265	10	265	200	3
0648 410 266	10	265	200	10
0648 410 315	10	315	250	1
0648 410 365	10	365	300	1
0648 410 465	10	465	400	1
0648 410 600	10	600	535	1
0648 410 999	10	1000	935	1
0648 412 165	12	165	100	1
0648 412 166	12	165	100	10
0648 412 167	12	165	100	25
0648 412 215	12	215	150	1
0648 412 216	12	215	150	10
0648 412 217	12	215	150	25
0648 412 265	12	265	200	1
0648 412 266	12	265	200	10
0648 412 315	12	315	250	1
0648 412 365	12	365	300	1
0648 412 465	12	465	400	1
0648 412 600	12	600	535	1

SDS-Plus boor

← X-Twin Ultra betonboor

Referentie	Ø	Lengte	Spiraallengte	
0648 412 999	12	1000	935	1
0648 414 165	14	165	100	1
0648 414 166	14	165	100	5
0648 414 215	14	215	150	1
0648 414 216	14	215	150	5
0648 414 265	14	265	200	1
0648 414 266	14	265	200	5
0648 414 315	14	315	250	1
0648 414 365	14	365	300	1
0648 414 465	14	465	400	1
0648 414 600	14	600	535	1
0648 414 999	14	1000	935	1
0648 415 165	15	165	100	1
0648 415 265	15	265	200	1
0648 415 465	15	465	400	1
0648 416 215	16	215	150	1
0648 416 265	16	265	200	1
0648 416 315	16	315	250	1
0648 416 465	16	465	400	1
0648 416 600	16	600	535	1
0648 416 999	16	1000	935	1
0648 417 215	17	215	150	1
0648 417 315	17	315	250	1
0648 418 250	18	250	200	1
0648 418 450	18	450	400	1
0648 418 600	18	600	550	1
0648 418 999	18	1000	950	1
0648 420 250	20	250	200	1
0648 420 450	20	450	400	1
0648 420 600	20	600	550	1
0648 420 999	20	1000	950	1
0648 422 250	22	250	200	1
0648 422 450	22	450	400	1
0648 422 600	22	600	550	1
0648 422 999	22	1000	950	1
0648 424 450	24	450	400	1
0648 425 450	25	450	400	1
0648 425 600	25	600	450	1
0648 425 999	25	1000	950	1
0648 428 450	28	450	400	1
0648 430 450	30	450	400	1

X-Twin Ultra betonboren cassette SDS-Plus



Referentie	Inhoud	
0648 400 007	5x115, 6x115, 6x165, 8x115, 8x165, 10x165, 12x165	1

Speed-Tron betonboor SDS-Plus



EAA

- Speed-Tron betonboor met innovatieve carbideplaat voor een snelle boring met lange levensduur.
- Getande carbideplaat:
  Fijn gemalen van het materiaal
  Snelle evacuatie
  Betere penetratie
- Centreerpunt:
  Nauwkeuriger
  Beter centreren
  Sneller
- 4 afvoer spiralen:
  Snelle evacuatie
  Geen ontstopping
  Minder slijtage
- Voor metselwerk en beton.



Referentie	Ø	Lengte	Spiraallengte	
0648 504 115	4	115	50	3
0648 504 165	4	165	100	3
0648 505 115	5	115	50	3
0648 505 116	5	115	50	10
0648 505 165	5	165	100	3
0648 505 166	5	165	100	10
0648 505 215	5	215	150	3
0648 505 315	5	315	250	1
0648 555 115	5,5	115	50	3
0648 555 165	5,5	165	100	3
0648 555 215	5,5	215	150	3
0648 506 115	6	115	50	3
0648 506 116	6	115	50	10
0648 506 117	6	115	50	25
0648 506 165	6	165	100	3
0648 506 166	6	165	100	10

SDS-Plus boor

← Speed-Tron betonboor SDS-Plus

Referentie	Ø	Lengte	Spiraallengte	
0648 506 167	6	165	100	25
0648 506 215	6	215	150	3
0648 506 216	6	215	150	10
0648 506 265	6	265	200	3
0648 506 465	6	465	400	1
0648 565 165	6,5	165	100	3
0648 565 215	6,5	215	150	3
0648 565 216	6,5	215	150	10
0648 565 265	6,5	265	200	3
0648 565 315	6,5	315	250	1
0648 507 165	7	165	100	3
0648 507 215	7	215	150	3
0648 508 115	8	115	50	3
0648 508 116	8	115	50	10
0648 508 165	8	165	100	3
0648 508 166	8	165	100	10
0648 508 167	8	165	100	25
0648 508 215	8	215	150	3
0648 508 216	8	215	150	10
0648 508 217	8	215	150	25
0648 508 265	8	265	200	3
0648 508 266	8	265	200	10
0648 508 315	8	315	250	1
0648 508 465	8	465	400	1
0648 508 615	8	615	550	1
0648 509 215	9	215	150	3
0648 510 115	10	115	50	3
0648 510 165	10	165	100	3
0648 510 166	10	165	100	10
0648 510 167	10	165	100	25
0648 510 215	10	215	150	3
0648 510 216	10	215	150	10
0648 510 217	10	215	150	25
0648 510 265	10	265	200	3
0648 510 266	10	265	200	10
0648 510 465	10	465	400	1
0648 510 615	10	615	550	1
0648 511 215	11	215	150	3
0648 512 165	12	165	100	3
0648 512 166	12	165	100	10
0648 512 167	12	165	100	25
0648 512 168	12	165	100	50
0648 512 215	12	215	150	3
0648 512 216	12	215	150	10
0648 512 217	12	215	150	25
0648 512 265	12	265	200	3
0648 512 266	12	265	200	10
0648 512 315	12	315	250	1
0648 512 465	12	465	400	1
0648 512 615	12	615	550	1
0648 512 999	12	1000	950	1
0648 513 215	13	215	150	1
0648 514 165	14	165	100	1
0648 514 215	14	215	150	1
0648 514 265	14	265	200	1
0648 514 315	14	315	250	1
0648 514 465	14	465	400	1
0648 514 615	14	615	550	1
0648 514 999	14	1000	950	1
0648 515 165	15	165	100	1
0648 516 215	16	215	150	1
0648 515 265	15	265	200	1
0648 516 315	16	315	250	1
0648 516 465	16	465	400	1

← Speed-Tron betonboor SDS-Plus

Referentie	Ø	Lengte	Spiraallengte	
0648 516 610	16	610	550	1
0648 516 999	16	1000	950	1
0648 518 200	18	200	150	1
0648 518 300	18	300	250	1
0648 518 450	18	450	400	1
0648 518 600	18	600	550	1
0648 518 999	18	1000	950	1
0648 520 200	20	200	150	1
0648 520 300	20	300	250	1
0648 520 450	20	450	400	1
0648 520 600	20	600	550	1
0648 520 999	20	1000	950	1
0648 522 250	22	250	200	1
0648 522 450	22	450	400	1
0648 522 600	22	600	550	1
0648 522 999	22	1000	950	1
0648 524 250	24	250	200	1
0648 524 450	24	450	400	1
0648 525 250	25	250	200	1
0648 525 450	25	450	400	1
0648 526 250	26	250	200	1

Speed-Tron betonboren cassette SDS-Plus



ECA

Referentie	Inhoud	
0648 500 007	5x110, 6x110, 6x160, 8x110 8x160, 10x160, 12x160	1

Ultra betonboor SDS-Max



0649 0.. ...

Mega-Tron III betonboor SDS-Max



0649 4.. ...

SDS-Max boor

Ultra betonboor SDS-Max



EBF

- 3 lasergelaste carbideplaten met 4 snijkanten (4x90° symmetrie)
- Centreerpunt van 130°
- Herkenningsteken voor slijtage
- Gepatenteerde geometrie van de boorkop voor gebruik in harde materialen en gewapend beton
- Vorm van spiraal voor snelle afvoer van stof, minder slijtage en vibratie.





Referentie	Ø	Lengte	Spiraallengte	
0649 012 340	12	340	200	1
0649 012 540	12	540	400	1
0649 012 740	12	740	600	1
0649 012 940	12	940	800	1
0649 014 340	14	340	200	1
0649 014 540	14	540	400	1
0649 014 940	14	940	800	1
0649 015 340	15	340	200	1
0649 015 540	15	540	400	1
0649 016 340	16	340	200	1
0649 016 540	16	540	400	1
0649 016 940	16	940	800	1
0649 016 999	16	1320	1180	1
0649 018 340	18	340	200	1
0649 018 540	18	540	400	1
0649 018 940	18	940	800	1
0649 018 999	18	1320	1200	1
0649 020 320	20	320	200	1
0649 020 520	20	520	400	1
0649 020 920	20	920	800	1
0649 020 999	20	1320	1200	1
0649 022 320	22	320	200	1
0649 022 520	22	520	400	1
0649 022 920	22	920	800	1
0649 022 999	22	1320	1200	1
0649 024 320	24	320	200	1
0649 024 520	24	520	400	1
0649 025 320	25	320	200	1
0649 025 520	25	520	400	1
0649 025 920	25	920	800	1
0649 025 999	25	1320	1200	1
0649 026 520	26	520	400	1
0649 028 370	28	370	250	1
0649 028 570	28	570	450	1
0649 028 670	28	670	550	1
0649 028 920	28	920	800	1
0649 028 999	28	1320	1200	1
0649 030 370	30	370	250	1
0649 030 570	30	570	450	1
0649 032 370	32	370	250	1
0649 032 570	32	570	450	1
0649 032 920	32	920	800	1

← Ultra betonboor SDS-Max

Referentie	Ø	Lengte	Spiraallengte	
0649 032 999	32	1320	1200	1
0649 035 370	35	370	250	1
0649 035 570	35	570	450	1
0649 035 670	35	670	550	1
0649 035 920	35	920	800	1
0649 035 999	35	1320	1200	1
0649 038 370	38	370	250	1
0649 038 570	38	570	450	1
0649 038 920	38	920	800	1
0649 040 370	40	370	250	1
0649 040 570	40	570	450	1
0649 040 920	40	920	800	1
0649 040 999	40	1320	1200	1
0649 045 570	45	570	450	1
0649 045 920	45	920	800	1
0649 052 570	52	570	450	1

Mega-Tron III betonboor SDS-Max



EBH

- Lang centreerpunt
- Tanden in carbide voor snelle boringen
- 3 grote openingen voor een snelle afvoer van het gesteente en stof
- Korte spiraal voor gewichtsvermindering
- Versterkingen en hogere spiraaldraad zorgen voor een betere afvoer van het stof en verhogen de bestendigheid tegen het breken
- Niet gebruiken in gewapend beton



Referentie	Ø	Totale lengte	Spiraallengte	
0649 445 550	45	550	410	1
0649 445 990	45	990	850	1
0649 455 550	55	550	410	1
0649 455 990	55	990	850	1
0649 465 550	65	550	410	1
0649 465 990	65	990	850	1
0649 480 550	80	550	410	1
0649 480 990	80	990	850	1

Holle boor



0649 6.. ...

Holle boor

Holle boor



EBB

- Product beschrijving:
  - Laat bijna geen stof en vuil achter op de werf
  - Aanbevolen voor plaatsen met hoge zisen i.v.m. stof en vuil: medisch, laboratorium, elektriciteit, informatica,...
  - Geschikt voor alle soorten industriële stofzuigers
  - Even sterk als een standaard SDS betonboor
  - Bestaat in SDS+ & SDS Max
  - Ideaal om "proper" te werken, bijvoorbeeld bij veranderings- en renovatiewerken in panden die bewoond zijn
  - Aangepast voor glaspatronen of gewone chemische verankering
- Voordelen:
  - In één stap boren en reinigen om tijd te besparen
  - 98% minder stof dan met een standaard boor
  - Eenvoudig, snel en efficiënt
  - Snelle en precieze boring dankzij de centreerpunt en de grote afvoerzones
  - Te gebruiken met alle gangbare klopboormachines (SDS+ & SDS max) en alle industriele stofzuigers met een debiet van meer dan 40l/sec en zuigkracht van meer dan 230 mbar
- Aanwijzingen:
  Soorten die goed door de boor verwijderd worden:
  - Stof A: fijn stof dat kan worden ingeademd en doordringen tot in de kleinste takken van de longen
  - Stof E: Vast deel van alle deeltjes in de ademzone, dat via de mond en neus kan worden ingeademd
  - Stof T: Omgevingsstof (bijv. ozon)
  - Quartz-stof: stof dat kristalfijn siliciumoxide bevat



Referentie	Ø	Lengte	Nuttige lengte	Opname	
0649 606 220	6	220	100	SDS+	1
0649 608 220	8	220	100	SDS+	1
0649 608 320	8	270	150	SDS+	1
0649 610 220	10	220	100	SDS+	1
0649 610 320	10	270	150	SDS+	1
0649 612 320	12	320	200	SDS+	1
0649 614 370	14	370	250	SDS+	1
0649 616 370	16	370	250	SDS+	1
0649 618 370	18	370	250	SDS+	1
0649 620 370	20	370	250	SDS+	1
0649 666 600	16	600	400	SDS Max	1
0649 668 600	18	600	400	SDS Max	1
0649 670 600	20	600	400	SDS Max	1
0649 672 600	22	600	400	SDS Max	1
0649 682 600	32	600	400	SDS Max	1

Hamerboorkroon SDS-Plus



0649 8.. .

Opname SDS voor hamerboorkroon



0649 807 ...

6 kant opname voor hamerboorkroon



0649 806 ...

Centreerboor voor hamerkroonboor



0649 808 120

Boorkronen SDS-Plus

Hamerboorkroon SDS-Plus



EBK

- Met klopfunctie
- Boordiepte maximum 55 mm
- Beton, geen gewapend beton, bakstenen,...

Referentie	Ø	Totale lengte	Aantal tanden	Spiraallengte	
0649 825	25	120	4	50	1
0649 830	30	120	6	50	1
0649 835	35	120	6	50	1
0649 840	40	120	6	50	1
0649 850	50	120	6	50	1
0649 865	68	120	6	50	1
0649 880	80	120	6	50	1
0649 890	90	120	6	50	1
0649 810 0	100	120	6	50	1
0649 811 2	112	120	6	50	1

Opname SDS voor hamerboorkroon



EBL

Referentie	Lengte	
0649 807 105	105	1
0649 807 220	220	1
0649 807 370	370	1

6 kant opname voor hamerboorkroon



FCF



Ref. 0649 806 220

Referentie	Lengte	
0649 806 078	78	1
0649 806 220	220	1
0649 806 370	370	1

Centreerboor voor hamerkroonboor



EBL

Referentie	Ø	Totale lengte	
0649 808 120	8	130	1

SDS-Max Ratio hamerboorkroon



0649 7.. ...

Opname voor Ratio hamerboorkroon



0649 791

Centreerboor voor Ratio hamerboorkroon



0649 799 011

Schroefdraadverbinding voor Ratio hamerboorkroon



0649 799 050

Verlengstuk voor Ratio hamerboorkroon



0649 799 280

SDS-Max boorkronen

SDS-Max Ratio hamerboorkroon



EBI

- Met klopfunctie
- Snelheid en lange levensduur dankzij de vorm van de carbidetanden
- Verbindingssysteem RATIO
- Voor diverse toapassingen, zelfs in betonstaalnet tot 8 mm
- Boordiepte maximum 80 mm



Referentie	Ø	Totale lengte	Aantal tanden	Spiraallengte	
0649 710 040	40	105	6	80	1
0649 720 050	50	105	6	80	1
0649 730 066	65	105	6	80	1
0649 740 080	80	105	8	80	1
0649 750 090	90	105	8	80	1
0649 760 100	100	105	10	80	1
0649 770 125	125	105	12	80	1

Opname voor Ratio hamerboorkroon



EBJ

Referentie	Lengte		
0649 791	185	SDS-Max	1
0649 793	108	SDS-Plus	1

Centreerboor voor Ratio hamerboorkroon



EBJ

Referentie	Ø	Lengte	
0649 799 011	12	155	1

Schroefdraadverbinding voor Ratio hamerboorkroon



EBJ

Referentie	Lengte	
0649 799 050	63	1

Verlengstuk voor Ratio hamerboorkroon



EBJ

Referentie	Lengte	
0649 799 280	280	1

Unicon Polyvalente boren cylindrische schacht



0650 0.. ...

Unicon polyvalente boren per 10 stuks



Par paquet

Unicon polyvalente boren cassette



0650 000 007

Hardcon dakpanboor cylindrische schacht



0650 91. ...

Hardcon polyvalente boren cassette



0650 900 007

Glasboor



0650 2..

Boren met cylindrische schacht

Unicon Polyvalente boren cylindrische schacht



EAC

- Toepassingsgebieden:
  Beton, bakstenen, hout, Pvc, metaal (max.3 mm),opeengestapelde materialen, tegels en keramiek (max. hardheid 6)
- Carbideplaat
- Sterke kop welke de mogelijkheid biedt om met percussie te werken

Referentie	Ø	Lengte	Spiraallengte	
0650 003 070	3	70	40	1
0650 004 075	4	75	40	1
0650 005 085	5	85	50	1
0650 006 100	6	100	60	1
0650 006 150	6	150	90	1
0650 006 250	6	250	200	1
0650 065 100	6,5	100	60	1
0650 065 250	6,5	250	200	1
0650 007 100	7	100	60	1
0650 008 120	8	120	80	1
0650 008 250	8	250	200	1
0650 009 250	9	250	200	1
0650 010 120	10	120	80	1
0650 010 250	10	250	200	1
0650 010 350	10	350	300	1
0650 012 150	12	150	90	1
0650 012 400	12	400	350	1
0650 012 250	12	250	200	1
0650 014 250	14	250	200	1
0650 014 400	14	400	350	1
0650 016 200	16	200	150	1
0650 016 400	16	400	350	1
0650 020 400	20	400	350	1

Unicon polyvalente boren per 10 stuks



EAC

Referentie	Ø	Totale lengte	Schacht Ø	Spiraallengte	
0650 004 751	4	75	4	40	10
0650 005 851	5	85	5	50	10
0650 006 101	6	100	6	60	10
0650 008 121	8	120	8	80	10

Unicon polyvalente boren cassette



ECA

Referentie	Inhoud	
0650 000 007	4x75, 5x85, 6x100 (2x), 8x120, 10x120, 12x150	1

Hardcon dakpanboor cylindrische schacht



EAF

- Dakpanboor
- Zonder percussie
- Toepassingsgebieden:
  Tegels en keramische tegels (hardheid max. 8)
  Bakstenen, graniet, dakpannen



Referentie	Ø	Totale lengte	Spiraallengte	
0650 914 075	4	75	40	10
0650 915 085	5	85	50	10
0650 916 100	6	100	60	10
0650 918 120	8	120	80	10
0650 910 120	10	120	80	10

Hardcon polyvalente boren cassette



ECA

Referentie	Inhoud	
0650 900 007	4x75, 5x85, 6x100 (2x), 8x120, 10x120, 12x150	1

Boren met cylindrische schacht

Glasboor



Boor voor glas en tegels. De beste resultaten worden bereikt bij lage snelheden en voldoende koeling met water, azijn, terpentine of petroleum. Speciaal geschikt voor het boren van ruiten, spiegelglas, flessen, porselein, tegels, keramiek etc.

- Voordelen:
  - Speciale geslepen carbide inzetstuk
  - Speciaal soldeer met hoge sterkte
  - Uiterst precieze centrering
  - Cilindrische schacht
- Voordelen:
  - Speciale geslepen carbide inzetstuk
  - Speciaal soldeer met hoge sterkte
  - Uiterst precieze centrering
  - Cilindrische schacht

Referentie	Ø	Schacht-Ø	Lengte	Snelheid	
0650 204	4 mm	3 mm	80 mm	200 tr./min.	1
0650 205	5 mm	4 mm	90 mm	200 tr./min.	1
0650 206	6 mm	5 mm	90 mm	200 tr./min.	1
0650 208	8 mm	6 mm	100 mm	200 tr./min.	1
0650 210	10 mm	6 mm	100 mm	200 tr./min.	1
0650 212	12 mm	8 mm	100 mm	200 tr./min.	1

Adapter SDS-Max => SDS-Plus



0649 500

SDS-Plus adapter voor 1/2 " boorkopopname



0696 111 211

Toebehoren

Adapter SDS-Max => SDS-Plus



EES

Referentie	Lengte	Opname kant gereedschap	Opname gereedschap	
0649 500	220	SDS-max	SDS-plus	1

SDS-Plus adapter voor 1/2 '' boorkopopname



EES

Referentie		
0696 111 211	SDS-Plus => 1/2''	1

SDS-plus beitels



SDS-Max beitels



Hex. beitels



Ultra beitel EVO-S punt SDS+



0638 350 250

Standaard beitel plat SDS-Plus



0638 120 251

Ultra beitel EVO-S plat SDS+ 250x20



0638 352 250

Standaard beitel spade SDS-Plus



0638 140 250

Ultra beitel EVO-S spade SDS+ 250x40



0638 354 250

Gleuf SDS-Plus



0638 122 250

Ultra beitel punt SDS-Plus



0638 325 0

Beitelassortiment SDS-Plus 3 stuks



0638 100 03

Ultra beitel plat SDS-Plus



0638 320 250

Ultra beitel tegels SDS-Plus



0638 340 250

Standaard beitel punt SDS-Plus



0638 100 251

SDS-plus beitels

Ultra beitel EVO-S punt SDS+



De RECA ultra Evo-S beitels zijn geoptimaliseerd voor een hogere afnamesnelheid, een langere levensduur en meer werkcomfort. Dankzij innovatieve zelfslijpende technologie blijven de beitels effectief van het begin tot het iende.

- Voordelen:
  - Innovatieve tipvorm
  - Extreem hoge evacuatiegraad
  - Permanent zelfscherpend, geen dure slijpen nodig
  - Gelijkmatig werk



Referentie	Lengte	Opname	
0638 350 250	250 mm	SDS-plus	1

Ultra beitel EVO-S plat SDS+ 250x20



De RECA ultra Evo-S beitels zijn geoptimaliseerd voor een hogere afnamesnelheid, een langere levensduur en meer werkcomfort. Dankzij innovatieve zelfslijpende technologie blijven de beitels effectief van het begin tot het iende.

- Voordelen:
  - Ergos voorkomen dat de beitel vast komt te zitten
  - Extreem hoge evacuatiegraad
  - Permanent zelfscherpend, geen dure slijpen nodig
  - Gelijkmatig werk



Referentie	Lengte	Breedte	Opname	
0638 352 250	250 mm	20 mm	SDS-plus	1

Ultra beitel EVO-S spade SDS+ 250x40



De RECA ultra Evo-S beitels zijn geoptimaliseerd voor een hogere afnamesnelheid, een langere levensduur en meer werkcomfort. Dankzij innovatieve zelfslijpende technologie blijven de beitels effectief van het begin tot het iende.

- Voordelen:
  - Extreem hoge evacuatiegraad
  - Permanent zelfscherpend, geen dure slijpen nodig
  - Gelijkmatig werk



Referentie	Lengte	Breedte	Opname	
0638 354 250	250 mm	40 mm	SDS-plus	1

Ultra beitel punt SDS-Plus



EBN

- Gehard door inductie en 3 verschillende hardheidsgebieden 15% meer materiaalverwijderingscapaciteit en 30% langere levensduur

Referentie	Lengte	Opname	
0638 325 0	250	SDS-plus	1

Ultra beitel plat SDS-Plus



EBN

- Gehard door inductie en 3 verschillende hardheidsgebieden 15% meer materiaalverwijderingscapaciteit en 30% langere levensduur
- 2 tanden welke het materiaal doen barsten
- 3 snijvlakken welke het blokkeren vermijden

Referentie	Lengte	Breedte	Opname	
0638 320 250	250	20,00	SDS-plus	1

Ultra beitel tegels SDS-Plus



EBN

- 3 snijvlakken en gebogen vorm
  Mogelijkheid om grote stukken tegels te verwijderen

Referentie	Lengte	Breedte	Opname	
0638 340 250	250	40,00	SDS-plus	1

SDS-plus beitels

Standaard beitel punt SDS-Plus



EBN

Referentie	Lengte	Opname	
0638 100 251	250	SDS-plus	5

Standaard beitel plat SDS-Plus



EBN

Referentie	Lengte	Breedte	Opname	
0638 120 251	250	20,00	SDS-plus	5

Standaard beitel spade SDS-Plus



EBN

Referentie	Lengte	Breedte	Opname	
0638 140 250	250	40,00	SDS-plus	1

Gleuf SDS-Plus



EBN

Referentie	Lengte	Breedte	Opname	
0638 122 250	250	22,00	SDS-plus	1

Beitelassortiment SDS-Plus 3 stuks



EBN

Referentie		
0638 100 03	Beitel punt 250 Beitel plat 20 x 250 Beitel spade 40 x 250	1

Ultra beitel EVO-S punt SDS-Max



0638 794 00

Spade beitel SDS-Max



0638 515 350

Ultra beitel EVO-S plat SDS-Max



0638 794 25

Gleuf SDS-Max



0638 526 300

Ultra beitel EVO-S spade SDS-Max



0638 750 350

Hol en gebogen gleuf SDS-Max



0638 532 300

Ultra beitel punt SDS-Max



0638 740 0

Beitelassortiment SDS-Max



0638 500 ..

Ultra beitel plat SDS-Max



0638 725 400

Punt beitel SDS-Max



0638 500 401

Plat beitel SDS-Max



0638 525 ...

SDS-Max beitels

Ultra beitel EVO-S punt SDS-Max



EBO

- Gehard door inductie en 3 verschillende hardheidsgebieden 15% meer materiaalverwijderingscapaciteit en 30% langere levensduur
- Het powersafe-profiel zorgt voor een hogere slag-frequentie met verminderde terugslag. Dit verhoogt de capaciteit met 15%
  - X-vorm: zorgt voor een scherp blijvende punt
  - Spiraalvorm: voor een betere afvoer van het puin

Referentie	Lengte	Opname	
0638 794 00	400	SDS-max	1

Ultra beitel EVO-S plat SDS-Max



EBO

- Gehard door inductie en 3 verschillende hardheidsgebieden 15% meer materiaalverwijderingscapaciteit en 30% langere levensduur
- Het powersafe-profiel zorgt voor een hogere slag-frequentie met verminderde terugslag. Dit verhoogt de capaciteit met 15%
- Zelfslijpend systeem
- Speciaal vernieuwd design voor een betere evacuatie van het materiaal

Referentie	Lengte	Breedte	Opname	
0638 794 25	400	25,00	SDS-max	1

Ultra beitel EVO-S spade SDS-Max



EBO

- Gehard door inductie en 3 verschillende hardheidsgebieden 15% meer materiaalverwijderingscapaciteit en 30% langere levensduur
- De spadevorm garandeert een constante breedte en langere levensduur

Referentie	Lengte	Breedte	Opname	
0638 750 350	350	50,00	SDS-max	1

Ultra beitel punt SDS-Max



EBO

- Gehard door inductie en 3 verschillende hardheidsgebieden 15% meer materiaalverwijderingscapaciteit en 30% langere levensduur
- Powersafe zorgt voor een hogere klopfrequentie waardoor trillingen beter opgevangen worden

Referentie	Lengte	Opname	
0638 740 0	400	SDS-max	1

Ultra beitel plat SDS-Max



EBO

- Gehard door inductie en 3 verschillende hardheidsgebieden 15% meer materiaalverwijderingscapaciteit en 30% langere levensduur
- Powersafe zorgt voor een hogere klopfrequentie waardoor trillingen beter opgevangen worden

Referentie	Lengte	Breedte	Opname	
0638 725 400	400	25,00	SDS-max	1

Punt beitel SDS-Max



EBO

Referentie	Lengte	Opname	
0638 500 401	400	SDS-max	5
0638 560 0	600	SDS-max	1

Plat beitel SDS-Max



EBO

Referentie	Lengte	Breedte	Opname	
0638 525 401	400	25,00	SDS-max	5
0638 525 600	600	25,00	SDS-max	1

Spade beitel SDS-Max



EBO

Referentie	Lengte	Breedte	Opname	
0638 550 400	400	50	SDS-max	1
0638 580 300	300	80	SDS-max	1
0638 515 350	350	115	SDS-max	1

Gleuf SDS-Max



EBO

Referentie	Lengte	Breedte	Opname	
0638 526 300	300	26,00	SDS-max	1

Hol en gebogen gleuf SDS-Max



EBO

Referentie	Lengte	Breedte	Opname	
0638 532 300	300	32,00	SDS-max	1

SDS-Max beitels

Beitelassortiment SDS-Max



EBO

Referentie		
0638 500 04	Punt 400 Plat 25 x 400 Spade 50 x 400 Spade 80 x 300	1
0638 500 06	2 x Punt 400 2 x Plat 25 x 400 Spade 50 x 400 Spade 80 x 300	1

RECA Ultra Hex. puntbeitels



0638 8.. 400

RECA Ultra Hex. platbeitels



0638 8.. 435

Hex. beitels

RECA Ultra Hex. puntbeitels



- Robuuste en zware zeskant beitels voor machines van 16 kg, zoals beitelhamers BOSCH GSH 16-28, GSH 27 VC of Milwaukee K900K, K950K.



Referentie	Lengte	Opname	
0638 828 400	400 mm	Hex. 28	1
0638 830 400	400 mm	Hex. 30	1

RECA Ultra Hex. platbeitels



- Robuuste en zware zeskant beitels voor machines van 16 kg, zoals beitelhamers BOSCH GSH 16-28, GSH 27 VC of Milwaukee K900K, K950K.

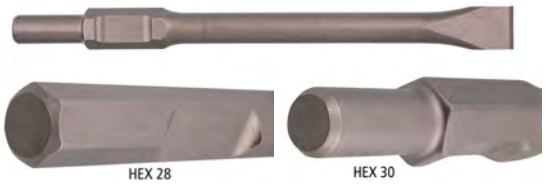

Referentie	Lengte	Breedte	Opname	
0638 828 435	400 mm	35 mm	Hex. 28	1
0638 830 435	410 mm	35 mm	Hex. 30	1

Slijpschijven - Diaflex

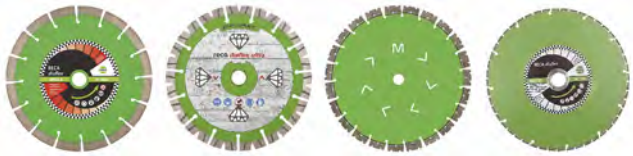

Droogboorkronen en diamantboorkronen Diadrill



Schuurschijven - Diamop

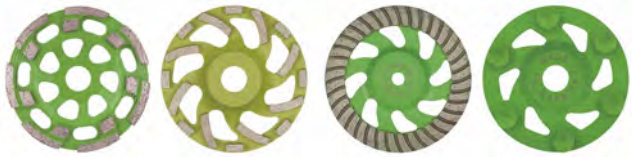

Onderhoudsstenen



Diaflex harde materialen / graniet



Diaflex beton

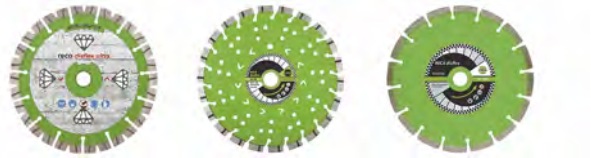

Diaflex abrasieve materialen



Diaflex specialisten



Toebehoren voor Diaflex



Slijpschijven - Diaflex

RECA diaflex Ø 115 - 230

Beton



Ultra



RS10 B



RS10 UB



Hard



Ultra H



RS10 H



RS10 UH (lot)



Abrasief



RS10 AB









Slijpschijven - Diaflex

RECA diaflex Ø 300 - ...

Beton



Ultra



RS10 B



RS10 UBH



Hard



RS10 H



RS10 Graniet



Abrasief



Ultra A



RS10 A



RS10 M







Slijpschijven - Diaflex

RS10 Diafe



- Segmenthoogte van 7 mm
- Bindmiddel van Cobalt
- Te gebruiken in ijzer tot 12 mm

All-Cut



- Universeel gebruik in kunststof, glasvezel, koper, enz.
- Uitstekende prestaties, zelfs bij het sneden van tegels, keramiek en gietijzer

RS10 F



- Gesloten segment
- Segmenthoogte van 8 mm
- Te gebruiken in tegels, dun graniet, marmerplaten, keramiek, enz.

RS10 keramiek



- Diamantschijf voor tegelzetters
- Segmenthoogte van 7 mm
- Fijne en snelle sneden
- Te gebruiken voor harde graniet, harde keramiek, harde tegels, enz.

RS10 B Duo



- Om te snijden en slijpen
- M14 aansluiting
- Geschikt voor vlak werken
- Voor beton, graniet, natuursteen

RS10 B Rondo



- Om gemakkelijk bochten uit te snijden,zelfs voor scherpe bochten
- De gewenste boog wordt bepaald door de kanteling van de schijf
- Ø125 & 180

RS10 AB voegenschijf



- Segmenthoogte van 7 mm
- Ideaal voor het slijpen in voegen en voor het snijden van gleuven voor telefoonkabels of andere dunne kabels

RS10 speciaal kunststof + frees



- Voor het tegelijkertijd snijden en afkanten
- Gegalvaniseerde, gesegmenteerde diamantslijpschijf met freesgedeelte







Slijpschijven - Diaflex

Droogboorkroon 15 mm



6 kant



M14



Koelwasstift

Droogboorkroon 70 mm



Droogboorkroon



Ultra 70 mm



RS10 Speedi
150 mm



Basic 60 mm

Slijpesteenen



Slijpsteen voor diaflex



Slijpplaat voor diadrill

Boorkronen



Droog 1 1/4"

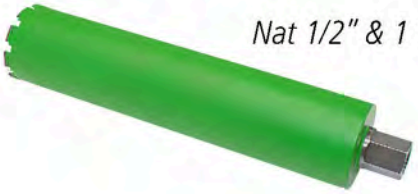

Nat 1/2" & 1 1/4"







Slijpschijven - Diaflex



Diamop Ultra TT

- Optimale gewichtsverdeling over de hele schijf met als gevolg minder vibratie en geluid door de vorm van de segmenten
- Goede zichtbaarheid



Diamop Aero A/B

- Uitzonderlijke koeling
- Goede agressiviteit en levensduur
- Door de grote koelgaten wordt het stof goed afgevoerd voor een langer levensduur



Diamop Aero Turbo



- De volledig gesloten Turbo-diamantlaag zorgt voor een zeer zuiver slijpbeeld
- Voor afwerken en fijnslijpen



Diamop Supra

- Levensduur veel hoger door polykristallijn
- De snelheid is aanzienlijk hoger dan standaard diamop schijven, geen verstopping
- Verdwijdert gemakkelijk bekledingen



Diamop Basic

- Twee rijen diamantsegmenten garanderen een lange levensduur
- B voor beton / A voor abrasieve materialen



Diamop Green X

- Voor oppervlakte- en randbewerking
- Universeel voor alle materialen zelfs op metaal en hout
- Te gebruiken op haakse- of betonslijpmachine







Diaflex RS10 Ultra H met water



0664 221 ...

Diaflex RS10 F



0661 110 1..

Diaflex RS10 H



0661 111 ...

Diaflex RS10 F met water



0661 110 ...

Diaflex RS10 H



0661 201 ...

Diaflex RS10 keramiek



0661 100 1..

Diaflex RS10 H



0661 201 ...

Diaflex RS10 keramiek X-lock



0661 100 124

Diaflex RS10 UH



0661 011 ...

Diaflex RS10 keramiek met water



0661 100 ...

Diaflex RS10 UH



0661 011 ...

Diaflex RS10 Graniet



0661 301 ...

Diaflex harde materialen / graniet

Diaflex RS10 Ultra H met water

- Segmenthoogte 7 mm lasergelast



Natzagen



Vaste machine



EEE

Referentie	Ø	Asgat Ø	segementhoogte	
0664 221 189	180	30/25,4	7	1
0664 221 209	200	30/25,4	7	1
0664 221 239	230	30/25,4	7	1
0664 221 259	250	30,0/25,4	7	1
0664 221 309	300	30,0/25,4	7	1
0664 221 359	350	30,0/25,4	7	1

Diaflex RS 10 Ultra H droogzagen

- De ultieme snijschijf voor harde materialen te snijden zoals marmer, keramiek, hoge temperatuur gebakken stenen,...
- De Diaflex Ultra H wordt gekenmerkt door zijn extreem snelle snede in de hardste materialen.
- Ideaal voor terassenbouw met harde materialen (graniet, keramiek, natuursteen, beton, harde klinkers,...)
- Ideaal voor dakwerk (harde dakpannen)
- Ideaal voor binnenwerken (tegels, graniet, marmer,...)





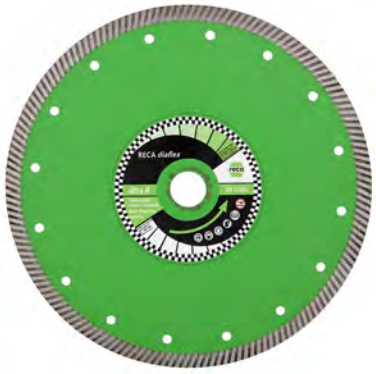

EDF



Droogzagen



Haakse slijper



Muurfrees

Referentie	Ø	Asgat Ø	segementhoogte	Dikte	
0664 221 115	115	22,2	8	1,4	1
0664 221 125	125	22,2	8	1,4	1
0664 221 230	230	22,2	10	2	1

Diaflex RS10 H



Droogzagen



Haakse slijper



Muurfrees



EDF

Referentie	Ø	Asgat Ø	segementhoogte	
0661 111 115	115	22,2	12	1
0661 111 125	125	22,2	12	1
0661 111 150	150	22,2	12	1
0661 111 180	180	22,2	12	1
0661 111 230	230	22,2	15	1

Diaflex harde materialen / graniet

Diaflex RS10 H





Nat/droog zagen



Mobiele machine



Motorzagen

Referentie	Ø	Asgat Ø	segementhoogte	Inhoud	
0661 201 300	300	20	9+1	1	1
0661 201 302	300	22,2	9+1	1	1
0661 201 350	350	20	9+1	1	1
0661 201 351	350	20	9+1	6	1
0661 201 355	350	25,4	9+1	1	1
0661 201 356	350	25,4	9+1	6	1
0661 201 400	400	20	9+1	1	1
0661 201 405	400	25,4	9+1	1	1
0661 201 455	450	25,4	9+1	1	1
0661 201 505	500	25,4	9+1	1	1

Diaflex RS10 H



EEA



Vaste machine

Referentie	Ø	Asgat Ø	segementhoogte	Inhoud	
0661 201 259	250	30/25,4	9+1	1	1
0661 201 309	300	30/25,4	9+1	1	1
0661 201 359	350	30/25,4	9+1	1	1
0661 201 409	400	30/25,4	9+1	1	1

Diaflex RS10 UH



- Omschrijving:
  Ontworpen voor snel en zuiver snijden in harde materialen zoals, tegels, natuur- en kunststeen, uitgewassen beton, gehard en gewapend beton, harde kalkzandsteen enz.
  Gesloten, getand segment met diamantlaag van 10 mm.
- Voordelen:
  - Universeel gebruik bij alle harde materialen
- Toepassingen:
  - Voor droog snijden met haakseslijpmachine.



Referentie	Diameter	Asgat	Segment hoogte	
0661 011 115	115 mm	22,2 mm	10 mm	1
0661 011 125	125 mm	22,2 mm	10 mm	1
0661 011 230	230 mm	22,2 mm	10 mm	1

Diaflex harde materialen / graniet

Diaflex RS10 UH

- Gesloten snijrand
- Universele schijf voor bakstenen, metselwerk, keramische tegels, natuursteen, kalkzandsteen, beton en gewapend beton


Droogzagen


Haakse slijper


Muurfrees

Referentie	Ø	Asgat Ø	segementhoogte	Inhoud	
0661 011 116	115	22,2	10	6	1
0661 011 126	125	22,2	10	6	1
0661 011 156	150	22,2	10	6	1
0661 011 236	230	22,2	10	6	1



EFC

Diaflex RS10 Graniet

- Te gebruiken bij extreem harde materialen zoals graniet, porfier, harde klinkers, beton en gewapend beton.

Voordelen:

- De 12mm (10+2) hoge segmenten met fijne vertanding zorgen voor snel en zuiver snijden, zelfs in de hardste materialen.


Nat/droog zagen


Mobiele machine


Motorzagen

Referentie	Ø	Asgat Ø	segementhoogte	
0661 301 350	350	20	10+2	1
0661 301 355	350	25,4	10+2	1
0661 301 400	400	20	10+2	1



EDX

Diaflex RS10 F

- Gesloten segment met hoge concentratie diamant geschikt voor nette sneden.
- Gebruik in tegels, dun graniet, marmerplaten, keramiek, enz.


Droogzagen


Haakse slijper

Referentie		Asgat Ø	segementhoogte	Inhoud	FAM	
0661 110 076	76	10	6	1	EDJ	1
0661 110 115	115	22,2	8	1	EDJ	1
0661 110 116	115	22,2	8	12	EFH	1
0661 110 125	125	22,2	8	1	EDJ	1
0661 110 126	125	22,2	8	12	EFH	1



Diaflex harde materialen / graniet

Diaflex RS10 F met water

- Schijf met doorlopende rand, gesloten segment met 8 mm hoogte en hoge concentratie diamant geschikt voor fijne snedes
- Gebruik in tegels, dunne graniet, dunne marmer, keramiek,...



Natzagen



Vaste machine



EEF

Referentie	Ø	Asgat Ø	segementhoogte	Inhoud	
0661 110 200	200	30/25,4	8	1	1
0661 110 230	230	30/25,4	8	1	1
0661 110 250	250	30/25,4	8	1	1
0661 110 300	300	30/25,4	8	1	1
0661 110 350	350	30/25,4	8	1	1

Diaflex RS10 keramiek

- Diamantschijf voor tegelzetters
- Gesloten segment met een hoogte van 7 mm en een extreem hoge concentratie diamant geschikt voor fijne en snelle snedes
- Te gebruiken voor harde graniet, harde keramiek, harde tegels,...



Droogzagen



Haakse slijper



EDL

Referentie	Ø mm	Asgat Ø	Inhoud	
0661 100 115	115	22,2	1	1
0661 100 125	125	22,2	1	1

Diaflex RS10 keramiek X-lock

Geschikt voor de hardste materialen, zoals extreem hard graniet, gres of zeer harde tegels.
Gesloten segment met nuttige diamanthoogte van 7 mm en een extreem hoge diamantconcentratie, geschikt voor droog snijden met alle in de handel verkrijgbare doorslijpmachines.

- Omschrijving:
  - Maakt zeer snelle en breukvrije sneden mogelijk in alle extreem harde materialen dankzij het zeer fijne gesloten segment
  - Speciaal aanbevolen voor gres
  - Voor droog zagen met alle verkrijgbare haakse slijpers.op de markt



Referentie	Ø	Asgat	Segment hoogte	
0661 100 124	125 mm	22,2 / X-lock	7 mm	1

Diaflex RS10 keramiek met water

- Maakt zeer snel en splintervrij zagen mogelijk in alle extreem harde materialen dankzij de zeer fijne diamantrand met een hoge diamantconcentratie.
- Toepassingen:
  Voor gebruik op de hardstematerialen, zoals extreem hard graniet, porseleinaardewerk of zeer harde tegels.
  Doorlopende diamantrand met een nuttige hoogte van 8 mm.



Referentie	Diameter	Asgat	Segmente hoogte	
0661 100 259	250	30	8	1
0661 100 309	300	30	8	1
0661 100 359	350	30	8	1

Diaflex ULTRA



0664 006 ... - EDD

Diaflex ULTRA



0664 006 ... - EDP

Diaflex ULTRA Nat



0664 006 ... - EDP

Diaflex Ultra Silent



0662 406 ...

Diaflex RS10 B



0661 112 ...

Diaflex RS10 B



0661 202 ...

Diaflex RS10 B Silentio



0662 402 ...

Diaflex RS10 UB



0661 012 ...

Diaflex RS10 UBH



0661 021 3..

Diaflex RS10 Ub met water



0664 512 ...

Diaflex beton

Diaflex ULTRA



EDD

- Nieuwe generatie diamantschijven met V-snelheidssegmenten
- V-speed segment:
  - V-segment voor een gelijkmatige en snelle afvoer van het slijpstof, vermindert de opwarming en verzekert een strakke snijrand zonder karteling
  - Laserlas met kobaltbinding voor optimale afvoer van de warmte
- RS10 diamant:
  De grootste en hardste diamanten
  zorgen voor agressiviteit, snelheid en
  lange levensduur!
- Gelijkmatige en symmetrische plaatsing van de diamanten:
  Elke diamant is precies geplaatst voor een optimaal rendement in de hele hoogte van het segment
- Polyvalent in gebruik:
  Met deze nieuwe segmentgeneratie kan RECA diaflex Ultra ook alle gebruikelijke steenmaterialen zeer zuiver snijden. Vooral hard beton, gewapend beton, uitgewassen beton, natuursteen, vloeren, graniet, porfier, harde kalksteen en vele andere materialen. Dit alles terwijl het een zacht snijgevoel en gemakkelijke penetratie in het materiaal biedt zonder enige druk op de machine.
- Segmenthoogte:
  Ø115 tot Ø180 : 10 + 2 mm
  Ø230 en meer: 13 + 2 mm
- X-lock:
  Kleine diameters van 115 en 125 hebben een asgat van 22,2 mm compatibel met de nieuwste generatie X-Lock haakse slijpers. Ze kunnen daarom worden gebruikt op alle gangbare machines en op nieuwe X-Lock machines
- Voordelen:
  - Vooruitgang
  - Ventilatie
  - EVacuatie
  - PolyValent
  - Consistente prestaties van begin tot eind
  - Laserlassen met kobaltbindmiddel om opwarming te voorkomen
  - Rotatierichting, veiligheidsinstructies en schijfinformatie zijn op de schijf
  - Zeer goede afwerking
  - RS10 diamant, maximale prestaties op het gebied van snelheid, levensduur en comfort
  - Zacht snijgevoel en gemakkelijke penetratie in het te snijden materiaal, zonder enige druk op de machine







Droogzagen



Haakse slijper



Muurfrees

Referentie	Ø	Asgat Ø	Segmenthoogte	Dikte	Aantal segment	
0664 006 115	115	22,2 / X	10 + 2	1,6	8	1
0664 006 125	125	22,2 / X	10 + 2	1,6	9	1
0664 006 150	150	22,2	10 + 2	1,6	11	1
0664 006 180	180	22,2	10 + 2	1,8	14	1
0664 006 230	230	22,2	13 + 2	1,8	15	1

Diaflex ULTRA



Nat/droog zagen



Mobiele machine



Motorzagen



EDP

Referentie	Ø	Asgat Ø	Segmenthoogte	Dikte	Aantal segment	
0664 006 300	300	20	13 + 2	2,4	19	1
0664 006 350	350	20	13 + 2	2,4	23	1
0664 006 355	350	25,4	13 + 2	2,4	23	1
0664 006 400	400	20	13 + 2	2,4	27	1
0664 006 405	400	25,4	13 + 2	2,4	27	1
0664 006 455	450	25,4	13 + 2	2,6	30	1

Diaflex beton

Diaflex ULTRA Nat

- Reductiering tot 25,4 inbegrepen



Natzagen



Vaste machine



EDP

Referentie	Ø	Asgat Ø	Segmenthoogte	Dikte	Aantal segment	
0664 006 309	300	30 / 25,4	13 + 2	2,4	19	1
0664 006 359	350	30 / 35,4	13 + 2	2,4	23	1

Diaflex Ultra Silent

- Omschrijving:
  De "Silention" schijven produceren aanzienlijk minder geluid tijdens het slijpen dan andere diamantslijpschijven.
- Voordelen:
  Het geluidsniveau wordt met maximaal 15dB gereduceerd en is duidelijk lager.
- Toepassingen:
  Geschikt voor alle gangbare steenmaterialen zoals beton (incl. gewapend beton), graniet, klinkers, enz.





Referentie	Ø	Asgat	Segment hoogte	Aantal seg.	Dikte	
0662 406 230	230 mm	22,2 mm	13 mm	16	2,0 mm	1
0662 406 355	350 mm	25,4 mm	13 mm	24	2,6 mm	1

Diaflex RS10 B

- Segmenthoogte 10 mm (9+1 mm)
- Turbo segmenten voor een betere koeling
- Te gebruiken in alle soorten beton. Gewapend beton, bakstenen, natuursteen, kunststeen,...



Droogzagen



Haakse slijper



Muurfrees



EDG

Referentie	Ø	Asgat Ø	Inhoud	
0661 112 115	115	22,2	1	1
0661 112 125	125	22,2	1	1
0661 112 150	150	22,2	1	1
0661 112 180	180	22,2	1	1
0661 112 230	230	22,2	1	1

Diaflex beton

Diaflex RS10 B



- Segmenthoogte 10 mm (9+1 mm)
- Te gebruiken in alle soorten beton.
  Gewapend beton, bakstenen,...


Nat/droog zagen


Mobiele machine


Motorzagen


Vaste machine

Referentie	Ø	Asgat Ø	Inhoud	
0661 202 300	300	20	1	1
0661 202 302	300	22,2	1	1
0661 202 305	300	25,4	1	1
0661 202 350	350	20	1	1
0661 202 351	350	20	6	1
0661 202 355	350	25,4	1	1
0661 202 356	350	25,4	6	1
0661 202 359	350	30/25,4	1	1
0661 202 400	400	20	1	1
0661 202 405	400	25,4	1	1
0661 202 455	450	25,4	1	1
0661 202 505	500	25,4	1	1
0661 202 605	600	25,4	1	1

Diaflex RS10 B Silentio



- Diaflex RS10 B met Silentio flens (-15dB)
- Segmenthoogte 10 mm (9+1 mm)
- Te gebruiken in alle soorten beton.
  Gewapend beton, bakstenen, natuursteen, kunststeen,...


Haakse slijper


Motorzagen


Droogzagen

Referentie	Ø	Asgat Ø	Inhoud	
0662 402 230	230	22,2	1	1
0662 402 355	350	25,4	1	1

Diaflex RS10 UB



- Segmenthoogte 10 mm (8,5+1,5 mm)
- Universele schijf voor beton, gewapend beton, baksteen, metselwerk,...
- Voor muurfrezen:
  ø 135 mm asgat 30 mm en 4 gaten voor Fubag machine
  ø 140 mm voor Flex machine
  ø 115 mm asgat 30 mm voor Proton 30 machine
  ø 150 mm asgat 30 mm voor Proton 42 machine


Droogzagen


Haakse slijper


Muurfrees

Referentie	Ø	Asgat Ø	Inhoud	
0661 012 115	115	22,2	1	1
0661 012 116	115	22,2	12	1
0661 012 125	125	22,2	1	1
0661 012 126	125	22,2	12	1

Diaflex beton

← Diaflex RS10 UB

Referentie	Ø	Asgat Ø	Inhoud	
0661 012 135	135	30	1	1
0661 012 140	140	22,2	1	1
0661 012 150	150	22,2	1	1
0661 012 156	150	22,2	6	1
0661 012 180	180	22,2	1	1
0661 012 230	230	22,2	1	1
0661 012 236	230	22,2	10	1

Diaflex RS10 UBH



- Segmenthoogte 12 mm
- Schijf voor beton, gewapend beton, klinkers, baksteen,...
- Schijven met asgat 25,4 mm hebben een extra meeneemboring



Nat/droog zagen



Mobiele machine



Motorzagen



Vaste machine

Referentie	Ø	Asgat Ø	Inhoud	
0661 021 300	300	20,0	1	1
0661 021 301	300	20,0	6	1
0661 021 350	350	20,0	1	1
0661 021 351	350	20,0	6	1
0661 021 355	350	25,4	1	1
0661 021 356	350	25,4	6	1
0661 021 359	350	30/25,4	1	1
0661 021 360	350	30/25,4	6	1
0661 021 400	400	20	1	1
0661 021 405	400	25,4	1	1
0661 021 455	450	25,4	1	1

Diaflex RS10 Ub met water



Natzagen



Vaste machine



EED

Referentie	Ø	Asgat Ø	Aantal segmenten	
0664 512 900	900	60/55	52	1

Diaflex RS10 Ultra A



0664 207 ...

Diaflex RS10 KS met water voor vaste machines



0664 523 900

Diaflex RS10 A



0661 203 ...

Diaflex RS10 AB



0661 122 ...

Diaflex RS10 M



0661 222 ...

Diaflex RS10 voegenschijf



0662 71. ...

RS10 AB voegenschijf V-vormig



0662 770 ...

Diaflex RS10 A met water



0664 513 900

Diaflex abrasieve materialen

Diaflex RS10 Ultra A



EDS

- Asymmetrische segmenten, 3 segmenten van 15 mm en vervolgens een beschermingssegment van 18 mm


Nat/droog zagen


Mobiele machine


Motorzagen

Referentie	Ø	Asgat Ø	Aantal beschermingssegm.	
0664 207 300	300	20	6	1
0664 207 350	350	20	7	1
0664 207 355	350	25,4	7	1
0664 207 400	400	20	8	1
0664 207 405	400	25,4	8	1
0664 207 455	450	25,4	9	1
0664 207 505	500	25,4	10	1
0664 207 605	600	25,4	14	1

Diaflex RS10 A



- Segmenthoogte 10 mm (9+1 mm)
- Assymetrische segmenten, serie van 3 segmenten beschermd door een hogere segment
- Schijf voor asfalt
- Speciale vorm van segmenten voorkomt het loskomen


Nat/droog zagen


Mobiele machine


Motorzagen

Referentie	Ø	Asgat Ø	Aantal protectiesegm.	Inhoud	
0661 203 300	300	20	3	1	1
0661 203 350	350	20	3	1	1
0661 203 351	350	20	3	6	1
0661 203 355	350	25,4	3	1	1
0661 203 356	350	25,4	3	6	1
0661 203 400	400	20	4	1	1
0661 203 405	400	25,4	4	1	1
0661 203 455	450	25,4	4	1	1
0661 203 505	500	25,4	5	1	1
0661 203 605	600	25,4	6	1	1

Diaflex RS10 AB



- Optimaal rendement in beton en abrasieve materialen, vloerbepleistering, poroton, kalkzandsteen, schamottsteen,...
- Segmenthoogte 12 (10+2 mm)
- Hoogte veiligheidssegment 15 mm (13+2 mm)
- Schijf voor elektriciens


Droogzagen


Haakse slijper


Muurfrees

Referentie	Ø	Asgat Ø	Inhoud	Fam	
0661 122 112	115	22,2	2	EDK	1
0661 122 116	115	22,2	12	EFI	1
0661 122 122	125	22,2	2	EDK	1
0661 122 126	125	22,2	12	EFI	1
0661 122 142	140	22,2	2	EDK	1
0661 122 152	150	22,2	2	EDK	1
0661 122 156	150	22,2	12	EFI	1
0661 122 180	180	22,2	1	EDK	1
0661 122 230	230	22,2	1	EDK	1

Diaflex abrasieve materialen

Diaflex RS10 M

- Combinatie voor asfalt en beton, niet noodzakelijk om van schijf te veranderen
- Diamant van hoge kwaliteit
- Segmenthoogte 12 mm (10+2 mm)
- Hoogte veiligheidssegement (13+2 mm)
- Dikke flens, vermindert het risico de schijf te vervormen



Nat/droog zagen



Motorzagen



Vaste machine

Referentie	Ø	Asgat Ø	
0661 222 300	300	20	1
0661 222 305	300	25,4	1
0661 222 350	350	20	1
0661 222 355	350	25,4	1
0661 222 400	400	20	1
0661 222 405	400	25,4	1
0661 222 455	450	25,4	1
0661 222 505	500	25,4	1



EDV



Diaflex RS10 voegenschijf

- Segmenthoogte 7 mm
- Ideaal voor het slijpen in voegen en voor het snijden van gleuven voor telefoonkabels of andere dunne kabels



Droogzagen



Haakse slijper

Referentie	Ø	Asgat Ø	Dikte	
0662 711 545	115	22,2	4,5	1
0662 711 565	115	22,2	6,0	1
0662 711 580	115	22,2	8,0	1
0662 711 599	115	22,2	10,0	1
0662 712 545	125	22,2	4,5	1
0662 712 565	125	22,2	6,0	1
0662 712 580	125	22,2	8,0	1
0662 712 599	125	22,2	10,0	1



EEM

Diaflex abrasieve materialen

RS10 AB voegenschijf V-vormig



Dankzij de grote schijfdikte en V-vormige segmenteb, snijdt onze RECA Diaflex diamantschijf diep in scheuren. De schijf kan ook dienen voor het maken van muurgoten voor telefoonkabels.

- Voordelen:
  - Diamantschijf voor het openfrezen en repareren van scheuren in dekvloeren en beton
  - Grote schijfdikte en V-vormig segment 10 mm
  - Geschikt voor gebruik bij alle in de handel verkrijgbare doorslijpmachines






Referentie	Ø	Dikte	Asgat	Segmenthoogte	
0662 770 125	125	9,6	22,2	10	1
0662 770 230	230	9,6	22,2	10	1

Diaflex RS10 A met water


Natzagen


Vaste machine



EEC

Referentie	Ø	Asgat Ø	Aantal segmenten	
0664 513 900	900	60/55	52	1

Diaflex RS10 KS met water voor vaste machines


Natzagen


Vaste machine



EEC

Referentie	Ø	Asgat Ø	Aantal segmenten	
0664 523 900	900	60/55	92	1

Diaflex Metaal



0662 194 ...

Diaflex Ultra met flens



0662 0.. ...

Diaflex RS10 Diafe



0664 009 ...

Diaflex RS10 B Duo



0662 422 125

Diaflex RS10 Diafe



0664 009 3..

Diaflex RS10 B Rondo



0662 412 1..

Diaflex RS10 speciaal kunststof + frees



0662 190 9..

Diaflex Mini All-cut



0662 200 076

Diaflex All-Cut



0662 191 ... - EDM

Diaflex Ho-Bit



0662 193 ...

Diaflex specialisten

Diaflex Metaal

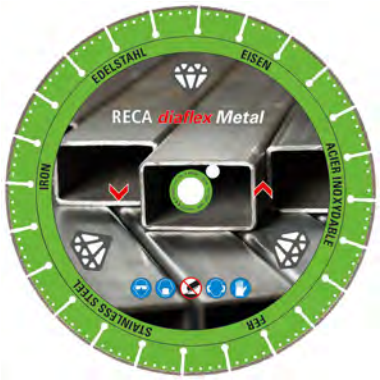

Diamantschijf met vacuümgesoldeerde segmenten voor het doorslijpen van metaal.

- Omschrijving:
  Ontwikkeld en ontworpen voor gebruik in diverse materialen.
  Ideaal voor alle bouwplaatsen, maar ook voor reddingsoperaties door brandweer, civiele bescherming, enz.
- Voordelen:
  - Constante zaagdiepte
  - Maximale veiligheid dankzij EN 13236-goedkeuring
  - Veel langere levensduur dan een traditionele doorslijpschijf
  - Geen gelaste segmenten, minder kans op breuk
  - Maximale snijsnelheid
- Toepassingen:
  Staal, roestvrij staal, ijzer, non-ferrometalen, metaalgaas, metalen roosters, ...

Referentie	Diameter	Asgat	
0662 194 125	125	22,2	1
0662 194 230	230	22,2	1
0662 194 350	350	20,0	1
0662 194 355	350	25,4	1
0662 194 405	400	25,4	1

Diaflex RS10 Diafe



EDC

- Segmenthoogte 7 mm (5+2 mm) met een hoge concentratie diamant
- Bindmiddel van cobalt voert de hitte optimaal af en verhoogt de levensduur van de segmenten
- Te gebruiken in ijzer tot 12 mm, rioleringsbuizen uit cement en gietijzer, beton, graniet, harde en abrasieve materialen
- DiaFe kan 200 fiberschijven vervangen









Nat/droog zagen



Haakse slijper

Referentie	Ø	Asgat Ø	
0664 009 125	125	22,2	1
0664 009 230	230	22,2	1

Diaflex specialisten

Diaflex RS10 Diafe



EDW

- Segmenthoogte 7 mm (5+2 mm) met een hoge concentratie diamant
- Bindmiddel van cobalt voert de hitte optimaal af en verhoogt de levensduur van de segmenten
- Te gebruiken in ijzer tot 12 mm, rioleringsbuizen uit cement en gietijzer, beton, graniet, harde en abrasieve materialen
- DiaFe kan 200 fiberschijven vervangen













Haakse slijper



Mobiele machine



Motorzagen

Referentie	Ø	Asgat Ø	
0664 009 300	300	20	1
0664 009 350	350	20	1
0664 009 355	350	25,4	1
0664 009 400	400	20	1

Diaflex RS10 speciaal kunststof + frees







EDM

Referentie	Ø	Asgat Ø	
0662 190 915	115	22,2	1
0662 190 925	125	22,2	1

Diaflex Mini All-cut



EDM

- De univesele slijpschijf voor verschillende materialen.
- Diamant slijpschijf voor oppervlakte- en randbewerking op steen en beton.
- Voor het verwijderen van bekistingsresten, verf, graffiti, teervlekken en ook kunststof bekleding tot 3 mm.
- Wordt gebruikt op haakse- of betonslijpmachine, liefst met stofafzuiging.
- Geschikt voor oppervlakte- en randbewerking van dakpannen, graniet, harde keramiek evenals voor staal, hout en harde kunststoffen.

Referentie	Ø	Asgat Ø	
0662 200 076	76	10	1

Diaflex specialisten

Diaflex All-Cut



EDM

- Voor universeel gebruik in kunststof, glasvezel, koper en vele andere materialen
- Uitstekende prestaties, zelfs bij het snijden van tegels, keramiek en gietijzer
- Het is mogelijk om abrassieve steenmaterialen en beton te snijden. Hierdoor zal de levensduur van de schijf echter aanzienlijk worden gereduceerd.
- Gegalvaniseerde, gesegmenteerde diamantslijpschijf. Geschikt voor in de handel verkrijgbare haakse slijpmachines of motormachines, afhankelijk van de diameter

Referentie	Ø	Asgat	Dikte	
0662 191 115	115	22,2	1,5	1
0662 191 125	125	22,2	1,5	1
0662 191 230	230	22,2	2,2	1
0662 191 350	350	20,0	2,6	1
0662 191 355	350	25,4	2,6	1

Diaflex Ho-Bit



De diaflex Wood-Bit is de probleemoplosser voor het snijden van hout en bitumen. De hoekige diamanten worden door middel van vacuümsolderen aan de schijf gelast. Hun hoekige vorm en grove snijkanten voorkomen dat het blad vastloopt bij het zagen van hout of andere zachte materialen.

- Voordelen:
  - De essentiële schijf voor demontage en renovatie
  - Snelle snede
  - De schijf loopt niet vast
  - Grove hoekige diamanten voorkomen dat hout en zachte materialen tijdens het snijden verbranden
  - Geschikt voor het snijden van vele zachte materialen
  - Vacuüm gelaste segmenten
  - EN 13236 goedkeuring voor maximale veiligheid
- Toepassingen:
  Ideaal voor hout (met nagels), bitumineuze materialen, dakbedekking, tegels, plastic en regenpijpen, dunne metalen platen (koper, zink, roestvrij staal,...).
  Voor alle dakwerkers, timmermannen, tuiniers, enz.



Referentie	Ø	Asgat	
0662 193 125	125	22,2	1
0662 193 230	230	22,2	1
0662 193 350	350	20,0	1
0662 193 355	355	25,4	1

Diaflex specialisten

Diaflex Ultra met flens



- De flens wordt direkt op de as van de haakse slijper geschroeft (M14)
- Door de ongeveer 2 cm hoge flens kan beter in hoeken of tegen muren gewerkt worden



Droogzagen Haakse slijper

Referentie	Ø	Asgat Ø		
0662 017 115	115	M 14	Ultra TT	1
0662 017 125	125	M 14	Ultra TT	1
0662 017 230	230	M 14	Ultra TT	1
0662 022 115	115	M 14	RS 10 UB	1
0662 022 125	125	M 14	RS 10 UB	1
0662 022 230	230	M 14	RS 10 UB	1

Diaflex RS10 B Duo



EEV

- De DUO diamantschijf is ontworpen om te snijden en slijpen zonder schijf te veranderen
- M14 aansluiting
- Geschikt voor vlak werken
- Diamant segmenten:
  bovenzijde 7,5 mm
  onderzijde 25 mm
- Geschikt voor beton, graniet, natuursteen,...



Droogzagen Haakse slijper

Referentie	Ø	Asgat Ø	
0662 422 125	125	M14	1

Diaflex specialisten

Diaflex RS10 B Rondo



EEV

- De diaflex RONDO is de geschikte diamantschijf om gemakkelijk bochten uit te snijden, zelfs scherpe bochten zijn niet langer een probleem
- De gewenste boog wordt bepaald door de kanteling van de schijf
- Geschikt voor beton, graniet, natuursteen,...
- Ø 125 voor een diepte tot 3 cm
- Ø 180 voor een diepte tot 5 cm





Droogzagen



Haakse slijper

Referentie	Ø	Asgat Ø	
0662 412 125	125	22,2	1
0662 412 180	180	22,2	1

Verloopringen



0664 99. ...

Verloopringen voor Stihl



0664 992 521

Pensleutel gebogen voor haakse slijper



0696 114 10

RECA snelspanmoer



0696 603 350

Toebehoren voor Diaflex

Verloopringen

Referentie	Buitendiam.	Binnendiam.	Inhoud	
0664 992 520	25,4	20	10	1
0664 993 022	30	22,2	10	1
0664 993 025	30	25,4	10	1
0664 992 521	25,4	20	5	1



EDN

Verloopringen voor Stihl

Referentie	Buitendiam.	Binnendiam.	Inhoud	
0664 992 521	25,4	20	5	1



EDN

Pensleutel gebogen voor haakse slijper

Referentie	
0696 114 10	1



EES

RECA snelspanmoer

Referentie	
0696 603 350	1



EES

Diadrill droog



Diadrill nat



Diadrill toebehoren



Droogboorkroon tegels 6 kant - keramiek 15 mm  0663 706 ..	Gasdrukveer voor boorkroon  0663 416 100
Droogboorkroon tegels M14 - keramiek 15 mm  0663 700 0..	Stofafzuigsysteem  0663 416 114
Zuignap voor mini diadrill  0663 790 585	Adapter voor afzuiging  0663 ... ...
Diadrill keramiek frees M 14 20 x 40 mm  0663 714 020	Droogboorkroon opname 1 1/4"  0663 400 ...
Droogboorkroon tegels - keramiek 70 mm  0663 700 ...	Adapter met centreerboor voor kronen 1 1/4"  0663 410 ...
Droogboorkroonset SVV tegels - keramiek 70 mm  0663 700 7	Droogboorkroon RS10 Basic  0663 900 0..
Ultra droogboorkroon 1 1/4"  0663 406 ...	Droogboorkroon Supra RS10 B 102 mm  0663 902 ...

Droogboorkroon Ultra



0663 906 0.. - EEN

Opname 6-kant



0663 910 10

Droogboorkroon Ultra met stofafzuiging



0663 906 1.. - EEN

Centreerboor



0663 910 90

Droogboorkroon RS10 SPEEDi M16-150 mm



0663 610 ...

Directe opname voor SDS+ boor



0663 940 58

Opname 6-kant



0663 920 10

Directe opname voor SDS+ boor met afzuiging



0663 909 580

Opname 5/8



0663 920 58

Adapters voor opname met afzuiging



0663 909 58.

Opname M27 naar M16



0663 910 27

Centreerpunten



0663 920 9.

Diadrill droog

Droogboorkroon tegels 6 kant - keramiek 15 mm



EEU

- Speciaal ontworpen voor tegels en keramiek met een materiaaldikte tot 15 mm.
- Droog boren met een maximale koeling dankzij de wax die zich in de binnenkant van de boor bevindt, zo wordt de levensduur verhoogd.
- Gemakkelijk te gebruiken zonder te centreren of voorboren.
- Om opeenvolgend boren moet er na elk gat 30 seconden pauze gerespecteerd worden om de diadrill te laten afkoelen.

Referentie	Ø	
0663 706 05	5 mm	1
0663 706 06	6 mm	1
0663 706 08	8 mm	1
0663 706 10	10 mm	1
0663 706 12	12 mm	1
0663 706 14	14 mm	1
0663 706 6	set 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm	1

Droogboorkroon tegels M14 - keramiek 15 mm



EET

- Speciaal ontworpen voor tegels en keramiek met een materiaaldikte tot 15 mm.
- Droog boren met een maximale koeling dankzij de wax die zich in de binnenkant van de boor bevindt, zo wordt de levensduur verhoogd.
- Gemakkelijk te gebruiken zonder te centreren of voorboren.
- Om opeenvolgend boren moet er na elk gat 30 seconden pauze gerespecteerd worden om de diadrill te laten afkoelen.

Referentie	Ø	
0663 700 005	5 mm	1
0663 700 006	6 mm	1
0663 700 008	8 mm	1
0663 700 010	10 mm	1
0663 700 012	12 mm	1
0663 700 014	14 mm	1
0663 700 015	15 mm	1
0663 700 016	16 mm	1
0663 700 018	18 mm	1
0663 700 6	set 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm	1

Zuignap voor mini diadrill



EER

- Inox centreerwerktuig met zuignap

Referentie	
0663 790 585	1

Diadrill keramiek frees M 14 20 x 40 mm



EET

- Met diamant beklede frees voor het frezen, afbramen en vergroten van gaten
- M14 aansluiting voor op de haakse slijper
- Gebruiken in zandsteen, keramiek, faience tegels, natuursteen, graniet, marmer, klinkers, dakpannen, enz.

Referentie	Lengte	Nuttige lengte	Ø	
0663 714 020	75 mm	40 mm	20 mm	1

Diadrill droog

Droogboorkroon tegels - keramiek 70 mm



EET

- Speciaal voor graniet, harde tegels en keramiek
- Meestal gebruikt voor tegels met een dikte van 10 mm en een hardheid van 8 maar ook mogelijk in dikker materiaal te boren (max. 4 cm).
- Droogboren tot 12.000 T/min.
- Bij intensiever gebruik moeten er vanaf 30 seconden korte koelpauzes ingelast worden







Droogzagen



Haakse slijper

Referentie	Ø	Nuttige lengte	Opname	
0663 700 020	20	70	M 14	1
0663 700 025	25	70	M 14	1
0663 700 030	30	70	M 14	1
0663 700 035	35	70	M 14	1
0663 700 040	40	70	M 14	1
0663 700 045	45	70	M 14	1
0663 700 050	50	70	M 14	1
0663 700 055	55	70	M 14	1
0663 700 060	60	70	M 14	1
0663 700 068	68	70	M 14	1
0663 700 075	75	70	M 14	1
0663 700 082	82	70	M 14	1
0663 700 090	90	70	M 14	1
0663 700 100	100	70	M 14	1
0663 700 110	110	70	M 14	1
0663 700 120	120	70	M 14	1
0663 700 128	128	70	M 14	1

Droogboorkroonset SVV tegels - keramiek 70 mm



EET

- Set van droogboorkronen met de meest voorkomende diameters voor de installateur.
  Ø 6, 8 en 14 mm voor bevestigingen.
  Ø 25 en 40 mm voor buizen van verwarming en water.
  Ø 55 mm voor buizen van waterafvoer.
  Ø 68 mm voor stopcontacten.
- Speciaal voor graniet, harde tegels en keramiek
- Meestal gebruikt voor tegels met een dikte van 10 mm en een hardheid van 8 maar ook mogelijk in dikker materiaal te boren (max. 4 cm).
- Droogboren tot 12.000 T/min.
- Bij intensiever gebruik moeten er vanaf 30 seconden korte koelpauzes ingelast worden



Referentie	Ø	Nuttige lengte	Opname	
0663 700 7	6 - 8 - 14 - 25 - 40 - 55 - 68	70	M 14	1

Diadrill droog

Ultra droogboorkroon 1 1/4''



Diamant boorkronen voor droog boren in beton met stofafzuiging.
De nieuwe standaard voor droog boren!

- Kenmerken:
  - Segmenten met symmetrisch geordende diamanten
  - Laser gelaste segmenten
  - Segmenthoogte van 10 mm
  - Special buis, geoptimalisserd voor droog boren
- Snelheid:
  Door de slankheid van de segmenten en de symmetrische plaatsing van de diamanten is een snelle voortgang mogelijk; in combinatie met de stofafzuiging maakt dit droogboren in (ook gewapend) beton mogelijk, omdat de kern niet opwarmt.
- Toepassingen:
  - MET zachte hamerfunctie en stofafzuiging: kalkzandsteen (alle soorten en dichtheden), gewapend beton, metselwerk
  - ZONDER zachte hamerfunctie: baksteen, lichtbeton, dekvloeren, Ytong

  Door te zuigen wordt niet alleen het stof verwijderd, maar wordt ook de boorkroon gekoeld door het leveren van frisse lucht.
- Opmerkingen:
  Het gebruik van een afzuigsysteem is altijd aanbevolen, maar sinds januari 2019 is dit uitdrukkelijk vereist vanwege de nieuwe stoflimieten! Het gebruik van een afzuigsysteem beschermt niet alleen de gebruiker en de machine, maar verbetert ook de boorprestaties en de levensduur van het diamantgereedschap aanzienlijk.



Referentie	Ø	Totale lengte	Nuttige lengte	Opname	Nuttige hoogte seg.	Aantal segmenten	Seg. lengte	Seg. dikte	
0663 406 052	52	470	400	1 1/4''	8,5	3	20	3,4	1
0663 406 056	56	470	400	1 1/4''	8,5	3	20	3,4	1
0663 406 068	68	470	400	1 1/4''	8,5	4	20	3,4	1
0663 406 076	76	470	400	1 1/4''	8,5	4	20	3,4	1
0663 406 082	82	470	400	1 1/4''	8,5	5	20	3,4	1
0663 406 092	92	470	400	1 1/4''	8,5	5	20	3,4	1
0663 406 102	102	470	400	1 1/4''	8,5	6	20	3,4	1
0663 406 112	112	470	400	1 1/4''	8,5	7	20	3,4	1
0663 406 122	122	470	400	1 1/4''	8,5	7	20	4	1
0663 406 127	127	470	400	1 1/4''	8,5	7	20	4	1
0663 406 132	132	470	400	1 1/4''	8,5	8	20	4	1

Gasdrukveer voor boorkroon



Deze gasdrukveer is ca. 53 cm lang en steekt uit buiten de boor; na het boren, als de segmenten duidelijk in de ondergrond zijn doorgedrongen, wordt de centrering verwijderd.

- Toepassing:
  De gasrukveer met de speciaal ontworpen machineopname past perfect in een machinespil met 1/2'' binnendraad. Deze 1/2'' draden worden voornamelijk aangetroffen in de vorm van een combinatie-spindel (d.w.z. binnen 1/2'', buiten 1 1/4'') in kernboormotoren.

Referentie	Lengte	Opname	
0663 416 100	530 mm	1 1/4'' - 1/2''	1

Diadrill droog

Stofafzuigsysteem



Stofafzuigapparaat met M18-draad voor boorkroonmachine en 1/2'' en 1 1/4'' opname.

- Voordelen:
  - De grote zuigmond zorgt voor een snelle afzuiging van boorstof.
  - L'utilisateur et la machine sont protégés, et les performances de perçage sont significativement améliorées.
  - Stofafzuiging beperkt de verwarming door het leveren van verse lucht.

Referentie	Opname	Opname machine	
0663 416 114	1 1/4'' - 1/2''	M18	1

Adapter voor afzuiging



Referentie	Opname	Opnampe machine	
0663 416 118	M18	1 1/4''	1
0663 909 588	M18	5/8'' (Bosch GSB 162-2E)	1

Droogboorkroon opname 1 1/4''



- Kan worden gebruikt zonder waterkoeling voor het aanbrengen van muuropeningen voor schoorsteenaansluitingen, ventilatieschachten, afzuigkappen, afvalwaterbuizen enz. in metselwerk, kalkzandsteen (tot een max. dichtheid van 2,0)
- Niet geschikt voor gebruik in beton
- Schroefdraad 1 1/4''
- Voor directe bevestiging bij handbediende of op standaard gemonteerde elektrische diamantboren met schroefdraad 1 1/4''
- Kan met de desbetreffende adapters tevens worden gebruikt op andere machines
- Het gebruik van een stofafzuiging wordt ten zeerste aanbevolen, aangezien de afzuiging en de bijbehorende koeling zorgen voor een aanzienlijk langere levensduur
- Bij gebruik van handbediende machines wordt het gat met het desbetreffende centreekruis aangeboord (zie accessoires)

EGC

Referentie	Ø	Lengte	Opname	Nuttige lengte	Aantal segm.	
0663 400 052	52,00	450	1 1/4"	400	4	1
0663 400 056	56,00	450	1 1/4"	400	4	1
0663 400 068	68,00	450	1 1/4"	400	4	1
0663 400 076	76,00	450	1 1/4"	400	4	1
0663 400 081	81,00	450	1 1/4"	400	6	1
0663 400 092	92,00	450	1 1/4"	400	6	1
0663 400 102	102,00	450	1 1/4"	400	6	1
0663 400 112	112,00	450	1 1/4"	400	6	1
0663 400 122	122,00	450	1 1/4"	400	8	1
0663 400 132	132,00	450	1 1/4"	400	8	1
0663 400 152	152,00	450	1 1/4"	400	10	1
0663 400 162	162,00	450	1 1/4"	400	10	1

Adapter met centreerboor voor kronen 1 1/4''



Referentie	Voor Ø (mm)	
0663 410 068	52 - 68 mm	1
0663 410 081	76 - 81 mm	1
0663 410 102	92 - 102 mm	1
0663 410 122	112 - 122 mm	1
0663 410 142	132 - 142 mm	1
0663 410 162	152 - 162 mm	1

EGD

Diadrill droog

opnamen:

- 5/8" voor Bosch GSB 162, Flex
- M18 voor AEG, Baier, Eibenstock
- 1/2" voor diverse Kernboormachienen
- SDS plus klopboorhamers van 2 kg – **opgepast:** klopfunctie uitschakelen!

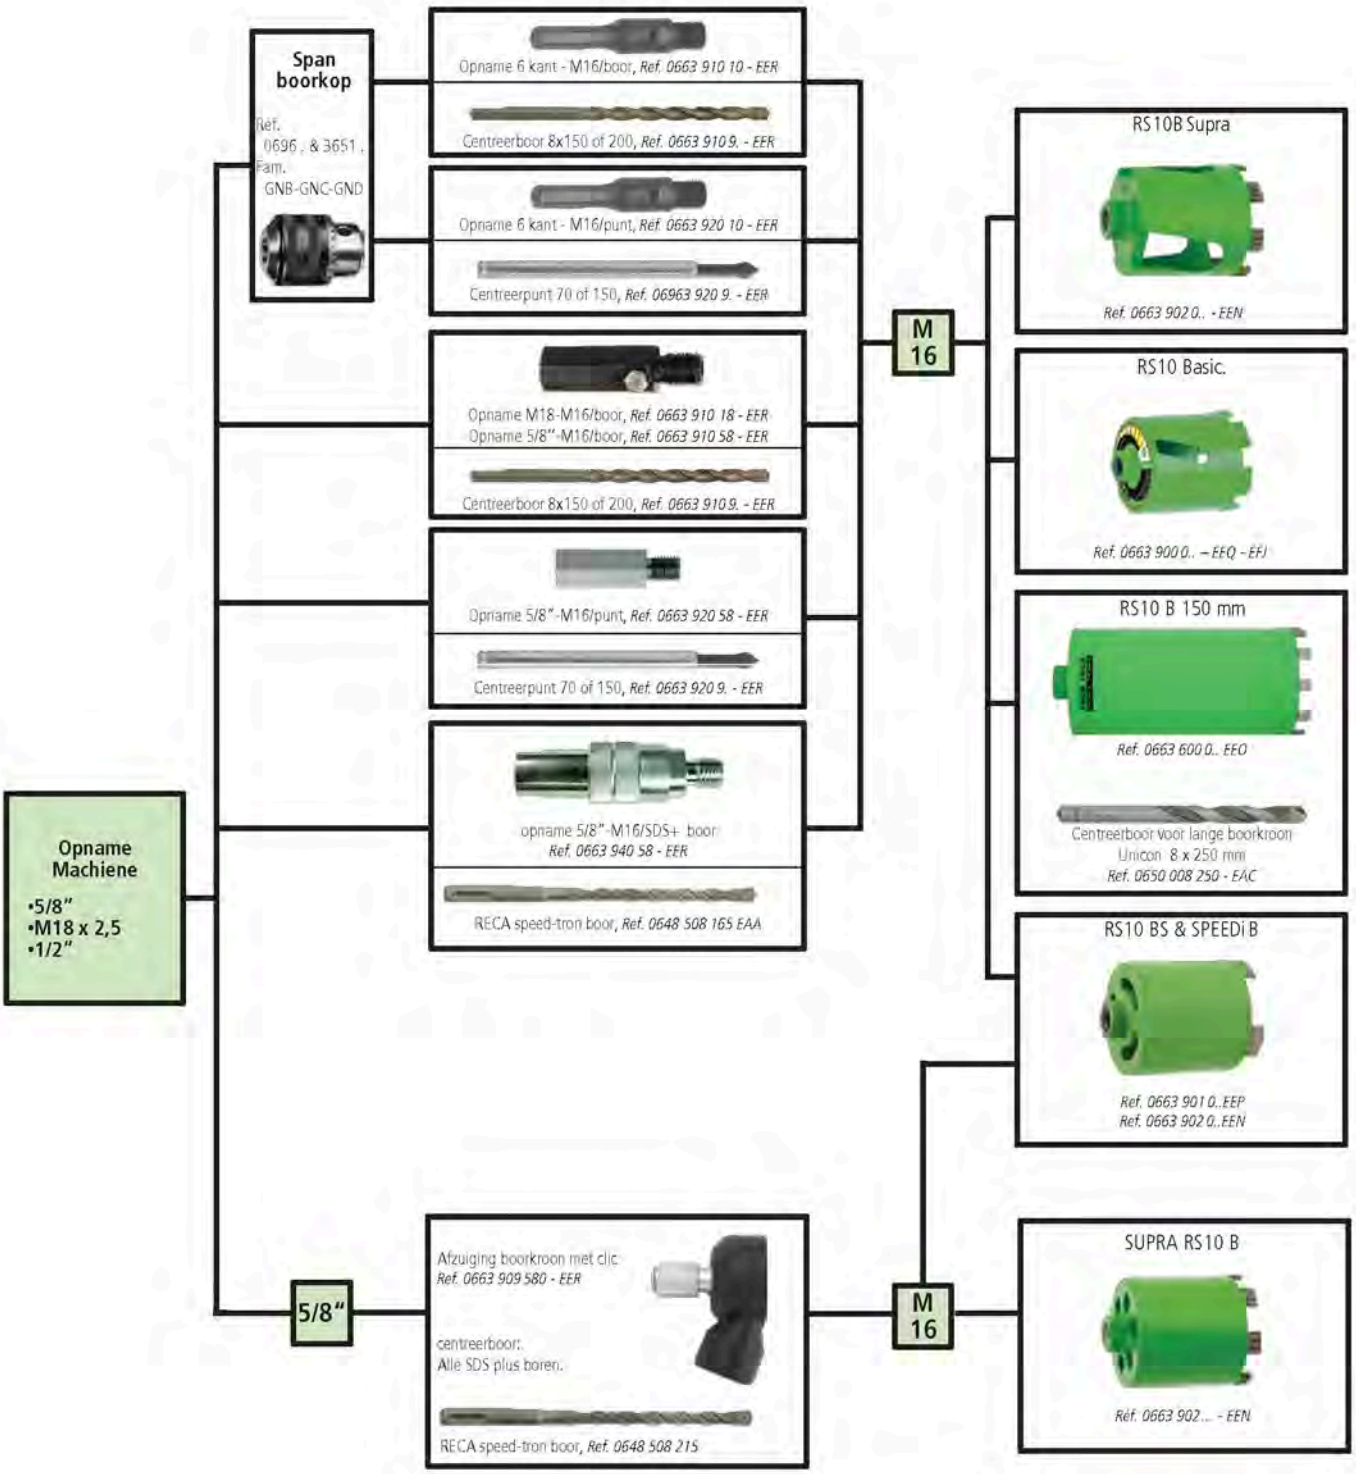

Diadrill droog

Materialen		type	RS10 B/BS Supra 0663 902 0	Basic 0663 900 (bestaande referenties)	RS10 B/150 0663 600
Beton	Niet-gewapend oud beton	hard			
	Gewapend beton (max. 8mm)	hard			
	Hol betonblok	hard			
	Betonblok	hard			
	Puimsteen	abrasief			
	Ondervloer	abrasief			
	vers beton	abrasief			
	Cellenbeton/Ytong	zacht			
	Mortel/pleisterkalk	hard			
	silexsteenplaat	hard			
Silico-kalksteen	Heel compact	hard			
	Vochtig	gemiddeld			
	Zacht	zacht			
Metselwerk Bouwmaterialen Natuurstenen	Eternit	gemiddeld			
	Pleisterkalk/Kalkplaten	zacht			
	Holle stenen	gemiddeld			
	Kalksteen/zandsteen	abrasief			
	Poroton	hard			
	Chamotte	hard			

Geschikt Minder geschikt Niet geschikt

Diadrill droog

Droogboorkroon RS10 Basic



- Speciaal voor elektriciens en het plaatsen van muurdozen
- Te gebruiken voor metselwerk, abrasieve kalkzandsteen

Referentie	Ø	Nuttige lengte	Opname	Afm. segm.	Aantal segm.	Inhoud		
0663 900 068	68	60	M 16	24 x 4 x 7 mm	4	1	EEQ	1
0663 900 082	82	60	M 16	24 x 4 x 7 mm	6	1	EEQ	1
0663 900 069	68	60	M 16	24 x 4 x 7 mm	4	6	EFJ	1
0663 900 083	82	60	M 16	24 x 4 x 7 mm	6	6	EFJ	1

Droogboorkroon Supra RS10 B 102 mm



- Speciaal voor electriciens en het plaatsen van muurdozen in kalkzandsteen en beton
- Te gebruiken zonder stofafzuiger.
- De boorkroon moet minstens 2500-3000 T/min, bij voorbeeld BOSCH GSB 90-2E

Referentie	Ø	Nuttige lengte	Opname	Afm. segm.	Aantal segm.	
0663 902 102	102	70	M 16	20 x 3,5 x 10 (9+1)	9	1

EEN

Droogboorkroon Ultra



- Speciaal voor electriceins en het plaatsen van muurdozen
- Zeer hoge diamantconcentratie voor agressiviteit in alle materialen.
- Snel boren en een lange levensduur
- Toepassingheden:
  - Beton
  - Baksteen
  - Alle soorten metselwerk
- De boorkroon moet minstens 2500-3000 T/min draaien (bvb. met een BOSCH GSB 90-2E)

EEN



Referentie	Ø	Nuttige lengte	Opname	Afm. segm.	Nuttige hoogte segm.	Aantal segm.	
0663 906 068	68	70	M 16	16 x 3,2 x 10	9	4	1
0663 906 082	82	70	M 16	16 x 3,2 x 10	9	6	1

Droogboorkroon Ultra met stofafzuiging



- Speciaal voor electriciens en het plaatsen van muurdozen
- Zeer hoge diamantconcentratie voor agressiviteit in alle materialen
- Snel boren en een lange levensduur
- Toepassingheden:
  - Beton
  - Baksteen
  - Alle soorten metselwerk
- De boorkroon moet minstens 2500-3000 T/min draaien (bvb. met een BOSCH GSB 90-2E)
- Te gebruiken met stofafzuiging

EEN



Referentie	Ø	Nuttige lengte	Opname	Afm. segm.	Nuttige hoogte segm.	Aantal segm.	
0663 906 168	68	70	M 16	16 x 3,2 x 10	9	4	1
0663 906 182	82	70	M 16	16 x 3,2 x 10	9	6	1

Diadrill droog

Droogboorkroon RS10 SPEEDi M16-150 mm



EEO

- Boorkroon voor diamantboormachine stationair en niet-stationair te gebruiken
- Te gebruiken voor metselwerk, kalkzandsteen, beton, gewapend beton (max. 8 mm)
- De diamantdeeltjes zijn gelijkmatig geplaatst en lichtjes afwijkend zodat de diamanten direkt na de loop van de vorige volgen voor een langer levensduur.
- Nuttige lengte van 150 mm voor boringen van schoorsteen, ventilatie, afvoer van water, dampkap,...
- Universele M16 opname





Referentie	Ø	Lengte	Opname	hoogte segm.	dikte segm.	Aantal segm.	
0663 610 052	52	150	M 16	8,5	3,5	4	1
0663 610 068	68	150	M 16	8,5	3,5	4	1
0663 610 072	72	150	M 16	8,5	3,5	4	1
0663 610 082	82	150	M 16	8,5	3,5	4	1
0663 610 092	92	150	M 16	8,5	3,5	5	1
0663 610 102	102	150	M 16	8,5	3,5	5	1
0663 610 107	107	150	M 16	8,5	3,5	5	1
0663 610 117	117	150	M 16	8,5	3,5	5	1
0663 610 127	127	150	M 16	8,5	3,5	6	1
0663 610 132	132	150	M 16	8,5	4	6	1
0663 610 152	152	150	M 16	8,5	4	7	1
0663 610 162	162	150	M 16	8,5	4	7	1
0663 610 200	200	150	M 16	8,5	4	7	1

Opname 6-kant



EER

- Te gebruiken met centreerpunt

Referentie	
0663 920 10	1

Opname 5/8



EER

- Te gebruiken met centreerpunt

Referentie	Opname	Schroefdraad	
0663 920 58	5/8 "	M 16	1

Opname M27 naar M16



EER

- Te gebruiken met centreerboor 0663 910 90/92 (inbegreep)

Referentie	Opname	Schroefdraad	
0663 910 27	M 27	M 16	1

Centreerpunten



EER

Referentie		
0663 920 90	70 mm	1
0663 920 91	150 mm	1

Diadrill droog

Opname 6-kant



- Te gebruiken met centreerboor

Referentie	
0663 910 10	1

EER

Centreerboor



Referentie	Totale lengte	Spiraallengte	
0663 910 90	150 mm	70 mm	1
0663 910 92	200 mm	150 mm	1

EER

Directe opname voor SDS+ boor



Referentie	Opname	
0663 940 58	5/8 ''	1

EER

Directe opname voor SDS+ boor met afzuiging



- alleen voor maten tussen 68 en 82

Referentie	Opname	Schroefdraad	
0663 909 580	5/8"	M 16	1

EER

Adapters voor opname met afzuiging



Referentie	Draadaansl.stofafzuiging	Opname kant gereedschap	
0663 909 583	5/8"	M 18	1
0663 909 586	5/8''	M 16	1

EER

Boorkronen opname 1/2"



0663 120 ...

Boorkronen opname 1 1/4"



0663 230 ...

Plug voor bevestigen voet diamantboormachine



Verlenging 1 1/4" 300 mm



0663 912 300

Adapter SDS-Di => 1/2" en 1 1/4" o.a. Hilti



Adaptateurs - Allonge

Adapter Hilti => 1/2" en 1 1/4"



0663 931 114 - EGD

Adapter Hilti => 1/2" en 1 1/4"



0663 932 114 - EGD

Adapter 1/2" => 1 1/4"



Adaptateurs - Allonge

Adapter 1/2" => 1 1/4" voor afzuiging



Adaptateurs - Allonge

Adapter 1 1/4" => 1/2"



0663 924 114

Adapter Würth => 1 1/4"



0663 926 114

Afdichting koper DIN 7603



0460 ... ..

Diadrill nat

Boorkronen opname 1/2''

- Direct te monteren op alle gangbare 1/2" diamantboormachines
- Te gebruiken met waterkoeling in beton, gewapend beton, kalkzandsteen, metselwerk,...
- Wanneer bij bevestiging van de 1/2-inch diamantboren een koperen ring van maat 14x18 (artikelnummer 0460 14 18) wordt geplaatst, zijn deze later eenvoudiger te demonteren!



EGA

Referentie	Ø	Lengte	Nuttige lengte	Afm. segm.	Aantal segm.	
0663 120 020	20	365	320	20 x 7,0 x 2,5	Ring	1
0663 120 025	25	365	320	25 x 7,0 x 2,5	Ring	1
0663 120 030	30	365	320	30 x 7,0 x 2,5	Ring	1
0663 120 032	32	365	320	30 x 7,0 x 2,5	Ring	1
0663 120 040	40	365	320	40 x 7,0 x 3,0	Ring	1
0663 120 051	52	365	320	24 x 8,5 x 3,5	5	1
0663 120 061	62	365	320	24 x 8,5 x 3,5	6	1
0663 120 082	82	365	320	24 x 8,5 x 3,5	7	1
0663 120 102	102	365	320	24 x 8,5 x 3,5	8	1
0663 120 122	122	365	320	24 x 8,5 x 3,5	10	1

Boorkronen opname 1 1/4''

- Direct te monteren op alle gangbare 1 1/4" diamantboormachines
- Te gebruiken met waterkoeling in beton, gewapend beton, kalkzandsteen, metselwerk,...
- Wanneer bij bevestiging van de 1 1/4-inch diamantboren een koperen ring van maat 32x38 (artikelnummer 0460 32 38) wordt geplaatst, zijn deze later eenvoudiger te demonteren!
- Steeksleutel: SW41



EGB

Referentie	Ø	Lengte	Afm. segm.	Aantal segm.	Nuttige lengte	
0663 230 040	40	500	14 x10 x 3,0	Ring	450	1
0663 230 051	52	500	24 x 10 x 3,5	5	450	1
0663 230 056	57	500	24 x 10 x 3,5	5	450	1
0663 230 061	62	500	24 x 10 x 3,5	6	450	1
0663 230 072	72	500	24 x 10 x 3,5	7	450	1
0663 230 082	82	500	24 x 10 x 3,5	7	450	1
0663 230 092	92	500	24 x 10 x 3,5	8	450	1
0663 230 102	102	500	24 x 10 x 3,5	8	450	1
0663 230 112	112	500	24 x 10 x 3,5	9	450	1
0663 230 122	122	500	24 x 10 x 4,0	10	450	1
0663 230 132	132	500	24 x 10 x 4,0	11	450	1
0663 230 138	138	500	24 x 10 x 4,0	10	450	1
0663 230 152	152	500	24 x 10 x 4,0	12	450	1
0663 230 162	162	500	24 x 10 x 4,0	12	450	1
0663 230 182	182	500	24 x 10 x 4,0	13	450	1
0663 230 186	186	500	24 x 10 x 4,0	13	450	1
0663 230 202	202	500	24 x 10 x 4,0	14	450	1
0663 230 226	226	500	24 x 10 x 4,0	15	450	1
0663 230 252	252	500	24 x 10 x 4,0	15	450	1

Plug voor bevestigen voet diamantboormachine

- Ter bevestiging van diamant-boorapparaten en -zagen in beton
- Staal verzinkt
- Massieve plughuls met 16 mm buitendiameter
- Hoge afschuiflast door grote staaldiameter
- Grotere staalbreukbelasting van het inslaganker
- Meer veiligheidsreserves bij het verankeren van kernboormachines
- Aanbevolen lasten zie inslaganker EM 12 (goedgekeurde lasten)
- Te verwerken met slagpen E-SW 12
- Boorgatdiepte en boorgatdiameter goed in acht nemen
- Conus met slagpen erin drijven tot het zethulpstuk op de plughuls ligt
- Minimale schroeflengte = dikte bouwelement + minimale inschroefdiepte
- Maximale schroeflengte = dikte bouwelement + draaddiepte.



EGD

Referentie	Lengte	Schroefdraad	Buiten-Ø	Boorgat	
0904 812 16	54	M 12 x 18	16	16 x 54	50

Diadrill nat

Verlenging 1 1/4'' 300 mm



Referentie	Kant mach.	Kant krone	
0663 912 300	1 1/4"	1 1/4"	1

EGD

Adapter SDS-Di => 1/2'' en 1 1/4'' o.a. Hilti

- Voor DD 100, DD 120 en DD 130



Referentie	Kant mach.	Kroonkant		
0663 921 114	SDS-Di	1/2 '' en 1 1/4"	DD 100 - 120 - 130	1

EGD

Adapter Hilti => 1/2'' en 1 1/4''





Referentie	Kant mach.	Kroonkant	
0663 931 114	HILTI DD 160 / 250 / 400 / 750	1/2 '' - 1 1/4"	1

EGD

Adapter Hilti => 1/2'' en 1 1/4''







Referentie	Kant mach.	Kroonkant	
0663 932 114	HILTI DD 200 / 350 / 500	1/2 '' - 1 1/4"	1

EGD

Adapter 1/2'' => 1 1/4''



Referentie	Kant mach.	Kroonkant	
0663 923 12	1/2''	1 1/4"	1

EGD

Adapter 1/2'' => 1 1/4'' voor afzuiging



Referentie		Passend voor	eClassVer	eClassNr	StatWnr	
0663 925 114	IG 1/2"	Kronen 1/2" und 1 1/4"	5.1	21010103	82079099	1

EGD

Diadrill nat

Adapter 1 1/4'' => 1/2''

Referentie	Kant mach.	Kroonkant	
0663 924 114	1 1/4"	1/2"	1



EGD

Adapter Würth => 1 1/4''

Referentie	Kant mach.	Kroonkant	
0663 926 114	Würth	1 1/4"	1



EGD

Afdichting koper DIN 7603

Referentie				
0460 14 18	14	18	1,5	50
0460 32 38	32	38	2	25



EGD

Diadrill toebehoren

Bevestigingsset voor boorkroon



EGD

- Bevat alle benodigde onderdelen voor het bevestigen van de meest voorkomende boorkronen
- Inhoud:
  - 10x pluggen voor bevestigen voet diamantboormachine
  - 1x verwerkingsgereedschap voor inslaganker
  - 1x draadstang GL 250 mm M12
  - 1x dikke sluitring
  - 1x moer

Referentie	
0663 962	1

Diamop Ultra TT



0662 661 125 - EEH

Diamop speciaal kunststof



0662 669 1..

Diamop Aero



0662 60. ...

Diamop Basic



0662 6.. ...

Diamop Aero Turbo



0662 641 1.

Diamop Supra



0662 601 125

Diamop Green X



0662 652 1..

Schuurschijven - Diamop

Diamop Ultra TT

- Droogslijpen van beton, marmer, graniet, kalkzandsteen,...
- Verwijdert resten van beton, verf, graffiti, teer, dakpannen en wordt gebruikt bij bekistingswerken.
- Optimale gewichtsverdeling over de hele schijf met als gevolg minder vibratie en geluid door de vorm van de segmenten
- Goede zichtbaarheid dankzij de geperforeerde flens

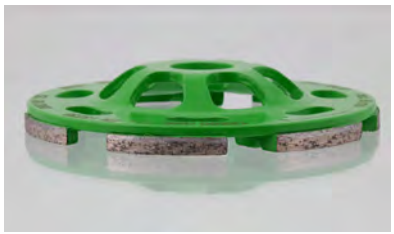

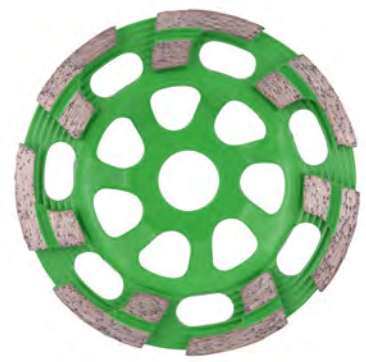

EEH

Referentie	Ø	Asgat Ø	Segmenthoogte	Gewicht	
0662 661 125	125	22,2	6	420 g	1

Diamop speciaal kunststof

Deze diamop is de specialist in kunststof oppervlakken dankzij zijn nieuwe schuurstructuur samengesteld uit diamantpads die verstoppingen voorkomen.

- Voordelen:
  - Schoon werk en mooie afwerking
  - Kleefresidu en synthetische hars worden uitstekend geschuurd
  - Ideaal voor het verwijderen van thermoplast-lak
- Toepassingen:
  Diamant freesschijven worden gebruikt voor het machinaal bewerken van het oppervlak van steen- en betonmaterialen. Geschikt voor in de handel verkrijgbare haakse slijpmachines of speciale betonfreesmachines die zijn uitgerust met gesloten afzuiging (bijv. Bosch GBR 14CA).
  Voor het verwijderen van kleefresidu, plastic lak, gekleurde lakken, estrik en thermoplast-lak.

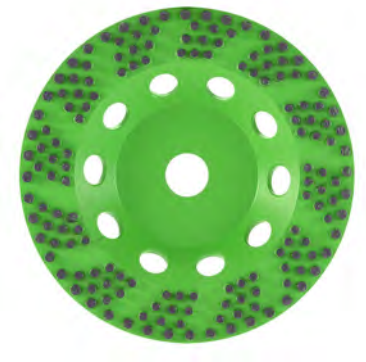

Referentie	ØØ	Asgat	Hoogte	
0662 669 125	125 mm	22,2 mm	22 mm	1
0662 669 180	180 mm	22,2 mm	22 mm	1

Diamop Aero

- Goede koeling door de grote koelgaten
- Goede agressiviteit en levensduur
- Door de grote koelgaten wordt het stof goed afgevoerd en het gewicht van de schijf verlaagd met als gevolg een positieve invloed op de levensduur van de schijf en de machine



EEI

Referentie	Ø	Asgat Ø		Segmenthoogte	
0662 602 100	100	22,2	B	7 mm	1
0662 602 125	125	22,2	B	7 mm	1
0662 602 150	150	22,2	B	7 mm	1
0662 609 150	150	Hilti DG 150	B	7 mm	1
0662 602 180	180	22,2	B	7 mm	1
0662 603 125	125	22,2	A	7 mm	1
0662 603 180	180	22,2	A	7 mm	1

Schuurschijven - Diamop

Diamop Basic

- Segmenthoogte 5 mm



EEJ

Referentie	Ø	Asgat Ø		
0662 622 100	100	22,2	B	1
0662 622 125	125	22,2	B	1
0662 622 180	180	22,2	B	1
0662 643 125	125	22,2	A	1

Diamop Aero Turbo







EEL

Referentie	Ø	Asgat Ø	
0662 641 050	50	M 14	1
0662 641 100	100	22,2	1
0662 641 114	100	M14	1
0662 641 125	125	22,2	1
0662 641 180	180	22,2	1

Diamop Supra

- Nieuwe generatie van diamop met hoogwaardige prestaties
- Droogslijpen van beton, marmer, graniet, kalkzandsteen,...
- Verwijdert resten van beton, verf, graffiti, teer, dakpannen en wordt gebruikt bij bekistingswerken.
- Segmenthoogte 7 mm
- Verwijdert gemakkelijk moeiljkere bekledingen, geen verstopping.
- De snelheid is annzienlijk hoger dan standaard diamop schijven.
- Levensduur veel hoger door de Poly-kristallijn segmenten



EEH

Referentie	Ø	Asgat Ø	
0662 601 125	125	22,2	1

Schuurschijven - Diamop

Diamop Green X



- De univesele slijpschijf voor verschillende materialen.
- Diamant slijpschijf voor oppervlakte- en randbewerking op steen en beton.
- Voor het verwijderen van bekistingsresten, verf, graffiti, teervlekken en ook kunststof bekleding tot 3 mm.
- Wordt gebruikt op haakse- of betonslijpmachine, liefst met stofafzuiging.
- Geschikt voor oppervlakte- en randbewerking van dakpannen, graniet, harde keramiek evenals voor staal, hout en harde kunststoffen.

EEH



Referentie	Ø	Asgat Ø	
0662 652 125	125	22,2	1
0662 652 180	180	22,2	1

Slijpsteen



0664 999 69

Slijpplaat



0664 999 70

Onderhoudsstenen

Slijpsteen

- Bij het gebruiken van harde materialen zoals bv. graniet, oude beton en het boren en snijden in ijzer of bij het uitoefenen van te veel druk op de machine kan het diamantgereedschap minder goed snijden
- De steen is geschikt om diamantschijven en boorkronen (droog en nat) aan te scherpen
- Na het slijpen in de steen moet het segment alweer en lichte zilvere kleur hebben
- Indien de zwarte laag verdwenen is, zullen de segmentdiamanten opnieuw verschijnen en zullen deze beter snijden



EDO

Referentie	Lengte	Breedte	Dikte	
0664 999 69	200	50	50	1

Slijpplaat

- Idem slijpsteen



EDO

Referentie	Lengte	Breedte	Dikte	
0664 999 70	320	160	30	1

Decoupeerzaagbladen

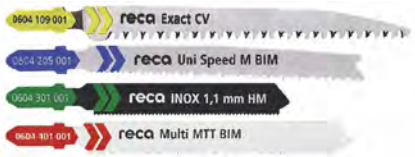

Reciprozaagbladen



Handzagen en zaagbladen



Klokzagen



Carbide doorslijpschijven



Cirkelzaagbladen



Machinezaagbladen



Hout/Kunststof



Metaal



Inox



Universeel



Speciaal



RECA Decoupeerzaagbladen | Algemeen overzicht

● = Zeer geschikt
○ = Geschikt

		Te bewerken materiaal																							Soort zaagsnede							
		Hardhout	Zacht hout	Spaan- en vezelplaten	Multiplex	Gelamineerde platen	Laminaat	Verlijmd hout	Hout met spijkers	Metaal	Metaalplaten	Aluminium	Non-ferrometalen	Gietijzeren leidingen	Edelstaal	Sandwichmateriaal	PVC Kunststof	Plexiglas	Isolatiemateriaal	Piepschuim	Cellenbeton	Gipskarton	GVK, Glasvezel platen	Astbestcement	Corian / kunststeen	Dik materiaal	Dun materiaal	Fijn	Grof	Gebogen	Uiterst precies	Snel	Long Life
0604 101 001	RECA Wood 2,5 mm	●	●	●	●	○	○	●									●					○			○		●	●					
0604 101 002	RECA Wood 2,5 mm ➡	●	●	●	●	●	○	●									●										●	●					
0604 102 001	RECA Wood 3,0 mm	○	●	●	●	○		●									●									●	●	●				●	
0604 103 001	RECA Wood L 4,0 mm		●	●	●			●																			●		●			●	
0604 103 002	RECA Wood XL 4,0 mm		●	●	●			●																		●			●			●	
0604 103 003	RECA Wood XXL 4,0 mm	●	●	●	●			●												○						●			●			●	
0604 103 004	RECA Wood Longblade 4,0 mm		●																							●			●		●	●	
0604 104 001	RECA Extra 4,0 mm	○	●	●	●	○																				●	●		●		●	●	
0604 105 001	RECA Swing W	○	●	●	●	○																				●	●		●	●		●	
0604 106 001	RECA Twist		●		●	●	●																				●	●		●			
0604 107 001	RECA Wood Top 2,5 mm	●	●	●	●	●	●	●									●									●	●	●			●		●
0604 107 002	RECA Wood Top 4,0 mm	●	●	●	●	●	○	●																		●	●		●			●	●
0604 108 001	RECA Uni Speed W	○	●	●	●	●		●																		●	●	●				●	
0604 109 001	RECA Exact	●	●	●	●	●	○	●									●					○			○	●	●	●			●	●	
0604 110 001	RECA Wood Vario		●	●	●	●		●																			●		●	●		●	
0604 111 001	RECA Wood Worktop		●	●	●	●	●	●																		●	●	●					
0604 201 001	RECA Sandwich Longblade M									○	○					●										●	○	●			●		●
0604 202 001	RECA Metal 0,8 mm									○	●		●														●	●				●	●
0604 202 002	RECA Metal 1,2 mm									●	●				●												●						
0604 202 003	RECA Metal XL 1,2 mm									●	●	●	●			●			○								●						
0604 202 004	RECA Metal 2,0 mm									●	●				●											●	●						
0604 203 001	RECA Swing M									○	○	●														●			●	●		●	●
0604 204 001	RECA Metal ECO 0,7 mm									●	●		●															●	●			●	
0604 204 002	RECA Metal ECO 1,2 mm									●	●																●						
0604 205 001	RECA Uni Speed M									●	●	○														●	●		●			●	
0604 301 001	RECA INOX HM 1,1 mm									●	●				●							○	○	●			●	●					●
0604 302 001	RECA INOX 0,8 mm									●	●				●												●	●					
0604 302 002	RECA INOX 1,4 mm									●	○				●						○	○	○	●			●		●			●	
0604 401 001	RECA Multi MTT								●	●	●	●	●				●										●				●	●	
0604 402 001	RECA Uni Speed U	●	●	●	●	●		●	●	○		○					●	○								●	●		●			●	●
0604 501 001	RECA HM Plastic 3,3 mm																●	○								●	○		●			●	●
0604 501 002	RECA HM Mineral 4,3 mm																○				○	●	●	●		●	○		●				●
0604 501 003	RECA Progressor W+M	●	○	●	○			●	●	●							○									●	●		●			●	●
0604 502 001	RECA Wave Longblade																		●	●						●	●	●			●	●	

MW 12.2019

Decoupeerzaagblad Wood 2,5 mm CV



0604 101 001

Decoupeerzaagblad Extra 4,0 mm CV



0604 104 001

Decoupeerzaagblad Wood 2,5 mm omgekeerde vertanding CV



0604 101 002

Decoupeerzaagblad Swing W CV



0604 105 001

Decoupeerzaagblad Wood 3,0 mm CV



0604 102 001

Decoupeerzaagblad Twist CV



0604 106 001

Decoupeerzaagblad Wood L 4,0 mm CV



0604 103 001

Decoupeerzaagblad Wood Top 2,5 mm BIM



0604 107 001

Decoupeerzaagblad Wood XL 4,0 mm CV



0604 103 002

Decoupeerzaagblad Wood Top 4,0 mm BIM



0604 107 002

Decoupeerzaagblad Wood XXL 4,0 mm CV



0604 103 003

Decoupeerzaagblad Uni Speed W CV



0604 108 001

Decoupeerzaagblad Wood Longblade 4,0 mm CV



0604 103 004

Decoupeerzaagblad Exact CV



0604 109 001

Decoupeerzaagblad Wood Vario CV



0604 110 001

Decoupeerzaagblad Wood Worktop CV



0604 111 001

Decoupeerzaagblad Wood Skeletor CV



0604 112 001

Hout/Kunststof

Decoupeerzaagblad Wood 2,5 mm CV



- Voor alle soorten hout en kunststof tot 30 mm
- Fijne en snelle zaagsnede



Referentie	Lengte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling	
0604 101 001	100	1,45	75	2,5	10

Decoupeerzaagblad Wood XL 4,0 mm CV



- Voor alle soorten zacht/constructiehout, multiplex, spanplaat, blockboard, MDF, keukenblad tot 120 mm
- Grove en snelle zaagsnede



Referentie	Lengte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling	
0604 103 002	150	1,25	130	4	10

Decoupeerzaagblad Wood 2,5 mm omgekeerde vertanding CV



- Voor alle soorten hout en kunststof tot 30 mm
- Fijne en snelle zaagsnede
- Omgekeerde vertanding



Referentie	Lengte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling	
0604 101 002	100	1,45	75	2,5	10

Decoupeerzaagblad Wood XXL 4,0 mm CV



- Voor alle soorten zacht/constructiehout, multiplex, spaanplaat, blockboard, MDF tot 120 mm
- Grove en snelle zaagsnede



Referentie	Lengte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling	
0604 103 003	180	1,25	155	4	10

Decoupeerzaagblad Wood 3,0 mm CV



- Voor alle soorten hout en kunststof tot 65 mm
- Fijne en snelle zaagsnede



Referentie	Lengte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling	
0604 102 001	117	1,45	92	3	10

Decoupeerzaagblad Wood Longblade 4,0 mm CV



- Voor alle soorten zacht/constructiehout, multiplex, spaanplaat, blockboard, MDF tot 180 mm
- Grove en snelle zaagsnede



Referentie	Lengte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling	
0604 103 004	250	1,70	225	4	10

Decoupeerzaagblad Wood L 4,0 mm CV



- Voor alle soorten zacht/constructiehout, multiplex, spaanplaat, blockboard, MDF, keukenblad tot 50 mm
- Grove en snelle zaagsnede



Referentie	Lengte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling	
0604 103 001	100	1,25	75	4	10

Decoupeerzaagblad Extra 4,0 mm CV



- Voor alle soorten zachthout, spaanplaat, schrijnwerk, vezelplaat tot 45 mm
- Rechte en snelle zaagsnede



Referentie	Lengte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling	
0604 104 001	100	1,70	75	4	10

Hout/Kunststof

Decoupeerzaagblad Swing W CV



- Voor alle soorten zachthout, spaanplaat, schrijnwerk, vezelplaat tot 50 mm
- Snelle zaagsnede, speciale uitwerking



Referentie	Lengte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling	
0604 105 001	100	1,25	75	4	10

Decoupeerzaagblad Twist CV



- Voor alle soorten zacht/constructiehout, multiplex, gecoate panelen, laminaat to 20 mm
- Fijne zaagsnede, speciale uitwerking



Referentie	Lengte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling	
0604 106 001	75	1,25	50	1,3	10

Decoupeerzaagblad Wood Top 2,5 mm BIM



- Voor alle soorten hardhout, laminaat, gecoate platen, kunststof / epoxy tot 30 mm
- Fijne zaagsnede



Referentie	Lengte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling	
0604 107 001	100	1,25	75	2,5	10

Decoupeerzaagblad Wood Top 4,0 mm BIM



- Voor alle soorten hardhout, laminaat, gecoate platen, kunststof / epoxy tot 45 mm
- Fijne zaagsnede en sneller dan de Wood Top 2,5 mm



Referentie	Lengte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling	
0604 107 002	100	1,25	75	4,0	10

Decoupeerzaagblad Uni Speed W CV



- Voor alle soorten zachthout, spaanplaat, timmerwerk, vezelplaat tot 65 mm
- Fijne, rechte en snelle zaagsnede



Referentie	Lengte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling	
0604 108 001	117	1,50	90	2-3	10

Decoupeerzaagblad Exact CV



- Voor alle soorten hout en kunststof tot 60 mm
- De fijnste, snelste en rechtste zaagsnede



Referentie	Lengte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling	
0604 109 001	117	1,45	91	2,5	10

Decoupeerzaagblad Wood Vario CV



- Voor alle soorten zacht / constructiehout, multiplex, MDF, gecoate panelen, keukenblad tot 80 mm
- Fijne zaagsnede, speciale uitwerking





Referentie	Lengte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling	
0604 110 001	115	1,45	95	2,2 - 3,2	10

Decoupeerzaagblad Wood Worktop CV



- Voor alle soorten zacht / constructiehout, multiplex, MDF, gecoate en gelamineerde panelen, keukenblad tot 60 mm
- Rechte en de schoonste zaagsnede



Referentie	Lengte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling	
0604 111 001	130	1,45	105	2	10

Hout/Kunststof

Decoupeerzaagblad Wood Skeletor CV



- Voor alle soorten zacht / constructiehout, multiplex, multiplex / blockboard, MDF, gecoate panelen en laminaat
- Rechte zaagsnede



Referentie	Lengte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling	
0604 112 001	100	1,45	75	1,5	10

Decoupeerzaagblad Sandwich Longblade M BIM



0604 201 001

Decoupeerzaagblad Eco 1,2 mm HSS



0604 204 002

Decoupeerzaagblad Metal 0,8 mm BIM



0604 202 001

Decoupeerzaagblad Uni Speed M BIM



0604 205 001

Decoupeerzaagblad Metal 1,2 mm BIM



0604 202 002

Decoupeerzaagblad Metal Combo BIM



0604 206 001

Decoupeerzaagblad Metal XL 1,2 mm BIM



0604 202 003

Decoupeerzaagblad Metal 2,0 mm BIM



0604 202 004

Decoupeerzaagblad Swing M HSS



0604 203 001

Decoupeerzaagblad Eco 0,7 mm HSS



0604 204 001

Metaal

Decoupeerzaagblad Sandwich Longblade M BIM



- Voor alle soorten sandwichmaterialen tot 150 mm
- Nauwkeurige zaagsnede



Referentie	Lengte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling	
0604 201 001	250	1,62	230	1,1	5

Decoupeerzaagblad Metal 0,8 mm BIM



- Voor zeer dunne metalen platen, geperforeerd van 0,5 tot 1,5 mm
- Snelle zaagsnede



Referentie	Lengte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling	
0604 202 001	92	1	68	0,8	10

Decoupeerzaagblad Metal 1,2 mm BIM



- Voor staalplaten en roestvrij staal van 1,0 tot 3,0 mm
- Rechte zaagsnede



Referentie	Lengte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling	
0604 202 002	75	1	50	1,2	10

Decoupeerzaagblad Metal XL 1,2 mm BIM



- Voor sandwichmaterialen, staalplaten, non-ferrometalen / aluminium, stalen buizen, open profielen, vezelversterkte kunststoffen, epoxy van 1,0 tot 3,0 mm
- Rechte zaagsnede



Referentie	Lengte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling	
0604 202 003	132	1	110	1,2	10

Decoupeerzaagblad Metal 2,0 mm BIM



- Voor alle stalen en roestvrijstalen platen van 2,5 tot 6,0 mm
- Rechte zaagsnede



Referentie	Lengte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling	
0604 202 004	75	1	50	2	10

Decoupeerzaagblad Swing M HSS



- Voor dunne tot dikke platen (3 tot 15 mm), buizen + profielen (Ø <30 mm)
- Snelle zaagsnede, speciale uitwerking



Referentie	Lengte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling	
0604 203 001	100	1	75	3	10

Decoupeerzaagblad Eco 0,7 mm HSS



- Voor zeer dunne metalen platen van 0,5 tot 1,5 mm
- Rechte zaagsnede



Referentie	Lengte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling	
0604 204 001	77	1	55	0,7	10

Decoupeerzaagblad Eco 1,2 mm HSS



- Voor staalplaten van 1,2 tot 2,0 mm
- Rechte zaagsnede



Referentie	Lengte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling	
0604 204 002	77	1	55	1,2	10

Metaal

Decoupeerzaagblad Uni Speed M BIM



- Voor dunne tot resistente platen (1,5 tot 10 mm), buizen + profielen inclusief aluminium (Ø <30 mm)
- Snelle zaagsnede



Referentie	Lengte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling[	
0604 205 001	100	1	75	1,2 - 2,6	10

Decoupeerzaagblad Metal Combo BIM



- Voor sandwichmaterialen, staalplaten, non-ferrometalen / aluminium, stalen buizen, vezelversterkte kunststoffen, epoxy van 1,2 tot 6,0 mm
- Rechte zaagsnede



Referentie	Lengte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling[	
0604 206 001	132	1	110	1,0 - 1,6	10

Decoupeerzaagblad Inox 1,1 HM



0604 301 001

Decoupeerzaagblad Inox 0,8 BIM



0604 302 001

Decoupeerzaagblad Inox 1,4 BIM



0604 302 002

Inox

Decoupeerzaagblad Inox 1,1 HM



- Voor dunne roestvrijstalen platen van 1,5 tot 3 mm
- Rechte zaagsnede



Referentie	Lengte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling[	
0604 301 001	83	1	55	1,1	5

Decoupeerzaagblad Inox 0,8 BIM



- Voor het snijden van roestvrij staal, platen en geperforeerde platen van 0,5 tot 1,5 mm
- Rechte zaagsnede



Referentie	Lengte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling[	
0604 302 001	83	0,9	57	0,8	10

Decoupeerzaagblad Inox 1,4 BIM



- Voor het snijden van roestvrij staal, platen en geperforeerde platen van 1,5 tot 4,0 mm
- Rechte zaagsnede



Referentie	Lengte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling[	
0604 302 002	83	0,9	57	1,4	10

Decoupeerzaagblad Multi MTT BIM



0604 401 001

Decoupeerzaagblad Uni Speed U BIM



0604 402 001

Universeel

Decoupeerzaagblad Multi MTT BIM



- Voor veel materialen en met name voor het metaal met dikte van1,5 tot 2,5 mm
- Zeer snelle en fijne zaagsnede



Referentie	Lengte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling[	
0604 401 001	100	1	75	1,3	10

Decoupeerzaagblad Uni Speed U BIM



- Voor genageld hout (<65 mm), op hout gebaseerde materialen, kunststoffen, platen, buizen / profielen inclusief aluminium (Ø3 tot 10 mm)
- De snelste zaagsnede



Referentie	Lengte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling[	
0604 402 001	132	1,25	108	2,4 - 5,2	10

Decoupeerzaagblad Plastic 3,3 mm HM



0604 501 001

Decoupeerzaagblad Mineral 4,3 mm HM



0604 501 002

Decoupeerzaagblad Progressor W+M



0604 501 003

Decoupeerzaagblad Wave Longblade



0604 502 001

Speciaal

Decoupeerzaagblad Plastic 3,3 mm HM



- Voor alle soorten glasvezel tot 65 mm, Corian van 5 tot 20 mm, Trespa, siding
- Fijne zaagsnede



Referentie	Lengte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling[	
0604 501 001	117	1,25	90	3,3	5

Decoupeerzaagblad Mineral 4,3 mm HM



- Voor 5 tot 20 mm glasvezel, gipsplaat, 5 tot 50 mm vezelcementplaat, siding
- Grove zaagsnede



Referentie	Lengte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling[	
0604 501 002	100	1,25	75	4,3	5

Decoupeerzaagblad Progressor W+M



- Voor hout met metaal (incl. Schroeven en spijkers) tot 65 mm, buizen, stalen plaatdelen van 4 tot 10 mm, alle soorten hout en hardhout <65 mm
- Grove en de snelste zaagsnede



Referentie	Lengte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling[	
0604 501 003	132	1,25	105	3,5 - 5	5

Decoupeerzaagblad Wave Longblade



- Voor vezel-, polystyreen-, isolatie- en kartonisolatie tot 150 mm
- Nauwkeurige zaagsnede



Referentie	Lengte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling[	
0604 502 001	250	1,6	220	1,6	5

Hout/Kunststof



Metaal



Inox



Universeel



Speciaal



Toebehoren



Reciprozaagblad Uni Speed 11/6" Bimetaal



0605 115 00.

Reciprozaagblad Combo 4/5" Bimetaal



0605 116 00.

Reciprozaagblad Combo 5/8" Bimetaal



0605 117 00.

Reciprozaagblad 6" CV



0605 118 00.

Reciprozaagblad Window 6" Bimetaal



0605 119 00.

Hout/Kunststof

Reciprozaagblad Uni Speed 11/6'' Bimetaal





FAB

- Voor alle soorten hout en kunststof tot 100 mm, gelamineerd hout tot 60 mm
- Grove en snelle zaagsnede
- Progresieve vertanding: verminderde vibratie bij aanzetten
- Geschranst en geslepen

Referentie	Lengte	Hoogte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling[mm]	tanden/duim	
0605 115 001	150	19	1,25	130	2,5 - 4,3	11 - 6	10
0605 115 002	150	19	1,25	130	2,5 - 4,3	11 - 6	25
0605 115 003	200	19	1,25	180	2,5 - 4,3	11 - 6	10
0605 115 004	200	19	1,25	180	2,5 - 4,3	11 - 6	25

Reciprozaagblad Combo 4/5'' Bimetaal





FAB

- Voor alle groene houtsoorten tot 200 mm
- Grove zaagsnede
- Geschranst, kruislings geslepen en gehard door inductie

Referentie	Lengte	Hoogte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling[mm]	tanden/duim	
0605 116 001	240	19	1,27	220	5,08 - 6,35	4 - 5	10
0605 116 002	240	19	1,27	220	5,08 - 6,35	4 - 5	25

Reciprozaagblad Combo 5/8'' Bimetaal





FAB

- Voor alle houtsoorten tot 110 mm
- Grove en snelle zaagsnede
- Gefreesd en geschranst

Referentie	Lengte	Hoogte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling[mm]	tanden/duim	
0605 117 001	150	19	1,27	130	3,2 - 5	5 - 8	10
0605 117 002	150	19	1,27	130	3,2 - 5	5 - 8	25
0605 117 003	225	19	1,27	205	3,2 - 5	5 - 8	10
0605 117 004	225	19	1,27	205	3,2 - 5	5 - 8	25

Reciprozaagblad 6'' CV





FAB

- Voor alle soorten hout en kunststof tot 175/250 mm, gelamineerd hout tot 60 mm
- Grove en snelle zaagsnede
- Gefreesd en geschranst

Referentie	Lengte	Hoogte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling[mm]	tanden/duim	
0605 118 001	225	19	1,27	205	4,23	6	25
0605 118 002	300	19	1,27	280	4,23	6	25

Hout/Kunststof

Reciprozaagblad Window 6'' Bimetaal





FAB

- Ideaal voor vensterdemontage / hout met nagels (hout en metaal)
- Voor alle soorten hout en kunststof tot 110/185/260 mm
- Grove en snelle zaagsnede
- Gefreesd en geschranst

Referentie	Lengte	Hoogte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling[mm]	tanden/duim	
0605 119 001	150	19	1,27	130	4,23	6	10
0605 119 002	150	19	1,27	130	4,23	6	25
0605 119 003	225	19	1,27	205	4,23	6	10
0605 119 004	225	19	1,27	205	4,23	6	25
0605 119 005	300	19	1,27	280	4,23	6	10
0605 119 006	300	19	1,27	280	4,23	6	25

Reciprozaagblad Uni Speed 18/8" Bimetaal



0605 219 00.

Reciprozaagblad Exact Combo 14/18" Bimetaal



0605 226 00.

Reciprozaagblad Robust Combo 8/10" Bimetaal



0605 220 00.

Reciprozaagblad Metal-Cut 18" Bimetaal



0605 227 00.

Reciprozaagblad Exact Combo 8/10" Bimetaal



0605 221 00.

Reciprozaagblad Power Cut HM8



0605 228 00. - FAB

Reciprozaagblad 10" Bimetaal



0605 222 00.

Reciprozaagblad Combo 10/14" Bimetaal



0605 223 00.

Reciprozaagblad Power Combo 10/14" Bimetaal



0605 224 00.

Reciprozaagblad Metal-Cut 14" Bimetaal



0605 225 00.

Metaal

Reciprozaagblad Uni Speed 18/8'' Bimetaal



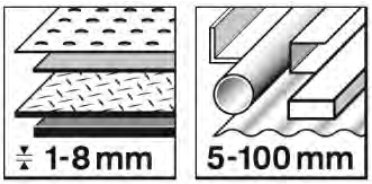

FAB

- Voor alle metaalsoorten van 1 tot 8 mm, buizen, profielen tot 100/175 mm, roestvrij staal (beperkt)
- Fijne en snelle zaagsnede
- Gefreesd en geschranst
- Progresieve vertanding: Verminderde vibratie bij aanzetten

Referentie	Lengte	Hoogte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling[mm]	tanden/duim	
0605 219 001	150	19	0,9	130	1,4 - 3,2	18 - 8	10
0605 219 002	225	19	0,9	205	1,4 - 3,2	18 - 8	10

Reciprozaagblad Robust Combo 8/10'' Bimetaal





FAB

- Voor alle metaalsoorten van 4 tot 12 mm, gieting (SML), buizen, profielen van 20 tot 100/175 mm, roestvrij staal
- Grove, snelle en rechte zaagsnede
- Ook geschikt voor glas en hout met nagels
- Gepatenteerde 2x2 geometrie

Referentie	Lengte	Hoogte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling[mm]	tanden/duim	
0605 220 001	150	22	1,6	130	2,5 - 3,2	8 - 10	10
0605 220 002	150	22	1,6	130	2,5 - 3,2	8 - 10	25
0605 220 003	225	22	1,6	205	2,5 - 3,2	8 - 10	10
0605 220 004	225	22	1,6	205	2,5 - 3,2	8 - 10	25

Reciprozaagblad Exact Combo 8/10'' Bimetaal





FAB

- Voor alle metaalsoorten van 3 tot 12 mm, buizen, profielen tot 175 mm, roestvrij staal (beperkt)
- Grove en rechte zaagsnede
- Ook geschikt voor glas en hout met nagels
- Gepatenteerde 2x2 geometrie

Referentie	Lengte	Hoogte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling[mm]	tanden/duim	
0605 221 001	150	25	1,1	130	2,5 - 3,2	8 - 10	10
0605 221 002	150	25	1,1	130	2,5 - 3,2	8 - 10	25
0605 221 003	225	25	1,1	205	2,5 - 3,2	8 - 10	10
0605 221 004	225	25	1,1	205	2,5 - 3,2	8 - 10	25

Metaal

Reciprozaagblad 10'' Bimetaal





FAB

- Voor alle metaalsoorten, non ferro metalen, aluminium van 3 tot 12 mm, roestvrij staal
- Grove zaagsnede
- Gefreesd en geschranst

Referentie	Lengte	Hoogte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling[mm]	tanden/duim	
0605 222 001	150	19	0,9	130	2,54	10	10
0605 222 002	150	19	0,9	130	2,54	10	25
0605 222 003	200	19	0,9	180	2,54	10	10
0605 222 004	200	19	0,9	180	2,54	10	25
0605 222 005	280	19	0,9	260	2,54	10	10
0605 222 006	280	19	0,9	260	2,54	10	25

Reciprozaagblad Combo 10/14'' Bimetaal





FAB

- Voor alle metaalsoorten vanaf 2,5 mm, hout met spijkers tot 60/110/160/240 mm
- Grove en snelle zaagsnede
- Bijzonder geschikt voor pallet reparatie
- Gefreesd en geschranst

Referentie	Lengte	Hoogte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling[mm]	tanden/duim	
0605 223 001	100	19	0,9	80	1,8 - 2,5	10 - 14	10
0605 223 002	150	19	0,9	130	1,8 - 2,5	10 - 14	10
0605 223 003	150	19	0,9	130	1,8 - 2,5	10 - 14	25
0605 223 004	200	19	0,9	180	1,8 - 2,5	10 - 14	10
0605 223 005	200	19	0,9	180	1,8 - 2,5	10 - 14	25
0605 223 006	280	19	0,9	260	1,8 - 2,5	10 - 14	10
0605 223 007	280	19	0,9	260	1,8 - 2,5	10 - 14	25

Reciprozaagblad Power Combo 10/14'' Bimetaal





FAB

- Voor alle metaalsoorten en gietijzer vanaf 2,5 mm, hout met spijkers tot 60/110/160/240 mm
- Tot 20% sneller, sterker en meer sneden ten opzichte van een standaard Bimetaal zaag
- Voorzien van een nieuwe metallurgische technologie van staalpoeder dat beter bestand is tegen hitte en vooral harder (ook XLS genoemd)
- Grove en snelle zaagsnede door zijn gladde structuur die harde en scherpe tanden toelaat voor een zeer nette afwerking
- Gefreesd en geschranst

Referentie	Lengte	Hoogte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling[mm]	tanden/duim	
0605 224 001	100	19	0,9	80	1,8 - 2,5	10 - 14	10
0605 224 002	150	19	0,9	130	1,8 - 2,5	10 - 14	10
0605 224 003	150	19	0,9	130	1,8 - 2,5	10 - 14	25
0605 224 004	200	19	0,9	180	1,8 - 2,5	10 - 14	10
0605 224 005	200	19	0,9	180	1,8 - 2,5	10 - 14	25
0605 224 006	280	19	0,9	260	1,8 - 2,5	10 - 14	10

Metaal

← Reciprozaagblad Power Combo 10/14'' Bimetaal

Referentie	Lengte	Hoogte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling[mm]	tanden/duim	
0605 224 007	280	19	0,9	260	1,8 - 2,5	10 - 14	25

Reciprozaagblad Metal-Cut 14'' Bimetaal





FAB

- Voor alle metaalsoorten, non ferro metalen van 3 tot 8 mm, buizen en profielen tot 100 mm, RVS (beperkt)
- Snelle en fijne zaagsnede
- Gefreesd en geschranst

Referentie	Lengte	Hoogte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling[mm]	Lengte zaagblad	
0605 225 001	150	19	0,9	130	1,81	14	10
0605 225 002	150	19	0,9	130	1,81	14	25
0605 225 003	200	19	0,9	180	1,81	14	10
0605 225 004	200	19	0,9	180	1,81	14	25
0605 225 005	250	19	0,9	230	1,81	14	10
0605 225 006	250	19	0,9	230	1,81	14	25

Reciprozaagblad Exact Combo 14/18'' Bimetaal





FAB

- Voor alle metaalsoorten van 3 tot 8 mm, buizen, profielen tot 175 mm, roestvrij staal
- Fijn en rechte zaagsnede
- Gepatenteerde 2x2 geometrie

Referentie	Lengte	Hoogte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling[mm]	tanden/duim	
0605 226 001	150	25	1,1	130	1,4 - 1,8	14 - 18	10
0605 226 002	150	25	1,1	130	1,4 - 1,8	14 - 18	25
0605 226 003	225	25	1,1	205	1,4 - 1,8	14 - 18	10
0605 226 004	225	25	1,1	205	1,4 - 1,8	14 - 18	25

Reciprozaagblad Metal-Cut 18'' Bimetaal





FAB

- Voor alle metaalsoorten van 1,5 tot 4 mm, buizen en profielen tot 100/150 mm
- Snelle en fijne zaagsnede
- Gefreesd en geschranst

Referentie	Lengte	Hoogte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling[mm]	tanden/duim	
0605 227 001	150	19	0,9	130	1,41	18	10
0605 227 002	150	19	0,9	130	1,41	18	25
0605 227 003	200	19	0,9	180	1,41	18	10
0605 227 004	200	19	0,9	180	1,41	18	25

Metaal

Reciprozaagblad Power Cut HM8

FAB



De specialist in het hardste metaal en gietijzeren buizen

- Dankzij zijn hardmetalen tanden biedt het Power Cut HM8 reciprozaagblad de langste levensduur onder alle reciprozaagbladen
- De snede is recht en nauwkeurig dankzij de hoogte en de dikte van de blad
- De gesinterde carbidetechnologie (Cobalt + Carbide) kunnen de moeilijkste materialen worden gesneden
- Ontwerp van tanden: Geschranste vertanding
- Voordelen:
  - Tot 10 keer langere levensduur dan bi-metaal
  - Carbide-technologie
  - Snijdt tot 20% sneller
- Toepassingen:
  - Dikke platen (4-12 mm), dikke profielen, gesloten en open
  - Buizen Ø < 100 / 175 / 250 afhankelijk van de lengte van het blad
  - Geschikt voor gietijzer



Referentie	Lengte	Hoogte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling	
0605 228 001	150	25	1,25	100	3,2	3
0605 228 002	225	25	1,25	175	3,2	3
0605 228 003	300	25	1,25	250	3,2	3

Reciprozaagblad 18" Carbide



0605 301 00.

Inox

Reciprozaagblad 18'' Carbide





FAB

- Voor alle soorten edelstaal van 2 tot 4 mm, buizen, profielen met diameter tot 50 mm/100 mm/150 mm, kunststoffen versterkt met glasvezel van 2 tot 15 mm
- Fijne en rechte zaagsnede
- HM, geslepen

Referentie	Lengte	Hoogte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling[mm]	tanden/duim	
0605 301 001	115	19	1,0	95	1,41	18	5
0605 301 002	150	19	1,0	130	1,41	18	5
0605 301 003	200	19	1,0	180	1,41	18	5

Reciprozaagblad Multi-XL M-vertanding Bimetaal



0605 401 00.

Reciprozaagblad Uni Speed 10/6" Bimetaal



0605 402 001

Universeel

Reciprozaagblad Multi-XL M-vertanding Bimetaal





FAB

- Voor alle metaalsoorten, non ferro metalen van 2,5 mm tot 14 mm, hout met spijkers tot 110/160 mm
- Snelle en grove zaagsnede
- Gepatenteerde M vertanding
- Hoog toerental + pendelen

Referentie	Lengte	Hoogte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling[mm]	tanden/duim	
0605 401 001	150	19	0,9	130	1,7	-	10
0605 401 002	200	19	0,9	180	1,7	-	10

Reciprozaagblad Uni Speed 10/6'' Bimetaal





FAB

- Voor alle metaalsoorten, non ferro metalen, kunststoffen versterkt met glasvezel, hout met spijkers
- Snelle en grove zaagsnede
- Gefreesd en geschranst
- Progressieve vertanding: verminderde vibratie bij aanzetten

Referentie	Lengte	Hoogte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling[mm]	tanden/duim	
0605 402 001	150	19	1,25	130	2,1 - 4,3	10 - 6	10

Reciprozaagblad Carbide (granulaat)



0605 507 00.

Reciprozaagblad Wave+



0605 508 00.

Reciprozaagblad Carbide 2"



0605 509 00.

Reciprozaagblad Progressor



0605 510 00.

Reciprozaagblad Ultra Cut 6/10



0605 511 00. - FAB

Reciprozaagblad Ultra Cut 10/14



0605 512 00. - FAB

Speciaal

Reciprozaagblad Carbide (granulaat)





FAB

- Voor alle soorten staal en gietijzer tot 5 mm, keramiek, kunststof versterkt met glasvezel, snelbouwsteen
- Grove en trage zaagsnede
- HM granulaat

Referentie	Lengte	Hoogte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling[mm]	tanden/duim	
0605 507 001	150	19	1,05	130	-	-	2
0605 507 002	230	19	1,05	210	-	-	2

Reciprozaagblad Wave+





FAB

- Voor alle soorten isolatiemateriaal, schuim (EPS/PUR), styrodur, polystyreen, leder, rubber, papier, tapijt tot 175 mm/250 mm/300 mm
- Propere en snelle zaagsnede
- Geschikt voor invalzaagsnede
- Gegolfd

Referentie	Lengte	Hoogte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling[mm]	tanden/duim	
0605 508 001	225	22	1,3	205	-	-	2
0605 508 002	300	22	1,3	280	-	-	2
0605 508 003	400	44	1,3	380	-	-	1

Reciprozaagblad Carbide 2''





FAB

- Voor alle soorten poroton bakstenen, poreus beton (Ytong) tot 365 mm
- Snelle en rechte zaagsnede
- HM Tanden
- Machine van minstens 1000 W gebruiken

Referentie	Lengte	Hoogte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling[mm]	tanden/duim	
0605 509 001	305	50	1,5	255	12,7	2	1
0605 509 002	455	50	1,5	405	12,7	2	1

Speciaal

Reciprozaagblad Progressor





FAB

- Specialist voor hout en metaal
- Lange levensduur, tot 10x langer dan een bi-metaal in diverse toepassingen, zoals sloopwerkzaamheden
- Krachtige en snelle zaagsnede
- Carbide tanden
- Voor hout met spijkers en schroeven tot 100/175 mm, gietijzeren buizen tot 76/152 mm en glasvezel / epoxy tot 100/175 mm

Referentie	Lengte	Hoogte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling[mm]	
0605 510 001	150	25	1,3	130	3,2 - 4,2	3
0605 510 002	225	25	1,3	205	3,2 - 4,2	3
0605 510 003	300	25	1,3	280	3,2 - 4,2	3

Reciprozaagblad Ultra Cut 6/10

FAB



- Het nieuwe Ultra Cut zaagblad innoveert met zijn TriMetal ontwerp. Het biedt nieuwe werkmogelijkheden dankzij de vertanding op alle kanten. De vertanding op de punt maakt direct zagen in alle houtmaterialen mogelijk zonder eerst te moeten boren. Beide getande zijden werken net zo goed in hout als in metaal en in hout met spijkers. De speciale opname maakt het mogelijk om het blad in beide richtingen in de machine te monteren en zo van «beneden naar boven» te werken, wat zeer nuttig kan zijn in bepaalde werksituaties.
- Voordelen:
  - Snijdt gemakkelijk in het hout
  - Nieuwste TriMetal-technologie (optimale weerstand tegen slijtage en hitte voor een nog langere levensduur)
  - Combinatie van twee bladen in een
  - Snelle zaagsnede
  - Speciale opname om het blad in elke richting in de machine te plaatsen
- Toepassingen:
  MDF, hout met nagels (volgens de lengte van de blad), staal (3 tot 8 mm), buizen (Ø < 10 mm volgens de lengte van de blad), profielen, enz.



Referentie	Lengte	Hoogte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling[mm]	
0605 511 001	150	19	1,1	130	2,5 - 4,2	5
0605 511 002	200	19	1,27	180	2,5 - 4,2	5

Speciaal

Reciprozaagblad Ultra Cut 10/14

FAB



- Het nieuwe Ultra Cut zaagblad innoveert met zijn TriMetal ontwerp. Het biedt nieuwe werkmogelijkheden dankzij de vertanding op alle kanten. De vertanding op de punt maakt direct zagen in alle houtmaterialen mogelijk zonder eerst te moeten boren. Beide getande zijden werken net zo goed in hout als in metaal en in hout met spijkers. De speciale opname maakt het mogelijk om het blad in beide richtingen in de machine te monteren en zo van «beneden naar boven» te werken, wat zeer nuttig kan zijn in bepaalde werksituaties.
- Voordelen:
  - Snijdt gemakkelijk in het hout
  - Nieuwste TriMetal-technologie (optimale weerstand tegen slijtage en hitte voor een nog langere levensduur)
  - Combinatie van twee bladen in een
  - Snelle zaagsnede
  - Speciale opname om het blad in elke richting in de machine te plaatsen
- Toepassingen:
  MDF, hout met nagels (volgens de lengte van de blad), staal (3 tot 8 mm), buizen (Ø < 10 mm volgens de lengte van de blad), profielen, enz.

Referentie	Lengte	Hoogte	Dikte	Nuttige lengte	Tandverdeling[mm]	
0605 512 001	150	19	0,9	130	1,8 - 2,5	5
0605 512 002	200	19	1,27	180	1,8 - 2,5	5

Toebehoren

Handvat voor reciprozagen

FAB



- Ergonomische handgreep voor reciprozagen
- Veiligheidsring om het blad in het handvat te houden
- Tilt handvat
- Magazijn voor 6 bits van 25 mm in het handvat (Niet inbegrepen)
- Kan door middel van een bithouder gebruikt worden als schroevendraaier











Referentie	Lengte	
0605 010 002	160	1

Metaal



Hout



Handzaag Standaard 2K



0603 101 301

Mini handzaag



0603 102

Handzaag Puk



0603 103

Master handzaag



0603 100 ...

Handzaagblad Bimetaal



0603 300 ...

Zaagblad voor mini handzaag



0603 102 150

Metaal

Handzaag Standaard 2K



GVA

Referentie	Lengte zaagblad	Totale lengte	
0603 101 301	300	500	1

Mini handzaag



GVA

- Mini ijzerzaag met mes

Referentie	Lengte	Zaagblad	
0603 102	250	150	1

Handzaag Puk



GVA

Referentie	Lengte	Zaagblad	
0603 103	290	150	1

Master handzaag



GVA

- Het zaagblad wordt probleemloos vastgeklemd in de pinnen. Het handvat zordt ervoor om veilig en nauwkeurig te kunnen werken.
- Ruimte voor 10 zaagbladen in de beugel geïntegreerd.
- Snel overspannen van 0° tot 55° voor het zagen van pluggen.
- Verchroomd stalen frame, corrosiebestendig, verniste gietstukken

Referentie	Totale lengte	Lengte zaagblad		
0603 100	400	300		1
0603 100 301	400	300	Met 5 handzaagbladen Bimetaal	1

Handzaagblad Bimetaal



FBA

- Handzaagblad uit bimetaal. De zaagbladrug bestaat uit verenstaal met een naadloze, thermisch gelaste HSS vertanding. Daarom zijn deze handzaagbladen volledig flexibel en veilig.



Referentie	Lengte	Hoogte	Dikte	Tandverdeli	VPE/Karton	
0603 300 132	300	13	0,65	32	50	10
0603 300 139	300	13	0,65	24	50	10
0603 300 30	300	13	0,65	progressiv	50	10
0603 300 318	300	13	0,65	18	50	10

Zaagblad voor mini handzaag

FBA

- HSS zaagblad

Referentie	Lengte	VPE/Doos	
0603 102 150	150	144	12

Handzaag



0695 600 158

Hout

Handzaag



GVB

- Electrostaal zaagblad met verharde kunstoffen vezelhandvat.

Referentie	Lengte	Lengte zaagblad	
0695 600 158	630	550	1

Unicut 
Carbide 
HSS 

Unicut klokzaag



0610 060 ...

Verzinkcilinder voor Unicut



0610 060 168

Opname voor Unicut



0610 11. ...

HSS centreerboor voor Unicut



0610 174 109

Carbide centreerboor voor Unicut



0610 180 120

Unicut

Unicut klokzaag



FCF

- Geschikt voor hout, spaanplaten, gipsplaten, fybercement, gasbeton, baksteen, kunststoffen,...
- Let op: zonder klopfunctie te gebruiken!



Referentie	Ø	Tanden	
0610 060 025	25	3	1
0610 060 030	30	3	1
0610 060 035	35	3	1
0610 060 040	40	3	1
0610 060 045	45	3	1
0610 060 050	50	3	1
0610 060 055	55	3	1
0610 060 060	60	5	1
0610 060 063	63	5	1
0610 060 065	65	5	1
0610 060 068	68	5	1
0610 060 074	74	5	1
0610 060 080	80	5	1
0610 060 085	85	5	1
0610 060 105	105	6	1

Verzinkcilinder voor Unicut



FCF

Referentie	Ø	Tanden	
0610 060 168	68	3	1

Opname voor Unicut



FCF

Referentie	Lengte		
0610 110 118	118	SDS-Plus	1
0610 111 118	118	6 kant SW 11	1

HSS centreerboor voor Unicut



FCF

Referentie	Lengte	Ø	
0610 174 109	109	7,4	1

Carbide centreerboor voor Unicut



FCF

Referentie	Lengte	Ø	
0610 180 120	120	8	1

Carbide MBS boor



0618 125 ...

MBS centreerboor



0618 125 000

MBS uitwerpveer



0618 125 001

Carbide klokzaag



0632 001 ...

Centreerboor voor Carbide klokzaag



0632 002 001

Adapter morse konus voor Carbide klokzaag



0632 002 002

Carbide

Carbide MBS boor



Zaag met hardmetalen punten voor meervoudig gebruik. Voor universeel gebruik in diverse metalen. Ook geschikt voor roestvast staal. De maximale snijdiepte is 25 mm. Kan wor-den gebruikt in handboormachines (tot 15 mm materiaaldikte) en kolomboormachines.

- Voordelen:
  - Grote gaten in dikke materialen met hand- en kolomboormachines
  - Geschikt voor vlak en rond materiaal
  - TRICON schacht - draait niet in de boorkop
  - Geschikt voor het boren van overlappende gaten
  - Vervangbare centreerboor (inclusief geschikte sleutel met T-greep)







Referentie	Ø	Zaagdiepte	
0618 125 140	14	25 mm	1
0618 125 160	16	25 mm	1
0618 125 180	18	25 mm	1
0618 125 200	20	25 mm	1
0618 125 220	22	25 mm	1
0618 125 240	24	25 mm	1
0618 125 250	25	25 mm	1
0618 125 260	26	25 mm	1
0618 125 300	30	25 mm	1
0618 125 320	32	25 mm	1
0618 125 350	35	25 mm	1
0618 125 400	40	25 mm	1
0618 125 450	45	25 mm	1
0618 125 500	50	25 mm	1
0618 125 550	55	25 mm	1
0618 125 600	60	25 mm	1
0618 125 650	65	25 mm	1
0618 125 700	70	25 mm	1

MBS centreerboor



Referentie	Ø x l	
0618 125 000	6,0 x 75 mm	1

MBS uitwerpveer



Referentie	
0618 125 001	1

Carbide klokzaag



FCD

- Dient voor het snijden van inox tot 2 mm, staal tot 4 mm, kunststof, PVC, aluminium, zink,...

Referentie	Ø	PG	Schacht Ø	Tanden	
0632 001 152	15,20	9	10	4	1
0632 001 160	16,00		10	4	1
0632 001 180	18,00		10	4	1
0632 001 186	18,60	11	10	4	1
0632 001 200	20,00		10	5	1
0632 001 204	20,40	13	10	5	1
0632 001 220	22,00		10	5	1
0632 001 225	22,50	16	10	5	1
0632 001 250	25,00		10	5	1
0632 001 270	27,00		10	5	1
0632 001 283	28,30	21	10	5	1
0632 001 300	30,00		10	5	1
0632 001 320	32,00		10	6	1
0632 001 350	35,00		10	6	1
0632 001 400	40,00		10	7	1
0632 001 500	50,00		10	9	1
0632 001 550	55,00		13	10	1
0632 001 600	60,00	48	13	10	1
0632 001 680	68,00		13	12	1
0632 001 700	70,00		13	12	1

Centreerboor voor Carbide klokzaag



FCD

Referentie	Ø	Lengte	
0632 002 001	6,00	50	5

Carbide

Adapter morse konus voor Carbide klokzaag



FCD

Referentie		
0632 002 002	MK 2	1

Klokzaag HSS-Co8 Extreme



0609 000 ...

Klokzagenset HSS-Co8 Extreme



0609 001 00.

Opname + centreerboor AX 6kant 14-210 mm



0609 103 110

Klokzagen adapter 14-30 mm



0609 103 201

Klokzagen adapter 32-210 mm



0609 103 202

Klokzagen Combi-adapter



0609 103 203

Centreerboor voor opname AX



0609 103 204

Opname + centreerboor A1 6kant 14-30 mm



0609 101 090

Opname + centreerboor A2 6kant 32-152 mm



0609 102

Centreerboor voor A1/A2



0609 105 080

Verlengstuk A2 300 mm, 6kant 11.0 mm



0609 105 300

Veer voor klokzaag



0609 105 007

HSS

Klokzaag HSS-Co8 Extreme



Klokzaag om in verschillende materialen te boren zoals: staal, roestvrij staal, gietijzer, koper, brons, aluminium, kunstof, hout,...

Voordelen:
- Langere bevestigingsdraad voor de houder
  - Betere concentratie (draait meer "rond")
  - Geen risico om de draad te vernietigen
- "Extreme" tandenvorm
  - Boorsnelheid vlugger met minder risico voor gebroken tander
  - Gemakkelijk indringen van het materiaal
- Vario -tandverdeling 4/6 HSS Co8 (8% Cobalt)
  - Warmte afvoer gebeurt sneller - langere levensduur
  - Hoge snijkwaliteit

Opmerkingen:
- Bruikbaar op mobiele en stationaire machines
- Tijdens het boren van metalen, is het gebruik van koelmiddel aangeraden
- Verminder de draaisnelheid in roestvrij staal
- Om overhitting te voorkomen, verwijder regelmatig de bramen
- Maximale boordiepte: 38 mm



Referentie	Ø	Ø duim	
0609 000 014	14 mm	9/16 inch	1
0609 000 016	16 mm	5/8 inch	1
0609 000 017	17 mm	11/16 inch	1
0609 000 019	19 mm	3/4 inch	1
0609 000 020	20 mm	25/32 inch	1
0609 000 021	21 mm	13/16 inch	1
0609 000 022	22 mm	7/8 inch	1
0609 000 024	24 mm	15/16 inch	1
0609 000 025	25 mm	1 inch	1
0609 001 025	25 mm	1 inch	12
0609 000 027	27 mm	1-1/16 inch	1
0609 000 029	29 mm	1-1/18 inch	1
0609 000 030	30 mm	1-3/16 inch	1
0609 001 030	30 mm	1-3/16 inch	12
0609 000 032	32 mm	1-1/4 inch	1
0609 001 032	32 mm	1-1/4 inch	12
0609 000 033	33 mm	1-5/16 inch	1
0609 000 035	35 mm	1-3/8 inch	1
0609 000 037	37 mm	1-7/16 inch	1
0609 000 038	38 mm	1-1/2 inch	1
0609 000 040	40 mm	1-9/16 inch	1
0609 000 041	41 mm	1-5/8 inch	1
0609 000 043	43 mm	1-11/16 inch	1
0609 000 044	44 mm	1-3/4 inch	1
0609 000 046	46 mm	1-13/16 inch	1
0609 000 048	48 mm	1-7/8 inch	1
0609 000 051	51 mm	2 inch	1

← Klokzaag HSS-Co8 Extreme

Referentie	Ø	Ø duim		
0609 001 051	51 mm	2 inch		12
0609 000 052	52 mm	2-1/16 inch		1
0609 000 054	54 mm	2-1/8 inch		1
0609 000 057	57 mm	2-1/4 inch		1
0609 000 059	59 mm	2-5/16 inch		1
0609 000 060	60 mm	2-3/8 inch		1
0609 000 064	64 mm	2-1/2 inch		1
0609 000 065	65 mm	2-9/16 inch		1
0609 000 067	67 mm	2-5/8 inch		1
0609 000 068	68 mm	2-11/16 inch		1
0609 001 068	68 mm	2-11/16 inch		12
0609 000 070	70 mm	2-3/4 inch		1
0609 000 073	73 mm	2-7/8 inch		1
0609 000 074	74 mm	2-23/25 inch		1
0609 001 074	74 mm	2-23/25 inch		12
0609 000 076	76 mm	3 inch		1
0609 000 079	79 mm	3-1/8 inch		1
0609 000 083	83 mm	3-1/4 inch		1
0609 000 086	86 mm	3-3/8 inch		1
0609 000 089	89 mm	3-1/2 inch		1
0609 000 092	92 mm	3-5/8 inch		1
0609 000 095	95 mm	3-3/4 inch		1
0609 000 098	98 mm	3-7/8 inch		1
0609 000 102	102 mm	4 inch		1
0609 000 105	105 mm	4-1/8 inch		1
0609 000 108	108 mm	4-1/4 inch		1
0609 000 111	111 mm	4-3/8 inch		1
0609 000 114	114 mm	4-1/2 inch		1
0609 000 121	121 mm	4-3/4 inch		1
0609 000 127	127 mm	5 inch		1
0609 000 140	140 mm	5-1/2 inch		1
0609 000 152	152 mm	6 inch		1
0609 000 160	160 mm	6-5/16 inch		1
0609 000 168	168 mm	6-5/8 inch		1
0609 000 170	170 mm	6-11/16 inch		1
0609 000 190	190 mm	7-15/32 inch		1
0609 000 200	200 mm	7-7/8 inch		1
0609 000 210	210 mm	8-1/4 inch		1

Klokzagenset HSS-Co8 Extreme



FCC

Referentie	Type	Inhoud	
0609 001 001	Univ.	Ø 19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 68, 76 mm	1
0609 001 002	Sani.	Ø 25 x 2, 32 x 2, 44, 57, 68 x 2 mm	1
0609 001 003	Elec.	Ø 68 x 5, 74 x 2, 83 mm	1

HSS

Opname + centreerboor AX 6kant 14-210 mm



RECA snelwisselhouder en accessoire-adapter voor klokzagen EXTREME.

- Voordelen:
  - Geschikt voor diameter 14 tot 210 mm
  - Klokzagen zijn snel en gemakkelijk te vervangen
  - Leveringsomvang inculsief: 1/2'' adapter, 5/8'' en centreerboor



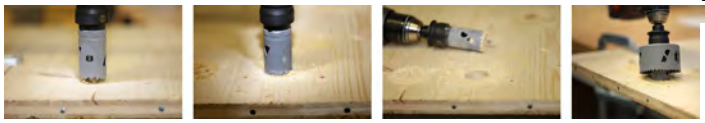





Referentie	voor gatzagen Ø	6-kant schachtØ	
0609 103 110	14 - 210	11 mm	1

Klokzagen adapter 14-30 mm



- Adapter voor opname AX voor diameters van 14 tot 30 mm.

Referentie	Draad	
0609 103 201	1/2''	3

Klokzagen adapter 32-210 mm



- Adapter voor opname AX voor diameters van 32 tot 210 mm.

Referentie	Draad	
0609 103 202	5/8''	3

HSS

Klokzagen Combi-adapter



- Adapter voor opname AX voor diameters van 32 tot 210 mm.



Referentie	Draad	
0609 103 203	1/2'' + 5/8''	1

Centreerboor voor opname AX



Referentie	Lengte	Diameter	
0609 103 204	102 mm	6,4 mm	5

Opname + centreerboor A1 6kant 14-30 mm



FCA

Referentie	voor gatzagen Ø	6-kant schachtØ	
0609 101 090	14 - 30	9.5 mm	1

Opname + centreerboor A2 6kant 32-152 mm



FCA

Referentie	voor gatzagen Ø	6-kant schachtØ	
0609 102 090	32-152	9.5 mm	1
0609 102 110	32-152	11.0 mm	1

Centreerboor voor A1/A2



FCA

Referentie	Lengte	Ø	
0609 105 080	80	6,4	5

Verlengstuk A2 300 mm, 6kant 11.0 mm



FCA

Referentie	Lengte	6-kant schachtØ	
0609 105 300	300	11.0 mm	1

Veer voor klokzaag



FCA

Referentie	
0609 105 007	10

Doorslijpschijf Multi Cut



Carbide doorslijpschijven

Doorslijpschijf Multi Cut



FCG

- Multi Cut doorslijpschijf is geschikt voor nagenoeg alle materialen
- Ideaal voor hout, aangezien de hoge omtreksnelheid verbranding van het hout voorkomt
- Voor alle bouw- en renovatiewerkzaamheden alsmede voor mobiel gebruik (accumachines)
- De perfecte snijschijf voor elektriciens, loodgieters en schrijnwerkers
- Toepassingsgebied:
  - Hard- en zachthout
  - Hout met spijkers
  - Kunststof, PVC (kabelkanalen, buizen, enz.)
  - Gipsplaat
  - Glasvezel
  - Plexiglas
  - Trespa
- Voordelen:
  - Universeel: geschikt voor vrijwel alle materialen
  - Veilig: hardmetaalgranulaat is samengesteld met het basiselement doormiddel van een speciaal lasersmeltproces
  - Snel: dunne schijf maakt zeer snelle slijpsnelheid mogelijk

Referentie	Ø	Dikte	Asgat Ø	
0670 200 076	76 mm	1,8 mm	10 mm	2
0670 200 125	125 mm	2 mm	22,2 mm	2
0670 200 230	230 mm	1,8 mm	22,2 mm	1

Cirkelzaagblad metaal HSS-DMo5



0611 ... ...

Cirkelzaagblad Multi-Cut



2616 ... ...

Cirkelzaagblad metaal HSS-E voor inox



0612 ... ...

Cirkelzaagblad metaal Universal-Cut



0612 275 007

Cirkelzaagblad metaal voor Jepson / Elektra-Beckum



0613 3.. ...

Cirkelzaagblad inox Dry Cutter



0613 3.. ...

Cirkelzaagblad universeel Karat



2616 ... ...

Cirkelzaagblad universeel voor werven



2617 1.. ...

Cirkelzaagbladen

Cirkelzaagblad metaal HSS-DMo5



FDE

- Speciaal behandelde zaagbladen (oppervlaktebehandeling), voor de beste bruikbaarheidsduur bij het staalverwerking
- Voor machines die langzaam draaien. Reca koelolie doet de levensduur met een veelvoud stijgen!

Referentie	Dikte	Asgat Ø	Blad Ø	Tandverdeli	Tanden	
0611 250 312	2,5	32	250	6	128	1
0611 250 322	2,5	32	250	4	200	1
0611 275 322	2,5	32	275	4	220	1
0611 275 411	2,5	40	275	8	110	1
0611 275 414	2,5	40	275	6	140	1
0611 275 422	2,5	40	275	4	220	1
0611 300 316	2,5	32	300	6	160	1
0611 300 416	2,5	40	300	6	160	1
0611 315 316	2,5	32	315	6	160	1
0611 315 322	2,5	32	315	4	220	1
0611 315 416	2,5	40	315	6	160	1
0611 315 422	2,5	40	315	4	220	1
0611 350 414	3,0	40	350	8	140	1
0611 350 418	3,0	40	350	6	180	1
0611 370 419	3,0	40	370	6	190	1

Cirkelzaagblad metaal HSS-E voor inox



FDF

- Door de kobalt coating uitermate geschikt voor roestvrij staal.
- tanderverdeling:
  4 mm voor profielen
  6 mm voor volle materialen en profielen met dikte over 3 mm
- Voor machines die langzaam draaien. Reca koelwasstift doet de levensduur met een veelvoud stijgen!

Referentie						
0612 250 420	2,0	40	250	4	200	1
0612 275 414	2,5	40	275	6	140	1
0612 275 422	2,5	40	275	4	220	1
0612 315 416	2,5	40	315	6	160	1
0612 315 422	2,5	40	315	4	220	1
0612 350 418	3,0	40	350	6	180	1
0612 350 428	3,0	40	350	4	280	1

Cirkelzaagblad metaal Universal-Cut



FDC

- Dit zaagblad is geschikt voor alle soorten metalen/kunststoffen. Zijn TiAlN coating zorgt ervoor dat deze all-round in de metaalsector gebruikt kan worden.
- Voor machines die langzaam draaien. Reca koelolie doet de levensduur met een veelvoud stijgen!
- Geschikt voor staal, roestvrij staal, bronz, koper, aluminium en messing.

Referentie	Dikte	Asgat Ø	Blad Ø	Tandverdeli	Tanden	
0612 125 128	2,0	40	250	6	128	1
0612 127 140	2,5	40	275	6	140	1
0612 130 160	2,5	40	300	6	160	1
0612 135 180	3,0	40	350	6	180	1
0612 137 190	3,0	40	370	6	190	1

Cirkelzaagblad metaal voor Jepson / Elektra-Beckum



FDC

- Zaagblad voor het snijden van droogmetaal met een snelle rotatie
- Kan gebruikt worden voor hout, metaal, non ferro metalen, kunststoffen,...
- Speciaal voor Jepson, Elektra-Becklum

Referentie	Dikte	Asgat Ø	Snelheid	Blad Ø	Tanden	
0613 305 025	2,2	25,4	1.500	305	60	1
0613 305 026	2,2	25,4	1.500	305	80	1
0613 355 026	2,4	25,4	1.500	355	80	1

Cirkelzaagbladen

Cirkelzaagblad inox Dry Cutter



FDH

- Zaagblad voor het droog zagen.
- Kan gebruikt worden voor hout, inox, metaal, non ferro metalen, kunststoffen,...
- Roestrvrije plaat ontworpen om de verwarming en verkleuring van het te snijden materiaal te verminderen.
- Speciaal voor Jepson, Elektra-Becklum

EDELSTAHL® Rostfrei

Referentie	Dikte	Asgat Ø	Snelheid	Blad Ø	Tanden	
0613 305 078	2,4	30/25,4	1500	305	78	1
0613 355 090	2,4	30/25,4	1500	355	90	1

Cirkelzaagblad universeel Karat



FDA

- Snijden van hard en zacht hout, hout met spijkers, kunststof, plexi, plaatstalen met isolatie, trespa, zacht staal, profielen in aluminium
- Fijne zaagsnede
- Passend voor Elu, Fein, Hitachi, Skil, AEG, Bosch, Metabo



Referentie	Dikte	Asgat Ø	Snelheid	Blad Ø	Tanden	
2616 28 150	2,8	20/16	12.000	150	42	1
2616 28 160	2,8	20/16	10.000	160	42	1
2616 28 180	2,8	20/16	10.000	180	48	1
2616 28 190	2,8	20/16	9.000	190	54	1
2616 280 170	2,8	30	10.000	170	48	1
2616 280 180	2,8	30	10.000	180	48	1
2616 280 190	2,8	30	9.000	190	54	1
2616 28 200	2,8	30	9.000	200	54	1

← Cirkelzaagblad universeel Karat

Referentie	Dikte	Asgat Ø	Snelheid	Blad Ø	Tanden	
2616 28 210	2,8	30	9.000	210	54	1
2616 28 216	2,8	30	9.000	216	60	1
2616 32 230	3,2	30	8.000	230	64	1
2616 32 235	3,2	30/25	8.000	235	64	1
2616 32 250	3,2	30	6.000	250	80	1

Cirkelzaagblad universeel voor werven



FDB

- Snijden van bekistingshout met metaal-en betonresten, schuimbeton, Heraklithplaten, gasbeton
- Speciale tandvorm, ongevoelig voor metaal- of betonresten

Referentie	Dikte	Asgat Ø	Snelheid	Blad Ø	Tanden	
2617 120 300	3,2	30	6.000	300	20	1
2617 120 315	3,2	30	6.000	315	20	1
2617 124 350	3,2	30	5.000	350	24	1
2617 128 400	3,5	30	5.000	400	28	1
2617 132 450	3,8	30	4.500	450	32	1
2617 136 500	3,8	30	3.500	500	36	1
2617 142 600	3,8	30	3500	600	42	1
2617 148 700	4,2	30	3500	700	48	1

Cirkelzaagblad Multi-Cut



FDI

- Snijden van hard en zacht hout, hout met nagels, kunststof, plexi, plaatstalen met isolatie, zacht staal, profielen in aluminium
- Fijne zaagsnede
- Assymetrische carbide tanden
- Optimale warmteafvoer



Referentie	Dikte	Asgat Ø	Snelheid	Blad Ø	Tanden	
2616 150 024	2,8	20/16	12.700	150	24	1
2616 160 024	2,8	20/16	11.900	160	24	1
2616 165 024	2,8	30/20 30/16	11.500	165	24	1

Cirkelzaagbladen

← Cirkelzaagblad Multi-Cut

Referentie	Dikte	Asgat Ø	Snelheid	Blad Ø	Tanden	
2616 170 024	2,8	30/20	11.200	170	24	1
2616 180 030	2,8	30/20 30/16	10.600	180	30	1
2616 190 030	2,8	30/20 30/16	10.000	190	30	1
2616 200 030	2,8	30	9.500	200	30	1
2616 210 034	2,8	30	9.000	210	34	1
2616 216 034	2,8	30	8.800	216	34	1
2616 230 034	2,8	30	8.300	230	34	1
2616 235 034	2,8	30	8.100	235	34	1
2616 240 042	2,8	30	7.900	240	42	1
2616 250 042	2,8	30/25,4	7.600	250	42	1
2616 300 048	2,8	30/25,4	6.300	300	48	1

Machinezaagblad HSS



0606 ... ...

Machinezaagblad Bimetaal



0607 ... ...

Machinezaagbladen

Machinezaagblad HSS



FBB

Referentie	Gat Ø	Lengte	Hoogte	Dikte	Tandverdeli	
0606 400 125	8,50	400	25	1,25	14	10
0606 400 15	8,50	400	30	1,5	14	10
0606 400 214	8,50	400	25	1,5	10	10
0606 400 215	8,50	400	25	1,5	14	10
0606 400 310	8,50	400	30	1,5	10	10
0606 400 318	8,50	400	30	1,5	18	10
0606 400 322	8,50	400	30	1,5	22	10
0606 400 410	8,50	400	32	2,0	10	10
0606 400 414	8,50	400	32	2,0	14	10
0606 425 20	8,50	425	32	2,0	6	10
0606 450 20	10,50	450	32	2,0	8	10
0606 450 403	10,50	450	40	2,0	6	10
0606 500 403	10,50	500	40	2,0	6	10

Machinezaagblad Bimetaal



FBC

- HSS tanden, gehard. Rugblad van verenstaal. Hoogste veiligheid op de werkvloer, verminderd risico voor breken

Referentie	Gat Ø	Lengte	Hoogte	Dikte	Tandverdeli	
0607 300 110	8,50	300	25	1,25	10	10
0607 300 114	8,50	300	25	1,25	14	10
0607 350 106	8,50	350	32	1,6	6	10
0607 350 110	8,50	350	32	1,6	10	10
0607 350 114	8,50	350	25	1,25	14	10
0607 400 106	8,50	400	32	1,6	6	10
0607 400 110	8,50	400	32	1,6	10	10
0607 400 114	8,50	400	32	1,6	14	10
0607 450 106	8,50	450	32	1,6	6	10
0607 450 110	8,50	450	32	1,6	10	10

Ratels en doppen 	Plaatscharen 
Sleutels 	Slaggereedschap 
Inbussleutels 	Bouwgereedschap 
Schroevendraaiers 	Meetgereedschap 
Bits 	Markeergereedschap 
Tangen 	Cutters, handzagen, vijlen en steekbeitelen 
Sanitair gereedschap 	Reca lift, koevoet, hangsloten en nietmachines 

Spangereedschap



Extractoren



Gereedschapskoffers



Kabelhaspels



Spanbanden en rondstroppen

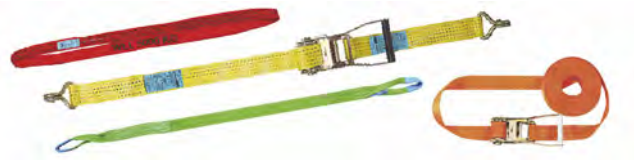

Beschermingsnet



1/4" systeem



3/8" systeem



1/2" systeem



Momentsleutels



Doppenkoffer 1/4" 4in1 systeem (27-delig)



0700 024 027 GAM

Handvat 1/4" met bits aansluiting



0700 024 001 GAA

Doppenkoffer 1/4" (24-delig)



0700 140 024 GAA

T handvat 1/4"



0700 140 162 GAA

Doppenkoffer 1/4" (40-delig)



0700 140 040 GAA

Verlengstuk 1/4"



0700 140 15. GAA

Omkeerbare ratel 1/4" - 72 tanden



0700 024 000 GAA

Verlengstuk 1/4" flexibel



0700 140 156 GAA

Ratel 1/4" - 48 tanden



0700 140 000 GAA

Cardangewricht 1/4"



GAA

Herstelset ratel 1/4" - 48 tanden



0700 140 001 GAA

Bithouderdop 1/4"



0700 140 163 GAA

Handvat 1/4"



0700 140 151 GAA

Doppenhouder 1/4"



0700 140 080

Dop 1/4" - 4in1



0700 024 ... GAB

Dop 1/4" - 6-kant metrisch



0700 140 1.. GAB

Dop 1/4" lang - 6-kant metrisch



0700 140 7..

Dop 1/4" - Phillips bits



0700 140 21. GAC

Dop 1/4" - Pozidriv bits



0700 140 22. GAC

Dop 1/4" - Torx bits



0700 140 3.. GAC

Dop 1/4" - binnen zeskant bits



0700 140 1.. GAC

Doppenkoffers 1/4"

Doppenkoffer 1/4" 4in1 systeem (27-delig)



GAM

Voordelen:
- Het 4in1 systeem vervangt vier verschillende aandrijvingen: metrisch, imperiaal, Torx en veeltandaandrijving.
- Heeft een draaimoment van 102 Nm, de ratel overschrijdt de voorgeschreven waarde conform aan DIN 3122 met 65% voor de rateldopsleutels.
- De ratel heeft en 2K antislip handgreep voor een goede grip.
- De ratel is ook heel smal waardoor een draaihoek van 5° heel handig kan worden bereikt. Dit maakt werken in zeer nauwe ruimtes mogelijk.
- Met de uitwerpknop kunnen opzetstukken gemakkelijk worden verwisseld.

Inhoud:
- Ratelsleutel 1/4' - 72 tanden met uitwerpknop
- Handvat 1/4"
- Handvat in T 1/4"
- Verlengstuk 1/4" - 50 en 100mm
- 4in1 doppen
  4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13
- Bit-adaptor 1/4"
- Bits 1/4"
  TX 15 / 20 / 25 / 30 / 40
  ISK 3 / 4 / 5 / 6

Referentie	
0700 024 027	1

Doppenkoffer 1/4" (24-delig)



GAA

In deze koffer werd er een bijzonder aandacht besteed aan orde en duideluikheid met een schuimen inleg waarbij elk gereedschap zijn plaats heeft.
In het deksel van de koffer is er een visuele inventaris van de gereedschappen met hun referenties, het is dus gemakkelijk om elk stuk afzonderlijk te bestellen.
De koffer bevat een ring om er een hangslot aan te vergrendelen om ongewenste leningen te vermijden.
De schuimen inleg zorgt voor een duidelijk en nauwkeurig zicht dankzij 3 verschillende kleuren, wanneer iets in de koffer ontbreekt, merk je het onmiddelijk.
De omtrek van elk gereedschap werd in de 3-lagige schuimen inleg lasergesneden, een witte laag zorgt voor een beter overzicht.
Wanneer het gereedsc hap op zijn plaats wordt gezet, sluit het schuim zich er lichtjes rond zodat hij op zijn plaats blijft.
De meest voorkomende maten van doppen worden twee keer opgeslagen zodat er altijd een reservedop bij de hand beschikbaar is.

Voordelen:
- uitstekend overzicht
- meest voorkomende dopmaten liggen dubbel
- koffer aangepast voor hangslot
- overzicht van de inhoud in het deksel
- schuimen inleg met geheugen effect
- witte rand rondom het gereedschap in de schuimen inleg

Inhoud:
- ratelsleutel 1/4" - 48 tanden
- handvat 1/4"
- T-handvat 1/4"
- verlengstuk 1/4" - 50 en 100 mm
- flexibel verlengstuk 1/4" - 150 mm
- cardan gewricht 1/4"
- bit-adaptor 1/4"
- 6-kant doppen 1/4"
  4 / 5 / 5,5 / 6 / 2x 7 / 2x 8 / 9 / 2x 10 / 11 / 12 / 2x 13 / 14







Referentie	
0700 140 024	1

Doppenkoffers 1/4"

Doppenkoffer 1/4" (40-delig)



GAA

In deze koffer werd er een bijzonder aandacht besteed aan orde en duideluikheid met een schuimen inleg waarbij elk gereedschap zijn plaats heeft.
In het deksel van de koffer is er een visuele inventaris van de gereedschappen met hun referenties, het is dus gemakkelijk om elk stuk afzonderlijk te bestellen.
De koffer bevat een ring om er een hangslot aan te vergrendelen om ongewenste leningen te vermijden.
De schuimen inleg zorgt voor een duidelijk en nauwkeurig zicht dankzij 3 verschillende kleuren, wanneer iets in de koffer ontbreekt, merk je het onmiddelijk.
De omtrek van elk gereedschap werd in de 3-lagige schuimen inleg lasergesneden, een witte laag zorgt voor een beter overzicht.
Wanneer het gereedsc hap op zijn plaats wordt gezet, sluit het schuim zich er lichtjes rond zodat hij op zijn plaats blijft.
De meest voorkomende maten van doppen worden twee keer opgeslagen zodat er altijd een reservedop bij de hand beschikbaar is.

Voordelen:

- uitstekend overzicht
- meest voorkomende dopmaten liggen dubbel
- koffer aangepast voor hangslot
- overzicht van de inhoud in het deksel
- schuimen inleg met geheugen effect
- witte rand rondom het gereedschap in de schuimen inleg

Inhoud:

- ratelsleutel 1/4" - 48 tanden
- handvat 1/4"
- T-handvat 1/4"
- verlengstuk 1/4" - 50 en 100 mm
- flexibel verlengstuk 1/4" - 150 mm
- cardan gewricht 1/4"
- bit-adaptor 1/4"
- bit-doppen 1/4":
  PH 1 / 2 / 3
  PZ 1 / 2 / 3
  TX 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
  allen 3 / 4 / 5 / 6
- 6-kant doppen 1/4"
  4 / 5 / 5,5 / 6 / 2x 7 / 2x 8 / 9 / 2x 10 / 11 / 12 / 2x 13 / 14







Referentie	
0700 140 040	1

Omkeerbare ratel 1/4" - 72 tanden



0700 024 000

Verlengstuk 1/4" flexibel



0700 140 156

Ratel 1/4" - 48 tanden



0700 140 000

Cardangewricht 1/4"



Herstelset ratel 1/4" - 48 tanden



0700 140 001

Bithouderdop 1/4"



0700 140 163

Handvat 1/4"



0700 140 151

Doppenhouder 1/4"



0700 140 080

Handvat 1/4" met bits aansluiting



0700 024 001

T handvat 1/4"



0700 140 162

Verlengstuk 1/4"



0700 140 15.

Ratelsleutel en toebehoren 1/4"

Omkeerbare ratel 1/4" - 72 tanden



- Fijne vertanding met 72 tanden en geringe kantelhoek van 5° voor werkzaamheden in nauwe ruimtes.
- Met uitwerpknop om snel van dop te wisselen.
- Met een draaimoment van 102Nm overschrijdt de ratel de voorgeschreven waarde voglens de norm DIN 3122 voor 1/4" ratelsleutels met 65%.
- De ratel heeft een 2K antislip handgreep voor een goede grip.

GAA

Referentie	Lengte	
0700 024 000	145 mm	1

Ratel 1/4" - 48 tanden



GAA

De 48-tandige ratel is nauwkeurig en zeer stabiel.
Door zijn kleine ratelkop en een kantelhoek van 7,5° is deze zeer gemakkelijk voor werkzaamheden in nauwe ruimtes.
Een uitwerpknop maakt het wisselen van dop snel en eenvoudig, deze voorkomt ook dat de dop onwillig van de vierkant af komt.
De ratelkop kan gemakkelijk geopend worden om de ratelmechanisme te vervangen in geval van schade, een reparatiekit is beschikbaar.
Het handvat van de ratel heeft een uniek design en biedt een betere zichtbaarheid van het werk.
De geometrie van het handvat heeft uitgebreide randen voor een goede krachtoverbrenging.
De excentriciteit van het handvat biedt meer ruimte onder deze om het voorkomen dat de vingers gekwets worden tijdens het werken.
Het materiaal waarvan het handvat gemaakt is heeft een lichte textuur en biedt een uitstekende grip en hechting.

- Aandrijfvierkant 1/4" met kogelvergrendeling voglens DIN 3120, ISO 1174
- Materiaal: Chroom Vanadium staal
- Handvat: Santoprene (gevulkaniseerd thermoplastiek), bestand tegen oliën en chemicaliën
- Oppervlakte: gesatineerd

Voordelen:

- snel en eenvoudig van dop wisselen
- geen onwillige verwijdering van de dop
- robuust en duurzame precisie ratel
- draairichting gemakkilijk identificeerbaar
- handvat met uitstekende grip en hechting
- olie- en chemicalienbestendig

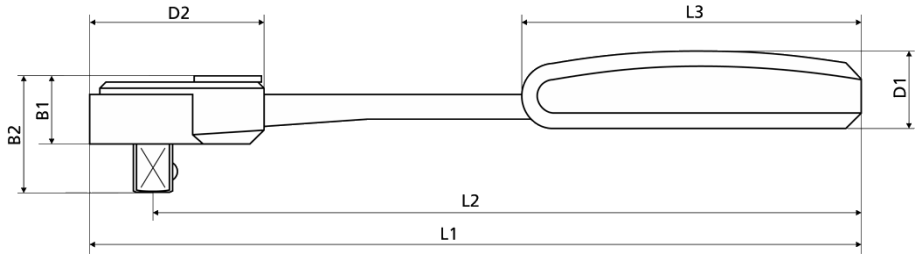

Referentie	L1	L2	L3	D1	D2	B1	B2	gewicht	
0700 140 000	145 mm	132 mm	63 mm	18 mm	36,5 mm	13,8 mm	22 mm	125 g	1

Herstelset ratel 1/4" - 48 tanden



- reparatiekit voor 0700 140 000

GAA

Referentie	
0700 140 001	1

Ratelsleutel en toebehoren 1/4"

Handvat 1/4"



- 2K handgreep
- blad:
- Aandrijfvierkant 1/4" met kogelvergrendeling voglens DIN 3120, ISO 1174
- Materiaal: Chroom Vanadium staal
- Oppervlakte: gesatineerd

GAA

Referentie	Lengte	Gewicht	
0700 140 151	165 mm	85 g	1

Handvat 1/4" met bits aansluiting



Referentie	Lengte	
0700 024 001	150	1

GAA

T handvat 1/4"



- Aandrijfvierkant 1/4" met kogelvergrendeling voglens DIN 3120, ISO 1174
- Materiaal: Chroom Vanadium staal
- Oppervlakte: gesatineerd

GAA

Referentie	Lengte	Gewicht	
0700 140 162	115 mm	45 g	1

Verlengstuk 1/4"

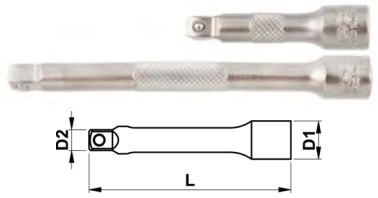

- Kantelhoek:
  positie 1: hoek 0° (vast)
  positie 2:hoek 5°
- Aandrijfvierkant 1/4" met kogelvergrendeling voglens DIN 3120, ISO 1174
- Geribde zone voor meer grip
- Materiaal: Chroom Vanadium staal
- Oppervlakte: gesatineerd

GAA

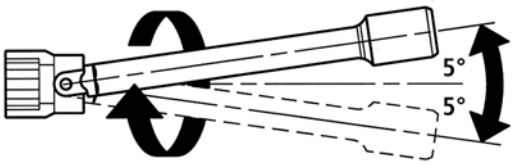



Referentie	Lengte	D1	D2	Gewicht	
0700 140 152	50 mm	12,5 mm	1/4"	23 g	1
0700 140 154	100 mm	12,5 mm	1/4"	44 g	1

Verlengstuk 1/4" flexibel



- Draaimoment beperkt door torsie van de veer
- Aandrijfvierkant 1/4" met kogelvergrendeling voglens DIN 3120, ISO 1174
- Materiaal: Chroom Vanadium staal
- Oppervlakte: gesatineerd

GAA

Referentie	Lengte	Gewicht	
0700 140 156	150 mm	61 g	1

Ratelsleutel en toebehoren 1/4"

Cardangewricht 1/4"



- Aandrijfvierkant 1/4" met kogelvergrendeling voglens DIN 3120, ISO 1174
- Materiaal: Chroom Vanadium staal
- Oppervlakte: gesatineerd

Referentie	Lengte	Buitendiam.	Gewicht	
0700 140 159	35 mm	14 mm	22 g	1

GAA

Bithouderdop 1/4"



- Aandrijfvierkant 1/4" met kogelvergrendeling voglens DIN 3120, ISO 1174
- Materiaal: Chroom Vanadium staal
- Oppervlakte: gesatineerd

Referentie	Lengte	Buitendiam.	Gewicht	
0700 140 163	27 mm	12 mm	14 g	1

GAA

Doppenhouder 1/4"



Tot acht dopsleutels altijd bij de hand dankzij deze praktische klemmenstrook.

- Beschrijving:
  - Klemmenstrook voor dopsleutels 1/4''
  - Per klemstrook kunnen 8 dopsleutels bevestigd worden
  - In kunststof teneinde roestvorming te voorkomen
  - Kunnen afzonderlijk aan de muur bevestigd worden
  - De dopsleutels kunnen eenvoudig op de zwarte klemmen bevestigd worden, de kogels houden ze recht
  - Inhoud: 2 stroken per verpakking



Referentie	Lengte	Hoogte	Gewicht		
0700 140 080	153 mm	19 mm	32g	1 VPE = 2 houders	1

Dop 1/4" - 4in1



0700 024 ...

Dop 1/4" - 6-kant metrisch



0700 140 1..

Dop 1/4" lang - 6-kant metrisch



0700 140 7..

Dop 1/4" - Phillips bits



0700 140 21.

Dop 1/4" - Pozidriv bits



0700 140 22.

Dop 1/4" - Torx bits



0700 140 3..

Dop 1/4" - binnen zeskant bits



0700 140 1..

Doppen 1/4"

Dop 1/4" - 4in1



GAB

- Indruk:4 in 1 systeem
  (metrisch / duim / Torx mannelijk / 12-tand mannelijk)
- Aandrijving: vierkant 1/4" met balvergrendeling volgens norm DIN 3120, ISO 1174
- Materiaal: Chroom Vanadium Staal
- Oppervlak: gesatineerd

Referentie	SW	Lengte	
0700 024 04	4	25	1
0700 024 05	5	25	1
0700 024 055	5,5	25	1
0700 024 06	6	25	1
0700 024 07	7	25	1
0700 024 08	8	25	1
0700 024 09	9	25	1
0700 024 10	10	25	1
0700 024 11	11	25	1
0700 024 12	12	25	1
0700 024 13	13	25	1

Dop 1/4" - 6-kant metrisch



GAB

- Dop: 6-kant DIN 3124, ISO 2725
- Aandrijving: vierkant 1/4" met kogelvergrendeling volgens norm DIN 3120, ISO 1174
- Materiaal: Chroom Vanadium Staal
- Oppervlak: gesatineerd

Referentie	SW	Lengte	Buitendiam.	Gewicht	
0700 140 105	5	25 mm	12 mm	9 g	1
0700 140 104	4	25 mm	12 mm	10 g	1
0700 140 155	5,5	25 mm	12 mm	10 g	1
0700 140 106	6	25 mm	12 mm	10 g	1
0700 140 107	7	25 mm	12 mm	11 g	1
0700 140 108	8	25 mm	12 mm	11 g	1
0700 140 109	9	25 mm	12 mm	15 g	1
0700 140 110	10	25 mm	13 mm	17 g	1
0700 140 111	11	25 mm	14 mm	19 g	1
0700 140 112	12	25 mm	15 mm	22 g	1
0700 140 113	13	25 mm	16 mm	24 g	1
0700 140 114	14	25 mm	16 mm	24 g	1

Dop 1/4" lang - 6-kant metrisch



- Dop: 6-kant DIN 3124, ISO 2725
- Aandrijving: vierkant 1/4" met kogelvergrendeling volgens norm DIN 3120, ISO 1174
- Materiaal: Chroom Vanadium Staal
- Oppervlak: gesatineerd
- Kruisgroeven rondom de dopsleutel voor een betere grip, ideaal om voor te spannen

Referentie	SW	Lengte	Buitendiam.	Diepte	Gewicht	
0700 140 704	4	50 mm	7 mm	10 mm	20g	1
0700 140 705	5	50 mm	8,2 mm	10 mm	22g	1
0700 140 755	5,5	50 mm	8,6 mm	11,5 mm	22g	1
0700 140 706	6	50 mm	9,2 mm	11,5 mm	22g	1
0700 140 707	7	50 mm	11,7 mm	15 mm	24g	1
0700 140 708	8	50 mm	12 mm	15 mm	24g	1
0700 140 709	9	50 mm	13,5 mm	16 mm	30g	1
0700 140 710	10	50 mm	14,5 mm	16 mm	34g	1
0700 140 711	11	50 mm	16 mm	19 mm	41g	1
0700 140 712	12	50 mm	17 mm	20 mm	43g	1
0700 140 713	13	50 mm	18 mm	20 mm	48g	1
0700 140 714	14	50 mm	20 mm	20 mm	58g	1

Doppen 1/4"

Dop 1/4" - Phillips bits



- Bits: Phillips DIN 5260-PH, ISO 8764-PH
- Aandrijving: vierkant 1/4" met kogelvergrendeling volgens norm DIN 3120, ISO 1174
- Materiaal: Chroom Vanadium Staal
- Oppervlak: gesatineerd

GAC

Referentie	Indruk	Tot. lengte	Lengte bit	Buitendiam.	Gewicht	
0700 140 211	PH 1	32 mm	12 mm	12 mm	13 g	1
0700 140 212	PH 2	32 mm	12 mm	12 mm	13 g	1
0700 140 213	PH 3	32 mm	12 mm	12 mm	14 g	1

Dop 1/4" - Pozidriv bits



- Bits: Pozidriv DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ
- Aandrijving: vierkant 1/4" met kogelvergrendeling volgens norm DIN 3120, ISO 1174
- Materiaal: Chroom Vanadium Staal
- Oppervlak: gesatineerd

GAC

Referentie	Indruk	Tot. lengte	Lengte bit	Buitendiam.	Gewicht	
0700 140 221	PZ 1	32 mm	12 mm	12 mm	14 g	1
0700 140 222	PZ 2	32 mm	12 mm	12 mm	14 g	1
0700 140 223	PZ 3	32 mm	12 mm	12 mm	15 g	1

Dop 1/4" - Torx bits



- Bits: Torx
- Aandrijving: vierkant 1/4" met kogelvergrendeling volgens norm DIN 3120, ISO 1174
- Materiaal: Chroom Vanadium Staal
- Oppervlak: gesatineerd

GAC

Referentie	Indruk	Tot. lengte	Lengte bit	Buitendiam.	Gewicht	
0700 140 310	TX 10	32 mm	12 mm	12 mm	13 g	1
0700 140 315	TX 15	32 mm	12 mm	12 mm	13 g	1
0700 140 320	TX 20	32 mm	12 mm	12 mm	13 g	1
0700 140 325	TX 25	32 mm	12 mm	12 mm	14 g	1
0700 140 330	TX 30	32 mm	12 mm	12 mm	14 g	1
0700 140 340	TX 40	32 mm	12 mm	12 mm	15 g	1

Dop 1/4" - binnen zeskant bits



- Bits: ISK DIN 7422
- Aandrijving: vierkant 1/4" met kogelvergrendeling volgens norm DIN 3120, ISO 1174
- Materiaal: Chroom Vanadium Staal
- Oppervlak: gesatineerd

GAC

Referentie	Indruk	Tot. lengte	Lengte bit	Buitendiam.	Gewicht	
0700 140 203	ISK 3	32 mm	12 mm	12 mm	14 g	1
0700 140 204	ISK 4	32 mm	12 mm	12 mm	14 g	1
0700 140 205	ISK 5	32 mm	12 mm	12 mm	15 g	1
0700 140 206	ISK 6	32 mm	12 mm	12 mm	16 g	1

Doppenkoffer 3/8" 4in1 systeem (17-delig)



0700 013 017 GAM

Verlengstuk 3/8"



0700 138 15. GAD

Doppenkoffer 3/8" (23-delig)



0700 138 023 GAD

Glijstuk-adaptor 3/8"



0700 138 161 GAD

Omkeerbare ratel 3/8" - 72 tanden



0700 013 000 GAN

Cardangewricht 3/8"



0700 138 159 GAD

verlengstuk 3/8" doorboort voor 4in1 systeem



0700 013 004 GAN

Bithouderdop 3/8"



0700 138 157 GDA

reca Adapter 4in1 naar 3/8" en 1/2" doppen



0700 013 01. GAN

Doppen 3/8" - 4in1



0700 013 .. GAO

Ratel 3/8" - 48 tanden



0700 138 000 GAD

Dop 3/8" - 6-kant metrisch



0700 138 1.. GAE

Herstelset ratel 3/8" - 48 tanden



0700 138 001 GAD

Doppenkoffers 3/8"

Doppenkoffer 3/8" 4in1 systeem (17-delig)



GAM

Voordelen:
- Het 4in1 systeem vervangt vier verschillende aandrijvingen: metrisch, duim, Torx en veeltandaandrijving.
- Het koppel van de ratel en doppen overschrijdt de waarden voor 3/8" opzetstukken confrom aan DIN 3124 met ca. 60%.
- De ratel heeft en 2K antislip handgreep voor een goede grip.
- De ratel kan met behulp van de adapters worden omgezet in een normale, zeer dunne 1/2" of 3/8" ratel.
- De set wordt geleverd in een gepoedercoate stalen cassette meteen harde schuiminzet.

Inhoud:
- Ratelsleutel 3/8" - 72 tanden met uitwerpknop
- Verlengstuk 3/8" - 75mm
- 4in1 doppen
  10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24
- Adaptor voor dop 3/8" en 1/2"





Referentie	
0700 013 017	1

Doppenkoffer 3/8" (23-delig)



GAD

In deze koffer werd er een bijzonder aandacht besteed aan orde en duideluikheid met een schuimen inleg waarbij elk gereedschap zijn plaats heeft.
In het deksel van de koffer is er een visuele inventaris van de gereedschappen met hun referenties, het is dus gemakkelijk om elk stuk afzonderlijk te bestellen.
De koffer bevat een ring om er een hangslot aan te vergrendelen om ongewenste leningen te vermijden.
De schuimen inleg zorgt voor een duidelijk en nauwkeurig zicht dankzij 3 verschillende kleuren, wanneer iets in de koffer ontbreekt, merk je het onmiddelijk.
De omtrek van elk gereedschap werd in de 3-lagige schuimen inleg lasergesneden, een witte laag zorgt voor een beter overzicht.
Wanneer het gereedsc hap op zijn plaats wordt gezet, sluit het schuim zich er lichtjes rond zodat hij op zijn plaats blijft.
De meest voorkomende maten van doppen worden twee keer opgeslagen zodat er altijd een reservedop bij de hand beschikbaar is.

Voordelen:
- uitstekend overzicht
- meest voorkomende dopmaten liggen dubbel
- koffer aangepast voor hangslot
- overzicht van de inhoud in het deksel
- schuimen inleg met geheugen effect
- witte rand rondom het gereedschap in de schuimen inleg

Inhoud:
- ratelsleutel 3/8" - 48 tanden
- verlengstuk 3/8" - 75 en 150 mm
- cardan gewricht 3/8"
- bit-adaptor 1/4"
- dop voor glijstuk
- 6-kant doppen 3/8"
  8 / 2x 10 / 11 / 12 / 2x 13 / 14 / 15 / 16 / 2x 17 / 18 / 2x 19 / 21 / 22







Referentie	
0700 138 023	1

Omkeerbare ratel 3/8" - 72 tanden



0700 013 000

Cardangewricht 3/8"



0700 138 159

verlengstuk 3/8" doorboort voor 4in1 systeem



0700 013 004

Bithouderdop 3/8"



0700 138 157

reca Adapter 4in1 naar 3/8" en 1/2" doppen



0700 013 01.

Ratel 3/8" - 48 tanden



0700 138 000

Herstelset ratel 3/8" - 48 tanden



0700 138 001

Verlengstuk 3/8"



0700 138 15.

Glijstuk-adaptor 3/8"



0700 138 161

Ratelsleutel en toebehoren 3/8"

Omkeerbare ratel 3/8" - 72 tanden



- Robuuste fijne vertanding met 72 tanden.
- Zeer geringe draaikhoek van slechts 5°.
- Max. draaimoment 325 Nm. - overschrijdt DIN specificaties voor 3/8" ratels met 60%.
- Smalle kop (slechts 34mm breed).
- Zeer lict (slechts 170g)

GAN





Referentie	Lengte	
0700 013 000	205	1

verlengstuk 3/8" doorboort voor 4in1 systeem



Referentie	Lengte	
0700 013 004	75 mm	1

GAN

reca Adapter 4in1 naar 3/8" en 1/2" doppen



Referentie	voor dop	
0700 013 013	3/8"	1
0700 013 012	1/2"	1

GAN

Ratelsleutel en toebehoren 3/8"

Ratel 3/8" - 48 tanden



GAD

De 48-tandige ratel is nauwkeurig en zeer stabiel.
Door zijn kleine ratelkop en een kantelhoek van 7,5° is deze zeer gemakkelijk voor werkzaamheden in nauwe ruimtes.
Een uitwerpknop maakt het wisselen van dop snel en eenvoudig, deze voorkomt ook dat de dop onwillig van de vierkant af komt.
De ratelkop kan gemakkelijk geopend worden om de ratelmechanisme te vervangen in geval van schade, een reparatiekit is beschikbaar.
Het handvat van de ratel heeft een uniek design en biedt een betere zichtbaarheid van het werk.
De geometrie van het handvat heeft uitgebreide randen voor een goede krachtoverbrenging.
De excentriciteit van het handvat biedt meer ruimte onder deze om het voorkomen dat de vingers gekwets worden tijdens het werken.
Het materiaal waarvan het handvat gemaakt is heeft een lichte textuur en biedt een uitstekende grip en hechting.

- Aandrijfvierkant 3/8" met kogelvergrendeling voglens DIN 3120, ISO 1174
- Materiaal: Chroom Vanadium staal
- Handvat: Santoprene (gevulkaniseerd thermoplastiek), bestand tegen oliën en chemicaliën
- Oppervlakte: gesatineerd

Voordelen:

- snel en eenvoudig van dop wisselen
- geen onwillige verwijdering van de dop
- robuust en duurzame precisie ratel
- draairichting gemakkilijk identificeerbaar
- handvat met uitstekende grip en hechting
- olie- en chemicalienbestendig



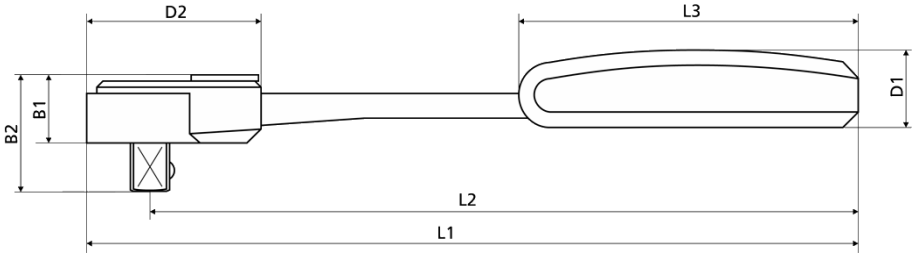

Referentie	L1	L2	L3	D1	D2	B1	B2	gewicht	
0700 138 000	195 mm	180 mm	85 mm	20,5 mm	46,5 mm	15,7 mm	28,5 mm	250 g	1

Herstelset ratel 3/8" - 48 tanden



GAD

- reparatiekit voor 0700 138 000

Referentie	
0700 138 001	1

Ratelsleutel en toebehoren 3/8"

Verlengstuk 3/8"

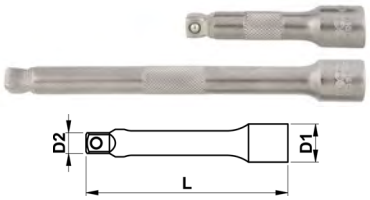

GAD

- Kantelhoek:
  positie 1: hoek 0° (vast)
  positie 2:hoek 5°
- Aandrijfvierkant 3/8" met kogelvergrendeling voglens DIN 3120, ISO 1174
- Geribde zone voor meer grip
- Materiaal: Chroom Vanadium staal
- Oppervlakte: gesatineerd

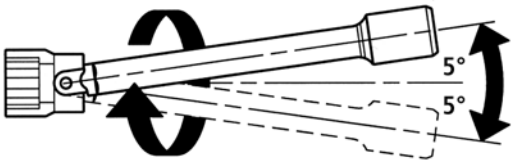



Referentie	Lengte	D1	D2	Gewicht	
0700 138 154	75 mm	18 mm	3/8"	75 g	1
0700 138 156	150 mm	18 mm	3/8"	142 g	1

Glijstuk-adaptor 3/8"



GAD

- Adaptor 1/2" vrouwelijk naar 3/8" mannelijk met gat om een verlengstuk als krachtstaaf te gebruiken.
- Vierkant met kogelvergrendeling voglens DIN 3120, ISO 1174
- Materiaal: Chroom Vanadium staal
- Oppervlakte: gesatineerd



Referentie	S2	S1	B1	B2	D	A	Gewicht	
0700 138 161	1/2"	3/8"	28,5 mm	40 mm	13 mm	22 mm	52 g	1

Cardangewricht 3/8"



GAD

- Aandrijfvierkant 3/8" met kogelvergrendeling voglens DIN 3120, ISO 1174
- Materiaal: Chroom Vanadium staal
- Oppervlakte: gesatineerd

Referentie	Lengte	Buitendiam.	Gewicht	
0700 138 159	51 mm	19 mm	57 g	1

Bithouderdop 3/8"



GDA

- Aandrijfvierkant 3/8" met kogelvergrendeling voglens DIN 3120, ISO 1174
- Materiaal: Chroom Vanadium staal
- Oppervlakte: gesatineerd

Referentie	Lengte	Buitendiam.	Gewicht	
0700 138 157	28,5 mm	17 mm	25 g	1

Doppen 3/8"

Doppen 3/8" - 4in1



GAO

Referentie	SW	Lengte	
0700 013 10	10	30	1
0700 013 12	12	30	1
0700 013 13	13	30	1
0700 013 14	14	30	1
0700 013 15	15	30	1
0700 013 16	16	30	1
0700 013 17	17	30	1
0700 013 18	18	30	1
0700 013 19	19	30	1
0700 013 21	21	30	1
0700 013 22	22	30	1
0700 013 24	24	30	1

Dop 3/8" - 6-kant metrisch



GAE

- Dop: 6-kant DIN 3124, ISO 2725
- Aandrijving: vierkant 3/8" met kogelvergrendeling volgens norm DIN 3120, ISO 1174
- Materiaal: Chroom Vanadium Staal
- Oppervlak: gesatineerd

Referentie	SW	Lengte	Buitendiam.	Gewicht	
0700 138 110	10	26,5 mm	17 mm	21 g	1
0700 138 111	11	26,5 mm	17 mm	21 g	1
0700 138 112	12	26,5 mm	17 mm	22 g	1
0700 138 113	13	26,5 mm	17 mm	25 g	1
0700 138 114	14	27 mm	18 mm	29 g	1
0700 138 115	15	27 mm	19 mm	33 g	1
0700 138 116	16	27 mm	20 mm	37 g	1
0700 138 117	17	27 mm	20 mm	41 g	1
0700 138 118	18	27 mm	20 mm	42 g	1
0700 138 119	19	29 mm	21 mm	52 g	1
0700 138 121	21	29 mm	22 mm	60 g	1
0700 138 108	8	26,5 mm	17 mm	20 g	1
0700 138 122	22	31,5 mm	22 mm	75 g	1

Power Systeem 4 in 1 set 50 st.  0700 023 050 GAM	Herstelset ratel 1/2" - 48 tanden  0700 120 001 GAG
Doppenkoffer 1/2" 4in1 systeem (22-delig)  0700 024 027 GAM	Verlengstuk 1/2"  0700 120 15. GAG
Doppenkoffer 1/2" (27-delig)  0700 120 027 GAM	Glijstuk-adaptor 1/2"  0700 120 161 GAG
Doppenkoffer 1/2" (43-delig)  0700 120 043 GAM	Adaptors 1/2"  0700 120 16. GAG
Doppenkoffer 1/2" en 1/4" (45-delig)  0700 120 045 GAM	Cardangewricht 1/2"  GAG
Omkeerbare ratel 1/2" - 72 tanden  0700 022 000 GAI	Doppenhouder 1/2"  0700 120 080
Ratel 1/2" - 48 tanden  0700 120 000 GAG	Verlenging 1/2" voor krachtdop  0700 121 15. GAL

Cardangewricht 1/2" voor krachtdop



0700 121 160 GAL

Krachtdop 1/2" - 6-kant metrisch



0700 121 1.. GAQ

Krachtadapter 1/2" naar bits 1/4"



0700 121 163 GAL

Krachtdop 1/2" - 6-kant metrisch lange



0700 121 7.. GAL

O-ring voor krachtdop



0700 121 170 GAL

Krachtdoppenset 1/2" (14-delig)



0700 012 901 GAM

Borgpen 1/2" voor krachtdop



0700 121 171 GAL

Dop 1/2" - 6-kant inbus



0700 120 2.. GAK

Doppen 1/2" - 4in1



0700 022 .. GAI

Dop 1/2" - 6-kant inbus lang



0700 120 4.. GAI

Dop 1/2" - 6-kant metrisch



0700 120 1.. GAI

Doppenset 1/2" - 6-kant inbus



0700 120 ... GAM

Dop 1/2" - 6-kant metrisch lang



0700 120 7.. GAI

Dop 1/2" - torx inbus



0700 120 3.. GAK

Dop 1/2" - torx inbus lang



0700 120 5.. GAI

Doppenset 1/2" - Torx inbus



0700 120 ... GAM

Doppenkoffers 1/2"

Power Systeem 4 in 1 set 50 st.



GAM

- De RECA Power System 4 in 1 vervangt vier verschillende aandrijvingen: metrisch, imperiaal, Torx en veeltandaandrijving
- Bij een draaimoment van 710 Nm overschrijdt de ratel de voorgeschreven waarde conform DIN 3122 voor 1/2'' rateldopsleutels met 39%
- De ratel heeft een 2K antislip handgreep voor een goede grip
- De ratel is ook heel smal waardoor een draaihoek van 5° heel handig kan worden bereikt. Dit maakt werken in zeer nauwe ruimtes mogelijk
- Met de uitwerpknop kunnen opzetstukken gemakkelijk worden verwisseld
- Dankzij het cardangewricht kan in een stompe hoek tot de schroef worden gewerkt
- Verlangstukken kunnen worden gebruikt om de ratel te verlengen tot een werklengte van 125 mm of 250 mm
- Materiaal: Chroom Vanadium staal
- Geleverd in één viso
- Inhoud:
  - Omschakelratel 1/4 '' met 72 fijne tanden mechanisme en uitwerpknop
  - 4 in 1 doppen: 4–5–5–6–7–8–9–10–11–12
  - Verlengstuk van 50 mm en 100 mm
  - T-handgreep
  - Cardan ¼''
  - Adapter voor 1/4'' bits
  - Bits:
    - Zeskant inbus 3, 4, 5, 6
    - TX 15, 20, 25, 27, 30, 40
    - 1PZ, PH1, PZ2, PH2
  - Omschakelratel 1/2'' met 72 fijne tanden mechanisme en uitwerpknop
  - 4 in 1 Doppen : 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32
  - Verlengstuk van 125 mm en 250 mm
  - Adapter 3/8'' - ½''
  - Cardan ½''

Referentie	
0700 023 050	1

Doppenkoffer 1/2" 4in1 systeem (22-delig)



GAM

Voordelen:

- Het 4in1 systeem vervangt vier verschillende aandrijvingen: metrisch, imperiaal, Torx en veeltandaandrijving.
- Heeft een draaimoment van 710 Nm, de ratel overschrijdt de voorgeschreven waarde conform aan DIN 3122 met 39% voor de rateldopsleutels.
- De ratel is ook heel smal waardoor een draaihoek van 5° heel handig kan worden bereikt. Dit maakt werken in zeer nauwe ruimtes mogelijk.
- Met de uitwerpknop kunnen opzetstukken gemakkelijk worden verwisseld.

Inhoud:

- Ratelsleutel 1/2" - 72 tanden met uitwerpknop
- Handvat in T 1/2"
- Verlengstuk 1/2" - 125 en 250mm
- 4in1 doppen
  10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32

Referentie	
0700 022 022	1

Doppenkoffers 1/2"

Doppenkoffer 1/2" (27-delig)



GAM

In deze koffer werd er een bijzonder aandacht besteed aan orde en duideluikheid met een schuimen inleg waarbij elk gereedschap zijn plaats heeft.
In het deksel van de koffer is er een visuele inventaris van de gereedschappen met hun referenties, het is dus gemakkelijk om elk stuk afzonderlijk te bestellen.
De koffer bevat een ring om er een hangslot aan te vergrendelen om ongewenste leningen te vermijden.
De schuimen inleg zorgt voor een duidelijk en nauwkeurig zicht dankzij 3 verschillende kleuren, wanneer iets in de koffer ontbreekt, merk je het onmiddelijk.
De omtrek van elk gereedschap werd in de 3-lagige schuimen inleg lasergesneden, een witte laag zorgt voor een beter overzicht.
Wanneer het gereedsc hap op zijn plaats wordt gezet, sluit het schuim zich er lichtjes rond zodat hij op zijn plaats blijft.
De meest voorkomende maten van doppen worden twee keer opgeslagen zodat er altijd een reservedop bij de hand beschikbaar is.

Voordelen:

- uitstekend overzicht
- meest voorkomende dopmaten liggen dubbel
- koffer aangepast voor hangslot
- overzicht van de inhoud in het deksel
- schuimen inleg met geheugen effect
- witte rand rondom het gereedschap in de schuimen inleg

Inhoud:

- ratelsleutel 1/2" - 48 tanden
- verlengstuk 1/2" - 75, 125 en 150 mm
- cardan gewricht 1/2"
- reduceerdop 1/2" vrouwelijk naar 3/8" mannelijk
- dop voor glijstuk
- 6-kant doppen 1/2"

2x 10 / 11 / 12 / 2x 13 / 14 / 15 / 16 / 2x 17 / 18 / 2x 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32







Referentie	
0700 120 027	1

Doppenkoffers 1/2"

Doppenkoffer 1/2" (43-delig)



GAM

In deze koffer werd er een bijzonder aandacht besteed aan orde en duideluikheid met een schuimen inleg waarbij elk gereedschap zijn plaats heeft.
In het deksel van de koffer is er een visuele inventaris van de gereedschappen met hun referenties, het is dus gemakkelijk om elk stuk afzonderlijk te bestellen.
De koffer bevat een ring om er een hangslot aan te vergrendelen om ongewenste leningen te vermijden.
De schuimen inleg zorgt voor een duidelijk en nauwkeurig zicht dankzij 3 verschillende kleuren, wanneer iets in de koffer ontbreekt, merk je het onmiddelijk.
De omtrek van elk gereedschap werd in de 3-lagige schuimen inleg lasergesneden, een witte laag zorgt voor een beter overzicht.
Wanneer het gereedsc hap op zijn plaats wordt gezet, sluit het schuim zich er lichtjes rond zodat hij op zijn plaats blijft.
De meest voorkomende maten van doppen worden twee keer opgeslagen zodat er altijd een reservedop bij de hand beschikbaar is.

Voordelen:

- uitstekend overzicht
- meest voorkomende dopmaten liggen dubbel
- koffer aangepast voor hangslot
- overzicht van de inhoud in het deksel
- schuimen inleg met geheugen effect
- witte rand rondom het gereedschap in de schuimen inleg

Inhoud:

- ratelsleutel 1/2" - 48 tanden
- verlengstuk 1/2" - 75, 125 en 150 mm
- cardan gewricht 1/2"
- reduceerdop 1/2" vrouwelijk naar 3/8" mannelijk
- dop voor glijstuk
- 6-kant doppen 1/2"
  2x 10 / 11 / 12 / 2x 13 / 14 / 15 / 16 / 2x 17 / 18 / 2x 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32
- torx inbus doppen 1/2":
  25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
- 6-kant inbus doppen 1/2":
  5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 /17







Referentie	
0700 120 043	1

Doppenkoffers 1/2"

Doppenkoffer 1/2" en 1/4" (45-delig)



GAM

In deze koffer werd er een bijzonder aandacht besteed aan orde en duideluikheid met een schuimen inleg waarbij elk gereedschap zijn plaats heeft.
In het deksel van de koffer is er een visuele inventaris van de gereedschappen met hun referenties, het is dus gemakkelijk om elk stuk afzonderlijk te bestellen.
De koffer bevat een ring om er een hangslot aan te vergrendelen om ongewenste leningen te vermijden.
De schuimen inleg zorgt voor een duidelijk en nauwkeurig zicht dankzij 3 verschillende kleuren, wanneer iets in de koffer ontbreekt, merk je het onmiddelijk.
De omtrek van elk gereedschap werd in de 3-lagige schuimen inleg lasergesneden, een witte laag zorgt voor een beter overzicht.
Wanneer het gereedsc hap op zijn plaats wordt gezet, sluit het schuim zich er lichtjes rond zodat hij op zijn plaats blijft.
De meest voorkomende maten van doppen worden twee keer opgeslagen zodat er altijd een reservedop bij de hand beschikbaar is.

Voordelen:

- uitstekend overzicht
- meest voorkomende dopmaten liggen dubbel
- koffer aangepast voor hangslot
- overzicht van de inhoud in het deksel
- schuimen inleg met geheugen effect
- witte rand rondom het gereedschap in de schuimen inleg

Inhoud:

- ratelsleutel 1/2" - 48 tanden
- verlengstuk 1/2" - 125 en 150 mm
- cardan gewricht 1/2"
- dop voor glijstuk met adaptor 3/8" vrouwelijk naar 1/2" mannelijk
- 6-kant doppen 1/2"
  2x 10 / 11 / 12 / 2x 13 / 14 / 15 / 16 / 2x 17 / 18 / 2x 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32
  ===
- ratelsleutel 1/4" - 48 tanden
- verlengstuk 1/4" - 50 en 100 mm
- cardan gewricht 1/4"
- 6-kant doppen 1/4":
  4 / 5 / 5,5 / 6 / 2x 7 / 2x 8 / 9 / 2x 10 / 11 / 12 / 2x 13







Referentie	
0700 120 045	1

Omkeerbare ratel 1/2" - 72 tanden



0700 022 000

Doppenhouder 1/2"



0700 120 080

Ratel 1/2" - 48 tanden



0700 120 000

Verlenging 1/2" voor krachtdop



0700 121 15.

Herstelset ratel 1/2" - 48 tanden



0700 120 001

Cardangewricht 1/2" voor krachtdop



0700 121 160

Verlengstuk 1/2"



0700 120 15.

Krachtadapter 1/2" naar bits 1/4"



0700 121 163

Glijstuk-adaptor 1/2"



0700 120 161

O-ring voor krachtdop



0700 121 170

Adaptors 1/2"



0700 120 16.

Borgpen 1/2" voor krachtdop



0700 121 171

Cardangewricht 1/2"



Ratelsleutel en toebehoren 1/2"

Omkeerbare ratel 1/2" - 72 tanden



- Robuuste fijne vertanding met 72 tanden.
- Zeer geringe draaikhoek van slechts 5°.
- Max. draaimoment 710 Nm. - overschrijdt DIN specificaties voor ratels met 39%.

GAI

Referentie	Lengte	
0700 022 000	245	1

Ratel 1/2" - 48 tanden



GAG

De 48-tandige ratel is nauwkeurig en zeer stabiel.
Door zijn kleine ratelkop en een kantelhoek van 7,5° is deze zeer gemakkelijk voor werkzaamheden in nauwe ruimtes.
Een uitwerpknop maakt het wisselen van dop snel en eenvoudig, deze voorkomt ook dat de dop onwillig van de vierkant af komt.
De ratelkop kan gemakkelijk geopend worden om de ratelmechanisme te vervangen in geval van schade, een reparatiekit is beschikbaar.
Het handvat van de ratel heeft een uniek design en biedt een betere zichtbaarheid van het werk.
De geometrie van het handvat heeft uitgebreide randen voor een goede krachtoverbrenging.
De excentriciteit van het handvat biedt meer ruimte onder deze om het voorkomen dat de vingers gekwets worden tijdens het werken.
Het materiaal waarvan het handvat gemaakt is heeft een lichte textuur en biedt een uitstekende grip en hechting.

- Aandrijfvierkant 1/2" met kogelvergrendeling voglens DIN 3120, ISO 1174
- Materiaal: Chroom Vanadium staal
- Handvat: Santoprene (gevulkaniseerd thermoplastiek), bestand tegen oliën en chemicaliën
- Oppervlakte: gesatineerd

Voordelen:

- snel en eenvoudig van dop wisselen
- geen onwillige verwijdering van de dop
- robuust en duurzame precisie ratel
- draairichting gemakkilijk identificeerbaar
- handvat met uitstekende grip en hechting
- olie- en chemicalienbestendig



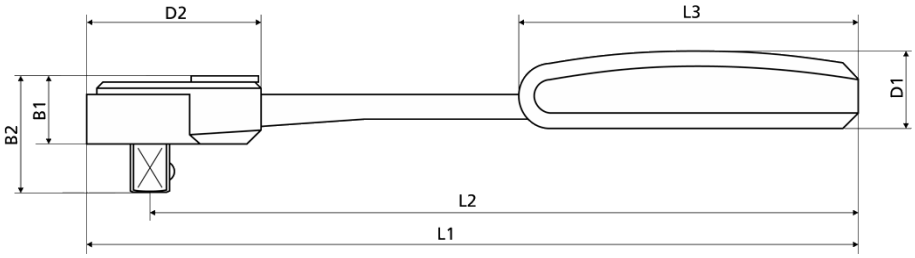

Referentie	L1	L2	L3	D1	D2	B1	B2	gewicht	
0700 120 000	250 mm	232 mm	110 mm	26 mm	57 mm	20 mm	37 mm	508 g	1

Herstelset ratel 1/2" - 48 tanden

- reparatiekit voor 0700 120 000



GAG

Referentie	
0700 120 001	1

Ratelsleutel en toebehoren 1/2"

Verlengstuk 1/2"

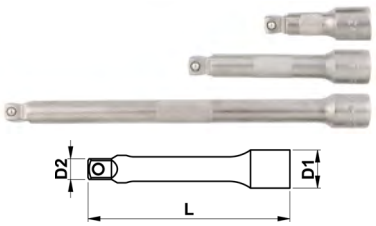

GAG

- Kantelhoek:
  positie 1: hoek 0° (vast)
  positie 2:hoek 5°
- Aandrijfvierkant 1/2" met kogelvergrendeling voglens DIN 3120, ISO 1174
- Geribde zone voor meer grip
- Materiaal: Chroom Vanadium staal
- Oppervlakte: gesatineerd

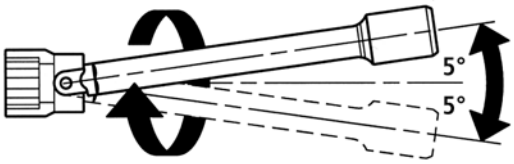



Referentie	Lengte	D1	D2	Gewicht	
0700 120 154	75 mm	24 mm	1/2"	135 g	1
0700 120 155	125 mm	24 mm	1/2"	217 g	1
0700 120 156	250 mm	24 mm	1/2"	426 g	1

Glijstuk-adaptor 1/2"



GAG

- Adaptor 3/8" vrouwelijk naar 1/2" mannelijk met gat om een verlengstuk als krachtstaaf te gebruiken.
- Vierkant met kogelvergrendeling voglens DIN 3120, ISO 1174
- Materiaal: Chroom Vanadium staal
- Oppervlakte: gesatineerd



Referentie	S2	S1	B1	B2	D	A	Gewicht	
0700 120 161	3/8"	1/2"	27,5 mm	44 mm	17 mm	24 mm	70 g	1

Adaptors 1/2"



GAG

- Adaptor 3/8" vrouwelijk naar 1/2" mannelijk met gat om een verlengstuk als krachtstaaf te gebruiken.
- Vierkant met kogelvergrendeling voglens DIN 3120, ISO 1174
- Materiaal: Chroom Vanadium staal
- Oppervlakte: gesatineerd

Referentie	S2	S1	D	Gewicht	
0700 120 164	1/2"	3/4"	27 mm	136 g	1
0700 120 163	1/2"	3/8"	22 mm	52 g	1

Cardangewricht 1/2"



GAG

- Aandrijfvierkant 3/8" met kogelvergrendeling voglens DIN 3120, ISO 1174
- Materiaal: Chroom Vanadium staal
- Oppervlakte: gesatineerd

Referentie	Lengte	Buitendiam.	Gewicht	
0700 120 159	68,5 mm	24 mm	130 g	1

Ratelsleutel en toebehoren 1/2"

Doppenhouder 1/2"



Tot acht dopsleutels altijd bij de hand dankzij deze praktische klemmenstrook.

- Beschrijving:
  - Klemmenstrook voor dopsleutels 1/2''
  - Per klemstrook kunnen 8 dopsleutels bevestigd worden
  - In kunststof teneinde roestvorming te voorkomen
  - Kunnen afzonderlijk aan de muur bevestigd worden
  - De dopsleutels kunnen eenvoudig op de zwarte klemmen bevestigd worden, de kogels houden ze recht
  - Inhoud: 2 stroken per verpakking



Referentie	Lengte	Hoogte	Gewicht		
0700 120 080	215 mm	23 mm	61g	1 VPE = 2 houders	1

Verlenging 1/2" voor krachtdop

- Materiaal: Chroom Molybdeen Staal
- Oppervlakte: gefosfateerd





GAL

Referentie	Lengte	Gewicht	
0700 121 154	75 mm	220 g	1
0700 121 155	125 mm	425 g	1

Cardangewricht 1/2" voor krachtdop

- Materiaal: Chroom Molybdeen Staal
- Oppervlakte: gefosfateerd



GAL

Referentie	Lengte	Gewicht	
0700 121 160	67 mm	170 g	1

Krachtadapter 1/2" naar bits 1/4"

- Materiaal: Chroom Molybdeen Staal
- Oppervlakte: gefosfateerd



GAL

Referentie	Lengte	Gewicht	
0700 121 163	38 mm	60 g	1

Ratelsleutel en toebehoren 1/2"

O-ring voor krachtdop

Referentie	
0700 121 170	1



GAL

Borgpen 1/2" voor krachtdop

Referentie	
0700 121 171	1



GAL

Doppen 1/2" - 4in1



0700 022 ..

Dop 1/2" - 6-kant inbus lang



0700 120 4..

Dop 1/2" - 6-kant metrisch



0700 120 1..

Doppenset 1/2" - 6-kant inbus



0700 120 ...

Dop 1/2" - 6-kant metrisch lang



0700 120 7..

Dop 1/2" - torx inbus



0700 120 3..

Krachtdop 1/2" - 6-kant metrisch



0700 121 1..

Dop 1/2" - torx inbus lang



0700 120 5..

Krachtdop 1/2" - 6-kant metrisch lange



0700 121 7..

Doppenset 1/2" - Torx inbus



0700 120 ...

Krachtdoppenset 1/2" (14-delig)



0700 012 901

Dop 1/2" - 6-kant inbus



0700 120 2..

Doppen 1/2"

Doppen 1/2" - 4in1



GAI

Referentie	SW	Lengte	
0700 022 10	10	38	1
0700 022 11	11	38	1
0700 022 12	12	38	1
0700 022 13	13	38	1
0700 022 14	14	38	1
0700 022 15	15	39	1
0700 022 16	16	39	1
0700 022 17	17	39	1
0700 022 18	18	39	1
0700 022 19	19	39	1
0700 022 20	20	39	1
0700 022 21	21	39	1
0700 022 22	22	39	1
0700 022 24	24	40	1
0700 022 27	27	42	1
0700 022 30	30	45	1
0700 022 32	32	45	1

Dop 1/2" - 6-kant metrisch



GAI

- Aandrijving: vierkant 1/2" met balvergrendeling volgens norm DIN 3120, ISO 1174
- Materiaal: Chroom Vanadium Staal
- Oppervlak: gesatineerd

Referentie	SW	Lengte	Buitendiam.	Gewicht	
0700 120 110	10	38 mm	15,5 mm	43 g	1
0700 120 111	11	38 mm	16,5 mm	45 g	1
0700 120 112	12	38 mm	18 mm	47 g	1
0700 120 113	13	38 mm	19 mm	50 g	1
0700 120 114	14	38 mm	20,5 mm	52 g	1
0700 120 115	15	38 mm	22 mm	54 g	1
0700 120 116	16	38 mm	23 mm	62 g	1
0700 120 117	17	38 mm	24 mm	66 g	1
0700 120 118	18	38 mm	25,5 mm	73 g	1
0700 120 119	19	38 mm	26,5 mm	81 g	1
0700 120 121	21	38 mm	28,5 mm	90 g	1
0700 120 122	22	41 mm	30 mm	100 g	1
0700 120 124	24	41 mm	32 mm	111 g	1
0700 120 127	27	44 mm	36 mm	160 g	1
0700 120 130	30	44 mm	40 mm	210 g	1
0700 120 132	32	44 mm	42 mm	225 g	1

Dop 1/2" - 6-kant metrisch lang



GAI

- Aandrijving: vierkant 1/2" met balvergrendeling volgens norm DIN 3120, ISO 1174
- Materiaal: Chroom Vanadium Staal
- Oppervlak: gesatineerd

Referentie	SW	Lengte	Buitendiam.	Gewicht	
0700 120 713	13	77 mm	22 mm	108 mm	1
0700 120 710	10	77 mm	22 mm	112 mm	1
0700 120 717	17	77 mm	23 mm	135 mm	1
0700 120 719	19	77 mm	25 mm	162 mm	1
0700 120 722	22	77 mm	26 mm	190 mm	1
0700 120 724	24	77 mm	26 mm	204 mm	1
0700 120 727	27	77 mm	30 mm	267 mm	1
0700 120 730	30	77 mm	34 mm	335 mm	1
0700 120 732	32	77 mm	36 mm	383 mm	1

Doppen 1/2"

Krachtdop 1/2" - 6-kant metrisch

- Materiaal: Chroom Molybdeen Staal
- Oppervlak: gefosfateerd





Referentie	SW	Lengte	D1	D2	Gewicht		
0695 200 181	8	38 mm	15 mm	24 mm	60 g	GAQ	1
0695 200 182	10	38 mm	17 mm	24 mm	60 g	GAQ	1
0695 200 183	12	38 mm	20 mm	24 mm	62 g	GAQ	1
0700 121 113	13	38 mm	21 mm	24 mm	65 g	GAL	1
0700 121 115	15	38 mm	23 mm	24 mm	75 g	GAL	1
0700 121 116	16	38 mm	25 mm	24 mm	75 g	GAL	1
0700 121 117	17	38 mm	26 mm	26 mm	90 g	GAL	1
0700 121 118	18	38 mm	25 mm	24 mm	75 g	GAL	1
0700 121 119	19	38 mm	28 mm	28 mm	110 g	GAL	1
0695 200 184	21	38 mm	30 mm	30 mm	110 g	GAQ	1
0700 121 122	22	38 mm	32 mm	30 mm	120 g	GAL	1
0700 121 124	24	38 mm	34 mm	30 mm	140 g	GAL	1
0700 121 127	27	38 mm	38 mm	30 mm	170 g	GAL	1
0700 121 130	30	42 mm	42 mm	30 mm	180 g	GAL	1
0700 121 132	32	44 mm	44 mm	30 mm	220 g	GAL	1

Krachtdop 1/2" - 6-kant metrisch lange

- Materiaal: Chroom Molybdeen Staal
- Oppervlak: gefosfateerd





Referentie	SW	Lengte	D1	D2	Gewicht		
0695 200 191	10	78 mm	17 mm	24 mm	160 g	GAQ	1
0700 121 713	13	78 mm	21 mm	24 mm	180 g	GAL	1
0700 121 716	16	78 mm	25 mm	24 mm	210 g	GAL	1
0700 121 717	17	78 mm	26 mm	26 mm	220 g	GAL	1
0700 121 718	18	78 mm	27 mm	28 mm	220 g	GAL	1
0700 121 719	19	78 mm	26 mm	26 mm	220 g	GAL	1
0700 121 722	22	78 mm	32 mm	30 mm	230 g	GAL	1
0700 121 724	24	78 mm	34 mm	30 mm	310 g	GAL	1
0700 121 727	27	78 mm	38 mm	30 mm	410 g	GAL	1
0700 121 730	30	78 mm	42 mm	30 mm	410 g	GAL	1
0700 121 732	32	78 mm	44 mm	30 mm	430 g	GAL	1

Doppen 1/2"

Krachtdoppenset 1/2" (14-delig)



GAM

De krachtdop grijpt alle zeskantschroefkoppen vast die niet met een normale steeksleutel kunnen worden losgedraaid.

De scherpe randen in de spiraaldop bijten zicht vasst in het staal van de zeskantkoppen (schroeven, moeren, enz.) waardoor de verbinding probleemloos kan worden losgedraaid.

kan gebruikt worden met ratels of slagschroefmachienen.

Inhoud:
- spiraaldop 1/2": 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27
- een uitwerppen



Referentie	
0700 012 901	1

Dop 1/2" - 6-kant inbus



GAK

- Aandrijving: vierkant 1/2" met balvergrendeling volgens norm DIN 3120, ISO 1174
- Materiaal: Chroom Vanadium Staal
- Oppervlak: gesatineerd



Referentie	ISK	L1	L2	L3	D1	Gewicht	
0700 120 205	5	60 mm	20 mm	7,5 mm	22,5 mm	69 g	1
0700 120 206	6	60 mm	20 mm	8,5 mm	22,5 mm	71 g	1
0700 120 207	7	60 mm	20 mm	10,5 mm	22,5 mm	72 g	1
0700 120 208	8	60 mm	20 mm	20 mm	22,5 mm	73 g	1
0700 120 210	10	60 mm	20 mm	20 mm	22,5 mm	82 g	1
0700 120 212	12	60 mm	20 mm	20 mm	22,5 mm	92 g	1
0700 120 214	14	60 mm	20 mm	20 mm	25 mm	138 g	1
0700 120 217	17	60 mm	20 mm	20 mm	28 mm	184 g	1

Dop 1/2" - 6-kant inbus lang



GAI

- Aandrijving: vierkant 1/2" met balvergrendeling volgens norm DIN 3120, ISO 1174
- Materiaal: Chroom Vanadium Staal
- Oppervlak: gesatineerd

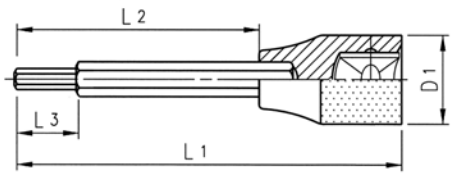

Referentie	ISK	L1	L2	L3	D1	Gewicht	
0700 120 405	5	100 mm	60 mm	7,5 mm	22,5 mm	88 g	1
0700 120 406	6	100 mm	60 mm	8,5 mm	22,5 mm	88 g	1
0700 120 407	7	100 mm	60 mm	10,5 mm	22,5 mm	90 g	1
0700 120 408	8	100 mm	60 mm	60 mm	22,5 mm	92 g	1
0700 120 410	10	100 mm	60 mm	60 mm	22,5 mm	109 g	1

Doppen 1/2"

← Dop 1/2" - 6-kant inbus lang

Referentie	ISK	L1	L2	L3	D1	Gewicht	
0700 120 412	12	100 mm	60 mm	60 mm	22,5 mm	132 g	1
0700 120 414	14	100 mm	60 mm	60 mm	25 mm	191 g	1
0700 120 417	17	100 mm	60 mm	60 mm	28 mm	264 g	1

Doppenset 1/2" - 6-kant inbus

- Aandrijving: vierkant 1/2" met balvergrendeling volgens norm DIN 3120, ISO 1174
- Materiaal: Chroom Vanadium Staal
- Oppervlak: gesatineerd



GAM

Referentie	ISK	Totale lengte	Gewicht	
0700 120 200	5 / 6 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 17	60 mm	840 g	1
0700 120 400	5 / 6 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 17	100 mm	1115 g	1

Dop 1/2" - torx inbus

- Aandrijving: vierkant 1/2" met balvergrendeling volgens norm DIN 3120, ISO 1174
- Materiaal: Chroom Vanadium Staal
- Oppervlak: gesatineerd



GAK



Referentie	TX	L1	L2	L3	D1	Gewicht	
0700 120 325	25	60 mm	20,5 mm	14 mm	22,5 mm	70 g	1
0700 120 327	27	60 mm	20,5 mm	14 mm	22,5 mm	70 g	1
0700 120 330	30	60 mm	20,5 mm	14 mm	22,5 mm	70 g	1
0700 120 340	40	60 mm	20,5 mm	14 mm	22,5 mm	70 g	1
0700 120 345	45	60 mm	20,5 mm	14 mm	22,5 mm	72 g	1
0700 120 350	50	60 mm	20,5 mm	14 mm	22,5 mm	72 g	1
0700 120 355	55	60 mm	20,5 mm	14 mm	22,5 mm	82 g	1
0700 120 360	60	60 mm	20,5 mm	14 mm	22,5 mm	92 g	1

Dop 1/2" - torx inbus lang

- Aandrijving: vierkant 1/2" met balvergrendeling volgens norm DIN 3120, ISO 1174
- Materiaal: Chroom Vanadium Staal
- Oppervlak: gesatineerd



GAI

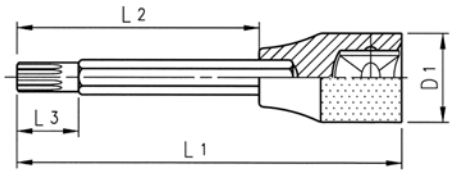

Referentie	TX	L1	L2	L3	D1	Gewicht	
0700 120 525	25	100 m	60 mm	14 mm	22,5 mm	88 g	1
0700 120 527	27	100 m	60 mm	14 mm	22,5 mm	88 g	1
0700 120 530	30	100 m	60 mm	14 mm	22,5 mm	88 g	1
0700 120 540	40	100 m	60 mm	14 mm	22,5 mm	89 g	1
0700 120 545	45	100 m	60 mm	14 mm	22,5 mm	89 g	1
0700 120 550	50	100 m	60 mm	14 mm	22,5 mm	89 g	1
0700 120 555	55	100 m	60 mm	14 mm	22,5 mm	108 g	1
0700 120 560	60	100 m	60 mm	14 mm	22,5 mm	130 g	1

Doppen 1/2"

Doppenset 1/2" - Torx inbus



- Aandrijving: vierkant 1/2" met balvergrendeling volgens norm DIN 3120, ISO 1174
- Materiaal: Chroom Vanadium Staal
- Oppervlak: gesatineerd

GAM

Referentie	TX	Totale lengte	Gewicht	
0700 120 300	25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60	60 mm	655 g	1
0700 120 500	25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60	100 mm	830 g	1

Momentsleutel omschakelbaar met ratel



0700 501 ... - GAH

Laskop PLUG-IN



0700 502 90. - GAP

Momentsleutel PLUG-IN



0700 502 ... - GAH

Steeksleutel PLUG-IN - 9x12



0700 502 91. - GAP

Steeksleutel PLUG-IN - 14x18



0700 502 1.. - GAP

Ringsteeksleutel PLUG-IN - 9x12



0700 503 91. - GAP

Ringsteeksleutel PLUG-IN - 14x18



0700 503 1.. - GAP

Ratelkop PLUG-IN



0700 502 90. - GAP

Momentsleutels

Momentsleutel omschakelbaar met ratel





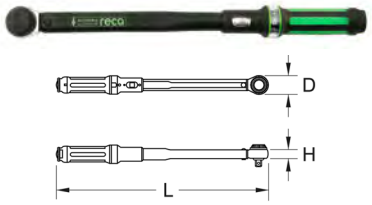

GAH

Referentie	Vierkant	Draaimome N/m	Graduering N/m	Lbf/ft	L	D	H	gewicht	
0700 501 100	1/2''	20 - 100	0,50	8 - 75	412	45	23	910	1
0700 501 200	1/2''	40 - 200	1,00	15 - 150	500	45	23	1.300	1
0700 501 320	1/2''	60 - 320	1,00	45 - 236	585	45	23	1.450	1

Momentsleutel PLUG-IN







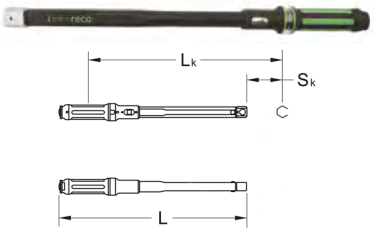

GAH

Referentie	Aandrijving	Draaimome N/m	Graduering N/m	Lbf/ft	L	Lk	Sk	gewicht	
0700 502 25	9x12	5 - 25	0,10	0,8 - 18	280	245	17,5	300	1
0700 502 100	9x12	20 - 100	0,50	8 - 75	375	335	17,5	600	1
0700 502 200	14x18	40 - 200	1,00	15 - 150	470	435	25,0	900	1
0700 502 320	14x18	60 - 320	1,00	45 - 236	565	530	25,0	1.200	1

Steeksleutel PLUG-IN - 9x12





GAP

Referentie	Aandrijving	SW	B	H	S	gewicht	
0700 502 913	9x12	13	30	7	17,5	35	1
0700 502 915	9x12	15	35	8	17,5	40	1
0700 502 917	9x12	17	38	8,5	20,0	50	1
0700 502 919	9x12	19	42	9	20,0	60	1
0700 502 910	9x12	10	26	5,5	17,5	35	1

Steeksleutel PLUG-IN - 14x18





GAP

Referentie	Aandrijving	SW	B	H	S	gewicht	
0700 502 113	14x18	13	30	7	25	120	1
0700 502 117	14x18	17	38	9	25	130	1
0700 502 119	14x18	19	42	10	25	130	1
0700 502 122	14x18	22	50	11	25	160	1
0700 502 124	14x18	24	53	12	27,5	170	1
0700 502 127	14x18	27	60	13	30	185	1
0700 502 130	14x18	30	66	14	30	220	1
0700 502 132	14x18	32	66	14	32,5	239	1
0700 502 136	14x18	36	74	15	32,5	265	1

Momentsleutels

Ringsteeksleutel PLUG-IN - 9x12

Referentie	Aandrijving	SW	B	H	S	gewicht	
0700 503 910	9x12	10	17,2	9	17,5	30	1
0700 503 912	9x12	12	20,0	12	17,5	35	1
0700 503 913	9x12	13	21,5	12	17,5	35	1
0700 503 917	9x12	17	27,2	13	17,5	40	1
0700 503 919	9x12	19	30,3	13	17,5	45	1

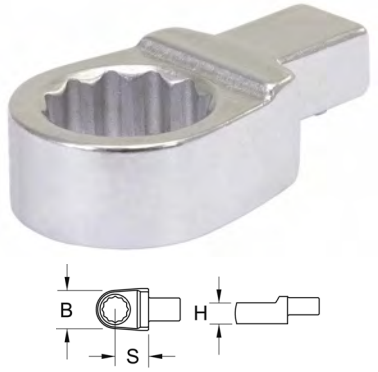

GAP

Ringsteeksleutel PLUG-IN - 14x18

Referentie	Aandrijving	SW	B	H	S	gewicht	
0700 503 113	14x18	13	21,5	11	25	120	1
0700 503 117	14x18	17	27,2	12	25	125	1
0700 503 119	14x18	19	30,5	12	25	125	1
0700 503 122	14x18	22	34,5	15	25	140	1
0700 503 124	14x18	24	37,5	15	25	140	1
0700 503 127	14x18	27	41,5	17	25	160	1
0700 503 130	14x18	30	45,0	19	25	160	1
0700 503 132	14x18	32	47,5	19	25	165	1
0700 503 136	14x18	36	53,0	19	28	195	1



GAP

Ratelkop PLUG-IN

Referentie	Aandrijving	Vierkant	B	H	gewicht	
0700 502 902	9x12	1/4''	27	25	75	1
0700 502 903	9X12	1/2''	43	40	228	1
0700 502 904	14x18	1/2''	43	43	260	1



GAP

Laskop PLUG-IN

Referentie	Aandrijving	Laskop	B	H	S	gewicht	
0700 502 905	9x12	8x14	14	14,5	14,5	47	1
0700 502 906	14x18	11x25	16	12,5	25,0	115	1

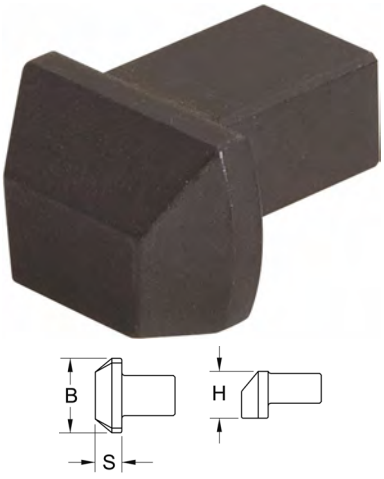

GAP

Ringsteeksleutels gebogen  0700 101 ... - GBC	Steeksleutelset  0700 103 20. - GBI
Ringsteeksleutelset gebogen roltas 12-delig  0700 101 201 - GBD	Textielen gereedschapsroltas voor 12 sleutels  0700 101 221 - GBY
Ringsteeksleutelset gebogen  0700 101 20. - GBD	Houder voor sleutels  0700 10. ... - GBY
Gebogen ringsleutels  0700 102 ... - GBF	Gebogen ringsteeksleutels XL  0700 104 1.. - GBC
Ringsleutelset  0700 102 20. - GBF	Gebogen ringsteeksleutelset XL 11-delig  0700 104 201 - GBD
Steeksleutels  0700 103 0.. - GBH	Dubbel ringsleutel open  0695 100 ... - GBM
Steeksleutelset roltas 12-delig  0700 103 201 - GBI	VARIUS Ratel-ringsteeksleutel recht  0700 305 .. - GBJ

VARIUS Omschakelbaar gebogen ringratelsleutels



0700 315 .. - GBJ

VARIUS 11 in 1 ratelsleutelset



0700 336 001 - GBL

VARIUS PLUS rechte ratel-ringsteeksleutelsets

0700 335 001 - GBK

Speciale sleutel met schuifstuk M10



0695 800 080

Pijpsleutels



0700 09. ... - GBN

Bouwratel 19x22 / 310 mm



0700 099 192

Sleutels

Ringsteeksleutels gebogen



- DIN 3113A / ISO 3318/7738
- 15° gebogen bekken, ringkant in hoek van 15°
- Materiaal: Chroom-vanadium staal
- Oppervlakte: gesatineerd

GBC

Referentie	SW	Lengte	Gewicht	
0700 101 055	5,5 mm	90 mm	10 g	1
0700 101 106	6 mm	100 mm	20 g	1
0700 101 107	7 mm	110 mm	20 g	1
0700 101 108	8 mm	120 mm	20 g	1
0700 101 109	9 mm	130 mm	25 g	1
0700 101 110	10 mm	140 mm	30 g	1
0700 101 111	11 mm	150 mm	50 g	1
0700 101 112	12 mm	160 mm	50 g	1
0700 101 113	13 mm	170 mm	65 g	1
0700 101 114	14 mm	180 mm	65 g	1
0700 101 115	15 mm	190 mm	95 g	1
0700 101 116	16 mm	200 mm	100 g	1
0700 101 117	17 mm	210 mm	120 g	1
0700 101 118	18 mm	220 mm	135 g	1
0700 101 119	19 mm	232 mm	160 g	1
0700 101 121	21 mm	250 mm	205 g	1
0700 101 122	22 mm	260 mm	235 g	1
0700 101 124	24 mm	280 mm	305 g	1
0700 101 127	27 mm	310 mm	385 g	1
0700 101 130	30 mm	340 mm	505 g	1
0700 101 132	32 mm	370 mm	610 g	1
0700 101 136	36 mm	440 mm	915 g	1
0700 101 141	41 mm	480 mm	1255 g	1
0700 101 146	46 mm	505 mm	1645 g	1

Ringsteeksleutelset gebogen roltas 12-delig



- DIN 3113A / ISO 3318/7738
- 15° gebogen bekken, ringkant in hoek van 15°
- Materiaal: Chroom-vanadium staal
- Oppervlakte: gesatineerd

GBD



Referentie	Inhoud	
0700 101 201	6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 24	1

Sleutels

Ringsteeksleutelset gebogen

- DIN 3113A / ISO 3318/7738
- 15° gebogen bekken, ringkant in hoek van 15°
- Materiaal: Chroom-vanadium staal
- Oppervlakte: gesatineerd



GBD



Referentie	Inhoud		
0700 101 202	8 / 10 / 13 / 17 / 19	Zonder houder geleverd	1
0700 101 203	5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22	Op houder geleverd	1
0700 101 204	8 / 10 / 13 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32	Op houder geleverd	1

Gebogen ringsleutels

- DIN 838 / ISO 3318
- 18° gebogen
- Materiaal: Chroom-vanadium staal
- Oppervlakte: gesatineerd



GBF

Referentie	SW	Lengte	Gewicht	
0700 102 101	6 x 7 mm	176 mm	60 g	1
0700 102 102	8 x 9 mm	190,5 mm	60 g	1
0700 102 103	8 x 10 mm	190,5 mm	60 g	1
0700 102 105	10 x 11 mm	206 mm	65 g	1
0700 102 106	10 x 13 mm	220,5 mm	105 g	1
0700 102 107	12 x 14 mm	220,5 mm	115 g	1
0700 102 108	13 x 15 mm	236 mm	135 g	1
0700 102 111	16 x 17 mm	250 mm	180 g	1
0700 102 112	17 x 19 mm	271 mm	235 g	1
0700 102 113	18 x 21 mm	291 mm	290 g	1
0700 102 114	19 x 22 mm	291 mm	295 g	1
0700 102 115	22 x 24 mm	321 mm	365 g	1
0700 102 116	24 x 27 mm	331 mm	450 g	1
0700 102 117	30 x 32 mm	371 mm	650 g	1
0700 102 118	34 x 36 mm	420,5 mm	890 g	1

Ringsleutelset

- DIN 838 / ISO 3318
- 18° gebogen
- Materiaal: Chroom-vanadium staal
- Oppervlakte: gesatineerd



GBG

Referentie	Inhoud	
0700 102 201	6x7 / 8x9 / 10x11 / 10x13 / 12x14 / 13x15 / 16x17 / 17x19 / 18x21 / 19x22	1
0700 102 202	8x10 / 10x13 / 16x17 / 17x19 / 22x27 / 24x27 / 30x32 / 34x36	1

Sleutels

Steeksleutels



- DIN 3110 / ISO 3318
- 15° gebogen bekken
- Materiaal: Chroom-vanadium staal
- Oppervlakte: gesatineerd

GBH

Referentie	SW	Lengte	Gewicht	
0700 103 001	5 x 5,5 mm	125 mm	20 g	1
0700 103 002	6 x 7 mm	125 mm	20 g	1
0700 103 003	8 x 9 mm	140 mm	35 g	1
0700 103 004	8 x 10 mm	140 mm	35 g	1
0700 103 005	10 x 11 mm	155 mm	45 g	1
0700 103 007	10 x13 mm	162 mm	60 g	1
0700 103 008	12 x 14 mm	172 mm	70 g	1
0700 103 010	13 x 15 mm	188 mm	85 g	1
0700 103 011	13 x 17 mm	205 mm	105 g	1
0700 103 012	15 x 16 mm	205 mm	115 g	1
0700 103 013	16 x 18 mm	220 mm	150 g	1
0700 103 014	17 x 19 mm	220 mm	140 g	1
0700 103 015	18 x 21 mm	235 mm	195 g	1
0700 103 016	19 x 22 mm	235 mm	190 g	1
0700 103 017	20 x 22 mm	235 mm	205 g	1
0700 103 018	22 x 24 mm	248 mm	260 g	1
0700 103 019	24 x 27 mm	265 mm	320 g	1
0700 103 020	30 x 32 mm	300 mm	460 g	1
0700 103 021	34 x 36 mm	330 mm	720 g	1
0700 103 022	36 x 41 mm	360 mm	1010 g	1
0700 103 023	41 x 46 mm	400 mm	1340 g	1

Steeksleutelset roltas 12-delig



- DIN 3110 / ISO 3318
- 15° gebogen bekken
- Materiaal: Chroom-vanadium staal
- Oppervlakte: gesatineerd

GBI



Referentie	Inhoud	
0700 103 201	5x5,5 / 6x7 / 8x9 / 10x13 / 12x14 / 13x17 / 15x16 / 16x18 / 17x19 / 18x21 / 19x22 / 24x27	1

Sleutels

Steeksleutelset

- DIN 3110 / ISO 3318
- 15° gebogen bekken
- Materiaal: Chroom-vanadium staal
- Oppervlakte: gesatineerd



GBI



Referentie	Inhoud		
0700 103 202	5x5,5 / 6x7 / 8x9 / 10x11 / 10x13 / 12x14 / 13x15 / 16x18 / 17x19 / 18x21 / 19x22 / 20x22	Op houder geleverd	1
0700 103 203	6x7 / 8x10 / 10x13 / 12x14 / 13x17 / 15x16 / 17x19 / 12x21 / 19x22 / 22x24 / 24x27 / 30x32	Op houder geleverd	1

Textielen gereedschapsroltas voor 12 sleutels

- Leeg geleverd!!



GBY



Referentie	Lengte	Breedte	
0700 101 221	345	500	1

Houder voor sleutels



GBY



Referentie	Aantal sleutels	Afmetingen	
0700 101 223	17	5,5 - 22	1
0700 101 224	12	8 - 32	1
0700 103 222	12	5 - 22	1
0700 103 223	12	5 - 32	1

Sleutels

Gebogen ringsteeksleutels XL



- DIN 3113A / ISO 3318/7738
- 15° gebogen bekken
- Materiaal: Chroom-vanadium staal
- Oppervlakte: gesatineerd

GBC

Referentie	SW	Lengte	
0700 104 108	8 mm	170 mm	1
0700 104 110	10 mm	190 mm	1
0700 104 113	13 mm	225 mm	1
0700 104 116	16 mm	265 mm	1
0700 104 117	17 mm	280 mm	1
0700 104 119	19 mm	310 mm	1
0700 104 122	22 mm	350 mm	1
0700 104 124	24 mm	400 mm	1
0700 104 127	27 mm	450 mm	1
0700 104 130	30 mm	480 mm	1
0700 104 132	32 mm	500 mm	1
0700 104 136	36 mm	550 mm	1

Gebogen ringsteeksleutelset XL 11-delig



- DIN 3113A / ISO 3318/7738
- 15° gebogen bekken
- Materiaal: Chroom-vanadium staal
- Oppervlakte: gesatineerd

GBD

Referentie	Inhoud	
0700 104 201	8 / 10 / 13 / 16 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32	1

Dubbel ringsleutel open



GBM

Referentie	Lengte	SW	
0695 100 241	125	10 x 11	1
0695 100 242	135	12 x 13	1
0695 100 244	160	14 x 17	1
0695 100 245	180	17 x 19	1
0695 100 246	210	19 x 22	1
0695 100 247	240	22 x 24	1
0695 100 248	240	24 x 27	1
0695 100 249	280	30 x 32	1

VARIUS Ratel-ringsteeksleutel recht







GBJ

Referentie	Lengte	SW	Hoogte		
0700 305 08	144	8	6,5	38	1
0700 305 10	158	10	7,3	64	1
0700 305 12	173	12	8,2	88	1
0700 305 13	183	13	8,6	98	1

Sleutels

← VARIUS Ratel-ringsteeksleutel recht

Referentie	Hoogte	Lengte	Ausführung		
0700 305 14	190	14	9,0	105	1
0700 305 15	200	15	9,5	125	1
0700 305 16	207	16	10,0	155	1
0700 305 17	225	17	10,3	174	1
0700 305 18	240	18	11,5	200	1
0700 305 19	250	19	11,2	235	1
0700 305 22	278	22	10,3	381	1
0700 305 24	301	24	13,4	500	1
0700 305 27	304	27	14,9	601	1

VARIUS omschakelbaar recht ratel-ringsteeksleutelsets





GBK

Referentie	Inhoud	Type	
0700 305	8 / 10 / 12 / 13 / 17 / 19	Textielen roltas	1
0700 315	8 / 10 / 12 / 13 / 17 / 19	ABS koffer	1

VARIUS Omschakelbaar gebogen ringratelsleutels







GBJ

Referentie	Lengte	SW	Hoogte	Gewicht	
0700 315 08	140	8	6,5	38	1
0700 315 10	158	10	7,3	64	1
0700 315 12	173	12	8,2	88	1
0700 315 17	230	17	10,3	174	1
0700 315 19	250	19	11,2	235	1

VARIUS 11 in 1 ratelsleutelset









GBL

Referentie						
0700 336 002	14 x 19	200	-	158	Sleutel	1
0700 336 008	8	-	12,22	13	Ringdop	1
0700 336 009	9	-	12,22	12	Ringdop	1

Sleutels

← VARIUS 11 in 1 ratelsleutelset

Referentie						
0700 336 010	10	-	12,22	10	Ringdop	1
0700 336 011	11	-	12,22	8	Ringdop	1
0700 336 012	12	-	12,22	5	Ringdop	1
0700 336 013	13	-	14,6	20	Ringdop	1
0700 336 015	15	-	14,6	14	Ringdop	1
0700 336 016	16	-	14,6	12	Ringdop	1
0700 336 017	17	-	14,6	7	Ringdop	1

VARIUS PLUS rechte ratelsleutels







GBJ

Referentie	SW	Lengte	Breedte sleutelkant (ext.)	Hoogte sleutelkant	Breedte ringkant	Hoogte ringkant	Max. Draaimome ringkant	Max. Draaimome ringkant	
0700 335 008	8	140	16,2	4,1	16,4	6,5	15,0	36,0	1
0700 335 010	10	159	20,0	4,8	20,0	7,3	31,1	85,2	1
0700 335 013	13	178	24,5	5,9	24,5	8,6	62,1	138,0	1
0700 335 017	17	225	31,6	7,3	31,6	10,3	139,1	320,4	1
0700 335 019	19	248	33,7	8,3	33,7	11,2	186,1	387,6	1

VARIUS PLUS rechte ratel-ringsteeksleutelsets



GBK

Referentie	Inhoud
0700 335 001	8 / 10 / 13 / 17 / 19

Speciale sleutel met schuifstuk M10

- Voor het probleemloos bevestigen en losdraaien van stokschroeven M10 bij het installeren van wasbakken-/ tafels of toiletten en voor schroefverbindingen van hoekkranen, bijv. op wastafel.
- Verschuifbare inzet van stokschroef



GZZ

Referentie	Lengte	SW	
0695 800 080	223	17 x 19	1

Sleutels

Pijpsleutels



GBN

Referentie	SW	Lengte	
0700 090 607	6 x 7	105	1
0700 090 809	8 x 9	110	1
0700 091 011	10 x 11	120	1
0700 091 213	12 x 13	140	1
0700 091 415	14 x 15	145	1
0700 091 617	16 x 17	155	1
0700 091 819	18 x 19	165	1
0700 092 022	20 x 22	175	1
0700 092 427	24 x 27	195	1
0700 093 032	30 x 32	215	1

Pijpsleutelset



GBO

Referentie	Inhoud	
0700 090 10	6 x 7 / 8 x 9 / 10 x 11 / 12 x 13 / 14 x 15 / 16 x 17 / 18 x 19 / 20 x 22 / 24 x 27 / 30 x 32	1

Bouwratel 19x22 / 310 mm



- Twee 12-kantige sleutelbreedten 19 en 22 mm
- Links- en rechtsdraaiend
- Goede grip met gepolijs oppervlak
- Met centreerdoorn voor het vastschroeven van bouwsteigerverankeringen

GBZ

Referentie	Lengte	
0700 099 192	310	1

Inbussleutels individueel 
Inbussleutelsets 
T-Inbussleutels 

Zeskant inbussleutel DIN 911/ISO 2936



0701 720 ...

Zeskant inbussleutel DIN 911 / ISO 2936 - lang



0701 730 ...

Zeskant inbussleutel lang met kogelkop



0701 740 ...

Zeskant inbussleutel Magic Ring kogelkop - lang



0701 735 ...

Torx inbussleutel



0701 750 ..

Torx inbussleutel - lang



0701 750 0..

Universele werfsleutel



0695 891 725

Inbussleutels individueel

Zeskant inbussleutel DIN 911/ISO 2936



GDA

- De afgeronde randen vergemakkelijken het inbrengen van de kling.
- Chroom-vanadium staal, volledig gehard, glansvernikkeld.

Referentie	Indruk	Lengte	Lengte 2	
0701 720 015	1,5 mm	45 mm	14 mm	1
0701 720 020	2 mm	50 mm	16 mm	1
0701 720 025	2,5 mm	56 mm	18 mm	1
0701 720 030	3 mm	63 mm	20 mm	1
0701 720 040	4 mm	70 mm	25 mm	1
0701 720 050	5 mm	80 mm	28 mm	1
0701 720 060	6 mm	90 mm	32 mm	1
0701 720 070	7 mm	95 mm	34 mm	1
0701 720 080	8 mm	100 mm	36 mm	1
0701 720 090	9 mm	105 mm	38 mm	1
0701 720 100	10 mm	112 mm	40 mm	1
0701 720 120	12 mm	125 mm	45 mm	1
0701 720 140	14 mm	140 mm	55 mm	1
0701 720 170	17 mm	160 mm	60 mm	1
0701 720 190	19 mm	180 mm	70 mm	1

Zeskant inbussleutel DIN 911 / ISO 2936 - lang



GDB

- Lange versie.
- Chroom-vanadium staal, volledig gehard, glansvernikkeld.

Voordelen:
- De afgeronde randen vergemakkelijken het inbrengen van de kling.

Referentie	Indruk	Lengte	Lengte 2	
0701 730 025	2,5 mm	112 mm	18 mm	1
0701 730 030	3 mm	126 mm	20 mm	1
0701 730 040	4 mm	140 mm	25 mm	1
0701 730 050	5 mm	160 mm	28 mm	1
0701 730 060	6 mm	180 mm	32 mm	1
0701 730 080	8 mm	200 mm	36 mm	1
0701 730 100	10 mm	224 mm	40 mm	1
0701 730 120	12 mm	250 mm	45 mm	1
0701 730 140	14 mm	280 mm	55 mm	1
0701 730 170	17 mm	320 mm	60 mm	1
0701 730 190	19 mm	360 mm	70 mm	1

Zeskant inbussleutel lang met kogelkop



GDC

- Lange versie.
- Chrome vanadium staal, volledig gehard, glansvernikkeld.

Voordelen:
- Kogelkop voor verzonken of moeilijk toegankelijke binnenzeskantschroeven tot een hoek van 30°

Referentie	Indruk	Lengte	Lengte 2	
0701 740 015	1,5 mm	90 mm	14 mm	1
0701 740 020	2 mm	100 mm	16 mm	1
0701 740 025	2,5 mm	112 mm	18 mm	1
0701 740 030	3 mm	126 mm	20 mm	1
0701 740 040	4 mm	140 mm	25 mm	1
0701 740 050	5 mm	160 mm	28 mm	1
0701 740 060	6 mm	180 mm	32 mm	1
0701 740 080	8 mm	200 mm	36 mm	1
0701 740 100	10 mm	224 mm	40 mm	1
0701 740 120	12 mm	250 mm	45 mm	1

Inbussleutels individueel

Zeskant inbussleutel Magic Ring kogelkop - lang



GDD

Inbussleutels met Magic Ring (vanaf 3mm) houden binnenzeskantschroeven perfect in elke positie vast dankzij een sterke ring van verenbandstaal. Hierdoor is het aandraaien van verzonken schroeven, zelfs in diepe blinde gaten geen probleem meer.

Voordelen:
- de Magic Ring houdt schroeven stevig en in elke positie vast
- zeskant-kogelkop voor een werkhoek tot 25°
- speciale kogelkopgeometrie voor hoger draaimoment
- ook geschikt voor roestvrij staal, koper of andere niet-magnetiseerbare schroeven





Referentie	Indruk	Lengte	Lengte 2	
0701 735 015	1,5 mm	91 mm	15 mm	1
0701 735 020	2 mm	101 mm	18 mm	1
0701 735 025	2,5 mm	113 mm	20 mm	1
0701 735 030	3 mm	128 mm	23 mm	1
0701 735 040	4 mm	142 mm	29 mm	1
0701 735 050	5 mm	163 mm	33 mm	1
0701 735 060	6 mm	184 mm	38 mm	1
0701 735 080	8 mm	206 mm	44 mm	1
0701 735 100	10 mm	231 mm	50 mm	1

Torx inbussleutel



GDE

- Chroom vanadium molybdeen staal, volledig gehard, gebruineerd

Referentie	Indruk	Ø	Lengte	Lengte 2	
0701 750 06	TX 6	2,50 mm	42 mm	16 mm	1
0701 750 07	TX 7	2,50 mm	48 mm	16 mm	1
0701 750 08	TX 8	2,50 mm	48 mm	16 mm	1
0701 750 09	TX 9	3,00 mm	48 mm	16 mm	1
0701 750 10	TX 10	3,00 mm	51 mm	17 mm	1
0701 750 15	TX 15	3,50 mm	54 mm	18 mm	1
0701 750 20	TX 20	4,00 mm	57 mm	19 mm	1
0701 750 25	TX 25	4,50 mm	60 mm	20 mm	1
0701 750 27	TX 27	5,50 mm	63 mm	21 mm	1
0701 750 30	TX 30	6,00 mm	70 mm	24 mm	1

Torx inbussleutel - lang



GDE

- Chrome vanadium molybdeen staal, volledig gehard, gebruineerd.

Referentie	Indruk	Ø	Lengte	Lengte 2	
0701 750 015	TX 15	3,5 mm	136 mm	27 mm	1
0701 750 020	TX 20	4,0 mm	148 mm	29 mm	1
0701 750 025	TX 25	4,5 mm	163 mm	33 mm	1
0701 750 027	TX 27	5,5 mm	170 mm	36 mm	1
0701 750 030	TX 30	6,0 mm	178 mm	38 mm	1
0701 750 040	TX 40	7,0 mm	188 mm	43 mm	1
0701 750 045	TX 45	8,0 mm	195 mm	46 mm	1
0701 750 050	TX 50	9,0 mm	200 mm	50 mm	1
0701 750 010	TX 10	3,0 mm	121 mm	23 mm	1

Inbussleutels individueel

Universele werfsleutel

- Meetcylinder 22 - 75 mm
- Conische vierkant 7 - 10 mm
- Inbussleutel 3 mm
- Openingspin
- Vrouwelijk vierkant sleutel 6 - 7 - 8 mm
- Flessenpener



GZZ

Referentie	
0695 891 725	1

Compact set - zeskant inbussleutel Magic Ring kogelkop



0701 749 507

inbussleutelset - Torx lang



0701 759 309

Compact set - zeskant inbussleutel



0701 729 507

inbussleutelset in doos - zeskant



0701 790 8

Compact set - torx inbussleutel



0701 759 508

inbussleutelset op ring



0701 729 108

zeskant inbussleutelset - Magic Ring kogelkop



0701 735 001

inbussleutelset Impakt - binnenzeskant



0701 729 309

inbussleutelset Impakt - binnenzeskant met kogelkop



0701 749 309

inbussleutelset Impakt - Torx



0701 759 308

Inbussleutelsets

Compact set - zeskant inbussleutel Magic Ring kogelkop



GDJ

Set in Compact slagvaste kunststoffen houder.

Voordelen:
- ergonomisch ontwerp voor optimale toepassing
- drukknop voor eenvoudige en handige selectie van de gewenste sleutel
- de Magic Ring van verenbandstaal (vanaf maat 3mm) houdt alle standaard schroeven stevig op elke positie vast
- de kogelkop maakt het vastschroeven mogelijk onder een hoek van max 25°

Referentie	Inhoud	
0701 749 507	2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8	1

Compact set - zeskant inbussleutel



GDJ

Set in Compact slagvaste kunststoffen houder.

Voordelen:
- ergonomisch ontwerp voor optimale toepassing
- drukknop voor eenvoudige en handige selectie van de gewenste sleutel

Referentie	Inhoud	
0701 729 507	2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8	1

Compact set - torx inbussleutel



GDJ

Set in Compact slagvaste kunststoffen houder.

Voordelen:
- ergonomisch ontwerp voor optimale toepassing
- drukknop voor eenvoudige en handige selectie van de gewenste sleutel

Referentie	Inhoud	
0701 759 508	9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40	1

Inbussleutelsets

zeskant inbussleutelset - Magic Ring kogelkop



GDF

Inbussleutelset met Magic Ring (vanaf 3mm) houden binnenzeskantschroeven perfect in elke positie vast dankzij een sterke ring van verenbandstaal. Hierdoor is het aandraaien van verzonken schroeven, zelfs in diepe blinde gaten geen probleem meer.

Voordelen:

- de Magic Ring houdt schroeven stevig en in elke positie vast
- zeskant-kogelkop voor een werkhoek tot 25°
- speciale kogelkopgeometrie voor hoger draaimoment
- ook geschikt voor roestvrij staal, koper of andere niet-magnetiseerbare schroeven
- klaphouder voor het snel uitnemen en vervangen van een sleutel zonder daarbij een ander te bewegen
- de maten staan aangegeven op elke sleutelhouder voor een optimaal overzicht en een snelle keuze



Referentie	Inhoud	
0701 735 001	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	1

inbussleutelset Impakt - binnenzeskant



GDI

Referentie	Inhoud	
0701 729 309	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	1

inbussleutelset Impakt - binnenzeskant met kogelkop



GDI

Referentie	Inhoud	
0701 749 309	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	1

inbussleutelset Impakt - Torx



GDI

Referentie	Inhoud	
0701 759 308	9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40	1

inbussleutelset - Torx lang



GDI

Referentie	Inhoud	
0701 759 309	9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40	1

Inbussleutelsets

inbussleutelset in doos - zeskant

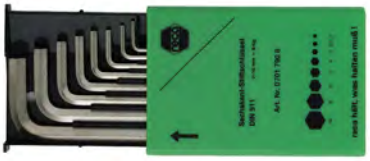

GDH

- Inbussleutelset in overeenstemming met DIN 911, glansvernikkeld, volledig gehard.

Referentie	Inhoud	
0701 790 8	2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	1

inbussleutelset op ring



GDH

- Inbussleutelset in overeenstemming met DIN 911, glansvernikkeld, volledig gehard.

Referentie	Inhoud	
0701 729 108	2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	1

T-Inbussleutels

2K T-handvat - binnen zeskant



GCU

De doorlopende zeskantkling is gemaakt van hoogwaardig chroom vanadium staal voor een hoger draaimoment en heeft een "Black Tip" voor een nauwkeurige pasvorm.
Met geïntgreerde zij-aandrijving om het eenvoudig en moeiteloos vast- en losmaken van schroeven.
Geperforeerd handvat voor het hangen aan een muur.

Voordelen:
- doorlopende zeskantkling met "Black Tip"
- met zij-aandrijving
- 2K handvat
- gat in het handvat voor ophanging

Referentie	Indruk	Totale lengte	Klinglengte	Afmeting handvat + zijaandrijving	
0701 632 120	2 mm	151 mm	125 mm	15 x 60 x15	1
0701 632 125	2,5 mm	151 mm	125 mm	15 x 60 x15	1
0701 632 130	3 mm	151 mm	125 mm	15 x 60 x15	1
0701 632 140	4 mm	151 mm	125 mm	15 x 60 x15	1
0701 632 150	5 mm	184 mm	150 mm	20 x 80 x 20 mm	1
0701 632 160	6 mm	184 mm	150 mm	20 x 80 x 20 mm	1
0701 632 180	8 mm	218 mm	175 mm	25 x 100 x 25 mm	1
0701 632 110	10 mm	218 mm	175 mm	25 x 100 x 25 mm	1

2K T-handvat - Torx



GCU

De doorlopende zeskantkling is gemaakt van hoogwaardig chroom vanadium staal voor een hoger draaimoment en heeft een "Black Tip" voor een nauwkeurige pasvorm.
Met geïntgreerde zij-aandrijving om het eenvoudig en moeiteloos vast- en losmaken van schroeven.
Geperforeerd handvat voor het hangen aan een muur.

Voordelen:
- doorlopende zeskantkling met "Black Tip"
- met zij-aandrijving
- 2K handvat
- gat in het handvat voor ophanging

Referentie	Indruk	Totale lengte	Klinglengte	Afmeting handvat + zijaandrijving	
0701 633 109	TX 9	150 mm	125 mm	16 x 60 x 18 mm	1
0701 633 110	TX 10	150 mm	125 mm	16 x 60 x 18 mm	1
0701 633 115	TX 15	150 mm	125 mm	16 x 60 x 18 mm	1
0701 633 120	TX 20	150 mm	125 mm	16 x 60 x 18 mm	1
0701 633 125	TX 25	185 mm	150 mm	20 x 80 x 20 mm	1
0701 633 127	TX 27	185 mm	150 mm	20 x 80 x 20 mm	1
0701 633 130	TX 30	185 mm	150 mm	20 x 80 x 20 mm	1
0701 633 140	TX 40	220 mm	175 mm	25 x 100 x 23 mm	1

2K T-handvat - zeskantdop



GCU

De doorlopende zeskantkling is gemaakt van hoogwaardig chroom vanadium staal voor een hoger draaimoment en een zeskantdop volgens DIN 475/2.
Geperforeerd handvat voor het hangen aan een muur.

Voordelen:
- doorlopende zeskantkling
- 2K handvat
- gat in het handvat voor ophanging

Referentie	Indruk	Totale lengte	Klinglengte	
0701 630 107	7 mm	270 mm	240 mm	1
0701 630 108	8 mm	270 mm	240 mm	1
0701 630 109	9 mm	270 mm	240 mm	1
0701 630 110	10 mm	280 mm	240 mm	1
0701 630 113	13 mm	280 mm	240 mm	1

T-Inbussleutels

2K T-handvat - set in houder



GCV

De doorlopende zeskantkling is gemaakt van hoogwaardig chroom vanadium staal voor een hoger draaimoment en heeft een "Black Tip" voor een nauwkeurige pasvorm.
Met geïntgreerde zij-aandrijving om het eenvoudig en moeiteloos vast- en losmaken van schroeven.
Geperforeerd handvat voor het hangen aan een muur.

Voordelen:

- doorlopende zeskant- (zeskant inbus) of ronde- (Torx) kling met "Black Tip"
- met zij-aandrijving
- 2K handvat
- gat in het handvat voor ophanging
- geleverd met houder

Referentie		
0701 632 107	zeskant inbussleutel 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8	1
0701 633 108	Torx 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40	1

ULTRA schroevendraaiers



ULTRA schroevendraaiers E-Slim VDE



2K schroevendraaier



2K schroevendraaier VDE



Multi schroevendraaier



Multi schroevendraaier VDE



Precisie schroevendraaier



Ultra schroevendraaier sleuf



0701 501 ...

Ultra schroevendraaier PH



0701 507 0..

Ultra schroevendraaier PZ



0701 506 0..

Ultra schroevendraaier Torx



0701 504 0..

Ultra schroevendraaier zeskant dop



0701 460 ...

Ultra schroevendraaierset



0701 ... ...

Schroevendraaier Ultra set XXL + houder 17 stuks



0701 000 003

ULTRA schroevendraaiers

Ultra schroevendraaier sleuf



GCA

Voordelen:
- flexibel kunststoffen kamers ingebed in het handvat zorgen voor een perfecte pasvorm in iedere hand
- tot 30% meer krachtoverbrenging dan traditionele handgrepen
- aandrijvingssymbool op de kop van de greep
- kling van molybdeen vanadium staal zijn gehard en bijzonder stootvast om versplinteringen en verwondingen te voorkomen
- handgreep: anti-rolbeweging in handgreep voorkomt dat de schroevendraaier wegrolt. handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen
- kling: mat verchroomd, zeskantig met zeskantschacht
- punt: "Black Tip" voor een precieze passing



Referentie	Indruk	Totale lengte	Klinglengte	Afmeting handvat	
0701 501 030	0,5 x 3,0	166 mm	80 mm	86x25 mm	1
0701 501 035	0,6 x 3,5	186 mm	100 mm	86x25 mm	1
0701 501 040	0,8 x 4,0	169 mm	75 mm	94x30 mm	1
0701 501 050	1,0 x 5,5	201 mm	100 mm	101x33 mm	1
0701 501 063	1,2 x 6,5	231 mm	125 mm	106x36 mm	1
0701 501 081	1,2 x 8,0	262 mm	150 mm	112x39 mm	1
0701 501 082	1,6 x 10,0	287 mm	175 mm	112x39 mm	1
0701 501 100	2,0 x 12,0	312 mm	200 mm	112x39 mm	1

Ultra schroevendraaier PH



GCA

Voordelen:
- flexibel kunststoffen kamers ingebed in het handvat zorgen voor een perfecte pasvorm in iedere hand
- tot 30% meer krachtoverbrenging dan traditionele handgrepen
- aandrijvingssymbool op de kop van de greep
- kling van molybdeen vanadium staal zijn gehard en bijzonder stootvast om versplinteringen en verwondingen te voorkomen
- handgreep: anti-rolbeweging in handgreep voorkomt dat de schroevendraaier wegrolt. handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen
- kling: mat verchroomd, zeskantig met zeskantschacht
- punt: "Black Tip" voor een precieze passing



Referentie	Indruk	Totale lengte	Klinglengte	Afmeting handvat	
0701 507 050	PH 1	174 mm	80 mm	94x30 mm	1
0701 507 063	PH 2	206 mm	100 mm	106x36 mm	1
0701 507 080	PH 3	262 mm	150 mm	112x39 mm	1

ULTRA schroevendraaiers

Ultra schroevendraaier PZ



GCA

Voordelen:
- flexibel kunststoffen kamers ingebed in het handvat zorgen voor een perfecte pasvorm in iedere hand
- tot 30% meer krachtoverbrenging dan traditionele handgrepen
- aandrijvingssymbool op de kop van de greep
- kling van molybdeen vanadium staal zijn gehard en bijzonder stootvast om versplinteringen en verwondingen te voorkomen
- handgreep: anti-rolbeweging in handgreep voorkomt dat de schroevendraaier wegrolt. handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen
- kling: mat verchroomd, zeskantig met zeskantschacht
- punt: "Black Tip" voor een precieze passing



Referentie	Indruk	Totale lengte	Klinglengte	Afmeting handvat	
0701 506 050	PZ 1	174 mm	80 mm	94x30 mm	1
0701 506 063	PZ 2	206 mm	100 mm	106x36 mm	1
0701 506 080	PZ 3	262 mm	150 mm	112x39	1

Ultra schroevendraaier Torx



GCG

Voordelen:
- flexibel kunststoffen kamers ingebed in het handvat zorgen voor een perfecte pasvorm in iedere hand
- tot 30% meer krachtoverbrenging dan traditionele handgrepen
- aandrijvingssymbool op de kop van de greep
- kling van molybdeen vanadium staal zijn gehard en bijzonder stootvast om versplinteringen en verwondingen te voorkomen
- handgreep: anti-rolbeweging in handgreep voorkomt dat de schroevendraaier wegrolt. handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen
- kling: mat verchroomd, rond
- punt: "Black Tip" voor een precieze passing



Referentie	Indruk	Totale lengte	Klinglengte	Afmeting handvat	
0701 504 007	TX 7	146 mm	60 mm	86x25 mm	1
0701 504 008	TX 8	146 mm	60 mm	86x25 mm	1
0701 504 009	TX 9	176 mm	90 mm	86x25 mm	1
0701 504 010	TX 10	186 mm	100 mm	86x25 mm	1
0701 504 015	TX 15	194 mm	100 mm	94x30 mm	1
0701 504 020	TX 20	201 mm	100 mm	101x33 mm	1
0701 504 025	TX 25	206 mm	100 mm	106x36 mm	1
0701 504 027	TX 27	206 mm	100 mm	106x36 mm	1
0701 504 030	TX 30	227 mm	115 mm	112x39 mm	1
0701 504 040	TX 40	237 mm	125 mm	112x39 mm	1

ULTRA schroevendraaiers

Ultra schroevendraaier zeskant dop



GCA

Voordelen:
- flexibel kunststoffen kamers ingebed in het handvat zorgen voor een perfecte pasvorm in iedere hand
- tot 30% meer krachtoverbrenging dan traditionele handgrepen
- aandrijvingssymbool op de kop van de greep
- kling van molybdeen vanadium staal zijn gehard en bijzonder stootvast om versplinteringen en verwondingen te voorkomen
- handgreep: anti-rolbeweging in handgreep voorkomt dat de schroevendraaier wegrolt. handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen
- kling: mat verchroomd, rond
- de magnetische behuizing maakt het aandraaien van schroeven gemakkelijk, zelfs in blinde gaten
- 4 cm veerweg maakt het werken met lange tapeinden gemakkelijk







Referentie	Indruk	Totale lengte	Klinglengte	Afmeting handvat	
0701 460 055	SW 5,5	204 mm	110 mm	94x30 mm	1
0701 460 060	SW 6	204 mm	110 mm	94x30 mm	1
0701 460 070	SW 7	204 mm	110 mm	94x30 mm	1
0701 460 080	SW 8	211 mm	110 mm	101x33 mm	1
0701 460 100	SW 10	226 mm	125 mm	101x33 mm	1
0701 460 130	SW 13	231 mm	125 mm	106x36 mm	1

Ultra schroevendraaierset



GCB

Voordelen:
- flexibel kunststoffen kamers ingebed in het handvat zorgen voor een perfecte pasvorm in iedere hand
- tot 30% meer krachtoverbrenging dan traditionele handgrepen
- aandrijvingssymbool op de kop van de greep
- kling van molybdeen vanadium staal zijn gehard en bijzonder stootvast om versplinteringen en verwondingen te voorkomen
- handgreep: anti-rolbeweging in handgreep voorkomt dat de schroevendraaier wegrolt. handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen
- kling: mat verchroomd, zeskantig met zeskantschacht
- punt: "Black Tip" voor een precieze passing





Referentie		
0701 460 001	SW: 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 13	1
0701 500 501	PH: 1 / 2 Sleuf : 3,5 x 0,6 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2 / 8,0 x 1,2.	1
0701 500 502	PZ: 1 / 2 Sleuf: 3,5 x 0,6 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2 / 8,0 x 1,2.	1
0701 500 503	TX: 7 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27.	1

ULTRA schroevendraaiers

Schroevendraaier Ultra set XXL + houder 17 stuks

Referentie		
0701 000 003	PH: 1 / 2 / 3 Sleuf: 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2 / 8,0 x 1,2 TX: 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 E-Slim VDE-PH: 1 / 2 E-Slim VDE-Plat: 3,5 x 0,6 / 4,0 x 0,8 Schr. dr. magneet- bithouder 1/4"	1



GCB

Schroevendraaier Ultra E-slim VDE sleuf



0701 505 1..

Schroevendraaier Ultra E-slim VDE PH



0701 503 1..

Schroevendraaier Ultra E-slim VDE PZ



0701 502 1..

Schroevendraaier Ultra E-slim VDE TX



0701 508 1..

Schroevendraaier Ultra E-slim VDE H Plus Minus



0701 503 1..

Schroevendraaier Ultra E-slim VDE Z Plus Minus



0701 502 1..

Schroevendraaierset Ultra E-slim VDE



0701 500 50.

ULTRA schroevendraaiers E-Slim VDE

Schroevendraaier Ultra E-slim VDE sleuf



GCI

Voor vele elektriekers zijn de handvatten van klassieke schroevendraaiers te dik en zelden is het geval dat ze een vastzittende schroef moeten losmaken.
Bovendien moet elektriekers vaak in moeilijk toegankelijke ruimtes werken.
De RECA ultra E-slim VDE schroevendraaier is in samenwerking met elektriekers ontwikkelt en heeft als gevolg dat deze dunner en langer is dan een klassieke schroevendraaier.
Het ultra handvat (met flexibel kunststoffen compartimenten) biedt een snel en moeiteloos werk.
De dop van het handvat geeft het symbool en maat van de indruk weer voor een betere zichtbaarheid in de gereedschapskoffer en broekzak.
De klingen zijn gemaakt van duurzaam staal (legering Chroom Molybdeen Vanadium) en zijn 50% dunner omdat de isolatie inbegrepen is.
Dit vereist een complexer proces dan een klassieke VDE-schroevendraaier.
Door zijn dunne vorm kan de kling toegang geven tot schroeven die normaal moeilijk bereikbaar zijn.

Voordelen

- flexibele kunststoffen compartimenten in het handvat voor een betere ergonomie
- handvat tot 30% dunner dan gewoonlijk
- handgreep: anti-rolbeweging in handgreep voorkomt dat de schroevendraaier wegrolt. handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen
- kling tot 50% dunner dan gewoonlijk
- symbool met maat van de indruk op dop van het handvat
- ronde kling met gegoten isolatie, garandeerd een veilig werk tot 1.000V
- individuele test van elke schroevendraaier in een waterbad op 10.000V volgens ISO 60900
- nauwkeurige "Black Tip"





Referentie	Indruk	Totale lengte	Klinglengte	Afmeting handvat	
0701 505 130	0,5 x 3	205 mm	100 mm	25 x 105 mm	1
0701 505 135	0,6 x 3,5	205 mm	100 mm	25 x 105 mm	1
0701 505 140	0,8 x 4	205 mm	100 mm	25 x 105 mm	1
0701 505 145	1 x 4,5	240 mm	125 mm	27 x 115 mm	1
0701 505 155	1 x 5,5	240 mm	125 mm	27 x 115 mm	1
0701 505 165	1,2 x 6,5	240 mm	125 mm	27 x 115 mm	1

ULTRA schroevendraaiers E-Slim VDE

Schroevendraaier Ultra E-slim VDE PH



GCI

Voor vele elektriekers zijn de handvatten van klassieke schroevendraaiers te dik en zelden is het geval dat ze een vastzittende schroef moeten losmaken.
Bovendien moet elektriekers vaak in moeilijk toegankelijke ruimtes werken.
De RECA ultra E-slim VDE schroevendraaier is in samenwerking met elektriekers ontwikkelt en heeft als gevolg dat deze dunner en langer is dan een klassieke schroevendraaier.
Het ultra handvat (met flexibel kunststoffen compartimenten) biedt een snel en moeiteloos werk.
De dop van het handvat geeft het symbool en maat van de indruk weer voor een betere zichtbaarheid in de gereedschapskoffer en broekzak.
De klingen zijn gemaakt van duurzaam staal (legering Chroom Molybdeen Vanadium) en zijn 50% dunner omdat de isolatie inbegrepen is.
Dit vereist een complexer proces dan een klassieke VDE-schroevendraaier.
Door zijn dunne vorm kan de kling toegang geven tot schroeven die normaal moeilijk bereikbaar zijn.

Voordelen

- flexibele kunststoffen compartimenten in het handvat voor een betere ergonomie
- handvat tot 30% dunner dan gewoonlijk
- handgreep: anti-rolbeweging in handgreep voorkomt dat de schroevendraaier wegrolt. handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen
- kling tot 50% dunner dan gewoonlijk
- symbool met maat van de indruk op dop van het handvat
- ronde kling met gegoten isolatie, garandeerd een veilig werk tot 1.000V
- individuele test van elke schroevendraaier in een waterbad op 10.000V volgens ISO 60900
- nauwkeurige "Black Tip"





Referentie	Indruk	Totale lengte	Klinglengte	Afmeting handvat	
0701 503 150	PH 1	185 mm	80 mm	25 x 105 mm	1
0701 503 160	PH 2	215 mm	100 mm	27 x 115mm	1

ULTRA schroevendraaiers E-Slim VDE

Schroevendraaier Ultra E-slim VDE PZ



GCI

Voor vele elektriekers zijn de handvatten van klassieke schroevendraaiers te dik en zelden is het geval dat ze een vastzittende schroef moeten losmaken.
Bovendien moet elektriekers vaak in moeilijk toegankelijke ruimtes werken.
De RECA ultra E-slim VDE schroevendraaier is in samenwerking met elektriekers ontwikkelt en heeft als gevolg dat deze dunner en langer is dan een klassieke schroevendraaier.
Het ultra handvat (met flexibel kunststoffen compartimenten) biedt een snel en moeiteloos werk.
De dop van het handvat geeft het symbool en maat van de indruk weer voor een betere zichtbaarheid in de gereedschapskoffer en broekzak.
De klingen zijn gemaakt van duurzaam staal (legering Chroom Molybdeen Vanadium) en zijn 50% dunner omdat de isolatie inbegrepen is.
Dit vereist een complexer proces dan een klassieke VDE-schroevendraaier.
Door zijn dunne vorm kan de kling toegang geven tot schroeven die normaal moeilijk bereikbaar zijn.

Voordelen

- flexibele kunststoffen compartimenten in het handvat voor een betere ergonomie
- handvat tot 30% dunner dan gewoonlijk
- handgreep: anti-rolbeweging in handgreep voorkomt dat de schroevendraaier wegrolt. handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen
- kling tot 50% dunner dan gewoonlijk
- symbool met maat van de indruk op dop van het handvat
- ronde kling met gegoten isolatie, garandeerd een veilig werk tot 1.000V
- individuele test van elke schroevendraaier in een waterbad op 10.000V volgens ISO 60900
- nauwkeurige "Black Tip"





Referentie	Indruk	Totale lengte	Klinglengte	Afmeting handvat	
0701 502 150	PZ 1	185 mm	80 mm	25 x105 mm	1
0701 502 160	PZ 2	215 mm	100 mm	27 x 115 mm	1

ULTRA schroevendraaiers E-Slim VDE

Schroevendraaier Ultra E-slim VDE TX



GCI

Voor vele elektriekers zijn de handvatten van klassieke schroevendraaiers te dik en zelden is het geval dat ze een vastzittende schroef moeten losmaken.
Bovendien moet elektriekers vaak in moeilijk toegankelijke ruimtes werken.
De RECA ultra E-slim VDE schroevendraaier is in samenwerking met elektriekers ontwikkelt en heeft als gevolg dat deze dunner en langer is dan een klassieke schroevendraaier.
Het ultra handvat (met flexibel kunststoffen compartimenten) biedt een snel en moeiteloos werk.
De dop van het handvat geeft het symbool en maat van de indruk weer voor een betere zichtbaarheid in de gereedschapskoffer en broekzak.
De klingen zijn gemaakt van duurzaam staal (legering Chroom Molybdeen Vanadium) en zijn 50% dunner omdat de isolatie inbegrepen is.
Dit vereist een complexer proces dan een klassieke VDE-schroevendraaier.
Door zijn dunne vorm kan de kling toegang geven tot schroeven die normaal moeilijk bereikbaar zijn.

Voordelen

- flexibele kunststoffen compartimenten in het handvat voor een betere ergonomie
- handvat tot 30% dunner dan gewoonlijk
- handgreep: anti-rolbeweging in handgreep voorkomt dat de schroevendraaier wegrolt. handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen
- kling tot 50% dunner dan gewoonlijk
- symbool met maat van de indruk op dop van het handvat
- ronde kling met gegoten isolatie, garandeerd een veilig werk tot 1.000V
- individuele test van elke schroevendraaier in een waterbad op 10.000V volgens ISO 60900
- nauwkeurige "Black Tip"





Referentie	Indruk	Totale lengte	Klinglengte	Afmeting handvat	
0701 508 110	TX 10	205 mm	100 mm	25 x 105 mm	1
0701 508 115	TX 15	205 mm	100 mm	25 x 105 mm	1
0701 508 120	TX 20	240 mm	125 mm	27 x 115 mm	1
0701 508 125	TX 25	240 mm	125 mm	27 x 115 mm	1

ULTRA schroevendraaiers E-Slim VDE

Schroevendraaier Ultra E-slim VDE H Plus Minus



GCI

Voor vele elektriekers zijn de handvatten van klassieke schroevendraaiers te dik en zelden is het geval dat ze een vastzittende schroef moeten losmaken.
Bovendien moet elektriekers vaak in moeilijk toegankelijke ruimtes werken.
De RECA ultra E-slim VDE schroevendraaier is in samenwerking met elektriekers ontwikkelt en heeft als gevolg dat deze dunner en langer is dan een klassieke schroevendraaier.
Het ultra handvat (met flexibel kunststoffen compartimenten) biedt een snel en moeiteloos werk.
De dop van het handvat geeft het symbool en maat van de indruk weer voor een betere zichtbaarheid in de gereedschapskoffer en broekzak.
De klingen zijn gemaakt van duurzaam staal (legering Chroom Molybdeen Vanadium) en zijn 50% dunner omdat de isolatie inbegrepen is.
Dit vereist een complexer proces dan een klassieke VDE-schroevendraaier.
Door zijn dunne vorm kan de kling toegang geven tot schroeven die normaal moeilijk bereikbaar zijn.

Voordelen

- flexibele kunststoffen compartimenten in het handvat voor een betere ergonomie
- handvat tot 30% dunner dan gewoonlijk
- handgreep: anti-rolbeweging in handgreep voorkomt dat de schroevendraaier wegrolt. handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen
- kling tot 50% dunner dan gewoonlijk
- symbool met maat van de indruk op dop van het handvat
- ronde kling met gegoten isolatie, garandeerd een veilig werk tot 1.000V
- individuele test van elke schroevendraaier in een waterbad op 10.000V volgens ISO 60900
- nauwkeurige "Black Tip"









Referentie	Indruk	Totale lengte	Klinglengte	Afmeting handvat	
0701 503 180	H 1 +/-	185 mm	80 mm	25 x 105 mm	1
0701 503 190	H 2 +/-	215 mm	100 mm	27 x 115 mm	1

ULTRA schroevendraaiers E-Slim VDE

Schroevendraaier Ultra E-slim VDE Z Plus Minus



GCI

Voor vele elektriekers zijn de handvatten van klassieke schroevendraaiers te dik en zelden is het geval dat ze een vastzittende schroef moeten losmaken.
Bovendien moet elektriekers vaak in moeilijk toegankelijke ruimtes werken.
De RECA ultra E-slim VDE schroevendraaier is in samenwerking met elektriekers ontwikkelt en heeft als gevolg dat deze dunner en langer is dan een klassieke schroevendraaier.
Het ultra handvat (met flexibel kunststoffen compartimenten) biedt een snel en moeiteloos werk.
De dop van het handvat geeft het symbool en maat van de indruk weer voor een betere zichtbaarheid in de gereedschapskoffer en broekzak.
De klingen zijn gemaakt van duurzaam staal (legering Chroom Molybdeen Vanadium) en zijn 50% dunner omdat de isolatie inbegrepen is.
Dit vereist een complexer proces dan een klassieke VDE-schroevendraaier.
Door zijn dunne vorm kan de kling toegang geven tot schroeven die normaal moeilijk bereikbaar zijn.

Voordelen

- flexibele kunststoffen compartimenten in het handvat voor een betere ergonomie
- handvat tot 30% dunner dan gewoonlijk
- handgreep: anti-rolbeweging in handgreep voorkomt dat de schroevendraaier wegrolt. handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen
- kling tot 50% dunner dan gewoonlijk
- symbool met maat van de indruk op dop van het handvat
- ronde kling met gegoten isolatie, garandeerd een veilig werk tot 1.000V
- individuele test van elke schroevendraaier in een waterbad op 10.000V volgens ISO 60900
- nauwkeurige "Black Tip"









Referentie	Indruk	Totale lengte	Klinglengte	Afmeting handvat	
0701 502 180	Z 1 +/-	185 mm	80 mm	25 x 105 mm	1
0701 502 190	Z 2 +/-	215 mm	100 mm	27 x 115 mm	1

ULTRA schroevendraaiers E-Slim VDE

Schroevendraaierset Ultra E-slim VDE



GCJ

Voor vele elektriekers zijn de handvatten van klassieke schroevendraaiers te dik en zelden is het geval dat ze een vastzittende schroef moeten losmaken.
Bovendien moet elektriekers vaak in moeilijk toegankelijke ruimtes werken.
De RECA ultra E-slim VDE schroevendraaier is in samenwerking met elektriekers ontwikkelt en heeft als gevolg dat deze dunner en langer is dan een klassieke schroevendraaier.
Het ultra handvat (met flexibel kunststoffen compartimenten) biedt een snel en moeiteloos werk.
De dop van het handvat geeft het symbool en maat van de indruk weer voor een betere zichtbaarheid in de gereedschapskoffer en broekzak.
De klingen zijn gemaakt van duurzaam staal (legering Chroom Molybdeen Vanadium) en zijn 50% dunner omdat de isolatie inbegrepen is.
Dit vereist een complexer proces dan een klassieke VDE-schroevendraaier.
Door zijn dunne vorm kan de kling toegang geven tot schroeven die normaal moeilijk bereikbaar zijn.

Voordelen

- flexibele kunststoffen compartimenten in het handvat voor een betere ergonomie
- handvat tot 30% dunner dan gewoonlijk
- handgreep: anti-rolbeweging in handgreep voorkomt dat de schroevendraaier wegrolt. handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen
- kling tot 50% dunner dan gewoonlijk
- symbool met maat van de indruk op dop van het handvat
- ronde kling met gegoten isolatie, garandeerd een veilig werk tot 1.000V
- individuele test van elke schroevendraaier in een waterbad op 10.000V volgens ISO 60900
- nauwkeurige "Black Tip"







Referentie	aantal stukken		
0701 500 506	7	PH: 1 / 2 Sleuf: 0,5 x 3,0 / 0,6 x 3,5 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5	1
0701 500 507	4	TX: 10 / 15 / 20 / 25	1

Schroevendraaier doorlopende kling Sleuf



0701 11. ...

2K Schroevendraaierset ronde kling



0701 449 7

Schroevendraaier doorlopende kling PH



0701 110 ...

2K Schroevendraaier ronde kling sleuf



0701 43. ...

2K Schroevendraaier ronde kling PH



0701 42. ...

2K Schroevendraaier ronde kling PZ



0701 41. ...

2K Schroevendraaier ronde kling plat kort



0701 43. 025

2K Schroevendraaier ronde kling PH kort



0701 42. 025

2K schroevendraaier

Schroevendraaier doorlopende kling Sleuf



Voordelen:
- doorlopende zeskantkling en slagvaste kop
- verliesvrije krachtoverbrenging van slagvaste kop naar kling
- geïntegreerde zeskantschacht voor gebruik van een ring- of steeksleutel om het draaimoment te verhogen
- kling van gehard molybdeen/vanadium staal bijzonder stootvast om versplintering en verwondingen te voorkomen
- handgreep: anti-rolbeweging in handgreep voorkomt dat de schroevendraaier wegrolt. handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen
- kling: mat verchroomd, doorlopende zeskantkling met slagvaste kop en zeskantschacht
- punt: "Black Tip" voor precieze passing

GCE



Referentie	Indruk	Totale lengte	Klinglengte	Afmeting handvat	
0701 111 017	1,6 x 10,0	280 mm	175 mm	105x38 mm	1
0701 114 509	0,8 x 4,5	180 mm	90 mm	90x29 mm	1
0701 115 510	1,0 x 5,5	189 mm	90 mm	99x34 mm	1
0701 117 012	1,2 x 6,5	224 mm	125 mm	99x34 mm	1
0701 119 015	1,6 x 9,0	270 mm	165 mm	105x38 mm	1

Schroevendraaier doorlopende kling PH



Voordelen:
- doorlopende zeskantkling en slagvaste kop
- verliesvrije krachtoverbrenging van slagvaste kop naar kling
- geïntegreerde zeskantschacht voor gebruik van een ring- of steeksleutel om het draaimoment te verhogen
- kling van gehard molybdeen/vanadium staal bijzonder stootvast om versplintering en verwondingen te voorkomen
- handgreep: anti-rolbeweging in handgreep voorkomt dat de schroevendraaier wegrolt. handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen
- kling: mat verchroomd, doorlopende zeskantkling met slagvaste kop en zeskantschacht
- punt: "Black Tip" voor precieze passing

GCE



Referentie	Indruk	Totale lengte	Klinglengte	Afmeting handvat	
0701 110 108	PH 1	180 mm	90 mm	90x29 mm	1
0701 110 210	PH 2	199 mm	100 mm	99x34 mm	1
0701 110 315	PH 3	260 mm	155 mm	105x38 mm	1

2K Schroevendraaier ronde kling sleuf



Voordelen:
- ronde kling
- kling van gehard molybdeen/vanadium staal bijzonder stootvast om versplintering en verwondingen te voorkomen
- handgreep: anti-rolbeveiliging in handvat voorkomt dat de schroevendraaier wegrolt. handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen
- kling: mat verchroomd, ronde kling
- punt: "Black Tip" voor precieze passing

GCC

Referentie	Indruk	Totale lengte	Klinglengte	Afmeting handvat	
0701 433 080	0,5 x 3,0	160 mm	80 mm	80x25 mm	1
0701 434 100	0,8 x 4,0	190 mm	100 mm	90x29 mm	1
0701 435 125	1,0 x 5,5	224 mm	125 mm	99x34 mm	1
0701 436 150	1,2 x 6,5	249 mm	150 mm	99x34 mm	1

2K schroevendraaier

← 2K Schroevendraaier ronde kling sleuf

Referentie	Indruk	Totale lengte	Klinglengte	Afmeting handvat	
0701 438 175	1,2 x 8,0	280 mm	175 mm	105x39 mm	1
0701 440 200	1,6 x 10,0	305 mm	200 mm	105x39 mm	1

2K Schroevendraaier ronde kling PH



Voordelen:
- ronde kling
- kling van gehard molybdeen/vanadium staal bijzonder stootvast om versplintering en verwondingen te voorkomen
- handgreep: anti-rolbeveiliging in handvat voorkomt dat de schroevendraaier wegrolt. handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen
- kling: mat verchroomd, ronde kling
- punt: "Black Tip" voor precieze passing

GCC

Referentie	Indruk	Totale lengte	Klinglengte	Afmeting handvat	
0701 420 060	PH 0	140 mm	60 mm	80x25 mm	1
0701 421 080	PH 1	170 mm	80 mm	90x29 mm	1
0701 422 100	PH 2	199 mm	100 mm	99x34 mm	1
0701 423 150	PH 3	255 mm	150 mm	105x39 mm	1

2K Schroevendraaier ronde kling PZ



Voordelen:
- ronde kling
- aandrijvingssymbool op de kop van de greep
- kling van gehard molybdeen/vanadium staal bijzonder stootvast om versplintering en verwondingen te voorkomen
- handgreep: anti-rolbeveiliging in handvat voorkomt dat de schroevendraaier wegrolt. handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen
- kling: mat verchroomd, ronde kling
- punt: "Black Tip" voor precieze passing

GCC

Referentie	Indruk	Totale lengte	Klinglengte	Afmeting handvat	
0701 411 080	PZ 1	170 mm	80 mm	90x29 mm	1
0701 412 100	PZ 2	199 mm	100 mm	99x34 mm	1
0701 413 150	PZ 3	255 mm	150 mm	105x39 mm	1

2K Schroevendraaier ronde kling plat kort



Voordelen:
- ronde kling
- kling van gehard molybdeen/vanadium staal bijzonder stootvast om versplintering en verwondingen te voorkomen
- handgreep: anti-rolbeveiliging in handvat voorkomt dat de schroevendraaier wegrolt. handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen
- kling: mat verchroomd, ronde kling
- punt: "Black Tip" voor precieze passing

GCC

Referentie	Indruk	Totale lengte	Klinglengte	Afmeting handvat	
0701 435 025	1,0 x 5,5	82 mm	25 mm	57x32 mm	1
0701 436 025	1,2 x 6,5	82 mm	25 mm	57x32 mm	1

2K schroevendraaier

2K Schroevendraaier ronde kling PH kort



Voordelen:
- ronde kling
- kling van gehard molybdeen/vanadium staal bijzonder stootvast om versplintering en verwondingen te voorkomen
- handgreep: anti-rolbeveiliging in handvat voorkomt dat de schroevendraaier wegrolt. handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen
- kling: mat verchroomd, ronde kling
- punt: "Black Tip" voor precieze passing

GCC

Referentie	Indruk	Totale lengte	Klinglengte	Afmeting handvat	
0701 421 025	PH 1	82 mm	25 mm	57x32 mm	1
0701 422 025	PH 2	82 mm	25 mm	57x32 mm	1

2K Schroevendraaierset ronde kling



Voordelen:
- ronde kling
- kling van gehard molybdeen/vanadium staal bijzonder stootvast om versplintering en verwondingen te voorkomen
- handgreep: anti-rolbeveiliging in handvat voorkomt dat de schroevendraaier wegrolt. handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen
- kling: mat verchroomd, ronde kling
- punt: "Black Tip" voor precieze passing

GCD

Referentie	aantal stukken		
0701 448 7	7	PH 1- PH 2 Sleuf: 3,0 x 0,5 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2 / 8,0 x 1,2	1
0701 449 7	7	PZ 1- PZ 2 Sleuf: 3,0 x 0,5 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2 / 8,0 x 1,2	1

2K schroevendraaier VDE

2K Schroevendraaier VDE sleuf



Voordelen:
- ronde kling
- aandrijvingssymbool op de kop van de greep
- ronde kling met gegoten isolatie, garandeerd een veilig werk tot 1.000V
- individuele test van elke schroevendraaier in een waterbad aan 10.000V volgens ISO 60900
- handgreep: anti-rolbeveiliging in handvat voorkomt dat de schroevendraaier wegrolt. handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen
- kling: ronde kling, geïsoleerd
- punt: "Black Tip" voor precieze passing

GCI

Referentie	Indruk	Totale lengte	Klinglengte	Afmeting handvat	
0701 220 025	0,4 x 2,5	143 mm	75 mm	68x20 mm	1
0701 220 030	0,5 x 3,0	168 mm	100 mm	68x20 mm	1
0701 220 035	0,6 x 3,5	168 mm	100 mm	68x20 mm	1
0701 220 040	0,8 x 4,0	180 mm	100 mm	80x25 mm	1
0701 220 055	1,0 x 5,5	224 mm	125 mm	99x34 mm	1
0701 220 065	1,2 x 6,5	249 mm	150 mm	99x34 mm	1
0701 220 080	1,2 x 8,0	280 mm	175 mm	105x39 mm	1

2K Schroevendraaier VDE PH



Voordelen:
- ronde kling
- aandrijvingssymbool op de kop van de greep
- ronde kling met gegoten isolatie, garandeerd een veilig werk tot 1.000V
- individuele test van elke schroevendraaier in een waterbad aan 10.000V volgens ISO 60900
- handgreep: anti-rolbeveiliging in handvat voorkomt dat de schroevendraaier wegrolt. handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen
- kling: ronde kling, geïsoleerd
- punt: "Black Tip" voor precieze passing

GCI

Referentie	Indruk	Totale lengte	Klinglengte	Afmeting handvat	
0701 230 011	PH 1	170 mm	80 mm	90x29 mm	1
0701 230 012	PH 2	199 mm	100 mm	99x34 mm	1
0701 230 013	PH 3	255 mm	150 mm	105x39 mm	1

2K Schroevendraaier VDE PZ



Voordelen:
- ronde kling
- aandrijvingssymbool op de kop van de greep
- ronde kling met gegoten isolatie, garandeerd een veilig werk tot 1.000V
- individuele test van elke schroevendraaier in een waterbad aan 10.000V volgens ISO 60900
- handgreep: anti-rolbeveiliging in handvat voorkomt dat de schroevendraaier wegrolt. handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen
- kling: ronde kling, geïsoleerd
- punt: "Black Tip" voor precieze passing

GCI

Referentie	Indruk	Totale lengte	Klinglengte	Afmeting handvat	
0701 240 011	PZ 1	170 mm	80 mm	90x29 mm	1
0701 240 012	PZ 2	199 mm	100 mm	99x34 mm	1
0701 240 013	PZ 3	255 mm	150 mm	105x39 mm	1

2K schroevendraaier VDE

2K Schroevendraaier VDE tester



GLZ

Voordelen:
- handvat van stevige ABS-kunststof
- kleurloze klingisolatie en handvat

Opmerking:
- 150 - 250 Volts
- -10 tot +50°C
- lamje kan niet vervangen worden volgens VDE norm

Referentie	Indruk	Totale lengte	Klinglengte	Afmeting handvat	
0701 280 030	3,0 x 0,8 mm	140 mm	70 mm	70x25 mm	1

2K Schroevendraaierset VDE



GCJ

Voordelen:
- ronde kling
- aandrijvingssymbool op de kop van de greep
- ronde kling met gegoten isolatie, garandeerd een veilig werk tot 1.000V
- individuele test van elke schroevendraaier in een waterbad aan 10.000V volgens ISO 60900
- handgreep: anti-rolbeveiliging in handvat voorkomt dat de schroevendraaier wegrolt. handgreep met gat voor een dwarsstang of voor ophangen
- kling: ronde kling, geïsoleerd
- punt: "Black Tip" voor precieze passing

Referentie	aantal stukken		
0701 290 7	7	PH: 1 / 2 / 3. Sleuf: 3,0 x 0,5 mm / 5,5 x 1,0 mm / 6,5 x 1,2.mm + tester.	1
0701 291 7	7	PH: 1 / 2 Sleuf: 2,5 x 0,4 mm / 3,5 x 0,6 mm / 4,0 x 0,8 mm / 5,5 x 1,0 mm / 6,5 x 1,2.	1

Multi schroevendraaier

Multi handgreep



GCP

De 2K Multi-handgreep met metalen spuitgegoten element maakt het gemakkelijk te wisselen tussen schroevendraaier en T-greep zonder de kling te verwisselen.







Referentie	
0701 999 1	1

Klingen voor 2K Mutli handgreep



GCQ

Voordelen:

- veelzijdig en robuust voor werkplaats en montage
- alle klingen zijn van chroom vanadium molybdeen staal, zeskant, maat 6,35 mm (=1/4")
- mat verchroomd oppervlak met "black tip"
- klinglengte 160 mm - kan gebruikt worden als een lange bit
- gebruik in T-greep voor maximale koppeloverdracht

Referentie	Totale lengte		
0701 921 06	160 mm	PH 1 / sleuf 4,0 x 0,6	1
0701 911 08	160 mm	PZ 1 / sleuf 5,0 x 0,8	1
0701 912 10	160 mm	PZ 2 / sleuf 6,0 x 1,0	1
0701 913 12	160 mm	PZ 3 / sleuf 7,0 x 1,2	1
0701 921 12	160 mm	PH 1 / sleuf 7,0 x 1,2	1
0701 922 23	160 mm	PH 2 / PH 3	1
0701 951 055	115 mm	SW 5,5 met veer	1
0701 951 06	115 mm	SW 6 met veer	1
0701 951 07	115 mm	SW 7 met veer	1
0701 951 08	115 mm	SW 8 met veer	1
0701 951 010	135 mm	SW 10 met veer	1
0701 951 013	135 mm	SW 13 met veer	1
0701 951 017	160 mm	SW 17 met veer	1
0701 950 7	160 mm	SW 7	1
0701 950 8	160 mm	SW 8	1
0701 951 0	160 mm	SW 10	1
0701 951 3	160 mm	SW 13	1
0701 933 4	160 mm	Inbus 3 / Inbus 4	1
0701 935 6	160 mm	Inbus 5 / Inbus 6	1
0701 933 3	160 mm	Inbus 3 / Inbus 3 kogelkop	1
0701 934 4	160 mm	Inbus 4 / Inbus 4 kogelkop	1
0701 935 5	160 mm	Inbus 5 / Inbus 5 kogelkop	1
0701 936 6	160 mm	Inbus 6 / Inbus 6 kogelkop	1
0701 940 607	160 mm	TX 6 / TX 7	1
0701 940 809	160 mm	TX 8 / TX 9	1
0701 941 015	160 mm	TX 10 met gat / TX 15 met gat	1
0701 942 025	160 mm	TX 20 met gat / TX 25 met gat	1
0701 943 010	160 mm	TX 30 met gat / sleuf 6,0 x 1,0	1
0701 943 040	160 mm	TX 30 met gat / TX 40 met gat	1
0701 998	160 mm	verlengstuk 1/4'' magnetische	1

Multi schroevendraaier

Mutli schroevendraaierset

Voordelen:

- veelzijdig en robuust voor werkplaats en montage
- alle klingen zijn van chroom vanadium molybdeen staal, zeskant, maat 6,35 mm (=1/4")
- mat verchroomd oppervlak met "black tip"
- klinglengte 160 mm - kan gebruikt worden als een lange bit
- gebruik in T-greep voor maximale koppeloverdracht



0701 900 1



0701 901 1



0701 902 1



0701 903 1

Referentie	aantal stukken	FAM		
0701 900 000		GCP	lege gordeltas	1
0701 900 1	9	GCP	Handgreep Multi PH1 / 4x0,6 - PH2 / PH3 - PZ1 / 5x0,8 - PZ2 / 6x1 - PZ3 / 7x1,2 TX20 / TX25 met gat - TX30 / TX40 met gat Inbus 5/Inbus 6	1
0701 901 1	12	GCP	Handgreep Multi tester schroevendraaier klingen: Zeskantdop 7, 8, 10 et 13 Inbus3 / Inbus 4 - Inbus 5/ Inbus 6 PH2/PH3 - PH1 / 7x1,2 TX30 met gat / 6x1 - TX20 met gat / TX25 met gat	1
0701 902 1	13	GCP	Handgreep Multi klingen: PH1 / 4,0x0,6 - PH2 / PH3 PZ1 / 5,0x0,8 - PZ2 / 6,0x1,0 - PZ3 / 7,0x1,2 TX30 / TX40 - TX10 / TX15 - TX20 / TX25 Inbus 3 / Inbus 3 kogelkop - Inbus 4 / Inbus 4 kogelkop - Inbus 5 / Inbus 5 kogelkop - Inbus 6 / Inbus 6 kogelkop	1
0701 903 1	20	GCP	Handgreep Multi verlengstuk 150 mm voor bits Zeskantdop met veer 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13 - 17 TX15 - TX20 -TX 25 - TX30 bits PZ1 - PZ2 - PH1 - PH2 bits sleuf 0,8x5 - 0,6x3,5 magnetische bitshouder	1

Multi schroevendraaier VDE

Multi Handgreep VDE



2K snelwisselgreep voor optimaal werkcomfort.

Voordelen:
- Individueel getest in een waterbad bij 10.000 V confrom aan ISO 60900

GCR

Referentie	Afmeting handvat	
0701 900 016	95 x 32	1

Klingen voor Multi VDE handgreep



Multi VDE kling met draaikap

Voordelen:
- de klingisolatie wordt rechtstreeks op de kling gegoten garandeert veilig werken tot 1.000 V
- elke schroevendraaier wordt individueel getest in een waterbad bij 10.000 V conform aan ISO 60900

GCR

Referentie	Klinglengte		
0701 900 002	75	Sleuf 0,4 x 2,5	1
0701 900 003	100	Sleuf 0,5 x 3,0	1
0701 900 004	100	Sleuf 0,6 x 3,5	1
0701 900 005	100	Sleuf 0,8 x 4,0	1
0701 900 006	100	Sleuf 1,0 x 5,5	1
0701 900 007	100	Sleuf 1,2 x 6,5	1
0701 900 008	80	PH 1	1
0701 900 009	100	PH 2	1
0701 900 014	80	PZ 1 +/-	1
0701 900 010	100	PZ 2	1
0701 900 015	100	PZ 2 +/-	1
0701 900 011	100	TX 10	1
0701 900 012	100	TX 15	1
0701 900 013	100	TX 20	1

Multi VDE schroevendraaier 19 stuks





GCP

Referentie		
0701 900 001	2K-Snelwisselgreep Draaikap Wisselklingen: Sleuf 0,4x2,5 / 0,5x3,0 / 0,6x3,5 / 0,8x4,0 / 1,0x5,5 / 1,2x6,5 PH 1 / PH 2 PZ 2 PZ 1 +/– , PZ 2 +/– Kniptang Lange bektang Tester schroevendraaier	1

Precisie schroevendraaier

Precisie schroevendraaier sleuf



GCK

Voordelen:
- eenvoudig draaibaar ergonomisch dop
- gat voor het hangen
- 2K handvat voor een betere grip
- rolhandvat
- kling gemaakt uit chroom molybdeen vanadium
- betere prestaties: tot 100% meer dan DIN
- schokbestendige kern op heel de lengte
- kleurcoderingssysteem op dop:
  zwart = sleuf
  wit = PH
  groen = Torx

Referentie	Indruk	Totale lengte	Klinglengte	
0701 512 060	0,4 x 2,0 mm	150 mm	60 mm	1
0701 512 560	0,4 x 2,5 mm	150 mm	60 mm	1
0701 513 060	0,5 x 3 mm	150 mm	60 mm	1

Precisie schroevendraaier PH



GCK

Voordelen:
- eenvoudig draaibaar ergonomisch dop
- gat voor het hangen
- 2K handvat voor een betere grip
- rolhandvat
- kling gemaakt uit chroom molybdeen vanadium
- betere prestaties: tot 100% meer dan DIN
- schokbestendige kern op heel de lengte
- kleurcoderingssysteem op dop:
  zwart = sleuf
  wit = PH
  groen = Torx

Referentie	Indruk	Totale lengte	Klinglengte	
0701 520 060	PH 00	150 mm	60 mm	1
0701 520 160	PH 0	150 mm	60 mm	1

Precisie schroevendraaier torx



GCK

Voordelen:
- eenvoudig draaibaar ergonomisch dop
- gat voor het hangen
- 2K handvat voor een betere grip
- rolhandvat
- kling gemaakt uit chroom molybdeen vanadium
- betere prestaties: tot 100% meer dan DIN
- schokbestendige kern op heel de lengte
- kleurcoderingssysteem op dop:
  zwart = sleuf
  wit = PH
  groen = Torx

Referentie	Indruk	Totale lengte	Klinglengte	
0701 530 460	TX 4	150 mm	60 mm	1
0701 530 560	TX 5	150 mm	60 mm	1
0701 530 660	TX 6	150 mm	60 mm	1

Precisie schroevendraaier

Precisie schroevendraaierset



GCK

Voordelen:
- eenvoudig draaibaar ergonomisch dop
- gat voor het hangen
- 2K handvat voor een betere grip
- rolhandvat
- kling gemaakt uit chroom molybdeen vanadium
- betere prestaties: tot 100% meer dan DIN
- schokbestendige kern op heel de lengte
- geleverd met gordelzak
- kleurcoderingssysteem op dop:
  zwart = sleuf
  wit = PH
  groen = Torx



Referentie		
0701 510 008	PH: 0 / 00 sleuf: 0,4 x 2,00 / 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 Torx: 4 / 5 / 6	1

Premium Bits



Inox bits



Speciale Bits



Classic Bits



Torsion Bits



Toebehoren



Sets en assortimenten



Impakt bit PH



0702 51. ...

Impakt bit PZ



0702 52. ...

Impakt bit Torx



0702 53. ...

Impakt Bit HEX



0702 56. ...

Impakt Bithouder



0702 850 080

Impakt midi bit set PH / TX - 10-delig



0702 930 010

Impakt midi bit set PZ / TX 10-delig



0702 930 020

Impakt maxi bit set PH / PZ / TX / HEX 29-delig



0702 930 030

Impakt mini bit set PH / PZ / TX 6-delig



0702 930 050

Premium Bits

Impakt bit PH



GXX

- De Impakt bits garanderen een maximale duurzaamheid, zelfs in extreme omstandigheden.
- Diamant coating:
  Deze ruwe coating vermindert het risico van slippen van de schroef en zorgt voor een betere grip van de schroef op de houder.
- Aanbevolen voor klopboorschroevendraaier en draaislagmoeraanzetter.

Referentie	Indruk	Lengte	Opname	
0702 512 025	PH 2	25	1/4"	12
0702 512 050	PH 2	50	1/4"	6
0702 513 025	PH 3	25	1/4"	12
0702 513 050	PH 3	50	1/4"	6

Impakt bit PZ



GXX

- De Impakt bits garanderen een maximale duurzaamheid, zelfs in extreme omstandigheden.
- Diamant coating:
  Deze ruwe coating vermindert het risico van slippen van de schroef en zorgt voor een betere grip van de schroef op de houder.
- Aanbevolen voor klopboorschroevendraaier en draaislagmoeraanzetter.

Referentie	Indruk	Lengte	Opname	
0702 522 025	PZ 2	25	1/4"	12
0702 522 050	PZ 2	50	1/4"	6
0702 523 025	PZ 3	25	1/4"	12
0702 523 050	PZ 3	50	1/4"	6

Impakt bit Torx



- De Impakt bits garanderen een maximale duurzaamheid, zelfs in extreme omstandigheden.
- Diamant coating:
  Deze ruwe coating vermindert het risico van slippen van de schroef en zorgt voor een betere grip van de schroef op de houder.
- Aanbevolen voor klopboorschroevendraaier en draaislagmoeraanzetter.

Referentie	Indruk	Lengte	Opname	
0702 532 025	TX 20	25	1/4"	12
0702 532 050	TX 20	50	1/4''	6
0702 532 525	TX 25	25	1/4"	12
0702 532 550	TX 25	50	1/4"	6
0702 533 025	TX 30	25	1/4"	12
0702 533 050	TX 30	50	1/4"	6
0702 534 025	TX 40	25	1/4"	12
0702 534 050	TX 40	50	1/4"	6

Premium Bits

Impakt Bit HEX



- De Impakt bits garanderen een maximale duurzaamheid, zelfs in extreme omstandigheden.
- Diamant coating:
  Deze ruwe coating vermindert het risico van slippen van de schroef en zorgt voor een betere grip van de schroef op de houder.
- Aanbevolen voor klopboorschroevendraaier en draaislagmoeraanzetter.

GXX

Referentie	Indruk	Lengte	Opname	
0702 564 025	HEX 4	25	1/4"	12
0702 565 025	HEX 5	25	1/4"	12
0702 566 025	HEX 6	25	1/4"	12

Impakt Bithouder



- Tri-Torsion:
  De Impakt-houder helpt om extreme impulsies op te vangen.
  Het Torsion-effect is verzekerd door 2 veerelementen.
- De houder is voorzien van een ringmagneet.
- De schroef wordt verlost van de bit wanneer hij de juiste diepte bereikt.

GWB





Referentie	Lengte	Opname	
0702 850 080	80	1/4"	1

Impakt midi bit set PH / TX - 10-delig



- Impakt bits 25 mm
- Inhoud:
  2x PH2 - 2x PH3
  2x TX 25 - 1x TX 30 - 1x TX 40
  1x Impakt bithouder

GWA

Referentie	Opname	
0702 930 010	1/4"	1

Impakt midi bit set PZ / TX 10-delig



- Impakt bits 25 mm
- Inhoud:
  2x PZ 2 - 2x PZ3
  1x TX 20 - 2x TX 25 - 1x TX 30 - 1x TX 40
  1x Impakt bithouder

GWA

Referentie	Opname	
0702 930 020	1/4"	1

Premium Bits

Impakt maxi bit set PH / PZ / TX / HEX 29-delig





GWA

- Impakt Bits 25 mm
- Inhoud:
  3x PH2 - 3x PH 3
  3x PZ2 - 3x PZ 3
  2x TX 20 - 4x TX 25 - 3x TX 30 - 3x TX 40
  2x HEX 5 mm - 2x HEX 6 mm
  1x Impakt bithouder



Referentie	Opname	
0702 930 030	1/4"	1

Impakt mini bit set PH / PZ / TX 6-delig



GWA

- Impakt Bits 50 mm
- Inhoud:
  1x PH 2 - 1x PH3
  1x PZ 2 - 1x PZ3
  1x TX 25 - 1x TX 30



Referentie	Opname	
0702 930 050	1/4"	1

INOX bit PH



0702 14. ...

INOX bit PZ



0702 24. ...

INOX-Bit TX



0702 35. ...

INOX bit HEX



0702 63. ...

Midi bits set INOX TX



0702 930 061

Midi bits set INOX TX - PH - PZ



0702 930 062

INOX bit houder



0702 81. ...

Inox bits

INOX bit PH



- Gemaakt uit roestvrij staal om contact roest te vermijden.
- Voor het vijzen van inox schroeven.

GXD

Referentie	Indruk	Lengte	Opname	
0702 142 025	PH 2	25	1/4"	6
0702 143 025	PH 3	25	1/4"	6

INOX bit PZ



- Gemaakt uit roestvrij staal om contact roest te vermijden.
- Voor het vijzen van inox schroeven.

GXM

Referentie	Indruk	Lengte	Opname	
0702 242 025	PZ 2	25	1/4"	6
0702 243 025	PZ 3	25	1/4"	6

INOX-Bit TX



- Gemaakt uit roestvrij staal om contact roest te vermijden.
- Voor het vijzen van inox schroeven.

GXR

Referentie	Indruk	Lengte	Opname	
0702 351 025	TX 10	25	1/4"	6
0702 351 525	TX 15	25	1/4"	6
0702 352 025	TX 20	25	1/4"	6
0702 352 525	TX 25	25	1/4"	6
0702 353 025	TX 30	25	1/4"	6

INOX bit HEX



- Gemaakt uit roestvrij staal om contact roest te vermijden.
- Voor het vijzen van inox schroeven.

GXY

Referentie	Indruk	Lengte	Opname	
0702 634 025	HEX 4	25	1/4"	6
0702 635 025	HEX 5	25	1/4"	6

Inox bits

Midi bits set INOX TX

- Gemaakt uit roestvrij staal om contact roest te vermijden.
- Voor het vijzen van inox schroeven.
- Inhoud:
  1x TX10 - 2x TX 15 - 2x TX 20 - 2x TX 25 - 2x TX 30
  1x inox bithouder



GWA

Referentie	Inhoud		
0702 930 061	1x TX10 - 2x TX 15 - 2x TX 20 - 2x TX 25 - 2x TX 30		1

Midi bits set INOX TX - PH - PZ

- Gemaakt uit roestvrij staal om contact roest te vermijden.
- Voor het vijzen van inox schroeven.
- Inhoud:
  1x TX 20 - 1x TX 25 - 1x TX 30 - 2x PZ2 - 2x PH 2 - 1x PH 3
  1x inox bithouder



GWA

Referentie	Inhoud	
0702 930 062	1x TX 20 - 1x TX 25 - 1x TX 30 - 2x PZ2 - 2x PH 2 - 1x PH 3	1

INOX bit houder

- Gemaakt uit roestvrij staal om contact roest te vermijden.
- Voor gebruik met inox bits.





Referentie	Lengte	Opname		
0702 811 050	50	1/4"	Roestvrij staal	1
0702 812 100	100	1/4''	Roestvrij staal	1

Bit EVO TXW



0702 31. ...

Bit TX met gat



0702 34. ...

Square-Drive bit



0702 530 ...

Magneet-dop



0702 6.. ...

Stokschroef indraaigereedschap



0614 232 ..

Speciale Bits

Bit EVO TXW

- Aanbevolen voor alle Torx-schroeven voor een betere grip op de schroef met zijn conische afdruk.



GXQ

Referentie	Indruk	Lengte	Opname	
0702 311 002	TXW 10	25	1/4"	12
0702 311 502	TXW 15	25	1/4"	12
0702 312 002	TXW 20	25	1/4"	12
0702 312 502	TXW 25	25	1/4"	12
0702 313 002	TXW 30	25	1/4"	12
0702 314 002	TXW 40	25	1/4"	12

Bit TX met gat





GXS

Referentie	Indruk	Lengte	Opname	
0702 341 002	TX 10	25	1/4"	12
0702 341 502	TX 15	25	1/4"	12
0702 342 002	TX 20	25	1/4"	12
0702 342 502	TX 25	25	1/4"	12
0702 343 002	TX 30	25	1/4"	12
0702 344 002	TX 40	25	1/4"	12

Square-Drive bit



GXH

Referentie	Indruk	Lengte	Opname	
0702 530 105	1	50	1/4"	6
0702 620 225	2	25	1/4"	6
0702 530 205	2	50	1/4"	6
0702 530 305	3	50	1/4"	6

Magneet-dop



Referentie	Dop	Lengte	Opname		
0702 640 570	5,5	70	1/4"	GWC	1
0702 640 770	7	70	1/4"	GWC	1
0702 640 870	8	70	1/4"	GWC	1
0702 641 070	10	70	1/4"	GWC	1
0702 641 370	13	70	1/4"	GWC	1
0702 641 470	1/4"	70	1/4"	GWC	1
0702 643 870	3/8"	70	1/4"	GWC	1
0702 651 612	12	50	5/16"	GWE	1
0702 651 615	15	70	5/16"	GWE	1

Speciale Bits

Stokschroef indraaigereedschap



Referentie	Past voor	Opname	Lengte	
0614 232 08	M 8	1/4"	50	1
0614 232 10	M 10	1/4"	50	1

GXI

Bits PH



0702 13. ...

Bits PH2 voor gipsplaatschroeven



0702 132 030 - GXJ

Bits PZ



0702 23. ...

Bits TX



0702 33. ...

reca Bit sleuf



0702 43. ...

Bit HEX



0702 630 ...

Classic Bits

Bits PH





Referentie	Indruk	Lengte	Opname	
0702 131 025	PH 1	25	1/4"	12
0702 131 050	PH 1	50	1/4"	6
0702 131 070	PH 1	70	1/4"	3
0702 131 089	PH1	89	1/4"	3
0702 131 152	PH 1	152	1/4"	3
0702 132 025	PH 2	25	1/4"	12
0702 132 026	PH 2	25	1/4"	25
0702 132 050	PH 2	50	1/4"	6
0702 132 070	PH 2	70	1/4"	3
0702 132 089	PH2	89	1/4"	3
0702 132 110	PH 2	110	1/4"	3
0702 132 152	PH 2	152	1/4"	3
0702 133 025	PH 3	25	1/4"	12
0702 133 050	PH 3	50	1/4"	6
0702 133 070	PH 3	70	1/4"	3
0702 133 089	PH3	89	1/4"	3
0702 133 152	PH 3	152	1/4"	3
0702 134 032	PH 4	32	1/4"	9

Bits PH2 voor gipsplaatschroeven



- Bit met een kleinere schachtdiameter, speciaal ontworpen voor gipsplaat en interieurbouw
- De snelbouwbit zorgt ervoor dat de schroeven verzinken in het oppervlak zonder deze te beschadigen
- Te gebruiken met bithouder ref. 0702 880 060

GXJ

Referentie	Indruk	Lengte	Opname	
0702 132 030	PH 2	25	1/4''	12

Bits PZ





Referentie	Indruk	Lengte	Opname	
0702 231 025	PZ 1	25	1/4"	12
0702 231 026	PZ 1	25	1/4"	25
0702 231 050	PZ 1	50	1/4"	6
0702 231 070	PZ 1	70	1/4"	3
0702 231 089	PZ1	89	1/4"	3
0702 232 025	PZ 2	25	1/4"	12
0702 232 026	PZ 2	25	1/4"	25
0702 232 050	PZ 2	50	1/4"	6
0702 232 070	PZ 2	70	1/4"	3
0702 232 089	PZ2	89	1/4"	3
0702 232 110	PZ 2	110	1/4"	3
0702 232 152	PZ 2	152	1/4"	3
0702 233 025	PZ 3	25	1/4"	12
0702 233 026	PZ 3	25	1/4"	25
0702 233 050	PZ 3	50	1/4"	6
0702 233 070	PZ 3	70	1/4"	3
0702 233 089	PZ3	89	1/4"	3

Classic Bits

← Bits PZ

Referentie	Indruk	Lengte	Opname	
0702 234 032	PZ 4	32	1/4"	9

Bits TX





Referentie	Indruk	Lengte	Opname		
0702 330 802	TX 8	25	1/4''	GXR	12
0702 330 815	TX 8	152	1/4''	GXT	3
0702 330 902	TX 9	25	1/4''	GXR	12
0702 331 002	TX 10	25	1/4''	GXT	12
0702 331 005	TX 10	50	1/4''	GXT	6
0702 331 007	TX 10	70	1/4''	GXT	3
0702 331 089	TX 10	89	1/4''		3
0702 331 015	TX 10	152	1/4''	GXT	3
0702 331 502	TX 15	25	1/4''	GXR	12
0702 331 525	TX 15	25	1/4''	GXR	25
0702 331 505	TX 15	50	1/4''	GXT	6
0702 331 507	TX 15	70	1/4''	GXT	3
0702 331 589	TX 15	89	1/4''		3
0702 331 515	TX 15	152	1/4''	GXT	3
0702 332 002	TX 20	25	1/4''	GXR	12
0702 332 025	TX 20	25	1/4''	GXR	25
0702 332 005	TX 20	50	1/4''	GXT	6
0702 332 007	TX 20	70	1/4''	GXT	3
0702 332 089	TX 20	89	1/4''		3
0702 332 015	TX 20	152	1/4''	GXT	3
0702 332 502	TX 25	25	1/4''	GXT	12
0702 332 525	TX 25	25	1/4''	GXT	25
0702 332 505	TX 25	50	1/4''	GXY	6
0702 332 507	TX 25	70	1/4''	GXT	3
0702 332 589	TX 25	89	1/4''		3
0702 332 515	TX 25	152	1/4''	GXT	3
0702 332 702	TX 27	25	1/4''	GXR	12
0702 333 002	TX 30	25	1/4''	GXR	12
0702 333 025	TX 30	25	1/4''	GXR	25
0702 333 005	TX 30	50	1/4''	GXT	6
0702 333 007	TX 30	70	1/4''	GXT	3
0702 333 089	TX 30	89	1/4''		3
0702 333 015	TX 30	152	1/4''	GXT	3
0702 334 002	TX 40	25	1/4''	GXR	12
0702 334 025	TX 40	25	1/4''	GXR	25
0702 334 005	TX 40	50	1/4''	GXT	6
0702 334 007	TX 40	70	1/4''	GXT	3
0702 334 015	TX 40	152	1/4''	GXT	3
0702 335 035	TX 50	35	1/4''	GXT	10
+			1/4''		

Classic Bits

reca Bit sleuf



Referentie	Indruk	Lengte	Opname	
0702 433 002	3,0 x 0,5	25	1/4"	12
0702 433 007	3,0 x 0,5	70	1/4"	3
0702 433 507	3,5 x 0,6	70	1/4"	3
0702 434 002	4,0 x 0,5	25	1/4"	12
0702 434 007	4,0 x 0,8	70	1/4"	3
0702 434 502	4,5 x 0,6	25	1/4"	12
0702 435 502	5,5 x 0,8	25	1/4"	12
0702 435 507	5,5 x 0,8	70	1/4"	3
0702 435 589	5,5 x 1,0	89	1/4''	3
0702 436 002	6,0 x 1,0	25	1/4"	12
0702 436 502	6,5 x 1,2	25	1/4"	12
0702 436 507	6,5 x 1,2	70	1/4"	3
0702 438 202	8,0 x 1,2	25	1/4"	12
0702 438 602	8,0 x 1,6	25	1/4"	12

Bit HEX



Referentie	Indruk	Lengte	Opname	
0702 630 226	HEX 2,5	25	1/4"	12
0702 630 250	HEX 2,5	50	1/4"	6
0702 630 325	HEX 3	25	1/4"	12
0702 630 350	HEX 3	50	1/4"	6
0702 630 389	HEX 3	89	1/4"	3
0702 630 425	HEX 4	25	1/4"	12
0702 630 450	HEX 4	50	1/4"	6
0702 630 489	HEX 4	89	1/4"	3
0702 630 525	HEX 5	25	1/4"	12
0702 630 550	HEX 5	50	1/4"	6
0702 630 589	HEX 5	89	1/4"	3
0702 630 625	HEX 6	25	1/4"	12
0702 630 650	HEX 6	50	1/4"	6
0702 630 689	HEX 6	89	1/4"	3
0702 630 825	HEX 8	25	1/4"	12
0702 630 889	HEX 8	89	1/4"	3

GXY

TORSION bit PH



0702 11. ...

TORSION bit PZ



0702 21. ...

TORSION bit Tx



0702 32. ...

TORSION bit H +/- en Z +/-



0702 130 0..

Torsion Bits

TORSION bit PH



- Voordelen:
  - De elastische torsiezone dempt hoge draaimomentpieken en voorkomt daardoor het afbreken van de indrijfpunt van de bit
  - Belastingpieken worden door de torsiezone geminimaliseerd en het schroefproces wordt betrouwbaarder en productiever
  - De bits hebben een verende torsiezone, die bij belastingpieken de energie uit de indrijfpunt afvoert
  - Verlengt de levensduur van de bits
- Aanwijzing:
  - Ideaal voor schroefverbindingen in harde materialen zoals plaatmetaal fo metaal

Referentie	Indruk	Lengte	Opname	
0702 111 026	PH 1	25	1/4"	12
0702 111 050	PH 1	50	1/4"	6
0702 112 026	PH 2	25	1/4"	12
0702 112 050	PH 2	50	1/4"	6
0702 113 026	PH 3	25	1/4"	12
0702 113 050	PH 3	50	1/4"	6

TORSION bit PZ



- Voordelen:
  - De elastische torsiezone dempt hoge draaimomentpieken en voorkomt daardoor het afbreken van de indrijfpunt van de bit
  - Belastingpieken worden door de torsiezone geminimaliseerd en het schroefproces wordt betrouwbaarder en productiever
  - De bits hebben een verende torsiezone, die bij belastingpieken de energie uit de indrijfpunt afvoert
  - Verlengt de levensduur van de bits
- Aanwijzing:
  - Ideaal voor schroefverbindingen in harde materialen zoals plaatmetaal fo metaal

Referentie	Indruk	Lengte	Opname	
0702 211 026	PZ 1	25	1/4"	12
0702 211 050	PZ 1	50	1/4"	6
0702 212 026	PZ 2	25	1/4"	12
0702 212 050	PZ 2	50	1/4"	6
0702 213 026	PZ 3	25	1/4"	12
0702 213 050	PZ 3	50	1/4"	6

TORSION bit Tx



- Voordelen:
  - De elastische torsiezone dempt hoge draaimomentpieken en voorkomt daardoor het afbreken van de indrijfpunt van de bit
  - Belastingpieken worden door de torsiezone geminimaliseerd en het schroefproces wordt betrouwbaarder en productiever
  - De bits hebben een verende torsiezone, die bij belastingpieken de energie uit de indrijfpunt afvoert
  - Verlengt de levensduur van de bits
- Aanwijzing:
  - Ideaal voor schroefverbindingen in harde materialen zoals plaatmetaal fo metaal

Referentie	Indruk	Lengte	Opname	
0702 320 802	Tx 8	25	1/4"	12
0702 321 002	Tx 10	25	1/4"	12
0702 321 502	Tx 15	25	1/4"	12
0702 322 002	Tx 20	25	1/4"	12
0702 322 502	Tx 25	25	1/4"	12
0702 323 002	Tx 30	25	1/4"	12

Torsion Bits

TORSION bit H +/- en Z +/-



- Voordelen:
  - De elastische torsiezone dempt hoge draaimomentpieken en voorkomt daardoor het afbreken van de indrijfpunt van de bit
  - Belastingpieken worden door de torsiezone geminimaliseerd en het schroefproces wordt betrouwbaarder en productiever
  - De bits hebben een verende torsiezone, die bij belastingpieken de energie uit de indrijfpunt afvoert
  - Verlengt de levensduur van de bits
- Aanwijzing:
  - Ideaal voor schroefverbindingen in harde materialen zoals plaatmetaal fo metaal



Referentie	Indruk	Lengte	Opname	
0702 130 001	H1 +/-	70	1/4"	3
0702 130 002	H2 +/-	70	1/4"	3
0702 130 011	Z1 +/-	70	1/4"	3
0702 130 012	Z2 +/-	70	1/4"	3

Bithouder 1/4" niet magnetisch  0702 811 057	Bithouder voor gipsplaatschroef  0702 880 060 - GWB
Bithouder 1/4" magnetisch  0702 812 0..	SDS-plus bithouder  0696 571 015
Snelwisselhouder 1/4" magnetisch  0702 814 077	Snelwisselhouder 1/4"  0702 818 050
Bit-Click houder 1/4"  0702 81. ...	Verbindingsdeel 1/4"  0702 818 075
Dophouder set 	Verbindingsstuk 1/4" naar 1/4" zeskant  0702 881 014
RECA haakse bithouder magnetisch  0702 880 121 - GWB	Handvat bithouder 1/4"  0702 110 015
Big bithouder 1/4" magnetisch  0702 880 058	Ratel voor bits 1/4"  0702 110 014

Toebehoren

Bithouder 1/4" niet magnetisch



- Met spanring.

Referentie	Lengte	Opname	
0702 811 057	57	1/4"	1

GWB

Bithouder 1/4" magnetisch





Referentie	Lengte	Opname		
0702 812 050	50	1/4"		1
0702 812 075	75	1/4"		1
0702 812 100	100	1/4''	Roestvrij staal	1

Snelwisselhouder 1/4" magnetisch



Referentie	Lengte	Opname	
0702 814 077	77	1/4"	1

GWB

Bit-Click houder 1/4"



Bits kunnen worden geplaatst zonder de huls naar voren te schuiven. Bits zitten automatisch vast en kunnen et niet uit vallen. De houder ontgrendelt bij het uitnemen van de bits zodat zelfs de kleinste aandrijvingen gemakkelijk kunnen worden verwijderd.

- Voordelen:
  - Past op de Mag-bit (0702 110 025)
  - Door de vergrendeling blijft de bit niet in de schroefkop steken
  - Bits kunnen in een oogwenk worden verwisseld zonder gebruik van gereedschap
  - Eenvoudige met één hand te bedienen





Referentie	Lengte	Opname		
0702 815 050	50	1/4"	Niet magnetische BIT-CLICK bithouder	1
0702 815 100	100	1/4''	Magnetische BIT-CLICK bithouder	1
0702 816 050	50	1/4"	Magnetische BIT-CLICK bithouder	1

Toebehoren

Dophouder set



GWB

- Inhoud:
  1x 1/4" - 65 mm
  1x 3/8" - 65 mm
  1x 1/2" - 72 mm

Referentie	
0702 881 030	1

RECA haakse bithouder magnetisch



GWB

Uitgerust met een 360° -verstelbare handgreep, maakt deze magnetische haakse bithouder het mogelijk om op zeer ontoegankelijke plaatsen te werken.

- Omschrijving:
  - Speciaal gehard stalen tandwiel
  - Magnetische bithouder 1/4''
  - Draaikop 360° (de handgreep moet worden teruggevouwen tot 0°)
  - Optimale bediening dankzij de verstelbare handgreep met 3 posities (0° - 45° - 90°)
  - Opbergruimte voor twee bits in het handvat



Referentie	Lengte	Diepte	Opname	
0702 880 121	143 mm	57 mm	1/4''	1

Big bithouder 1/4" magnetisch



GWB

Referentie	Lengte	Opname	
0702 880 058	60	1/4"	1

Toebehoren

Bithouder voor gipsplaatschroef



- Hoogwaardige bithouder met aluminium huls en sterke permanente magneet voor gipsplaten en interieurbouw
- De schroefdiepte kan continu worden aangepast voor het vlak verzinken van schroeven
- De achterste aluminium huls kan worden gebruikt om de ingestelde stand te vergrendelen
- Voordelen:
  - In de voorste aluminium huls bevindt zich een O-ring. Deze verhindert binnendringen van stof in de bithouder. Daarom vergt het wat meer inspanning om de bit in de bithouder te plaatsen
  - Gemakshalve draai de voorste aluminium huls los, plaats de bit en draai de huls weer vast
  - Geschikt voor 1/4 inch bits met buitenzeskantaandrijving
  - Geschikt voor schroefmachines met een houder conform DIN ISO 1173-F6.3.

GWB





Referentie	Lengte	Opname	
0702 880 060	50	1/4''	1

SDS-plus bithouder



Referentie	Lengte	Opname	
0696 571 015	77	SDS +	1

GWF

Snelwisselhouder 1/4"



Referentie	Lengte	Opname	
0702 818 050	30	1/4"	1

GWB

Verbindingsdeel 1/4"



Referentie	Lengte	Opname	
0702 818 075	50	1/4"	1

GWB

Verbindingsstuk 1/4" naar 1/4" zeskant



Referentie	Lengte	Opname	
0702 881 014	25	1/4"	1

GWB

Toebehoren

Handvat bithouder 1/4''



- Bithouder 1/4'' magnetisch
- 2K handvat
- DIN ISO 1173-C 6,3

GWG

Referentie	Lengte	Handvat lengte	Gewicht	
0702 110 015	78	68	28 g	1

Ratel voor bits 1/4''



- Robuust en ergonomisch design
- Voor snel vast en los schroeven, zelfs in zeer kleine en beperkte ruimtes
- Mechanisme met 60 tanden dat zorgt voor een gebruik met een precisie van 6°
- Omkeerbaar ratelsysteem
- Door het getande wiel is het mogelijk om met de hand snel te starten
- DIN ISO 1173-C 6.3 & E 6.3

GWG

Referentie	Lengte	Gewicht	
0702 110 014	88 mm	56 g	1

MIDI Bits set



MAXI Bits set





Polyvalente sets





reca Bit Set MIDI TXW + PZ TORSION



0702 930 071

reca Bit Set MIDI TX



0702 930 072

reca Bit Set MIDI PZ - PH - SLEUF



0702 930 073

reca Bit Set MIDI TX - PZ - PH



0702 930 074

reca Bit Set MIDI CSE TX - PZ -PH - HEX



0702 930 075

reca Bit Set MIDI PH2 gipsplaatschroef



0702 930 076 - GWA

2K Schroevendraaier magnetische bithouder 1/4"



0701 880

Impakt midi bit set PH / TX - 10-delig



0702 930 010

Impakt midi bit set PZ / TX 10-delig



0702 930 020

Impakt mini bit set PH / PZ / TX 6-delig



0702 930 050

Midi bits set INOX TX



0702 930 061

Midi bits set INOX TX - PH - PZ



0702 930 062

MIDI Bits set

reca Bit Set MIDI TXW + PZ TORSION

0702 311 002	0702 311 502	0702 312 002	0702 312 502	0702 313 002	0702 314 002	0702 211 025	0702 212 025	0702 213 025
TXW 10	TXW 15	TXW 20	TXW 25	TXW 30	TXW 40	PZ 1	PZ 2	PZ 3





Referentie		
0702 930 077	set	1

reca Bit Set MIDI TX

0702 331 002	0702 331 502	0702 331 502	0702 332 002	0702 332 002	0702 332 502	0702 332 502	0702 333 002	0702 334 002
TX 10	TX 15	TX 15	TX 20	TX 20	TX 25	TX 25	TX 30	TX 40





GWA

Referentie		
0702 930 072	set	1

reca Bit Set MIDI PZ - PH - SLEUF

0702 231 025	0702 232 025	0702 233 025	0702 131 025	0702 132 025	0702 133 025	0702 435 502	0702 436 002	0702 436 502
PZ 1	PZ 2	PZ 3	PH 1	PH 2	PH 3	Schl.0,8x5,5	Schl.1,0x6,0	Schl.1,2x6,5





GWA

Referentie		
0702 930 073	set	1

reca Bit Set MIDI TX - PZ - PH

0702 331 002	0702 331 502	0702 312 002	0702 312 502	0702 313 002	0702 231 025	0702 232 025	0702 131 025	0702 132 025
TX 10	TX 15	TX 20	TX 25	TX 30	PZ 1	PZ 2	PH 1	PH 2





GWA

Referentie		
0702 930 074	set	1

reca Bit Set MIDI CSE TX - PZ -PH - HEX

- Selectie voor centraal verwarming, sanitair en electriciteit.

0702 312 002	0702 332 502	0702 313 002	0702 231 025	0702 232 025	0702 233 025	0702 131 025	0702 132 025	0702 630 625
TX 20	TX 25	TX 30	PZ 1	PZ 2	PZ 3	PH 1	PH 2	SW 6





GWA

Referentie		
0702 930 075	set	1

reca Bit Set MIDI PH2 gipsplaatschroef

- Bits PH2
- Inhoud:
  9x PH2 voor gipsplaatschroeven
  1x bithouder voor gipsplaatschroeven



GWA

Referentie	Opname	
0702 930 076	1/4''	1

MIDI Bits set

2K Schroevendraaier magnetische bithouder 1/4"



GCQ

Referentie	Stiflengte	Opname	Afmeting handvat	Totale lengte	
0701 880	100	1/4"	99 x 34	199	1

Impakt midi bit set PH / TX - 10-delig



GWA

- Impakt bits 25 mm
- Inhoud:
  2x PH2 - 2x PH3
  2x TX 25 - 1x TX 30 - 1x TX 40
  1x Impakt bithouder

Referentie	Opname	
0702 930 010	1/4"	1

Impakt midi bit set PZ / TX 10-delig



GWA

- Impakt bits 25 mm
- Inhoud:
  2x PZ 2 - 2x PZ3
  1x TX 20 - 2x TX 25 - 1x TX 30 - 1x TX 40
  1x Impakt bithouder

Referentie	Opname	
0702 930 020	1/4"	1

Impakt mini bit set PH / PZ / TX 6-delig



GWA

- Impakt Bits 50 mm
- Inhoud:
  1x PH 2 - 1x PH3
  1x PZ 2 - 1x PZ3
  1x TX 25 - 1x TX 30

Referentie	Opname	
0702 930 050	1/4"	1

Midi bits set INOX TX



GWA

- Gemaakt uit roestvrij staal om contact roest te vermijden.
- Voor het vijzen van inox schroeven.
- Inhoud:
  1x TX10 - 2x TX 15 - 2x TX 20 - 2x TX 25 - 2x TX 30
  1x inox bithouder

Referentie	Inhoud		
0702 930 061	1x TX10 - 2x TX 15 - 2x TX 20 - 2x TX 25 - 2x TX 30		1

MIDI Bits set

Midi bits set INOX TX - PH - PZ

- Gemaakt uit roestvrij staal om contact roest te vermijden.
- Voor het vijzen van inox schroeven.
- Inhoud:
  1x TX 20 - 1x TX 25 - 1x TX 30 - 2x PZ2 - 2x PH 2 - 1x PH 3
  1x inox bithouder





GWA

Referentie	Inhoud	
0702 930 062	1x TX 20 - 1x TX 25 - 1x TX 30 - 2x PZ2 - 2x PH 2 - 1x PH 3	1

reca Bit Set MAXI TX - PH -PZ - HEX



0702 930 081

reca Bit Set MAXI TX - PZ -PH



0702 930 082

reca Bit Set MAXI TX



0702 930 083

reca Bit Set MAXI TX - PZ - PH



0702 930 084

reca Bit Set MAXI TX



0702 930 085

Impakt maxi bit set PH / PZ / TX / HEX 29-delig



0702 930 030

VISO assortiment bits



0956 702 001

MAXI Bits set

reca Bit Set MAXI TX - PH -PZ - HEX

PZ 1	PH 1	TX 20		0702 231 025	0702 131 025	0702 332 002	0702 812 075	 GWA
PZ 1	PH 1	TX 20		0702 231 025	0702 131 025	0702 332 002		
PZ 2	PH 2	TX 20		0702 232 025	0702 132 025	0702 332 002		
PZ 2	PH 2	TX 25		0702 232 025	0702 132 025	0702 332 502		
PZ 2	PH 2	TX 25		0702 232 025	0702 132 025	0702 332 502		
PZ 3	PH 3	TX 25		0702 233 025	0702 133 025	0702 332 502		
ISK 3	TX 10	TX 30		0702 630 350	0702 331 002	0702 333 002		
ISK 4	TX 10	TX 30		0702 630 425	0702 331 002	0702 333 002		
ISK 5	TX 15	TX 40		0702 630 525	0702 331 502	0702 334 002		
ISK 6	TX 15	TX 40		0702 630 625	0702 331 502	0702 334 002		

Referentie		
0702 930 081	set	1

reca Bit Set MAXI TX - PZ -PH

PZ 1	PZ 2	PZ 2		0702 231 025	0702 232 025	0702 232 025	0702 812 075	 GWA
PZ 1	PZ 2	PZ 2		0702 231 025	0702 232 025	0702 232 025		
PH 1	PH 2	PH 2		0702 131 025	0702 132 025	0702 132 025		
PH 1	PH 2	PH 2		0702 131 025	0702 132 025	0702 132 025		
PZ 3	PH 3	TX 10		0702 233 025	0702 133 025	0702 331 002		
TX 15	TX 15	TX 10		0702 331 502	0702 331 502	0702 331 002		
TX 20	TX 20	TX 30		0702 332 002	0702 332 002	0702 333 002		
TX 20	TX 20	TX 30		0702 332 002	0702 332 002	0702 333 002		
TX 25	TX 25	TX 40		0702 332 502	0702 332 502	0702 334 002		
TX 25	TX 25	TX 40		0702 332 502	0702 332 502	0702 334 002		

Referentie		
0702 930 082	set	1

reca Bit Set MAXI TX

TX 10	TX 10	TX 10		0702 331 002	0702 331 002	0702 331 002	0702 812 075	 GWA
TX 15	TX 15	TX 15		0702 331 502	0702 331 502	0702 331 502		
TX 15	TX 15	TX 15		0702 331 502	0702 331 502	0702 331 502		
TX 20	TX 20	TX 20		0702 332 002	0702 332 002	0702 332 002		
TX 20	TX 20	TX 20		0702 332 002	0702 332 002	0702 332 002		
TX 25	TX 25	TX 25		0702 332 502	0702 332 502	0702 332 502		
TX 25	TX 25	TX 25		0702 332 502	0702 332 502	0702 332 502		
TX 30	TX 30	TX 30		0702 333 002	0702 333 002	0702 333 002		
TX 30	TX 30	TX 30		0702 333 002	0702 333 002	0702 333 002		
TX 40	TX 40	TX 40		0702 334 002	0702 334 002	0702 334 002		

Referentie		
0702 930 083	set	1

reca Bit Set MAXI TX - PZ - PH





Referentie		
0702 930 084	2x Tx20 / 2x Tx15 / 4x Tx20 / 4x Tx25 / 2x Tx30 / 2x Tx40 2x PZ1 / 4x PZ2 / 1x PZ3 2x PH1 / 4x PH2 / 1x PH3 1x magn. bithouder 75 mm	1

MAXI Bits set

reca Bit Set MAXI TX





Referentie		
0702 930 085	3x Tx10 6x Tx15 6x Tx20 6x Tx25 6x Tx30 3x Tx40 1x magn. bithouder 75 mm	1

Impakt maxi bit set PH / PZ / TX / HEX 29-delig

- Impakt Bits 25 mm
- Inhoud:
  3x PH2 - 3x PH 3
  3x PZ2 - 3x PZ 3
  2x TX 20 - 4x TX 25 - 3x TX 30 - 3x TX 40
  2x HEX 5 mm - 2x HEX 6 mm
  1x Impakt bithouder





GWA



Referentie	Opname	
0702 930 030	1/4"	1

VISO assortiment bits

PH 1 0702 131 025 12x	PZ 1 0702 231 025 12x	TX 10 0702 331 002 12x	TX 25 0702 332 502 12x
PH 2 0702 132 025 12x	PZ 2 0702 232 025 12x	TX 15 0702 331 502 12x	TX 30 0702 333 002 12x
PH 3 0702 133 025 12x	PZ 3 0702 233 025 12x	TX 20 0702 332 002 12x	TX 40 0702 334 002 12x
50 mm magn. 0702 812 050 1x	75 mm magn. 0702 812 075 1x	Bit Click 50 mm 0702 816 050 1x	BIG + PZ 2 0702 880 058 1x



IBZ

Referentie		
0956 702 001	VISO	1

All-in-One set



0702 930 001

Reca bit-bag universeel



0702 930 100

RECA Bit-boy



0702 110 018

Bit Boy handgreep



0702 110 029

Mag Bit 20 schroevendraaier



0702 110 025

Bitset met Ultra handvat ratel 16-delig



0702 100 003

RECA magnétische doppenset 8-delig



0702 640 550

Polyvalente sets

All-in-One set



GWA

- ratel 1/4" x 87,0 mm
  handvat 78 mm
  bithouder Bit-Click 1/4" x 50 mm
  doppenhouder 1/4" x 25 mm
- bits 25mm:
  PH: 1x PH 1, 3x PH 2, 1xPH 3
  PZ: 1x PZ 1, 2x PZ 2, 1x PZ 3
  Torx: 1x TX10, 2x TX15, 2x TX20, 2x TX25, 1x TX30, 1x TX40
  Torx met gaatje: 1x TX10, 1x TX15, 1x TX20, 1x TX25, 1x TX30
  Sleuf: 1x 1,0x5,5
  6-kant: 1x SP 3, 1x SP 4, 1x SP 5, 1x SP 6
  Doppen 1/4'' (23mm): 1x 5,5, 1x 6, 1x 7, 1x 8, 1x10, 1x 12, 1x 13

Referentie	
0702 930 001	1

RECA Bit-boy



- Voordelen:
  - Ergonomische Bit-Boy handgreep zorgt voor de overdracht van hoge draaimomenten en een veilige werkwijze
  - De nieuwe innovatieve Bit-Click bevestigingssysteem in geïntegreerd in de handgreep
  - Wordt geleverd in een handig etui met alle klingen bij de hand






Referentie		
0702 110 018	- bits 70 mm: PH 1/2/3 Tx 10/15/20/25/30 Plat 5,5x1,0 - bits 89 mm: BZK 3/4/5/6 - handgreep	1

Bit Boy handgreep



GCQ

Referentie	Lengte	
0702 110 029	120	1

Polyvalente sets

Mag Bit 20 schroevendraaier



- Voordelen:
  - Uitschuifbare telescopische bithouder voor een betere toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen
  - De Bit-click bithouder kan ook volledig worden verwijderd en worden gebruikt in een accuboormachine
  - Druk eenvoudig op de knop aan de voorkant om het magazijn te openen en duw deze naar binnen om te sluiten
  - Het handvat heeft een inwendig magazijn met 6 RECA schroefbits voor universeel gebruik
- Aanwijzing:
  - Inbegrepen bits: 1x PH1 / 1x PH2 / 1x PZ1 / 1x PZ2 / 1x Tx20 / 1x Tx25



Referentie		
0702 110 025	Bits Torsion PH 1 / 2 / 3 Pz 2 Tx 20 / 25	1

Polyvalente sets

Bitset met Ultra handvat ratel 16-delig



Praktische bitratelset, 16-delig, in een riemzak voor gebruik onderweg. Alle bits direct bij de hand.

- Omschrijving:
  - Hoogwaardige bitratel met 1/4-inch houder (E6.3) en 180° hoekmechanisme voor maximaal koppel
  - Max. koppel: 50 Nm
  - Minimale inspanning dankzij perfecte geometrie
  - Superkrachtig ratelmechanisme met 48 tanden (rechts-vast-links) en een zwaaihoek van 7,5°
  - Beproefde RECA Ultra gelgreep, die zich aan elke hand aanpast
  - De greep is vast verbonden met het gesmede deel
  - Inclusief 12x RECA bits 1/4''-50 mm en 3x RECA magnetische bitdoppen
- Voordelen:
  - Flexibele kunststof kamers ingewerkt in het handvat zorgen voor een perfecte pasvorm in iedere hand
  - Tot 30% meer krachtoverbrenging dan traditionele handgrepen
- Inhoud:
  - 1x riemtas met metalen clip
  - 1x Ultra ratelhandvat 1/4''
  - 1x Reca bit 1/4''- 50 mm:
    - Tx10, 20, 25, 30
    - PZ 1, 2
    - PH 1, 2
    - Hex 4, 5, 6
  - 1x magnetische bitdop 1/4'': SW8, 10, 13



Referentie	
0702 100 003	1

Polyvalente sets

RECA magnétische doppenset 8-delig



Zeskant bit- en doppenset in een praktische gereedschapsrol (met riemlus).

- Omschrijving:
  - Metrische dopsleutelset voor zeskantbouten
  - Met een sterke permanente magneet om het plaatsen van de schroeven te vergemakkelijken
  - 1/4'' houder
  - L x l x h (gerold): 90 x 140 x 43 mm
  - L x l x h (afgerold): 255 x 140 x 24 mm
- Inhoud:
  - 1x magnetische bitdop 65 mm:
  - SW 5,5, 7, 8, 10, 13
  - 1/4''
  - 3/8''
  - 5/16''







Referentie	
0702 640 550	1

Polyvalente sets

Reca bit-bag universeel



De compacte 55-delige set schroefgereedschapsset zal zeker indruk maken door de zeer complete inhoud. De compacte tas van textiel is zacht voor oppervlakken en zeer robuust met een gering volume en een laag gewicht. Dit maakt de tas
ideaal voor gebruik tijdens werk en sport, thuis en op vakantie.

- Omschrijving:
  De torsiebits van 25 mm zijn voorzien van een gekleurde huls - voor het snel en eenvoudig vinden van de vereiste bit (behalve TX40 en sleufbits). Torsiebits van 50 mm worden meegeleverd voor laagliggende schroeftoepas-singen.

  De inbussleutels zijn verchroomd voor een uitstekende oppervlaktebescher-ming, wat betekent dat ze ontworpen zijn voor een lange levensduur. De Hex-Plus kogelkop vermindert het kerfeffect en vermindert daardoor vervorming van de schroef. Bovendien kunnen tot 20% hogere momenten worden overge-bracht.

  De bitratel, bithandgreep en Bit-Click-bithouder met magneet maken deze set compleet.
- Inhoud:
  - 1x bitratel 1/4'' x 87 mm
  - 1x bithandgreep 78 mm
  - 1x Bit-Click bithouder met magneet 1/4'' x 50 mm
  - Bits: Phillips: 2x PH1x25 / 3x PH2x25 / 1x PH3x25 / 1x PH1x50 / 1x PH2x50 / 1x PH3x50
  - Pozidrive: 2x PZ1x25 / 3x PZ2x25 / 1x PZ3x25 / 1x PZ1x50 / 1x PZ2x50 / 1x PZ3x50
  -
  Torx: 1x Tx8x25 / 2x Tx10x25 / 3x Tx15x25 / 3x Tx20x25 / 3x Tx25x25 / 3x Tx30x25 / 1x Tx40x25 / 1x Tx15x50 / 1x Tx20x50 / 1x Tx25x50 / 1x Tx30x50 / 1x Tx40x50

  - Sleuf: 1x SL 0,6x5,5x25 / 1x SL1,2x6,5x25
  -
  Zeskant (hex): 1x SW4x50 / 1x SW5x50 / 1x SW6x50
  - T-greepsleutel (hex): 1x SW 1,5x50 / 1x SW2x56 / 1x SW2,5x63 / 1x SW3x71 / 1x SW4x80 / 1x SW5x90 / 1x SW6x100 / 1x SW8x112



Referentie	
0702 930 100	1

2K tangen



Griptangen



Geïsoleerd tangen VDE



Boutensnijder



ECO tangen



Betonnettenschaar



Basic tangen



Blindklinknageltangen



Elektroniek tangen



Speciale tangen



Elektriekertangen



Sleutels en tangen



2K-Combitang



0703 01. ...

2K-Striptang



0703 033 160

2K-Langbek-vlaktang



0703 031 160

2K-Langbek-rondtang



0703 032 160

2K-Telefoontang recht



0703 035 205

2K-Kabelschaar



0703 028 160

2K-Radiotang



0703 034 170

2K-Kabelschaar



0703 029 200

2K-Telefoontang 40° gebogen



0703 036 205

2K-Tangenset loodgieter



0703 041

2K-Zijkniptang



0703 02. ...

2K-Tangenset elektricien



0703 042

2K-Krachtzijkniptang



0703 02. ...

2K tangen

2K-Combitang



GEA

- Tang verchroomd met 2K handgreep
- Voor uiterste belasting
- Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik
- Met snijkanten voor zachte, harde draad en pianodraad
- Lange snijkanten voor dikke kabels
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC
- Bijzonder slijtvaste grijpbekken dankzij de extra harding, hardheid van de snijkanten ca. 53 HRC
- Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, meerstaps oliegehard

Referentie	Lengte	Max. Ø middelharde draad	Max. Ø harde draad	Max. kabeldiameter	Max. snijcapaciteit bij Alu/Cu	
0703 011 165	160 mm	3,1 mm	2,0 mm	10,0 mm	16 mm²	1
0703 012 185	180 mm	3,4 mm	2,2 mm	12,0 mm	16 mm²	1
0703 013 205	200 mm	3,8 mm	2,5 mm	13,0 mm	16 mm²	1

2K-Langbek-vlaktang



GEB

- Tang verchroomd met 2K handgreep
- Lange, platte bekken
- Getande grijpvlakken
- Extreem belastbaar en slijvast
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard

Referentie	Lengte	
0703 031 160	160 mm	1

2K-Telefoontang recht



GEC

- Tang verchroomd met 2K handgreep
- Lange, halfronde bekken
- Getande grijpvlakken
- Extreem belastbaar en slijvast
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard

Referentie	Lengte	Max. Ø harde draad	Max. Ø middelharde draad	
0703 035 205	200 mm	2,2 mm	3,2 mm	1

2K-Radiotang



GED

- Tang verchroomd met handgreep 2K
- Geschikt voor fijnere grijp- en knipwerkzaamheden
- Spitse, halfronde bekken
- Getande grijpvlakken
- Met lemmeten voor zachte, middelharde en harde draad
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, meerstaps oliegehard

Referentie	Lengte	Max. Ø harde draad	Max. Ø middelharde draad	
0703 034 170	160 mm	1,6 mm	2,5 mm	1

2K tangen

2K-Telefoontang 40° gebogen



GEE

- Tang verchroomd met 2K handgreep
- Zeer belastbaar en precisie bekken
- Vlakronde, lange, spits toelopende bekken
- Met lemmeten (hardheid ca. 61 HRC) voor zachte, middelharde en harde draad
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, meerstaps oliegehard

Referentie	Lengte	Max. Ø harde draad	Max. Ø middelharde draad	
0703 036 205	200 mm	2,2 mm	3,2 mm	1

2K-Zijkniptang



GEF

- Tang verchroomd met 2K handgreep
- De onontbeerlijke zijsnijtang voor veelzijdig gebruik
- Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur
- Precisie-snijkanten voor zachte en harde draad
- Keurige snede bij Cu-draden, ook aan de snijtoppen
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC
- Slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, meerstaps oliegehard

Referentie	Lengte	Ø zachte draad	Max. Ø middelharde draad	Ø zachte draad	
0703 021 145	140 mm	1,8 mm	2,5 mm	4 mm	1
0703 022 160	160 mm	2,0 mm	2,8 mm	4 mm	1
0703 023 180	180 mm	2,5 mm	3,0 mm	4 mm	1

2K-Krachtzijkniptang



GEG

- Tang verchroomd met handgreep 2K
- Krachtig, licht en universeel
- Snijdt de fijnste draden evenals kabels met meerdere draden en harde pianodraad
- Doorgestoken scharnier: hooge stabiliteit bij een licht gewicht
- Grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding
- 40 % krachtbesparing in vergelijking met standaard zijsnijtangen met dezelfde lengte
- Grote openingsbreedte voor dikkere kabels
- Snijdt precies, ook bij fijne Cu-draden
- Dubbel ondersteunde scharnieras voor harde, duurzame belasting
- Universeel bruikbaar in de montage, onderhoud en productie
- Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, meerstaps oliegehard

Referentie	Lengte	Max. Ø harde draad	Max. Ø middelharde draad	
0703 024 180	180 mm	2,7 mm	3,8 mm	1
0703 025 200	200 mm	3,0 mm	4,2 mm	1

2K-Striptang



GEH

- Tang verchroomd met 2K handgreep
- Voor enkel-, meer- en fijndradige kabels met kunststof- of rubberisolatie max. Ø 5,0 mm en 10 mm² geleiderdoorsneden
- Eenvoudige instelling van de gewenste draaddiameter dankzij een kartelschroef en contramoer
- Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard

Referentie	Lengte	Max. kabel Ø	Max. snijcapaciteit bij Alu/Cu	
0703 033 160	160 mm	5 mm	10 mm²	1

2K tangen

2K-Langbek-rondtang



GEI

- Tang verchroomd met 2K handgreep
- Lange, ronde bekken, grijpvlakken glad geslepen
- Extreem belastbaar en slijtvast
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard

Referentie	Lengte	
0703 032 160	160 mm	1

2K-Kabelschaar



GEJ

- Tang verchroomd met 2K handgreep
- Voor het knippen van Cu- en Al- kabels, enkel- en meerdradig
- Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad
- Geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten
- Knipt keurig glad af zonder te vervormen
- Gemakkelijke snede met éénhandbediening
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen
- Verstelbaar schroefscharnier
- Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard

Referentie	Lengte	Max. kabel Ø	Max. snijcapaciteit bij Alu/Cu	
0703 028 160	165 mm	15 mm	50 mm²	1

2K-Kabelschaar



GEK

- Tang verchroomd met 2K handgreep
- Voor het knippen van Cu- en Al- kabels, enkel- en meerdradig
- Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad
- Geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten
- Knipt keurig glad af zonder te vervormen
- Door te knippen met voor- en nasnede (1ste en 2de snede) kunnen ook kabels tot 20 mm met één hand worden geknipt
- Geringe kracht door gunstige overbrengingsverhoudingen en geoptimaliseerde mesgeometrie
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen
- Verstelbaar schroefscharnier
- Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard

Referentie	Lengte	Max. kabel Ø	Max. snijcapaciteit bij Alu/Cu	
0703 029 200	200 mm	12 mm	70 mm²	1

2K-Tangenset loodgieter



GEM

- Inhoud:
  - 1x 2K-Combitang 180 mm
  - 1x 2K-Krachtzijkniptang 180 mm
  - 1x 2K-Telefoontang recht 200 mm
  - 1x Pijptang Cobra 250 mm

Referentie	
0703 041	1

2K tangen

2K-Tangenset elektricien



GEM

- Inhoud:
  - 1x 2K-Combitang 180 mm
  - 1x 2K-Zijkniptang 180 mm
  - 1x 2K-Striptang 160 mm
  - 1x 2K-Radiotang 160 mm

Referentie	
0703 042	1

2K-1000V-Combitang



0703 05. ...

2K-1000V-Ontmantelingstang



0703 999 015

2K-1000V-Langbek-vlaktang



0703 071 160

2K-1000V-Langbek-rondtang



0703 072 160

2K-1000V-Telefoontang recht



0703 075 205

2K-1000V-Kabelschaar



0703 068 160

2K-1000V-Telefoontang 40° gebogen



0703 076 205

2K-1000V-Kabelschaar



0703 069 200

2K-1000V-Zijkniptang



0703 06. ...

2K-1000V-Tangenset 4-Delig



0703 081

2K-1000V-Krachtzijkniptang



0703 06. ...

2K-1000V-Tangenset 4-Delig



0703 082

2K-1000V-Striptang



0703 073 160

Geïsoleerd tangen VDE

2K-1000V-Combitang



GEN

- Tang verchroomd met 2K handgreep, VDE-getest
- Voor uiterste belasting
- Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik
- Met snijkanten voor zachte, harde draad en pianodraad
- Lange snijkanten voor dikke kabels
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC
- Bijzonder slijtvaste grijpbekken dankzij de extra harding, hardheid van de snijkanten ca. 53 HRC
- Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, meerstaps oliegehard

Referentie	Lengte	Ø middelharde draad	Ø harde draad	kabel Ø	Dwarsdoorsnede	
0703 052 185	180 mm	3,40 mm	2,2	12,0 mm	16 mm²	1
0703 053 205	200 mm	3,80 mm	2,5	13,0 mm	16 mm²	1

2K-1000V-Langbek-vlaktang



GEO

- Tang verchroomd met 2K handgreep, VDE-getest
- Lange, platte bekken
- Getande grijpvlakken
- Extreem belastbaar en slijvast
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard

Referentie	Lengte	
0703 071 160	160 mm	1

2K-1000V-Telefoontang recht



GEP

- Tang verchroomd met 2K handgreep, VDE-getest
- Lange, halfronde bekken
- Getande grijpvlakken
- Extreem belastbaar en slijvast
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard

Referentie	Lengte	Max. Ø harde draad	Max. Ø middelharde draad	
0703 075 205	200 mm	2,2 mm	3,2 mm	1

2K-1000V-Telefoontang 40° gebogen



GEQ

- Tang verchroomd met 2K handgreep, VDE-getest
- Zeer belastbaar en precisie bekken
- Vlakronde, lange, spits toelopende bekken
- Met lemmeten (hardheid ca. 61 HRC) voor zachte, middelharde en harde draad
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, meerstaps oliegehard

Referentie	Lengte	Max. Ø harde draad	Max. Ø middelharde draad	
0703 076 205	200 mm	2,2 mm	3,2 mm	1

Geïsoleerd tangen VDE

2K-1000V-Zijkniptang



GER

- Tang verchroomd met 2K handgreep, VDE-getest
- De onontbeerlijke zijsnijtang voor veelzijdig gebruik
- Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur
- Precisie-snijkanten voor zachte en harde draad
- Keurige snede bij Cu-draden, ook aan de snijtoppen
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC
- Slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, meerstaps oliegehard

Referentie	Lengte	Max. Ø harde draad	Max. Ø middelharde draad	Ø zachte draad	
0703 062 160	160 mm	2,0 mm	2,8 mm	4,0 mm	1
0703 063 180	180 mm	2,5 mm	3,0 mm	4,0 mm	1

2K-1000V-Krachtzijkniptang



GES

- Tang verchroomd met handgreep 2K, VDE getest
- Krachtig, licht en universeel
- Snijdt de fijnste draden evenals kabels met meerdere draden en harde pianodraad
- Doorgestoken scharnier: hooge stabiliteit bij een licht gewicht
- Grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding
- 40 % krachtbesparing in vergelijking met standaard zijsnijtangen met dezelfde lengte
- Grote openingsbreedte voor dikkere kabels
- Snijdt precies, ook bij fijne Cu-draden
- Dubbel ondersteunde scharnieras voor harde, duurzame belasting
- Universeel bruikbaar in de montage, onderhoud en productie
- Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, meerstaps oliegehard

Referentie	Lengte	Max. Ø harde draad	Max. Ø middelharde draad	
0703 064 180	180 mm	2,7 mm	3,8 mm	1
0703 065 200	200 mm	3,0 mm	4,2 mm	1

2K-1000V-Striptang



GET

- Tang verchroomd met 2K handgreep, VDE-getest
- Voor enkel-, meer- en fijndradige kabels met kunststof- of rubberisolatie max. Ø 5,0 mm en 10 mm² geleiderdoorsneden
- Eenvoudige instelling van de gewenste draaddiameter dankzij een kartelschroef en contramoer
- Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard

Referentie	Lengte	Max. kabel Ø	Max. snijcapaciteit bij Alu/Cu	
0703 073 160	160 mm	5 mm	10 mm²	1

2K-1000V-Ontmantelingstang



GEX

- Geschikt voor het tijdbesparend ontmantelen en strippen van isolatie van ronde kabels en kabels voor vochtige ruimtes (bijv. NYM-kabels)
- Vereenvoudigd de toegang vooral tot diepliggende inbouwdozen door de slanke vorm van de kop en het optimaal gebogen snijvlak
- Makkelijk en zonder beschadiging ontmantelen dankzij het ronde snijprofiel met dieptestop
- Universeel inzetbaar: precisie-isolatiegaten voor kabels 1,5 en 2,5 mm² met zijsnijder voor het snijden van kabels, draden, kleine schroeven en spijkers
- Alle snijkanten extra inductief op ca. 61 HRC gehard: voor hoge slijtvastheid
- Isolatiegaten voor geleiders 1,5 en 2,5 mm²
- Snijden van kabels tot Ø 13 mm

Referentie	Lengte	Gewicht	DIN	
0703 999 015	165 mm	190 g	5746	1

Geïsoleerd tangen VDE

2K-1000V-Langbek-rondtang



GEU

- Tang verchroomd met 2K handgreep, VDE-getest
- Lange, ronde bekken, grijpvlakken glad geslepen
- Extreem belastbaar en slijtvast
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard

Referentie	Lengte	
0703 072 160	160 mm	1

2K-1000V-Kabelschaar



GEV

- Tang verchroomd met 2K handgreep, VDE-getest
- Voor het knippen van Cu- en Al- kabels, enkel- en meerdradig
- Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad
- Geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten
- Knipt keurig glad af zonder te vervormen
- Gemakkelijke snede met éénhandbediening
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen
- Verstelbaar schroefscharnier
- Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard

Referentie	Lengte	Max. kabel Ø	Max. snijcapaciteit bij Alu/Cu	
0703 068 160	165 mm	15 mm	50 mm²	1

2K-1000V-Kabelschaar



GEW

- Tang verchroomd met 2K handgreep, VDE-getest
- Voor het knippen van Cu- en Al- kabels, enkel- en meerdradig
- Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad
- Geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten
- Knipt keurig glad af zonder te vervormen
- Door te knippen met voor- en nasnede (1ste en 2de snede) kunnen ook kabels tot 20 mm met één hand worden geknipt
- Geringe kracht door gunstige overbrengingsverhoudingen en geoptimaliseerde mesgeometrie
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen
- Verstelbaar schroefscharnier
- Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard

Referentie	Lengte	Max. kabel Ø	Max. snijcapaciteit bij Alu/Cu	
0703 069 200	200 mm	12 mm	70 mm²	1

2K-1000V-Tangenset 4-Delig



GEZ

- Inhoud:
  - 1x 2K-1000V-Combitang 180 mm
  - 1x 2K-1000V-Zijkniptang 180 mm
  - 1x 2K-1000V-Telefoontang recht 200 mm
  - 1x 2K-1000V-Telefoontang gebogen 200 mm

Referentie	
0703 081	1

Geïsoleerd tangen VDE

2K-1000V-Tangenset 4-Delig



GEZ

- Inhoud:
  - 1x 2K-1000V-Combitang 180 mm
  - 1x 2K-1000V-Zijkniptang 180 mm
  - 1x 2K-1000V-Striptang 160 mm
  - 1x 2K-1000V-Kabelschaar 160 mm

Referentie	
0703 082	1

Combitang ECO



0703 370 010

Zijkniptang ECO



0703 370 016

Krachtzijkniptang ECO



0703 370 02.

Telephoontang recht ECO



0703 370 025

RECA tangenset ECO 3-delig



0703 370 001

ECO tangen

Combitang ECO



- Gecoate kop tegen corrosie
- Snijhardheid: 57-62 HRC
- Materiaal: gereedschapsstaal, gehard
- Geschikt voor harde en zachte draad
- Lange snijkant voor dikkere kabels
- Goede grip dankzij 1-componentenhandgreep

Referentie	Lengte	Max. Ø harde draad	Max. Ø middelharde draad	Max. snijcapaciteit bij Alu/Cu	Max. kabeldiameter	
0703 370 010	180 mm	2,2 mm	3,4 mm	5,2 mm²	12 mm	1

Zijkniptang ECO



- Gecoate kop tegen corrosie
- Snijhardheid: 57-62 HRC
- Materiaal: gereedschapsstaal, gehard
- Geschikt voor harde en zachte draad
- Lange snijkant voor dikkere kabels
- Goede grip dankzij 1-componentenhandgreep

Referentie	Lengte	Max. Ø harde draad	Max. Ø middelharde draad		
0703 370 016	160 mm	2 mm	3,5 mm	11 mm	1

Krachtzijkniptang ECO



- Gecoate kop tegen corrosie
- Snijhardheid: 57-62 HRC
- Materiaal: gereedschapsstaal, gehard
- Geschikt voor harde en zachte draad
- Lange snijkant voor dikkere kabels
- Goede grip dankzij 1-componentenhandgreep

Referentie	Lengte	Max. Ø harde draad	Max. Ø middelharde draad	Max. snijcapaciteit bij Alu/Cu	Max. kabeldiameter	
0703 370 020	160 mm	2,6 mm	3,7 mm	6,5 mm²	11 mm	1
0703 370 022	180 mm	2,8 mm	4,0 mm	7,0 mm²	12 mm	1

Telephoontang recht ECO



- Uitvoering: recht
- Gecoate kop tegen corrosie
- Snijhardheid: 57-62 HRC
- Materiaal: gereedschapsstaal, gehard
- Geschikt voor harde en zachte draad
- Lange snijkant voor dikkere kabels
- Goede grip dankzij 1-componentenhandgreep

Referentie	Lengte	Max. Ø harde draad	Max. Ø middelharde draad	Max. snijcapaciteit bij Alu/Cu	Max. kabeldiameter	
0703 370 025	200 mm	2,2 mm	3,2 mm	3,9 mm²	8 mm	1

ECO tangen

RECA tangenset ECO 3-delig

- Snijhardheid: 57-62 HRC
- Materiaal: gereedschapsstaal, gehard
- Geschikt voor harde en zachte draad
- Lange snijkant voor dikkere kabels
- Goede grip dankzij 1-componentenhandgreep



Referentie		
0703 370 001	1x combitang ECO 180 mm 1x krachtzijkniptang ECO 160 mm 1x telefoontang ECO 200 mm	1

Combitang  0703 31. ...	Telefoontang recht  0703 365 200
Zijkniptang  0703 32. ...	Telefoontang 40° gebogen  0703 366 200
Krachtzijkniptang  0703 32. ...	Binnenborgringtang recht  0703 40. ...
Langbek-vlaktang  0703 361 160	Binnenborgringtang gebogen  0703 41. ...
Langbek-rondtang  0703 362 160	Buitenborgringtang gebogen  0703 42. ...
Striptang  0703 363 160	Buitenborgringtang gebogen  0703 43. ...
Radiotang  0703 364 160	Borgrintangenset 4-delig Gr.2  0703 492 4

Vlechttang gelakt



0703 71. ...

Vlechttang kunststof



0703 71. ...

Basic tangen

Combitang



GFA

- Materiaal: Gereedschapsstaal, gehard
- Bladhardheid ca. 60 HRC
- Gepolijste kop
- Bladen voor hard en zacht draad
- Lange snijkanten voor dikkere kabels
- Gedompelde greepbescherming voor goede grip
- Slanke grijpbekken voor nauwe ruimtes

Referentie	Lengte	Ø middelharde draad	Ø harde draad	kabel Ø	Dwarsdoorsnede	
0703 311 160	160 mm	3,10 mm	2,0 mm	10 mm	16 mm²	1
0703 312 180	180 mm	3,40 mm	2,2 mm	12 mm	16 mm²	1
0703 313 200	200 mm	3,80 mm	2,5 mm	13 mm	16 mm²	1

Zijkniptang



GFB

- Materiaal: Gereedschapsstaal, gehard
- Bladhardheid ca. 62 HRC
- Gepolijste kop
- Bladen voor hard en zacht draad
- Lange snijkanten voor dikkere kabels
- Gedompelde greepbescherming voor goede grip

Referentie	Lengte	Ø zachte draad	Ø middelharde draad	Ø harde draad	
0703 321 140	140 mm	4,00 mm	2,5 mm	1,8 mm	1
0703 322 160	160 mm	4,00 mm	2,8 mm	2,0 mm	1
0703 323 180	180 mm	4,00 mm	3,0 mm	2,5 mm	1

Krachtzijkniptang



GFC

- Materiaal: Speciaal staal
- Bladhardheid ca. 64 HRC
- Gepolijste kop
- Bladen voor pianodraad en harde draad
- Inductief geharde bladen
- Gedompelde greepbescherming voor goede grip

Referentie	Lengte	Ø middelharde draad	Ø harde draad	Ø pianodraad	
0703 324 160	160 mm	3,4 mm	2,5 mm	2,0 mm	1
0703 325 180	180 mm	3,8 mm	2,7 mm	2,2 mm	1
0703 326 200	200 mm	4,2 mm	3,0 mm	2,5 mm	1
0703 327 240	240 mm	4,6 mm	3,5 mm	3,0 mm	1

Langbek-vlaktang



GFD

- Gepolijste kop
- Materiaal: Gereedschapsstaal, gehard
- Ideaal voor grijpwerkzaamheden in nauwe ruimtes
- Lange, dunne, taps toelopende bekken
- Getande grijpvlakken
- Gedompelde greepbescherming voor uitstekende grip

Referentie	Lengte	
0703 361 160	160 mm	1

Basic tangen

Langbek-rondtang



GFD

- Korte, ronde bekken, precisiegeslepen
- Gepolijste kop
- Materiaal: Gereedschapsstaal, gehard
- Voor fijne bedradings- en buigwerkzaamheden
- Voor het buigen van draadogen
- Gedompelde greepbescherming voor uitstekende grip

Referentie	Lengte	
0703 362 160	160 mm	1

Striptang



GFD

- Gepolijste kop
- Materiaal: Gereedschapsstaal, gehard
- Stelschroef voor het instellen van de tang op de gewenste draad- of kabelstrengdiameter
- Kartelschroef voor eenvoudige verstelling
- Met openingsveer
- Gedompelde greepbescherming voor uitstekende grip

Referentie	Lengte	
0703 363 160	160 mm	1

Radiotang



GFE

- Materiaal: Gereedschapsstaal, gehard
- Bladhardheid ca. 60 HRC
- Gepolijste kop
- Voor het vastgrijpen van individuele draden in kabelbomen
- Lange, dunne, taps toelopende bekken
- Getande grijpvlakken
- Bladen voor hard en zacht draad
- Gedompelde greepbescherming voor goede grip

Referentie	Lengte	Ø middelharde draad	Ø harde draad	
0703 364 160	160 mm	2,5 mm	1,6 mm	1

Telefoontang recht



GFE

- Materiaal: Gereedschapsstaal, gehard
- Bladhardheid ca. 60 HRC
- Gepolijste kop
- Voor het vastgrijpen van individuele draden in kabelbomen
- Lange, dunne, taps toelopende bekken
- Getande grijpvlakken
- Bladen voor hard en zacht draad
- Gedompelde greepbescherming voor goede grip

Referentie	Lengte	Ø middelharde draad	Ø harde draad	
0703 365 200	200 mm	2,8 mm	1,8 mm	1

Basic tangen

Telefoontang 40° gebogen



GFE

- Materiaal: Gereedschapsstaal, gehard
- Bladhardheid ca. 60 HRC
- Gepolijste kop
- Voor het vastgrijpen van individuele draden in kabelbomen
- Lange, dunne, taps toelopende bekken
- Getande grijpvlakken
- Bladen voor hard en zacht draad
- Gedompelde greepbescherming voor goede grip

Referentie	Lengte	Ø middelharde draad	Ø harde draad	
0703 366 200	200 mm	2,8 mm	1,8 mm	1

Binnenborgringtang recht



GFL

- Materiaal: Gereedschapsstaal, gehard
- Versterkte punten
- Gedompelde greepbescherming voor uitstekende grip

Referentie	Lengte	Asgat Ø	Maat	
0703 401 140	140 mm	10 - 25 mm	J 1	1
0703 402 180	180 mm	19 - 60 mm	J 2	1
0703 403 225	225 mm	40 - 100 mm	J 3	1
0703 404 315	315 mm	85 - 165 mm	J 4	1

Binnenborgringtang gebogen



GFM

- Materiaal: Gereedschapsstaal, gehard
- Versterkte punten
- Gedompelde greepbescherming voor uitstekende grip

Referentie	Lengte	Asgat Ø	Maat	
0703 411 130	130 mm	10 - 25 mm	J 11	1
0703 412 170	170 mm	19 - 60 mm	J 21	1
0703 413 210	210 mm	40 - 100 mm	J 31	1
0703 414 290	290 mm	85 - 165 mm	J 41	1

Buitenborgringtang gebogen



GFN

- Materiaal: Gereedschapsstaal, gehard
- Versterkte punten
- Gedompelde greepbescherming voor uitstekende grip
- Met terugslagveer

Referentie	Lengte	Borgveer Ø	Maat	
0703 420 140	140 mm	3- 10 mm	A 0	1
0703 421 140	140 mm	10- 25 mm	A 1	1
0703 422 175	175 mm	19- 60 mm	A 2	1
0703 423 225	225 mm	40- 100 mm	A 3	1
0703 424 310	310 mm	85- 165 mm	A 4	1

Basic tangen

Buitenborgringtang gebogen



GFO

- Materiaal: Gereedschapsstaal, gehard
- Versterkte punten
- Gedompelde greepbescherming voor uitstekende grip
- Met terugslagveer

Referentie	Lengte	Borgveer Ø	Maat	
0703 430 130	130 mm	3 - 10 mm	A 01	1
0703 431 130	130 mm	10 - 25 mm	A 11	1
0703 432 165	165 mm	19 - 60 mm	A 21	1
0703 433 210	210 mm	40 - 100 mm	A 31	1
0703 434 310	310 mm	85 - 165 mm	A 41	1

Borgrintangenset 4-delig Gr.2



GFP

- Materiaal: Gereedschapsstaal, gehard
- Versterkte punten
- Gedompelde greepbescherming voor uitstekende grip
- Met terugslagveer (alleen voor de buitenste ring)

Referentie		
0703 492 4	1 keer maat 2 voor zowel binnen- als buitenringen (A2/A21/J2/J21)	1

Vlechttang gelakt



GFR

- Materiaal: Speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard
- Gepolijste kop
- Handgreep zwart geatramenteerd
- Voor het draaien en snijden van binddraad van een rol in één stap
- Lange, slanke vorm voor werken in diepliggend vlechtwerk

Referentie	Lengte	
0703 712 230	220 mm	1
0703 713 260	250 mm	1
0703 714 300	280 mm	1

Vlechttang kunststof



GFS

- Materiaal: Speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard
- Gepolijste kop
- Gedompelde greepbescherming voor goede grip
- Voor het draaien en snijden van binddraad van een rol in één stap
- Lange, slanke vorm voor werken in diepliggend vlechtwerk

Referentie	Lengte	
0703 712 231	220 mm	1
0703 713 261	250 mm	1
0703 714 301	280 mm	1

Elektroniek tangen

Electronica knipkang

Referentie	Ø zachte draad	Lengte	Ø middelharde draad	
0695 400 025	0,2 - 1,60	125	1,0	1



GSC

Electronica kniptang gebogen

Referentie	Ø zachte draad	Lengte	Ø middelharde draad	
0695 400 026	0,2 - 1,00	125	0,6	1



GSC

Electronica zijkniptang pvc

Referentie	Ø zachte draad	Lengte	Ø middelharde draad	Ø harde draad	
0695 400 251	0,3 - 1,6	115	1,2	0,5	1
0695 400 252	0,4 - 2,2	130	1,5	0,8	1



GSC

Electronica zijnkiptang

Referentie	Ø zachte draad	Lengte	Ø middelharde draad	Ø harde draad	Ø pianodraad	
0695 400 253	0,2 - 1,30	125	1,0	0,6	0,4	1



GSC

RECA Multi-strip  0695 300 300	Multi-buizenschaar 26 mm  0703 510 740 - GRT
Verstelbare striptang 0,08 mm² - 10 mm²  0695 400 147	Vervangmes voor multi-buizenschaar 26 mm  0703 510 741
reca Abisolierpistole  0703 212 180	Telefoon en kabelschaar  0695 400 355
Buizenschaar 22 mm  0703 510 720 - GRT	Kabelmes  0695 400 360
Vervangmes voor buizenschaar 22 mm  0703 510 721	Jokari draadstripmes  0695 400 361
Buizenschaar 28 mm  0703 510 730 - GRT	Jokari draadstriptang  0695 400 363
Vervanmes voor buizenschaar 28 mm  0703 510 731	Krimptang voor kabeleindhulze  0703 998 001

Kabelschoentang



0558 10

Krimptang PreciForce



0695 410 0.. - GSD

RECA Quintus tang



0703 999 011 - GSB

Zelfinstellende krimptangen voor adereindhulzen



0695 410 023 - GSD

Kabelbandtang tot 9 mm



Zelfinstellende krimptangen voor aderindhulzen



0695 410 022 - GSD

Multi Strip 10



0695 410 001

Zelfinstellende krimptangen voor aderindhulzen



0695 410 024 - GSD

Ratelkabelschaar 250 mm



0695 410 010

Ratelkabelschaar 280 mm



0695 410 011

Krimptang 250 mm



0695 410 020 - GSD

Elektriekertangen

RECA Multi-strip



GEH

- Snel en nauwkeurig ontmantelen van kabels en strippen van alle standaard ronde kabels (bijv. NYM kabel van 3 x 1,5 mm² tot 5 x 2,5 mm²), datakabels (bijv. getwist aderpaar) en coaxkabels
- Nieuwe en ergonomische pistoolgreep voor eenvoudig snijden, trekken en in lengterichting snijden van de mantel
- Conische uiteinden voor betere toegang in krappe installatieruimten
- Afstripapparaat voor kabels met een doorsnede van 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
- Eenvoudiger aanbrengen van eenaderige stroomdraden voor het strippen dankzij positieklemmen
- Met openingsveer en transportvergrendeling
- Eenvoudig aanbrengen van coax- en datakabels dankzij geleider in opening
- Ontwerp bestaande uit meerdere onderdelen met zachte kuntstof handgreep voor comfortabele en stevige grip
- Stripwaarden:
  - Ronde kabel: Ø 8 - 13 mm
  - Geleiders en aders: 0,2 - 4,0 mm²
  - Datakabels: CAT 5-7, getwist aderpaar (UTP/STP)
  - Coaxkabel: Ø 4,8 - 7,5 mm

Referentie	
0695 300 300	1

Verstelbare striptang 0,08 mm² - 10 mm²



GSA

Referentie	Lengte	Dwarsdoorsnede	
0695 400 147	200	0,08 - 10,0	1

reca Abisolierpistole



GEH

Referentie	Dwarsdoorsnede	
0703 212 180	0,2 - 6,0	1

Buizenschaar 22 mm



GRT

- Geschikt voor alle soorten plastic buizen en flexibele leidingen van gemiddelde diameters tot 22 mm
- Met PTFE omhuld mes "made in Solingen"
- Lichtgewicht en toch robuust door gebruik van magnesium
- Voor flexibele leidingen ven perslucht, water, plastic buizen, lege omhulsels voor elektriciteitskabels, ...
- Vervangmessen beschikbaar





Referentie	Ø min./max. Pijp	Lengte	Gewicht	Vervang mess	
0703 510 720	0 - 22	168	148 g	0703 510 721	1

Elektriekertangen

Vervangmes voor buizenschaar 22 mm

Referentie	
0703 510 721	1



GRT

Buizenschaar 28 mm



- Geschikt voor alle soorten plastic buizen en flexibele leidingen van gemiddelde diameters tot 28 mm
- 2K handvat
- Met PTFE omhuld mes "made in Solingen"
- Lichtgewicht en toch robuust door gebruik van magnesium
- Voor flexibele leidingen van perslucht, water, plastic buizen, lege omhulsels voor elektriciteitskabels,...
- Vervangmes beschikbaar

GRT



Referentie	Ø min./max. Pijp	Lengte	Gewicht	Vervang mess	
0703 510 730	0 - 28	196	218 g	0703 510 731	1

Vervanmes voor buizenschaar 28 mm

Referentie	
0703 510 731	1



GRT

Elektriekertangen

Multi-buizenschaar 26 mm



GRT

- Geschikt voor alle soorten plastic buizen en flexibele leidingen van gemiddelde diameters met of zonder omhulsel tot 26 mm
- Twist & Cut systeem met 4 geleidingsrollen
- Met PTFE omhuld mes "made in Solingen"
- Mechanisme met 3 messen om het omhulsel te strippen is geïntegreerd in het 2K handvat
- Lichtgewicht en toch robbust door gebruik van magnesium
- Vervangmes: Ref. 0703 510 741





Referentie	Ø min./max. Pijp	Lengte	Gewicht	Vervang mess	
0703 510 740	0 - 26	185	275 g	0703 510 741	1

Vervangmes voor multi-buizenschaar 26 mm



GRT

Referentie	
0703 510 741	1

Telefoon en kabelschaar



GSA

Referentie	Lengte	
0695 400 355	125	1

Kabelmes



GSA

Referentie	Lengte	Stiflengte	
0695 400 360	110	85	1

Jokari draadstripmes



GSA

Referentie		Vervanginssnijmes	
0695 400 361	Ø 8 - 28 mm	0695 400 362	1

Elektriekertangen

Jokari draadstriptang



GSA

Referentie	kabel Ø	Dwarsdoorsnede	
0695 400 363	8 - 13 mm	0,2 - 4,0 mm²	1

Krimptang voor kabeleindhulze



Krimptang voor geïsoleerde of niet-geïsoleerde kabeleindhulzen van 0,5 tot 16 mm²

- Omschrijving:
  - Voor kabeleindhulzen van 0,5 à 16 mm² conform DIN 46228
  - Voor het vervaardigen van soldeervrije elektrische aansluitingen
  - Krimptang voor een betrouwbare verbinding tussen huls en connector
  - Gemaakt van gesmeed gereedschapsstaal
  - Zijdelingse inbrenging 8 krimppunten



Referentie	Lengte	Gewicht	
0703 998 001	190 mm	250 g	1

Kabelschoentang



GSB

Referentie	
0558 10	1

RECA Quintus tang



GSB

- De RECA Quintus-tang combineer 5 functies in slechts 1 tang:
  Snijden, Strippen, Persen, Krimpen en Klemmen
- Getande grijpvlakken houden objecten veilig en stevig vast
- Gemakkelijk strippen van draden of krimpen van kabeleindhulzen en geïsoleerde koppelankers (draaddoorsneden 0,5 / 1,5 / 2,5 mm²)
- Het blad is inductief gehard voor langdurige, constante snijprestaties









Referentie	Lengte	
0703 999 011	180	1

Elektriekertangen

Kabelbandtang tot 9 mm



GSB

- Voor kabelband van 6 tot 9 mm

Referentie	
1595 1	1

Multi Strip 10



GSD

- Beschrijving:
  - Afstrippen zonder na te stellen van 0,03 tot 10,0 mm²
  - Universele mesgeometrie - robuust en met lange levensduur
  - Optimale vormgeving van de greep, voelt uitstekend aan
  - Verdiept liggende draadsnijder
  - Volautomatische aanpassing aan geleiders met een, meerdere en fijne draden met standaard isolatie voor capaciteiten van 0,03 tot 10,0 mm²
  - Kleine manuele fijne justering noodzakelijk
  - Geen beschadiging van de geleiders
  - De klembekken uit staal houden de kabel vast zonder weg te glijden, en zonder de resterende isolatie te beschadigingen
  - Met verdiept liggende draadsnijder voor Cu- en Al-geleiders, meerdere draden tot 10 mm² en een draad tot 6 mm²
  - Zeer soepele mechaniek en zeer gering gewicht
  - Messenblok en lengteaanslag uitwisselbaar
  - Handgreep met zachte kunststof voor meer houvast
  - Behuizing: kunststof, glasvezelversterkt
  - Mes: speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard
- Gepatenteerde mechaniek:
  De insnijddiepte van de isolatiemessen wordt volautomatisch aan de diameter van de aders en daarmee ook aan de dikte van alle standaard isolatiematerialen aangepast. Geen manuele instelling, zoals het bij andere traditionele tangen met grote isolatiewaarde nog altijd nodig is.
- Werkprincipe recht mes:
  Alleen de rode zone wordt ingesneden. Niet geschikt voor zeer flexibele en gewapende isolatiematerialen evenals voor uit meerdere lagen bestaande isolaties.



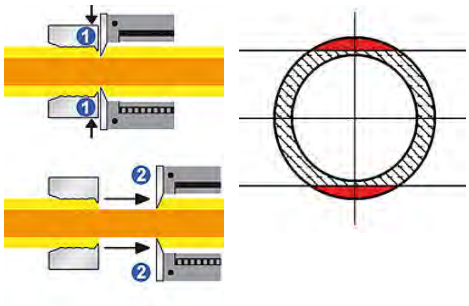

Referentie	Afstripcapaciteiten vierkante millimeter	Lengte	Gewicht	
0695 410 001	0,03 - 10,0 mm²	195 mm	136 g	1

Elektriekertangen

Ratelkabelschaar 250 mm



GSD

- Beschrijving:
  - Voor het knippen van Cu- en Al- kabels, enkel- en meerdradig
  - Niet geschikt voor staaldraad
  - Geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten
  - Knipt keurig glad af zonder te vervormen

  éénhandbediening door ratelprincipe
  - Minder kracht nodig door optimale overbrengingsverhoudingen
  - Tandkransaandrijving met twee gangen voor een moeiteloos snijden
  - Eenvoudige hantering dankzij het geringe gewicht en de compacte bouwwijze - ook om te gebruiken in kleine ruimtes
  - Klembeveiliging voorkomt verwondingen
  - Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit,

  gesmeed, in olie gehard
- Toepassingen:
  - Ratelprincipe en tandkransaandrijving met twee gangen

  om te snijden met minder kracht





Referentie	Snijcapaciteit van meeraderige koperen kabel	Snijcapaciteit van meeraderige koperen kabel	Lengte	Gewicht	
0695 410 010	32 mm	240 mm²	250 mm	652 g	1

Ratelkabelschaar 280 mm



GSD

- Beschrijving:
  - Voor het knippen van Cu- en Al- kabels, enkel- en meerdradig
  - Niet geschikt voor staaldraad
  - Geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten
  - Knipt keurig glad af zonder te vervormen

  éénhandbediening door ratelprincipe
  - Minder kracht nodig door optimale overbrengingsverhoudingen
  - Tandkransaandrijving met twee gangen voor een moeiteloos snijden
  - Eenvoudige hantering dankzij het geringe gewicht en de compacte bouwwijze - ook om te gebruiken in kleine ruimtes
  - Klembeveiliging voorkomt verwondingen
  - Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit,

  gesmeed, in olie gehard
  - Te gebruiken bij aluminiumleiders tot 4 x 150 mm² sectorkabel
- Toepassingen:
  - Ratelprincipe en tandkransaandrijving met twee gangen

  om te snijden met minder kracht





Referentie	Snijcapaciteit van meeraderige koperen kabel	Snijcapaciteit van meeraderige koperen kabel	Lengte	Gewicht	
0695 410 011	52 mm	380 mm²	280 mm	835 g	1

Elektriekertangen

Krimptang 250 mm



GSD

- Beschrijving:
  - Voor soldeervrije, elektrische verbindingen
  - Tot 30% minder handkracht vereist in vergelijking met courante krimptangen dankzij de hefboomoverbrenging
  - Constant hoge krimpkwaliteit door precisieprofielen en dwangsluiting (ontgrendelbaar)
  - De krimpdruk is in de fabriek exact ingesteld (gekalibreerd) en kan achteraf door de fabriek nagesteld worden
  - Bediening met twee handen voor een eenvoudige verkrimping van grote kabeldiameters
  - Goede hantering dankzij uitgebalanceerde zwaartepunten, gebogen kop en ergonomisch gevormde handgrepen
  - Chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, in olie gehard



Referentie	Capaciteit vierkante millimeter	Aantal krimpprofiele	Lengte	Gewicht		
0695 410 020	10 / 16 / 25 mm²	3	250 mm	571 g	Geïsoleerde + niet-geïsoleerde adereindhulzen	1

Krimptang PreciForce



Réf. 0695 410 021



Réf. 0695 410 031

GSD

- Beschrijving:
  - Constant hoge krimpkwaliteit door precisieprofielen en dwangsluiting (ontgrendelbaar)
  - De krimpdruk is in de fabriek exact ingesteld (gekalibreerd) en kan achteraf door de fabriek nagesteld worden
  - Meer krachtoverbrenging door de knie-hefboomconstructie voor moeiteloos werken
  - Makkelijk te hanteren dankzij de gunstige stand van de grepen, het lage gewicht, compacte bouwvorm en de ergonomisch gevormde handgrepen
  - Chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, in olie gehard

Referentie	Capaciteit vierkante millimeter	Aantal krimpprofiele	Lengte	Gewicht		
0695 410 021	0,25 - 6,0 mm²	5	220 mm	493 g	Geïsoleerde + niet-geïsoleerde adereindhulzen	1
0695 410 031	0,5 - 6,0 mm²	3	220 mm	487 g	geïsoleerde kabelschoenen, steekverbinders + stootverbinders	1

Elektriekertangen

Zelfinstellende krimptangen voor adereindhulzen



GSD

- Beschrijving:
  - Voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4
  - Zelfinstellende aanpassing aan de gewenste grootte van de adereindhulzen: geen krimpfout door gebruik van de verkeerde matrijs
  - Frontale invoering van adereindhulzen in het gereedschap
  - Constante, hoge krimpkwaliteit door dwangsluiting (ontgrendelbaar)
  - De krimpdruk is in de fabriek exact ingesteld (gekalibreerd) en kan achteraf door de fabriek nagesteld worden
  - Meer krachtoverbrenging door de knie-hefboomconstructie voor moeiteloos werken
  - Hoog bedieningscomfort dankzij de handvriendelijke constructie en het geringe gewicht
  - Chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, in olie gehard
  - Krimpen van 0,08 - 10,0 mm² en 16,0 mm² in één profiel
  - Met keuzehendel voor de instelling van de krimpcapaciteit 0,08 - 10 of 16,0 mm²
  - Past vooral voor alle twin-adereindhulzen tot 2 x 6 mm² of 2 x AWG 8



Referentie	Capaciteit vierkante millimeter	Aantal krimpprofiele	Lengte	Gewicht		
0695 410 023	0,08 - 10 + 16 mm²	1	190 mm	486 g	adereindhulzen	1

Zelfinstellende krimptangen voor aderindhulzen



GSD

- Beschrijving:
  - Geringere grijpwijdte
  - Voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4
  - Zelfinstellende aanpassing aan de gewenste grootte van de adereindhuls
  - Constante, hoge krimpkwaliteit door dwangsluiting (ontgrendelbaar)
  - Krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
  - Meer krachtoverbrenging door de knie-hefboomconstructie voor moeiteloos werken
  - Hoog bedieningscomfort dankzij de handvriendelijke constructie en het geringe gewicht
  - Chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, in olie gehard
  - Vierkant-persen nu bijkomend ook voor adereindhulzen tot 16 mm²
  - Vierkant-persen voor optimale contactvlakken in de klemaansluiting
  - Past vooral voor alle twin-adereindhulzen tot 2 x 6 mm² of 2 x AWG 8

Referentie	Capaciteit vierkante millimeter	Aantal krimpprofiele	Lengte	Gewicht		
0695 410 022	0,08 - 10,0 + 16 mm²	1	180 mm	405 g	adereindhulzen	1

Elektriekertangen

Zelfinstellende krimptangen voor aderindhulzen



GSD

- Beschrijving:
  - Geringere grijpwijdte
  - Voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4
  - Zelfinstellende aanpassing aan de gewenste grootte van de adereindhuls
  - Constante, hoge krimpkwaliteit door dwangsluiting (ontgrendelbaar)
  - Krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
  - Meer krachtoverbrenging door de knie-hefboomconstructie voor moeiteloos werken
  - Hoog bedieningscomfort dankzij de handvriendelijke constructie en het geringe gewicht
  - Chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, in olie gehard
  - Zeskant-persen met capaciteitsuitbreiding tot 10 mm²
  - Zeskant-persen voor kleine contactmaten
  - Past vooral voor alle Twin-adereindhulzen tot 2 x 4 mm² of 2 x AWG 10

Referentie	Capaciteit vierkante millimeter	Aantal krimpprofiele	Lengte	Gewicht		
0695 410 024	0,08 - 10,0 mm²	1	180 mm	404 g	adereindhulzen	1

Mini & midi tangenset 	Wapu Alligator  0703 826 ...
RECA verstelbare moersleutel  0700 301 ...	Hoekpijptang 90°  0703 83. ...
Sleuteltang  0703 821 ...	Hoekpijptang 45°  0703 84. ...
Pijptang Cobra  0703 82. ...	Hoekpijptang S-vorm  0703 85. ...
Pijptang Cobra quick  0703 823 251	RECA-fix pijptang  0703 86. ...
RECA moerentang  0703 820 250	Pijptang Mastergrip  0703 892 ...
Waterpomptang groen  0703 80. ...	Pijptangen-set  0703 859 0

Sleutels en tangen

Mini & midi tangenset



- Midi en mini tangenset met sleuteltang en Cobra pijptang.
  De tas is gemaakt van stevig polyester met klittenband en een praktische riemlus.



Referentie	Afmetingen		
0703 821 822	70 x 170 x 50 mm	1x sleuteltang 150 mm tot SW27 1x Cobra pijptang 125 mm tot SW27	1
0703 821 823	74 x 195 x 50 mm	1x sleutelgang 180 mm tot SW35 1x Cobra pijptang 180 mm tot SW36	1

RECA verstelbare moersleutel





GRA

Referentie	Lengte	SW	Lengte	
0700 301 160	160	0 - 19	160	1
0700 301 161	160	0 - 35	160	1
0700 301 200	200	0 - 24	200	1
0700 301 201	200	0 - 41	200	1
0700 301 250	250	0 - 29	250	1
0700 301 300	300	0 - 34	300	1
0700 301 460	450	0 - 55	450	1

Sleuteltang





Referentie	Lengte	Opening	
0703 821 150	150	27	1
0703 821 180	180	35	1
0703 821 250	250	42	1
0703 821 300	300	60	1
0703 821 400	400	85	1

Pijptang Cobra



GRC

Referentie	Lengte	Opening	
0703 822 125	125	27	1
0703 822 150	150	30	1
0703 822 180	180	30	1
0703 823 250	250	46	1
0703 824 300	300	60	1

Sleutels en tangen

← Pijptang Cobra

Referentie	Lengte	Opening	
0703 825 400	400	95	1
0703 825 560	560	120	1

Pijptang Cobra quick



- Volledig openen, aanbrengen, dichtschuiven!
- Bijkomende snelinstelling aan het werkstuk door dicht te schuiven
- Sluit het beste aan door de zelfinstellende scharnierbout met een extra schuiffunctie, die het werk in zeer nauwe en ontoegankelijke ruimtes vergemakkelijkt
- Instelling direct op het werkstuk kan gebeuren door eenvoudig dicht te schuiven
- Bij eerste belasting zal de scharnierbout blokkeren. Daarna is de greepwijdte van de tang gefixeerd en kan alleen nog veranderd worden door de knop in te drukken
- Om de schuiffunctie opnieuw te activeren wordt de scharnierbout via een knop uitgedrukt en wordt de tang een keer volledig geopend

GRC

Referentie	Lengte	Opening	
0703 823 251	250	46	1

RECA moerentang



Referentie	Lengte	Opening	
0703 820 250	250	10 - 32	1

GRD

Waterpomptang groen



Referentie	Lengte	Opening	
0703 800 250	240	33	1
0703 800 300	300	45	1
0703 801	240	33	10

GRF

Wapu Alligator



Referentie	Lengte	Opening	
0703 826 180	180	30	1
0703 826 250	250	46	1
0703 826 300	300	60	1
0703 826 400	400	90	1

GRE

Sleutels en tangen

Hoekpijptang 90°



Referentie	Lengte	voor leidingen	Klembereik	
0703 831 100	310	1''	0- 42	1
0703 832 150	420	1 1/2''	0- 60	1
0703 833 200	560	2''	0- 70	1
0703 834 300	690	3''	0- 105	1
0703 835 400	820	4''	0- 130	1

GRI

Hoekpijptang 45°



Referentie	Lengte	voor leidingen	Klembereik	
0703 841 100	320	1''	0- 42	1
0703 842 150	430	1 1/2''	0- 60	1
0703 843 200	570	2''	0- 70	1
0703 844 300	690	3''	0- 105	1

GRJ

Hoekpijptang S-vorm



Referentie	Lengte	voor leidingen	Klembereik	
0703 850 050	245	1/2''	0- 35	1
0703 851 100	320	1''	0- 42	1
0703 852 150	430	1 1/2''	0- 60	1
0703 853 200	570	2''	0- 70	1
0703 854 300	630	3''	10- 110	1

GRK

RECA-fix pijptang



Referentie	Lengte	voor leidingen	Klembereik	
0703 861 100	325	1''	0 - 42	1
0703 862 150	425	1 1/2''	0 - 60	1

GRL

Pijptang Mastergrip



Referentie	Lengte	Leidingen	SW	
0703 892 150	254	1/4'' - 1 1/2''	13 - 40	1
0703 892 200	356	1/2'' - 2''	17 - 50	1

GRL

Pijptangen-set



Referentie		
0703 859 0	1x waterpomptang 250 mm 1x hoekpijptang S-vorm 1'' 1x hoekpijptang S-vorm 1 1/2''	1

GRM

Griptang met draadsnijder



0703 90. ...

Idealgriptang



0703 912 250

Lasgriptang



0703 921 280

Pijplasgriptang



0703 922 280

Klemgriptang vorm C



0703 931 280

Breedekgriptang



0703 941 180

Griptangen-set 3-delig



0703 991

Griptangen

Griptang met draadsnijder



Referentie	Lengte	Klembereik	Klembereik	
0703 901 180	180 mm	1 3/8''	35 mm	1
0703 902 250	250 mm	2''	50 mm	1

GKA

Idealgriptang



Referentie	Lengte	Klembereik	Klembereik	
0703 912 250	250 mm	2''	50 mm	1

GKA

Lasgriptang



Referentie	Lengte	Klembereik	Klembereik	
0703 921 280	280 mm	2 3/8''	60 mm	1

GKA

Pijplasgriptang



Referentie	Lengte	Klembereik	Klembereik	
0703 922 280	280 mm	10 - 90 mm	3/4'' - 3 1/2''	1

GKA

Klemgriptang vorm C



Referentie	Lengte	Klembereik	Klembereik	
0703 931 280	280 mm	3 1/2''	90 mm	1

GKA

Breedekgriptang



Referentie	Lengte	Breedte bek	Klembereik	Klembereik	
0703 941 180	180 mm	80,00 mm	1 3/4''	45 mm	1

GKA

Griptangen

Griptangen-set 3-delig

- Inhoud:
  - 1x Griptang met draadsnijder 250 mm
  - 1x Lasgriptang 280 mm
  - 1x Klemgriptang vorm C 280 mm

Referentie	
0703 991	1



GKB

Boutensnijder

Hefboommiddensnijtang



GFU

- Inductief geharde precisiemessen die precies in het midden knippen
- Bladhardheid ca. 64 HRC
- Materiaal: Chroom-vanadium-staal, gehard
- 0703 828 202: Een uitsparing bij het scharnier vereenvoudigt het doorknippen van dikkere draden (tot 4 mm). Handig voor verlaagde plafondsystemen of bouwstaalnetten.
- 0703 828 205: 20° gebogen kop met oog aan één kant voor vlak knippen
- Voordelen:
  - De middensnijder knipt harde of dikke draden met minder krachtuitoefening dan een zijkniptang van dezelfde lengte.
  - Knipkracht = 20 x handkracht.
  - Twee geklonken ogen voor hoge zijdelingse stabiliteit.
  - Uiterst handzaam ontwerp met ergonomische handgrepen.
  - Gering wrijvingsverlies.
  - Lichtgewicht en handzaam.
  - Gedompelde greepbescherming voor uitstekende grip.





Referentie	Lengte	Ø zachte draad	Ø middelhard draad	Ø harde draad	Ø pianodraad		
0703 828 200	200 mm	6,00 mm	5,2 mm	4 mm	3,6 mm	Schaar met een groot hefboomeffect	1
0703 828 202	200 mm	6,00 mm	5,2 mm	4 mm	3,6 mm	Middensnijtang met hefboom met uitsparing	1
0703 828 205	200 mm	6,00 mm	5,2 mm	4 mm	3,6 mm	Middensnijtang met hefboom 20° gebogen	1

Boutenschaar





GFV

- Messen en kop van matrijsgesmeed staal
- Geringe krachtuitoefening dankzij optimale geometrie
- Begrenzingsaanslag met extra grote bufferzone
- Nauwkeurige en eenvoudige bladinstelling met excenterschroef

Referentie	Lengte	HRC 19 - Ø zachte draad	HRC 40 - Ø middelharde draad	
0703 500 000	460 mm	8 mm	6 mm	1
0703 500 001	610 mm	9 mm	8 mm	1
0703 500 002	760 mm	11 mm	9 mm	1
0703 500 003	910 mm	13 mm	10 mm	1

Betonnettenschaar

Gebogen betonnettenschaar



- Messen en kop van matrijsgesmeed staal



GFV

Referentie	Lengte	HRC 19 - Ø zachte draad	HRC 40 - Ø middelharde draad	HRC 48 - Ø harde draad	
0703 500 004	950	11	9	6	1

Handblindklinktang RTX 1-50



0949 15

Hefboom-blindklinknageltang RTX 3-64



0949 200

Blindklinkmoertang RMX 3-60



0949 36

Blindklinkmoertang RMX 6-12



0949 612

Blindklinkmoertang RMX II 5-10



0949 051 000

Blindklinknageltangen

Handblindklinktang RTX 1-50

Referentie	Lengte	Gewicht	
0949 15	255 mm	0,7 kg	1



GGA

Vervangset voor RTX 1-50

Referentie	
0949 151	1



GGA

Hefboom-blindklinknageltang RTX 3-64

- Professionele blindklinknageltang voor grootschalige blindklink- en montagewerkzaamheden
- De slag van de hendel kan worden ingesteld met het instelbare mondstuk en zo optimaal aan de werkpositie worden aangepast
- Mondstukdiameter 3,0 - 6,4 mm
- Geleverd met montagesleutel en gebruiksaanwijzing

Referentie	Lengte	Gewicht	
0949 200	520 mm	1,8 kg	1



GGB

Vervangset voor RTX 3-64

Referentie	
0949 201	1



GGB

Mondstuk RTX 3-64

Referentie	Ø	
0949 202	3,0-3,2	1
0949 203	4,0	1
0949 204	4,8-5,0	1
0949 206	6,4	1



GGB

Blindklinknageltangen

Blindklinkmoertang RMX 3-60

Referentie	Lengte	Gewicht	
0949 36	280 mm	0,8 kg	1



GGC

Set RMX 3-6

Referentie	Ø	
0949 363	M 3	1
0949 364	M 4	1
0949 365	M 5	1
0949 366	M 6	1
0949 368	M 8	1



GGC

Blindklinkmoertang RMX 6-12

- Krachtig en compact gereedschap met geintegreerde ratelmechanisme, ideaal geschikt voor het plaatsen van blindklinkmoeren (M6 - M8 - M10 - M12) in moeilijk bereikbare ruimtes.
- Voordelen:
  Snel wisselsysteem van koppelingskoppen en stelen
  Voor het plaatsen van blindklinkmoeren in krappe ruimtes
  Leesbare koers schaal
  Geschikt voor Blindklinkmoeren in aluminium/staal/edelstaal

Referentie			
0949 612	220	1,1 kg	1



GGC

Vervangset RMX 6-12

Referentie	voor	
0949 612 004	M 4	1
0949 612 005	M 5	1
0949 612 006	M 6	1
0949 612 008	M 8	1
0949 612 010	M 10	1
0949 612 012	M 12	1



GGC

Draadeind voor RMX 6-12

Referentie	voor	
0949 612 104	M 4	1
0949 612 105	M 5	1
0949 612 106	M 6	1
0949 612 108	M 8	1
0949 612 110	M 10	1
0949 612 112	M 12	1



GGC

Blindklinknageltangen

Blindklinkmoertang RMX II 5-10





GGD

Referentie	Lengte	Gewicht	
0949 051 000	550 mm	2,5 kg	1

Omstelset RMX-II 5-10



GGD

Referentie	Ø	
0949 051 005	M5	1
0949 051 006	M6	1
0949 051 008	M8	1
0949 051 010	M10	1

Speciale tangen

Revolvertang

Referentie	Ø	
0695 400 402	2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 mm	1



GZZ

Verstekschaar

- Vervang mes: ref. 0703 600 036 of ref. 0703 600 136

Referentie	
0695 400 215	1



GVD

Tangen en sleutels



Snijgereedschap



Sifontang



0703 800 021

Kraanmoersleutel



0710 199 12.

Connectoren voor sifontang



0703 800 022

Telescopische kraanmoersleutel



0695 800 072

Telescopische kraanmoersleutel



0695 800 072

Kraanmoersleutel



0710 199 120

Radiatorsdop



0695 800 061

Leifeld-profi-tang



0860 125

RECA X-key



0700 600 001

RECA UNI-key



0700 600 002

Twinkey sleutelset



0695 891 700

Tangen en sleutels

Sifontang



Referentie	Lengte	Opening min.	Opening max.	Gewicht	
0703 800 021	250	10	80	355 g	1

Connectoren voor sifontang



Referentie		
0703 800 022	4 connectoren en 4 schroeven	1

Telescopische kraanmoersleutel



Referentie	Lengte min.	max. lengte	
0695 800 072	275	455	1

GRO

Radiatorsdop

- Universele radiatorkraansleutel 1/2'' voor schroefverbindingen van gas-, verwarmings- en waterleidingen.
- Aandrijving: 1/2'' buitenvierkant met kogelstop conform DIN 3120, ISO 1174
- Met 5 maten: 3/8'' (10mm), 7/16'' (11mm), 1/2'' (12,7mm), 3/4'' (16mm) et 1'' (21mm)
- Materiaal: Chroom-vanadium-staal



GRO

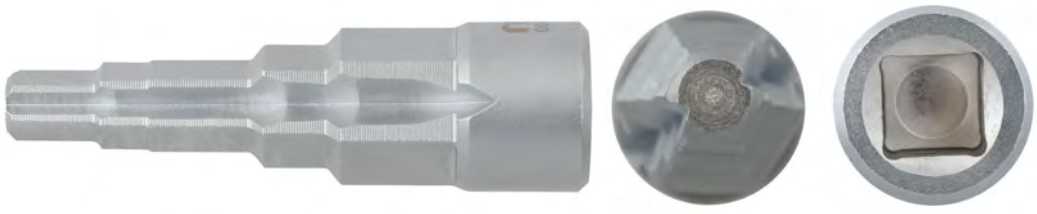

Referentie	Gewicht	
0695 800 061	152 g	1

Tangen en sleutels

RECA X-key

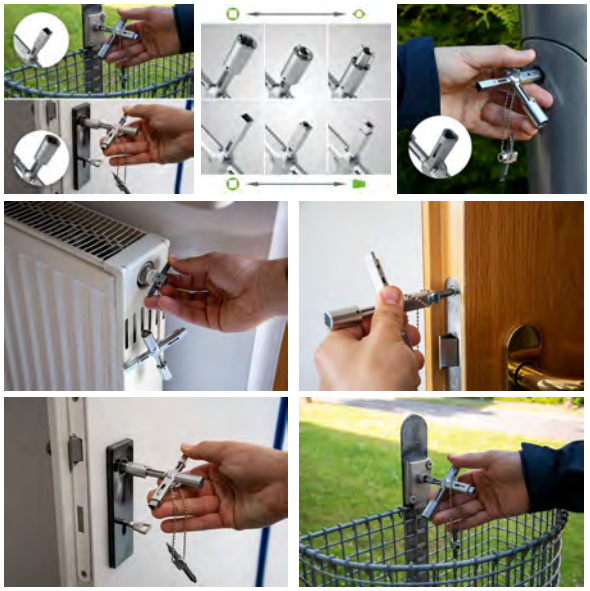



Referentie	Afmetingen	Gewicht	
0700 600 001	95 x 92 x 16 mm	95 g	1

RECA UNI-key



Referentie	Afmetingen	Gewicht	
0700 600 002	90 x 65 x 16 mm	103 g	1

Twinkey sleutelset





GRO

Referentie	
0695 891 700	1

Tangen en sleutels

Kraanmoersleutel

- Voor het probleemloos bevestigen en losmaken van kraanmoeren aan de onderzijde van wasbakken/wastafels, met name op moeilijk bereikbare en dieper liggende plaatsen

Referentie	Lengte	
0710 199 125	235	1



GRO

Telescopische kraanmoersleutel

Referentie	Lengte min.	max. lengte	
0695 800 072	275	455	1



GRO

Kraanmoersleutel

Referentie	Lengte(mm)		
0710 199 120	260	SW 10- 11- 13- 14	1

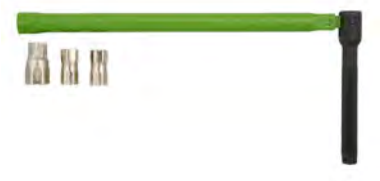

GRO

Leifeld-profi-tang

Referentie	
0860 125	1



GRX

3-punt -pons pm  0695 855 0.	Multi-buizenschaar 26 mm  0703 510 740 - GRT
Buizenschaar RECA  0703 510 ..	Vervangmes voor multi-buizenschaar 26 mm  0703 510 741
Kunststofbuizenschaar PE  0695 817 0.	MINI pijpsnijder koper  0703 511 316
Buizenschaar 22 mm  0703 510 720 - GRT	COMPACT pijpsnijder koper  0703 511 330
Vervangmes voor buizenschaar 22 mm  0703 510 721	COMPACT pijpsnijder inox  0703 521 330
Buizenschaar 28 mm  0703 510 730 - GRT	TELESCOP pijpsnijder koper  0703 511 335
Vervanmes voor buizenschaar 28 mm  0703 510 731	TELESCOP pijpsnijder inox  0703 521 335

QUICK pijpsnijder inox met ontbramer



0703 521 676

QUICK pijpsnijder kunststof



0703 531 ...

QUICK PE pijpsnijder kunststof



0703 531 127

QUICK PE BIG pijpsnijder kunststof



0703 531 ...

Pijpsnijder staal 1/8-2"



0710 140 182

Ontbramer koper



0710 199 436

Pijpontbramer



0710 199 43.

Snijgereedschap

3-punt -pons pm

Referentie	Gat Ø	Gat Ø	
0695 855 01	28,30	1 1/8	1
0695 855 02	31,70	1 1/4	1
0695 855 03	35,00		1



GRQ

Buizenschaar RECA

Referentie	Ø Pijp	Lengte	Vervanginssnijmes	
0703 510 26	26,00	200	0703 510 261	1
0703 510 35	35,00	275	0703 510 351	1
0703 510 42	42,00	220	0703 510 421	1
0703 510 63	63,00	240	0703 510 631	1



GRT

Kunststofbuizenschaar PE

Referentie	Ø leiding	Vervanginssnijmes	
0695 817 05	32	0695 817 051	1
0695 817 06	42	0695 817 061	1
0695 817 07	63	0695 817 071	1



GRT

Buizenschaar 22 mm

- Geschikt voor alle soorten plastic buizen en flexibele leidingen van gemiddelde diameters tot 22 mm
- Met PTFE omhuld mes "made in Solingen"
- Lichtgewicht en toch robuust door gebruik van magnesium
- Voor flexibele leidingen ven perslucht, water, plastic buizen, lege omhulsels voor elektriciteitskabels, ...
- Vervangmessen beschikbaar



GRT





Referentie	Ø min./max. Pijp	Lengte	Gewicht	Vervang mess	
0703 510 720	0 - 22	168	148 g	0703 510 721	1

Vervangmes voor buizenschaar 22 mm

Referentie	
0703 510 721	1



GRT

Snijgereedschap

Buizenschaar 28 mm



GRT

- Geschikt voor alle soorten plastic buizen en flexibele leidingen van gemiddelde diameters tot 28 mm
- 2K handvat
- Met PTFE omhuld mes "made in Solingen"
- Lichtgewicht en toch robuust door gebruik van magnesium
- Voor flexibele leidingen van perslucht, water, plastic buizen, lege omhulsels voor elektriciteitskabels,...
- Vervangmes beschikbaar



Referentie	Ø min./max. Pijp	Lengte	Gewicht	Vervang mess	
0703 510 730	0 - 28	196	218 g	0703 510 731	1

Vervanmes voor buizenschaar 28 mm



GRT

Referentie	
0703 510 731	1

Multi-buizenschaar 26 mm



GRT

- Geschikt voor alle soorten plastic buizen en flexibele leidingen van gemiddelde diameters met of zonder omhulsel tot 26 mm
- Twist & Cut systeem met 4 geleidingsrollen
- Met PTFE omhuld mes "made in Solingen"
- Mechanisme met 3 messen om het omhulsel te strippen is geïntegreerd in het 2K handvat
- Lichtgewicht en toch robbust door gebruik van magnesium
- Vervangmes: Ref. 0703 510 741



Referentie	Ø min./max. Pijp	Lengte	Gewicht	Vervang mess	
0703 510 740	0 - 26	185	275 g	0703 510 741	1

Snijgereedschap

Vervangmes voor multi-buizenschaar 26 mm

Referentie	
0703 510 741	1



GRT

MINI pijpsnijder koper

Referentie	Ø	Vervangstukken		
0703 511 316	3 - 16 mm		GRT	1
0703 511 325	3 - 25 mm		GRT	1
0703 511 195		snijwiel 19x5 Alu/Koper	GRV	10
0703 511 105		As voor snijwiel Ø 5 mm	GRV	5



COMPACT pijpsnijder koper

Referentie	Ø	Vervangstukken		
0703 511 330	3 - 30 mm		GRT	1
0703 511 195		snijwiel 19x5 Alu/Koper	GRV	10
0703 511 105		As voor snijwiel Ø 5 mm	GRV	5



COMPACT pijpsnijder inox

Referentie	Ø	Vervangstukken		
0703 521 330	3 - 30 mm		GRT	1
0703 521 195		snijwiel 19x5 inox	GRV	1
0703 511 105		As voor snijwiel Ø 5 mm	GRV	5



TELESCOP pijpsnijder koper

Referentie	Ø	Vervangstukken		
0703 511 335	3 - 35 mm		GRT	1
0703 511 195		snijwiel 19x5 Alu/Koper	GRV	10
0703 511 105		As voor snijwiel Ø 5 mm	GRV	5
0694 701 102		Noga 3,2 mm	AFA	10



Snijgereedschap

TELESCOP pijpsnijder inox



Referentie	Ø			
0703 521 335	3 - 35 mm		GRT	1
0703 521 195		snijwiel 19x5 inox	GRV	1
0703 511 105		As voor snijwiel Ø 5 mm	GRV	5
0694 701 102		Noga 3,2 mm	AFA	10

QUICK pijpsnijder inox met ontbramer





Referentie	Ø	Vervangstukken		
0703 521 676	6 - 67 mm		GRT	1
0703 521 196		snijwiel 19x6,2 inox	GRV	1
0703 531 106		As voor snijwiel Ø 6,2 mm	GRV	5
0694 701 102		Noga 3,2 mm	AFA	10

QUICK pijpsnijder kunststof





Referentie	Ø	Vervangstukken		
0703 531 676	6 - 76 mm		GRT	1
0703 531 266		snijwiel 26x6,2 Kunststof	GRV	5
0703 531 196		snijwiel 19x6,2 Alu/Koper	GRV	5
0703 531 106		As voor snijwiel Ø 6,2 mm	GRV	5
0694 701 102		Noga 3,2 mm	AFA	10

QUICK PE pijpsnijder kunststof





Referentie	Ø	Vervangstukken		
0703 531 127	50 - 127 mm		GRT	1
0703 531 511		snijwiel 51x8 Kunststof	GRV	5
0703 531 111		As voor snijwiel Ø 8 mm	GRV	5
0694 701 102		Noga 3,2 mm	AFA	10

Snijgereedschap

QUICK PE BIG pijpsnijder kunststof





Referentie	Ø	Vervangstukken		
0703 531 170	100 - 170 mm		GRT	1
0703 531 671		snijwiel 67X8 Kunststof	GRV	5
0703 531 111		As voor snijwiel Ø 8 mm	GRV	5
0694 701 102		Noga 3,2 mm	AFA	10

Pijpsnijder staal 1/8-2''



Referentie				
0710 140 182	1/8" - 2"		GRT	1
0710 149 182		snijwiel 31x4,7 Staal	GRV	3
0710 149 189		As voor snijwiel Ø 4,7 mm	GRV	5

Ontbramer koper



GRU

Referentie	Ø	
0710 199 436	4 - 36 mm	1

Pijpontbramer



GRU

Referentie	Lengte(mm)	Ø Pijp		
0710 199 430	60	8 - 35 mm	inox, staal, koper en kunststof	1
0710 199 431	85	10 - 56 mm	inox, staal, koper en kunststof	1

Berliner knipschaar



0695 400 315

Universele plaatschaar ideal



0703 400 33.

Plaatschaar v. gaten



0695 400 32.

Pelikaanplaatschaar



0703 400 340

Figuurschaar



0695 400 33.

HSS-plaatschaar v. gaten



0695 400 4..

Figurenplaatschaar met overbrenging



0703 400 30.

HSS-ideaal schaar D416-280



0695 400 4..

Plaatschaar ideal met overbrenging



0703 400 30.

HSS-ideaal schaar met overbrenging D27AH



0695 400 4..

Figurenplaatschaar met overbrenging



0703 400 307

HSS-Pelikaanschaar



0695 400 414

Vertikaalplaatschaar



0703 400 30.

Plaatscharen

Berliner knipschaar



Referentie	Lengte		
0695 400 315	250	rechts snijden	1

GPA

Plaatschaar v. gaten



Referentie	Lengte		
0695 400 320	250	rechts snijden	1
0695 400 321	250	links snijden	1
0695 400 325	275	rechts snijden	1
0695 400 326	275	links snijden	1

GPA

Figuurschaar

- Ultraslanke schaarkop



Referentie	Lengte		
0695 400 330	250	rechts snijden	1
0695 400 331	250	links snijden	1

GPA

Figurenplaatschaar met overbrenging



Referentie	Lengte	Hardeid	Roestvrij max. dikte	Koper max. dikte	Staal max. dikte	Lengte van de snijkant		
0703 400 302	260	60 HRC	0,7	1,5	1,2	40	Rechts snijden	1
0703 400 303	260	60 HRC	0,7	1,5	1,2	40	Links snijden	1

GPA

Plaatschaar ideal met overbrenging

- Ergonomische 2K kunststof handgreep
- Ingebouwde veer voor zelfopening
- Snijkanten (60-62 HRC) met microvertanding (effectief ter voorkoming van wegglijden) zijn gesmeed van chroom-molybdenumstaal voor meer sterkte en een langere levensduur



Referentie	Lengte	Hardeid	Roestvrij max. dikte	Koper max. dikte	Staal max. dikte	Lengte van de snijkant		
0703 400 305	260	60 HRC	1,0	1,8	1,5	33	Links snijden	1
0703 400 306	260	60 HRC	1,0	1,8	1,5	33	Rechts snijden	1

GPA

Plaatscharen

Figurenplaatschaar met overbrenging



Referentie	Lengte	Hardeid	Roestvrij max. dikte	Koper max. dikte	Staal max. dikte	Lengte van de snijkant		
0703 400 307	260	60 HRC	0,7	1,5	1,2	40	Recht snijden	1

GPA

Vertikaalplaatschaar



Referentie	Lengte	Hardeid	Roestvrij max. dikte	Koper max. dikte	Staal max. dikte	Lengte van de snijkant		
0703 400 308	220	60 HRC	0,7	1,5	1,2	44	Links snijden	1
0703 400 309	220	60 HRC	0,7	1,5	1,2	44	Rechts snijden	1

GPA

Universele plaatschaar ideal



Referentie	Lengte	Hardeid	Roestvrij max. dikte	Koper max. dikte	Staal max. dikte	Lengte van de snijkant		
0703 400 335	260	58 HRC	0,45	1,0	0,75	34	Rechts snijden	1
0703 400 336	260	58 HRC	0,45	1,0	0,75	34	Links snijden	1

GPA

Pelikaanplaatschaar



Referentie	Lengte	Hardeid	Roestvrij max. dikte	Koper max. dikte	Staal max. dikte	Lengte van de snijkant		
0703 400 340	300	58 HRC	0,45	1,0	0,75	62	Rechts snijden	1

GPA

HSS-plaatschaar v. gaten

- Voor korte rechte en speciale vormen
- Handgrepen in PVC
- De HSS-bladen garanderen een veel langere levensduur dan conventionele bladen



Referentie	Lengte	Hardeid	Roestvrij max. dikte	Koper max. dikte	Staal max. dikte	Lengte van de snijkant		
0695 400 411	275	65 HRC	1,0	1,2	1,0	42	Rechts snijden	1
0695 400 421	275	65 HRC	1,0	1,2	1,0	42	Links snijden	1

GPC

HSS-ideaal schaar D416-280



Referentie	Lengte	Hardeid	Roestvrij max. dikte	Koper max. dikte	Staal max. dikte	Lengte van de snijkant		
0695 400 413	280	65 HRC	1,0	1,2	1,0	34	Rechts snijden	1
0695 400 423	280	65 HRC	1,0	1,2	1,0	34	Links snijden	1

GPC

Plaatscharen

HSS-ideaal schaar met overbrenging D27AH



Referentie	Lengte	Hardeid	Roestvrij max. dikte	Koper max. dikte	Staal max. dikte	Lengte van de snijkant		
0695 400 415	260	65 HRC	1,2	1,5	1,5	33	Rechts snijden	1
0695 400 425	260	65 HRC	1,2	1,5	1,5	33	Links snijden	1

GPC

HSS-Pelikaanschaar



Referentie	Lengte	Hardeid	Roestvrij max. dikte	Koper max. dikte	Staal max. dikte	Lengte van de snijkant		
0695 400 414	300	65 HRC	1,0	1,2	1,0	62	Rechts snijden	1

GPC

Hamers



Beitels en doorslagen



Traceren



Holpijpen



Bankhamer Ultra  0708 000 01. - GIE	Vervangkop hamer  0708 001 0..
Vuisthamer Ultra  0708 000 02. - GIC	Simplex kunststof hamer EH 3027  0695 500 80.
Kunststof hamer Ultra alu  0708 000 03. - GIB	Rubberdop voor EH 3027  0695 500 81.
Kunststof hamer Ultra staal  0708 000 04. - GIB	Nylondop voor EH 3027 0695 500 82.
Vervangkop hamer Ultra  0708 000 05. - GIB	Simplex kunststof hamer EH3013  0695 500 83.
"Luis" kombihamer  0708 100 500	TPE-soft dop voor EH 3013  0695 500 84.
Terugslagvrije hamer  0708 001 0..	TPE-middel dop voor EH 3013  0695 500 85.

Vuist



0695 500 090

Lathamer DIN 7239



Bankhamer



0695 500 02.

Bankhamer



0695 500 00.

Bankhamer + magneet



0708 000 100 - GIF

Voorhamer



0695 500 09.

Rubberen hamer



0695 500 06.

Lashamer



0688 250 02

Slaggereedschap

Bankhamer Ultra



- Gepatenteerd 3-componenten anti-trillingshandvat (aluminiumlegering, nylon en rubberen huls)
- C45 stalen hamerkop getemperd door elektro-inductie, gepolijst en geverfd in de oven
- Definitief mechanisch slot op het handvat
- Ergonomisch en hoog veiligheidsniveau
- DIN 1041

GIE

Referentie	Gewicht	Lengte	Kop lengte	
0708 000 011	300	300	22,5	1
0708 000 012	500	320	27	1
0708 000 013	1000	360	36	1
0708 000 014	1500	360	41,5	1
0708 000 015	2000	400	47	1

Vuisthamer Ultra



- Gepatenteerd 3-componenten anti-trillingshandvat (aluminiumlegering, nylon en rubberen huls)
- C45 stalen hamerkop getemperd door elektro-inductie, gepolijst en geverfd in de oven
- Definitief mechanisch slot op het handvat
- Ergonomisch en hoog veiligheidsniveau
- DIN 6475

GIE

Referentie	Gewicht	Lengte	Kop lengte	
0708 000 020	1.000	260	39	1
0708 000 021	1.500	280	45	1
0708 000 022	2.000	280	49	1

Kunststof hamer Ultra alu



- Gepatenteerd 3-componenten anti-trillingshandvat (aluminiumlegering, nylon en rubberen huls)
- Aluminium kop
- Verwisselbare nylon tips SHORE 100
- Innovatief en gepatenteerd dubbel-endlock sluitsysteem dat totale veiligheid bij gebruik garandeert
- Definitief mechanisch slot op het handvat
- Ergonomisch en hoog veiligheidsniveau

GIB

Referentie	Ø	Gewicht	Lengte	Kop lengte	
0708 000 030	27	256	300	89	1
0708 000 031	32	298	300	93	1
0708 000 032	40	455	320	111	1
0708 000 033	50	579	320	115	1

Kunststof hamer Ultra staal



- Gepatenteerd 3-componenten anti-trillingshandvat (aluminiumlegering, nylon en rubberen huls)
- Stalen kop
- Verwisselbare nylon tips SHORE 100
- Innovatief en gepatenteerd dubbel-endlock sluitsysteem dat totale veiligheid van gebruik garandeert
- Definitief mechanisch slot op het handvat
- Ergonomisch en hoog veiligheidsniveau

GIB

Referentie	Ø	Gewicht	Lengte	Kop lengte	
0708 000 040	27	358	300	89	1
0708 000 041	32	454	300	93	1
0708 000 042	40	738	300	111	1
0708 000 043	50	980	320	115	1

Slaggereedschap

Vervangkop hamer Ultra

- Verwisselbare nylon tips SHORE 100
- Pas op! 1 VPE = 1 vervangkop



GIB

Referentie	Ø	
0708 000 050	27	1
0708 000 051	32	1
0708 000 052	40	1
0708 000 053	50	1

"Luis" kombihamer



GIA

Referentie	Gewicht	
0708 100 500	500 g	1

Terugslagvrije hamer

- Terugslagvrije kunststofhamer met nylon (harde) inzetten en hickory-steel
- Ideaal voor het positioneren van werkstukken in bankschroeven, voor onderhoudstaken, reparaties, montages en werkstukken met scherpe randen
- Kop gevuld met: staalhagel
- Bij het slaan levert de staalhagel extra slagkracht
- Geen krachtverlies door terugslag



GIB



Referentie	Gewicht(g)	Ø(mm)	
0708 001 025	325	25	1
0708 001 030	460	30	1
0708 001 040	715	40	1
0708 001 050	990	50	1
0708 001 060	1.705	60	1

Vervangkop hamer



GIB

Referentie	Ø(mm)	
0708 001 026	25	2
0708 001 031	30	2
0708 001 041	40	2
0708 001 051	50	2
0708 001 061	60	2

Slaggereedschap

Simplex kunststof hamer EH 3027



Hamer met zacht oppervlak met gietijzeren behuizing en houten handvat van hooge kwaliteit. Pas je hamer aan je werkstuk aan door de doppen te verwisselen. En alle doppen zijn los te vervangen.

- Voordelen:
  - Individuele configuratie van de hamer met verschillende hardheden, twee hamers in één!
  - Het handvat en de doppen zijn stevig bevestigd
  - Doppen laten geen strepen of vlekken achter op raakgebieden
- Aanwijzingen:
  - Combinatie van een rubberdop (zwart) en een superplasticdop (wit)
- Ideaal voor:
  - Tuin- en landschapsarchitectuur
  - Bestrating en stoeprand stellen
  - Steiger- en tentbouw
  - Timmerwerkzaamheden en kapconstructie
  - Schuttingbouw

Referentie	Lengte	Hoofd Ø	Hoofd lengte	Gewicht	
0695 500 804	405 mm	60 mm	145 mm	1.510 g	1
0695 500 805	490 mm	80 mm	175 mm	2.770 g	1

Rubberdop voor EH 3027



Referentie	Ø	Shore	Gewicht		
0695 500 814	60 mm	2	205 g	rubber	1
0695 500 815	80 mm	2	430 g	rubber	1

Nylondop voor EH 3027



Referentie	Ø	Shore	Gewicht		
0695 500 824	60 mm	3	160 g	nylon	1
0695 500 825	80 mm	3	325 g	nylon	1

Slaggereedschap

Simplex kunststof hamer EH3013



Hamer met zacht oppervlak met gietijzeren behuizing en houten handvat van hooge kwaliteit. Pas je hamer aan je werkstuk aan door de doppen te verwisselen. En alle doppen zijn los te vervangen.

- Voordelen:
  - Individuele configuratie van de hamer met verschillende hardheden, twee hamers in één!
  - Het handvat en de doppen zijn stevig bevestigd
  - Doppen laten geen strepen of vlekken achter op raakgebieden
- Aanwijzingen:
  - Combinatie van een TPE-soft dop (blauw) en een TPE-middel dop (grijs)
- Ideaal voor:
  - Natuursteen zetten
  - Gipswand constructie
  - Meubel assemblage
  - Ramen en deuren constructie
  - Meubelmaker werk
  - Vloertegels

Referentie	Lengte	Hoofd Ø	Hoofd lengte	Gewicht	
0695 500 833	350 mm	50 mm	135 mm	1.060 g	1
0695 500 834	405 mm	60 mm	145 mm	1.420 g	1

TPE-soft dop voor EH 3013



Referentie	Ø	Shore	Gewicht		
0695 500 843	50 mm	1	90 g	TPE soft	1
0695 500 844	60 mm	1	135 g	TPE soft	1

TPE-middel dop voor EH 3013



Referentie	Ø	Shore	Gewicht		
0695 500 853	50 mm	2	45 g	TPE middel	1
0695 500 854	60 mm	2	140 g	TPE middel	1

Slaggereedschap

Vuist

- Essenhout
- DIN 6475



GIC

Referentie	Gewicht	
0695 500 090	1.000	1
0695 500 091	1.250	1
0695 500 092	1.500	1
0695 500 093	2.000	1

Bankhamer

- Hickory steel



GID

Referentie	Gewicht	
0695 500 020	200	1
0695 500 021	300	1
0695 500 022	500	1
0695 500 023	800	1
0695 500 024	1.000	1

Bankhamer

- Essenhout
- DIN 1041



GIF

Referentie	Gewicht	
0695 500 001	100	1
0695 500 002	200	1
0695 500 003	300	1
0695 500 004	500	1
0695 500 005	800	1
0695 500 006	1.000	1
0695 500 007	1.500	1
0695 500 008	2.000	1

Slaggereedschap

Bankhamer + magneet



GIF

- De RECA magnetische hamer is de perfecte hamer voor degenen die laswerk doen
- De houten Hickory handgreep heeft een sterke magneet erin verwerkt. Hiermee kunt u de hamer met de hamerkop op de lastafel plaatsen en via de magneet het werkstuk extra ondersteunen, als een soort «3e hand»
- De hamerkop, voorzien van een gesmede veiligheidskraag volgens DIN 1041 en een rubberen beschermhuls, wordt mechanisch bevestigd in het handvat met een stevige stalen wig
- DIN 1041



Referentie	Gewicht	Lengte	
0708 000 100	1.000 g	360 mm	1

Voorhamer



GIG

- Essenhout
- DIN 1042A

Referentie	Gewicht	
0695 500 095	3.000	1
0695 500 096	4.000	1
0695 500 097	5.000	1
0695 500 098	6.000	1

Rubberen hamer



GIH

Referentie	Lengte	Kop Ø	Gewicht	
0695 500 060	115	65	530	1
0695 500 061	140	90	1.170	1

Lashamer



ZAA

Referentie	DIN	Gewicht	
0688 250 02	5133	400	1

Slaggereedschap

Lathamer DIN 7239

Referentie	Gewicht		
0695 500 081	600 g	niet-magnetisch	1
0695 500 082	600 g	magnetisch	1



GTA

Doorslag 8-kt  0704 00. 120	Pendrijver set 6-delig  0704 290
Pendrijver 8-kt  0704 2.. 150	Elecriciensbeitel 8-kt  0704 50.
Koudbeitel  0704 32. ...	Carrosseriebeitel  0704 503 240
Ritsbeitel  0704 40. ...	Steenbeitel 8-kt  0704 50. ...
Doorslag-set 6-delig  0704 090	Puntbeitel 8-kt  0704 5.. ...
Beitelset 6-delig  0704 190	Handbescherming universeel  0704 513
Beitel-set 15-delig  0704 390	Handbescherming voor plattebeitel  0704 514

Slaggereedschap

Doorslag 8-kt



Referentie	Lengte	Schacht Ø	Ø punt	Gewicht	
0704 001 120	120	10	1	85	1
0704 002 120	120	10	2	85	1
0704 003 120	120	10	3	90	1
0704 004 120	120	12	4	90	1
0704 005 120	120	12	5	95	1

GHC

Pendrijver 8-kt



Referentie	Lengte	Schacht Ø	Ø punt	Gewicht	
0704 201 150	150	10	2	65	1
0704 202 150	150	10	2,5	65	1
0704 203 150	150	10	3	70	1
0704 204 150	150	10	4	70	1
0704 205 150	150	10	5	75	1
0704 206 150	150	10	6	80	1
0704 207 150	150	12	7	110	1
0704 208 150	150	12	8	115	1
0704 209 150	150	12	9	120	1
0704 210 150	150	12	10	125	1

GHD

Koudbeitel



Referentie	Lengte	Schacht	Snijbreedte	Gewicht	
0704 320 100	100	14 x 9	15	90	1
0704 321 125	125	17 x 11	18	115	1
0704 322 150	150	17 x 11	18	205	1
0704 323 175	175	20 x 12	21	280	1
0704 324 200	200	23 x 13	25	370	1
0704 325 250	250	23 x 13	25	500	1
0704 326 300	300	23 x 13	25	600	1
0704 327 400	400	26 x 13	28	935	1
0704 328 500	500	26 x 13	28	1.160	1

GHE

Ritsbeitel



Referentie	Lengte	Schacht	Snijbreedte	Gewicht	
0704 405 125	125	17 x 11	5	100	1
0704 406 150	150	17 x 11	6	180	1
0704 407 175	175	17 x 11	7	210	1
0704 408 200	200	20 x 12	8	340	1
0704 409 250	250	23 x 13	9	455	1

GHF

Slaggereedschap

Doorslag-set 6-delig

Referentie	
0704 090	1



GHG

Beitelset 6-delig

Referentie	
0704 190	1



GHG

Beitel-set 15-delig

Referentie	
0704 390	1



GHG

Slaggereedschap

Pendrijver set 6-delig

Referentie	
0704 290	1



GHG

Elecriciensbeitel 8-kt



Referentie	Lengte	Schacht Ø	Snijbreedte	Gewicht	
0704 501 200	200	8	8	98	1
0704 502 250	250	10	12	190	1

GHH

Carrosseriebeitel



Referentie	Lengte	Schacht	Snijbreedte	Gewicht	
0704 503 240	240	28 x 7	28	350	1

GHH

Steenbeitel 8-kt



Referentie	Lengte	Schacht Ø	Snijbreedte	Gewicht	
0704 504 300	300	18	26	650	1
0704 505 400	400	18	26	850	1
0704 506 500	500	20	30	1.350	1

GHI

Puntbeitel 8-kt



Referentie	Lengte	Schacht Ø	Gewicht	
0704 508 250	250	16	450	1
0704 509 300	300	18	650	1
0704 510 400	400	18	850	1

GHJ

Slaggereedschap

Handbescherming universeel

Referentie	
0704 513	1



GHK

Handbescherming voor plattebeitel

Referentie	Past voor	
0704 514	0704 503 240	1



GHK

Automatische centerpunt

Referentie	Lengte	Ø punt	
0695 500 602	125	14	1



GHA

Vervangingspunt

Referentie	Past voor	
0695 500 603	0695 500 602	1



GHA

Centrerpons 8-kt

Referentie	Lengte	Schacht Ø	Ø punt	Gewicht	
0704 104 120	120	10	4	70	1
0704 105 120	120	12	5	105	1
0704 108 150	150	16	8	130	1



GHB

Slaggereedschap

Slagcijfersset DIN 1451

Referentie	Maat schrift	
0695 436 803	3	1
0695 436 805	5	1
0695 436 806	6	1
0695 436 808	8	1
0695 436 810	10	1
0695 436 812	12	1



GZZ

Slaglettersset

Referentie	Maat schrift	
0695 436 835	5	1
0695 436 836	6	1
0695 436 838	8	1



GZZ

Holpijp

- Matrijsgesmeed uit één stuk
- Snijkant geharden getemperde

Referentie	Lengte	Gat Ø	
0695 800 130	100	4 mm	1
0695 800 131	100	5 mm	1
0695 800 132	100	6 mm	1
0695 800 133	112	8 mm	1
0695 800 134	115	10 mm	1
0695 800 135	122	12 mm	1
0695 800 136	135	14 mm	1
0695 800 137	135	16 mm	1
0695 800 138	155	20 mm	1



GZZ

Slangen, koppelingen, toebehoren



Menggarden



Schoppen, harken, emmers



Teerverdelers, betonverdelers, betonschrapers



Truwelen



Plakspanen



Schuurborden



Verf



Slangen, koppelingen, toebehoren

Waterslangen

- Flexibele slang uit drielagig PVC
- Zeer drukvast
- Zeer flexibel, zelfs bij lage temperaturen
- UV-, weer-, ozonbestendig
- Anti-algen coating
- Bestand tegen knikken, schokken, vervorming en slijtage
- Werktemperatuur: van -10°C tot +50°C



Referentie	Lengte	Binnen Ø ('')	Binnen Ø (mm)	Werkdruk	Berstweerstand	
0698 912 025	25 m	1/2''	13 mm	10 bar	30 bar	1
0698 912 050	50 m	1/2''	13 mm	10 bar	30 bar	1
0698 913 025	25 m	3/4''	19 mm			1
0698 913 050	50 m	3/4''	19 mm			1

Waterslang 1''

- Structure flexible à 5 couches PVC de grande qualité
- Zeer drukvast
- Zeer flexibel. Geen vervorming of knikken. Zelfs niet bij koud weer
- UV-, weer-, ozobestendig
- Anti-algen coating
- Bestand tegen knikken, vervorming en slijtage
- Werktemperatuur: van -10°C tot +50°C



Referentie	Lengte	Binnen Ø ('')	Binnen Ø (mm)	Werkdruk	Berstweerstand	
0698 914 025	25 m	1''	25 mm	10 bar	30 bar	1

Werf waterslang

- Flexibele waterslag voor gebruik op werven met koppelingen GEKA 1 1/4''



Referentie	Lengte	Binnen Ø ('')	Binnen Ø (mm)	Werkdruk	
0698 915 015	15 m	1 1/4''	32 mm	10 bar	1

Slangtule koppeling

- GEKA koppeling met hoogwaardige rubberen dichting
- Nokafstand van 40 mm, compatibel met het volledige GEKA assortiment
- Werktemperatuur: -10°C tot +90°C
- Materiaal: messing
- Dichting: nitrilrubber (NBR)



Referentie	Slant-Ø ('')	Slang-Ø (mm)	Max. druk	
0698 921 12	1/2''	13 mm	10 bar	10
0698 921 13	3/4''	19 mm	10 bar	10
0698 921 14	1''	25 mm	10 bar	10
0698 921 15	1 1/4''	32 mm	10 bar	10
0698 921 16	1 1/2''	38 mm	10 bar	10

Slangen, koppelingen, toebehoren

360° draaibare slangtule koppeling

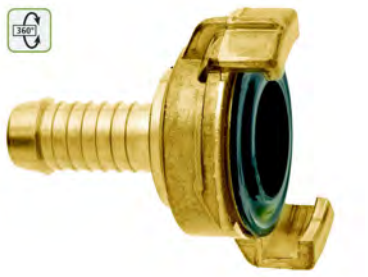

- Makkelijk 360° draaibaar om het verdraaien van de slang te voorkomen
- GEKA koppeling met hoogwaardige rubberen dichting
- Nokafstand van 40 mm, compatibel met het volledige GEKA assortiment
- Werktemperatuur: -5°C tot +90°C
- Materiaal: messing
- Dichting: nitrilrubber (NBR)

Referentie	Slant-Ø ('')	Slang-Ø (mm)	Max. druk	
0698 922 12	1/2''	13 mm	10 bar	10
0698 922 13	3/4''	19 mm	10 bar	10
0698 922 14	1''	25 mm	10 bar	10

Koppeling met inwendige schroefdraad



- GEKA koppeling met hoogwaardige rubberen dichting
- Nokafstand van 40 mm, compatibel met het volledige GEKA assortiment
- Werktemperatuur: -10°C tot +90°C
- Materiaal: messing
- Dichting: nitrilrubber (NBR)

Referentie	Slant-Ø ('')	Slang-Ø (mm)	Max. druk	
0698 923 12	1/2''	13 mm	10 bar	10
0698 923 13	3/4''	19 mm	10 bar	10
0698 923 14	1''	25 mm	10 bar	10

Koppeling met uitwendige schroefdraad



Referentie	Slant-Ø ('')	Slang-Ø (mm)	Max. druk	
0698 924 12	1/2''	13 mm	10 bar	10
0698 924 13	3/4''	19 mm	10 bar	10
0698 924 14	1''	25 mm	10 bar	10

Slangen, koppelingen, toebehoren

Schroefbaar koppeling type Z



- Tweedelige koppeling, schroefbaar
- Eenvoudige montage van een breed gamma aan slangen
- GEKA koppeling met hoogwaardige rubberen dichting
- Nokafstand van 40 mm, compatibel met het volledige GEKA assortiment
- Werktemperatuur: -10°C tot +90°C
- Materiaal: messing
- Dichting: nitrilrubber (NBR)



Referentie	Slant-Ø ('')	Slang-Ø (mm)	Max. druk	
0698 925 12	1/2''	13 mm	10 bar	10
0698 925 13	3/4''	19 mm	10 bar	10

Sproeimond met snelkoppeling



- Druk is regelbaar van fijne sproeinevel tot geconcentreerde straal
- De sproeier kan nauwkeurig worden afgesteld of worden uitgezet
- GEKA koppeling met hoogwaardige rubberen dichting
- Nokafstand van 40 mm, compatibel met het volledige GEKA assortiment
- Materiaal: messing
- Dichting: nitrilrubber (NBR)

Referentie	Slant-Ø ('')	Slang-Ø (mm)	Max. druk	
0698 931 12	1/2''	13 mm	10 bar	5
0698 931 13	3/4''	19 mm	10 bar	5
0698 931 14	1''	25 mm	10 bar	5

Sproeimond met slangtule koppeling



- Druk is regelbaar van fijne sproeinevel tot geconcentreerde straal
- De sproeier kan nauwkeurig worden afgesteld of worden uitgezet
- De ribbeltjes in de aansluiting garanderen dat de slang goed klem zit, of het nu met een gewone slangklem is of met een pershuls
- Materiaal: messing
- Dichting: nitrilrubber (NBR)

Referentie	Slant-Ø ('')	Slang-Ø (mm)	Max. druk	
0698 932 12	1/2''	13 mm	10 bar	5
0698 932 13	3/4''	19 mm	10 bar	5
0698 932 14	1''	25 mm	10 bar	5

Slangen, koppelingen, toebehoren

Aftakking Y met snelkoppeling



- Eenvoudige montage van een breed gamma aan slangen
- GEKA koppeling met hoogwaardige rubberen dichting
- Nokafstand van 40 mm, compatibel met het volledige GEKA assortiment
- Werktemperatuur: -10°C tot +90°C
- Materiaal: messing
- Dichting: nitrilrubber (NBR)

Referentie				
0698 939 010	1/2''	13 mm	10 bar	2

Reserve dichtingsring GEKA



- Rubber dichting passend voor alle GEKA koppelingen, eenvoudig te vervangen
- Materiaal: NBR (Nitrilrubber)
- Werktemperatuur: -10°C tot +90°C (-10°C tot +120°C op korte termijn)
- Hardheid Shore: 65° Shore +- 5° Shore DIN 53505A
- NBR is goed bestand tegen olie en benzine, afgeraden bij oxiderende producten

Referentie	
0698 939 020	50

Reinigingspistool Profi



- Verbruikt ongeveer 25 procent minder water met grotere reinigingskracht
- Max. bedrijfsdruk: 30 bar
- Maximum temperatuur: tot 50°C
- Geschikt voor drinkwater, de gebruikte compononenten voldoen aan de bepalingen van de Duitse drinkwaterverordening
- De duurzame behuizing is gemaakt van messing en het ventielinzetstuk van chroomstaal
- Straaltypes kunnen ingesteld worden met een instelknop
- De handgreep is voorzien van rubber wat zorgt voor thermische isolatie
- Stroomvolume bij 3 bar: 16,6 l/min
- Stroomvolume bij 5 bar: 21 l/min
- Binnendraad aansluiting: G 1/2'' (19,17 mm)



Referentie	
0698 939 030	1

Betonschop Holsteiner N°2  0698 200 12	Hallense schop  0698 200 ..
Schop Frankfurt N°5  0698 200 13	RB schop N°2  0698 210 1.
Elzass schop N°5  0698 200 14	Pikhouweel  0698 300 25
Hollandse zandschop N°2  0698 200 15	Plastic Emmer  0698 900 12
Zandschop Emsland N°10  0698 200 16	Emmer verzinkt staal  0698 900 123
Zandschop Bayern N°3  0698 200 17	Assteel voor pikhouweel  0698 800 11
Loopgraafschop N°1  0698 200 18	Steel voor schoppen  0698 800 390

T-steel voor schoppen



0698 800 391

Lichte hark



0698 310 0..

Zware hark



0698 310 0..

Stelen essenhout

0698 800 ...

Schoppen, harken, emmers

Betonschop Holsteiner N°2

Referentie	Lengte	Breedte	
0698 200 12	270	250	1



GHM

Schop Frankfurt N°5

Referentie	Lengte	Breedte	
0698 200 13	300	270	1



GHM

Elzass schop N°5

Referentie	Lengte	Breedte	
0698 200 14	290	270	1



GHM

Schoppen, harken, emmers

Hollandse zandschop N°2

Referentie	Lengte	Breedte	
0698 200 15	300	250	1



GHM

Zandschop Emsland N°10

Referentie	Lengte	Breedte	
0698 200 16	265	220	1



GHM

Zandschop Bayern N°3

Referentie	Lengte	Breedte	
0698 200 17	280	280	1



GHM

Schoppen, harken, emmers

Loopgraafschop N°1

Referentie	Lengte	Breedte	
0698 200 18	300	160	1



GHM

Hallense schop

Referentie	Lengte	Breedte		
0698 200 19	340	325	N°7	1
0698 200 20	380	380	N°9	1



GHM

RB schop N°2

Referentie	Lengte	Breedte		
0698 210 11	280	190	T-Steel	1
0698 210 12	280	190	Knop-Steel	1



GHM

Schoppen, harken, emmers

Pikhouweel



Referentie	Gewicht	
0698 300 25	2,5 kg	1

GHM

Plastic Emmer



Referentie		
0698 900 12	12 L	1

GHM

Emmer verzinkt staal

- Verzinkt staal
- Verhoogde basis
- Inhoud: 12L



Referentie	Inhoud	
0698 900 123	12 L	1

Assteel voor pikhouweel



Referentie	Lengte	
0698 800 11	950 mm	3

GHN

Steel voor schoppen



Referentie	Lengte	
0698 800 390	130 cm	3

GHN

Schoppen, harken, emmers

T-steel voor schoppen



Referentie	Lengte	
0698 800 391	110 cm	3

GHN

Lichte hark



- Blauwe hark, lichte uitvoering
- Conische huls
- Geleverd zonder steel
- Bijhorende stelen:
  - 0698 800 150 (Ø 28 x 1500 mm)
  - 0698 800 180 (Ø28 x 1800 mm)

Referentie	Breedte	Aantal tanden	Tand lengte	Opname-Ø	
0698 310 029	29 cm	12	70 mm	28 mm	1
0698 310 035	35 cm	14	70 mm	28 mm	1

Zware hark



- Blauwe hark, zware uitvoering
- Douille conique
- Livré sans manche
- Bijhorende stelen:
  - 0698 800 310 (Ø 37 x 1750 mm)
  - 0698 800 330 (Ø 37 x 1200 mm)

Referentie	Breedte	Aantal tanden	Tand lengte	Opname-Ø	
0698 310 045	45 cm	14	100 mm	37 mm	1
0698 310 051	51 cm	16	100 cm	37 mm	1

Stelen essenhout

- Voor bezems (Ø28), schoppen en harken (Ø37)
- Steel in essenhout
- Spitse neus

Referentie	Ø	lengte		
0698 800 150	28	1500	Voor veger	3
0698 800 180	28	1800	Voor veger	3
0698 800 310	37	1750		3
0698 800 330	37	1200		3

Teerverdelers, betonverdelers, betonschrapers

Teerverdeler glad strijkblad



- Teerverdeler met glad strijkblad
- Materiaal: aluminium
- Strijkblad met schroeven bevestigd aan blauw gecoate steelhouder
- Geleverd zonder steel
- Steel: 0698 800 320

Referentie	Lengte	Breedte	
0698 320 060	600 mm	90 mm	1

Teerverdeler hol strijkblad



- Teerverdeler met hol strijkblad
- Materiaal: aluminium
- Vastgeschroefd steelhouder
- Geleverd zonder steel
- Steel: 0698 800 320

Referentie	Lengte	Breedte	
0698 320 070	700 mm	90 mm	1

Beukenhout steel

- Voor teer- en betonverdeler

Referentie	Lengte	Ø	
0698 800 320	180 cm	37 mm	1

Betonverdeler



- Voor het gelijkmatig verdelen van beton
- Huls in verzinkt staal
- Geleverd zonder steel
- Bijhorende stelen: Ø 37 mm
  - 0698 800 150 (150 cm)
  - 0698 800 310 (180 cm)
  - 0698 800 320 (175 cm)

Referentie	Lengte	Breedte	
0698 320 090	980 mm	300 mm	1
0698 320 120	1230 mm	220 mm	1

Betonverdeler



- Voor het gelijkmatig verdelen van beton
- Huls in verzinkt staal
- Geleverd zonder steel
- Bijhorende stelen: Ø 37 mm
  - 0698 800 150 (150 cm)
  - 0698 800 310 (180 cm)
  - 0698 800 320 (175 cm)

Referentie	Lengte	Breedte	Dikte	
0698 320 100	1000 mm	100 mm	25 mm	1

Teerverdelers, betonverdelers, betonschrapers

Betonschraper



- Betonschraper met mes uit verenstaal
- Voor het verwijderen van resten van gips, lijm, cement,...
- Voor het reinigen van houten bekistingen
- Steelhouder blauw gecoat
- Geleverd zonder steel

Referentie	Breedte	
0698 330 150	150 mm	1
0698 330 300	300 mm	1

Steel in beukenhout

- Voor betonschraper:
  - 0698 330 150
  - 0698 330 300

Referentie	Ø	lengte	
0698 800 330	37	1200	3

Truweel staal



0698 41. ...

Truweel RVS



0698 40. 140

Truweel RVS



0698 41. ...

Tegeltruweel RVS "hart"



0698 420 160

Dakdekkerstruweel RVS kattentongvorm



0698 421 160

Pleistertruweel RVS met houten handgreep



0698 461 ...

Pleisterstruweel RVS 2K handgreep



0698 462 ...

Truwelen

Truweel staal

- Met zwanehals en houten handvat
- Zeer geschikt voor mesters, vloerders en tegelzetters om mortel, lijm of plaaster aan te brengen; om bakstenen en betonblokken te monteren; om voegen op te vullen of om bekistingsplaten te reinigen

Referentie	Lengte	Breedte		
0698 410 160	160	115	Houten handgreep	5
0698 410 180	180	118	Houten handgreep	5



GUG

Truweel RVS

Referentie	Lengte	Breedte		
0698 401 140	140	76	Houten handgreep	5
0698 402 140	140	76	2K handgreep	5



GUG

Truweel RVS

- Met zwanehals
- Zeer geschikt voor mesters, vloerders en tegelzetters om mortel, lijm of plaaster aan te brengen; om bakstenen en betonblokken te monteren; om voegen op te vullen of om bekistingsplaten te reinigen

Referentie	Lengte	Breedte		
0698 411 160	160	115	Houten handgreep	5
0698 411 180	180	118	Houten handgreep	5
0698 412 160	160	115	2K handgreep	5
0698 412 180	180	118	2K handgreep	5



GUG

Tegeltruweel RVS "hart"

Referentie	Lengte	Breedte		
0698 420 160	160	110	Houten handgreep	5



GUG

Dakdekkerstruweel RVS kattentongvorm

Referentie	Lengte	Breedte		
0698 421 160	160	55	Houten handgreep	5



GUG

Truwelen

Pleistertruweel RVS met houten handgreep

Referentie	Lengte	Breedte	
0698 461 040	97	40	5
0698 461 060		60	5
0698 461 080	106	80	5
0698 461 100		100	5



GUG

Pleisterstruweel RVS 2K handgreep

Referentie	Lengte	Breedte	
0698 462 040	97	40	5
0698 462 060		60	5
0698 462 080	106	80	5
0698 462 100		100	5



GUG

Plakspanen

Plakspaan staal

Referentie	Lengte	Breedte	Dikte		
0698 430 280	280	130	0,7	Houten handgreep	5



GUG

Plakspaan RVS

Referentie	Lengte	Breedte	Dikte		
0698 431 280	280	130	0,7	Houten handgreep	5
0698 432 280	280	130	0,7	2K handgreep	5



GUG

Lijmspaan RVS houten handgreep

Referentie	Lengte	Breedte	Dikte	Tandbreedte	
0698 441 280	280	130	0,7	6	5
0698 442 280	280	130	0,7	8	5
0698 443 280	280	130	0,7	10	5
0698 444 280	280	130	0,7	12	5



GUG

Lijmspaan RVS 2K handgreep

Referentie	Lengte	Breedte	Dikte	Tandbreedte	
0698 451 280	280	130	0,7	6	5
0698 452 280	280	130	0,7	8	5
0698 453 280	280	130	0,7	10	5
0698 454 280	280	130	0,7	12	5



GUG

Schuurborden

Strijkbord van polyurethaan

- Met Polyurethaan bekleding voor het verdelen van gips e.d.
- Gemakkelijk-vormvast-slijtvast
- Met schuine randen
- Zeer makkelijk te reinigen





GUG

Referentie	Lengte	Breedte	
0698 614 280	280	140	6
0698 618 320	320	180	6
0698 620 360	360	200	6
0698 622 420	420	220	6

Schuurbord met verdeelbord polyurethaan

- Verdeelbord voor moeilijk bereikbare plaatsen, zoals randen en hoeken
- Zeer slijtvast



GUG

Referentie	Lengte	Breedte	
0698 638 260	260	80	6

Schuurbord met viltbekleding

- Met watergoot
- Dikte deklaag 8 mm
- Voor stukadoors en metselaars
- Voor het navilten van kalk- en cementpleisters
- Vooral voor pleisterwerk binnenshuis
- Voor een glad, gevilt oppervlak



GUG

Referentie	Lengte	Breedte	
0698 644 280	280	140	6

Schuurbord met synthetische spons

- Voor het creëren van een ruw oppervlak
- Grove poriën
- Zorgt voor een optimale hechting van de volgende pleisterlaag
- Vooral voor pleisterwerk buitenshuis



GUG

Referentie	Lengte	Breedte	
0698 650 280	280	140	6

Schuurborden

Inwasspaan



- Voor het reinigen van tegels
- Goede waterabsorptie
- Zeer slijtvast
- Zeer goed reinigend effect
- Met watergoot

Referentie	Lengte	Breedte	Dikte	
0698 660 290	290	150	40	6
0698 660 291	290	150	40	1

Borstels



Rollen



Toebehoren



Ronde kwast



0693 100 ...

Lijmkwast



0693 503 170

All in one ronde kwast



0693 100 ...

Platte kwast



0693 200 ...

All in one platte kwast



0693 200 1..

Gebogen platte kwast



0693 300 0..

All in one gebogen platte kwast



0693 300 1..

Fijnharige retoucheerkwast



0693 400 0..

Borstels

Ronde kwast



- Zuiver, licht Chinees varkens/polyesterhaar
- Kunststof ring
- Ongelakte houten steel
- Geschikt voor watergedragen en synthetische verven

GUF

Referentie	Ø pinsel	Maat	
0693 100 020	20	2	6
0693 100 025	25	4	6
0693 100 030	30	6	6
0693 100 035	35	8	6
0693 100 040	40	10	6
0693 100 045	45	12	6
0693 100 050	50	14	6
0693 100 055	55	16	6

All in one ronde kwast



- Toepassingsbebieden:
  - Speciaal geschikt voor alle soorten lakken en verven op kleine oppervlakken
- Opmerking:
  - Aanzinlijk langere levensduur in vergelijking met de natuurlijke borstels door de hogere schuurweerstand van de kunststof haren
- Voordelen:
  - één borstel voor alle verven
  - geen opzwelling in waterige verf
  - meer verfopname door de extra capillaire werking (mix conische en cilindrische haren)
  - gelijkmatige verfdistributie door meer vezels in de top
  - geen breuk of verlies van de haren
  - handvat van hoogwaardig FSC-gecertificeerd berken hout
  - gemakkelijk uitwasbaar
  - kwalitief hoogwaardig kunststof frame met nikkel ring

GUF

Referentie	Ø pinsel	Maat	
0693 100 120	20	2	6
0693 100 125	25	4	6
0693 100 130	30	6	6

Platte kwast



- Zuiver, licht Chinees varkens/polyesterhaar
- Blikken bus
- Houten steel
- Geschikt voor watergedragen en synthetische verven

GUF

Referentie	Breedte	Maat	
0693 200 025	25	1	6
0693 200 035	35	1,5	6
0693 200 050	50	2	6
0693 200 060	60	2,5	6
0693 200 070	70	3	6
0693 200 100	100	4	6

Borstels

All in one platte kwast



- Toepassingsgebieden:
  - Speciaal geschikt voor alle soorten lakken en verven op alle oppervlakken
- Opmerking:
  - Aanzienlijk langere levensduur in vergelijking met de natuurlijke borstels door de hogere schuurweerstand van de kunststof haren
- Voordelen:
  - één borstel voor alle verven
  - geen opzwelling in waterige verf
  - meer verfopname door de extra capillaire werking (mix conische en cilindrische haren)
  - geen breuk of verlies van de haren
  - handvat van hoogwaardig FSC-gecertificeerd berken hout
  - gemakkelijk uitwasbaar
  - inox frame

GUF

Referentie	Breedte	Maat	
0693 200 140	40	1,5	6
0693 200 150	50	2	6
0693 200 160	60	2,5	6

Gebogen platte kwast



- Zuiver, licht Chinees varkens/polyesterharen
- Blikken bus
- Houten steel
- Geschikt voor watergedragen en synthetische verven

GUF

Referentie	Breedte	Maat	
0693 300 025	25	1	6
0693 300 035	35	1,5	6
0693 300 050	50	2	6
0693 300 060	60	2,5	6
0693 300 070	70	3	6

All in one gebogen platte kwast



- Toepassingsgebieden:
  - Geschikt voor alle soorten lakken en verven op moeilijk bereikbare plaatsen, zoals achter radiatoren, in hoeken, uitsparingen en muren
- Opmerking:
  - Aanzienlijk langere levensduur in vergelijking met de natuurlijke borstels door de hogere schuurweerstand van de kunststof haren
- Voordelen:
  - één borstel voor alle verven
  - geen opzwelling in waterige verf
  - meer verfopname door de extra capillaire werking (mix conische en cilindrische haren)
  - gelijkmatige verfdistributie door meer vezels in de top
  - geen breuk of verlies van de haren
  - handvat van hoogwaardig FSC-gecertificeerd berken hout
  - gemakkelijk uitwasbaar
  - inox frame

GUF

Referentie	Breedte	Maat	
0693 300 150	50	2	6
0693 300 170	70	3	6

Borstels

Fijnharige retoucheerkwast



Referentie	Nr.	
0693 400 008	8	12
0693 400 010	10	12

GUF

Lijmkwast

Referentie	Lengte	Breedte	
0693 503 170	170	70	1



GUF

Schuimroller rechte zijden



0693 500 050

Langpolige roller 12 mm



0693 500 100

Schuimroller afgeronde zijden

0693 501 100

All in one roller



0693 501 110

Universele roller



0693 502 250

Gevelroller



0693 502 270

Insteekbeugel



0693 600 ...

Rollen

Schuimroller rechte zijden

- Superfijne schuimrol voor kleine oppervlakken
- Pluisvrij
- Voor watergedragen en kunstharslakken
- Te gebruiken met insteekbeugel: Ref. 0693 600 050



GUF

Referentie	Rolbreedte	Roll diameter	Binnendiameter	
0693 500 050	50	35	15	10

Langpolige roller 12 mm

- Duurzame hoes gemaakt van zeer hoge kwaliteit polyamide
- 12 mm poolhoogte
- Constante vormvastheid
- Uitstekend herstelvermogen van vezels
- Extreem lage kans tot spatten
- Miniem verlies van vezels, klit niet samen
- Zeer lange levensduur
- Streeploze verfresultaten
- Toepassingen:
  - Voor alle verfmaterialen
  - Voor gladde tot licht gestructureerde oppervlakken, op moeilijk bereikbare plaatsen, in hoeken, profielen
  - Kan zowel binnen als buiten gebruikt worden
  - Te gebruiken met insteekbeugel 0693 600 100 (lang) of 0693 100 101 (kort)



GUF

Referentie	Rolbreedte	Haarlengte	Binnendiameter	
0693 500 100	100	12	15	10

Schuimroller afgeronde zijden

- Te gebruiken met:
  - Insteekbeugel lang: Ref. 0693 600 100
  - Insteekbeugel kort: Ref. 0693 600 101
- Superfijne schuimrol voor kleine oppervlakken
- Pluisvrij
- Voor watergedragen en kunstharslakken



GUF

Referentie	Rolbreedte	Roll diameter	Binnendiameter	
0693 501 100	100	35	15	10

All in one roller

- Kwaliteits verfroller in hersluitbare blisterverpakking
- Toepassingen:
  - geschikt voor bijna alle soorten verf
  - te gebruiken met insteekbeugel 0693 600 100 (lange versie) of 0693 100 101 (korte versie)
- Voordelen:
  - pluisvrij
  - dekkend in één laag



GUF

Referentie	Rolbreedte	Haarlengte	Binnendiameter	
0693 501 110	100	5	15	10

Rollen

Universele roller

- Roller voor dispersieverven
- Toepassing:
  - Voornamelijk voor gebruik binnenshuis
  - Ook voor gestructureerde oppervlakken
  - Gebruik insteekbeugel 0693 600 250
- Let op:
  - Goed spoelen voor het eerste gebruik
- Voordelen:
  - Uitstekende verfopname en -afgave



GUF

Referentie	Rolbreedte	Haarlengte	Binnendiameter	
0693 502 250	250	18	56	1

Gevelroller

- Roller voor dispersieverven
- Toepassing:
  - Hoofdzakelijk bestemd voor gebruik op gevels
  - Zelfs voor sterk gestructureerde oppervlakken
  - Gebruiken met insteekbeugel 0693 600 250
- Let op:
  - Goed spoelen voor het eerste gebruik
- Voordelen:
  - 10 mm schuimvuilling
  - Uitstekende verfopname en -afgave



GUF

Referentie	Rolbreedte	Haarlengte	Binnendiameter	
0693 502 270	270	18	53	1

Insteekbeugel



GUF

Referentie	Lengte	Breedte	
0693 600 050	200	50	1
0693 600 100	390	100	1
0693 600 101	270	100	1
0693 600 250	320	250	1

Plamuurmes



0695 500 3..

Verfbakje



0693 601 001

Afstrijkrooster staal verzinkt



0693 602 001

Afdekfolie met afplakband



0693 700 001

Afdekfolie met afplakband



0693 701 001

Houder voor afdekfolie



0693 702 000

Toebehoren

Plamuurmes



Referentie	Breedte	
0695 500 305	20	1
0695 500 306	30	1
0695 500 307	40	1
0695 500 308	50	1
0695 500 309	60	1
0695 500 311	80	1

GUF

Verfbakje

- Geschikt voor rollers tot 10 cm breed
- Oplosmiddelbestendig



Referentie	Lengte	Breedte	
0693 601 001	300	150	5

GUF

Afstrijkrooster staal verzinkt

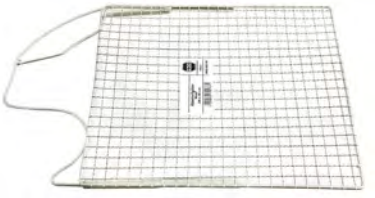

Referentie	Lengte	Breedte	
0693 602 001	300	260	1

GUF

Afdekfolie met afplakband

- Versie met klevende crêpepapiertape
- Dragermateriaal van kleefband: Geïmpregneerd papier
- Dragermateriaal folie: Polyethyleen
- Lijmbasis: Rubber
- Kleur: Chamois (basismateriaal)
- Dikte van kleefband: 0,14 mm
- Foliedikte: 0,01 mm
- Kleefkracht op staal (per lengte-eenheid): 2,2N/cm
- Breukrek: 7%
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10°C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 40°C
- Min. temperatuurbestendigheid: 0°C
- Max. temperatuurbestendigheid: 80°C
- Vochtbestendigheid: ja
- UV-bestendig: nee
- Maximale inzettijd: 2 dagen
- Houdbaarheid: 12 maanden bij 20°C en 50% vochtigheid



Referentie	Hoogte	Lengte	
0693 700 001	1,40 m	33 m	6

GUF

Toebehoren

Afdekfolie met afplakband

- Versie met linnen kleefband
- Dragermateriaal van kleefband: Weefsel, met PE-coating
- Dragermateriaal folie: Polyethyleen
- Lijmbasis: Rubber
- Dikte van kleefband: 0,31 mm
- Foliedikte: 0,01 mm
- Breukrek: 9%
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10°C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 40°C
- Min. temperatuurbestendigheid: 0°C
- Max. temperatuurbestendigheid: 80°C
- Vochtbestendigheid: ja
- UV-bestendig: ja
- Maximale inzettijd: 3 weken
- Houdbaarheid: 12 maanden bij 20°C en 50% vochtigheid



GUF

Referentie	Hoogte	Lengte	
0693 701 001	1,40 m	15 m	6

Houder voor afdekfolie

- Met gekartelde rand om de folie makkelijk op maat te maken
- Geschikt voor afdekfolie Art.nr. 0693 700 001 en 0693 701 001
- Dispenser leeg geleverd (zonder folie)







GUF

Referentie	Hoogte	
0693 702 000	20,5 cm	1

Menggarden

Menggarde zeskant 8 mm



- Geschikt voor het mengen van lichte en vloeibare materialen zoals: verf, vernis, glazuur, lak, primer, behanglijm, cement en epoxyhars
- Machine: Accu schroefmachine

Referentie	Lengte	Ø	Opname	Schacht-Ø	
0696 810 030	400 mm	80 mm	Hex	SW 8	1

Menggarde zeskant 10 mm



- Geschikt voor het mengen van lichte en vloeibare materialen zoals: verf, vernis, glazuur, lak, primer, behanglijm, cement en epoxyhars
- Machine: Boormachine min. 700W

Referentie	Lengte	Ø	Opname	Schacht-Ø	
0696 810 032	600 mm	120 mm	Hex.	SW 10	1

Menggarde zeskant 10 mm



- Mengstaaf met drie mengbladen
- Mengeffect van onder naar boven
- Geschikt voor het mengen van taaie en zware materialen zoals: tegellijm, mortel, cement, pleistergips, mastiek, epoxyhars, thermische isolatie en afdichtingsmiddelen
- Machine: Boormachine van min. 900W

Referentie	Lengte	Ø	Opname	Schacht-Ø	
0696 810 034	600 mm	120 mm	Hex.	SW 10	1

Menggarde M14



- Mengstaaf met drie mengbladen
- Mengeffect van onder naar boven
- Geschikt voor het mengen van taaie en zware materialen zoals: tegellijm, mortel, cement, pleistergips, mastiek, epoxyhars, thermische isolatie en afdichtingsmiddelen
- Machine: Mixer van min. 850W

Referentie	Lengte	Ø	Opname	Schacht-Ø	
0696 810 035	600 mm	120 mm	M 14	14 mm	1

Menggarde M14



- Mengstaaf met drie mengbladen
- Mengeffect van onder naar boven
- Geschikt voor het mengen van taaie en zware materialen zoals: tegellijm, mortel, cement, pleistergips, mastiek, epoxyhars, thermische isolatie en afdichtingsmiddelen
- Machine: Mixer van min. 1000W

Referentie	Lengte	Ø	Opname	Schacht-Ø	
0696 810 036	600 mm	140 mm	M 14	14 mm	1

Menggarden

Menggarde M14



- Mengstaaf met drie mengbladen
- Mengeffect van boven naar beneden
- Geschikt voor het mengen van vloeibare of dunne producten zoals: verf, vernis, glazuur, primer, mastiek, pleistergips, behanglijm, chemicaliën, epoxyhars
- Machine: Mixer van min. 1000W

Referentie	Lengte	Ø	Opname	Schacht-Ø	
0696 810 037	600 mm	120 mm	M 14	14 mm	1

Menggarde M14



- Mengstaaf met drie mengbladen
- Mengeffect van boven naar beneden
- Geschikt voor het mengen van vloeibare of dunne producten zoals: verf, vernis, glazuur, primer, mastiek, pleistergips, behanglijm, chemicaliën, epoxyhars
- Machine: mixer van min. 1000W

Referentie	Lengte	Ø	Opname	Schacht-Ø	
0696 810 038	600 mm	140 mm	M 14	14 mm	1

Waterpassen



Meters



Winkelhaken en krasnaalden



Testers



RECA Waterpas Premiumlevel



0705 407 ...

Reca Winkeltronic



0705 200 ...

Magnetisch miniwaterpas electricien



0705 400 011

Hoekwaterpas winkelfix



0705 210 ...

Magnetisch miniwaterpas



0705 400 012

Messfix compact



0705 404 00.

Waterpas electrolevel



0705 403 00.

Torpedo waterpas



0705 400 025

Waterpas Magnetlevel



0705 408 ...

Waterpas basic



0705 402 ...

Waterpassen

RECA Waterpas Premiumlevel



GLA

Het versterkte aluminium profiel garandeert uitzonderlijke precisie en een lange levensduur op RECA waterpas Premiumlevel. De libel, libelblok en het meetvlak zijn nauwkeurig georiënteerd ten opzichte van elkaar tijdens het fabricageproces en vervolgens veilig afgedicht samen met een synthetische hars. We garanderen absolute precisie, zelfs na vele jaren gebruik!

Voordelen:

- Rechthoekig profiel (50x40 mm) in ultralicht aluminium met versterkingsgroeven voor betere weerstand tegen torsie - Hoge stabiliteit en veilig gebruik tijdens het werk
- Ingebouwde anti-slip pads voor goede ondersteuning bij het meten - Waterpas glijdt niet en zorgt voor nauwkeurige meting in alle posities
- Montagetechnologie zorgt voor langdurige nauwkeurigheid - Meetnauwkeurigheid:
  - 0,029° = 0,3 mm/m in normale positie
  - 0,043° = 0,75 mm/m in verticale positie
- Kwaliteitlibellen voor optimale leesbaarheid - Onbreekbaar en gemakkelijk te reinigen acrylglas, ultra transparant met fijn gepolijste binnencontouren en fluorescerende kolfvloeistof (UV-bestendig)
- Waterpas met twee libellen - nauwkeurige metingen in alle posities
- Gecoate meetvlakken om gevoelige oppervlakken te beschermen
- Plastic eindkappen beschermen het profiel tegen stoten
- Makkelijk te reinigen dankzij de elektrostatische poedercoating
- De waterpas blijft net zo nauwkeurig als op de eerste dag, zelfs onder de moeilijkste locatieomstandigheden en zonder aanpassing
- Extreem temperatuurbestendig, zowel zeer laag als hoog - De leesbaarheid blijft hoog van -20 ° C tot + 50 ° C

Opmerking:

- Vanaf de lengte van 120 cm wordt een extra verticale libel toegevoegd





Referentie	Lengte	Verticale libel	
0705 407 031	30 cm	1	1
0705 407 041	40 cm	1	1
0705 407 051	50 cm	1	1
0705 407 061	60 cm	1	1
0705 407 081	80 cm	1	1
0705 407 101	100 cm	1	1
0705 407 121	120 cm	2	1
0705 407 151	150 cm	2	1
0705 407 181	180 cm	2	1
0705 407 201	200 cm	2	1

Magnetisch miniwaterpas electricien



GLB

- Tijdbesparende, nauwkeurige installatie van stopcontacten en schakelaars.
- Met uitsparing voor schroevendraaiergeleiding.
- Passend voor alle standaard inbouwschakelaarprogramma's.
- Ultra-sterke zeldzame aardemagneet richt de waterpas op de contactdoos bijna automatisch uit!
- Stevige kunststof behuizing voor dagelijks gebruik op bouwplaatsen.
- Meetnauwkeurigheid: 0,057° = 1 mm/m in normale positie.

Referentie	Lengte	Breedte	Hoogte	
0705 400 011	7 cm	2 cm	4 cm	1

Waterpassen

Magnetisch miniwaterpas



GLB

- De waterpas voor verticale metingen.
- Robuuste behuizing met aluminiumkern.
- Rechthoekig aluminium frame met twee nauwkeurig gefreesde meetvlakken: Aan de zijkant en op de onderkant.
- Extra zuiver gesneden V-groef. Hierdoor kan worden gemeten op vlakke en ronde oppervlakken.
- Ultra-sterke zeldzame aardemagneet aan de zijkant en onderkant.
- Het verticale meetvlak is 90° ten opzichte van het horizontale meetvlak.



Referentie	Lengte	Breedte	Hoogte	
0705 400 012	7 cm	2 cm	4 cm	1

Waterpas electrolevel



GLB

- Gepoedercoat rechthoekig profiel met markeergaten.
- Libellen: 1 x horizontaal en 1 x verticaal.
- Eindstoppen: glijstoppers aan beide kanten voor een veilige grip bij het werken.
- Meetnauwkeurigheid: 0,029° = 0,5 mm/m in normale positie.
- Geïntegreerde metalen hulzen voor het aftekenen van boorgaten voor meervoudige stopcontacten en signaalschakelaars in zowel horizontale als verticale richting.





Referentie	Lengte	Meetnauwkeurigheid (per lengte)	
0705 403 002	120 cm	0,5 mm/m	1

Torpedo waterpas



GLC

- 2 goed zichtbare ronde waterpaslibellen.
- Van glasvezelversterkte ABS-kunststof.

Referentie	Lengte	Meetnauwkeurigheid (per lengte)	
0705 400 025	25 cm	2	1

Waterpassen

Waterpas Magnetlevel



GLC

Versterkt aluminium profiel met Neodymium of zeldzame aarde magneten garandeert uitstekende nauwkeurigheid en lange levensduur bij RECA magnetische waterpas. Libellen en meetvlakken zijn nauwkeurig georiënteerd ten opzichte van elkaar tijdens het fabricageproces en vervolgens veilig afgedicht samen met een synthetische hars. We garanderen absolute precisie, zelfs na vele jaren gebruik!

Voordelen:

- Systeem met Neodymium magneten voor hechting op metalen bouwelementen - houdt handen vrij bij het uitlijnen en afstellen van palen en balken (tot 5x sterker dan traditionele ferrietmagneten)
- Rechthoekig profiel (50x40 mm) in ultralicht aluminium met versterkingsgroeven voor betere weerstand tegen torsie - Hoge stabiliteit en veilig gebruik tijdens het werk
- Ingebouwde anti-slip pads voor goede ondersteuning bij het meten - Waterpas glijdt niet en zorgt voor nauwkeurige meting in alle posities
- Montagetechnologie zorgt voor langdurige nauwkeurigheid - Meetnauwkeurigheid:
  - 0,029° = 0,3 mm/m in normale positie
  - 0,043° = 0,75 mm/m in verticale positie
- Kwaliteitlibellen voor optimale leesbaarheid - Onbreekbaar en gemakkelijk te reinigen acrylglas, ultra transparant met fijn gepolijste binnencontouren en fluorescerende kolfvloeistof (UV-bestendig)
- Waterpas met twee libellen - nauwkeurige metingen in alle posities
- Gecoate meetvlakken om gevoelige oppervlakken te beschermen
- Plastic eindkappen beschermen het profiel tegen stoten
- Makkelijk te reinigen dankzij de elektrostatische poedercoating
- De waterpas blijft net zo nauwkeurig als op de eerste dag, zelfs onder de moeilijkste locatieomstandigheden en zonder aanpassing
- Extreem temperatuurbestendig, zowel zeer laag als hoog - De leesbaarheid blijft hoog van -20 ° C tot + 50 ° C

Opmerking:

- Vanaf de lengte van 120 cm wordt een extra verticale libel toegevoegd







Referentie	Lengte	Verticale libel	Aantal magneten	
0705 408 031	30 cm	1	1	1
0705 408 041	40 cm	1	2	1
0705 408 051	50 cm	1	2	1
0705 408 061	60 cm	1	2	1
0705 408 081	80 cm	1	2	1
0705 408 101	100 cm	1	2	1
0705 408 181	180 cm	2	4	1

Waterpas basic



GLE

- Standaardwaterpas met een nauwkeurigheid van 1,0 mm/m = 0,057° in normale positie

Referentie	Lengte	
0705 402 040	40	1
0705 402 060	60	1

Waterpassen

← Waterpas basic

Referentie	Lengte	
0705 402 080	80	1
0705 402 100	100	1
0705 402 120	120	1
0705 402 150	150	1
0705 402 180	180	1
0705 402 200	200	1

Reca Winkeltronic

- Horizontale en verticale libellen voor toepassing in elke positie
- Groot display voor gemakkelijk aflezen
- Display kan in elke positie of met de poten onder elke hoek worden gereset
- Stroombesparingsfunctie schakelt het apparaat automatisch uit na een pauze van 3 minuten
- Energievoorziening: 2 x 1,5 V type AA (meegeleverd)
- Gewicht: 0,65 kg



GLF

Referentie	Lengte	Max. meetbereik graden	Nauwk.meter	
0705 200 450	40	200	0,2	1
0705 200 600	60	200	0,2	1

Hoekwaterpas winkelfix

- Meet hoeken snel en nauwkeurig
- Plaats de Winkelfix en lees snel en betrouwbaar de graden af op het analoge display
- Met de geïntegreerde waterpassen kan het apparaat loodrecht worden gehouden
- Alle Winkelfix apparaten zijn sterk en robuust en kunnen extreme belastingen weerstaan



GLF



Referentie	Beenlengte	Max. meetbereik graden	
0705 210 430	43	180	1
0705 210 600	60	180	1

Messfix compact

- Robuuste weergavebehuizing met geïntegreerde combilibel voor horizontaal en verticaal uitrichten
- mm-indeling op nauwkeurige metalen meetband
- Ronde telescopische buis voor comfortabel gebruik
- Inclusief stoffen etui



GLF



Referentie	Ingeschoven lengte	Meetbereik	Max.meetlengte	
0705 404 003	0,6	0,6 - 3	3	1
0705 404 005	0,9	0,9 - 5	5	1

Rolmeter 5M met mangeet  0705 235 1	RECA tweekleurige beukenhout plooimeter 2M  0705 100 105 - GLJ
Rolmeter 15M met mangeet  0705 235 15	RECA dun beukenhout plooimeter 2M  0705 100 111 - GLJ
Rolmeter RVS 3M Trifunctie  0705 213 3	RECA kunststof plooimeter  0705 100 1.. - GLJ
Rolmeter EG I  0705 300 00. - GLI	2K-Rolmeter  0705 260 ..
Rolmeter 2K EG II  0705 240 .	2K-dekameter  0705 27.
Rolmeter RVS  0705 24.	2K rolmeter met kunststofband  0705 271 1..
RECA beukenhout plooimeter 2M  0705 100 101 - GLJ	Precisie schuifmaat  0695 900 080

Precisie schuifmaat feststellschr.



2680 101 5

Digitale schuifmaat



0705 725 150

Ultra digitale schuifmaat



0705 725 151

Precisie meetlat



0705 10.

Meters

Rolmeter 5M met mangeet

- Hoogwaardige, slagvaste kunststof behuizing
- Wit gelakt meetband
- Automatisch oprolmechanisme met vergrendelknop





GLG

Referentie	Lengte	Breedte	
0705 235 1	5 m	25 mm	1

Rolmeter 15M met mangeet

- Automatische uitschuiver duwt het meetband door tot 2 m, zonder hulp
- Geel gelakt meetband
- Hoogwaardige, 2K kunststof behuizing





GLG

Referentie	Lengte	Breedte	
0705 235 15	15 m	25 mm	1

Rolmeter RVS 3M Trifunctie

- Door gebruik van chroomnikkelstaal absoluut roestvast, laat geen vliegroest achter bij werken op roestvast staal
- Kijkvenster
- Innovatief mechanisme voor zijdezachte loop
- Automatisch oprolmechanisme met stopknop
- EG. II
- De rolbandmaat met drie functies:
  1. Lengtemeting
  2. Binnenmaat
  3. Passerfunctie







GLH

Referentie	Lengte	Breedte	
0705 213 3	3 m	16 mm	1

Meters

Rolmeter EG I



GLI

- Een bijzonder lichte en handzame rolmeter voor professioneel gebruik
- Behuizing van slagvast ABS-kunststof
- Met blokkering en automatische terugloop
- Glijlagers van het speciale materiaal TRIBOCOMP® met Teflon zorgen voor zachte glijeigenschappen en een buitengewoon lichte loop
- Innovatieve demper van speciaal rubber absorbeert de energie van de terugslag en ontziet de pols
- Een speciale kleurloze lak beschermt de band effectief tegen slijtage
- De extra ontspiegeling zorgt voor een goed zicht onder alle lichtomstandigheden
- EG I
- Toleranties over de gehele lengte (EG1):
  - 3m +- 0,4 mm
  - 5m +- 0,6 mm



Referentie	Lengte	Breedte	
0705 300 003	3 m	13 mm	1
0705 300 005	5 m	16 mm	1

Rolmeter 2K EG II



GLH

- Hoogwaardige, slagvaste 2-componenten kunststof behuizing
- Voorzijde meetband: horizontale schaal, geel gelakt, mat.
- Achterzijde meetband: verticale schaal, wit gelakt, mat.
- Meetband met nylon coating
- Automatisch oprolmechanisme met tuimelschakelaar
- Alle modellen met riemclip
- EG. II



Referentie	Lengte	Breedte	
0705 240 3	3 m	15,9 mm	1
0705 240 5	5 m	17,4 mm	1
0705 240 8	8 m	22 mm	1

Meters

Rolmeter RVS

- Door gebruik van chroomnikkelstaal absoluut roestvast, laat geen vliegroest achter bij werken op roestvast staal
- Innovatief mechanisme voor zijdezachte loop
- Automatisch oprolmechanisme met stopknop
- EG. II









GLH

Referentie	Lengte	Breedte	
0705 243	3 m	13 mm	1
0705 245	5 m	16 mm	1

RECA beukenhout plooimeter 2M



GLJ

- Plooimeter met blokkeerfunctie - In opgevouwen toestand zorgen de lamellen voor een rechte, doorlopende rand
- Hoogwaardig beukenhout uit Europese bossen, speciaal geselecteerd op breeksterkte en elasticiteit
- Ingebouwde, geharde staalplaatverbindingen voor duurzaamheid, goede manoeuvreerbaarheid en nauwkeurige aangrijping
- Weerbestendige vernis voor bescherming van segmenten en opdruk
- Grote cijfers voor optimale leesbaarheid, zelfs bij slecht zicht
- Rode tientallen nummers voor snelle oriëntatie
- Zwarte schaal met duidelijke en gradenboog met duidelijke cijfers
- Dubbelzijdige cm / mm-schaalverdeling op beide zijden
- Voldoet aan de Europese MID-richtlijn
- Met CE- en metrologische markering en certificaat van EG-typeonderzoek
- Nauwkeurigheidsklasse III



Referentie	Segment breedte	Segment dikte	
0705 100 101	1,70 cm	3,30 mm	10

Meters

RECA tweekleurige beukenhout plooimeter 2M



GLJ

- Eenvoudig en snel lezen dankzij afwisselend tientallen in wit / gele kleur
- Hoogwaardig beukenhout uit Europese bossen, speciaal geselecteerd op breeksterkte en elasticiteit
- Omringende, zeer sterke scharnierplaten, de verborgen klinknagel en de geharde stalen veren zorgen voor een lange levensduur, bewegingsgemak en nauwkeurige verbinding
- Weerbestendige vernis voor bescherming van segment en opdruk
- Grote cijfers voor optimale leesbaarheid, zelfs bij slecht zicht
- Rode tientallen nummers voor snelle oriëntatie
- Dubbelzijdige cm / mm-schaalverdeling op beide schaalranden
- Voldoet aan de Europese MID-richtlijn
- Met CE- en metrologische markering en certificaat van EG-typeonderzoek
- Nauwkeurigheidsklasse III





Referentie	Segment breedte	Segment dikte	
0705 100 105	1,70 cm	3,30 mm	10

RECA dun beukenhout plooimeter 2M



GLJ

- Verstek plooimeter in natuurlijke kleur gemaakt van hoogwaardig Europees beukenhout, speciaal geselecteerd voor zijn uitstekende weerstand tegen breuk en elasticiteit
- De houten segmenten van slechts 2,5 mm dik zorgen voor een grote flexibiliteit
- Omringende, zeer sterke scharnierplaten, de verborgen klinknagel en de geharde stalen veren zorgen voor een lange levensduur, bewegingsgemak en nauwkeurige verbinding
- Weerbestendige vernis voor bescherming van takken en afstuderen
- Grote cijfers voor optimale leesbaarheid, zelfs bij slecht zicht
- Rode tientallen nummers voor snelle oriëntatie
- Dubbelzijdige cm / mm-schaalverdeling op beide schaalranden
- Voldoet aan de Europese MID-richtlijn
- Met CE- en metrologische markering en certificaat van EG-typeonderzoek
- Nauwkeurigheidsklasse III





Referentie	Segment breedte	Segment dikte	
0705 100 111	1,60 cm	2,50 mm	10

Meters

RECA kunststof plooimeter



GLJ

- Plooimeter van glasvezel versterkt kunststof - bijzonder geschikt voor het werken in vochtige omgevingen
- Duurzame verzonken gewrichten met stalen veren die ook haaks op elkaar kunnen worden vergrendeld
- Uitgevouwen over zijn hele lengte, de plooimeter is zeer flexibel en flexibel
- Blokkeerfunctie - In uitgeklapte toestand zorgen de lamellen voor een rechte, rechte rand
- Diepte-verdeling, slijtvast
- Bilaterale schaalverdeling in cm / mm aan beide zijden van de vouwmeter
- Voldoet aan de Europese MID-richtlijn
- Met CE- en metrologische markering en certificaat van EG-typeonderzoek
- Nauwkeurigheidsklasse III





Referentie	Lengte	
0705 100 115	2 m	10
0705 100 121	1 m	10

2K-Rolmeter



GLK

- Hoogwaardige, slagvaste 2K kunststof behuizing. mm indeling aan één zijde
- Geel gelakt meetband
- EG. II





Referentie	Lengte	Breedte	
0705 260 10	10 m	13 mm	1
0705 260 20	20 m	13 mm	1
0705 260 30	30 m	13 mm	1
0705 260 50	50 m	13 mm	1

2K-dekameter



- Nieuwe, gesloten frameconstructie, met een hoge buigsterkte en breukweerstand
- Grote handgreep voor goede grip en veilige hantering
- Stabiele krukarm laat zich eenvoudig ombouwen voor linkshandigen
- Echte glijlagers voor lange houdbaarheid en soepele loop van het gehele krukmechanisme
- Opgewikkelde band is in het frame perfect beschermd tegen mechanische spanning
- Bandring kan op het frame worden vastgemaakt en beschermt de band tegen breuk
- Stabiele, nauwkeurige klaphaak voor eenpersoonsgebruik

Referentie	Lengte	Breedte	Nauwkeurigheids		
0705 271 30	30 m	13 mm	II	Stalen bandmaat	1
0705 271 50	50 m	13 mm	II	Stalen bandmaat	1
0705 272 30	30 m	13 mm	II	Roestvaststalen rolbandmaat	1
0705 272 50	50 mm	13 mm	II	Roestvaststalen rolbandmaat	1

Meters

2K rolmeter met kunststofband



- Omschrijving:
  - Glasvezel versterkte kunststof band met innovatieve en gesloten frameconstructie voor een hoge buig- en breukbestendigheid
  - Heeft een grote handgreep voor goede grip en veilig gebruik
  - Een krukarm die is ondergebracht binnen het kunststof frame zorgt voor optimaal oprolcomfort. De opgerolde band is in het frame optimaal beschermd tegen mechanische spanningen.
  - De bandring kan ook op het frame worden vastgemaakt en beschermt de band tegen breuk
  - Rolbandmaat: nauwkeurigheidsklasse II
  - De krukarm laat zich eenvoudig omzetten voor linkshandig gebruik
  - Bijzonder robuust en schokbestendig





Referentie	Lengte	Breedte	Nauwkeurigheidsklasse	
0705 271 130	30 m	13 mm	II	1
0705 271 150	50 m	13 mm	II	1

Precisie schuifmaat



- Roestvast staal, volledig gehard
- Schaal en nonius mat verchroomd
- Verzonken schaal
- Geslepen meetvlakken
- Met dieptemeter en kruisbekken
- Inclusief lederen etui

GLL

Referentie	Max. meetbereik lengte	Noniusverdeling	
0695 900 080	150 mm	1/20 mm	1

Precisie schuifmaat feststellschr.



- Roestvast staal, volledig gehard
- Schaal en nonius mat verchroomd
- Nauwkeurige aflezing dankzij parallaxvrij ontwerp
- Verzonken schaal
- Geslepen meetvlakken
- Met dieptemeter en kruisbekken
- Inclusief lederen etui

GLL

Referentie	Max. meetbereik lengte	Noniusverdeling	Noniuswaarde boven	Meetbereik	
2680 101 5	150 mm	1/20 mm	1/128	150	1

Meters

Digitale schuifmaat



- Roestvast staal, gehard, met fijngeslepen meetvlakken
- Met kruisbekken en borgschroef
- Weergavenauwkeurigheid 0,03 mm
- Omschakeling tussen mm/inch
- Reset naar nul mogelijk vanaf elke plek in het meetbereik
- Inclusief stevige kunststof koffer met schuiminzet

GLN



Referentie	Max. meetbereik lengte	
0705 725 150	150 mm	1

Ultra digitale schuifmaat



- Voordelen:
  - Waterdicht tot beschermingsgraad IP 67
  - Kalibratiecertificaat meegeleverd
  - Inductief meetsysteem, bestand tegen vocht en zweet
  - RVS
  - Geharde meetvlakken
  - Kruisbekken
  - Klemschroef bovenop
  - Weergavenauwkeurigheid 0.01 mm
  - 4-wegmeting
  - Snelstartfunctie
  - Voorinstelfunctie (voorinstelling meting)
  - Toetsvergrendeling
  - Nulstelling in elke positie mogelijk
  - Kan schakelen tussen mm/inch
  - Vierkante dieptemeetstift
  - DIN 862
  - Met opbergdoos
  - Batterijen inclusief





Referentie	Min./max. meetbereik lengte	Beenlengte	IP	Weergave	
0705 725 151	0 - 150 mm	40 mm	IP67	LCD	1

Precisie meetlat



- Roestvast staal met elektrolytisch geëtste, onuitwisbare mm-indeling en geslepen randen

GLM

Referentie	Lengte	Breedte	Dikte	
0705 100 150	150	13,00	0,5	1
0705 100 300	300	13,00	0,5	1
0705 100 500	500	18,00	0,5	1
0705 101 000	1.000	18,00	0,5	1

Basic vlakwinkelhaak  0705 513 ...	Gradenboog 10-170°  0705 531 ...
Blokwinkelhaak DIN 875  0705 52.	Blokhaak  0705 532 ...
Basic blokwinkelhaak  0705 52.	Verstekhaak 135°  0705 542 200
Afschrijflat  0705 534 ...	Zwaaihaak 300 mm  0705 543 300
Boogpasser  0705 632 ...	Kraspen HM balpenmodel  0705 651 15.
Hoekmeter BMI  0705 900 025	CV stalen kraspen  0705 652 176
Gradenboog 0-180°  0705 530 ...	Kraspen  0705 65.

Kraspen HM



0705 65.

Radiusmeter



0705 810 ..

Schroefdraadmeter



0705 820 52

Voelermaat



0705 830 21

Voelermaat lang



0705 833 21

Winkelhaken en krasnaalden

Basic vlakwinkelhaak



- Geproduceerd volgens DIN ISO 2768m (voorheen DIN 768m)
- Gemaakt van normstaal, verzinkt

Referentie	Beenlengte	Beenlengte 2	Gewicht	
0705 513 000	1000	500	1720 g	1
0705 513 150	150	100	180 g	1
0705 513 300	300	180	420 g	1
0705 513 500	500	280	840 g	1

GLO

Blokwinkelhaak DIN 875



- Gemaakt van standaard, verchroomd staal
- Nauwkeurigheidsklasse I (zeer lage haaksheidstolerantie):
  - Precisiegeslepen meetvlakken en zijvlakken.
  - Geschikt voor controletaken en precisiewerkzaamheden.
- Nauwkeurigheidsklasse II (lage haaksheidstolerantie):
  - Geslepen meetvlakken en zijvlakken.
  - Geschikt voor algemeen mechanisch en technisch werk.

Referentie	Beenlengte	Beenlengte 2					
0705 521 100	100	70	I	190 g	Klasse I	GLP	1
0705 521 150	150	100	I	320 g	Klasse I	GLP	1
0705 521 200	200	130	I	580 g	Klasse I	GLP	1
0705 511 300	300	175	I	990 g	Klasse I	GLO	1
0705 521 250	250	165	I	990 g	Klasse I	GLP	1
0705 521 300	300	175	I	1625 g	Klasse I	GLP	1
0705 521 500	500	250	I	3895 g	Klasse I	GLP	1
0705 522 000	1000	500	II	7920 g	Klasse II	GLP	1
0705 522 100	100	70	II	165 g	Klasse II	GLP	1
0705 522 150	150	100	II	300 g	Klasse II	GLP	1
0705 522 200	200	130	II	635 g	Klasse II	GLP	1
0705 522 250	250	165	II	990 g	Klasse II	GLP	1
0705 522 300	300	175	II	1160 g	Klasse II	GLP	1
0705 522 400	400	200	II	2230 g	Klasse II	GLP	1
0705 522 500	500	250	II	1775 g	Klasse II	GLP	1
0705 522 600	600	300	II	2910 g	Klasse II	GLP	1
0705 522 750	750	375	II	4920 g	Klasse II	GLP	1

Basic blokwinkelhaak



- Geproduceerd volgens DIN ISO 2768m (voorheen DIN 768m)
- Gemaakt van normstaal, verzinkt

Referentie	Beenlengte	Beenlengte 2	
0705 523 000	1000	500	1
0705 523 150	150	100	1
0705 523 300	300	180	1
0705 523 500	500	280	1

GLP

Winkelhaken en krasnaalden

Afschrijflat



- Plat ontwerp, roestvast staal
- mm-indeling met geharde aftekenranden

Referentie	Meetbereik	
0705 534 200	200	1
0705 534 250	250	1
0705 534 300	300	1

GLS

Boogpasser



- Van gesmeed staal met gebogen benen en geharde punten

Referentie	Lengte	
0705 632 150	150	1
0705 632 200	200	1
0705 632 250	250	1
0705 632 300	300	1

GLT

Hoekmeter BMI



- Hoekmeter van kunststof
- Hoeken in graden

Referentie	Lengte	Breedte	
0695 900 025	90	90	1

GLU

Gradenboog 0-180°



- Gradenboog 0-180° met borgschroef
- Geslepen speciaal staal met nauwkeurige gradenindeling

Referentie	Ø gradenboog	Vrije armlengte	
0705 530 080	80 mm	120 mm	1
0705 530 120	120 mm	150 mm	1
0705 530 150	150 mm	200 mm	1
0705 530 200	200 mm	300 mm	1

GLU

Gradenboog 10-170°



- Gradenboog 0-170°
- Geleiderail kan in lengte worden aangepast en vastgezet
- Geslepen speciaal staal met nauwkeurige gradenindeling

Referentie	Ø gradenboog	Vrije armlengte	
0705 531 100	100,00	150	1
0705 531 150	150,00	300	1
0705 531 200	200,00	400	1

GLU

Winkelhaken en krasnaalden

Blokhaak

- Voor het markeren van het midden op voorvlakken van assen en schrijven

Referentie	max. Ø	Beenlengte	Beenlengte	
0705 532 150	190,00	150	130	1
0705 532 200	220,00	200	150	1



GLU

Verstekhaak 135°

- Gepolijst staal met aanslag

Referentie	Beenlengte	Beenlengte 2	
0705 542 200	200	130	1



GLU

Zwaaihaak 300 mm

- Gepolijst staal, verstelbaar

Referentie	Lengte	
0705 543 300	300	1



GLU

Kraspen HM balpenmodel

- Voor professionele toepassingen die een nauwkeurige en scherp gedefinieerde inkerving op metalen en andere materialen vereisen (bijv. gereedschap, gietwerk en drukplaten)
- De herslijpbare punten kunnen snel en eenvoudig worden verwisseld
- Geschikt voor materialen tot 60 HRC



GLV

Referentie	Lengte		
0705 651 150	150	Balpen	1
0705 651 151	30	reservepunten voor kraspen	5

CV stalen kraspen

Kraspen aan één kant

- Voordelen:
  - Rechte kraspen
  - Met karteling in het midden en vaste punt
  - Gemaakt van gehard staal, gebruineerd

Referentie	Lengte	
0705 652 176	180 mm	1

Winkelhaken en krasnaalden

Kraspen



- Gekarteld handvat en opgeschroefde stalen punt
- Chroomvanadiumstaal, gehard

Referentie	Lengte		
0705 654 250	250	Gebogen	1

GLV

Kraspen HM



- Ideaal voor het inkerven van extreem harde materialen
- De rechte versie is voorzien van een metalen clip en beschermkap

Referentie	Lengte		
0705 657 150	150	Recht	1
0705 658 250	250	Gebogen	1

GLV

Radiusmeter



- Van normaal staal, concaaf en convex, met vastzetmoer, kan worden geklemd in de schede
- Voor het controleren van holle en bolle stralen

Referentie	Meetbereik	Aantal sjablonen	
0705 810 07	1 - 7 mm	17	1
0705 810 15	7,5 - 15 mm	16	1
0705 810 25	15,5 - 25 mm	15	1

ZAB

Schroefdraadmeter



- Voor binnen- en buitenmetingen
- Voor metrisch en Whitworth schroefdraad

Referentie	Meetbereik	Aantal sjablonen	Spoed	
0705 820 52	4 - 62''	52	0,25 mm	1

GLW

Voelermaat



- Conische bladen kunnen in schede worden geklemd met vastzetschroef
- Bladlengte 100 mm, breedte 13 mm

Referentie	Dikte	Inhoud	
0705 830 21	0,05 mm	0,05 mm	1
0705 831 22	0,1 mm	0,10 mm	1

GLW

Voelermaat lang



- Set voelermaten op ring, lange uitvoering
- Cilindrische bladen
- Bladlengte 200 mm, breedte 13 mm

Referentie	Dikte	Inhoud	
0705 833 21	0,05 mm	0,05 mm	1

GLW

Testers

Magnetische spanningtester

- Doorgangs- en bedradingstesters voor het testen van hoog- en laagohmse weerstanden
- Doorgangs- en halfgeleidertest via leds en krachtige zoemer
- Optische weergave via 3 led-niveaus: 0 - 100 Ω/1 kΩ/10 kΩ
- Geluidssignaal van zoemer tot ongeveer 100 Ω • weergave externe spanning: 6 V - 400 V (leds/zoemer)
- Polariteitstest, eenpolige externe geleidertest (fase) en contactloze draadbreukdetector (voltsensor)
- Instelling van het zoemervolume en helderheid van de zaklamp
- Zeer scherpe en heldere led-zaklamp
- Geïntegreerde magneethouder en riemclip aan de achterkant van de behuizing

Referentie	
0695 300 199	1



GLZ

Spanningtester

- Handgreep van stevige ABS-kunststof
- Klingisolatie kleurloos en transparant
- Toepassingsgebied:
  - 150-250 volt.
  - 50 tot 500 Hz.
  - -10 tot +50°C
- Defect neonlampjes kunnen conform VDE niet worden vervangen



GLZ

Referentie	Indruk	Totale lengte	Klinglengte	Afmeting handvat	
0701 280 030	3,0 x 0,8 mm	140 mm	70 mm	70x25 mm	1

Metseldraad



0698 7.. ....

Potlood DUO



0695 900 240 - GUC

Tegelmetserskoord



0698 790

Boorgatmarker



0695 900 305 - GUC

Schlagschnur



0705 310 30

Kabelmarker



0695 900 301 - GUC

Slaglijnpoeder



0705 311 250

Permanente marker



0695 900 31. - GUC

Profi timmermanspotlood



0695 900 215 - GUC

Industry marker



0695 900 32. - GUC

Profi metserlaarspotlood



0695 900 216 - GUC

Vulpotlood



0695 900 280 - GUC

Multigraph potlood



0695 900 214 - GUC

Vulpotlood set



0695 900 281 - GUC

Potlood vullingen 2,8 mm



0695 900 28. - GUC

Set van 10 vullingen



0695 900 012

Vulpotlood Technic set



0695 900 230 - GUC

Pica Ink



0695 900 00.

Potlood vullingen 5,6 mm



0695 900 23. - GUC

Pica gel



0695 900 00.

Vetkrijthouder



0695 900 250 - GUD

Pica Pocket



0695 900 200

Vetkrijt



0695 900 25. - GUD

Speksteenkrijt



0695 900 270 - GUD

Pica-Dry



0695 900 001

Markeergereedschap

Metseldraad



GUH

- Kwaliteitskoorden gemaakt van polyethyleen of polypropyleen
- De beste zichtbaarheid door heldere kleuren
- Water en vuilafstotend
- Scheurbestendig, slijtvast en duurzaam
- Hoge flexibiliteit en UV-bestendigheid, zelfs na langdurig gebruik buitenshuis
- Hoge temperatuurbestendigheid tot 70°C (PE) of 80°C (PP)

Referentie	Lengte	Diameter	Materiaal		
0698 710 050	50 m	1,0	PE	Rood	12
0698 711 050	50 m	1,7	PE	Rood	12
0698 712 050	50 m	2,0	PE	Rood	6
0698 721 050	50 m	1,7	PP	Rood - Wit	6
0698 722 100	100 m	2,0	PP	Rood - Wit	6
0698 731 050	50 m	1,7	PP	Wit	6
0698 732 100	100 m	2,0	PP	Wit	6
0698 733 100	100 m	3,0	PP	Wit	3
0698 742 100	100 m	2,0	PP	Neon geel	6
0698 752 100	100 m	2,0	PP	Neon pink	6
0698 762 100	100 m	2,0	PP	Neon groen	6
0698 773 100	100 m	2,0	PA	Wit	3
0698 774 100	100 m	2,0	PA	Neon geel	3

Tegelmetserskoord



GUH



Referentie		
0698 790	10 x 2 stuks + draad	10

Schlagschnur



GUA

Referentie	Lengte	
0705 310 30	30 m	1

Markeergereedschap

Slaglijnpoeder

Referentie	Inhoud	Kleur	
0705 311 250	250 g	bleu	1
0705 312 250	250 g	rouge	1



GUA

Profi timmermanspotlood



- Zeer robuust ontwerp voor professioneel gebruik, met een dikke houten houder en brede grafietsfift
- Hardheid HB (= medium-hard) voor iets ruwe tot oppervlakken
- Voor markeren van hout, beton, karton en papier
- Gemaakt van hoogwaardig lindehout, deze zachte hardhoutsoort is bij uitstek geschikt voor slijpen en biedt een optimale combinatie van stabiliteit en flexibiliteit

GUC







Referentie	Lengte	Breedte	Hoogte		
0695 900 215	240 mm	13 mm	8,5 mm	Ovaal	12

Profi metserlaarspotlood



- Zeer robuust ontwerp voor professioneel gebruik, met een dikke houten houder en brede grafietstift
- Hardheid 10H (= extreem hard) voor minder afwijven op ruwe oppervlakken
- Voor markeren van harde oppervlakken, zoals steen, baksteen en beton
- Gemaakt van hoogwardig lindehout, deze zachte hardhoutsoort is bij uitstek geschikt voor slijpen en biedt een optimale combinatie van stabiliteit en flexibiliteit

GUC







Referentie	Lengte	Breedte	Hoogte		
0695 900 216	240 mm	13 mm	8,5 mm	Ovaal	12

Markeergereedschap

Multigraph potlood



- Ergonomisch, driehoekig
- Hardheid 7B (= zeer zacht) voor dikke, donkere lijnen
- Voor markere van gladde oppervlakken, zoals metaalplaat, metaal, tegels, glas, droog en nat hout, karton en papier
- Gemaakt van hoogwaardig lindehout. Deze zachte hardhoutsoort is bij uitstek geschikt voor slijpen en biedt een optimale combinatie van stabiliteit en flexibiliteit

GUC







Referentie	Lengte	Breedte	Hoogte		
0695 900 214	240 mm	12 mm	12 mm	Driehoekig	9

Potlood DUO



- Rood/blauw potlood voor identificieren van verschillende meetpunten en warm- en koudwaterbuizen, evenals voor correcties
- Gemaakt van hoogwaardig lindehout, deze zachte hardhoutsoort is bij uitstek geschikt voor slijpen en biedt een optimale combinatie van stabiliteit en flexibiliteit
- Door de wasdeeltjes in het potlood schrijft de marker ook prima op metaal

GUC







Referentie	Lengte	Ø punt		
0695 900 240	175 mm	10 mm	Rood / Blauw	12

Boorgatmarker



- Voor markeren van boorgaten en moeilijk toegankelijke plaatsen
- De roestvast stalen punt is 2,5 mm breed en 25 mm lang. Hierdoor is de marker ideaal voor montagewerkzaamheden.
- Een speciale punt aan de kop voorkomt doorschieten wanneer te hard wordt gedrukt
- Waterbestendig op nagenoeg alle oppervlakken

GUC







Referentie	Lijndikte	Vorm van de punt	Waterbeste	Lengte	Ø		
0695 900 305	2,5 mm	Ronde	X	145 mm	12 mm	Zwart	5

Markeergereedschap

Kabelmarker



- Voor permanent markeren van elektriciteitskabels, kabelbinders, kleine onderdelen, labels en precisieonderdelen
- Lichtbestendig en sneldrogend
- Voor markeren van gladde oppervlakken, zoals kunststof, metaal, rubber en papier

GUC







Referentie	Lijndikte	Vorm van de punt	Waterbeste	Lengte	Ø		
0695 900 301	0,75 mm	Ronde	X	145 mm	12 mm	Zwart	5

Permanente marker



- Permanent marker gevuld met inkt
- Voor permanent labelen en markeren van lichte oppervlakken
- Lichtbestendig en sneldrogend
- Voor markeren van glade oppervlakken, zoals kunststof, metaal, glas, rubber, hout, papier en karton

GUC







Referentie	Lijndikte	Vorm van de punt	Waterbeste	Lengte	Ø		
0695 900 310	1,5 - 3 mm	Ronde	X	140 mm	15 mm	Zwart	5
0695 900 311	1,5 - 3 mm	Ronde	X	140 mm	15 mm	Rood	5
0695 900 312	1,5 - 3 mm	Ronde	X	140 mm	15 mm	Blauw	5

Markeergereedschap

Industry marker



- Lakmarker met hoge dekkingsgraad en viltpunt, ideaal voor donkere oppervlakken en werkstukken
- Als de viltpunt is afgesleten, kan die worden omgedraaid
- Voor lang houdende markering van metaal, glas, kunststof, tegels, rubber, hout, steen enz.
- UV-bestendig tot ca. 12 maanden
- Waterbestendige, sneldrogende lakmarkeervloeistof
- Opmerking:
  Schud de marker voor gebruik en druk de punt voorzichtig meermaals op het werkstuk om de lakmarkeervloeistof in de viltpunt te laten stromen

GUC







Referentie	Lijndikte	Vorm van de punt	Waterbeste	Lengte	Ø		
0695 900 320	4 mm	Ronde	X	140 mm	15 mm	Zwart	5
0695 900 321	4 mm	Ronde	X	140 mm	15 mm	Wit	5
0695 900 322	4 mm	Ronde	X	140 mm	15 mm	Geel	5

Vulpotlood



- Marker voor diepe gaten met automatisch vullingtransport
- Zeer duurzaam ontwerp - punt, behuizing en clip van metaal
- Ideaal voor boor- en montagewerkzaamheden
- De vullingen (Ø 2,8 mm) kunnen worden gescherpt met een in de dop geïntegreerde slijper
- Voor markeren van hout, beton, baksteen, peisterwerk, metaal, glas, kunststof, tegels, rubber enz.

GUC















Referentie	Lengte	Potlood Ø	Punte Ø	Vulling Ø	
0695 900 280	155 mm	14 mm	6 mm	2,8 mm	1

Markeergereedschap

Vulpotlood set



- Marker voor diepe gaten met automatisch mijntransport
- Zeer duurzaam ontwerp - punt, behuizing en clip van metaal
- Ideaal voor boor- en montagewerkzaamheden
- De vullingen (Ø2,8 mm) kunnen worden gescherpt met een in de dop geïntegreerde slijper
- Voor markeren van hout, beton, baksteen, peisterwerk, metaal, glas, kunststof, tegels, rubber enz.
- Geleverd met 6 grafietnavullingen (Ø 2,8 mm)

GUC

Referentie	Lengte	Potlood Ø	Punte Ø	Vulling Ø	
0695 900 281	155 mm	14 mm	6 mm	2,8 mm	1

Potlood vullingen 2,8 mm



- Potlood vullingen (Ø 2,8 mm) geschikt voor RECA vulpotlood
- Opmerking:
  Beschermt vullingen tegen excessief hoge temperaturen (>40°C)





GUC

Referentie	Lengte	Ø		
0695 900 285	120 mm	2,8 mm	Grafiet	6
0695 900 286	120 mm	2,8 mm	Rood	6
0695 900 287	120 mm	2,8 mm	Geel	6

Vulpotlood Technic set



- Deze professionele marker wordt gebruikt voor markeren van iets ruwere materialen (bijv. op bouwplaats)
- De vullingen hebben een diameter van 5,6 mm
- Het is een universeel klempotlood voor gladde en donkere oppervlakken, zoals beton, baksteen, glas, tegels, kunststof, rubber, hout, metaal, karton, enz.
- Uiterst duurzaam ontwerp, volledig van metaal
- Een slijper is in de dop geïntegreerd
- Met handige clip- en dus altijd bij de hand
- Inhoud:
  - 2 Technic vulpotloden met 1 rode vulling en een 1 grafiete vulling
  - 5 grafiete vullingen
  - 5 rode vullingen
  - 5 gele vullingen

GUC





Referentie	Lengte	Potlood Ø	Vulling Ø		
0695 900 230	142 mm	11,5 mm	5,6 mm	Grafiet, Rood en Geel	1

Markeergereedschap

Potlood vullingen 5,6 mm



- Potlood vullingen (Ø 5,6 mm) geschikt voor RECA Technic vulpotlood

Referentie	Lengte	Ø		
0695 900 231	120 mm	5,6 mm	Grafiet	5
0695 900 232	120 mm	5,6 mm	Rood	5
0695 900 233	120 mm	5,6 mm	Geel	5

GUC

Vetkrijthouder



- Krijthouder voor markeerkrij
- Stevig ontwerp - volledig gemaakt van aluminium, met praktische clip
- Geschikt voor rond en zeskantig krijt met een diameter van 1 tot 12 mm
- Beschermt de handen en de kleding tegen verontreiniging en het krij tegen breken

GUD

Referentie	Lengte	Ø	
0695 900 250	115 mm	21 mm	1

Vetkrijt



- Voor markeren van droog en nat hout, metaal, steen, beton, baksteen, papier, karton, kunststof en asfalt
- Ideaal voor positiemarkering, weerbestendig, supersnel labelen
- Niet voorzien van papier



GUD

Referentie	Lengte	Ø		
0695 900 251	120 mm	12 mm	Wit	12
0695 900 252	120 mm	12 mm	Geel	12
0695 900 253	120 mm	12 mm	Rood	12
0695 900 254	120 mm	12 mm	Blauw	12

Speksteenkrijt



- Duurzame, witte en brandwerende coating, goed zichtbaar door veiligheidsbril voor lassers
- Voor markeren van metaal en staal bij las- en snijwerkzaamheden tot 2000°C







GUD

Referentie	Lengte	Breedte	Hoogte	
0695 900 270	100 mm	10 mm	10 mm	50

Markeergereedschap

Pica-Dry



Referentie	
0695 900 001	1

GUB

Set van 10 vullingen



Referentie		
0695 900 012	10x potlood	1

GUB

Set van 8 vullingen



Referentie		
0695 900 010	4x potlood 2x rood 2x geel	1
0695 900 011	3x blauw 2x groen 2x wit	1

GUB

Pica Ink



Referentie		
0695 900 002	zwart	1
0695 900 003	blauw	1
0695 900 004	rood	1

GUB

Markeergereedschap

Pica gel



Referentie		
0695 900 005	zwart	1
0695 900 006	wit	1
0695 900 007	blauw	1
0695 900 008	rood	1
0695 900 009	geel	1

GUB

Pica Pocket



Referentie	
0695 900 200	1

GUB

Cutters



Zagen



Vijlen



Steekbeitelen



Basis cuttermesser 18 mm  0695 400 437	Cutter Ultra 2K Autolock 18 mm  0703 600 119 - GVC
Cutter 9 mm  0703 600 009 - GVC	Cutter ultra 2K 25 mm  0703 600 125 - GVC
Cutter 18 mm  0703 600 018 - GVC	Ultra zwarte vervangmessen box  0703 600 1.. - GVE
Cutter 25 mm  0703 600 025 - GVC	Ultra zwarte vervangmessen box zonder segmenten  0703 600 122 - GVE
Vervangmessen box  0703 600 0.. - GVE	Cutter inox mes 18 mm  0703 600 050 - GVC
Niet-geoliede vervangmessen  0703 600 023 - GVE	Vervangmessen box inox 18 mm  0703 600 051 - GVE
Cutter Ulra 2K 18 mm  0703 600 118 - GVC	Veiligheidscutter 19 mm  0703 600 040 - GVC

Ultra 2K veiligheidscutter 19 mm



0703 600 140 - GVC

Combischaar



0695 400 350

Ultra zwarte trapezium vervangmessen



0703 600 136 - GVE

Trapezium vervangmessen



0703 600 036 - GVE

Haak vervangmessen



0703 600 035 - GVE

Universele cutter 19 mm



0703 600 030 - GVC

Universele cutter 2K + houder 19 mm



0703 600 031 - GVC

Werkschaar



0695 400 345

Cutters

Basis cuttermesser 18 mm

Referentie	Mesbreedte	
0695 400 437	18	10



GVC

Cutter 9 mm



- Klein,schokbestendig en handig ABS-kunststof handvat van hoge kwaliteit
- Versterkte metalen mesgeleider
- Clip op de achterkant van de behuizing
- Safety Lock schuifveiligheidsmechanisme voor betrouwbare mesvergrendeling
- Afbreekhulp in de achterkant
- «Wit» mes met lange levensduur en uitstekende snij-efficiëntie



GVC



Referentie	Lengte	Breedte mes	
0703 600 009	145 mm	9 mm	5

Cutter 18 mm



- Ergonomisch,schokbestendig ABS-kunststof handvat van hoge kwaliteit
- Versterkte metalen mesgeleider
- Safety Lock schuifveiligheidsmechanisme voor betrouwbare mesvergrendeling
- Afbreekhulp in de achterkant
- «Wit» mes met lange levensduur en uitstekende snij-efficiëntie



GVC



Referentie	Lengte	Breedte mes	
0703 600 018	170 mm	18 mm	5

Cutters

Cutter 25 mm



- Stevig,schokbestendig ABS-kunststof handvat van hoge kwalite
- Versterkte metalen mesgeleider van 1 mm dik
- Gekartelde bevestigingsschroef voor veilige vergrendeling van het blad
- «Wit» mes met lange levensduur en uitstekende snij-efficiëntie



GVC

Referentie	Lengte	Breedte mes	
0703 600 025	185 mm	25 mm	1

Vervangmessen box

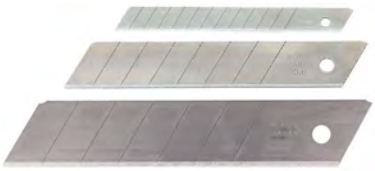

- De «witte» vervangmessen van Reca zijn speciaal ontworpen voor een lange levensduur en uitstekende snij-efficiëntie en nauwkeurigheid
- In twee fasen dubbel geslepen kwaliteitsstaal garandeert maximale prestaties

GVE

Referentie	Breedte	Dikte	Lengte		
0703 600 010	9	0,38	80	10 messen	1
0703 600 020	18	0,6	100	10 messen	1
0703 600 021	18	0,6	100	50 messen	1
0703 600 026	25	0,7	125	10 messen	1

Niet-geoliede vervangmessen



- Laat geen olieresten achter op de te snijden materialen



GVE

Referentie	Breedte	Dikte	Lengte		
0703 600 023	18	0,6	100	50 messen	1

Cutter Ulra 2K 18 mm



- 2K compact en robuust handvat met uitstekende handelbaarheid
- Antislip en veilige grip
- Versterkte metalen mesgeleider van 1 mm dik
- Gekartelde bevestigingsschroef voor veilige vergrendeling van het blad
- Een drukknop aan de achterkant zorgt voor een snelle meswisseling
- Ultra zwart lemmet biedt uitzonderlijke duurzaamheid en superieure snijkantscherpte dankzij een speciale hittebehandeling
- Magazijn met twee ultra zwarte messen in de handgreep



GVC







Referentie	Lengte	Breedte mes	
0703 600 118	155 mm	18 mm	1

Cutters

Cutter Ultra 2K Autolock 18 mm



- 2K compact en robuust handvat met uitstekende handelbaarheid
- Antislip en veilige grip
- Versterkte metalen mesgeleider van 1 mm dik
- Autolock-systeem voor veilige vergrendeling van het blad
- Een drukknop aan de achterkant zorgt voor een snelle meswisseling
- Ultra zwart lemmet biedt uitzonderlijke duurzaamheid en superieure snijkantscherpte dankzij een speciale hittebehandeling
- Magazijn met twee ultra zwarte messen in de handgreep

GVC









Referentie	Lengte	Breedte mes	
0703 600 119	155 mm	18 mm	1

Cutter ultra 2K 25 mm



- 2K slagvaste ABS-kunststof handgreep en geribbeld rubberen inzetstuk voor veilige en ergonomische bediening
- Versterkte metalen mesgeleider van 1 mm dik
- Gekartelde bevestigingsschroef voor veilige vergrendeling van het blad
- Met de magneet aan de achterkant kunt u kapotte stukjes mes veilig oppakken
- Ultra zwart lemmet biedt uitzonderlijke duurzaamheid en superieure snijkantscherpte dankzij een speciale hittebehandeling

GVC





Referentie	Lengte	Breedte mes	
0703 600 125	180 mm	25 mm	1

Ultra zwarte vervangmessen box



- De ultra-vervangmessen (zwarte bladen) zijn speciaal thermisch behandeld, wat zorgt voor staal met een hoger koolstofgehalt
- Voordelen:
  - Extreem scherpe snijkant
  - Rockwell-hardheid van 65,9
  - Betere snij-efficiëntie en langere levensduur
- In twee fasen dubbel geslepen kwaliteitsstaal(13° en 25°) voor een preciezere snede in het materiaal

GVE

Referentie	Breedte	Dikte	Lengte		
0703 600 120	18 mm	0,6 mm	100 mm	10 messen	1
0703 600 121	18 mm	0,6 mm	100 mm	50 messen	1
0703 600 126	25 mm	0,7 mm	125 mm	10 messen	1

Cutters

Ultra zwarte vervangmessen box zonder segmenten



Referentie	Breedte	Dikte	Lengte		
0703 600 122	18 mm	0,6 mm	100 mm	10 messen	1



GVE

Cutter inox mes 18 mm



- Licht en handig handvat met roestvrijstalen mes
- Voor gebruik op vochtige plaatsen
- Kunststof houder en metalen mesgeleider zijn versterkt
- Veilige bevestiging van het mes door het automatische stopsysteem







GVC

Referentie	Lengte	Breedte mes	
0703 600 050	160 mm	18 mm	1

Vervangmessen box inox 18 mm



- De roestvrijstalen messen van Reca bieden een zeer lange levensduur en uitstekende snij-efficiëntie
- De uitzonderlijke kwaliteit van roestvrij staal en de tweefasige dubbele afschuining (13° en 25°) garanderen maximale prestaties



GVE

Referentie	Breedte	Dikte	Lengte		
0703 600 051	18 mm	0,5 mm	100 mm	10 messen	1

Veiligheidscutter 19 mm



- Cutter met automatische mesterugtrekking voor maximale veiligheid
- Het mes keert automatisch terug naar de hendel wanneer de gebruiker de schuif loslaat
- Gegoten zinken handvat
- 4 reservemesjes in de handgreep



GVC

Referentie	Lengte	Breedte mes	
0703 600 040	170 mm	19 mm	1

Cutters

Ultra 2K veiligheidscutter 19 mm



GVC



- Cutter met automatische mesterugtrekking voor maximale veiligheid
- Het mes keert automatisch terug naar de hendel wanneer de gebruiker de schuif loslaat of het mes zich niet meer in het materiaal bevindt
- Gegoten zinken handvat met rubber voor een optimale ergonomie
- Vergrendelmechanisme om te voorkomen dat het mes onbedoeld naar buiten komt
- Eenvoudig mes te wisselen zonder gereedschap
- Mogelijkheid om kabel of banden af te snijden dankzij de opening van het handvat
- Mogelijkheid om 5 reservemesjes in de handgreep te bewaren (1 verv. mes inbegreep)
- Ergonomisch handvatontwerp voor linkshandig en rechtshandig gebruik
- Ultra zwart mes biedt een uitzonderlijke duurzaamheid en een superieure snijkantscherpte door een speciale thermische behandeling



Referentie	Lengte	Breedte mes	
0703 600 140	170 mm	19 mm	1

Ultra zwarte trapezium vervangmessen



GVE

- De ultra-vervangmessen (zwarte bladen) zijn speciaal thermisch behandeld,wat zorgt voor staal met een hoger koolstofgehalte
- Voordelen:
  - Extreem scherpe snijkant
  - Rockwell-hardheid van 65,9
  - Betere snij-efficiëntie en langere levensduur
- In twee fasen dubbel geslepen kwaliteitsstaal(13° en 25°) voor een preciezere snede in het materiaal

Referentie	Breedte	Dikte	Lengte		
0703 600 136	19 mm	0,6 mm	61 mm	5 messen	1

Trapezium vervangmessen



- Trapezium messen van hoogwaardig staal
- In twee fasen dubbel geslepen kwaliteitsstaal(13° en 25°) voor een preciezere snede in het materiaal
- Geleverd in een handige box

Cutters

Haak vervangmessen



- Haak messen van hoogwaardig staal
- In twee fasen dubbel geslepen kwaliteitsstaal(13° en 25°) voor een preciezere snede in het materiaal
- Geleverd in een handige box

Referentie	Breedte	Dikte	Lengte		GVE
0703 600 035	19 mm	0,6 mm	51 mm	10 messen	1

Universele cutter 19 mm



- Gegoten zinken handvat
- Extreem robuust
- Box met 5 reservemessen in het handvat
- Aangename vorm en oppervlak



Referentie	Lengte	Breedte mes	GVC
0703 600 030	160 mm	19 mm	1

Universele cutter 2K + houder 19 mm



- Gegoten zinken handvat met rubber voor een optimale ergonomie
- Eenvoudig mes te wisselen zonder gereedschap
- Kogelveersysteem voor het bevestigen van het blad
- Box met 5 reservemessen in het handvat
- Wordt geleverd met een hoogwaardige plastic riemhouder
- De messen zijn aan beide zijden geslepen



Referentie	Lengte	Breedte mes	GVC
0703 600 031	195 mm	19 mm	1

Werkschaar



Referentie	Lengte	GVD
0695 400 345	250	1

Combischaar



Referentie	Lengte	GVD
0695 400 350	190	1

Zagen

Handzaag Standaard 2K



Referentie	Lengte zaagblad	Totale lengte	
0603 101 301	300	500	1

GVA

Mini handzaag

- Mini ijzerzaag met mes



Referentie	Lengte	Zaagblad	
0603 102	250	150	1

GVA

Handzaag Puk



Referentie	Lengte	Zaagblad	
0603 103	290	150	1

GVA

Master handzaag

- Het zaagblad wordt probleemloos vastgeklemd in de pinnen. Het handvat zordt ervoor om veilig en nauwkeurig te kunnen werken.
- Ruimte voor 10 zaagbladen in de beugel geïntegreerd.
- Snel overspannen van 0° tot 55° voor het zagen van pluggen.
- Verchroomd stalen frame, corrosiebestendig, verniste gietstukken



Referentie	Totale lengte	Lengte zaagblad		
0603 100	400	300		1
0603 100 301	400	300	Met 5 handzaagbladen Bimetaal	1

GVA

Handzaagblad Bimetaal

- Handzaagblad uit bimetaal. De zaagbladrug bestaat uit verenstaal met een naadloze, thermisch gelaste HSS vertanding. Daarom zijn deze handzaagbladen volledig flexibel en veilig.





FBA

Referentie	Lengte	Hoogte	Dikte	Tandverdeling[mm	VPE/Karton	
0603 300 132	300	13	0,65	32	50	10
0603 300 139	300	13	0,65	24	50	10
0603 300 30	300	13	0,65	progressiv	50	10
0603 300 318	300	13	0,65	18	50	10

Zagen

Zaagblad voor mini handzaag

- HSS zaagblad

Referentie	Lengte	VPE/Doos	
0603 102 150	150	144	12

FBA

Handzaag



- Electrostaal zaagblad met verharde kunstoffen vezelhandvat.

Referentie	Lengte	Lengte zaagblad	
0695 600 158	630	550	1

GVB

Vijlen

Naaldvijlenset 6 st.



- Geleverd in een praktisch blik voor optimale bescherming van de vijlen
- - 1 ronde vijl
  - 1 halfronde vijl
  - 1 vierkant vijl
  - 1 driekant vijl
  - 1 plate vijl
  - 1 brootsvijl



Referentie	Lengte	
0695 600 200	100 mm	1

Blokvijl



Referentie	Lengte	Breedte	Dikte		
0695 600 000	150	16	4,0	Basterd	1
0695 600 001	200	20	5,0	Basterd	1
0695 600 002	250	25	6,0	Basterd	1
0695 600 003	300	30	6,5	Basterd	1
0695 600 005	150	16	4,0	Halfzoet	1
0695 600 006	200	20	5,0	Halfzoet	1
0695 600 007	250	25	6,0	Halfzoet	1
0695 600 008	300	30	6,5	Halfzoet	1
0695 600 010	150	16	4,0	Zoet	1
0695 600 011	200	20	5,0	Zoet	1
0695 600 012	250	25	6,0	Zoet	1
0695 600 013	300	30	6,5	Zoet	1

GQA

Halfronde vijl



Referentie	Lengte	Breedte	Dikte		
0695 600 026	200	20	6,0	Halfzoet	1
0695 600 027	250	25	7,0	Halfzoet	1

GQB

Ronde vijl



Referentie	Lengte	Ø		
0695 600 040	150	6,0	Basterd	1
0695 600 041	200	7,5	Basterd	1
0695 600 042	250	9,5	Basterd	1
0695 600 043	300	12,0	Basterd	1
0695 600 045	150	6,0	Halfzoet	1
0695 600 046	200	7,5	Halfzoet	1
0695 600 047	250	9,5	Halfzoet	1
0695 600 048	300	12,0	Halfzoet	1

GQC

Vijlen

Driekant vijl



Referentie	Lengte	Breedte		
0695 600 065	150	11,0	Halfzoet	1
0695 600 066	200	15,0	Halfzoet	1
0695 600 067	250	17,5	Halfzoet	1
0695 600 070	150	11,0	Zoet	1
0695 600 071	200	15,0	Zoet	1

GQD

Houtrasp basterd



Referentie	Lengte	Breedte	Gewicht		
0695 600 180	250 mm	25 mm	288 g	Handvat ref. 0695 600 121	1
0695 600 181	300 mm	30 mm	460 g	Handvat ref. 0695 600 122	1

Vijlenset + borstel 6 delig

- Inhoud:
  - 1x blokvijl
  - 1x halfronde vijl
  - 1x rondevijl
  - 1x driekantvijl
  - 1x vierkantvijl
  - 1x vijlbrostel



GQI

Referentie		
0695 600 201	Basterd	1
0695 600 202	Halfzoet	1
0695 600 203	Zoet	1

Kunststof handvat voor vijlen



GQJ

Referentie	Lengte	Passend voor vijlen lengte	
0695 600 120	90	100/150	1
0695 600 121	110	200/250	1
0695 600 122	130	300/...	1

Hout handvat voor vijlen



GQK

Referentie	Lengte	Passend voor vijlen lengte	
0695 600 112	120	200/250	1
0695 600 113	140	300/350	1
0695 600 114	160	300/350	1

Vijlen

Universele draadvijl metrisch



- Voor het repareren van beschadigde binnen- en buitendraad
- Standaard ISO, metrisch

GZZ

Referentie	Lengte	Spoed	
0695 600 105	230	0,8-1,0-1,25-1,5 1,75-2,0-2,5-3,0	1

Steekbeitelen

Steekbeitel met houten heft



GJA

Referentie	Mesbreedte	
0695 500 190	4	1
0695 500 191	6	1
0695 500 192	8	1
0695 500 193	10	1
0695 500 194	12	1
0695 500 195	16	1
0695 500 196	18	1
0695 500 197	20	1
0695 500 198	26	1
0695 500 199	30	1

Steekbeitel set 6 st.



GJA

Referentie	Inhoud	
0695 500 200	6 / 10 / 12 / 16 / 20 / 26	1

Reca lift, koevoet, hangsloten en nietmachines

Reca Lift



GZZ

Het Reca Lift montagekussen wordt gebruikt om een snelle bevestiging en juiste afstand te garanderen bij het monteren van een frame. Het kan ook worden gebruikt om zware voorwerpen zoals kasten, wasmachines, deuren, enz. pas te zetten of uit te lijnen

- Materiaal: Met vezels versterkte kunststof
- Voordelen:
  - Eenvoudig en nauwkeurig afstelling van ramen, kasten, deuren en zware apparaten zoals wasmachines
  - Geen afstandhouders nodig
  - Herbruikbaar tot in het oneindige
  - Voorkomt vlekken en krassen



Referentie	Lengte x breedte	Gewicht	Draagkracht	Dite van de voeg Min./Max.	
0695 700 999	160 x 150 mm	70 g	135 kg	3 - 50 mm	1

RECA koevoet 6-kant



Voor sloopwerk en verwijderen van nagels

- Voordelen:
  - Speciaal gereedschapstaal, gesmeed, gehard, gepoederlakt
  - Made in Germany
  - Onderdeel met platte beitel voor breken en heffen



Referentie	Lengte	Diameter	Hoogte	Breedte (B)	Breedte 2 (B1)	Gewicht	
0695 500 716	600 mm	18 mm	112 mm	30 mm	36 mm	1.460 g	1
0695 500 717	800 mm	18 mm	112 mm	30 mm	36 mm	1.940 g	1

Reca lift, koevoet, hangsloten en nietmachines

RECA koevoet plat-ovaal



Voor extreem sloopwerk en verwijderen van nagels

- Voodelen:
  - Tot 50% hoger weerstandsmoment
  - Speciaal gereedschapstaal, gesmeed, gehard, gepoederlakt, made in Germany
  - Onderdeel met platte beitel voor breken en heffen



Referentie	Lengte	Profiel	Hoogte	Breedte (B)	Breedte 2 (B1)	Gewicht	
0695 500 720	600 mm	16 x 26 mm	126 mm	26 mm	16 mm	1.400 g	1
0695 500 721	800 mm	16 x 26 mm	126 mm	35 mm	40 mm	1.880 g	1
0695 500 722	1000 mm	16 x 26 mm	126 mm	35 mm	40 mm	2.650 g	1

Universele hefboom 400 mm



Hendel met lang conisch punt voor uitlijnwerkzaamheden en plat beiteluiteinde voor breken en heffen.

- Voordelen:
  - Gesmeed gereedschapsstaal
  - Geharde uiteinden

Referentie	Lengte	Diameter	Punt Ø	Gewicht	
0695 500 701	400 mm	16 mm	5 mm	630 g	1

Hoekdoorn



Ideaal voor het geleiden van stalen balken en het uitlijnen van gaten

- Voordelen:
  - Gereedschapsstaal
  - Uiteinden gehard
  - 90° gebogen





Referentie	Lengte	Breedte	Ø	Punt Ø	Gewicht	
0695 500 731	400 mm	120 mm	14 mm	6 mm	500 g	1

Reca lift, koevoet, hangsloten en nietmachines

Hangsloten

Referentie	Binnenbreedte	Hoogte	Beugel Ø	Maat	
0695 011 075	14	14	5	30	1
0695 011 076	20	19	6	40	1
0695 011 077	25	25	7	50	1



GUE

Hamertacker Rapid R19

- Lichtgewicht, gemakkelijk te hanteren hamertacker perfect voor regelmatig, intensief gebruik
- Ideaal voor klussen zoals het bevestigen van etiketten, posters, textiel, plastic folie of isolatiemateriaal
- Snel, eenvoudig onder laden en een anti-slip ergonomische handgreep maken het gemakkelijk werken, terwijl de geheel stalen heavy-duty, Zweedse constructie de betrouwbaarheid en levensduur verhoogt



GVL





Referentie	Lengte	Breedte	Hoogte	Nietjes lengte	Nietjes type	Magazijn	Gewicht	
0580 013 019	285 mm	25,5 mm	35 mm	4 - 6 mm	Type 13	156	390 g	1

Nietmachine Rapid R23

- Lichte, gemakkelijk te gebruiken metalen tacker ideaal voor veeleisende, professionele klusssen waar precisie vereist is
- Superieure prestaties en levensduur maken de R23 geschikt voor frequent gebruik
- Perfect voor gebruik met kleinere handen
- Geschikt voor verschillende klussen zoals bekleden van meubels, bevestigen van dunne stoffen, leer, papier, etiketten of kwetsbaar textiel
- Met vergrendelfunctie voor gemakkelijk opbergen



GVL













Referentie	Lengte	Breedte	Hoogte	Nietjes lengte	Nietjes type	Magazijn	Gewicht	
0580 013 023	180 mm	24 mm	80 mm	4 - 8 mm	Type 13	156	558 g	1

Reca lift, koevoet, hangsloten en nietmachines

Nietmachine Rapid R33



GVL

- Krachtige tacker zonder compromissen ontworpen voor veeleisende professionele toepassingen
- Met zeer lange levensduur en gepatenteerde 3-staps instelbare slagkracht
- Bespaar tot 40% kracht op klussen waar een korte pootlengte nodig is en verhoog de kracht met de instelbare slagkracht indien nodig
- Geschikt voor vele zware klussen zoals het bevestigen van zwaar textiel, tapijt, leer en canvas
- Met vergrendelfunctie voor gemakkelijk opbergen









Referentie	Lengte	Breedte	Hoogte	Nietjes lengte	Nietjes type	Magazijn	Gewicht	
0580 013 033	180 mm	25 mm	107 mm	6 - 14 mm	Type 13	156	840 g	1

Nietjes Rapid Type 13



GVL

- Fijndraadnieten zijn ideaal voor het werken met textiel; vrijwel onzichtbaar en een minimaal effect op de textielvezels
- Ook geschikt voor labelen
- Gemaakt van krachtig, gegalvaniseerd staal met scherpe punten voor optimale penetratie
- Verenigbaar met: R19, R23, R30, R33, R13, R13E, R83E, R213, Esco 19, Esco 19E, Novus J08ABH, Würth ST19, Würth ST19 Ergo, Novus J09ABH, Novus J020H, Novus J021H, Novus J19, R63E, R113, R Alu610, R Alu913, R19E, LUX 195050, Novus J08, Novus J16

Referentie	Type	Lengte	Breedte	Ø	Stuks		
0580 013 004	Type 13	4 mm	10,6 mm	0,7 mm	5000	staal	1
0580 013 006	Type 13	6 mm	10,6 mm	0,7 mm	5000	staal	1
0580 013 018	Type 13	8 mm	10,6 mm	0,7 mm	2500	inox	1
0580 013 008	Type 13	8 mm	10,6 mm	0,7 mm	5000	staal	1
0580 013 010	Type 13	10 mm	10,6 mm	0,7 mm	5000	staal	1
0580 013 014	Type 13	14 mm	10,6 mm	0,7 mm	5000	staal	1

Reca lift, koevoet, hangsloten en nietmachines

Nietmachine Rapid R53

- Lichte, gemakkelijk te gebruiken tacker voor doet-het-zelven, projecten thuis of eenvoudige professionele klussen
- Gemaakt van stevig, robuust kunststof voor krachtige prestaties, licht gewicht en lange levensduur
- De R53 is ook geschikt voor kleinere handen
- Ideaal voor bekleden van meubels, decoreren met diverse soorten textiel of bevestigen van quilts, posters of leer
- Met vergrendelfunctie voor gemakkelijk opbergen



GVL







Referentie	Lengte	Breedte	Hoogte	Nietjes lengte	Nietjes type	Magazijn	Gewicht	
0580 053 053	180 mm	30 mm	90 mm	4 - 10 mm	Type 53	156	270 g	1

Nietjes Rapid Type 53

- Dundraadnieten zijn ideaal voor het werken met textiel; vrijwel onzichtbaar en een minimaal effect op de textielvezels
- Ook geschikt voor labelen. Gemaakt van krachtig, gegalvaniseerd staal met scherpe punten voor optimale penetratie
- Verenigbaar met: Rapid 53, Rapid 53E, Rapid 153, Rapid 253, Rapid 253E, Rapid 353, Rapid 453E, Rapid 553, Würth HT53, Würth HT53 Ergo, Black & Decker A5751, Black & Decker A5752, Black & Decker A5980, Bosch HT8, Bosch PTK19E, Esco 10, Esco 10E, Esco 20, Esco 20 prof., Esco 30, Esco 30E, Esco 40, Esco 40 prof., Esco 50E, Esco 90, Esco 100, Esco HT53055, Rapid Alu610, Rapid Alu753, Rapid Alu853, Rapid Alu953, Rapid 530, Bosch PTK3.6, Bosch PTK3.6Li, Bosch HMT53



GVL

Referentie	Type	Lengte	Breedte	Ø	Stuks		
0580 053 006	Type 53	6 mm	11,4 mm	0,75 mm	5000	staal	1
0580 053 008	Type 53	8 mm	11,4 mm	0,75 mm	5000	staal	1
0580 053 010	Type 53	10 mm	11,4 mm	0,75 mm	5000	staal	1

Reca lift, koevoet, hangsloten en nietmachines

Nietmachine Rapid R34



GVL

- Krachtige tacker zonder compromissen ontworpen voor veeleisende professionele toepassingen
- Met zeer lange levensduur en gepatenteerde 3-staps instelbare slagkracht
- Bespaar tot 40% kracht op klussen waar korte nietjes nodig zijn en verhoog de kracht met de instelbare slagkracht indien nodig
- Geschikt voor vele zware klussen zoals het bevestigen van zwaar textiel, tapijt, leer en canvas
- Met vergrendelfunctie voor gemakkelijk opbergen



Referentie	Lengte	Breedte	Hoogte	Nietjes lengte	Nietjes type	Magazijn	Gewicht	
0580 140 034	180 mm	25,5 mm	106 mm	6 - 14 mm	Type 140	104	835 g	1

Hamertacker Rapid R311



GVL

- Biedt superieure precisie en levensduur, de R311 is een effectieve hamertacker en in staat om een breed gamma aan veeleisende professionele klussen aan te pakken
- Een slim, nieuw ontwikkeld openingsmechanisme zorgt ervoor dat er geen delen los kunnen raken bij het laden
- De perfecte oplossing voor intensief gebruik bij het bevestigen van dakleer, isolatiemateriaal, dampfolie, plastic folie, etiketten of posters
- Ergonomisch handvat
- Omkeerbaar slagmes voor een dubbele levensduur



Referentie	Lengte	Breedte	Hoogte	Nietjes lengte	Nietjes type	Magazijn	Gewicht	
0580 140 311	336 mm	28 mm	60 mm	6 - 12 mm	Type 140	208	1020 g	1

Reca lift, koevoet, hangsloten en nietmachines

Hamertacker R311 holster

- Houdt je hamertacker veilig opgeborgen en altijd binnen handbereik
- Professionals en veeleisende doe-het-zelvers waarderen de voordelen van deze hoogwaardige holster, speciaal ontworpen voor de Rapid R311 hamertacker
- Met krachtige stiksels en gemaakt van robuust nylon voor een lange levensduur, helpt deze handige accessoire je effectief werken, terwijl het de veiligheid verhoogt voor jezelf en de mensen om je heen





GVL

Referentie	
0580 140 313	1

Omkeerbaar slagmes voor R311

Referentie	
0580 140 312	1



GVL

Nietjes Rapid Type 140

- Krachtige, gegalvaniseerde vlakdraadnieten met een brede draad en groter bevestigingsoppervlak waardoor ze ideaal zijn voor isolatiemateriaal en dun plastic, karton en tapijt
- Met scherpe punten voor optimale penetratie
- Verenigbaar met: Rapid 11, Rapid 11E, Rapid 14, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 54, Würth ST11, Würth ST11 Ergo, Würth HT34, Bosch HMT57, Esco 11, Esco 11E, Novus J031G, Novus J08, Novus J19, Rapid ES130, Rapid ESN140, Rapid PS111, Rapid R64, Rapid R211, Rapid R214, Rapid R311, Novus J08ABH, Novus J16



GVL

Referentie	Type	Lengte	Breedte	Ø	Stuks		
0580 140 006	Type 140	6 mm	10,6 mm	1,3 mm	5000	staal	1
0580 140 008	Type 140	8 mm	10,6 mm	1,3 mm	5000	staal	1
0580 140 028	Type 140	10 mm	10,6 mm	1,3 mm	2000	inox	1
0580 140 010	Type 140	10 mm	10,6 mm	1,3 mm	5000	staal	1
0580 140 012	Type 140	12 mm	10,6 mm	1,3 mm	5000	staal	1
0580 140 014	Type 140	14 mm	10,6 mm	1,3 mm	5000	staal	1

Bankschroeven 
Spanklemmen 
Spanboorhouders 

Bankschroeven

Heuer bankschroef

- Matrijsgesmede voor- en achterbek
- Buisspanbek standaard aangelast
- Gecentreerde, goed beschermde spindel voor hoge klemkracht
- Dubbele prismageleiding voor hoge precisie
- !!OPGELET!!: Draaiplateau niet meegeleverd



GKD

Referentie	Lengte	Breedte bek	Spanwijdte	Ø slang Min./Max.	Gewicht	
0707 610 120	370	120	150	16 - 55	9,0	1
0707 610 140	475	140	200	27 - 70	16,0	1
0707 610 160	535	160	225	27 - 100	27,0	1

Draaiplat. voor bankschroef



GKH

Referentie	Voor bekbreedte	Gewicht	
0707 630 120	120	2,5	1
0707 630 140	140	5,0	1
0707 630 160	160	7,5	1

Alu beschermbekken paar



GKF

Referentie	Breedte	
0707 670 120	120	1
0707 670 140	140	1
0707 670 160	160	1

PU beschermbekken paar



GKF

Referentie	Breedte	
0707 671 120	120	1
0707 671 140	140	1
0707 671 160	160	1

PU beschermbekken paar m. prisma



GKF

Referentie	Breedte	
0707 672 120	120	1
0707 672 140	140	1
0707 672 160	160	1

Bankschroeven

Machineklem beker.



GKJ

Referentie	Breedte bek	Hoogte	Bekhoogte	Gewicht	Klembereik	
3653 732 085	85	60	30	2,8	40	1
3653 732 100	100	60	30	4,0	80	1
3653 732 120	120	80	50	10,0	100	1
3653 732 140	140	85	55	18,0	125	1

Timmermanslijmklem



0695 700 ...

Lijmklem SG



0695 700 03.

Lijmklem



3654 9..

OMEGA lijmklemmen



0709 0.. ...

Lijmklem



0695 700 0..

OMEGA lijmklemmenset 5-delig



0709 000 001

Kliklamp magnésium lijmklem



0695 700 1..

Vario spanset (paar)



0695 700 038

Lijmklem



0695 700 2..

Snelspan lijmklem U-vorm



0695 700 243

Staal lijmklem



0695 700 02.

Spanklemmen

Timmermanslijmklem



GKM

Referentie	Uitlading (A)	Geleider	Gewicht	max. spanning	Spanwijdte (B)	
0695 700 300	100	19,5 x 9,5	1.250	5.000	300	1
0695 700 600	100	19,5 x 9,5	1.700	5.000	600	1

Lijmklem

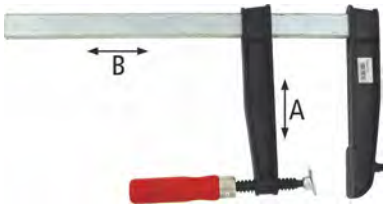

GKN

Referentie	Uitlading (A)	Geleider	Gewicht	max. spanning	Spanwijdte (B)	
3654 940 20	200	35,0 x 11,0	3.450	7.000	400	1
3654 940 30	300	45,0 x 12,0	5.600	7.000	400	1
3654 960 20	200	35,0 x 11,0	3.970	7.000	600	1
3654 960 30	300	45,0 x 12,0	6.450	7.000	600	1
3654 960 40	400	45,0 x 12,0	7.700	7.000	600	1

Lijmklem



GKO

Referentie	Uitlading (A)	Geleider	Gewicht	max. spanning	Spanwijdte (B)	
0695 700 000	50	15,0 x 5,0	260	6.000	100	1
0695 700 001	60	20,0 x 5,0	450	6.000	120	1
0695 700 002	80	25,0 x 6,0	660	6.000	160	1
0695 700 003	100	27,0 x 7,0	1.100	6.000	200	1
0695 700 004	120	29,0 x 9,0	1.600	6.000	250	1
0695 700 005	140	32,0 x 10,0	2.200	6.000	300	1
0695 700 006	175	32,0 x 10,0	2.700	6.000	400	1
0695 700 011	120	35,0 x 11,0	2.700	7.000	500	1
0695 700 012	120	35,0 x 11,0	3.000	7.000	600	1
0695 700 013	120	35,0 x 11,0	3.550	7.000	800	1
0695 700 014	120	35,0 x 11,0	4.000	7.000	1.000	1
0695 700 015	120	35,0 x 11,0	4.700	7.000	1.250	1

Kliklamp magnésium lijmklem



GKP

- Zeer znel klemmen
- Maximale spankracht van 1200 N
- Vaste- en glijbeugels van stabiel magnesium
- Het meervoudige VIBRAFIX-vergrendelmechanisme is gemakkelijk te bedienen, trillingsbestendig, bijzonder licht doseerbaar en snel te ontgrendelen

Referentie	Uitlading (A)	Geleider	Gewicht	max. spanning	Spanwijdte (B)	
0695 700 112	80	20,0 x 5,0	260	1.200	120	1
0695 700 116	80	20,0 x 5,0	290	1.200	160	1
0695 700 120	80	20,0 x 5,0	320	1.200	200	1
0695 700 125	80	20,0 x 5,0	355	1.200	250	1

Spanklemmen

Lijmklem

Referentie	Uitlading (A)	Geleider	Gewicht	max. spanning	Spanwijdte (B)	
0695 700 220	100	19,5 x 9,5	1.100	8.000	200	1
0695 700 225	120	22 x 10,5	1.450	8.000	250	1
0695 700 230	120	22 x 10,5	1.600	8.000	300	1

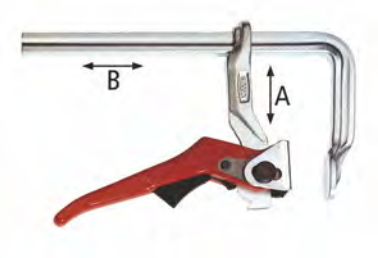

GKR

Snelspan lijmklem U-vorm

Referentie	Uitlading (A)	Geleider	Gewicht	max. spanning	Spanwijdte (B)	
0695 700 243	120	22,0 x 10,5	1.700	3.800	250	1

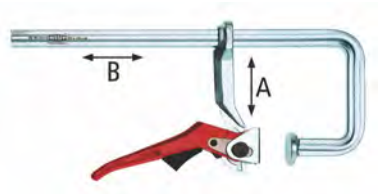

GKQ

Staal lijmklem

Referentie	Uitlading (A)	Geleider	Gewicht	max. spanning	Spanwijdte (B)	
0695 700 020	80	16,0 x 7,5	500	5.000	160	1
0695 700 021	100	19,5 x 9,5	850	5.000	200	1
0695 700 022	120	22 x 10,5	1.250	5.000	250	1
0695 700 023	140	25,0 x 12,0	1.850	5.000	300	1
0695 700 024	120	25,0 x 12,0	2.000	5.000	400	1
0695 700 025	120	25,0 x 12,0	2.200	5.000	500	1
0695 700 026	120	25,0 x 12,0	2.400	5.000	600	1
0695 700 027	120	27,0 x 13,0	3.200	5.000	800	1
0695 700 028	120	27,0 x 13,0	3.650	5.000	1.000	1
0695 700 029	120	27,0 x 13,0	4.270	5.000	1.250	1

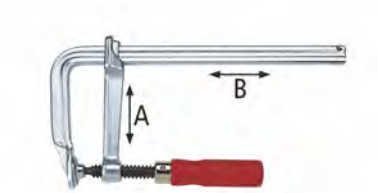

GKS

Lijmklem SG

Referentie	Uitlading (A)	Geleider	Gewicht	max. spanning	Spanwijdte (B)	
0695 700 031	120	30 x 15	2.600	12.000	250	1
0695 700 032	140	30 x 15	3.000	12.000	300	1
0695 700 033	120	30 x 15	3.400	12.000	500	1



GKT

OMEGA lijmklemmen

Referentie	Uitlading (A)	Geleider	Gewicht	max. spanning	Spanwijdte (B)	
0709 020 100	100	19,5 x 9,5	900	5.000	200	1
0709 025 120	120	22,0 x 10,5	1.400	5.000	250	1
0709 030 140	140	25,0 x 12,0	2.050	5.000	300	1
0709 040 120	120	25,0 x 12,0	2.200	5.000	400	1
0709 050 120	120	25,0 x 12,0	2.400	5.000	500	1

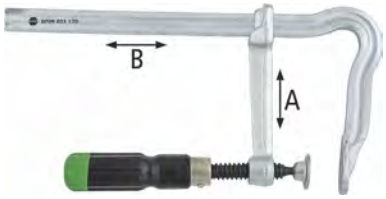

GKU

Spanklemmen

OMEGA lijmklemmenset 5-delig

Referentie	Inhoud	
0709 000 001	2 x 200mm - 2 x 300mm - 1 x 400mm	1



GKV

Vario spanset (paar)

Referentie	Breedte klemvlak	Gewicht	
0695 700 038	45	480	1



GQW

Schnellspannn-Bohrfutter



3651 011 11.

Schnellspannn-Bohrfutter



3651 013 112

Zahnkranz-Bohrfutter



3651 4.. ...

für Bohrmaschinen



0696 11. ..

Boorkopopname SDS-Plus



0696 571 01.

Kegeldoorn DIN 238



3650 546 ...

Reduceerhuls DIN 2185



3650 548 ...

Verlenginghuls voor morsekegel



3650 556 ..

Uitdrijver voor morsekegel



3650 562 ..

Spanboorhouders

Schnellspannn-Bohrfutter

Referentie	buiten-Ø	Opname	Spanwijdte	
3651 011 112	43,00	1/2'' -20 UNF	1,5 - 13,0	1



GND

Schnellspannn-Bohrfutter

Referentie	buiten-Ø	Opname	Spanwijdte		
3651 013 112	40,50	1/2'' -20 UNF	1,0 - 13,0	GND	1
3651 110 112	35,00	1/2'' -20 UNF	1,0 - 10,0	GND	1
3651 111 312	40,00	1/2'' -20 UNF	1,0 - 13,0	GND	1
3651 131 612	46,00	1/2'' -20 UNF	3,0 - 16,0	GND	1
3651 131 616	46,00	B 16	3,0 - 16,0	GNB	1



Zahnkranz-Bohrfutter

Referentie	buiten-Ø	Boorsleutel	Opname	Spanbereik	
3651 411 312	46,00	S 2*	1/2 Zoll-20 UNF	1,5 - 13,0	1



GND

für Bohrmaschinen

Referentie	Maat	Ø	
0696 114 09	S 1	4 mm	1
0696 114 08	S 2	6 mm	1
0696 111 00	S 3	8 mm	1



GNE

Boorkopopname SDS-Plus

Referentie		
0696 571 014	2,5 - 13 mm	1



GNC

Kegeldoorn DIN 238

Referentie	Boorspil binnenkegelaansluiting	Conische kolf	
3650 546 121	B 12	1	1
3650 546 122	B 12	2	1
3650 546 123	B 12	3	1
3650 546 161	B 16	1	1
3650 546 162	B 16	2	1
3650 546 163	B 16	3	1



GNA

Spanboorhouders

← Kegeldoorn DIN 238

Referentie	Boorspil binnenkegelaansluiting	Conische kolf	
3650 546 164	B 16	4	1
3650 546 182	B 18	2	1
3650 546 183	B 18	3	1
3650 546 184	B 18	4	1

Reduceerhuls DIN 2185



Referentie	Binnenkolf	Buitenkolf	
3650 548 21	1	2	1
3650 548 31	1	3	1
3650 548 32	2	3	1
3650 548 41	1	4	1
3650 548 42	2	4	1
3650 548 43	3	4	1

GNA

Verlenginghuls voor morsekegel



Referentie	Lengte	Binnenkolf	Buitenkolf	
3650 556 22	175	2	2	1
3650 556 23	196	3	2	1
3650 556 32	194	2	3	1
3650 556 33	215	3	3	1
3650 556 34	240	4	3	1

GNA

Uitdrijver voor morsekegel



Referentie	Lengte	voor conische kolf	
3650 562 12	140	1 - 2	1
3650 562 3	190	3	1
3650 562 4	225	4	1

GNA

Extractoren

Poelietrekker

Referentie	Spandiepte	Spanwijdte	max. trekkracht	
0695 500 240	100	90	3.000	1
0695 500 241	100	130	3.000	1
0695 500 242	150	160	5.000	1
0695 500 243	150	200	5.000	1



GOD

Tapeinduitdraaier

Referentie	Lengte	Ø punt	Schacht Ø	Past voor	
0695 500 210	50	1,75	3,6	M3-6	1
0695 500 211	57	2,20	5,0	M6-8	1
0695 500 212	65	3,30	6,5	M8-11	1
0695 500 213	70	4,75	8,8	M11-14	1
0695 500 214	80	6,35	11,0	M14-18	1



GOA

Tapeinduitdraaier set

Referentie	Inhoud	
0695 500 220	M3-6 / M6-8 / M8-11 / M11-14 / M14-18	1
0695 500 227	M3-6 / M6-8 / M8-11 / M11-14 / M14-18 / M18-24 / M24-33 / M33-45	1



GOA

Moerensplijter

Referentie	Past voor	
0695 500 260	SW 10-17 mm	1
0695 500 261	SW 18-27 mm	1



GOC

Stalen gereedschapskist met inzetbak



0695 011 110

RECA gereedschapsbak



0700 001 210

Reca gereedschapstas PROFI



0700 001 204 - GMB

RECA gereedschapskoffers M & XL



0700 001 21.

Reca gereedschapstas ECO



0700 001 205 - GMB

Gereedschapkist



0964 00.

RECA gereedschapskoffer basic



0695 007 001

RECA gereedschapskoffer



0695 007 002

RECA gereedschapskoffer op wieltjes



0695 007 003

RECA gereedschapskoffer Trolley Jumbo



0695 007 010

Gereedschapskoffers

Stalen gereedschapskist met inzetbak

Referentie	Lengte	Breedte	Hoogte	Gewicht	
0695 011 110	790	395	295	20,2	1



GMA

Reca gereedschapstas PROFI

- De Reca gereedschapstas Profi is gemaakt van duurzaam textiel en een stevig frame
- De metalen handgreep is gestoffeerd en de opgevulde schouderriem is eenvoudig in lengte verstelbaar en afneembaar
- Het deksel dient als stof- en spatbescherming en kan gemakkelijk worden vermijderd door de klitteband
- De tas heeft 14 verschillende zakken en 19 elastische lussen
- Een visokoffer past in het opbergcompartiment onderaan
- Alle groene elementen zijn van koolstofvezels gemaakt, dus gemakkelijk afwasbaar



GMB



Referentie	Lengte	Breedte	Hoogte	Gewicht	Draagvermogen	
0700 001 204	41,5 cm	28 cm	31 cm	2710 g	20 kg	1

Gereedschapskoffers

Reca gereedschapstas ECO



GMB

- De Reca gereedschapstas Profi is gemaakt van duurzaam textiel en een stevig frame
- De metalen handgreep is gestoffeerd en de opgevulde schouderriem is eenvoudig in lengte verstelbaar en afneembaar
- Het deksel dient als stof- en spatbescherming en kan gemakkelijk worden vermijderd door de klitteband
- De tas heeft 14 verschillende zakken en 19 elastische lussen
- Een visokoffer past in het opbergcompartiment onderaan
- Alle groene elementen zijn van koolstofvezels gemaakt, dus gemakkelijk afwasbaar



Referentie	Lengte	Breedte	Hoogte	Gewicht	Draagvermogen	
0700 001 205	38 cm	21 cm	21,5 cm	750 g	5 kg	1

RECA gereedschapskoffer basic



GMB



Referentie	
0695 007 001	1

RECA gereedschapskoffer





Referentie	Breedte x diepte x hoogte (buit.)	Breedte x diepte x hoogte (bin.)	Volume	Materiaal	Gewicht	
0695 007 002	500x425x210 mm	470x370x190 mm	33 l	ABS	4,8 Kg	1

Gereedschapskoffers

RECA gereedschapskoffer op wieltjes







Referentie	Breedte x diepte x hoogte (buit.)	Breedte x diepte x hoogte (bin.)	Volume	Materiaal	Gewicht	
0695 007 003	510x440x255 mm	485x375x200 mm	36 l	ABS	6,6 Kg	1

Gereedschapskoffers

RECA gereedschapskoffer Trolley Jumbo



Ruime en robuuste gereedschapskoffer voor gebruik over de hele wereld.
De Jumbo trolley is de ideale metgezel voor servicetechnici die overal werken over de hele wereld. Hij biedt voldoende opbergruimte voor gereedschap en een extra gereedschapspaneel en een extra gereedschapspaneel dat met elastiekjes aan de gereedschapstassen is bevestigd. Een gasveer aan elke kant
voorkomt dat het deksel dichtklapt en maakt het gemakkelijk te openen. De telescopische handgreep en de twee lichtlopende wielen maken het gemakkelijk de koffer te vervoeren, zelfs wanneer hij volledig beladen is.
Een ruime en handige metgezel!

- Robuuste en stevige opbergruimte voor jouw gereedschap:
  Schokbestendig, robuust en spatwaterdicht; de Jumbo trolley kan alles aan. De stof- en temperatuurbestendige behuizing is
  praktisch ontworpen voor gebruik buitenshuis. Met een slagvaste schaal van polypropyleen houdt hij alles altijd veilig en betrouwbaar op zijn plaats.
- Ruim en georganiseerd:
  De Jumbo biedt veel ruimte voor gereedschap. De planken zijn goed ingedeeld zodat u altijd gemakkelijk bij het gereedschap kunt. Stevige zakken en gespen zorgen ervoor dat elk stuk gereedschap op zijn plaats blijft.
- Eigenschappen:
  - Slagvaste polypropyleen behuizing
  - Stofdicht en waterdicht
  - Thermisch stabiel van -30°C tot +80°C
  - Ergonomische 2K draaggreep
  - Automatische drukvereffeningsklep
  - Ogen voor hangsloten
  - Stapelbaar
  - Afmetingen in overeenstemming met een vliegtuig handbagage
  - Gasveren die voorkomen dat het deksel sluit en en maakt het makkelijk te openen
  - Telescopisch handvat
  - Documentatievak in het deksel
  - Verwijderbaar gereedschapspaneel
  - Aluminium scheidingswandsysteem in de bodembekleding



Referentie	Binnen afmetingen	Buit. afmetingen	Gewicht	Capaciteit	Vermogen		
0695 007 010	610 x 428 x 263 mm	534 x 357 x 225 mm	10,9 kg	43,5 L	35 kg	Zwart	1

Gereedschapskoffers

RECA gereedschapsbak

Referentie	Lengte	Breedte	Hoogte	
0700 001 210	42 cm	27 cm	27 cm	1



GMB

RECA gereedschapskoffers M & XL



- Omschrijving:
  - Vervaardigd uit polypropyleen, RECA gereedschapskoffers zijn licht, robuust en slagvast
  - Voor intensief gebruik
  - Metalen sluitingen zijn zeer resistent
  - Biedt een hoge opslagvast ruimte voor gereedschap en machines
  - Verwijderbaar bovenste inzetstuk voor het opbergen van kleine toebehoren
  - De grote ergonomische grip met antisliprubber zorgt voor maximaal comfort en transport gemak
  - Twee verzonken handgrepen bevinden zich ook aan de zijkanten van de XL-gereedschapskoffer om met twee handen te worden getransporteerd
  - Kan met een hangslot worden afgesloten











Referentie	Versie	Lengte	Breedte	Hoogte	Gewicht	
0700 001 211	M	52 cm	27 cm	28 cm	2,1 kg	1
0700 001 213	XL	56 cm	34 cm	31 cm	3,0 kg	1

Gereedschapkist

Referentie	Lengte	Breedte	Hoogte	Gewicht	
0964 002	420	200	150	3,6	1
0964 003	420	200	200	4,3	1
0964 004	530	200	200	5,3	1



GMD

RECA kabelhaspel 3G 2,5²



0774 726 0..

RECA kabelhaspel 3G 2,5² Powerblock



0774 726 240

RECA kabelhaspel 5G 2,5²



0774 726 420

RECA kabelhaspel Ultra Guard7 3G 2,5²



0774 726 640

Elektro kabelhaspel 3G 1,5² - 10M



0774 410 111

Stekker 250V/16A



0774 600 001

Stekker met deksel 250V/16A



0774 600 002

EG stekker 400V/16A driepolig



0774 601 001

Stekker EG met faseomvormer 400V/16A driepolig



0774 601 102

Stekker met deksel 400V/16A driepolig



0774 601 103

Kabelhaspels

RECA kabelhaspel 3G 2,5²



De kunststof trommels van speciale kunststof zijn uitgerust met een ergonomische handgreep, stekkerparkeerstation en
rotatiestopschakelaar. Ze zijn extreem stabiel door hun lage zwaartepunt en kunnen daarom in verticale of horizontale positie worden gebruikt. De trommels zijn uitgerust met een 3-weg contactdoos die volgens de VDE-norm is getest, met geïntegreerde stekkerafdichtlip, DiagS-diagnosesysteem en overbelastingsbeveiliging.

- Voordelen:
  - Kan verticaal en horizontaal worden gebruikt
  - Neopreen/rubber kabel, olie- en UV-resistent, goedgekeurd voor gebruik buiten en op bouwplaatsen
  - Bescherming tegen overbelasting
- Opmerkingen:
  DiagS-diagnosesysteem:
  - Groen lampje aan: de kabelhaspel is gereed voor gebruik
  - Rode lampje aan: de overbelastingsschakelaar is getriggerd. Als de kabelhaspel is afgekoeld en er op de veiligheidsschakelaar
  is gedrukt, is de kabelhaspel opnieuw gereed voor gebruik.
  - Beide lampjes uit: de kabelhaspel krijgt geen stroom
- Specificaties:
  - Kabel: H07RN-F 3G 2,5 mm²
  - Kabel opgewikkeld: 1.100 W
  - Kabel niet opgewikkeld: 3.500W





Referentie	Lengte	Stopcontact	Nominale stroom	Nominale spanning	IP	Afmetingen	
0774 726 025	25 m	3	16A	250V	44	268 x 243 x 393	1
0774 726 040	40 m	3	16A	250V	44	268 x 243 x 393	1

Kabelhaspels

RECA kabelhaspel 3G 2,5² Powerblock



De kunststof kabelhaspel voor steigerbouwers en dakdekkers is bijzonder handig bij het gebruik van bewegend gereedschap,
bijv. op daken en steigers, omdat alleen de lijn met de hangende connector naar de werkplek moet worden
meegenomen. De trommel zelf kan in de schaduw bij de stroombron worden geplaatst. Op de trommel bevindt zich een hoogwaardige neopreen rubberen kabel met een robuuste, 3-weg hangconnector van massief rubber.

- Voordelen:
  - Kan verticaal en horizontaal worden gebruikt
  - Neopreen/rubber kabel, olie- en UV-resistent, goedgekeurd voor gebruik buiten en op bouwplaatsen
  - Bescherming tegen overbelasting
- Opmerkingen:
  DiagS-diagnosesysteem:
  - Groen lampje aan: de kabelhaspel is gereed voor gebruik
  - Rode lampje aan: de overbelastingsschakelaar is getriggerd. Als de kabelhaspel is afgekoeld en er op de veiligheidsschakelaar
  is gedrukt, is de kabelhaspel opnieuw gereed voor gebruik.
  - Beide lampjes uit: de kabelhaspel krijgt geen stroom
- Specificaties:
  - Kabel: H07RN-F 3G 2,5 mm²
  - Kabel opgewikkeld: 1.100 W
  - Kabel niet opgewikkeld: 3.500W





Referentie	Lengte	Stopcontact	Nominale stroom	Nominale spanning	IP	Afmetingen	
0774 726 240	40 m	3	16A	250V	44	268 x 243 x 393	1

RECA kabelhaspel 5G 2,5²



De driefasige kabelhaspel Professional wordt gekenmerkt door een hoge mate van stabiliteit, een handige draaggreep en een rotatiestopschakelaar aan de achterkant. De haspel is uitgerust met 1 spatwaterdichte contactdoos CEE 5x16 A 400 V, 2 geaarde contactdozen 250 V en 1 overbelastingsbeveiliging.

- Voordelen:
  - Kan verticaal en horizontaal worden gebruikt
  - Neopreen/rubber kabel, olie- en UV-resistent, goedgekeurd voor gebruik buiten en op bouwplaatsen
  - Bescherming tegen overbelasting
- Specificaties:
  - Kabel: H07RN-F 5G 2,5 mm²
  - Kabel opgewikkeld: 3.000 W
  - Kabel niet opgewikkeld: 9.500W




Referentie	Lengte	Stopcontact	Nominale stroom	Nominale spanning	IP	Afmetingen	
0774 726 420	20 m	3	16A	400V	44	268 x 243 x 393	1

Kabelhaspels

RECA kabelhaspel Ultra Guard7 3G 2,5²



De GUARD 7-kabelhaspels voor wisselstroom zijn geschikt voor vele verschillende toepassingen. Ze zijn uitgerust met een 4-weg geaarde contactdoos met geïntegreerde afdichtlip voor de stekker, DiagS-diagnosesysteem en overbelastingsbeveiliging.
De gepantserde kabel PLUS is een gestandaardiseerde, zeer flexibele en duurzame kabel. Deze is goedgekeurd
voor een temperatuurbereik van -40 °C tot +90 °C en is met name geschikt op plaatsen waar een grote kans op pletten of slijtage bestaat, bijv. door vorkheftrucks en vrachtwagens. De gepantserde kabel PLUS blijft zeer flexibel, zelfs bij temperaturen
van -40 °C. Hij is volledig water-, olie- en zuurbestendig, microbe-bestendig en bestand tegen verduring.

- Voordelen:
  - Volledig kunststoffen trommel
  - Draaiend contact, afwikkelen van de kabel zonder de apparaten los te koppelen
  - Extreem hoge stabiliteit
  - Optimale kabelgeleiding
  - Rotatiestopschakelaar
  - Maximale veiligheid in natte omstandigheden dankzij een hoek van 7 graden - verticaal of horizontaal
  - Ergonomische tweedelige draaggreep
- Opmerkingen:
  DiagS-diagnosesysteem:
  - Groen lampje aan: de kabelhaspel is gereed voor gebruik
  - Rode lampje aan: de overbelastingsschakelaar is getriggerd. Als de kabelhaspel is afgekoeld en er op de veiligheidsschakelaar is gedrukt, is de kabelhaspel opnieuw gereed voor gebruik.
  - Beide lampjes uit: de kabelhaspel krijgt geen stroom
- Specificaties:
  - Kabel: H07BQ-F 3G 2,5 mm²
  - Kabel opgewikkeld: 1.100 W
  - Kabel niet opgewikkeld: 3.500W



Referentie	Lengte	Stopcontact	Nominale stroom	Nominale spanning	IP	Afmetingen	
0774 726 640	40 mf	4	16A	250v	54	306 x 240 x 415	1

Kabelhaspels

Elektro kabelhaspel 3G 1,5² - 10M







Referentie	Lengte	Nominale spanning	Afmetingen	IP	
0774 410 111	10 m	250V	27,5 x 18,5 x 32,5 cm	24	1

Stekker 250V/16A

Referentie	
0774 600 001	1



GMF

Stekker met deksel 250V/16A

Referentie	
0774 600 002	1



GMF

EG stekker 400V/16A driepolig

Referentie	
0774 601 101	1



GMF

Kabelhaspels

Stekker EG met faseomvormer 400V/16A driepolig





GMF

Referentie	
0774 601 102	1

Stekker met deksel 400V/16A driepolig



GMF

Referentie	
0774 601 103	1

Spanbanden



Hijsbanden



Rondstroppen



Automatische spanbanden



4968 0.. ... - GZD

Spanband met ratel 2.000 daN



4968 311 0.. - GZF

Spanband met ratel + haken 2.000 daN



4968 421 1.. - GZG

Spanband met ratel + haken 500 daN



4968 221 1.. - GZE

Spanband met ratel 4.000 daN



4968 411 00. - GZG

Spanband met ratel 1.000 daN



4968 211 0.. - GZE

Spanband met ratel + haken 2.500 daN



4968 521 1.. - GZH

Spanband met lange ratel + haken 2.500 daN



4968 522 10. - GZH

Spanband met ratel 5.000 daN



4968 511 0.. - GZH

Spanband met ratel + haken 1.000 daN



4968 321 1.. - GZF

Spanbanden

Automatische spanbanden



GZD

Referentie	Aanbevolen trekbelasting (daN)	Toelaatbare trekkracht LC in de omwikkeling (daN)	Breedte (mm)	Lengte (m)	Op aanvraag	
4968 025 003	300	600	25	3,0	X	1
4968 050 003	750	1.500	50	3,0	X	1

Spanband met ratel + haken 2.000 daN



- STF: 280 daN
- EN 12195-2

GZG

Referentie	Breedte (mm)	Lengte (m)	LC (daN)	Op aanvraag		
4968 421 102	50	2,0	2.000		Oranje	1
4968 421 104	50	4,0	2.000		Oranje	1
4968 421 105	50	5,0	2.000		Oranje	1
4968 421 106	50	6,0	2.000		Oranje	1
4968 421 108	50	8,0	2.000		Oranje	1
4968 421 110	50	10,0	2.000	X	Oranje	1
4968 421 112	50	12,0	2.000	X	Oranje	1

Spanband met ratel 4.000 daN



- STF: 280 daN
- EN 12195-2

GZG

Referentie	Breedte (mm)	Lengte (m)	LC (daN)	Op aanvraag		
4968 411 004	50	4,0	4.000	X	Oranje	1
4968 411 006	50	6,0	4.000	X	Oranje	1
4968 411 008	50	8,0	4.000	X	Oranje	1

Spanband met ratel + haken 2.500 daN



- STF: 300 daN
- EN 12195-2

GZH

Referentie	Breedte (mm)	Lengte (m)	LC (daN)	Op aanvraag		
4968 521 104	50	4,0	2.500		Geel	1
4968 521 105	50	5,0	2.500		Geel	1
4968 521 106	50	6,0	2.500		Geel	1
4968 521 108	50	8,0	2.500		Geel	1
4968 521 110	50	10,0	2.500	X	Geel	1
4968 521 112	50	12,0	2.500	X	Geel	1

Spanbanden

Spanband met lange ratel + haken 2.500 daN



- STF: 300 daN
- EN 12195-2

GZH

Referentie	Breedte (mm)	Lengte (m)	LC (daN)	Op aanvraag		
4968 522 108	50	8,0	2.500		Rood	1
4968 522 110	50	10,0	2.500	X	Rood	1

Spanband met ratel 5.000 daN



- STF: 300 daN
- EN 12195-2

GZH

Referentie	Breedte (mm)	Lengte (m)	LC (daN)	Op aanvraag		
4968 511 004	50	4,0	5.000	X	Blauw	1
4968 511 006	50	6,0	5.000	X	Blauw	1
4968 511 008	50	8,0	5.000	X	Blauw	1
4968 511 010	50	10,0	5.000	X	Blauw	1

Spanband met ratel + haken 1.000 daN



- STF: 150 daN
- EN 12195-2

GZF

Referentie	Breedte (mm)	Lengte (m)	LC (daN)	Op aanvraag		
4968 321 104	35	4,0	1.000		Groen	1
4968 321 106	35	6,0	1.000		Groen	1
4968 321 108	35	8,0	1.000	X	Groen	1
4968 321 110	35	10,0	1.000	X	Groen	1

Spanband met ratel 2.000 daN



- STF: 150 daN
- EN 12195-2

GZF

Referentie	Breedte (mm)	Lengte (m)	LC (daN)	Op aanvraag		
4968 311 004	35	4,0	2.000		Groen	1
4968 311 006	35	6,0	2.000		Groen	1
4968 311 008	35	8,0	2.000	X	Groen	1
4968 311 010	35	10,0	2.000	X	Groen	1
4968 311 012	35	12,0	2.000	X	Groen	1

Spanband met ratel + haken 500 daN



- STF: 100 daN
- EN 12195-2

GZE

Referentie	Breedte (mm)	Lengte (m)	LC (daN)		
4968 221 102	25	2,0	500	Blauw	1
4968 221 104	25	4,0	500	Blauw	1
4968 221 106	25	6,0	500	Blauw	1

Spanbanden

← Spanband met ratel + haken 500 daN

Referentie	Breedte (mm)	Lengte (m)	LC (daN)	Op aanvraag		
4968 221 108	25	8,0	500	X	Blauw	1
4968 221 110	25	10,0	500	X	Blauw	1

Spanband met ratel 1.000 daN



- STF: 100 daN
- EN 12195-2

Referentie	Breedte (mm)	Lengte (m)	LC (daN)	Op aanvraag		
4968 211 002	25	2,0	1.000		Blauw	1
4968 211 004	25	4,0	1.000		Blauw	1
4968 211 005	25	5,0	1.000		Blauw	1
4968 211 006	25	6,0	1.000		Blauw	1
4968 211 008	25	8,0	1.000	X	Blauw	1
4968 211 010	25	10,0	1.000	X	Blauw	1
4968 211 012	25	12,0	1.000	X	Blauw	1

GZE

Hijsband



4969 .00 0.. - GZI

Hijsbanden

Hijsband



- Dubbele band laag
- Kleurcodering volgens EN 1492-1
- 100% Polyester

GZI

Referentie	draagkracht (kg)	Breedte (mm)	Lengte (m)	Op aanvraag		
4969 100 003	1.000	30	3,0	X	Purper	1
4969 100 004	1.000	30	4,0	X	Purper	1
4969 100 005	1.000	30	5,0	X	Purper	1
4969 100 006	1.000	30	6,0	X	Purper	1
4969 100 008	1.000	30	8,0	X	Purper	1
4969 100 010	1.000	30	10,0	X	Purper	1
4969 200 902	2.000	60	2,0		Groen	1
4969 200 903	2.000	60	3,0		Groen	1
4969 200 904	2.000	60	4,0		Groen	1
4969 200 905	2.000	60	5,0	X	Groen	1
4969 200 906	2.000	60	6,0	X	Groen	1
4969 200 908	2.000	60	8,0	X	Groen	1
4969 200 910	2.000	60	10,0	X	Groen	1
4969 300 902	3.000	90	2,0	X	Geel	1
4969 300 903	3.000	90	3,0	X	Geel	1
4969 300 904	3.000	90	4,0	X	Geel	1
4969 300 905	3.000	90	5,0	X	Geel	1
4969 300 906	3.000	90	6,0	X	Geel	1
4969 300 908	3.000	90	8,0	X	Geel	1
4969 300 910	3.000	90	10,0	X	Geel	1
4969 400 002	4.000	120	2,0	X	Grijs	1
4969 400 003	4.000	120	3,0	X	Grijs	1
4969 400 004	4.000	120	4,0	X	Grijs	1
4969 400 005	4.000	120	5,0	X	Grijs	1
4969 400 006	4.000	120	6,0	X	Grijs	1
4969 400 008	4.000	120	8,0	X	Grijs	1
4969 400 010	4.000	120	10,0	X	Grijs	1
4969 500 002	5.000	150	2,0	X	Rood	1
4969 500 003	5.000	150	3,0	X	Rood	1
4969 500 004	5.000	150	4,0	X	Rood	1
4969 500 005	5.000	150	5,0	X	Rood	1
4969 500 006	5.000	150	6,0	X	Rood	1
4969 500 008	5.000	150	8,0	X	Rood	1
4969 500 010	5.000	150	10,0	X	Rood	1
4969 600 180	6.000	180	2,0	X	Bruin	1
4969 600 181	6.000	180	3,0	X	Bruin	1
4969 600 004	6.000	180	4,0	X	Bruin	1
4969 600 005	6.000	180	5,0	X	Bruin	1
4969 600 006	6.000	180	6,0	X	Bruin	1
4969 600 008	6.000	180	8,0	X	Bruin	1
4969 600 010	6.000	180	10,0	X	Bruin	1

Rondstrop



4969 ..0 0.. - GZJ

Rondstroppen 16-delig



4969 949 130 - GZK

Rondstroppen

Rondstrop



- Standaard 100% polyester rondstrop voor industriel gebruik
- Kleurcodering volgens EN 1492-2

GZJ

Referentie	Draagkracht (kg)	Nuttige lengte	Omtrek	Op aanvraag		
4969 130 002	1.000	1,0	2,0		Purper	1
4969 130 003	1.000	1,5	3,0		Purper	1
4969 130 004	1.000	2,0	4,0		Purper	1
4969 130 005	1.000	2,5	5,0	X	Purper	1
4969 130 006	1.000	3,0	6,0	X	Purper	1
4969 130 008	1.000	4,0	8,0	X	Purper	1
4969 130 010	1.000	5,0	10,0	X	Purper	1
4969 130 012	1.000	6,0	12,0	X	Purper	1
4969 220 002	2.000	1,0	2,0		Groen	1
4969 220 003	2.000	1,5	3,0		Groen	1
4969 220 004	2.000	2,0	4,0		Groen	1
4969 220 005	2.000	2,5	5,0	X	Groen	1
4969 220 006	2.000	3,0	6,0		Groen	1
4969 220 008	2.000	4,0	8,0	X	Groen	1
4969 220 010	2.000	5,0	10,0	X	Groen	1
4969 220 012	2.000	6,0	12,0	X	Groen	1
4969 330 002	3.000	1,0	2,0		Geel	1
4969 330 003	3.000	1,5	3,0		Geel	1
4969 330 004	3.000	2,0	4,0		Geel	1
4969 330 005	3.000	2,5	5,0	X	Geel	1
4969 330 006	3.000	3,0	6,0		Geel	1
4969 330 008	3.000	4,0	8,0	X	Geel	1
4969 330 010	3.000	5,0	10,0	X	Geel	1
4969 330 012	3.000	6,0	12,0	X	Geel	1
4969 440 002	4.000	1,0	2,0	X	Grijs	1
4969 440 003	4.000	1,5	3,0	X	Grijs	1
4969 440 004	4.000	2,0	4,0	X	Grijs	1
4969 440 005	4.000	2,5	5,0	X	Grijs	1
4969 440 006	4.000	3,0	6,0	X	Grijs	1
4969 440 008	4.000	4,0	8,0	X	Grijs	1
4969 440 010	4.000	5,0	10,0	X	Grijs	1
4969 440 012	4.000	6,0	12,0	X	Grijs	1
4969 550 002	5.000	1,0	2,0	X	Rood	1
4969 550 003	5.000	1,5	3,0	X	Rood	1
4969 550 004	5.000	2,0	4,0	X	Rood	1
4969 550 005	5.000	2,5	5,0	X	Rood	1
4969 550 006	5.000	3,0	6,0	X	Rood	1
4969 550 008	5.000	4,0	8,0	X	Rood	1
4969 550 010	5.000	5,0	10,0	X	Rood	1
4969 550 012	5.000	6,0	12,0	X	Rood	1
4969 660 002	6.000	1,0	2,0	X	Bruin	1
4969 660 003	6.000	1,5	3,0	X	Bruin	1
4969 660 004	6.000	2,0	4,0	x	Bruin	1
4969 660 005	6.000	2,5	5,0	X	Bruin	1
4969 660 006	6.000	3,0	6,0	X	Bruin	1
4969 660 008	6.000	4,0	8,0	X	Bruin	1
4969 660 010	6.000	5,0	10,0	X	Bruin	1
4969 660 012	6.000	6,0	12,0	X	Bruin	1

Rondstroppen

Rondstroppen 16-delig



GZK

- Inhoud:
  - 2x Rondstrop 1.000 kg, nuttige lengte 1,0 m
  - 2x Rondstrop 1.000 kg, nuttige lengte 2,0 m
  - 2x Rondstrop 1.000 kg, nuttige lengte 3,0 m
  - 2x Rondtrop 2.000 kg, nuttige lengte 1,0 m
  - 2x Rondtrop 2.000 kg, nuttige lengte 2,0 m
  - 2x Rondtrop 2.000 kg, nuttige lengte 3,0 m
  - 2x Rondstrop 3.000 kg, nuttige lengte 2,0 m
  - 2x Rondstrop 3.000 kg, nuttige lengte 3,0 m

Referentie	Op aanvraag	
4969 949 130	X	1

Beschermingsnet





Nethaak



Beschermingsnet voor bestelwagens met open laadbak



4968 000 1.. - GZB

Aanhangwagennet met kleine gaten



4968 000 13. - GZC

Aanhangwagennet met grote gaten



4968 000 14. - GZC

Aanhangwagennet met middelgrote gaten en rubber koord



4968 000 15. - GZC

Beschermingsnet

Beschermingsnet voor bestelwagens met open laadbak

- PP-net met hoge weerstand
- Maaswijdte: 45 mm / 100 mm
- Koorddikte: 3 mm / 6 mm
- Versterkte rand
- Kleur: groen



GZB

Referentie	Afmetingen	Maas (mm)	Koord-Ø (mm)	Op aanvraag	
4968 000 111	2,7 x 2,5	45 x 45	3	X	1
4968 000 112	2,7 x 3,1	45 x 45	3	X	1
4968 000 113	2,7 x 3,5	45 x 45	3	X	1
4968 000 114	2,7 x 4,1	45 x 45	3	X	1
4968 000 122	2,7 x 2,5	100 x 100	6	X	1
4968 000 123	2,7 x 3,1	100 x 100	6	X	1
4968 000 124	2,7 x 3,5	100 x 100	6	X	1
4968 000 125	2,7 x 4,1	100 x 100	6	X	1

Aanhangwagennet met kleine gaten

- PP-net met hoge weerstand
- Maaswijdte: 20 mm
- Koorddikte: 2,5 mm
- Versterkte rand
- Kleur: groen



GZC

Referentie	Afmetingen (m)	Op aanvraag	
4968 000 131	1,6 x 2,5	X	1
4968 000 132	2,0 x 3,0	X	1
4968 000 133	2,0 x 3,5	X	1
4968 000 134	2,5 x 4,0	X	1
4968 000 135	2,5 x 4,5	X	1

Aanhangwagennet met grote gaten

- PP-net met hoge weerstand
- Maaswijdte: 45 mm
- Koorddikte: 3,0 mm
- Versterkte rand
- Kleur: groen



GZC

Referentie	Afmetingen (m)	Op aanvraag	
4968 000 142	2,0 x 3,0	X	1
4968 000 141	1,7 x 2,5	X	1
4968 000 143	2,0 x 3,5	X	1
4968 000 144	2,5 x 4,0	X	1
4968 000 145	2,5 x 4,5	X	1

Beschermingsnet

Aanhangwagennet met middelgrote gaten en rubber koord



GZC

- PP-net met hoge sterkte en extreme scheurweerstand
- Maaswijdte: 30 mm
- Koorddikte: 3 mm
- Versterkte rand
- Kleur: groen
- Met rondom een rubberen koord Ø 6 mm

Referentie	Afmetingen (m)	Op aanvraag	
4968 000 151	2,0 x 3,0	X	1
4968 000 152	2,0 x 3,5	X	1
4968 000 153	2,5 x 4,0	X	1
4968 000 154	2,5 x 4,5	X	1

Nethaak verzinkt



4965 070 107 - GZA

Beschermingsnet

Nethaak verzinkt

Referentie	Afmetingen	
4965 070 107	55 x 13	6



GZA

Oorbeschermers



Bescherming & positiesignalering



Stofmaskers



Eerste hulp



Handschoenen



Toebehoren



Brillen



Wegwerp beschermingspak



Lashelmen-en maskers



Fluohesjes



Oorbeschermer EAR Classic II  0687 301 001	Beschermer Noise Stop + touw  0687 320 001
Beugel met oorbeschermers  0687 301 002	Gehoorbeschermingskappen Arton  0687 300 001
Oorbeschermers voor beugel 0687 301 002  0687 301 003	Gehoorbeschermingskappen SONOR 28  0687 300 041 - HBA
Oorplug Flexi  0687 330 .11	Gehoorbeschermingskappen SONOR 30  0687 300 051 - HBA
Oorplug Comfort X  0687 330 .31	Gehoorbeschermingskappen SONOR 33  0687 300 061 - HBA
Oorplug Comfort Soft  0687 330 .41	Gehoorbescherming voor veiligheidshelm  0687 300 31
Oordoppenvedeler  0687 330 100	

Oorbeschermers

Oorbeschermer EAR Classic II



HAA

- Eén van de meest gebruikte oorbeschermers. Het gele polymeerschuim wordt tussen de duim en de wijsvinger in elkaar gerolt en in de oren gestoken.
- Gemiddelde isolatie, SNR dB (A).
- 250 paar per doos. Apart verpakt in een doosje.







Referentie		
0687 301 001	SNR 28 db (A)	250

Oorplug Flexi



HAA

- Conische oordopjes in PU-schuim zijn comfortabel te dragen, beschermt tegen lawaai en hernemen hun vorm
- 250 paar per doos. Apart verpakt in een plastiek zakje. Ook beschikbaar in bulk
- Doppen zijn zacht en makkelijk in te brengen
- Heel hoge geluidsdemping:
  SNR 34 dB (A)
  H 36 dB (A)
  M 34 dB (A)
  L 33 dB (A)



Referentie			
0687 330 011	SNR 34 dB (A)	individueel	250
0687 330 111	SNR 34 dB (A)	bulk	250

Beugel met oorbeschermers



HAA

- Beugel met verwisselbare oorbeschermers.
- Zwakke isolatie, SNR van 24 dB (A).
- Zeer licht en confortabel, gewicht: 11,6 g.

Referentie		
0687 301 002	SNR 24 db (A)	1

Oorbeschermers voor beugel 0687 301 002



HAA

Referentie		VPE/Paar	
0687 301 003	SNR 24 db (A)	10	10

Oorbeschermers

Oorplug Comfort X



De compacte en zeer effectieve dop! Dankzij het compacte ontwerp en de ergonomische vorm zijn deze gehoorbeschermers bijzonder geschikt voor gebruikers met kleine gehoorgangen. RECA Comfort X-doppen hebben een gesloten oppervlak dat voorkomt dat vreemde voorwerpen de dop binnendringen. Het zachte schuim garandeert optimaal comfort, zelfs bij langdurig gebruik.

- Voordelen:
  - Voldoet aan de aanvullende vereisten: «Begrip van signalen in spoorwegconstructies» (S), «Begrip van signalen voor wegbestuurders» (V), «Perceptie van waarschuwingssignalen in het algemeen» (W) en « Begrip van signalen voor spoorwegpersoneel «(E)
  - Geschikt voor gebruik in extreem lawaaierige omgevingen
  - X-technologie vermindert de druk in de gehoorgang en verhoogt het comfort
- Aanwijzingen:
  - Aanbevolen gebruiksperiode: maximaal één werkdag
  - EN 352-2
  - Geluidsbescherming capaciteit: 33 dB SNR (A)
  H: 33 dB (A), M: 30 dB (A), L: 29 dB (A)



Referentie		
0687 330 131	Navulpack (los)	300
0687 330 031	Doos, per paar verpakt	200

Oorplug Comfort Soft



De nieuwe vorm van RECA Comfort Soft oordoppen vermindert het geluid in het binnenoor, dat ontstaat bij het dragen van gehoorbescherming. De opgenomen holten vormen een groter oppervlak in de richting van het trommelvlies. De doppen bieden een lagere demping en uitstekende spraakherkenning.

- Voodelen:
  - Voldoet aan de aanvullende vereisten «perceptie van waarschuwingssignalen in het algemeen» (W)
  - Vermindert geluid in het binnenoor
  - Zeer flexibel en comfortabel
  - Uitstekende spraakherkenning
- Aanwijzingen:
  - Aanbevolen gebruiksperiode: maximaal één werkdag
  - EN 352-2
  - Geluidsbescherming capaciteit: 24 dB SNR (A)
  H: 26 dB (A), M: 20 dB (A), L: 18 dB (A)





Referentie		
0687 330 141	Navulpack (los)	300
0687 330 041	Doos, per paar verpakt	200

Oorbeschermers

Oordoppenvedeler



HAA

- Handige oordoppenverdeler, inclusief vijzen en pluggen voor wandmontage
- Eenvoudig en snel bijvullen dankzij de kantelfunctie
- Via een draaiknop komen de doppen buiten
- Geschikt voor wandmontage of op tafel
- Capaciteit: 300 paar, dus 600 doppen





Referentie	
0687 330 100	1

Beschermer Noise Stop + touw



HAA

- De voorgevormde oordopjes met touwtje zijn herbruikbaar en heel zacht voor de huid.
- Geleverd per paar in een transparante, hygiënische doos met een clipbevestiging.
- Hoge isolatie, SNR van 30 dB (A).
- Deze zijn geschikt voor alle soorten oren omwille van de 4 lamellen.
- Het touw vermijdt het verliezen van het touwtje.
- Hygiënisch, herbruikbaar en wasbaar.



Referentie		
0687 320 001	SNR 30 db (A)	6

Gehoorbeschermingskappen Arton



HBA

- Hoofdtelefoon antilawaai met verstelbare beugel en zachte oorkussens.
- Zwakke isolatie, SNR 23 dB (A).
- Gewicht: 169 g

Referentie		
0687 300 001	SNR 23 db (A)	1

Gehoorbeschermingskappen SONOR 28



HBA

- Hoge beschermingsgraad in een perfect ontwerp. De RECA oorkappen maken indruk met de volgende kenmerken: zachte traagschuim kussentjes die licht en buitengewoon comfortabel zijn
- Voordelen:
  - Gemakkelijk verstelbare lengte
  - Zachte hoofdband voor optimaal comfort
  - Draagcomfort verzekerd door zacht oppervlak
  - Ontworpen als lichtgewicht product met een kleine kap
- Norm NF EN 352-1
  - SNR 28 dB
  - H 29 dB
  - M 26 dB
  - L 19 dB



Referentie	Geluidsbescherming	Gewicht	
0687 300 041	SNR 28 dB (A)	210 g	1

Oorbeschermers

Gehoorbeschermingskappen SONOR 30



HBA

- Hoge beschermingsgraad in een perfect ontwerp. De RECA oorkappen maken indruk met de volgende kenmerken: zachte traagschuim kussentjes die licht en buitengewoon comfortabel zijn
- Voordelen:
  - Gemakkelijk verstelbare lengte
  - Zachte hoofdband voor optimaal comfort
  - Draagcomfort verzekerd door zacht oppervlak
  - Ontworpen als lichtgewicht product met een kleine kap
- Norm NF EN 352-1
  - SNR 30 dB
  - H 29 dB
  - M 28 dB
  - L 23 dB



Referentie	Geluidsbescherming	Gewicht	
0687 300 051	SNR 30 dB (A)	251 g	1

Gehoorbeschermingskappen SONOR 33



HBA

- Hoge beschermingsgraad in een perfect ontwerp. De RECA oorkappen maken indruk met de volgende kenmerken: zachte traagschuim kussentjes die licht en buitengewoon comfortabel zijn
- Voordelen:
  - Gemakkelijk verstelbare lengte
  - Zachte hoofdband voor optimaal comfort
  - Draagcomfort verzekerd door zacht oppervlak
  - Ontworpen als lichtgewicht product met een kleine kap
- Norm NF EN 352-1
  - SNR 33 dB
  - H 33 dB
  - M 31 dB
  - L 25 dB



Referentie	Geluidsbescherming	Gewicht	
0687 300 061	SNR 33 dB (A)	271 g	1

Gehoorbescherming voor veiligheidshelm



HBA

- Geluidsbescherming van 29 dB (A)
- Te bevestigen met een adapter van 30 mm
- Stevige bevestiging op twee punten voor een constante druk en optimale aanpasbaarheid
- In de hoogte regelbaar
- Ergonomische vormgeving voor een hoog draagcomfort
- Geschikt voor alle veiligheidshelmen met een zijdelingse groef van 3 cm



Referentie	
0687 300 031	1

Stofmasker M100 FFP1 NR D



0687 400 101

Stofmasker M220 FFP3 NR D + ventiel



0687 400 108

Stofmasker M110 FFP2 NR D



0687 400 102

Stofmasker M111 FFP2 NR D + ventiel



0687 400 103

Stofmasker M120 FFP3 NR D + ventiel



0687 400 104

Stofmasker M200 FFP1 NR D



0687 400 105

Stofmasker M210 FFP2 NR D



0687 400 106

Stofmasker M211 FFP2 NR D + ventiel



0687 400 107

Stofmaskers

Stofmaskers FFP



Voorgevormd masker: *0684 400 101-104*
Cupvormig en indeukbestendig.
De zachte afdichtlip en confortabele neusbeugel zorgen voor een veilig gesloten positie van het masker.



Opvouwbaar masker: *0684 400 105-108*
Flexibel en verstelbaar.
Individueel verpakt en opvouwbaar, waardoor ze makkelijk op te bergen zijn

De EN 149 geeft de beschermingsklasse weer voor filterende gelaatsstukken tegen stof en aërosolen. Hierbij worden de filterpenetratie, randlekkage, ademweerstand en opnamevermogen geëvalueerd.

	FFP 1	FFP 2	FFP 3
Filterefficiëntie in %	80% min.	94% min.	99% min.
Inwaartse lekkage in %	22% max.	8% max.	2% max.
Beschermingsfactor	4 x MAC*	10x MAC*	30x MAC*
Voorbeelden	Fijnstof, rook, water en op gebaseerde nevels en aërosolen, niet giftige stoffen, papierstof, koolstof, kalksteen, pollen en suiker	Gevaarlijk fijnstof, rook, water en op olie gebaseerde nevels en aërosolen, biologische werkzame stoffen uit riscogroep 2 Zoals FFP1 maar tot hogere concentratie, plus giftige stoffen, aluminium oxide, bauxiet, borax, steenstof van klei, cement, gips, calcium-oxide, loodstof en rook, schimmels, naaldhoutstof, zinkoxide-rook	Gevaarlijk en kankerverwekkend fijnstof, rook, water en op olie gebaseerde nevels en aërosolen, biologische werkzame stoffen uit risicogroep 2 & 3, CMR stoffen Zoals FFP2 maar tot hogere concentratie, plus kankerverwekkende stoffen, keramische vezels, betonstof, remstof, chromaten, chromium, cobalt, nikkel, houtstof van loofbomen, micro organismes, radioactieve en biologisch actieve aërosolen, enzymen, virussen
Applicaties	Schuren, Stripping, Slijpen, Snijden, Boren, Bouw/Onderhoud, Allergenen/Biohazards, Agricultuur/Bosbouw	Schuren, Stripping, Slijpen, Snijden, Boren, Bouw/Onderhoud, Metaalbewerking/Smelterij, Reiniging/Afvalverwijdering, Allergenen/Biohazards, Agricultuur/Bosbouw, Mijnbouw/Delfstoffen, Andere industriële toepassingen	Verven, Lakken, Spuiten, Coaten, Mixen, Schuren, Stripping, Slijpen, Snijden, Boren, Bouw/Onderhoud, Metaalbewerking/Smelterij, Reiniging/Afvalverwijdering, Allergenen/Biohazards, Agricultuur/Bosbouw, Mijnbouw/Delstoffen, Andere industriële toepassingen
Beschermt tegen stofdolomiet	Ja	Ja	Ja
Filter	Nee	Ja/Nee	Altijd
Kleur elastiek	Wit	Groen	Grijs

*MAC: De MAC-waarde is de maximaal aanvaard concentratie van een gas, damp, nevel of stof in de lucht op de werkplek, die bij inademing gedurende de arbeidsperiode geen nadelige gevolgen heeft.

De filter dient om warmte en luchtvochtigheid af te voeren

Stofmaskers

Stofmasker M100 FFP1 NR D



HAB

- Wegwerp stofmasker
- Flexibele en vervormbare neusklem
- Neus afdichtingslip voor een veilige en optimale bescherming
- Beschermt tegen stofdolomiet
- Norm EN 149: 2001 +A1: 2009

Referentie		
0687 400 101	FFP 1 NR D	20

Stofmasker M110 FFP2 NR D



HAB

- Wegwerp stofmasker
- Flexibele en vervormbare neusklem
- Neus afdichtingslip voor een veilige en optimale bescherming
- Beschermt tegen stofdolomiet
- Norm EN 149: 2001 + A1: 2009

Referentie	type	
0687 400 102	FFP 2 NR D	20

Stofmasker M111 FFP2 NR D + ventiel



HAB

- Wegwerp stofmasker met filter
- Flexibele en vervormbare neusklem
- Neus afdichtingslip voor een veilige en optimale bescherming
- Beschermt tegen stofdolomiet
- Norm EN 149: 2001 + A1: 2009

Referentie		
0687 400 103	FFP 2 NR D	15

Stofmasker M120 FFP3 NR D + ventiel



HAB

- Wegwerp stofmasker met filter
- Flexibele en vervormbare neusklem
- Integrale afdichtingslip voor een veilige en optimale bescherming
- 4-punts hoofdbandbevestiging zorgt voor een individuele en veilige pasvorm
- Beschermt tegen stofdolomiet
- Norm EN 149: 2001 + A1: 2009

Referentie		
0687 400 104	FFP 3 NR D	5

Stofmasker M200 FFP1 NR D



HAB

- Wegwerp stofmasker
- Flexibele en verstelbare neusklem
- Beschermt tegen stofdolomiet
- Norm EN 149: 2001 + A1: 2009

Referentie		
0687 400 105	FFP 1 NR D	20

Stofmasker M210 FFP2 NR D



HAB

- Wegwerp stofmasker
- Flexibele en verstelbare neusklem
- Beschermt tegen stofdolomiet
- Norm EN 149: 2001 + A1: 2009

Referentie		
0687 400 106	FFP 2 NR D	20

Stofmaskers

Stofmasker M211 FFP2 NR D + ventiel



HAB

- Wegwerp stofmasker met filter
- Flexibele en verstelbare neusklem
- Beschermt tegen stofdolomiet
- Norm EN 149: 2001 + A1: 2009

Referentie		
0687 400 107	FFP 2 NR D	15

Stofmasker M220 FFP3 NR D + ventiel



HAB

- Wegwerp stofmasker met filter
- Integrale afdichtingslip voor een veilige en optimale bescherming
- Hoofdbandbevestiging zorgt voor een individuele en veilige pasvorm
- Beschermt tegen stofdolomiet
- Norm EN 149: 2001 + A1: 2009

Referentie		
0687 400 108	FFP 3 NR D	10

Mechanic PU handschoen zwart/gr.  0687 913 1..	Montagehandschoen Flexlite Grip  0687 926 ...
Mechanic PU handschoen grijs  0687 913 2..	Handschoen Flexlite Plus  0687 927 ...
Mechanic PU handschoen wit  0687 913 3..	Handschoen Flexlite Oil  0687 928 ... - HAC
PU soft zwarte handschoenen  0687 915 0.. - HAC	Montagehandschoen ThermoGrip  0687 922 1..
Montagehandschoen Latex Hi-Viz  0687 918 1..	Montagehandschoen Thermo plus  0687 922 3..
Montagehandschoen Flexlite Touch  0687 924 0..	Thermo Super+ handschoen  0687 922 4..
Montagehandschoen Flexlite  0687 925 ...	Protect 201 handschoenen  0687 932 2..

Protect 202 handschoenen  0687 932 3..	Rund-splitleder SL200 handschoen  0687 905 110
Protect 301 handschoenen  0687 932 4..	Werkhandschoen kunstleder  0687 902 105
Protect 302 handschoenen  0687 932 5..	Kasseienhandschoen  0687 703 010
Easy-work handschoenen  0687 914 1..	Handschoen in Nappa-leer Driver  0687 923 1..
Werkhandschoen rundsleder  0687 903 0..	Wegwerphandschoen nitril zwart  0687 732 0.. - HAD
Werkhandschoen koeiensplitleder Split Pro  0687 901 11.	Nitril blauwe handschoenen  0687 730 1..
Volnerf rundleder FL200 handschoen  0687 904 110	Wegwerphandschoen Latex  0687 731 0..

Montagehandschoen latex grip



0687 936 0..

RECA lashandschoen welder I



0687 911 110

Beschermingshandschoen PVC



0687 720 010

Reca Welder Pro handschoen



0687 911 210

Nitril Top handschoenen



0687 906 1.. - HAC

Handschoen robuust nitril



0687 702 010

Antislip handschoen



0687 700 005

Katoenen witte handschoen



0687 705 ..

Lashandschoen in Nappa leer



0687 910 010

Handschoenen

Mechanic PU handschoen zwart/gr.



Optimale interactie tussen bewegingsvrijheid, tastgevoeligheid en draagcomfort.

- Omschrijving:
  Montagehandschoen van fijn geweven nylon met hoog draagcomfort, PU-coating op de palm en vingertoppen. Ontworpen voor gebruik bij fijne bewerkingen/montagewerkzaamheden met droge componenten. Fijne en elastisch gaas voor uitstekend dagelijks comfort en maximale mobiliteit voor nauwkeurige hantering van kleine onderdelen. Bescherming tegen vingerafdrukken of restanten.
  Verkrijgbaar in de drie meest voorkomende coatingkleuren zwart, grijs en wit.
  EN 388 prestatieniveau Cat. II - 4.1.2.1.X
- Voordelen:
  - Ademend
  - zeer goede vingergevoeligheid voor fijnmechanisch werk
  - Verschillende gekleurde manchetten om tussen de maten te differentiëren
  - Fijn en elastisch gaas voor uitstekend comfort en pasvorm
  - Extreem flexibele vingerbeweging
  - Slijtvast
  - Pluisarme handschoen
- Toepassing :
  Voor alle toepassingen waarbij nauwkeurige en/of verontreinigingsvrije hantering vereist is.
  Ideaal voor industrie, kleine onderdelen en productie-assemblage, installatie en algemene ambachten.





Referentie	Maat	
0687 913 106	6 - XS	12
0687 913 107	7 - S	12
0687 913 108	8 - M	12
0687 913 109	9 - L	12
0687 913 110	10 - XL	12
0687 913 111	11 - XXL	12

Mechanic PU handschoen grijs



Optimale interactie tussen bewegingsvrijheid, tastgevoeligheid en draagcomfort.

- Omschrijving:
  Montagehandschoen van fijn geweven nylon met hoog draagcomfort, PU-coating op de palm en vingertoppen. Ontworpen voor gebruik bij fijne bewerkingen/montagewerkzaamheden met droge componenten. Fijne en elastisch gaas voor uitstekend dagelijks comfort en maximale mobiliteit voor nauwkeurige hantering van kleine onderdelen. Bescherming tegen vingerafdrukken of restanten.
  Verkrijgbaar in de drie meest voorkomende coatingkleuren zwart, grijs en wit.
  EN 388 prestatieniveau Cat. II - 4.1.2.1.X
- Voordelen:
  - Ademend
  - zeer goede vingergevoeligheid voor fijnmechanisch werk
  - Verschillende gekleurde manchetten om tussen de maten te differentiëren
  - Fijn en elastisch gaas voor uitstekend comfort en pasvorm
  - Extreem flexibele vingerbeweging
  - Slijtvast
  - Pluisarme handschoen
- Toepassing :
  Voor alle toepassingen waarbij nauwkeurige en/of verontreinigingsvrije hantering vereist is.
  Ideaal voor industrie, kleine onderdelen en productie-assemblage, installatie en algemene ambachten.





Referentie	Maat	
0687 913 206	6 - XS	12
0687 913 207	7- S	12
0687 913 208	8 - M	12
0687 913 209	9 - L	12
0687 913 210	10 - XL	12
0687 913 211	11 - XXL	12

Handschoenen

Mechanic PU handschoen wit



Optimale interactie tussen bewegingsvrijheid, tastgevoeligheid en draagcomfort.

- Omschrijving:
  Montagehandschoen van fijn geweven nylon met hoog draagcomfort, PU-coating op de palm en vingertoppen. Ontworpen voor gebruik bij fijne bewerkingen/montagewerkzaamheden met droge componenten. Fijne en elastisch gaas voor uitstekend dagelijks comfort en maximale mobiliteit voor nauwkeurige hantering van kleine onderdelen. Bescherming tegen vingerafdrukken of restanten.
  Verkrijgbaar in de drie meest voorkomende coatingkleuren zwart, grijs en wit.
  EN 388 prestatieniveau Cat. II - 4.1.2.1.X
- Voordelen:
  - Ademend
  - zeer goede vingergevoeligheid voor fijnmechanisch werk
  - Verschillende gekleurde manchetten om tussen de maten te differentiëren
  - Fijn en elastisch gaas voor uitstekend comfort en pasvorm
  - Extreem flexibele vingerbeweging
  - Slijtvast
  - Pluisarme handschoen
- Toepassing :
  Voor alle toepassingen waarbij nauwkeurige en/of verontreinigingsvrije hantering vereist is.
  Ideaal voor industrie, kleine onderdelen en productie-assemblage, installatie en algemene ambachten.





Referentie	Maat	
0687 913 306	6 - XS	12
0687 913 307	7 - S	12
0687 913 308	8 - M	12
0687 913 309	9 - L	12
0687 913 310	10 - XL	12
0687 913 311	11 - XXL	12

PU soft zwarte handschoenen



HAC

- Zeer lichte polyamide handschoenen van 18g
- De Ultra-dunne PU laag op de palm en vingers voelt als een 2e huid
- De zeer zachte PU onderscheidt zich door een excellent comfort, een perfecte ergonomie en optimaal gevoel in de vingers
- Geen schurende naden om irritatites aan de huid te vermijden
- Voordelen:
  - Zeer goed gevoel zoals een 2e huid
  - Zeer comfortabel
  - Ergonomisch aansluitend
  - Ademend
- Uitermate geschikt voor het werken met lichte lasten in droge omstandigheden
- Ideaal voor precisie werkzaamheden, montage, logistiek, electro-industrie en controles
- EN 388 prestatieniveau Cat. II 31.1.2.1







Referentie	Maat	
0687 915 006	6 - XS	12
0687 915 007	7 - S	12
0687 915 008	8 - M	12
0687 915 009	9 - L	12
0687 915 010	10 - XL	12
0687 915 011	11 - XXL	12

Handschoenen

Montagehandschoen Latex Hi-Viz



HAC

- Productbeschrijving:
  Handschoenen met fijn polyester gaas op de achterkant en een laag latex op de palm en de vingertoppen voor maximale grip op droog en nat oppervlak
- Eigenschappen:
  - Helder geel voor een goede zichtbaarheid
  - Door de polyester vezels, zeer bestand tegen slijtage
  - Naadloze en anatomische vorm voor een maximaal comfort
  - Uitstekende hechting en goede grip
  - Elastisch en wasbaar
  - Verschillende kleuren manchetten om de maten onderscheiden
- Toepassingen:
  - Assemblage lijn
  - Constructie / openbare werken
  - Tuinaanleg en -onderhoud
  - Magazijn- en montagewerken
- Norm:
  - EN 388 Cat. II prestatieniveau 2.1.3.1
- Opmerkingen:
  - Niet geschikt voor gebruik met chemische producten
  - Niet dragen in de buurt van vlammen of vonken

Referentie	Maat	
0687 918 108	8 - M	12
0687 918 109	9 - L	12
0687 918 110	10 - XL	12
0687 918 111	11 - XXL	12

Montagehandschoen Flexlite Touch



De innovatieve beschermende handschoen Flexlite Touch is voorzien van de nieuwe Polyflex polymeercoating en garandeert een uitstekende slijtvastheid en een hoge duurzaamheid onder mechanische belastingen. De Polyflex-coating is geschikt voor het werken met aanraakschermen en is ideaal voor gebruikers die met smartphones of andere apparaten met een aanraakscherm moeten werken zonder hun handschoenen uit te doen. De hoogwaardige polyamide voering garandeert een optimale pasvorm en dit zorgt, samen met de uitzonderlijke tastgevoeligheid, voor een uitstekende grip op zowel natte als droge objecten. Goedgekeurd voor het verwerken van levensmiddelen (voldoet aan de FDAvereisten voor voedselverwerking
21 CFR 177).

- Voordelen:
  - Innovatieve Polyflex-coating
  - Geschikt voor aanraakschermen
  - Uitstekende grip
  - Goedgekeurd voor voedselverwerking
  - Zeer comfortabel
  - Uitstekende pasvorm
  - Ademend
- Toepassingen:
  Voor het verwerken van kleine tot middelgrote componenten, montagewerk, afbouwwerk, het werken met aanraakschermen en het verwerken van levensmiddelen.
- Norme:
  - EN 388:2016 - prestatieniveau 4131X
  - Oeko-Tex: Kwaliteitslabel dat verschillende technische normen omvat, gericht op het certificeren van de sanitaire en ecologische kwaliteiten van textiel en leder, en dat de afwezigheid van giftige producten voor het lichaam en het milieu
  garandeert.



Referentie	Maat	
0687 924 007	7 - S	12
0687 924 008	8 - M	12

Handschoenen

← Montagehandschoen Flexlite Touch

Referentie	Maat	
0687 924 009	9 - L	12
0687 924 010	10 - XL	12
0687 924 011	11 - XXL	12

Montagehandschoen Flexlite



HAC

- Universeel werkhandschoenen in spandex/geweven nylon met gecoate PU schuim/nitril
- Goed bestendigheid tegen oliën en vetten
- Zeer elastisch dankzij spandex en geweven nylon
- Mors- en vetbestendig dankzij de gecoate PU schuim/nitril palm en vingers
- Zeer goede tastbaarheid en langdurig comfort zonder zweten
- Zeer goed bestendigheid tegen slijtage en mechanische weerstand
- Wasbaar
- Verschillende kleuren manchetten om de maten te kunnen onderscheiden
- Voor universeel gebruik, zelfs in vettige omstandigheden in de metallurgie, bouw, onderhoud, transport, tuin, enz.

Referentie	Maat	
0687 925 008	8 - M	12
0687 925 009	9 - L	12
0687 925 010	10 - XL	12
0687 925 011	11 - XXL	12

Montagehandschoen Flexlite Grip



HAC

- Werkhandschoenen in spandex / geweven nylon met gecoate PU schuim / nitril en knoppen.
- Voor universeel gebruik, zelfs in vettige omstandigheden in de metallurgie, bouw, onderhoud, transport, tuin,...
- Zeer elastisch dankzij spandex / geweven nylon.
- Mors- en vetbestendig dankzij de gecoate PU schuim / nitril palm en vingers.
- Zeer goede tastbaarheid en langdurig comfort zonder zweten.
- Knoppen op het gehele oppervlak van de handpalm en vingers om betere grip te hebben op gladde voorwerpen.
- Verschillende kleuren manchetten om de maten te kunnen onderscheiden.
- Zeer goed bestendigheid tegen slijtage en mechanische weerstand.
- EN 388 CAT.I, prestatielevel CAT.II 4.1.3.1

Referentie	Maat	
0687 926 008	8 - M	12
0687 926 009	9 - L	12
0687 926 010	10 - XL	12
0687 926 011	11 - XXL	12

Handschoen Flexlite Plus



HAC

- Werkhandschoenen in spandex / geweven nylon met gecoate PU schuim / nitril en knoppen.
- Voor universeel gebruik, zelfs in vettige omstandigheden in de metallurgie, bouw, onderhoud, transport, tuin,...
- Zeer elastisch dankzij spandex / geweven nylon.
- Mors- en vetbestendig dankzij de gecoate PU schuim / nitril palm en vingers.
- Zeer goede tastbaarheid en langdurig comfort zonder zweten.
- Knoppen op het gehele oppervlak van de handpalm en vingers om betere grip te hebben op gladde voorwerpen.
- Verschillende kleuren manchetten om de maten te kunnen onderscheiden.
- Zeer goed bestendigheid tegen slijtage en mechanische weerstand.
- EN 388 CAT.II, prestatielevel 4.1.3.1
- EN 407 kort bestendig aan 100°C (15 seconden).
- EN 511 Bescherming tegen de koude.

Referentie	Maat	
0687 927 008	8 - M	12
0687 927 009	9 - L	12
0687 927 010	10 - XL	12
0687 927 011	11 - XXL	12

Handschoenen

Handschoen Flexlite Oil



HAC

Zeer robuuste beschermende handschoen met dubbele nitrilcoating op polyamide coating. De eerste laag wordt verkregen door een dichte nitrilonderdompeling die een goede handbescherming mogelijk maakt en een afdichting biedt tegen alle vettige en natte vloeistofeen. De tweede laag is het resultaat van een solide nitril projectie voor een maximale grip, zelfs op vette voorwerpen.

- Voordelen:
  - Olieafstotend
  - Anatomische vorm om het comfort te vergroten en vermoeidheid van hand en gewrichten te verminderen
  - Robuust en flexibel
  - Zeer handig
  - EN 388: 2016 Cat. II 4.1.2.1.X
- Toepassingen:
  - Assemblage en mechanisch werk
  - Productielijn werk
  - Onderhoudswerkzaamheden
  - Montage werk









EN 388



Referentie	Maat	
0687 928 008	8 - M	12
0687 928 009	9 - L	12
0687 928 010	10 - XL	12
0687 928 011	11 - XXL	12

Montagehandschoen ThermoGrip



HAC

- Voor matige tot lichte belasting in vochtige en koude omstandigheden.
- Katoen en acryl met een latex coating.
- Gebreide handschoenen, geborstelde binnenzijde voor een effectieve bescherming tegen de koude.
- Ademend, wasbaar, bestendig.
- Verschillende kleuren manchetten om de maten te kunnen onderscheiden.
- EN 388 Cat. II Prestatielevel 1.2.3.2
  EN 511 Prestatielevel 0.1.0

Referentie	Maat		
0687 922 109	9 - L	paars	12
0687 922 110	10 - XL	zwart	12
0687 922 111	11 - XXL	blauw	12

Montagehandschoen Thermo plus



HAC

- Voor matige tot lichte belasting in vochtige en koude omstandigheden.
- Katoen en acryl met een latex coating.
- Gebreide handschoenen, geborstelde binnenzijde voor een effectieve bescherming tegen de koude.
- Ademend, wasbaar, bestendig.
- Verschillende kleuren manchetten om de maten te kunnen onderscheiden.
- EN 388 Cat. II Prestatielevel 2.2.2.1
  EN 511 Prestatielevel 0.2.0

Referentie			
0687 922 309	9 - L	paars	6
0687 922 310	10 - XL	zwart	6
0687 922 311	11 - XXL	blauw	6

Handschoenen

Thermo Super+ handschoen



De premium winter handschoen!
Zeer goede kwaliteit dubbellaagse winterhandschoen met uitstekende bescherming tegen de kou. Dankzij de aangename nylon/acryl voering biedt de handschoen een zeer hoog comfort met goede thermische eigenschappen.
De dubbele waterafstotende coating zorgt voor een uitstekende grip in droge of natte omstandigheden. De handschoen biedt optimale flexibiliteit en duurzaamheid dankzij de primaire latexschuimlaag die bedekt is met een toplaag van latex, welke zorgt voor een goede grip.

- Voordelen:
  - Uiterst comfortabel om te dragen dankzij de zachte binnenvoering
  - Zeer goede isolatie tegen de kou
  - Uitstekende pasvorm en flexibiliteit
  - Optimale bescherming tegen vocht
  - Gemakkelijk herkenbaar dankzij de oranje kleur
  - Zeer goede levensduur
  - Zeer goede grip
- Toepassingen:
  Voor buitenwerk bij koud weer in de bouwsector, openbare werken, afvalsortering en -verwerking, koelhuizen en magazijnen.
- Norm:
  - EN 388:2016 Cl. II - Prestatieniveau 2232X
  - EN 511:2006 Cl. II - Prestatieniveau 020



Referentie	Maat	
0687 922 409	9 - L	6
0687 922 410	10 - XL	6
0687 922 411	11 - XXL	6

Protect 201 handschoenen



Perfect gebreide snijbescherming handschoenen gemaakt van speciale HPPE-vezel met PU-coating op de palm en vingertoppen voor werk dat maximale snijbescherming vereist tegen bezuinigingen. Dankzij de uitstekende pasvorm en flexibiliteit biedt de handschoen veel comfort en optimale gevoel. Voor fijn werk in een droge omgeving.

- Voordelen:
  - Optimaal ademend vermogen
  - Groot comfort
  - Goede pasvorm
  - Grote behendigheid en flexibiliteit
- Toepassingen:
  - Mechanische industrie / auto-industrie: assemblage van dunne platen, metaalbewerking
  - Constructie: constructie van metalen structuren
  - Glasindustrie: behandeling van glasplaten
  - Industrieel onderhoud
  - EN 388:2016 Cat. II 4X43C











Referentie	Maat	Coating	
0687 932 207	7 - S	PU	12
0687 932 208	8 - M	PU	12
0687 932 209	9 - L	PU	12
0687 932 210	10 - XL	PU	12
0687 932 211	11 - XXL	PU	12

Handschoenen

Protect 202 handschoenen



Perfect gebreide snijbescherming handschoenen gemaakt van speciale HPPE-vezel met PU-coating op de palm en vingertoppen voor werk dat maximale snijbescherming vereist tegen bezuinigingen. Dankzij de uitstekende pasvorm en flexibiliteit biedt de handschoen veel comfort en optimale gevoel. Voor fijn werk in een droge omgeving.

- Voordelen:
  - Optimaal ademend vermogen
  - Groot comfort
  - Goede pasvorm
  - Grote behendigheid en flexibiliteit
- Applications:
  - Mechanische industrie / auto-industrie: assemblage van dunne platen, metaalbewerking
  - Constructie: constructie van metalen structuren
  - Glasindustrie: behandeling van glasplaten
  -Industrieel onderhoud
  - EN 388:2016 Cat. II 4X43D







Referentie	Maat	Coating	
0687 932 307	7 - S	PU	12
0687 932 308	8 - M	PU	12
0687 932 309	9 - L	PU	12
0687 932 310	10 - XL	PU	12
0687 932 311	11 - XXL	PU	12

Protect 301 handschoenen



Hoogwaardige handschoenen voor snijbescherming die grip en behendigheid bieden in een droge of licht vettige omgeving. Maximaal comfort en flexibiliteit. Soft-Grip-technologie, speciale zwarte nitrilschuimcoating en extra duimkrommingversterking voor extra duurzaamheid. Flitskleur voor meer veiligheid.

- Voordelen:
  - Zeer goede pasvorm
  - Zeer comfortabel om te dragen
  - Duimversterking, verhoogde duurzaamheid
  - Zeer goed ademend vermogen
  - Individuele verpakking
- Toepassingen:
  - Mechanische industrie / auto-industrie: assemblage van platen, olieachtige onderdelen, ...
  - Glasindustrie: behandeling van glasplaten
  - Industrieel onderhoud
  - Werk in natte of olieachtige omgevingen
  - EN 388:2016 Cat. II 4X42C













Referentie	Maat	Coating	
0687 932 408	8 - M	Nitrile	6
0687 932 409	9 - L	Nitrile	6
0687 932 410	10 - XL	Nitrile	6
0687 932 411	11 - XXL	Nitrile	6

Handschoenen

Protect 302 handschoenen



Hoogwaardige handschoenen voor snijbescherming die grip en behendigheid bieden in een droge
of licht vettige omgeving. Maximaal comfort en flexibiliteit.
Soft-Grip-technologie, speciale zwarte
nitrilschuimcoating en extra duimkrommingversterking voor extra duurzaamheid. Flitskleur voor meer veiligheid.

- Voordelen:
  - Zeer goede pasvorm
  - Zeer comfortabel om te dragen
  - Zeer goed ademend vermogen
  - Individuele verpakking
- Toepassingen:
  - Mechanische industrie / auto-industrie: assemblage van platen, olieachtige onderdelen, ...
  - Glasindustrie: behandeling van glasplaten
  - Industrieel onderhoud
  - Werk in natte of olieachtige omgevingen
  - EN 388:2016 Cat. II 4X42E







Referentie	Maat	Coating	
0687 932 508	8 - M	Nitrile	6
0687 932 509	9 - L	Nitrile	6
0687 932 510	10 - XL	Nitrile	6
0687 932 511	11 - XXL	Nitrile	6

Easy-work handschoenen



- Productbeschrijving:
  Montagehandschoen in Nappaleer van hoge kwaliteit met "stretch" stof op de rug en velcro-sluiting aan de pols. Het soepele Nappaleer zorgt voor een groot comfort en goede handelbaarheid.
- Eigenschappen:
  - Soepel kalfsleer
  - Velcro-sluiting aan de pols
  - Lengte: ongeveer 26 cm (maat 10)
  - Kleur: grijs/groen
  - Ademend
- Toepassingen:
  - Behandelen van lichte lasten
  - Magazijn- en montage werken
  - Installatie, reparatie en onderhoud in de bouw
  - Metaalbewerking
  - Tuinaanleg en onderhoud
- Norm:
  - EN 388 Prestatieniveau Cat. II 3.1.1.1
- Opmerking:
  - Niet geschikt voor gebruik met chemische producten

Referentie	Maat	
0687 914 107	7 - S	12
0687 914 108	8 - M	12
0687 914 109	9 - L	12
0687 914 110	10 - XL	12
0687 914 111	11 - XXL	12

Werkhandschoen rundsleder



HAC

- Voor verhoogde belasting, hoge slijtvastheid.
- Leder +/- 1,3 mm dikte, natuurlijke kleur, van uitzonderlijke kwaliteit
- Katoenen, ademende voering.
- EN 388 Cat. II, prestatieniveau 3.1.4.4

Referentie	Maat	
0687 903 009	9 - L	12
0687 903 010	10 - XL	12
0687 903 011	11 - XXL	12

Handschoenen

Werkhandschoen koeiensplitleder Split Pro



- Splitleder, rund
- Voor gematigde tot verhoogde belasting.
- Handvoering
- EN 388 Cat. II prestatieniveau 4.2.4.4

Referentie	Maat	
0687 901 110	10 - XL	12
0687 901 111	11 - XXL	12

Volnerf rundleder FL200 handschoen



Robuust beschermende handschoen van hoogwaardig volnerf rundleder.

- Omschrijving:
  Gerubberde manchet en handrug van geweven katoen van hoge kwaliteit.
  Elastische handrug voor meer veiligheid.
  Knokkelbescherming, vingertoppen en wijsvinger van volnerf rundleer.
  Katoenen voering in de palm.
  Uiterst hoog draagcomfort met een maximale mechanische weerstand en slijvastheid voor alle industrieën.
- Voordelen:
  - Goede flexibiliteit en grip
  - Robuuste dubbele naden
- EN388:2016, prestatieniveau 2122X



Referentie	Maat	
0687 904 110	10 - XL	60

Rund-splitleder SL200 handschoen



Robuuste beschermende handschoen van hoogwaardig rund-splitleder.

- Omschrijving:
  Gerubberde manchet en handrug van geweven katoen van hoge kwaliteit.
  Elastische handrug voor meer veiligheid.
  Knokkelbescherming, vingertoppen en wijsvinger van rund-splitleder.
  Katoenen voering in de palm.
  Uiterst hoog draagcomfort met een maximale mechanische weerstand en slijvastheid voor alle industrieën.
- Voordelen:
  - Goede flexibiliteit en grip
  - Robuuste dubbele naden
- EN388:2016, prestatieniveau 3113X



Referentie	Maat	
0687 905 110	10 - XL	60

Werkhandschoen kunstleder



HAC

- Voor kleine en gematigde belasting.
- Universele, wegwerpbare handschoen van constante kwaliteit.
- Chroomvrij.
- Vochtbestendig door PVC coating.
- EN 388 Cat. II prestatieniveau 1.2.2.0

Referentie	Maat	
0687 902 105	10,5	60

Handschoenen

Kasseienhandschoen



HAC

- Handschoen vezel kwaliteit polyester met een latex coating gestructureerd voor bestrating en andere manuele arbeidsintensieve openbare werken, afvalverwerking, recycling van glas en metalen.
- De latex coating met extra scherpe ruitpatroon zorgt voor een hoge slijtvastheid voor het zware werk.
- Extreem robuust voor de behandeling van steen, ijzer, staal en hout.
- Goede weerstand tegen snijden en boren.
- De polyester vezels zorgen voor een zeer bestand van de handschoenen tegen scheuren en slijtage, ook wasbaar.
- EN 388 cat. II, prestatieniveau 4.2.4.3

Referentie	Maat	
0687 703 010	10 - XL	12

Handschoen in Nappa-leer Driver



Universele comfortabele handschoen voor binnen en buitengebruik.
Gemaakt van kalfsleer van kwaliteit.

- EN 388
  3.1.2.3
- Groot draagcomfort
- Lange levensduur
- Anti-slip
- Ergonomisch
- Ademend
- Goede grip
- Zeer hoge scheur- en perforatieweerstand
- Zeer geschikt voor mechaniciens, metaalbewerkers, transport, onderhoudsdiensten, tuinaanleg en onderhoud, enz.
- Niet geschikt voor gebruik met chemische producten

Referentie	Maat	
0687 923 109	9 - L	12
0687 923 110	10 - XL	12
0687 923 111	11 - XXL	12

Wegwerphandschoen nitril zwart



HAD

Wegwerphandschoenen 100% nitril van hooge kwaliteit, zwart, niet-steriel, poedervrij en met opgerolde randen. Bestendig tot 5 keer langer dan een standaard wegwerphandschoen. Het nitril op basis van organische componenten biedt een zeer goede weerstand tegen remvloeistoffen, motorolie, hydraulische olie, vetten, bleekwater, waterstofperoxide, natrium, hydroxiden en oplosmiddelen

Gepatenteerde schubben aan beide zijden van de hand geven het ongeëvenaarde grip op droge, natte of olieachtige oppervlakken

Voordelen:

- Bestand tegen chemicaliën
- Perfecte pasvorm en tweehandig (gelijk voor links en rechts)
- Maximale vingergevoeligheid
- Latexvrij, 100% nitril, geen allergie van latex
- Zacht voor de huid
- Zeer sterk
- 100% waterproof
- Bruikbaar op touchscreens

Toepassingen:

- Automobiel
- Mechanische werkplaats
- Industrie
- Constructie
- Schilderen, verven, tatoeage
- Voedingsindustrie

Eigenschappen:

- EN ISO 374-1:2016 TYPE B
- EN ISO 374-5:2016
- EN 420 Cat. III
- AQL 1,5
- Dikte bij de vingers: 0.26 mm
- Dikte bij de palm: 0.15 mm



Referentie	Maat	
0687 732 008	8 - M	50
0687 732 009	9 - L	50
0687 732 010	10 - XL	50
0687 732 011	11 - XXL	50

Handschoenen

Nitril blauwe handschoenen



Nitril wegwerphandschoenen, blauw, poedervrij. Goede chemische bestendigheid, AQL 1.5
Zeer eenvoudig aan te passen en omkeerbaar, de getextureerde afwerking garandeert een goede grip en een tactiele gevoeligheid.

- Voordelen:
  - Poedervrij
  - Hypoallergeen en siliconenvrij
  - Omkeerbaar
  - Zeer flexibel en zeer comfortabel
  - Eenmalig gebruik, in praktische dispenserdoos
  - Uitstekend niveau van tactiele gevoeligheid en hoog comfort
  - Biedt bescherming tegen oliën, vetten en verven
- Toepassingen:
  Voor taken die een goede tastgevoeligheid en bescherming tegen besmetting vereisen. Ideaal voor alle werkplaatsen, schoonmaak-
  en onderhoudsklussen, schilder- en lakklussen en montageklussen.
- Aanwijzingen:
  - Materiaaldikte van de palm: 0,10 mm
  - Materiaaldikte van de vinger: 0,12 mm
  - ISO: 374-1
  - ISO: 374-5
  - ISO: 21420:2020



Referentie	Maat	
0687 730 108	8 - M	100
0687 730 109	9 - L	100
0687 730 110	10 - XL	100

Wegwerphandschoen Latex



HAD

Vloeistofdichte, voedselveilige Latex wegwerphandschoenen. Voor taken die een goede tastgevoeligheid en bescherming tegen vervuiling vereisen.

Voordelen:

- poedervrij
- omkeerbaar
- flexibel en hoog comfort
- praktische uitneemdoos
- voedselveilig
- hoge gevoeligheid

Opmerkingen

- Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, boren, enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden getrokken.
- Geen handschoenen dragen in de buurt van open vuur en rondvliegende vonken. Beperkt beschikt voor gebruik met chemicaliën.

Normen:

- EN 374
- EN 455



Referentie	Dikte	Lengte	
0687 731 008	0.12	24	100
0687 731 009	0.12	24	100
0687 731 010	0.12	24	100

Montagehandschoen latex grip



HAC

Referentie	Maat	
0687 936 008	8 - M	12
0687 936 009	9 - L	12
0687 936 010	10 - XL	12
0687 936 011	11 - XXL	12

Handschoenen

Beschermingshandschoen PVC



HAC

- Handschoenen vaak gebruikt in de voedingsindustrie, automobielsector en voor onderhoud van machines, verf, oppervlaktebehandeling, schoonmaak, beitsen, koel-en smeermiddelen,...
- Nitril met dubbele, katoenen voering
- 100% waterdicht
- Bescherming tegen vloeibare, chemische stoffen en logen, zuren, vetten, oliën en in bepaalde gevallen oplosmiddelen.
- Productieproces zonder silicoon
- Getest voor de voedingindustrie.
- EN 388 Cat. III prestatieniveau 4.0.0.2 en EN 374: AJK

Referentie	Dikte	Maat	
0687 720 010	0,38 ± 0,03	10	12

Nitril Top handschoenen



HAC

Premium beschermende handschoenen met nitrilcoating door 3/4 coating (handpalm, duim en vingers) op een hoogwaardige katoenen stof. Zeer comfortabel om te dragen en zeer robuust, bestand tegen olie en water

- Voordelen:
  - Stabiele nitrilcoating van zeer hoge kwaliteit
  - Ademend door de rug van de hand
  - Goede weerstand tegen slijtage
  - Bestand tegen vloeistoffen, olïen en vetten
  - Goede gevoeligheid
- Toepassingen:
  - Voor handling, transport, verpakking, afvalverwerking, metaalbewerking, laboratoria, onderhoud, constructie, enz.
- Aanwijzingen:
  - EN 388 Cat. II, prestatieniveau 3.1.1.1.X

Referentie	Maat	
0687 906 108	8 - M	12
0687 906 109	9 - L	12
0687 906 110	10 - XL	12
0687 906 111	11 - XXL	12

Handschoen robuust nitril



HAC

- Katoen met nitril coating.
- Dankzij de nitril coating is de handschoen water-en oliedicht.
- Goed bestendig tegen slijtage.
- Goede gevoeligheid.
- EN 388 Cat. II prestatieniveau 4.1.1.1

Referentie	Maat	
0687 702 010	10	12

Antislip handschoen



HAC

- Voor lichte mechanische werken met een goede grip.
- Polyester/katoen
- Hechting aan beide zijden van de handschoen.
- Ademend, wasbaar.
- EN 388 Cat. II prestatieniveau 0.1.3.0

Referentie	Maat	
0687 700 005	10	12

Handschoenen

Katoenen witte handschoen



HAC

- Lichte zuiver witte handschoen, 100% katoen voor productbescherming.
- Gebruikt voor montage, logistiek en risicoloze elektriciteitswerken en als onder handschoen
- Goed aanrakingsgevoel met uitstekend admend vermogen.
- Mag gebruikt worden als onder handschoen met blootstelling aan hitte en kou.
- EN 388 Cat.I

Referentie	Maat	
0687 705 08	8	12
0687 705 10	10	12
0687 705 12	12	12

Lashandschoen in Nappa leer



HAC

- Soepeler handschoen voor het lassen.
- De palm en de rug zijn vervaardigd uit soepel leder en de manchette uit splitleder.
- Totale lengte 35 cm.
- EN 12477 Categorie II
- EN 388 prestatieniveau 2.1.1.2
- EN 407 prestatieniveau 4.1.2.X.3.X

Referentie	Maat	
0687 910 009	9	1
0687 910 010	10	1
0687 910 011	11	1

RECA lashandschoen welder I



- Omschrijving:
  Robuuste lashandschoen met stevig rundleder handpalm en handrug en manchet van rund-splitleder. De polsbescherming is gemaakt van splitleder.
  Totale lengte van handschoen is 35 cm
- Voordelen:
  - Palmen gemaakt van volnerfleer en de achterkant van de handen en manchetten gemaakt van splitleder
  - Zeer sterk en slijvast
  - Olie-, vet- en waterbestendig
- EN388:2016, prestatieniveau 2132X
  EN407:2004, prestatieniveau 413X4X
  EN 12477A
  EN 420



Referentie	Maat	
0687 911 110	10 - XL	6

Handschoenen

Reca Welder Pro handschoen



Hoogwaardige volledig gevoerde lashandschoen van hoogwaardig rundleder/ rundsplitleder voor alle laswerkzaamheden met een verhoogde warmteontwikkeling. Naden versterkt met Kevlar® garen. De zachte jersey voering en de manchet
met een voering van katoenen denim maken de Welder Pro zeer comfortabel te dragen.

- Voordelen:
  - Volledig gevoerd, inclusief manchet
  - Warmte-isolerende molton voering
  - Leren oppervlak biedt bescherming tegen lasparels en rondvliegende vonken
  - Zeer lange levensduur
- Toepasssingen:
  - Voor alle laswerkzaamheden met verhoogde warmteontwikkeling
  - Voor lassen, binden en klinken
  - Metaalbewerking en montagewerk
  - Onderhoud en reparatie van apparatuur
- Aanwijzing:
  - Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën.
- Norm:
  - EN 388:2016 - prestatieniveau: 2142X
  - EN 407:2004 - prestatieniveau: 413X4X

Referentie	Maat	Lengte	
0687 911 210	10	35 cm	6

Crystal Veiligheidsbril  0687 230 1..	RX205 veiligheidsbril  0687 224 010
Racer 2.0 veiligheidsbril  0687 220 1..	UX301 Veiligheidsmasker  0687 227 010
EX101 veiligheidsbril  0687 225 0..	UX302 Veiligheidsmasker  0687 228 010
RX201 Veiligheidsbril  0687 214 0..	5X7 veilighteidsbrillen  0687 211 010
RX202 veiligheidsbril  0687 221 010	Beschermingsbril Speedy  0687 203
RX203 veiligheidsbril  0687 222 0..	Veiligheidsbril 5X1  0687 213 0..
RX204 veiligheidsbril  0687 223 0..	Toebehorenset voor 5X1  0687 213 030

Overzetbril



0687 205

Correctieglazenmontuur voor 6X1



0687 212 030

Hardshell hoes



0687 210 003

Bril met laterale bescherming



0687 200

Microvezelhoes



0687 210 00.

Lasbeschermingsbril met opklapbare glazen



0687 201

Brillenhoes



0687 210 002

Vervangglazen Ø 50 mm



0687 200 00.

Beschermingsmasker met hoofdband



0687 204

Beschermingsmasker Vision



0687 204 010

Beschermingsmasker 6X1 Softpad



0687 212 0..

Brillen

Crystal Veiligheidsbril



Moderne veiligheidsbril met lenzen die naar achteren doorlopen voor meer bescherming aan de zijkant. Een lichtgewicht veiligheidsbril geheel
gemaakt van polycarbonaat.

- Omschrijving:
  - Flexibel, geperforeerd montuur voor een drukvrije pasvorm
  - Condensvrije polycarbonaatlenzen
  - Zeer goed perifeer zicht
  - Optische klasse 1
  - Mechanische weerstand, impact lage energie (categorie F) en bijkomende testen voor
    de weerstand tegen fijne deeltjes met hoge snelheid bij extreme temperaturen (T)
  - F: 45m/s
  - Norm EN 166 & EN 170
  - UV bescherming: 380 nm



Referentie				
0687 230 110	24g	Cat. II, 2C-1.2 FT	Helder	6
0687 230 120	24g	Cat. II, 5-3.1 FT	Gekleurde	6

Racer 2.0 veiligheidsbril



Veiligheidsbrillen met sportief design (heldere of gekleurde glazen).

- Omschrijving:
  - Comfortabele pasvorm dankzij het tweedelige montuur en het zachte neuskussen
  - Condensvrije en robuuste polycarbonaatlenzen
  - Optische klasse 1
  - Mechanische weerstand, impact lage energie (categorie F) en bijkomende testen voor de weerstand tegen fijne deeltjes met hoge snelheid bij extreme temperaturen (T)
  - F: 45m/s
  - Norm EN 166 & EN 172
  - UV bescherming: 380 nm



Referentie	Gewicht	Klasse		
0687 220 110	29g	Cat. II, 2C-1.2 FT	Helder	1
0687 220 120	29g	Cat. II, 5-3.0 FT	Gekleurde	1

Brillen

EX101 veiligheidsbril



Lichtgewicht veiligheidsbril met een stevige en comfortabele pasvorm dankzij de speciale pootjes, montuurloze lens, krasbestendige en wasemvrije lenzen van polycarbonaat, uitstekende zijbescherming, zeer comfortabel.

- Omschrijving:
  - Optische klasse 1
  - Mechanische sterkte: F (45 m/s)
  - Weerstand tegen extreme omstandigheden: T (-5 / +55°C)
  - Antikras en condenswerende polycarbonaat lens



Referentie	EN-Nc	Lensm	Gewic	UV-be		
0687 225 010	166, 170	2C-1.2 RECA 1 FT CE	23 g	385 nm	Helder	1
0687 225 020	166, 170, 172	5-3.1 RECA 1 FT CE	23 g	385 nm	Gekleurd	1

RX201 Veiligheidsbril



De RX 201 veiligheidsbril is een moderne veiligheidsbril met een breed gezichtsveld dankzij de montuurloze lenzen. Het 2K-montuur zorgt voor een comfortabele pasvorm. De condensvrije polycarbonaatlenzen bieden optimale bescherming voor de ogen.

- Omschrijving:
  - Goede zijdelingse oogbescherming
  - Optische klasse 1
  - Mechanische weerstand, impact lage energie (categorie F) en bijkomende testen voor de weerstand tegen fijne deeltjes met hoge snelheid bij extreme temperaturen (T)
  - F: 45m/s
  - Norm EN 166 & EN 170
  - UV bescherming: 380 nm





Referentie	Gewicht	Klasse		
0687 214 010	28g	Cat. II, EN 166 + EN170, 2C-1.2-FT	Helder	1
0687 214 020	28g	Cat. II, EN166 + EN170 + EN172, 5-3.1-FT	Gekleurde	1

Brillen

RX202 veiligheidsbril



Veiligheidsbril met een dun, verwijderbaar montuur van EVA-schuim voor een comfortabele pasvorm en extra afdichting, inclusief goede ventilatie. De slanke poten zorgen voor een lichte en comfortabele pasvorm. De krasbestendige en antiwasemlaag
zorgt voor optimaal comfort tijdens het werken.

- Omschrijving:
  - Zeer comfortabel
  - Optische klasse 1
  - Mechanische sterkte: F (45 m/s)
  - Weerstand tegen extreme omstandigheden: T (-5 / +55°C)
  - Antikras en condenswerende polycarbonaat lens



Referentie	EN-Nc	Lensm	Gewic	UV-be		
0687 221 010	166, 170	2C-1.2 RECA 1 FT CE	29 g	380 nm	Helder	1

RX203 veiligheidsbril



Sportieve veiligheidsbril met montuur met verstelbare pootjes (helling). De zachte elementen op de pootjes zorgen voor een hoog comfort, stabiliteit en een comfortabele, antislippasvorm. Extra zachte, verstelbare neusbescherming zorgt voor een hoog comfort en een stevige pasvorm. De beschermende lenzen hebben een antikraslaag en antiwasemlaag voor een lange levensduur en duurzaamheid.

- Omschrijving:
  - Zeer licht
  - Optische klasse 1
  - Mechanische sterkte: F (45 m/s)
  - Weerstand tegen extreme omstandigheden: T (-5 / +55°C)
  - Antikras en condenswerende polycarbonaat lens



Referentie	EN-Nc	Lensm	Gewic	UV-be		
0687 222 010	166, 170	2C-1.2 RECA 1 FT CE	25 g	380 nm	Helder	1
0687 222 020	166, 170, 172	5-2.5 RECA 1 FT CE	25 g	380 nm	Gekleurd	1

Brillen

RX204 veiligheidsbril



- Deze moderne veiligheidsbril met één lens in een montuurloos, groot breedbeeld-ontwerp biedt de drager een uitzonderlijk zichtveld. De uitgebreide zijbescherming en unieke, flexibele TPV-pootjes bieden ongeëvenaard comfort en grip. Dankzij de antikras- en antiwasemlaag en de uitzonderlijke flexibiliteit is de RX 204 de ideale veiligheidsbril voor bescherming tegen mechanische invloeden met een lage energie.
- Omschrijving:
  - Ultralicht
  - Optische klasse 1
  - Mechanische sterkte: F (45 m/s)
  - Weerstand tegen extreme omstandigheden: T (-5 / +55°C)
  - Antikras en condenswerende polycarbonaat lens



Referentie	EN-Nc	Lensm	Gewic	UV-be		
0687 223 010	166, 170	2C-1.2 RECA 1 FT CE	21 g	380 nm	Helder	1
0687 223 020	166, 170, 172	5-2.5 RECA 1 FT CE	21 g	380 nm	Gekleurd	1

RX205 veiligheidsbril



Veiligheidsbril met montuur met grote panoramische lens en verstelbare pootjes (helling). Zeer comfortabel om te dragen dankzij de zachte pootjes van groene TPE met verbeterde grip. Heldere lens met antikras- en antiwasemlaag. Veiligheidsbril met openingen aan de uiteinden van de pootjes voor het bevestigen van oordoppen met koordjes.

- Omschrijving:
  - Groot panoramisch glas
  - Optische klasse 1
  - Mechanische sterkte: F (45 m/s)
  - Weerstand tegen extreme omstandigheden: T (-5 / +55°C)
  - Antikras en condenswerende polycarbonaat lens



Referentie	EN-Nc	Lensm	Gewic	UV-be		
0687 224 010	166, 170	2C-1.2 RECA 1 FT CE	32 g	380 nm	Helder	1

Brillen

UX301 Veiligheidsmasker



De UX 301-ruimzichtbril is een ruimzichtveiligheidsbril met een slank ontwerp. Deze ruimzichtbril is voorzien van een hoogwaardige antikras- en antiwasem-laag (K+N) en biedt optimale bescherming. De verstelbare hoofdband en de zachte rubberen randen zorgen voor een perfecte pasvorm. Indirect ventila-tiesysteem voor een aangenaam klimaat en een geïntegreerde zachte neusbescherming voor langdurig comfort.

- Omschrijving:
  - Compact ontwerp en zeer comfortabel om te dragen
  - Optische klasse 1
  - Mechanische sterkte: F (45 m/s)
  - Weerstand tegen extreme omstandigheden: T (-5 / +55°C)
  - Antikras en condenswerende polycarbonaat lens: N
  - bestendigheid tegen oppervlakteschade veroorzaakt door fijne deeltjes: K







Referentie	EN-N	Lensn	Fram	Gewi	UV-b		
0687 227 010	166, 170	2C-1 RECA 1 FT KN CE	RECA EN16 FT CE	40 g	385 nm	Helder	1

UX302 Veiligheidsmasker



De UX 302 is voorzien van een geavanceerd systeem voor indirecte ventilatie en een ergonomisch en flexibel montuur met zachte vulling voor een optimale pasvorm. De grote panoramalens met breed beeld zorgt voor een goed overzicht op het werk. De hoogwaardige antikras- en antiwasemlaag zorgen voor een lange levensduur en dat de bril altijd klaar is voor gebruik. De ruimzichtbril is voorzien van een verstelbare hoofdband met snelsluiting voor eenvoudig openen en is uitzonderlijk comfortabel.

- Omschrijving:
  - Groot breed panoramisch lens
  - Indirect ventilatiesysteem
  - Grote verstelbare hoofdband met snelsluiting
  - Optische klasse 1
  - Mechanische sterkte: B (120 m/s)
  - Weerstand tegen extreme omstandigheden: T (-5 / +55°C)
  - bestendigheid tegen oppervlakteschade veroorzaakt door fijne deeltjes: K
  - Antikras en condenswerende polycarbonaat lens: N
  - Bescherming tegen vloeistofdruppels of spatten: 3
  - Bescherming tegen grote stofdeeltjes: 4







Referentie	EN-N	Lensn	Fram	Gewi	UV-b		
0687 228 010	166, 170	2C-1 RECA 1 BT KN CE	RECA EN16 3.4 BT CE	92 g	385 nm	Helder	1

Brillen

5X7 veilighteidsbrillen



HBC

- Dankzij de perfecte pasvorm, biedt deze veiligheidsbril optimale bescherming en conmfort.
- Frame adequaat om over een bril te dragen.
- Verstelbare beugellengte met Softpad technologie om irritaties te voorkomen.
- Voordelen:
  kras- en condensatiebestendig
  F - mechanische sterkte, lage impact energie - 45m/s
  T - bijkomende testen voor de weerstand tegen fijne deeltjes met hoge snelheid bij extreme temperaturen
  K - weerstand tegen beschadiging van het oppervlak door fijne deeltjes
  N - condensatiebestendig scherm
  high impact polycarbonaat lens
  gewicht: 37g
  UV-bescherming 400



Referentie	Lichtbescherming	
0687 211 010	UV 400	1

Beschermingsbril Speedy



HBC

- De zijbeugels zijn instelbaar
- Grote polycarbonaat, anticondens glazen.
- Optische kwalitetsklasse 1

Referentie		
0687 203	transparant	1

Veiligheidsbril 5X1



HBC

- Design beschermingsbril.
- Benen verstelbaar naar 5 niveaus, de combinatie met een mondmasker en een helm perfect mogelijk.
- Grote polycarbonaat glazen, streepvrij en anticondens behandeld.
- Optische kwaliteitsklasse 1.











Referentie	Lichtbeschermir		
0687 213 010	UV 400	helder bril	1
0687 213 020	UV 400	gekleurd bril	1
0687 213 011	UV 400	helder vervangscherm	1
0687 213 021	UV 400	gekleurd vervangscherm	1

Toebehorenset voor 5X1



HBC



Referentie	
0687 213 030	1

Brillen

Overzetbril



HBC

- Beschermingsbril: lateraal en frontaal beschermd.
- Polycarbonaat glazen en beschermende delen.
- Is geschikt voor iedere brillendrager.
- Optische kwaliteitsklasse 1

Referentie		
0687 205	transparant	1

Hardshell hoes



- Hardshell hoes voor brillen
- Beschermt uw bril met zijn robuuste ontwerp Ophanghaak



Referentie	
0687 210 003	1

Microvezelhoes



- Voor het opbergen en reinigen van oogbescherming



Referentie	Afmetingen	
0687 210 004	20 x 10 cm	5
0687 210 005	24 x 16 cm	5

Brillenhoes



HBC

Stevige brillenhoes met riemlus

Voordelen:
- verstevigde rits
- extra ruimte voor vervangglazen
- compact opvouwbaar ontwerp
- geschikt voor alle type brillen

Referentie	
0687 210 002	1

Brillen

Beschermingsmasker met hoofdband



HBC

- Volledige beschermingsbril, soepel en flexibel met polycarbonaat glazen.
- Onrechtstreekse ventilatie.
- Is geschikt voor iedere brillendrager.
- Regelbare elastieken hoofdband.
- Optische kwaliteitsklasse 1

Referentie		
0687 204	transparante glas	6

Beschermingsmasker Vision



HBC

- De Vision beschermingsmasker is een combinatie van 2 onderdelen, enerzijds het zachte en flexibele component dat zich perfect aanpast aan de vorm van het gezicht en vermijdt alsook drukpunten en anderzijds het harde robuuste component dat zorgt voor een uitzonderlijke stabiliteit en een maximale bescherming.
- Goede ventilatie.
- Grote polycarbonaat glazen die zorgen voor een panoramisch zicht.
- Is geschikt voor iedere brillendrager.
- Gemakkelijk regelbare, brede elastische band.
- Optische kwaliteitsklasse 1

Referentie		
0687 204 010	doorzichtig glas	1

Beschermingsmasker 6X1 Softpad



HBC

- De 6X1 Softpad masker combineert het comfort en het gemak van een bril met de voordelen van een masker met een volledig zicht.
- Draagbaar met beentjes of elastieken hoofdband, die het comfort aanpast voor een gebruik op korte of lange werktijd.
- Beentjes met zachte rubberen coating om eventuele irritaties te vermijden.
- Kras- en condensatiebestendig.
- Gecertificeerd volgens EN 166
  klasse 3 voor de bescherming tegen stoten en spatten
  klasse 4 voor bescherming tegen grote stofdeeltjes
- F mechanische sterkte 45m/s
  T bijkomende testen voor de weerstand tegen deeltjes met hoge snelheid bij extreme temperaturen
  K weerstand tegen beschadiging oppervlak veroorzaakt door de fijne deeltjes
  N condensatiebestendig scherm
- Polycarbonaat vizier bestendig tegen de meeste stoten.
- Gewicht 57g
- UV-bestendig
- Voordelen
  groot vizier voor een volledig zicht zonder vervorming
  beentjes met softpad technologie en regelbare lengte en hoek
  geavanceerde indirecte ventilatiesysteem



Referentie		
0687 212 010	helder	1
0687 212 020	gekleurd	1

Correctieglazenmontuur voor 6X1



HBC

- Montuur speciaal ontworpen om correctieglazen in de 6X1 (0687 212 010 / 0687 212 020) veiligheidsmasker te gebruiken
- Gemakkelijk in het masker te bevestingen

Referentie	
0687 212 030	1

Brillen

Bril met laterale bescherming



HBC

- Bril met laterale bescherming
- Transparante en onbreekbare glazen ø 50 mm, makkelijk vervangbaar.
- Conform met de norm CE EN 166

Referentie	ø	
0687 200	50 mm	1

Lasbeschermingsbril met opklapbare glazen



HBC

- Bril van soepel plastiek met transparante, polycarbonaat glazen met een vast montuur dat opgeklapt kan worden tijdens het lassen.
- De bril beschikt over groen getinte DIN 5 glazen.
- Is geschikt voor iedere brillendrager.
- Onrechtstreekse ventilatie.
- Regelbare elastische band.
- Conform met de normen CE EN 166 en EN 170

Referentie		
0687 201	DIN 5	1

Vervangglazen Ø 50 mm



HBF

- passend voor 0687 200, 0687 201 en 0687 202.

Referentie	ø		
0687 200 003	50 mm	kleurloos	10
0687 200 005	50 mm	DIN 5	10

Wegwerp schoenenhoezen



0687 610 001

Wegwerp beschermingspak Cat. III

0687 601 0.. - HAF

Wegwerp beschermingspak

Wegwerp schoenenhoezen



HAE

- CPE
- Universele maat
- Lengte 41 cm

Referentie	
0687 610 001	100

Wegwerp beschermingspak Cat. III

HAE

- type 5/5B
  EN ISO 13982-1:2004
- Type 6/6B
  EN ISO 13034:2005+A1:2009
- Polypropyleen vezelvlies met laminaatfilm 65 g/m²
  Technologie met membranen, ademend · bijzonder scheurvast, stevig en pluisvrij materiaal · antistatische behandeling voorkomt statische oplading en vermindert veiligheidsrisico's · goed comfort door het textielkarakter zorgt voor een beter werkklimaat · hoog draagcomfort · driedelige capuchon met gezichtselastiek zorgt voor optimale aanpassing · driedelige beengeer · dubbele ritssluitingsafdekking · zelfstoppende ritssluiting voorkomt onbedoeld openen en veiligheidsrisico's · arm-, been- en taille-elastiek
  Categorie III type 5 + 6, antistatisch conform EN 1149-1 (elektrostatische eigenschappen): comfortabel · economisch · hoge barrière
  EN 13982-1: (deeltjesdicht)
  EN 13034: (begrensd spatdicht)
  EN 1073-2:2002: contaminatiebescherming tegen radio-actieve deeltjes
  EN 14126: infectiebescherming tegen bloed en virussen
  EN 369: bescherming tegen oliën en vetten

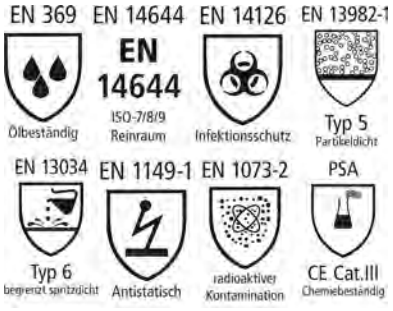

Referentie	Maat	taillewijdte	lengte	
0687 601 009	L	100-108	174-182	5
0687 601 010	XL	108-116	180-188	5
0687 601 011	XXL	116-124	186-194	5

Witte veiligheidshelm  0687 101	Stootpet  0687 104 100
Gele veiligheidshelm  0687 102	Opklapbaar gelaatscherm  0687 10.
Oranje veiligheidshelm  0687 102 5	Opklapbaar gelaatscherm BT  0687 103 100
Blauwe veiligheidshelm  0687 101 5	Lasschild  0687 105
Reca veiligheidshelm  0687 100 20.	Opklapbaar lasmasker  0687 107
Werkhelm Pheos  0687 100 100	Groene glazen  0687 11.
Gehoorbescherming voor veiligheidshelm  0687 300 31	Glazen Athermal  0687 11.

Glazen Athermal goudspiegel



0687 1..

Spatglas voor masker



0687 1..

Automatische lashelm p550



0687 108 550

Toebehoren voor automatische lashelm e670



0687 108 00.

Lasschort



0687 500 001

Lashelmen-en maskers

Witte veiligheidshelm



HBD

- Schokbestendige veiligheidshelmen, polyethyleen glad omhulsel met excentrische rand.
- Montagesysteem van 6 textielbandjes.
- Regellengte: 53-66 cm.
- Band voor het comfort van het voorhoofd.
- Zeer licht: 325 g.
- DIN EN 397
- Geteste temperatuur van -20°C tot +50°C

Referentie			
0687 101	DIN 4840	Wit	1

Oranje veiligheidshelm



HBD

- Schokbestendige veiligheidshelmen, polyethyleen glad omhulsel met excentrische rand.
- Montagesysteem van 6 textielbandjes.
- Regellengte: 53-66 cm.
- Band voor het comfort van het voorhoofd.
- Zeer licht: 325 g.
- DIN EN 397
- Geteste temperatuur van -20°C tot +50°C

Referentie			
0687 102 5	DIN 4840	Oranje	1

Gele veiligheidshelm



HBD

- Schokbestendige veiligheidshelmen, polyethyleen glad omhulsel met excentrische rand.
- Montagesysteem van 6 textielbandjes.
- Regellengte: 53-66 cm.
- Band voor het comfort van het voorhoofd.
- Zeer licht: 325 g.
- DIN EN 397
- Geteste temperatuur van -20°C tot +50°C

Referentie			
0687 102	DIN 4840	Geel	1

Blauwe veiligheidshelm



HBD

- Schokbestendige veiligheidshelmen, polyethyleen glad omhulsel met excentrische rand.
- Montagesysteem van 6 textielbandjes.
- Regellengte: 53-66 cm.
- Band voor het comfort van het voorhoofd.
- Zeer licht: 325 g.
- DIN EN 397
- Geteste temperatuur van -20°C tot +50°C

Referentie			
0687 101 5	DIN 4840	Blauw	1

Lashelmen-en maskers

Reca veiligheidshelm



Moderne, lichte veiligheidshelm conform EN 397:2012 - Ideaal voor werken op hoogte dankzij de korte klep voor goed zicht zonder belemmeringen.

- Omschrijving:
  - EN 397:2012
  - Hoog draagcomfort met 6-punts textielband - uitermate scheurvast binnenwerk
  - Hoofdband is eenvoudig verstelbaar middels een draaiknop, voor een goede pasvorm
  - De helm beschikt over ventilatie aan beide zijdes van de helmschelp (schoorsteeneffect)
  - Inclusief kinband
  - Voorzien van 30mm sleuf om oorkappen te bevestigen
  - ABS schelp
  - Aanvullend vereiste: geschikt voor gebruik bij zeer lage temperaturen tot -30°C
- Opmerking:
  Controleer de helm regelmatig op schade (scheurtest)! In geval van beschadiging, direct vervangen.








Referentie	Min./max. grootte	Gewicht		
0687 100 200	53 - 66 cm	443g	Wit	1
0687 100 201	53 - 66 cm	443g	Antraciet	1
0687 100 202	53 - 66 cm	443g	Geel	1
0687 100 203	53 - 66 cm	443g	Blauw	1

Werkhelm Pheos



HBD

- Multifunctionele helm voor het werken op hoogte
- DIN EN 397
- Het lichtgewicht polyethyleen omhulsel beschermt en biedt voldoende weerstand
- De textiel binnenwerk is opgehangen op 6 punten en garandeert een ergonomische vorm en groot comfort
- Drie regelbare ventilatiestystemen
- De zijdelingse Euroslot inkepingen (30mm) worden gebruikt om de oorbeschermers te bevestigen
- Mogelijkheid voor het bevestigen van een koplamp en een vizier
- Kinstuk met 4 bevestigingspunten
- EN 397: -50°C tot +50°C




Referentie	Mat.	DIN	Gewich		
0687 100 100	PE	397	420 g.	Wit - 52 tot 61 cm	1

Lashelmen-en maskers

Gehoorbescherming voor veiligheidshelm



HBA

- Geluidsbescherming van 29 dB (A)
- Te bevestigen met een adapter van 30 mm
- Stevige bevestiging op twee punten voor een constante druk en optimale aanpasbaarheid
- In de hoogte regelbaar
- Ergonomische vormgeving voor een hoog draagcomfort
- Geschikt voor alle veiligheidshelmen met een zijdelingse groef van 3 cm



Referentie	
0687 300 031	1

Opklapbaar gelaatscherm



HBD

- Bescherming tegen spatten, barsten tijdens het snijden, slijpen,...
- Verstelbare hoofdband met schuimcontour
- Plastiek gedeelte boven het vizier om het hoofd te beschermen.
- Conform volgens de norm CE EN 166

Referentie		
0687 103	Opklapbaar gelaatscherm	1
0687 104	Vervangscherm	1

Stootpet



HBD

- Hoofdbescherming met een modern design in de vorm van een baseballpet
- Geïntegreerde reflecterende banden voor een betere zichtbaarheid en geperforeerde oppervlakken voor een goede ventilatie
- Harde plastieken schaal, de pet is voorzien van een zweetband en een comfortabele beschermlaag in EVA schuim om schokken te absorberen en de ventilatie te verbeteren
- Regelbare velcro-sluiting aan de achterzijde
- kleur zwart en groen
- gewicht 185 g
- wasbaar tot 40°C
- Een stootpet is in geen geval een vervanging voor een veiligheidshelm volgen DIN 397
- Alle veiligheidshelmen zijn te vervangen na een regelmatig gebruik van 2 jaar en vooral voor die dat buiten gebruikt worden



Referentie		
0687 104 100	EN 812	1

Lashelmen-en maskers

Opklapbaar gelaatscherm BT



HBD

- Perfecte bescherming tegen spatten, scherven tijdens het snijden en slijpen
- Toepassingen: bouw
  metallurgie
  chemische industrie
  enz
- Speciaal gevormde polycarbonaat vizier voor een optimale bescherming van het voorhoofd, gezicht en kin
- Meervoudige instelling van de kanteling van het vizier
- Snel wisselen van het vizier
- Verstelbare hoofdband met regelwiel
- Plastiek gedeelte boven het vizier om het hoofd te beschermen.
- Conform volgens de norm CE EN 166
- Weerstandsklasse
  B (120m/s)
  T bijkomende testen voor de weerstand tegen deeltjes met hoge snelheid bij extreme temperaturen





Referentie		
0687 103 100	Opklapbaar gelaatscherm	1
0687 103 101	Vervangscherm	1

Lasschild



HBD

- Moeilijk ontvlambaar.
- UV-bestendig.
- Bestendig tegen koude en warmte van -20°C tot 200°C.
- Geleverd zonder glazen.
- Met handgreep.
- DIN en CE goedgekeurd

Referentie		
0687 105	glas 90 x 110 mm	1

Opklapbaar lasmasker



HBD

- Moeilijk ontvlambaar.
- Met instelbaar hoofdband
- UV-bestendig.
- Bestendig tegen koude en warmte van +20°C tot +200°C
- Om te werken met vrije handen.
- Weegt slechts 440 g.
- Geleverd zonder glazen.

Referentie		
0687 107	glas 90 x 110 mm	1

Lashelmen-en maskers

Groene glazen



HBF

- Afmeting: 90 x 110 mm
- Moeilijk ontvlambaar
- UV-bestendig
- Bestendig tegen koude en warmte van -20°C tot + 200°C

Referentie	Lichtbescherming	
0687 111	DIN 9	10
0687 112	DIN 10	10
0687 113	DIN 11	10

Glazen Athermal



HBF

- Afmeting: 90 x 110 mm
- Moeilijk ontvlambaar.
- UV-bestendig
- Bestendig tegen koude en warmte van -20°C tot +200°C

Referentie	Lichtbescherming	
0687 114	DIN 9	10
0687 115	DIN 10	10
0687 116	DIN 11	10

Glazen Athermal goudspiegel



HBF

- Afmeting: 90 x 110 mm
- Moeilijk ontvlambaar
- UV-bestendig
- Bestendig tegen koude en warmte van -20°C tot +200°C

Referentie	Lichtbescherming	
0687 117	DIN 9	10
0687 118	DIN 10	10
0687 119	DIN 11	10
0687 120	DIN 12	10

Spatglas voor masker



HBF

- Afmeting: 90 x 110 mm

Referentie		
0687 109	glas	10
0687 110	plastiek	10

Lashelmen-en maskers

Automatische lashelm p550



- De helm is aangepast aan alle lasprocedures, met uitzondering van lassen met laser
- Volledige automatische helderheid op de helm, regelbaar van DIN 9 tot 13
- Bliksem snelle veranderingen van licht naar donker in 2 miliseconden
- Schakeltijd van donker naar licht kan manueel ingesteld worden
- Dankzij de zonnetechnologie en de batterijen is het niet nodig om telkens de helm aan en uit te doen
- UV/IR - De ultraviolette en infrarode stralen worden gefilterd en zijn conform volgens de DIN
- De spoiler beschermt het glas tegen schade, vb. bij een val
- Komfortabele hoofdband







Referentie			
0687 108 550	Lashelm p550	HBE	1
0687 108 003	Buiten beschermglas	HBF	5
0687 108 004	Binnen beschermglas	HBF	5
0687 108 005	Voorhoofd zweetband	HBF	2

Toebehoren voor automatische lashelm e670



HBF








Referentie		
0687 108 004	Binnen beschermglas	5
0687 108 005	Voorhoofd zweetband	2
0687 108 007	Lederbescherming	1

Lasschort



HBB

- Leder

Referentie	Maat	
0687 500 001	80 x 100 cm	1

Fluohesje



0745 801 02.

Fluohesjes

Fluohesje



Hoge zichtbaarheid veiligheidsvest met twee reflecterende strips voor extra veiligheid.

- Voordelen:
  - Gebruik in weg- en spoorwegvervoer, de bouwsector en in elk ander gevaarlijk gebied
  - Kan worden gesloten dankzij twee velcrobanden
  - Zichtbaarheidsklasse volgens EN 20471 - Klasse 2



Referentie	Maat	Borst min./ma	Materia		
0745 801 020	XL	110 - 118 cm	100% Polyeste	Oranje	5
0745 801 021	XL	110 - 118 cm	100% Polyeste	Geel	5

Bescherming & positiesignalering

Anti-Stofdeur



0892 400 001

Veiligheidslint rood en wit



0985 899 500

Bescherming & positiesignalering

Anti-Stofdeur



HCA

- Geeft effectieve bescherming tegen bouwstof in aangrenzende ruimten.
- Schermt de bouwlocatie af en beschermt tegen toegang door onbevoegden.
- gemaakt van stofdicht niet geweven polyypropyleeen.
- Inclusief dubbelzijdig kleefband, (38mm x 7m)
- Geschikt voor meermalig gebruik.
- Het niet geweven materiaal is luchtoorlatend.

Toepassing
- De stofdeur wordt bevestigd met de dubbelzijdige kleefband en kan van de meeste oppervlakken worden verwijderd zonder resten achter te laten.

Opmerking:
- De kleefband mag niet aan direct zonlicht worden blootgesteld nadat het is aangebracht.
- De oppervlakken moet droog en vrij van stof en vet.
- Voor problematische oppervlakken adviseren wij een stukje te testen.
- Niet aanbrengen op marmer of graniet.

Referentie	Maat	
0892 400 001	1,10 x 2,20 m	1

Veiligheidslint rood en wit



HCA

- Rood-witgeblokt afzetlint voor afzetten, beveiligen en markeren van gevaarlijke zones, bouwplaatsen, bouwputten, kavels, paden, etc.
- Uitstekende scheurbestendigheid
- Rood-witgeblokt aan beide zijden
- Vrij van PVC en zware metalen
- Verpakt in praktische afroldoos

Referentie	Lengte	Breedte	
0985 899 500	500	80,00	1

Actiomedic® oogspoelfles 500 ml NaCl (0,9%)  0686 100 222 - HBG	Eerste hulpkit MULTI DIN 13169  0686 100 131 - HBG
Flexi tape  0687 850 450	Vulling voor eerste hulpkit MULTI DIN 13169  0686 100 133 - HBG
Snelverband Actiomedic® Aquatic  0686 100 121 - HBG	Auto eerste hulpkit DIN 13164  0686 100 134 - HBG
Eerste hulpkit DOMINO DIN 13157  0686 100 130 - HBG	Actiomedic® oogspoelmiddelset 2 x 500 ml NaCl (0,9%)  0686 100 220 - HBG
Vulling voor eerste hulpkit DIN 13157  0686 100 132 - HBG	Actiomedic® oogspoelfles 250 ml BioPhos  0686 100 223 - HBG
Eerste hulpkit DETECT DIN 13157  0686 100 135 - HBG	Actiomedic® pleisterset Elastic 50 st.  0686 100 224 - HBG
Vulling voor eerste hulpkit DETECT  0686 100 136 - HBG	Actiomedic® pleisterset Elastic 50 st. DETECT  0686 100 229 - HBG

Actiomedic® pleisters Elastic 100 st.



0686 100 225 - HBG

Actiomedic® pleisters Elastic 100 st. DETECT



0686 100 230 - HBG

EASYAID pleistershouder



0686 100 2..

EASYAID pleisters navulpak



0686 100 24.

Navulpack pleisters waterafstotend



0686 100 227 - HBG

Navulpack textiel pleisters



0686 100 228 - HBG

Eerste hulp

Flexi tape



HBG

- Flexi tape blauw zonder latex
- "Eerste hulp" tape wordt gebruikt ter bescherming van verbanden en kompressen, na het behandelen van verwondingen (snijwonden, krassen...)
- Goede weerstand tegen water, vetten en veruiling,
- kan ook worden gebruikt bij verzwikking ter ondersteuning van de gewrichten
- Kan dienen als bescherming voor de vingers bij intensief gebruik en als bescherming tegen snijdende voorwerpen of kan worden geplaatst op bepaalde voorwerpen

Gebruik:

- De band met lichte spanning (zelfhechtend) om de te behandelen delen wikkelen, niet te vast om de bloedsomloop niet afsnijden
- Niet tijdens de nacht dragen!

Voordelen:

- Elastisch, economisch en gemakkelijk in gebruik
- Ademend, flexibel en comfortabel
- Gemakkelijk verwijderbaar zonder schaar
- Plastiek doos om vervuiling van de band tegen te houden







Referentie	Breedte	Lengte	
0687 850 450	50 mm	4,5 m	1

Snelverband Actiomedic® Aquatic



HBG

- Waterafstotend, elastisch snelverband
- Soepel en gemakkelijk afscheurbaar, geschikt voor alle kleine vingerverwondingen, ook op moeilijke plekken
- Kleeft op zichzelf, niet op wonden, huid of haar
- Kan gemakkelijk weer worden verwijderd
- Waterafstotend en elastisch
- Biedt maximale bewegingsvrijheid
- Houdt vet, water en olie uit de buurt van de wonde



Referentie	Lengte	Breedte		
0686 100 121	7 m	3 cm	Blauw	1

Eerste hulp

Eerste hulpkit DOMINO DIN 13157



HBG

- ABS-kunststof koffer van hoge kwaliteit
- Bestand tegen schokken, stof en water
- Verwijderbare muurbevestiging
- Verstelbare binnenwanden
- Inhoud:
  - 1x verbanddoek, DIN 13 152-A, 60 x 80*
  - 4x wegwerphandschoenen, vinyl
  - 2x mitella, DIN 13 168, wit, 96 x 96 x 136 cm
  - 3x verbandpakje, DIN 13 151-M*
  - 1x verbandpakje, DIN 13 151-G*
  - 1x verbandpakje, DIN 13 151-K*
  - 2x hydrofiel windsel, DIN 61 634, 6 cm x 4 m
  - 2x hydrofiel windsel, DIN 61 634, 8 cm x 4 m
  - 2x oogcompres ovaal, 50 x 70 mm*
  - 1x schaar, DIN 58 279-B190 kniegebogen
  - 1x reddingsdeken, 210 x 160 cm, goud/zilver
  - 1x hechtpleister, DIN 13 019, 2,5 cm x 5 m
  - 8x wondsnelverband DIN 13 019, 10 x 6 cm
  - 5x gaasdoek
  - 6x compressen, 10 x 10 cm*
  - 2x foliezak, hersluitbaar
  - 4x vingerverband 12 x 2 cm
  - 4x vingertopverband 4 x 7 cm
  - 4x pleisterstrips DIN 13 019, 19 x 72 mm
  - 8x pleisterstrips DIN 13 019, 25 x 72 mm
  - 1x instant koudekompres, zelf activeerbaar
  - 1x EHBO-handleiding
  - 1x inhoudsopgave DIN 13157

  * Steriel, zolang gesloten
- Houdbaarheid: 5 jaar na productiedatum
- Aanbevelingen:
  - Voor alle commerciële en administratieve bedrijven van 1 tot 50 werknemers: 1 eerste hulpkit DIN 13157
  - Voor alle fabrieken of werkplaatsen van 1 tot 20 werknemers: 1 eerste hulpkit DIN 13157
  - Op elke werf van 1 tot 10 werknemers: 1 eerste hulpkit DIN 13157

Referentie	Lengte	Breedte	Hoogte	DIN	
0686 100 130	230 mm	115 mm	200 mm	13157	1

Vulling voor eerste hulpkit DIN 13157



HBG

- Inhoud:
  - 1x verbanddoek, DIN 13 152-A, 60 x 80*
  - 4x wegwerphandschoenen, vinyl
  - 2x mitella, DIN 13 168, wit, 96 x 96 x 136 cm
  - 3x verbandpakje, DIN 13 151-M*
  - 1x verbandpakje, DIN 13 151-G*
  - 1x verbandpakje, DIN 13 151-K*
  - 2x hydrofiel windsel, DIN 61 634, 6 cm x 4 m
  - 2x hydrofiel windsel, DIN 61 634, 8 cm x 4 m
  - 2x oogcompres ovaal, 50 x 70 mm*
  - 1x schaar, DIN 58 279-B190 kniegebogen
  - 1x reddingsdeken, 210 x 160 cm, goud/zilver
  - 1x hechtpleister, DIN 13 019, 2,5 cm x 5 m
  - 8x wondsnelverband DIN 13 019, 10 x 6 cm
  - 5x gaasdoek
  - 6x compressen, 10 x 10 cm*
  - 2x foliezak, hersluitbaar
  - 4x vingerverband 12 x 2 cm
  - 4x vingertopverband 4 x 7 cm
  - 4x pleisterstrips DIN 13 019, 19 x 72 mm
  - 8x pleisterstrips DIN 13 019, 25 x 72 mm
  - 1x instant koudekompres, zelf activeerbaar
  - 1x EHBO-handleiding
  - 1x inhoudsopgave DIN 13157

  * Steriel, zolang gesloten
- Houdbaarheid: 5 jaar na productiedatum
- Aanbevelingen:
  - Voor alle commerciële en administratieve bedrijven van 1 tot 50 werknemers: 1 eerste hulpkit DIN 13157
  - Voor alle fabrieken of werkplaatsen van 1 tot 20 werknemers: 1 eerste hulpkit DIN 13157
  - Op elke werf van 1 tot 10 werknemers: 1 eerste hulpkit DIN 13157

Referentie	DIN	
0686 100 132	13157	1

Eerste hulp

Eerste hulpkit DETECT DIN 13157



HBG

- ABS-kunststof koffer van hoge kwaliteit
- Alle pleister zijn blauw en opspoorbaar zijn door metaaldetectors, dankzij de metaalfolie in de pleister
- Bestand tegen schokken, stof en water
- Verwijderbare muurbevestiging
- Verstelbare binnenwanden
- Inhoud:
  - 1x verbanddoek, DIN 13 152-A, 60 x 80*
  - 4x wegwerphandschoenen, vinyl
  - 2x mitella, DIN 13 168, wit, 96 x 96 x 136 cm
  - 3x verbandpakje, DIN 13 151-M*
  - 1x verbandpakje, DIN 13 151-G*
  - 1x verbandpakje, DIN 13 151-K*
  - 2x hydrofiel windsel, DIN 61 634, 6 cm x 4 m
  - 2x hydrofiel windsel, DIN 61 634, 8 cm x 4 m
  - 2x oogcompres ovaal, 50 x 70 mm*
  - 1x schaar, DIN 58 279-B190 kniegebogen
  - 1x reddingsdeken, 210 x 160 cm, goud/zilver
  - 1x hechtpleister, DIN 13 019, 2,5 cm x 5 m
  - 8x wondsnelverband DIN 13 019, 10 x 6 cm
  - 5x gaasdoek
  - 6x compressen, 10 x 10 cm*
  - 2x foliezak, hersluitbaar
  - 4x vingerverband 12 x 2 cm
  - 4x vingertopverband 4 x 7 cm
  - 4x pleisterstrips DIN 13 019, 19 x 72 mm
  - 8x pleisterstrips DIN 13 019, 25 x 72 mm
  - 1x instant koudekompres, zelf activeerbaar
  - 1x EHBO-handleiding
  - 1x inhoudsopgave DIN 13157

  * Steriel, zolang gesloten
- Houdbaarheid: 5 jaar na productiedatum
- Aanbevelingen:
  - Voor alle commerciële en administratieve bedrijven van 1 tot 50 werknemers: 1 eerste hulpkit DIN 13157
  - Voor alle fabrieken of werkplaatsen van 1 tot 20 werknemers: 1 eerste hulpkit DIN 13157
  - Op elke werf van 1 tot 10 werknemers: 1 eerste hulpkit DIN 13157

Referentie	Lengte	Breedte	Hoogte	DIN	
0686 100 135	230 mm	115 mm	200 mm	13157	1

Vulling voor eerste hulpkit DETECT



HBG

- Inhoud:
  - 1x verbanddoek, DIN 13 152-A, 60 x 80*
  - 4x wegwerphandschoenen, vinyl
  - 2x mitella, DIN 13 168, wit, 96 x 96 x 136 cm
  - 3x verbandpakje, DIN 13 151-M*
  - 1x verbandpakje, DIN 13 151-G*
  - 1x verbandpakje, DIN 13 151-K*
  - 2x hydrofiel windsel, DIN 61 634, 6 cm x 4 m
  - 2x hydrofiel windsel, DIN 61 634, 8 cm x 4 m
  - 2x oogcompres ovaal, 50 x 70 mm*
  - 1x schaar, DIN 58 279-B190 kniegebogen
  - 1x reddingsdeken, 210 x 160 cm, goud/zilver
  - 1x hechtpleister, DIN 13 019, 2,5 cm x 5 m
  - 8x wondsnelverband DIN 13 019, 10 x 6 cm
  - 5x gaasdoek
  - 6x compressen, 10 x 10 cm*
  - 2x foliezak, hersluitbaar
  - 4x vingerverband 12 x 2 cm
  - 4x vingertopverband 4 x 7 cm
  - 4x pleisterstrips DIN 13 019, 19 x 72 mm
  - 8x pleisterstrips DIN 13 019, 25 x 72 mm
  - 1x instant koudekompres, zelf activeerbaar
  - 1x EHBO-handleiding
  - 1x inhoudsopgave DIN 13157

  * Steriel, zolang gesloten
- Houdbaarheid: 5 jaar na productiedatum
- Aanbevelingen:
  - Voor alle commerciële en administratieve bedrijven van 1 tot 50 werknemers: 1 eerste hulpkit DIN 13157
  - Voor alle fabrieken of werkplaatsen van 1 tot 20 werknemers: 1 eerste hulpkit DIN 13157
  - Op elke werf van 1 tot 10 werknemers: 1 eerste hulpkit DIN 13157

Referentie	DIN	
0686 100 136	13157	1

Eerste hulp

Eerste hulpkit MULTI DIN 13169



HBG

- ABS-kunststof koffer van hoge kwaliteit
- Bestand tegen schokken, stof en water
- Verwijderbare muurbevestiging
- Verstelbare binnenwanden
- Inhoud:
  - 2x verbanddoek, DIN 13 152-A, 60 x 80 cm*
  - 8x wegwerphandschoenen, vinyl
  - 4x mitella, DIN 13 168, wit, 96 x 96 x 136 cm
  - 6x verbandpakje, DIN 13 151-M*
  - 2x verbandpakje, DIN 13 151-G*
  - 2x verbandpakje, DIN 13 151-K*
  - 4x hydrofiel windsel, DIN 61 634, 6 cm x 4 m
  - 4x hydrofiel windsel, DIN 61 634, 8 cm x 4 m
  - 4x oogcompres ovaal, 50 x 70 mm*
  - 1x schaar, DIN 58 279-B190 kniegebogen
  - 2x reddingsdeken, 210 x 160 cm, goud/zilver
  - 2x hechtpleister, DIN 13 019, 2,5 cm x 5 m
  - 16x wondsnelverband DIN 13 019, 10 x 6 cm
  - 10x gaasdoek
  - 12x compressen, 10 x 10 cm*
  - 4x foliezak, hersluitbaar
  - 8x vingerverband 12 x 2 cm
  - 8x vingertopverband 4 x 7 cm
  - 8x pleisterstrips DIN 13 019, 25 x 72 mm
  - 16x pleisterstrips DIN 13 019, 25 x 72 mm
  - 2x instant koudekompres, zelf activeerbaar
  - 1x EHBO-handleiding
  - 1x inhoudsopgave DIN 13157

  * steriel, zolang gesloten
- Houdbaarheid: 5 jaar na productiedatum
- Aanbevelingen:
  - Voor alle commerciële en administratieve bedrijven van 51 tot 300 werknemers: 1 eerste hulpkit DIN 13169 en voor elke extra 300 werknemers, een extra eerste hulpkit DIN 13169
  - Voor alle fabrieken of werkplaatsen van 21 tot 100 werknemers: 1 eerste hulpkit DIN 13169 en voor elke extra 100 werknemers, 1 extra eerste hulpkit DIN 13169
  - Op elke werf van 11 tot 50 werknemers: 1 eerste hulpkit DIN 13169 en voor elke extra 50 werknemers, 1 eerste extra hulpkit DIN 13169

Referentie	Lengte	Breedte	Hoogte	DIN	
0686 100 131	420 mm	150 mm	330 mm	13169	1

Vulling voor eerste hulpkit MULTI DIN 13169



HBG

- Inhoud:
  - 2x verbanddoek, DIN 13 152-A, 60 x 80 cm*
  - 8x wegwerphandschoenen, vinyl
  - 4x mitella, DIN 13 168, wit, 96 x 96 x 136 cm
  - 6x verbandpakje, DIN 13 151-M*
  - 2x verbandpakje, DIN 13 151-G*
  - 2x verbandpakje, DIN 13 151-K*
  - 4x hydrofiel windsel, DIN 61 634, 6 cm x 4 m
  - 4x hydrofiel windsel, DIN 61 634, 8 cm x 4 m
  - 4x oogcompres ovaal, 50 x 70 mm*
  - 1x schaar, DIN 58 279-B190 kniegebogen
  - 2x reddingsdeken, 210 x 160 cm, goud/zilver
  - 2x hechtpleister, DIN 13 019, 2,5 cm x 5 m
  - 16x wondsnelverband DIN 13 019, 10 x 6 cm
  - 10x gaasdoek
  - 12x compressen, 10 x 10 cm*
  - 4x foliezak, hersluitbaar
  - 8x vingerverband 12 x 2 cm
  - 8x vingertopverband 4 x 7 cm
  - 8x pleisterstrips DIN 13 019, 25 x 72 mm
  - 16x pleisterstrips DIN 13 019, 25 x 72 mm
  - 2x instant koudekompres, zelf activeerbaar
  - 1x EHBO-handleiding
  - 1x inhoudsopgave DIN 13157

  * steriel, zolang gesloten
- Houdbaarheid: 5 jaar na productiedatum
- Aanbevelingen:
  - Voor alle commerciële en administratieve bedrijven van 51 tot 300 werknemers: 1 eerste hulpkit DIN 13169 en voor elke extra 300 werknemers, een extra eerste hulpkit DIN 13169
  - Voor alle fabrieken of werkplaatsen van 21 tot 100 werknemers: 1 eerste hulpkit DIN 13169 en voor elke extra 100 werknemers, 1 extra eerste hulpkit DIN 13169
  - Op elke werf van 11 tot 50 werknemers: 1 eerste hulpkit DIN 13169 en voor elke extra 50 werknemers, 1 eerste extra hulpkit DIN 13169

Referentie	DIN	
0686 100 133	13169	1

Eerste hulp

Auto eerste hulpkit DIN 13164



HBG

- Inhoud:
  - 1x hechtpleister 2,5 cm x 5 m
  - 4x wondsnelverband 10 x 6 cm
  - 2x vingertopverband
  - 2x vingerverbnd 12 x 2 cm
  - 2x pleisterstrips 19 x 72 mm
  - 4x pleisterstrips 25 x 72 mm
  - 1x verbandpakje K*
  - 2x verbandpakje M*
  - 1x verbandpakje G*
  - 1x verbanddoek - BR, 40 x 60 cm*
  - 1x verbanddoek - A, 60 x 80 cm*
  - 6x compressen 10 x 10 cm*
  - 1x reddingsdeken, 210 x 160 cm
  - 2x verbandwindsel 6 cm x 4 m
  - 3x verbandwindsel 8 cm x 4 m
  - 2x driekante doek 96 x 96 x 136 cm
  - 2x doek
  - 1x verbandschaar
  - 4x wegwerphandschoenen, vinyl
  - 1x handleiding

  * na afloop van de vervaldatum producten voor wondverzorging vervangen
- Houdbaarheid: 5 jaar na productiedatum

Referentie	Lengte	Breedte	Hoogte	DIN	
0686 100 134	260 mm	85 mm	180 mm	13164	1

Actiomedic® oogspoelmiddelset 2 x 500 ml NaCl (0,9%)



HBG

- Deze oogspoelfles bevat een steriele Natriumchloride oplossing (0,9%), die overeenkomt met het natuurlijke zoutgehalte van het oog
- Het binnendringen van kiemen en bacteriën, die tot infecties aan het oog kunnen leiden, wordt hiermee voorkomen
- Bij de spoeling met niet-steriele vloeistoffen (b.v. kraanwater) is dit geen garantie
- Bij verwondingen veroorzaakt door metaal- of houtsnippers, stof en vuil etc. is tijd ook een belangrijk aspect
- Bij deze verwondingen kan door het snelle gebruik van de oogspoeloplossing voorkomen worden, dat schadelijke deeltjes in het oog blijven vastzitten en daardoor zware oogbeschadiging wordt veroorzaakt
- Houdbaarheid 3 jaar
- Stofdichte wandbox met 2 x 500 ml oogspoelfles, geintergreerd pictogram en spiegel
- Bijzonder geschikt voor gebruik op werkplekken waar vuil en stof voorkomen (bijvoorbeeld werkplaatsen)
- In geval van eerste hulp zeer makkelijk en snel te openen



Referentie	Inhoud	
0686 100 220	2 x 500 ml	1

Eerste hulp

Actiomedic® oogspoelfles 250 ml BioPhos



HBG

- Oogspoelfles met steriele Fosfaatoplossing (4,9%)
- Voor de snelle neutralisatie van chemische stoffen zoals bv. zuren alkaliën
- Houdbaarheid 3 jaar

Referentie	Inhoud	
0686 100 223	250 ml	1

Eerste hulp

Actiomedic® pleisterset Elastic 50 st.



HBG

- Set van 50 pleisters
- 5 verschillende modellen
- Elastisch
- Ademend
- Hypoallergeen
- Comfortabel
- Materiaal: textiel
- Kleur: huid



Referentie	
0686 100 224	1

Actiomedic® pleisterset Elastic 50 st. DETECT



HBG

- Opspoorbaar door metaaldetectors dankzij de metaalfolie die onder het absorberende kompres is aangebracht
- Set van 50 pleisters
- 5 verschillende modellen
- Elastisch
- Ademend
- Hypoallergeen
- Comfortabel
- Materiaal: textiel
- Kleur: blauw



Referentie	
0686 100 229	1

Actiomedic® pleisters Elastic 100 st.



HBG

- Set van 100 pleisters
- Elastisch
- Ademend
- Hypoallergeen
- Comfortabel
- Materiaal: textiel
- Kleur: huid

Referentie	Lengte	Breedte	Stuks	
0686 100 225	12 cm	2 cm	100	1

Eerste hulp

Actiomedic® pleisters Elastic 100 st. DETECT



HBG

- Opspoorbaar door metaaldetectors dankzij de metaalfolie die onder het absorberende kompres is aangebracht
- Set van 100 pleisters
- Elastisch
- Ademend
- Hypoallergeen
- Comfortabel
- Materiaal: textiel
- Kleur: blauw

Referentie	Lengte	Breedte	Stuks	
0686 100 230	72 mm	19 mm	100	1

EASYAID pleistershouder



De EasyAid-pleistershouder maakt indruk met het gebruiksgemak en het slimme ontwerp.
De inhoud is altijd goed beschermd en pleisters kunnen op een schone en eenvoudige manier worden verwijderd.

- Aanwijzingen:
  EasyAid is ontworpen met het hoog op de vereisten van noodsituaties en is intuïtieve en uniek uitbreidbare en combinneerbare pleisterhouder. Vervaardigd van hoogwaardig kunststof, wandmontage en montagemateriaal incl. Transparant klikdeksel voor snelle en eenvoudige toegang.
- Voordelen:
  - Volledig omsloten behuizing
  - Pleisters kunnen eenvoudig en hygiënisch worden verwijderd met slechts één hand
  - Kan tot drie soorten pleisters bevatten
  - Ideaal voor elk kantoor of elke werkplaats





Referentie	Afmetinge	Versie		
0686 100 239	27,2 x 16,4 x 3,3 cm	Standard	30x Aquatic pleisters (19x72 mm) 30x Elastic pleisters (19x72 mm) 15x Elastic vingerspleisters (68x43 mm)	1
0686 100 240	27,2 x 16,4 x 3,3 cm	Detect	60x Aquatic Detect pleisters (19x72 mm) 30x Elastic Detect pleisters (19x72 mm)	1

Eerste hulp

EASYAID pleisters navulpak





Referentie		
0686 100 241	30x Aquatic pleisters (19x72 mm)	1
0686 100 242	30x Elastic pleisters (19x72 mm)	1
0686 100 243	15x Elastic vingerspleisters (68x43 mm)	1
0686 100 244	30x Aquatic Detect pleisters (19x72 mm)	1
0686 100 245	30x Elastic Detect pleisters (19x72 mm)	1

Navulpack pleisters waterafstotend



HBG

- Navulpack voor pleisters dispenser (0686 100 226)
- Inhoud: 45 st.
  - 27x pleisters 72 x 19 mm
  - 18x pleisters 72 x 25 mm
- Kleur: huid

Referentie	Inhoud	Materiaal	
0686 100 227	45	PE - Polyéthylène	1

Navulpack textiel pleisters



HBG

- Navulpack voor pleisters dispenser (0686 100 226)
- Inhoud: 40 st.
  - 24x pleisters 72 x 19 mm
  - 16x pleisters 72 x 25 mm
- Kleur: huid

Referentie	Inhoud	Materiaal	
0686 100 228	40	Textile	1

PBM Box



0687 810 001 - HBH

Kniebeschermers KT500



0687 622 001

Toebehoren

PBM Box



HBH

Kistje voor de opslag van persoonlijke beschermingsmiddelen in de werkplaats of in de buurt van een machine.

- Beschrijving:
  - Geschikt voor brillen, gehoorapparaten, stofmaskers enz.
  - Geleverd met bevestigingsmiddelen en zelfklevende veiligheidssymbolen







Referentie	Breedte	Hoogte	Diepte	
0687 810 001	230 mm	195 mm	125 mm	1

Kniebeschermers KT500



Ultralichte kniebeschermers van gewapend polyester.

- Voordelen:
  - Brede beschermer van PVC en voorzien van AirGel (optimale kniebescherming en schokabsorptie)
  - AirGel past zich aan de knie aan in alle werkposities
  - Elastiche band met enkele sluiting voor optimaal comfort en bewegingsvrijheid
  - Antislip
  - Gecertifieerd conform EN 14404:2004+A1:2010 Type1



Referentie	Hoogte	Breedte	Gewicht	
0687 622 001	22,5 cm	16,5 cm	426 g	1

Assortiment Reca Boxx




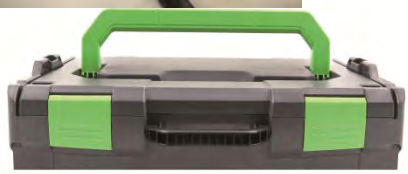


Stapelbare koffer 102
Reca Boxx
Buitenkant :442 x 357 x 117
Binnenkant : 378 x 313 x 71
0955 001 102 - IBA

Stapelbare koffer 136
Reca Boxx
Buitenkant : 442 x 357 x 151
Binnenkant : 378 x 311 x 107
0955 001 136 - IBA




Stapelbare koffer 238
Reca Boxx
Buitenkant : 442 x 357 x 253
Binnenkant : 378 x 306 x 209
0955 000 238 - IBA

Stapelbare koffer 374
Reca Boxx
Buitenkant : 442 x 357 x 389
Binnenkant : 378 x 296 x 345
0955 000 374 - IBA



Stapelbare koffer IB1
Reca Boxx met bakjes
Buitenkant :442 x 357 x 117
Binnenkant : 378 x 313 x 71
0955 102 001 - IBA

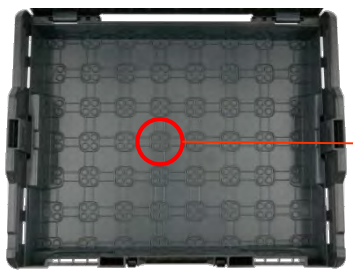






Houder met wielen voor stapelbare koffers
Wielframe in staal
646 x 492 x 184 mm
(Max.100 kg)
0955 040 010 - IBA

Assortiment Reca Boxx

RECA Thermo Boxx

- reca Boxx 374 met ingebouwde thermische isolatie tegen bescherming van de buitentemperatuur.
- Veilige stokage en transport van al uw chemische bouw producten zoals silicone, chemische ankering, enz.



Afm. Ext. 442 x 357 x 389
Afm. Int. 326 x 239 x 290
G: 4,1 kg

0955 001 374 - IBA







Inleggers voor Reca Boxx

Schuim inleggers



voor siliconen – afdichtkit
13 stuks
0955 030 013 - IAA



Voor Arecal
7 stuks
0955 030 007 - IAA



Individueel
102 => 0955 030 102 - IAA
136 =>0955 030 136 - IAA



Dekselinleg
Voor gereedschap
0955 040 001 - IAA



Dekselinleg
Reeds inbegrepen
voor Boxx 117
0955 040 002 - IAD

Plastic inleggers



5 vakken
0955 020 005 - IAA



8 vakken
0955 020 008 - IAA



12 vakken
0955 020 012 - IAA

	102	136	238	374
0956 002 1	x	x		
0956 002 2	x	x		
0956 002 3	x	x		
0956 002 4	x	x		
0956 002 5	x	x		
0956 002 6	x	x		
0955 010 001	x	x		
0955 020 005	x	x		
0955 020 008	x	x		
0955 020 012	x	x		
0955 030 007			x	x
0955 030 013			x	x
0955 030 102	x			
0955 030 136		x		
0955 040 001		x	x	x
0955 040 000	x	x	x	x
0955 040 002	x	x	x	x

Lege koffers: Viso en Viso XL



VTS Assortimentstoren (leeg)
Voor Viso Type A – 5 vakken
390 x 260 x 360 mm
Referentie : 0957 100 - IBA



VTS Assortimentstoren (leeg)
Type B – 2 vakken
390 x 260 x 360 mm
Referentie : 0957 200 - IBA



VTS Assortimentstoren (leeg)
Voor Viso Type C – 3 vakken
Draagbaar
390 x 260 x 240 mm
Referentie : 0957 300 - IBA



VISO XL
Stapelbare koffer (leeg)
440 x 330 x 82 mm
0956 002 - IBA



VISO
Stapelbare koffer (leeg)
320 x 240 x 55 mm
0956 001 - IBA



Stapelbare plastiek box
395 x 300 x 280 mm
0957 004 - IBA

Lege inleggers en inzetbakken voor Viso, Viso XL en Reca Boxx



Inleg 4 vakken
0956 001 14 - IAA



Inleg 8 vakken
0956 001 8 - IAA



Inleg 12 vakken
0956 001 12 - IAA



Inleg 16 vakken
0956 001 16 - IAA



Inleg 18 vakken
0956 001 18 - IAA



Inleg 24 vakken
0956 001 24 - IAA



Inleg 7 vakken
voor klinknagel met tang
0956 001 4 - IAA



Inleg 20 vakken
voor boren
0956 001 20 - IAA



Inleg 20 vakken
voor trekveren
0956 001 21 - IAA



Inleg 6 vakken
voor kabelbandjes
0956 012 - IAA



Inleg 18 vakken
0956 013 - IAA



Inleg voor klokzagen
0956 011 - IAA



Referentie	beschrijving	afmeting	vpe
0956 002 1	Groene bak	312x104x63	1
0956 002 2	Groene bak	156x104x63	1
0956 002 3	Blauw e bak	104x104x63	1
0956 002 4	Gele bak	104x52x63	1
0956 002 5	Rode bak	52x52x63	1
0956 002 6	Oranje bak	208x52x63	1
0955 010 001	Grijze bak	312x70x63	1

VISO: assortiment schroeven cilind. verz. kop staal

Familie IBB



Schroeven cilind.kop staal VZ Din 84 Viso assortiment
0956 040

Referentie 0040 3 10 M 3 x 10 100 stuks	Referentie 0040 3 16 M 3 x 16 100 stuks	Referentie 0040 3 20 M 3 x 20 100 stuks	Referentie 0040 3 25 M 3 x 25 100 stuks	Referentie 0040 4 10 M 4 x 10 100 stuks	Referentie 0040 4 16 M 4 x 16 100 stuks
Referentie 0040 4 20 M 4 x 20 100 stuks	Referentie 0040 4 25 M 4 x 25 80 stuks	Referentie 0040 4 30 M 4 x 30 75 stuks	Referentie 0040 5 10 M 5 x 10 100 stuks	Referentie 0040 5 16 M 5 x 16 80 stuks	Referentie 0040 5 20 M 5 x 20 70 stuks
Referentie 0040 5 30 M 5 x 30 40 stuks	Referentie 0040 5 40 M 5 x 40 30 stuks	Referentie 0040 6 16 M 6 x 16 50 stuks	Referentie 0040 6 20 M 6 x 20 50 stuks	Referentie 0040 6 25 M 6 x 25 40 stuks	Referentie 0040 6 30 M 6 x 30 30 stuks





Schroeven cilind. en verz. kop, moer, sluitring Viso assortiment
Din 84, 963, 934, 125 staal VZ
0956 040 1

Referentie 0040 4 10 M 4 x 10 50 stuks	Referentie 0040 4 16 M 4 x 16 50 stuks	Referentie 0040 4 20 M 4 x 20 50 stuks	Referentie 0039 4 10 M 4 x 10 50 stuks	Referentie 0317 4 M 4 100 stuks	Referentie 0407 4 4,3 mm 100 stuks
Referentie 0040 5 10 M 5 x 10 50 stuks	Referentie 0040 5 16 M 5 x 16 50 stuks	Referentie 0040 5 20 M 5 x 20 50 stuks	Referentie 0039 5 16 M 5 x 16 50 stuks	Referentie 0317 5 M 5 100 stuks	Referentie 0407 5 5,3 mm 100 stuks
Referentie 0040 6 16 M 6 x 16 50 stuks	Referentie 0040 6 20 M 6 x 20 50 stuks	Referentie 0040 6 25 M 6 x 25 50 stuks	Referentie 0039 6 20 M 6 x 20 50 stuks	Referentie 0317 6 M 6 100 stuks	Referentie 0407 6 6,4 mm 100 stuks





Schroeven cilind. en verz. Kop Viso assortiment
Din 7985 en 965 staal VZ
0956 046 1

Referentie 0046 4 10 M4 x 10 100 stuks	Referentie 0046 4 16 M4 x 16 100 stuks	Referentie 0046 4 20 M4 x 20 100 stuks	Referentie 0048 4 10 M4 x 10 100 stuks	Referentie 0048 4 10 M4 x 16 100 stuks	Referentie 0048 4 10 M4 x 20 100 stuks
Referentie 0046 5 10 M5 x 10 100 stuks	Referentie 0046 5 16 M5 x 16 75 stuks	Referentie 0046 5 20 M5 x 20 75 stuks	Referentie 0048 5 10 M5 x 16 100 stuks	Referentie 0048 5 16 M5 x 16 100 stuks	Referentie 0048 5 20 M5 x 20 100 stuks
Referentie 0046 6 10 M6 x 10 75 stuks	Referentie 0046 6 16 M6 x 16 60 stuks	Referentie 0046 6 20 M6 x 20 50 stuks	Referentie 0048 6 10 M6 x 10 100 stuks	Referentie 0048 6 16 M6 x 16 75 stuks	Referentie 0048 6 20 M6 x 20 75 stuks





Schroeven cilind. en verz. kop Viso assortiment
DIN 965 staal VZ 4.8
0956 048

Referentie 0048 4 10 M4 x 10 100 stuks	Referentie 0048 4 16 M4 x 16 100 stuks	Referentie 0048 4 20 M4 x 20 100 stuks	Referentie 0048 4 25 M4 x 25 100 stuks
Referentie 0048 5 10 M5 x 10 100 stuks	Referentie 0048 5 16 M5 x 16 100 stuks	Referentie 0048 5 20 M5 x 20 10 stuks	Referentie 0048 5 25 M5 x 25 85 stuks
Referentie 0048 6 16 M6 x 16 50 stuks	Referentie 0048 6 20 M6 x 20 50 stuks	Referentie 0048 6 25 M6 x 25 50 stuks	Referentie 0048 6 30 M6 x 30 50 stuks
Referentie 0048 8 20 M8 x 20 25stuks	Referentie 0048 8 25 M8 x 25 25stuks	Referentie 0048 8 30 M8 x 30 25 stuks	Referentie 0048 8 40 M8 x 40 20 stuks



VISO: assortiment 6-kantbouten staal VZ

Familie IBB



6-kantbouten Din 933 staal VZ Viso assortiment
0956 057

Referentie 0057 4 10 M 4 x 10 100 stuks	Referentie 0057 4 16 M 4 x 16 100 stuks	Referentie 0057 4 20 M 4 x 20 50 stuks	Referentie 0057 4 40 M 4 x 40 30 stuks	Referentie 0057 5 16 M 5 x 16 50 stuks	Referentie 0057 5 20 M 5 x 20 50 stuks
Referentie 0057 5 30 M 5 x 30 25 stuks	Referentie 0057 5 40 M 5 x 40 25 stuks	Referentie 0057 5 50 M 5 x 50 20 stuks	Referentie 0057 6 16 M 6 x 16 25 stuks	Referentie 0057 6 20 M 6 x 20 25 stuks	Referentie 0057 6 40 M 6 x 40 20 stuks
Referentie 0057 6 50 M 6 x 50 10 stuks	Referentie 0057 8 16 M 8 x 16 20 stuks	Referentie 0057 8 20 M 8 x 20 20 stuks	Referentie 0057 8 25 M 8 x 25 20 stuks	Referentie 0057 8 40 M 8 x 40 10 stuks	Referentie 0057 8 50 M 8 x 50 10 stuks





Binnen 6-kantbouten Din 912 staal VZ Viso assortiment
0956 084

Referentie 0084 4 10 M 4 x 10 100 stuks	Referentie 0084 4 16 M 4 x 16 100 stuks	Referentie 0084 4 20 M 4 x 20 75 stuks	Referentie 0084 5 10 M 5 x 10 100 stuks	Referentie 0084 5 16 M 5 x 16 75 stuks	Referentie 0084 5 20 M 5 x 20 75 stuks
Referentie 0084 5 25 M 5 x 25 50 stuks	Referentie 0084 5 30 M 5 x 30 40 stuks	Referentie 0084 6 10 M 6 x 10 50 stuks	Referentie 0084 6 16 M 6 x 16 50 stuks	Referentie 0084 6 20 M 6 x 20 40 stuks	Referentie 0084 6 25 M 6 x 25 30 stuks
Referentie 0084 6 30 M 6 x 30 30 stuks	Referentie 0084 6 40 M 6 x 40 20 stuks	Referentie 0084 8 16 M 8 x 16 20 stuks	Referentie 0084 8 20 M 8 x 20 20 stuks	Referentie 0084 8 25 M 8 x 25 20 stuks	Referentie 0084 8 30 M 8 x 30 15 stuks





Binnen 6-kantbouten verz. kop Viso assortiment
Din 7991 staal VZ 10.9
0956 089 0

Referentie 0089 5 10 M 5 x 10 100 stuks	Referentie 0089 5 12 M 5 x 12 100 stuks	Referentie 0089 5 16 M 5 x 16 100 stuks	Referentie 0089 5 20 M 5 x 20 100 stuks
Referentie 0089 6 16 M 6 x 16 50 stuks	Referentie 0089 6 20 M 6 x 20 50 stuks	Referentie 0089 6 25 M 6 x 25 50 stuks	Referentie 0089 6 30 M 6 x 30 50 stuks
Referentie 0089 8 16 M 8 x 16 25 stuks	Referentie 0089 8 20 M 8 x 20 25 stuks	Referentie 0089 8 25 M 8 x 25 25 stuks	Referentie 0089 8 30 M 8 x 30 25 stuks
Referentie 0089 010 25 M 10 x 20 15 stuks	Referentie 0089 010 25 M 10 x 25 15 stuks	Referentie 0089 010 30 M 10 x 30 15 stuks	Referentie 0089 010 40 M 10 x 40 10 stuks





Stelschroeven plat en gepunt Din 913 en 914 zwart 10.9 Viso assortiment
0956 255

Referentie 0255 5 6 M 5 x 6 50 stuks	Referentie 0255 5 10 M 5 x 10 50 stuks	Referentie 0255 5 16 M 5 x 16 50 stuks	Referentie 0255 6 6 M 6 x 6 50 stuks
Referentie 0255 6 10 M 6 x 10 50 stuks	Referentie 0255 6 16 M 6 x 16 50 stuks	Referentie 0255 8 10 M8 X 10 50 stuks	Referentie 0255 8 16 M8 X 16 50 stuks
Referentie 0256 5 6 M 5 x 6 50 stuks	Referentie 0256 5 10 M 5 x 10 50 stuks	Referentie 0256 5 16 M 5 x 16 50 stuks	Referentie 0256 6 6 M 6 x 6 50 stuks
Referentie 0256 6 10 M 6 x 10 50 stuks	Referentie 0256 6 16 M 6 x 16 50 stuks	Referentie 0256 8 10 M8 X 10 50 stuks	Referentie 0256 8 16 M8 X 16 50 stuks



VISO: assortiment moeren en sluitringen staal VZ

Familie IBC



Moeren Viso assortiment DIN 934 klasse 8 staal VZ
0956 317

Referentie 0317 3 M 3 200 stuks	Referentie 0317 4 M 4 100 stuks	Referentie 0317 5 M 5 100 stuks	Referentie 0317 6 M 6 100 stuks
Referentie 0317 6 M 6 100 stuks	Referentie 0317 7 M 7 100 stuks	Referentie 0317 8 M 8 100 stuks	Referentie 0317 8 M 8 100 stuks
Referentie 0317 10 M 10 50 stuks	Referentie 0317 12 M 12 35 stuks	Referentie 0317 14 M 14 20 stuks	Referentie 0317 16 M 16 15 stuks





Moeren, sluitringen en veerring Viso assortiment
DIN 934, 125 en 127 staal VZ
0956 317 08

Referentie 0317 3 M 3 500 stuks	Referentie 0317 4 M 4 500 stuks	Referentie 0317 5 M 5 250 stuks	Referentie 0317 6 M 6 125 stuks	Referentie 0317 8 M 8 50 stuks	Referentie 0317 10 M 10 25 stuks
Referentie 0441 3 M 3 500 stuks	Referentie 0441 4 M 4 500 stuks	Referentie 0441 5 M 5 500 stuks	Referentie 0441 6 M 6 250 stuks	Referentie 0441 8 M 8 125 stuks	Referentie 0441 10 M 10 75 stuks
Referentie 0407 3 M 3 500 stuks	Referentie 0407 4 M 4 500 stuks	Referentie 0407 5 M 5 500 stuks	Referentie 0407 6 M 6 250 stuks	Referentie 0407 8 M 8 125 stuks	Referentie 0407 10 M 10 75 stuks





Stopmoer Viso assortiment
DIN 985 klasse 8 staal VZ
0956 368

Referentie 0368 4 M 4 200 stuks	Referentie 0368 5 M 5 100 stuks	Referentie 0368 6 M 6 100 stuks	Referentie 0368 8 M 8 100 stuks
Referentie 0368 10 M 10 50 stuks	Referentie 0368 10 1 M 10 x 1 50 stuks	Referentie 0368 12 M 12 50 stuks	Referentie 0368 12 15 M 12 x 1,5 50 stuks





Dop-en vleugelmoeren en zelfb. flensmoeren
Viso assortiment VZ
0956 356

Referentie 0356 6 M6 100 stuks	Referentie 0356 8 M8 40 stuks	Referentie 0356 10 M10 25 stuks	Referentie 0356 12 M12 15 stuks
Referentie 0342 06 M6 40 stuks	Referentie 0342 08 M8 30 stuks	Referentie 0342 010 M10 10 stuks	Referentie 0342 012 M12 5 stuks
Referentie 0394 05 M5 200 stuks	Referentie 0394 06 M6 150 stuks	Referentie 0394 08 M8 75 stuks	Referentie 0394 010 M10 30 stuks



VISO: assortiment moeren en sluitringen staal VZ



Platte sluitringen Viso assortiment DIN 125 staal VZ 0956 407

Referentie 0407 3 3,2 1.000 stuks	Referentie 0407 4 4,3 1.000 stuks	Referentie 0407 5 5,3 500 stuks	Referentie 0407 6 6,4 200 stuks
Referentie 0407 8 8,4 200 stuks	Referentie 0407 10 10,5 100 stuks	Referentie 0407 12 13 75 stuks	Referentie 0407 14 15 50 stuks
Referentie 0407 16 17 40 stuks	Referentie 0407 16 17 40 stuks	Referentie 0407 20 21 20 stuks	Referentie 0407 24 25 5 stuks





Carrosseriesluitringen Viso assortiment staal VZ 0956 411

Referentie 0411 4 12 4,3 x 12 100 stuks	Referentie 0411 4 20 4,3 x 20 100 stuks	Referentie 0411 5 15 5,3 x 15 100 stuks	Referentie 0411 5 20 5,3 x 20 100 stuks
Referentie 0411 6 15 6,4 x 15 100 stuks	Referentie 0411 6 18 6,4 x 18 100 stuks	Referentie 0411 6 20 6,4 x 20 100 stuks	Referentie 0411 6 25 6,4 x 25 100 stuks
Referentie 0411 6 30 6,4 x 30 50 stuks	Referentie 0411 8 20 8,4 x 20 100 stuks	Referentie 0411 8 24 8,4 x 24 100 stuks	Referentie 0411 8 25 8,4 x 25 75 stuks
Referentie 0411 8 30 8,4 x 30 40 stuks	Referentie 0411 10 30 10,5 x 30 50 stuks	Referentie 0411 10 40 10,5 x 40 20 stuks	Referentie 0411 12 30 13 x 30 40 stuks

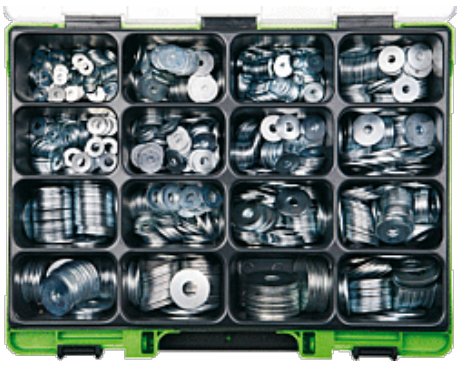



Din 127



Din 6798

Veer-en tandringen Viso assortiment staal VZ 0956 441 1

DIN 127 0441 4 4,1 100 stuks	DIN 127 0441 5 5,1 100 stuks	DIN 6798 0429 4 4,3 100 stuks	DIN 6798 0429 5 5,3 100 stuks
DIN 127 0441 6 6,1 100 stuks	DIN 127 0441 8 8,2 100 stuks	DIN 6798 0429 6 6,4 100 stuks	DIN 6798 0429 8 8,4 100 stuks
DIN 127 0441 10 10,2 100 stuks	DIN 127 0441 12 12,2 100 stuks	DIN 6798 0429 10 10,5 100 stuks	DIN 6798 0429 12 12,5 100 stuks





Sluitringen Viso assortiment DIN 125 polyamide 0956 421

Referentie 0421 003 3,2 100 stuks	Referentie 0421 004 4,3 100 stuks	Referentie 0421 005 5,3 200 stuks	Referentie 0421 006 6,4 200 stuks
Referentie 0421 007 7,4 100 stuks	Referentie 0421 008 8,4 200 stuks	Referentie 0421 001 0 10,5 100 stuks	Referentie 0421 001 2 13 100 stuks



VISO : assortiment sluitringen en moeren staal VZ



Sluitringen Nord-Lock VZ Viso assortiment
0956 435 0

Referentie 0435 04 M 4 100 stuks	Referentie 0435 05 M 5 100 stuks	Referentie 0435 06 M 6 100 stuks	Referentie 0435 08 M 8 50 stuks
Referentie 0435 010 M 10 50 stuks	Referentie 0435 012 M 12 25 stuks	Referentie 0435 016 M 16 15 stuks	Referentie 0435 020 M 20 15 stuks





Verlengmoeren Viso assortiment
0956 974

Referentie 0974 6 30 M 6 x 30 50 stuks	Referentie 0974 8 25 M 8 x 25 50 stuks	Referentie 0974 8 30 M 8 x 30 40 stuks	Referentie 0974 8 40 M 8 x 40 30 stuks
Referentie 0974 10 30 M 10 x 30 30 stuks	Referentie 0974 10 40 M 10 x 40 20 stuks	Referentie 0974 12 30 M 12 x 30 20 stuks	Referentie 0974 12 40 M 12 x 40 10 stuks



VISO: 6-kantbouten Inox A2



Binnen 6-kantbouten Viso assortiment Din 912 Inox A2
0956 094



Referentie 0094 4 10 M 4 x 10 100 stuks	Referentie 0094 4 16 M 4 x 16 100 stuks	Referentie 0094 4 20 M 4 x 20 100 stuks	Referentie 0094 5 10 M 5 x 10 100 stuks	Referentie 0094 5 16 M 5 x 16 80 stuks	Referentie 0094 5 20 M 5 x 20 70 stuks
Referentie 0094 5 25 M 5 x 25 50 stuks	Referentie 0094 5 30 M 5 x 30 50 stuks	Referentie 0094 6 10 M 6 x 10 50 stuks	Referentie 0094 6 16 M 6 x 16 50 stuks	Referentie 0094 6 20 M 6 x 20 40 stuks	Referentie 0094 6 25 M 6 x 25 40 stuks
Referentie 0094 6 30 M 6 x 30 30 stuks	Referentie 0094 6 40 M 6 x 40 30 stuks	Referentie 0094 8 16 M 8 x 16 30 stuks	Referentie 0094 8 20 M 8 x 20 25 stuks	Referentie 0094 8 25 M 8 x 25 20 stuks	Referentie 0094 8 30 M 8 x 30 15 stuks



6-kantbouten Viso assortiment Din 933 Inox A2
0956 096



Referentie 0096 8 16 M 8 x 16 50 stuks	Referentie 0096 8 20 M 8 x 20 50 stuks	Referentie 0096 8 25 M 8 x 25 25 stuks	Referentie 0096 8 30 M 8 x 30 25 stuks
Referentie 0096 8 40 M 8 x 40 25 stuks	Referentie 0096 8 50 M 8 x 50 20 stuks	Referentie 0096 10 20 M 10 x 20 25 stuks	Referentie 0096 10 25 M 10 x 25 20 stuks
Referentie 0096 10 30 M 10 x 30 15 stuks	Referentie 0096 10 40 M 10 x 40 15 stuks	Referentie 0096 10 50 M 10 x 50 10 stuks	Referentie 0096 10 50 M 10 x 50 10 stuks



6-kantbouten Viso assortiment Din 933 Inox A2
0956 096 1



Referentie 0096 4 16 M 4 x 16 100 stuks	Referentie 0096 4 20 M 4 x 20 100 stuks	Referentie 0096 5 16 M5 x 16 100 stuks	Referentie 0096 5 20 M 5 x 20 100 stuks
Referentie 0096 5 25 M 5 x 25 100 stuks	Referentie 0096 5 30 M 5 x 30 90 stuks	Referentie 0096 6 16 M 6 x 16 100 stuks	Referentie 0096 6 20 M 6 x 20 90 stuks
Referentie 0096 6 25 M 6 x 25 50 stuks	Referentie 0096 6 30 M 6 x 30 50 stuks	Referentie 0096 6 40 M 6 x 40 40 stuks	Referentie 0096 6 50 M 6 x 50 40 stuks



Binnen 6-kantbouten verz. kop Viso assortiment Din 7991 Inox A2
0956 100 0



Referentie 0100 8 16 M 8 x 16 25 stuks	Referentie 0100 8 20 M 8 x 20 25 stuks	Referentie 0100 8 25 M 8 x 25 25 stuks	Referentie 0100 8 30 M 8 x 30 25 stuks
Referentie 0100 6 16 M 6 x 16 25 stuks	Referentie 0100 6 20 M 6 x 20 20 stuks	Referentie 0100 6 25 M 6 x 25 25 stuks	Referentie 0100 6 30 M 6 x 30 20 stuks
Referentie 0100 5 10 M 5 x 10 15 stuks	Referentie 0100 5 12 M 5 x 12 15 stuks	Referentie 0100 5 16 M 5 x 16 10 stuks	Referentie 0100 5 20 M 5 x 20 10 stuks
Referentie 0100 4 10 M 4 x 10 15 stuks	Referentie 0100 4 12 M 4 x 12 15 stuks	Referentie 0100 4 16 M 4 x 16 10 stuks	Referentie 0100 4 20 M 4 x 20 10 stuks

VISO: assortiment schroeven Inox A2

Familie IBD



Schroeven cilind. en verz. kop, moer, sluitring Viso assortiment
Din 84, 963, 934, 125 Inox A2
0956 287 1



Referentie 0287 4 10 M 4 x 10 50 stuks	Referentie 0287 4 16 M 4 x 16 50 stuks	Referentie 0287 4 20 M 4 x 20 50 stuks	Referentie 0281 4 10 M 4 x 10 50 stuks	Referentie 0322 4 M 4 100 stuks	Referentie 0409 4 4,3 mm 100 stuks
Referentie 0287 5 10 M 5 x 10 50 stuks	Referentie 0287 5 16 M 5 x 16 50 stuks	Referentie 0287 5 20 M 5 x 20 50 stuks	Referentie 0281 5 16 M 5 x 16 50 stuks	Referentie 0322 5 M 5 100 stuks	Referentie 0409 5 5,3 mm 100 stuks
Referentie 0287 6 16 M 6 x 16 50 stuks	Referentie 0287 6 16 M 6 x 16 50 stuks	Referentie 0287 6 20 M 6 x 20 50 stuks	Referentie 0281 6 20 M 6 x 20 50 stuks	Referentie 0322 6 M 6 100 stuks	Referentie 0409 6 6,4 mm 100 stuks



Grower sluitring Viso assortiment
Din 125/127 A2
0956 409 1



Referentie 0409 3 M 3 x 3,2 300 stuks	Referentie 0409 4 M 4 x 4,3 300 stuks	Referentie 0447 3 M 3 x 3,1 300 stuks	Referentie 0447 4 M 4 x 4,1 300 stuks
Referentie 0409 5 M 5 x 5,3 300 stuks	Referentie 0409 6 M 6 x 6,4 300 stuks	Referentie 0447 5 M 5 x 5,1 300 stuks	Referentie 0447 6 M 6 x 6,1 300 stuks
Referentie 0409 8 M 8 x 8,4 200 stuks	Referentie 0409 10 M 10 x 10,5 100 stuks	Referentie 0447 8 M 8 x 8,1 200 stuks	Referentie 0447 10 M 10 x 10,2 100 stuks

VISO: assortiment moeren en sluitringen Inox A2



Moeren en platte sluitringen Viso assortiment
DIN 934 en 125 Inox A2
0956 322 1

Referentie 0322 3 M 3 100 stuks	Referentie 0322 4 M 4 100 stuks	Referentie 0322 5 M 5 100 stuks	Referentie 0322 6 M 6 100 stuks
Referentie 0322 8 M 8 75 stuks	Referentie 0322 10 M 10 40 stuks	Referentie 0322 12 M 12 25 stuks	Referentie 0322 12 M 12 25 stuks
Referentie 0409 3 3,2 100 stuks	Referentie 0409 4 4,3 100 stuks	Referentie 0409 5 5,3 100 stuks	Referentie 0409 6 6,4 100 stuks
Referentie 0409 8 8,4 100 stuks	Referentie 0409 10 10,5 50 stuks	Referentie 0409 12 13 25 stuks	Referentie 0409 12 13 25 stuks





Moeren Viso assortiment DIN 934 Inox A2
0956 322 2

Referentie 0322 3 M 3 150 stuks	Referentie 0322 3 M 3 150 stuks	Referentie 0322 4 M 4 150 stuks	Referentie 0322 4 M 4 150 stuks
Referentie 0322 5 M 5 100 stuks	Referentie 0322 5 M 5 100 stuks	Referentie 0322 6 M 6 100 stuks	Referentie 0322 6 M 6 100 stuks
Referentie 0322 8 M 8 50 stuks	Referentie 0322 8 M 8 50 stuks	Referentie 0322 10 M 10 50 stuks	Referentie 0322 10 M 10 50 stuks

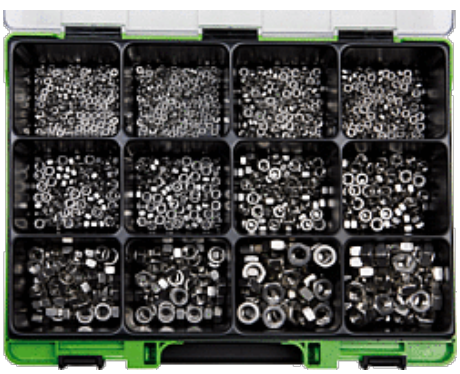



Borgmoeren Viso assortiment DIN 985 A2
0956 391

Referentie 0391 4 M4 100 stuks	Referentie 0391 5 M5 100 stuks	Referentie 0391 6 M6 100 stuks	Referentie 0391 6 M6 100 stuks
Referentie 0391 8 M8 100 stuks	Referentie 0391 8 M8 100 stuks	Referentie 0391 10 M10 50 stuks	Referentie 0391 12 M12 50 stuks





Plaatschroeven bvk Viso assortiment Din 7981 staal VZ
0956 115

Referentie 0115 35 95 3,5 x 9,5 100 stuks	Referentie 0115 35 13 3,5 x 13 100 stuks	Referentie 0115 35 16 3,5 x 16 100 stuks	Referentie 0115 35 19 3,5 x 19 100 stuks
Referentie 0115 35 22 3,5 x 22 100 stuks	Referentie 0115 42 95 4,2 x 9,5 100 stuks	Referentie 0115 42 13 4,2 x 13 100 stuks	Referentie 0115 42 16 4,2 x 16 100 stuks
Referentie 0115 42 19 4,2 x 19 100 stuks	Referentie 0115 42 22 4,2 x 22 100 stuks	Referentie 0115 42 25 4,2 x 25 100 stuks	Referentie 0115 48 13 4,8 x 13 100 stuks
Referentie 0115 48 16 4,8 x 16 100 stuks	Referentie 0115 48 19 4,8 x 19 100 stuks	Referentie 0115 48 22 4,8 x 22 75 stuks	Referentie 0115 48 25 4,8 x 25 75 stuks





Plaatschroeven bvk Viso assortiment Din 7981 Inox A2
0956 119

Referentie 0119 35 95 3,5 x 9,5 100 stuks	Referentie 0119 35 13 3,5 x 13 100 stuks	Referentie 0119 35 16 3,5 x 16 100 stuks	Referentie 0119 35 19 3,5 x 19 100 stuks	Referentie 0119 42 95 4,2 x 9,5 100 stuks	Referentie 0119 42 13 4,2 x 13 100 stuks
Referentie 0119 42 16 4,2 x 16 100 stuks	Referentie 0119 42 19 4,2 x 19 100 stuks	Referentie 0119 42 22 4,2 x 22 100 stuks	Referentie 0119 42 25 4,2 x 25 100 stuks	Referentie 0119 42 32 4,2 x 32 100 stuks	Referentie 0119 48 13 4,8 x 13 100 stuks
Referentie 0119 48 16 4,8 x 16 100 stuks	Referentie 0119 48 19 4,8 x 19 100 stuks	Referentie 0119 48 22 4,8 x 22 75 stuks	Referentie 0119 48 25 4,8 x 25 50 stuks	Referentie 0119 42 32 4,2 x 32 40 stuks	Referentie 0119 48 38 4,8 x 38 30 stuks





Plaatschroeven verz. kop Viso assortiment Din 7982 staal VZ
0956 116

Referentie 0116 35 13 3,5 x 13 100 stuks	Referentie 0116 35 16 3,5 x 16 100 stuks	Referentie 0116 35 19 3,5 x 19 100 stuks	Referentie 0116 35 25 3,5 x 25 100 stuks
Referentie 0116 39 19 3,9 x 19 100 stuks	Referentie 0116 39 22 3,9 x 22 100 stuks	Referentie 0116 39 25 3,9 x 25 100 stuks	Referentie 0116 39 32 3,9 x 32 100 stuks
Referentie 0116 39 38 3,9 x 38 75 stuks	Referentie 0116 42 16 4,2 x 16 100 stuks	Referentie 0116 42 19 4,2 x 19 100 stuks	Referentie 0116 42 25 4,2 x 25 100 stuks
Referentie 0116 42 32 4,2 x 32 90 stuks	Referentie 0116 42 38 4,2 x 38 50 stuks	Referentie 0116 48 32 4,8 x 32 75 stuks	Referentie 0116 48 50 4,8 x 50 40 stuks





Plaatschroeven verz. kop Viso assortiment Din 7982 Inox A2
0956 123

Referentie 0123 35 13 3,5 x 13 100 stuks	Referentie 0123 35 16 3,5 x 16 100 stuks	Referentie 0123 35 22 3,5 x 22 100 stuks	Referentie 0123 39 13 3,9 x 13 100 stuks
Referentie 0123 39 16 3,9 x 16 100 stuks	Referentie 0123 39 19 3,9 x 19 100 stuks	Referentie 0123 39 22 3,9 x 22 100 stuks	Referentie 0123 39 25 3,9 x 25 100 stuks
Referentie 0123 48 16 4,8 x 16 75 stuks	Referentie 0123 48 19 4,8 x 19 100 stuks	Referentie 0123 48 25 4,8 x 25 100 stuks	Referentie 0123 48 32 4,8 x 32 75 stuks
Referentie 0123 48 38 4,8 x 38 50 stuks	Referentie 0123 48 45 4,8 x 45 50 stuks	Referentie 0123 48 50 4,8 x 50 50 stuks	Referentie 0123 48 60 4,8 x 60 40 stuks



VISO: assortiment sebs

Familie IBJ



Sebs bvk Viso assortiment Din 7504-N VZ
0956 211

Referentie 0211 35 95 3,5 x 9,5 100 stuks	Referentie 0211 35 13 3,5 x 13 100 stuks	Referentie 0211 35 16 3,5 x 16 100 stuks	Referentie 0211 35 19 3,5 x 19 100 stuks	Referentie 0211 39 13 3,9 x 13 100 stuks	Referentie 0211 39 16 3,9 x 16 100 stuks
Referentie 0211 39 19 3,9 x 19 100 stuks	Referentie 0211 39 25 3,9 x 25 100 stuks	Referentie 0211 42 13 4,2 x 13 100 stuks	Referentie 0211 42 16 4,2 x 16 100 stuks	Referentie 0211 42 19 4,2 x 19 100 stuks	Referentie 0211 42 25 4,2 x 25 100 stuks
Referentie 0211 48 13 4,8 x 13 100 stuks	Referentie 0211 48 16 4,8 x 16 100 stuks	Referentie 0211 48 19 4,8 x 19 50 stuks	Referentie 0211 48 19 4,8 x 19 50 stuks	Referentie 0211 48 22 4,8 x 22 50 stuks	Referentie 0211 48 22 4,8 x 22 50 stuks





Sebs bvk, verz. kop, 6-kant, mini Viso assortiment
Din 7504-N -P -K -L VZ
0956 214

Referentie 0211 003 910 4 x 10 300 stuks	Referentie 0211 48 19 4,8 x 19 100 stuks	Referentie 0211 239 16 3,9 x 16 200 stuks	Referentie 0214 042 13 4,2 x 13 150 stuks
Referentie 0211 35 95 3,5 x 9,5 450 stuks	Referentie 0211 48 25 4,8 x 25 80 stuks	Referentie 0211 242 19 4,2 x 19 150 stuks	Referentie 0214 63 25 6,3 x 25 40 stuks
Referentie 0211 39 13 3,9 x 13 250 stuks	Referentie 0212 39 19 3,9 x 19 200 stuks	Referentie 0214 42 16 4,2 x 16 150 stuks	Referentie 0214 63 32 6,3 x 32 25 stuks
Referentie 0211 42 16 4,2 x 16 175 stuks	Referentie 0212 42 25 4,2 x 25 100 stuks	Referentie 0214 48 19 4,8 x 19 100 stuks	Referentie 0214 055 38 5,5 x 38 40 stuks





Sebs hout-hout Viso assortiment GVZ
0956 217

Referentie 0217 4 30 4x30 250 stuks	Referentie 0217 4 35 4x35 200 stuks	Referentie 0217 4 45 4x45 125 stuks	Referentie 0217 4 50 4x50 100 stuks
Referentie 0217 4 60 4x60 100 stuks	Referentie 0217 5 50 5x50 75 stuks	Referentie 0217 5 70 5x70 75 stuks	Referentie 0217 5 80 5x80 75 stuks



VISO: assortiment sebs



Afdichtvijzen A2 Koper/gekleurde Viso assortiment
0956 238 1



Referentie 0238 364 535 4,5 x 35 - RAL8014 40 stuks	Referentie 0238 364 545 4,5 x 45 - RAL8014 30 stuks	Referentie 0238 304 535 4,5 x 35 - RAL9010 40 stuks	Referentie 0238 304 545 4,5 x 45 - RAL9010 30 stuks
Referentie 0238 314 535 4,5 x 35 - RAL7016 40 stuks	Referentie 0238 314 545 4,5 x 45 - RAL7016 30 stuks	Referentie 0238 045 35 - brut 4,5 x 35 - Brut 40 stuks	Referentie 0238 045 45 4,5 x 45 - Brut 30 stuks
Referentie 0238 324 535 4,5 x 35 - RAL9005 40 stuks	Referentie 0238 324 545 4,5 x 45 - RAL9005 30 stuks	Referentie 0238 545 35 4,5 x 35 - Cuivre 40 stuks	Referentie 0238 545 45 4,5 x 45 - Cuivre 30 stuks

VISO: assortiment houtschroeven

Familie IBK



Houtschroeven TX Viso assortiment staal GVZ
0956 154

Referentie 0154 3 16 3x16 200x	Referentie 0154 3 20 3x20 200x	Referentie 0154 35 16 3,5x16 200x	Referentie 0154 35 20 3,5x20 200x
Referentie 0154 35 25 3,5x25 200x	Referentie 0154 35 30 3,5x30 100	Referentie 0154 35 35 3,5x3,5 100x	Referentie 0154 35 40 3,5x40 75x
Referentie 0154 4 30 4x30 100x	Referentie 0154 4 40 4x40 100x	Referentie 0154 14 50 4x50/30 70x	Referentie 0154 14 60 4x60/36 70x
Referentie 0154 5 30 5x30 75x	Referentie 0154 5 40 5x40 50x	Referentie 0154 15 50 5x50/30 40x	Referentie 0154 15 60 5x60/36 40x





Houtschroeven TX Viso assortiment staal VZ
0956 155

Referentie 0155 5 30 5 x 30 75 stuks	Referentie 0155 5 40 5 x 40 50 stuks	Referentie 0155 15 50 5 x 50/30 40 stuks	Referentie 0155 15 60 5 x 60/36 40 stuks
Referentie 0155 4 30 4 x 30 100 stuks	Referentie 0155 4 40 4 x 40 75 stuks	Referentie 0155 14 50 4 x 50/30 70 stuks	Referentie 0155 14 60 4 x 60/36 70 stuks
Referentie 0155 35 25 3,5 x 25 200 stuks	Referentie 00115 35 30 3,5 x 30 100 stuks	Referentie 00115 35 35 3,5 x 35 100 stuks	Referentie 0155 35 40 3,5 x 40 75 stuks
Referentie 0155 3 16 3 x 16 200 stuks	Referentie 0155 3 20 3 x 20 200 stuks	Referentie 0155 35 16 3,5 x 16 200 stuks	Referentie 0155 35 20 3,5 x 20 200 stuks





Houtschroeven TX Viso assortiment staal A2
0956 183

Referentie 0183 3 16 3x16 200x	Referentie 0183 3 20 3x20 200x	Referentie 0183 3 25 3x25 200x	Referentie 0183 3 30 3x30 200x
Referentie 0183 35 20 3,5x20 200x	Referentie 0183 35 25 3,5x25 200x	Referentie 0183 35 30 3,5x30 150x	Referentie 0183 135 40 3,5x40 75x
Referentie 0183 4 20 4x20 200x	Referentie 0183 4 30 4x30 100x	Referentie 0183 4 35 4x35 75x	Referentie 0183 14 40 4x40/24 75x
Referentie 0183 14 50 4x50/30 75x	Referentie 0183 14 60 4x60/36 50x	Referentie 0183 5 50 5x50/30 40x	Referentie 0183 15 60 5x60/36 40x



VISO: assortiment houtschroeven

Familie IBK



Houtschroeven PZ Viso assortiment Inox A2
0956 182

Referentie 0182 3 16 3 x 16 200 stuks	Referentie 0182 3 20 3 x 20 200 stuks	Referentie 0182 3 25 3 x 25 200 stuks	Referentie 0182 3 30 3 x 30 200 stuks
Referentie 0182 35 20 3,5 x 20 200 stuks	Referentie 0182 35 25 3,5 x 25 200 stuks	Referentie 0182 35 30 3,5 x 30 150 stuks	Referentie 0182 35 40 3,5 x 40 75 stuks
Referentie 0182 4 20 4 x 20 200 stuks	Referentie 0182 4 30 4 x 30 100 stuks	Referentie 0182 4 35 4 x 35 75 stuks	Referentie 0182 4 40 4 x 40 75 stuks
Referentie 0182 4 50 4 x 50 75 stuks	Referentie 0182 4 60 4 x 60 50 stuks	Referentie 0182 5 50 5 x 50 40 stuks	Referentie 0182 5 60 5 x 60 40 stuks



VISO: assortiment houtschroeven

Familie IBK



Houtschroeven bolle cilinderkop Viso assortiment staal VZ
0956 196

Referentie 0196 3 20 3 x 20 200 stuks	Referentie 0196 35 30 3,5 x 30 100 stuks	Referentie 0196 4 25 4 x 25 100 stuks	Referentie 0196 4 30 4 x 30 100 stuks
Referentie 0196 4 35 4 x 35 75 stuks	Referentie 0196 4 40 4 x 40 75 stuks	Referentie 0196 4 45 4 x 45 60 stuks	Referentie 0196 45 35 4,5 x 35 60 stuks
Referentie 0196 45 40 4,5 x 40 50 stuks	Referentie 0196 45 50 4,5 x 50 50 stuks	Referentie 0196 45 60 4,5 x 60 50 stuks	Referentie 0196 5 30 5 x 30 75 stuks
Referentie 0196 5 40 5 x 40 50 stuks	Referentie 0196 5 50 5 x 50 40 stuks	Referentie 0196 5 60 5 x 60 25 stuks	Referentie 0196 6 60 6 x 60 25 stuks





Houtschroeven Viso assortiment staal VZ
0956 198

Referentie 0198 3 20 3 x 20 200 stuks	Referentie 0198 3 25 3 x 25 200 stuks	Referentie 0198 3 30 3 x 30 175 stuks	Referentie 0198 35 16 3,5 x 16 200 stuks
Referentie 0198 35 20 3,5 x 20 200 stuks	Referentie 0198 35 25 3,5 x 25 200 stuks	Referentie 0198 35 30 3,5 x 30 125 stuks	Referentie 0198 35 35 3,5 x 35 100 stuks
Referentie 0198 35 40 3,5 x 40 75 stuks	Referentie 0198 4 30 4 x 30 100 stuks	Referentie 0198 4 35 4 x 35 75 stuks	Referentie 0198 4 40 4 x 40 75 stuks
Referentie 0198 4 45 4 x 45 50 stuks	Referentie 0198 4 50 4 x 50 50 stuks	Referentie 0198 5 50 5 x 50 50 stuks	Referentie 0198 5 60 5 x 60 40 stuks





Spaanschroeven Viso assortiment verz. kop m.gat VZ kap 12 mm
0956 174 001

Referentie 0174 245 30 4,5 x 30 100 stuks	Referentie 0174 245 35 4,5 x 35 100 stuks	Referentie 0590 122 5 zuiver wit 9010 200 stuks	Referentie 0590 122 59 reebruin 8007 200 stuks
Referentie 0174 245 40 4,5 x 40 75 stuks	Referentie 0174 245 45 4,5 x 45 75 stuks	Referentie 0590 122 56 gitzwart 9005 200 stuks	Referentie 0590 122 591 nahoniebruin 801 200 stuks
Referentie 0174 245 50 4,5 x 50 75 stuks	Referentie 0174 245 60 4,5 x 60 50 stuks	Referentie 0590 122 55 zilvergrijs 7001 200 stuks	Referentie 0590 122 592 okerbruin 8001 200 stuks





Draadbussen Viso assortiment staal GVZ
0956 660

Referentie	Referentie	Referentie	Referentie	Referentie	Referentie
0660 302 040	0660 302 050	0660 302 060	0660 302 080	0660 302 100	0660 302 120
M 4 int.- Ø	M 5 int.- Ø	M 6 int.- Ø	M 8 int - Ø	M 10 int.- Ø	M 12 int.- Ø
M 6,5 x 0,75	M 8 x 1	M 10 x 1,5	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5
100 stuks	100 stuks	100 stuks	60 stuks	35 stuks	20 stuks





Multi blindklinknagels Viso assortiment Alu/VZ
0956 915 001

Referentie	Referentie	Referentie	Referentie	Referentie	Referentie
0915 132 050	0915 140 060	0915 140 095	0915 148 105	'0915 248 055	0915 248 090
3,2 x 8,0	4,0 x 9,5	4,0 x 12,7	4,8 x 15,1	4,8 x 10,3	4,8 x 14
0,5 - 5,0	1,0 - 6,0	4,0 - 9,5	5,0 - 10,5	0,5 - 5,5	4,0 - 9,0
150 stuks	100 stuks	100 stuks	50 stuks	40stuks	40 stuks

0949 15







Blindklinknagels Viso assortiment Inox A2
0956 931

Referentie	Referentie	Referentie	Referentie	Referentie	Referentie
0931 32 6	0931 32 8	0931 32 10	0931 4 8	0931 4 10	0931 4 13
3,2 x 6	3,2 x 8	3,2 x 10	4 x 8	4 x 10	4 x 13
1,0 - 3,0	3,0 - 5,0	5,0 - 7,0	1,5 - 4,5	4,5 - 6,5	6,5 - 9,5
100 stuks	100 stuks	100 stuks	100 stuks	100 stuks	100 stuks

0949 15

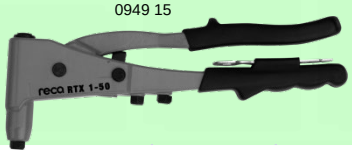





Blindklinknagel Viso assortiment Alu/VZ
0956 937

Referentie	Referentie	Referentie	Referentie	Referentie	Referentie
0937 3 6	0937 3 8	0937 4 6	0937 4 8	0937 4 10	0937 4 12
3 x 6	3 x 8	4 x 6	4 x 8	4 x 10	4 x 12
2,5 - 3,5	3,5 - 6,5	1,5 - 3,5	3,5 - 6,0	5,0 - 7,5	6,5 - 10,0
200 stuks	175 stuks	150 stuks	125 stuks	125 stuks	100 stuks

0949 15

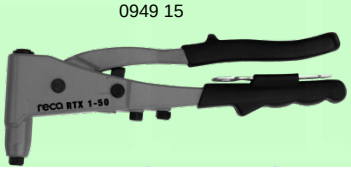



VISO: assortiment blindklinkmoeren

Familie IBN

Multiklinknagels Viso assortiment alu/staal en blindklinknagels A2/A2
0956 915 931



Multiklinknagel alu/staal 0915 132 050 3,2 x 8mm 0,5-5,5mm 150 stuks	Multiklinknagel alu/staal 0915 140 060 4x9,5mm 1,0-6,0mm 100 stuks	Multiklinknagel alu/staal 0915 140 095 4x12,7mm 4,0-9,5mm 100 stuks	Multiklinknagel alu/staal 0915 148 105 4,8x15,1mm 5,0-10,5mm 50 stuks
Multiklinknagel alu/staal 0915 248 055 4,8x10,3mm 0,5-5,5 40 stuks	Multiklinknagel alu/staal 0915 248 090 4,8x14mm 4,0-9,0 40 stuks	Blindklinknagel A2/A2 0931 32 6 3,2x6mm 1,0-3,0mm 100 stuks	Blindklinknagel A2/A2 0931 32 8 3,2x8mm 3,0-5,0mm 100 stuks
Blindklinknagel A2/A2 0931 32 10 3,2x10mm 5,0-7,0mm 100 stuks	Blindklinknagel A2/A2 0931 4 8 4,0x8mm 1,5-4,5mm 100 stuks	Blindklinknagel A2/A2 0931 4 10 4,0x10mm 4,5-6,5mm 100 stuks	Blindklinknagel A2/A2 0931 4 13 4,0x13mm 6,5-9,5mm 100 stuks





Platte en verz. kop blindklinkmoeren Viso assortiment Alu
0956 948 012

Referentie 0948 140 110 M4x11 0,5-2,0 mm 100 stuks	Referentie 0948 150 130 M5x13 0,5-3,0 mm 100 stuks	Referentie 0948 160 160 M6x16 0,5-3,0 mm 50 stuks	Referentie 0948 240 125 M4x12,5 1,5-4,00 mm 100 stuks	Referentie 0948 250 135 M5x13,5 1,5-4,0 mm 100 stuks	Referentie 0948 266 155 M6x15,5 1,5-4,0 mm 50 stuks

0949 36







Platte kop blindklinkmoeren Viso assortiment Alu
0956 948 018

Referentie 0948 140 110 M4x11 0,5-3,0 mm 100 stuks	Referentie 0948 150 130 M5x13 0,5-3,0 mm 100 stuks	Referentie 0948 160 160 M6x16 0,5-3,0 mm 50 stuks	Referentie 0948 180 175 M8x17,5 0,5-3,0 mm 25 stuks	Referentie 0948 180 200 M8x20 3,0-5,5 mm 25 stuks

0949 36







Platte en verz. kop gestreept blindklinkmoeren Viso assortiment staal VZ
0956 948 34

Referentie 0948 34 10 4 x 10 0,3 - 3,0 100 stuks	Referentie 0948 35 12 5 x 12 0,3 - 3,0 100 stuks	Referentie 0948 36 145 6 x 14,5 0,5 - 3,0 50 stuks	Referentie 0948 44 10 4 x 10 0,5 - 3,0 100 stuks	Referentie 0948 45 115 5 x 11,5 0,5 - 3,0 100 stuks	Referentie 0948 46 14 6 x 14 0,5 - 3,0 50 stuks

0949 36





VISO: assortiment borgringen en splitpennen

Familie IBO



Buiten borgringen Viso assortiment
0956 438

Referentie 0438 5 5 100 stuks	Referentie 0438 6 6 100 stuks	Referentie 0438 8 8 100 stuks	Referentie 0438 9 9 100 stuks	Referentie 0438 10 10 100 stuks	Referentie 0438 12 12 100 stuks
Referentie 0438 14 14 50 stuks	Referentie 0438 15 15 50 stuks	Referentie 0438 16 16 50 stuks	Referentie 0438 17 17 50 stuks	Referentie 0438 18 18 50 stuks	Referentie 0438 20 20 50 stuks
Referentie 0438 22 22 25 stuks	Referentie 0438 24 24 25 stuks	Referentie 0438 25 25 25 stuks	Referentie 0438 28 28 25 stuks	Referentie 0438 30 30 25 stuks	Referentie 0438 35 35 25 stuks





Binnen borgringen Viso assortiment
0956 439

Referentie 0439 8 8 100 stuks	Referentie 0439 9 9 100 stuks	Referentie 0439 10 10 100 stuks	Referentie 0439 11 11 100 stuks	Referentie 0439 12 12 100 stuks	Referentie 0439 13 13 100 stuks
Referentie 0439 14 14 50 stuks	Referentie 0439 15 15 50 stuks	Referentie 0439 16 16 50 stuks	Referentie 0439 17 17 50 stuks	Referentie 0439 18 18 50 stuks	Referentie 0439 19 19 50 stuks
Referentie 0439 20 20 25 stuks	Referentie 0439 22 22 25 stuks	Referentie 0439 24 24 25 stuks	Referentie 0439 26 26 25 stuks	Referentie 0439 28 28 25 stuks	Referentie 0439 30 30 25 stuks





Splitpennen Viso assortiment DIN 94 VZ
0956 470

Referentie 0470 16 32 1,6 x 32 500 stuks	Referentie 0470 2 25 2 x 25 500 stuks	Referentie 0470 2 32 2 x 32 250 stuks	Referentie 0470 2 40 2 x 40 250 stuks
Referentie 0470 32 20 3,2 x 20 125 stuks	Referentie 0470 32 32 3,2 x 32 125 stuks	Referentie 0470 32 40 3,2 x 40 125 stuks	Referentie 0470 4 32 4 x 32 125 stuks
Referentie 0470 4 40 4 x 40 115 stuks	Referentie 0470 4 50 4 x 50 115 stuks	Referentie 0470 5 40 5 x 40 90 stuks	Referentie 0470 5 50 5 x 50 50 stuks





Borgpennen met clips Viso assortiment
0956 472

Referentie 0472 10 as 10 mm Ø clips 41mm 20 stuks	Referentie 0472 8 Ø 8 mm Ø clips 41 mm 20 stuks
Referentie 0472 6 as 6 mm Ø clips 41mm 20 stuks	Referentie 0476 45 as 4,5 mm Ø clips 34mm 30 stuks





Borgveren Beta 2 – 4 mm Viso assortiment
0956 473 2

Referentie 0473 2 1 Ø 2 Ø 9-14 mm 50 stuks	Referentie 0473 3 1 Ø 3 Ø 10-16 mm 25 stuks	Referentie 0473 4 1 Ø 4 Ø 16-20 mm 10 stuks	Referentie 0473 4 1 Ø 4 Ø 16-20 mm 10 stuks
Referentie 0473 2 3 Ø 2 Ø 8-14 mm 50 stuks	Referentie 0473 3 3 Ø 3 Ø 14-20 mm 25 stuks	Referentie 0473 4 3 Ø 4 Ø 17-24 mm 10 stuks	Referentie 0473 4 3 Ø 4 Ø 17-24 mm 10 stuks





Borgveren Viso assortiment VZ 5 – 6 mm
0956 473 5

Referentie 0473 5 1 Ø 5 enkel Axe Ø20-28mm 15 stuks	Referentie 0473 6 1 Ø 6 enkel Axe Ø28-40mm 10 stuks
Referentie 0473 5 3 Ø 5 dubbel Axe Ø18-30mm 15 stuks	Referentie 0473 6 3 Ø 6 dubbel Axe Ø24-36mm 10 stuks





Spanhulzen Viso assortiment DIN 1481
0956 475

Referentie 0475 7 40 7 x 40 20 stuks	Referentie 0475 8 40 8 x 40 20 stuks	Referentie 0475 10 40 10 x 40 20 stuks	Referentie 0475 12 40 12 x 40 15 stuks
Referentie 0475 7 50 7 x 50 20 stuks	Referentie 0475 8 50 8 x 50 20 stuks	Referentie 0475 10 50 10 x 50 20 stuks	Referentie 0475 12 50 12 x 50 15 stuks
Referentie 0475 7 70 7 x 70 15 stuks	Referentie 0475 8 60 8 x 60 20 stuks	Referentie 0475 10 60 10 x 60 20 stuks	Referentie 0475 12 60 12 x 60 15 stuks





Spanhulzen Viso assortiment DIN 1481
0956 475 1

Referentie 0475 2 20 2 x 20 100 stuks	Referentie 0475 2 30 2 x 30 100 stuks	Referentie 0475 3 20 3 x 20 100 stuks	Referentie 0475 3 40 3 x 40 100 stuks
Referentie 0475 4 40 4 x 40 100 stuks	Referentie 0475 4 60 4 x 60 100 stuks	Referentie 0475 5 30 5 x 30 100 stuks	Referentie 0475 5 40 5 x 40 100 stuks
Referentie 0475 5 60 5 x 60 75 stuks	Referentie 0475 6 40 6 x 40 85 stuks	Referentie 0475 6 50 6 x 50 75 stuks	Referentie 0475 6 60 6 x 60 50 stuks





Karabijnhaken DIN 5299C Viso assortiment
0956 524

Référence 0524 80 8 8x80 10 pcs	Référence 0524 70 7 7x70 10 pcs
Référence 0524 60 6 6x60 20 pcs	Référence 0524 50 5 5x50 20 pcs





Smeernippels Viso assortiment recht, 45° en 90°
DIN 71412 en 71412 A
0956 986

Referentie 0986 46 H 1 A6 50 stuks	Referentie 0986 40 H1 M 6 x 1 50 stuks	Referentie 0986 50 45° H 2 M 6 x 1 50 stuks	Referentie 0986 60 90° H 3 M 6x1 50 stuks
Referentie 0986 47 H 1 A 8 50 stuks	Referentie 0986 41 H 1 M 8 x 1 50 stuks	Referentie 0986 51 45° H 2 M 8 x 1 50 stuks	Referentie 0986 61 90° H 3 M 8 x 1 50 stuks
Referentie 0986 48 H 1 A 10 15 stuks	Referentie 0986 42 H 1 M 10 x 1 50 stuks	Referentie 0986 52 45° H 2 M 10 x 1 50 stuks	Referentie 0986 62 90° H 3 M 10 x 1 50 stuks



VISO: assortiment koper afdichtringen, vulkanfiber, O-Ringen



Koper afdichtringen Viso assortiment DIN 7603/A
0956 460



Referentie 0460 6 10 6 x 10 100 stuks	Referentie 0460 8 12 8 x 12 100 stuks	Referentie 0460 8 14 8 x 14 100 stuks	Referentie 0460 10 14 10 x 14 100 stuks	Referentie 0460 10 16 10 x 16 100 stuks	Referentie 0460 12 60 12 x 60 100 stuks
Referentie 0460 12 18 12 x 18 100 stuks	Referentie 0460 14 18 14 x 18 50 stuks	Referentie 0460 14 20 14 x 20 50 stuks	Referentie 0460 16 22 16 x 22 50 stuks	Referentie 0460 18 24 18 x 24 50 stuks	Referentie 0460 20 26 20 x 26 50 stuks
Referentie 0460 22 27 22 x 27 50 stuks	Referentie 0460 24 30 24 x 30 30 stuks	Referentie 0460 26 32 26 x 32 30 stuks	Referentie 0460 28 34 28 x 34 30 stuks	Referentie 0460 30 36 30 x 36 25 stuks	Referentie 0460 32 38 32 x 38 25 stuks



Vulkaan fiber ringen Viso assortiment DIN 7603/A
0956 465



Referentie 0465 5 9 5 x 9 100 stuks	Referentie 0465 6 10 6 x 10 100 stuks	Referentie 0465 8 12 8 x 12 100 stuks	Referentie 0465 8 14 8 x 14 100 stuks	Referentie 0465 10 14 10 x 14 100 stuks	Referentie 0465 10 16 10 x 16 100 stuks
Referentie 0465 12 16 12 x 16 100 stuks	Referentie 0465 122 19 12,2 x 19 70 stuks	Referentie 0465 14 18 14 x 18 50 stuks	Referentie 0465 142 24 14,2 x 24 40 stuks	Referentie 0465 16 22 16 x 22 50 stuks	Referentie 0465 18 24 18 x 24 50 stuks
Referentie 0465 20 26 20 x 26 50 stuks	Referentie 0465 22 27 22 x 27 50 stuks	Referentie 0465 24 30 24 x 30 30 stuks	Referentie 0465 26 32 26 x 32 30 stuks	Referentie 0465 28 34 28 x 34 25 stuks	Referentie 0465 30 36 30 x 36 25 stuks



O-Ringen Perbunan Viso assortiment
0956 468



Referentie 0468 528 5,28 x 1,78 50 stuks	Referentie 0468 607 6,07 x 1,78 50 stuks	Referentie 0468 766 7,66 x 1,78 50 stuks	Referentie 0468 925 9,25 x 1,78 30 stuks	Referentie 0468 107 8 10,78 x 2,62 30 stuks	Referentie 0468 123 7 12,37 x 2,62 30 stuks
Referentie 0468 139 5 13,95 x 2,62 30 stuks	Referentie 0468 155 4 15,54 x 2,62 20 stuks	Referentie 0468 171 3 17,13 x 2,62 20 stuks	Referentie 0468 187 2 18,72 x 2,62 20 stuks	Referentie 0468 202 2 20,22 x 3,53 20 stuks	Referentie 0468 234 0 23,40 x 3,53 15 stuks
Referentie 0468 250 0 25 x 3,53 15 stuks	Referentie 0468 265 7 26,57 x 3,53 15 stuks	Referentie 0468 281 7 28,17 x 3,53 15 stuks	Referentie 0468 313 4 31,34 x 3,53 10 stuks	Referentie 0468 345 2 34,52 x 3,53 10 stuks	Referentie 0468 361 0 36,10 x 3,53 10 stuks



O-Ringen Perbunan Viso assortiment
0956 468 1



Referentie 0468 003 20 3 x 2 100 stuks	Referentie 0468 004 20 4 x 2 100 stuks	Referentie 0468 005 20 5 x 2 100 stuks	Referentie 0468 006 20 6 x 2 100 stuks	Referentie 0468 007 20 7 x 2 100 stuks	Referentie 0468 008 20 8 x 2 100 stuks
Referentie 0468 010 20 10 x 2 50 stuks	Referentie 0468 012 20 12 x 2 50 stuks	Referentie 0468 010 25 10 x 2,5 50 stuks	Referentie 0468 012 25 12 x 2,5 50 stuks	Referentie 0468 014 25 14 x 2,5 50 stuks	Referentie 0468 015 25 15 x 2,5 50 stuks
Referentie 0468 017 25 17 x 2,5 25 stuks	Referentie 0468 019 25 19 x 2,5 25 stuks	Referentie 0468 018 30 18 x 3,0 25 stuks	Referentie 0468 020 30 20 x 3,0 25 stuks	Referentie 0468 022 30 22 x 3,0 25 stuks	Referentie 0468 024 30 24 x 3,0 25 stuks

VISO: assortiment O-Ringen



O-Ring Perbunan Viso assortiment
0956 468 2

Referentie 0468 030 35 30 x 3,5 25 stuks	Referentie 0468 032 35 32 x 3,5 25 stuks	Referentie 0468 033 35 33 x 3,5 25 stuks	Referentie 0468 035 35 35 x 3,5 25 stuks
Referentie 0468 025 30 25 x 3,0 25 stuks	Referentie 0468 028 30 28 x 3,0 25 stuks	Referentie 0468 030 30 30 x 3,0 25 stuks	Referentie 0468 034 30 34 x 3,0 25 stuks



Familie IBR





Kabelbandjes wit Viso assortiment
0956 502 11

Referentie 0502 225 100 2,5 x 100 mm 50 stuks	Referentie 0502 245 200 4,5 x 200 mm 25 stuks	Referentie 0502 245 280 4,5 x 280 mm 25 stuks	Referentie 0502 235 280 3,5 x 280 mm 25 stuks	Referentie 0502 275 200 7,5 x 200 mm 25 stuks	Referentie 0502 235 140 3,5 x 140 mm 50 stuks







Kabelbandjes zwart Viso assortiment
0956 502 2

Referentie 0502 225 100 2,5 x 100 mm 50 stuks	Referentie 0502 245 200 4,5 x 200 mm 25 stuks	Referentie 0502 245 280 4,5 x 280 mm 25 stuks	Referentie 0502 235 280 3,5 x 280 mm 25 stuks	Referentie 0502 275 200 7,5 x 200 mm 25 stuks	Referentie 0502 235 140 3,5 x 140 mm 50 stuks



VISO: assortiment kabelbandjes, slangklemmen



Oorklemmen + tang Viso assortiment
0956 539 001

Oorklemmen bereik 7 - 9 mm	Oorklemmen bereik 9 - 11 mm	Oorklemmen bereik 11 - 13 mm	Oorklemmen bereik 13 - 15 mm	Oorklemmen bereik 15 - 17 mm	Oorklemmen bereik 17 - 20 mm
Breedte: 7 mm	Breedte: 7 mm	Breedte: 7 mm	Breedte: 7,5 mm	Breedte: 8 mm	Breedte: 8,5 mm
Ref. 0539 000 709	*Ref. 0539 000 911*	*Ref. 0539 001 119*	*Ref. 0539 001 315*	*Ref. 0539 001 517*	*Ref. 0539 001 720*
100 stuks	75 stuks	60 stuks	50 stuks	40 stuks	25 stuks

Oorklemtang RECA, 220 mm
Ref. 0703 720 001







Slangklemmen Viso assortiment 9 mm
0956 539

Referentie 0593 08 16 8 mm-16mm 70 stuks	Referentie 0593 012 20 12mm-20mm 50 stuks
Referentie 0593 020 32 20 mm-32 mm 25 stuks	Referentie 0593 025 40 25 mm-40 mm 20 stuks





Adereindhulzen Viso assortiment
0956 557 003

Referentie 0557 002 103 blauw 0,25mm²x6mm 100 stuks	Referentie 0557 002 109 oranje 0,5mm²x8mm 100 stuks	Referentie 0557 002 112 grijs 0,75mm²x8mm 100 stuks	Referentie 0557 002 116 geel 1mm²x8mm 50 stuks	Referentie 0557 002 120 rood 1,5mm²x8mm 50 stuks	Referentie 0557 002 018 blauw 2,5mm²x8mm 50 stuks
Referentie 0557 002 022 grijs 4mm²x10mm 50 stuks	Referentie 0557 002 131 zwart 6mm²x12mm 25 stuks	Referentie 0557 002 133 ivoor 10mm²x12mm 25 stuks	Referentie 0557 002 135 groen 16mm²x12mm 25 stuks		

0703 998 001







Niet-geïsoleerde adereindhulzen Viso assortiment + klem
0956 557 001

Referentie 0557 001 008 0,5mm²x2,5mm 100 stuks	Referentie 0557 001 012 0,75mm²x6mm 100 stuks	Referentie 0557 001 014 0,75mm²x10mm 100 stuks	Referentie 0557 001 018 1mm²x6mm 100 stuks	Referentie 0557 001 021 1mm²x10mm 100 stuks	Referentie 0557 001 027 1,5mm²x7mm 100 stuks
Referentie 0557 001 029 1,5mm²x10mm 100 stuks	Referentie 0557 001 031 1,5mm²x15mm 100 stuks	Referentie 0557 001 034 2,5mm²x7mm 100 stuks	Referentie 0557 001 037 2,5mm²x12mm 100 stuks		
Referentie 0557 001 043 4mm²x12mm 100 stuks	0703 998 001 				





Adereindhulzen Viso assortiment
0956 557 002

Referentie 0557 002 006 0,75 mm² - 8 mm 100 stuks	Referentie 0557 002 007 0,75mm² - 10 mm 100 stuks	Referentie 0557 002 010 1 mm² - 8 mm 50 stuks	Referentie 0557 002 011 1 mm² - 10 mm 50 stuks	Referentie 0557 002 006 1 mm² - 12 mm 50 stuks	Referentie 0557 002 014 1,5 mm² - 8 mm 50 stuks
Referentie 0557 002 015 1,5 mm² - 10 mm 50 stuks	Referentie 0557 002 016 1,5 mm² - 12 mm 50 stuks	Referentie 0557 002 017 1,5 mm²- 18 mm 50 stuks	Referentie 0557 002 018 2,5 mm² - 8 mm 50 stuks	Referentie 0557 002 020 2,5 mm² - 12 mm 50 stuks	Referentie 0557 002 021 2,5 mm² - 18 mm 50 stuks
Referentie 0557 002 022 4 mm² - 10 mm 50 stuks	Referentie 0557 002 023 4 mm² - 12 mm 50 stuks	Referentie 0557 002 025 6 mm² - 12 mm 25 stuks	Referentie 0557 002 026 6 mm² - 18 mm 25 stuks	Referentie 0557 002 027 10 mm² - 12 mm 25 stuks	Referentie 0557 002 028 10 mm² - 18 mm 25 stuks





Kabelschoenen Viso assortiment
0956 558 001

Referentie 0558 901 009 0,5-1,0 mm²/M4 25 stuks	Referentie 0558 901 016 1,5-2,5 mm²/M4 25 stuks	Referentie 0558 901 017 0,5-1,0 mm²/M5 25 stuks	Referentie 0558 901 018 1,5-2,5 mm²/M6 25 stuks	Referentie 0558 901 024 4-6 mm²/M6 20 stuks	Referentie 0558 907 102 1,5-2,5 mm² 15 stuks
Referentie 0558 906 005 6,3x0,8 mm 0,5-1,5 mm² 25 stuks	Referentie 0558 906 007 6,3x0,8 mm 0,5-1,5 mm² 25 stuks	Referentie 0558 906 010 6,3x0,8 mm 1,5-2,5 mm² 25 stuks	Referentie 0558 905 013 6,3x0,8 mm 1,5-2,5 mm² 25 stuks	Referentie 0558 905 015 6,3x0,8 mm 4-6mm² 25 stuks	Referentie 0558 906 102 6,3x0,8 mm 1,5-2,5 mm² 25 stuks
Referentie 0558 907 001 0,5-1,5mm² Ø4 mm 25 stuks	Referentie 0558 907 051 0,5-1,5mm² Ø4 mm 25 stuks	Referentie 0558 907 003 1,5-2,5 mm² Ø5 mm 25 stuks	Referentie 0558 907 053 1,5-2,5 mm² Ø5 mm 25 stuks	Referentie 0558 904 001 0,5-1,5 mm² 25 stuks	Referentie 0558 904 002 1,5-2,5 mm² 25 stuks



VISO: assortiment lasklemen, krimpkous

Familie IBT



Lasklem Viso assortiment
0956 556 001

Lasklem kompakt 0556 211 202 2 draden 0,5-2,5mm² 50 stuks	Lasklem kompakt 0556 211 203 3 draden 0,5-2,5 mm² 50 stuks	Lasklem kompakt 0556 211 204 4 draden 0,5-2,5 mm² 50 stuks	Lasklem kompakt 0556 211 205 5 draden 0,5-2,5 mm² 50 stuks
Lasklem kompakt 0556 211 208 8 draden 0,5-2,5mm² 50 stuks	Universele lasklem 0556 211 212 2 draden 0,2-4 mm² 50 stuks	Universele lasklem 0556 211 213 3 draden 0,2-4 mm² 25 stuks	Universele lasklem 0556 211 215 5 draden 0,2-4 mm² 25 stuks



Krimpkous Viso assortiment
0956 771 001

Krimpkous 2,4 - 1,2 mm 0771 001 203 20 stuks	Krimpkous 3,2 - 1,6 mm 0771 001 204 20 stuks	Krimpkous 4,8 - 2,4 mm 0771 001 205 20 stuks	Krimpkous 6,4 - 3,2 mm 0771 001 206 20 stuks
Krimpkous 9,5 - 4,8 mm 0771 001 207 20 stuks	Krimpkous 12,7 - 6,4 mm 0771 001 208 20 stuks	Krimpkous 19,0 - 9,5 mm 0771 001 210 10 stuks	Krimpkous 25,4 - 12,7 mm 0771 001 211 10 stuks





Kabeldoorvoerrubbers Viso assortiment
0956 561 001

Referentie 0561 663 4 4x6x9mm 200 stuks	Referentie 0561 664 6 6x10x13mm 100 stuks	Referentie 0561 664 6 6x10x13mm 100 stuks	Referentie 0561 664 8 9x11x16mm 100 stuks
Referentie 0561 664 8 9x11x16mm 100 stuks	Referentie 0561 665 0 10x12x18mm 75 stuks	Referentie 0561 665 2 12x20x24mm 30 stuks	Referentie 0561 666 3 16x24x30mm 20 stuks



VISO: assortiment pluggen

Familie IBV



RMU pluggen Viso assortiment
0956 903



Referentie 0903 506 035 6 x 35 85 stuks	Referentie 0903 506 045 6 x 45 70 stuks	Referentie 0903 508 050 8 x 50 40 stuks	Referentie 0903 508 050 8 x 50 40 stuks
Referentie 0903 510 060 10 x 60 20 stuks	Referentie 0903 510 060 10 x 60 20 stuks	Referentie 0903 512 070 12 x70 15 stuks	Referentie 0903 512 070 12 x70 15 stuks



RND pluggen Viso assortiment
0956 903 1



Referentie 0903 005 25 5 x 25 200 stuks	Referentie 0903 006 30 6 x 30 150 stuks	Referentie 0903 008 40 8 x 40 50 stuks	Referentie 0903 008 40 8 x 40 50 stuks
Referentie 0903 016 80 16 x 80 10 stuks	Referentie 0903 014 70 14 x 70 15 stuks	Referentie 0903 012 60 12 x 60 20 stuks	Referentie 0903 010 50 10 x 50 40 stuks



Quattro pluggen Viso assortiment
0956 903 3



Referentie '0903 305 025 5 x 25 200 stuks	Referentie 0903 306 030 6 x 30 125 stuks	Referentie 0903 306 030 6 x 30 125 stuks	Referentie 0903 308 040 8 x 40 50 stuks
Referentie 0903 308 040 8 x 40 50 stuks	Referentie 0903 310 050 10 x 50 30 stuks	Referentie 0903 312 060 12 x 60 20 stuks	Referentie 0903 314 070 14 x 70 10 stuks



Tox Tri/Trika pluggen Viso assortiment
0956 906



Trika (wit) 0906 96 37 6x37mm 50 stuks	Trika (wit) 0906 96 37 6x37mm 50 stuks	Tri (rood) 0906 86 36 6x36mm 50 stuks	Tri (rood) 0906 86 36 6x36mm 50 stuks
Trika (wit) 0906 98 52 8x52mm 25 stuks	Trika (wit) 0906 98 52 8x52mm 25 pcs	Tri (rood) 0906 88 51 8x51mm 25 stuks	Tri (rood) 0906 88 51 8x51mm 25 stuks
Trika (wit) 0906 910 62 10x62mm 15 stuks	Trika (wit) 0906 910 62 10x62mm 15 stuks	Tri (rood) 0906 810 61 10x61mm 20 stuks	Tri (rood) 0906 810 61 10x61mm 20 stuks

VISO: assortiment pluggen

Biceps pluggen Viso assortiment
0956 906 6





Inhoud:

- 100x Biceps pluggen 6x70 mm
- 50x Biceps pluggen 8x90 mm
- 50x Biceps pluggen 10x90 mm
- 25x Biceps pluggen 12x90

VISO: assortiment pluggen



Assortiment pluggen, schroeven en bits
0956 903 2



Nylon reca 0903 006 30 6 x 30mm 100 stuks	Nylon reca 0903 008 40 8 x 40mm 40 stuks	Multi reca 0903 506 035 6 x35 mm 50 stuks	Multi reca 0903 508 050 8 x 40 mm 25 stuks
Spaanplaat cil. kop 0196 4 35 4 x 35 mm 80 stuks	Spaanplaat cil. kop 0196 4 45 4 x 45 mm 80 stuks	Spaanplaat cil. kop 0196 6 50 6 x 50 mm 40 stuks	Spaanplaat cil. kop 0196 6 60 6 x 60 mm 40 stuks
0902 001 051 0902 801 001 0701 422 025 Bits + schroevendraaier 1 stuk	Isolatieplug 0902 001 050 L = 50 mm 15 stuks	Jet Plug 0905 801 012 25 stuks	Gasbeton metaalplug 0904 06 32 6 x 32mm 50 stuks



Holle wandpluggen Viso assortiment
0956 905 20



Referentie 0905 204 14 M4x14 5 -14 mm 40 stuks	Referentie 0905 204 26 M4x26 18 - 26 mm 25 stuks	Referentie 0905 205 16 M5x16 3 - 16 mm 15 stuks	Referentie 0905 205 32 M5x32 14 - 32 mm 10 stuks	Referentie 0905 206 16 M6x16 3 - 16 mm 10 stuks	Referentie 0905 206 32 M6x32 14 - 32 mm 10 stuks

0905 20 1

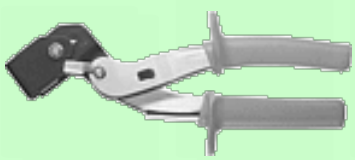

VISO: assortiment decoupeerzaagbladen

Familie IBX

Cutters 18 mm Viso assortiment
0956 703 001

0703 600 018 Cutter 18 mm 5 st.	0703 600 020 Vervang messen 5 st (50 messen)



Ultra autolock 18 mm cutters Viso assortiment
0956 703 002

0703 600 119 Cutter 2K 18 mm autolock 5 st	0703 600 120 Zwarte vervang messen 5 st (50 messen)



Decoupeerzaagbladen Viso assortiment
0956 604 001

Referentie 0604 101 001 hout/kunst. 10 st	Referentie 0604 103 001 hout 10 st	Referentie 0604 105 001 hout 10 st	Referentie 0604 101 002 hout/kunst. 10 st
Referentie 0604 202 002 metaal 10 st	Referentie 0604 202 004 metaal 10 st	Referentie 0604 203 001 metaal 10 st	Referentie 0604 205 001 metaal 10 st



VISO: assortiment reciprozaagbladen

Familie IBX

Reciprozaagbladen metaal Viso assortiment
0956 605 2



Inhoud:

- 5x reciprozaagblad Combo 10/14'' Bimetaal 100/80 mm
- 5x reciprozaagblad Combo 10/14'' Bimetaal 150/130 mm
- 5x reciprozaagblad Combo 10/14'' Bimetaal 200/180 mm
- 5x reciprozaagblad Combo 10/14'' Bimetaal 280/260 mm
- 5x reciprozaagblad Power Combo 10/14'' Bim. 225/205 mm
- 1x Handvat voor reciprozagen

Reciprozaagbladen hout Viso assortiment
0956 605 3



Inhoud:

- 5x reciprozaagblad Window 6'' Bimetaal 150/130
- 5x reciprozaagblad Window 6'' Bimetaal 225/205
- 5x reciprozaagblad Window 6'' Bimetaal 300/280
- 5x reciprozaagblad Combo 4/5'' CV 240/220
- 1x Handvat voor reciprozagen

Reciprozaagbladen robust Viso assortiment
0956 605 4



Inhoud:

- 5x reciprozaagblad Robust Combo 8/10'' Bimetaal 150/130
- 5x reciprozaagblad Robust Combo 8/10'' Bimetaal 225/205
- 5x reciprozaagblad Exact Combo 8/10'' Bimetaal 225/205
- 5x reciprozaagblad Exact Combo 8/10'' Bimetaal 150/130
- 1x Handvat voor reciprozagen

VISO: assortiment klokzagen

EXTREME Co8 klokzagen Viso assortiment universeel
0956 609 001

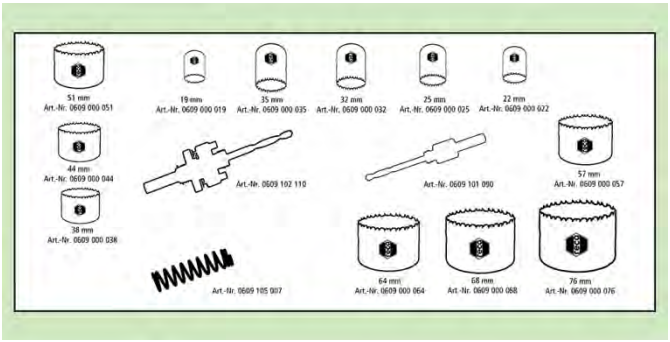



EXTREME Co8 klokzagen Viso assortiment sanitair
0956 609 002

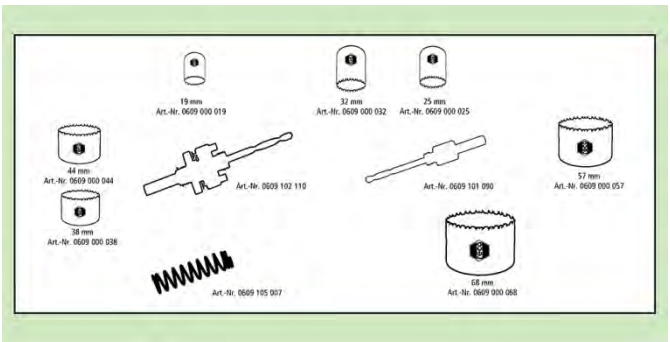



EXTREME Co8 klokzagen Viso assortiment electro
0956 609 003

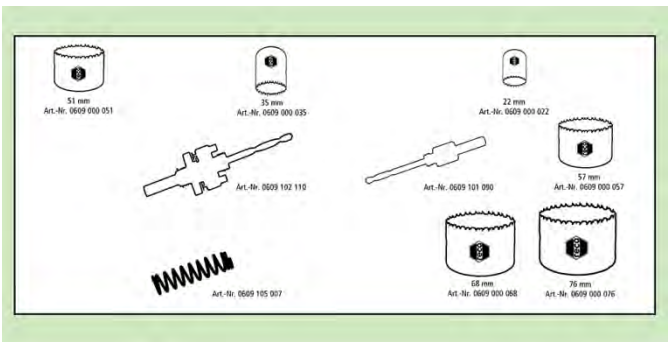

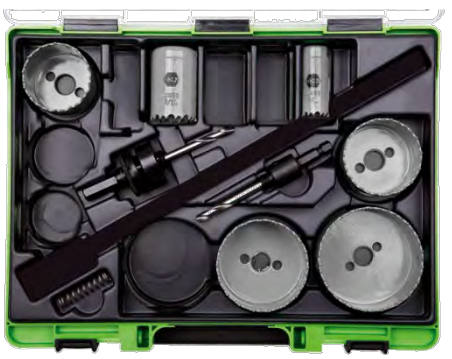

VISO: assortiment spiraalboren

Familie IBX



HSS spiraalboren DIN 338 Viso assortiment 0956 624

Referentie 0624 10 Ø 1,0 mm 10 stuks	Referentie 0624 20 Ø 2,0 mm 10 stuks	Referentie 0624 30 Ø 3,0 mm 5 stuks	Referentie 0624 40 Ø 4,0 mm 5 stuks	Referentie 0624 50 Ø 5,0 mm 5 stuks	Referentie 0624 60 Ø 6,0 mm 5 stuks	Referentie 0624 70 Ø 7,0 mm 5 stuks	Referentie 0624 80 Ø 8,0 mm 5 stuks	Referentie 0624 90 Ø 9,0 mm 5 stuks	Referentie 624100 Ø 10,0 mm 5 stuks	
Referentie 624105 Ø 10,5 mm 5 stuks	Referentie 0624 95 Ø 9,5 mm 5 stuks	Referentie 0624 85 Ø 8,5 mm 5 stuks	Referentie 0624 75 Ø 7,5 mm 5 stuks	Referentie 0624 65 Ø 6,5 mm 5 stuks	Referentie 0624 55 Ø 5,5 mm 5 stuks	Referentie 0624 45 Ø 4,5 mm 5 stuks	Referentie 0624 35 Ø 3,5 mm 5 stuks	Referentie 0624 25 Ø 2,5 mm 10 stuks	Referentie 0624 15 Ø 1,5 mm 10 stuks	





HSS spiraalboren DIN 338 Viso assortiment 0956 625

Referentie 0625 10 Ø 1,0 mm 10 stuks	Referentie 0625 20 Ø 2,0 mm 10 stuks	Referentie 0625 30 Ø 3,0 mm 5 stuks	Referentie 0625 40 Ø 4,0 mm 5 stuks	Referentie 0625 50 Ø 5,0 mm 5 stuks	Referentie 0625 60 Ø 6,0 mm 5 stuks	Referentie 0625 70 Ø 7,0 mm 5 stuks	Referentie 0625 80 Ø 8,0 mm 5 stuks	Referentie 625902 Ø 9,0 mm 5 stuks	Referentie 625100 Ø 10,0 mm 5 stuks	
Referentie 625105 Ø 10,5 mm 5 stuks	Referentie 0625 95 Ø 9,5 mm 5 stuks	Referentie 0625 85 Ø 8,5 mm 5 stuks	Referentie 0625 75 Ø 7,5 mm 5 stuks	Referentie 0625 65 Ø 6,5 mm 5 stuks	Referentie 0625 55 Ø 5,5 mm 5 stuks	Referentie 0625 45 Ø 4,5 mm 5 stuks	Referentie 0625 35 Ø 3,5 mm 5 stuks	Referentie 0625 25 Ø 2,5 mm 10 stuks	Referentie 0625 15 Ø 1,5 mm 10 stuks	





HSS-Co spiraalboren DIN 338 Viso assortiment 0956 626

Referentie 0626 10 Ø 1,0 mm 5 stuks	Referentie 0626 20 Ø 2,0 mm 5 stuks	Referentie 0626 30 Ø 3,0 mm 5 stuks	Referentie 0626 40 Ø 4,0 mm 3 stuks	Referentie 0626 50 Ø 5,0 mm 3 stuks	Referentie 0626 60 Ø 6,0 mm 3 stuks	Referentie 0626 70 Ø 7,0 mm 3 stuks	Referentie 0626 80 Ø 8,0 mm 3 stuks	Referentie 0626 90 Ø 9,0 mm 3 stuks	Referentie 0626 100 Ø 10,0 mm 3 stuks	
Referentie 0626 105 Ø 10,5 mm 3 stuks	Referentie 0626 95 Ø 9,5 mm 3 stuks	Referentie 0626 85 Ø 8,5 mm 3 stuks	Referentie 0626 75 Ø 7,5 mm 3 stuks	Referentie 0626 65 Ø 6,5 mm 3 stuks	Referentie 0626 55 Ø 5,5 mm 3 stuks	Referentie 0626 45 Ø 4,5 mm 3 stuks	Referentie 0626 35 Ø 3,5 mm 5 stuks	Referentie 0626 25 Ø 2,5 mm 5 stuks	Referentie 0626 15 Ø 1,5 mm 5 stuks	





HSS-Co spriaalboren – machinetappen – verzinkfrees Viso assortiment 0956 643

	Referentie 0643 3 M 3 3 stuks	Referentie 0643 4 M 4 3 stuks	Referentie 0643 5 M 5 3 stuks	Referentie 0643 6 M 6 3 stuks	Referentie 0643 8 M 8 3 stuks	Referentie 0643 10 M 10 3 stuks	Referentie 0692 900 083 Ø 8,3 mm 1 pc	Referentie 0692 900 104 Ø 10,4 mm 1 pc	Referentie 0692 900 124 Ø 12,4 mm 1 pc	
Referentie 0692 900 205 Ø 20,5 mm 1 pc	Referentie 0692 900 165 Ø 16,5 mm 1 pc	Referentie 0626 85 Ø 8,5 mm 5 stuks	Referentie 0626 68 Ø 6,8 mm 5 stuks	Referentie 0626 50 Ø 5 mm 5 stuks	Referentie 0626 42 Ø 4,2 mm 5 stuks	Referentie 0626 33 Ø 3,3 mm 5 stuks	Referentie 0626 25 Ø 2,5 mm 5 stuks	Referentie 0692 900 063 Ø 6,3 mm 1 pc		



VISO: assortiment spiraalboren



HSS spriaalboren – machinetappen – verzinkfrees Viso assortiment
0956 644



Referentie 0692 390 205 Ø 20,5 mm 1 pc	Referentie 0692 390 165 Ø 16,5 mm 1 pc	Referentie 1701 100 030 M 3 3 stuks	Referentie 0624 85 Ø 8,5 mm 5 stuks	Referentie 1701 100 040 M 4 3 stuks	Referentie 0624 68 Ø 6,8 mm 5 stuks	Referentie 1701 100 050 M 5 3 stuks	Referentie 0624 50 Ø 5 mm 5 stuks	Referentie 1701 100 060 M 6 3 stuks	Referentie 0624 42 Ø 4,2 mm 5 stuks	Referentie 1701 100 080 M 8 3 stuks
Referentie 1701 100 100 M 10 3 stuks	Referentie 0624 33 Ø 3,3 mm 5 stuks	Referentie 0692 390 083 Ø 8,3 mm 1 pc	Referentie 0624 25 Ø 2,5 mm 5 stuks	Referentie 0692 390 104 Ø 10,4 mm 1 pc	Referentie 0692 390 063 Ø 6,3 mm 1 pc	Referentie 0692 390 124 Ø 12,4 mm 1 pc				

VISO: assortiment hamerboren



Speed tron klopboren Viso assortiment
0956 648 5



Referentie	Referentie	Referentie	Referentie	Referentie	Referentie
0648 505 115	0648 506 165	0648 508 165	0648 508 215	0648 510 215	0648 512 215
5x110	6x165	8x165	8x215	10x215	12x215
3 stuks	7 stuks	7 stuks	3 stuks	3 stuks	3 stuks

VISO: assortiment diversen



Basic bits Viso assortiment
0956 702 001



Referentie 0702 131 025 PH1x25mm 12 stuks	Referentie 0702 231 025 PZ1x25mm 12 stuks	Referentie 0702 331 002 TX10x25mm 12 stuks	Referentie 0702 332 502 TX25x25mm 12 stuks
Referentie 0702 132 025 PH2x25mm 12 stuks	Referentie 0702 232 025 PZ2x25mm 12 stuks	Referentie 0702 331 502 TX15x25mm 12 stuks	Referentie 0702 333 002 TX30x25mm 12 stuks
Referentie 0702 133 025 PH3x25mm 12 stuks	Referentie 0702 233 025 PZ3x25mm 12 stuks	Referentie 0702 332 002 TX20x25mm 12 stuks	Referentie 0702 334 002 TX40x25mm 12 stuks
Referentie 0702 812 050 50mm aimant 1 stuk	Referentie 0702 812 075 75mm aimant 1 stuk	Referentie 0702 816 050 bit-click 50mm 1 stuk	Referentie 0702 880 058 bigmag 50mm 1 stuk

PH	GXD
PZ	GXM
Torx	GXR



Stiftborstels Viso assortiment
0956 269 5



Referentie 2695 110 306 Ø 30 mm 5 stuks	Referentie 2695 110 410 Ø 40 mm 2 stuks	Referentie 2695 110 516 Ø 50 mm 2 stuks	Referentie 2695 210 160 Ø 12 mm 5 stuks
Referentie 2695 210 165 Ø 17 mm 3 stuks	Referentie 2695 210 268 Ø 23 mm 3 stuks	Referentie 2695 211 19 Ø 19 mm 3 stuks	Referentie 2695 211 22 Ø 22 mm 2 stuks



Trekveren DIN 2097 en drukveren DIN 2095 Viso assortiment
0956 506



Trekveren 0506 206 25 Ø 6,0 x 25 mm 20 stuks	Trekveren 0506 210 45 Ø 9,0 x 45 mm 15 stuks	Trekveren 0506 210 551 Ø 11,0 x 55 mm 10 stuks	Trekveren 0506 213 55 Ø 11,0 x 55 mm 10 stuks	Trekveren 0506 210 701 Ø 11,0 x 70 mm 10 stuks	Trekveren 0506 210 75 Ø 9,0 x 75 mm 15 stuks	Trekveren 0506 215 75 Ø 12,5 x 75 mm 7 stuks	Trekveren 0506 210 85 Ø 12,0 x 85 mm 7 stuks	Trekveren 0506 210 105 Ø 10,0 x 105 mm 10 stuks	Trekveren 0506 215 110 Ø 12,5 x 110 mm 7 stuks		
Drukveren 0506 15 65 Ø 15,0 x 65 mm 10 stuks	Drukveren 0506 10 65 Ø 15,0 x 65 mm 10 stuks	Drukveren 0506 15 551 Ø 12,0 x 55 mm 15 stuks	Drukveren 0506 15 55 Ø 10,0 x 55 mm 15 stuks	Drukveren 0506 15 45 Ø 10,0 x 45 mm 20 stuks	Drukveren 0506 10 40 Ø 10,0 x 40 mm 20 stuks	Drukveren 0506 10 321 Ø 15,0 x 32 mm 15 stuks	Drukveren 0506 10 32 Ø 10,0 x 32 mm 20 stuks	Drukveren 0506 08 42 Ø 8,0 x 42 mm 20 stuks	Drukveren 0506 08 42 Ø 8,0 x 42 mm 20 stuks		

Stapelbak kunststof

Ref. : 0962 211 …
Familie : IAB

Referentie	Maat	Kleur	Afmetingen in mm			Afmetingen binnenkant in mm			Verp.
			Lengte	Breedte	Hoogte	Lengte	Breedte	Hoogte	
0962 211 011	1	rood	489	304	185	425	280	172	1
0962 211 012	1	blauw	489	304	185	425	280	172	1
0962 211 013	1	groen	489	304	185	425	280	172	1
0962 211 014	1	geel	489	304	185	425	280	172	1
0962 211 015	1	grijs	489	304	185	425	280	172	1
0962 211 021	2	rood	355	209	152	293	194	139	1
0962 211 022	2	blauw	355	209	152	293	194	139	1
0962 211 023	2	groen	355	209	152	293	194	139	1
0962 211 024	2	geel	355	209	152	293	194	139	1
0962 211 025	2	grijs	355	209	152	293	194	139	1
0962 211 031	3	rood	230	150	130	192	130	118	1
0962 211 032	3	blauw	230	150	130	192	130	118	1
0962 211 033	3	groen	230	150	130	192	130	118	1
0962 211 034	3	geel	230	150	130	192	130	118	1
0962 211 035	3	grijs	230	150	130	192	130	118	1
0962 211 041	4	rood	161	105	75	137	89	63	1
0962 211 042	4	blauw	161	105	75	137	89	63	1
0962 211 043	4	groen	161	105	75	137	89	63	1
0962 211 044	4	geel	161	105	75	137	89	63	1
0962 211 045	4	grijs	161	105	75	137	89	63	1
0962 211 051	5	rood	90	102	50	68	88	44	1
0962 211 052	5	blauw	90	102	50	68	88	44	1
0962 211 053	5	groen	90	102	50	68	88	44	1







Bevestigingsstrip

Referentie	Lengte (mm)	Stapelbak kunststof	
		Aantal	Maat
0960 70	880	6	3
0960 80	1000	9	4
0960 90	600	6	4



Ref. : 0960 .0
Familie : IAC

Accessoires

Referentie	Omschrijving	Verp.
0962 210 111	tussenschot in lengte maat 1	5
0962 210 112	tussenschot in breedte maat 1	5
0962 210 121	tussenschot in lengte maat 2	10
0962 210 122	tussenschot in breedte maat 2	10
0962 210 132	tussenschot in breedte maat 3	10
0962 210 142	tussenschot in breedte maat 4	10




Referentie	Omschrijving	Verp.
0962 210 113	Frontklep maat 1/2	5
0962 210 133	Frontklep maat 3	10



Sebs metaal op metaal



Set afstandshouders voor golfplaatbevestiging



Sebs hout op metaal



Sebs hout op hout



Sebs Gevelbouw



Sebs Dakwerken



Sebs voor raam-en deurconstructie



Terrasbouw



10. sebs

Traditioneel Sebs

Puntslag





3 sec. 0 sec.



Boren





13 sec. 0 sec.



Tappen





18 sec. 0 sec.



Bevestigen



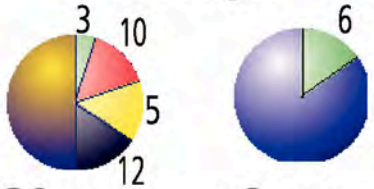

30 sec. 6 sec.





BELANGRIJKE TIJDSWINST

MINDER GEREEDSCHAP

10. sebs

Kenmerken



De hoek van het boorpunt is 96°, waardoor er geen puntslag nodig is



De kwaliteit van sebs Reca ligt in de fabricage van de boorspits. Deze is niet gefreest, maar geponst en extreem hard. De weerstand van de boorspits laat het toe om in het ijzer tot 12 mm te boren en dit aan een snelheid van een HSS boor.

De snelheid: tussen 1700 en 2500 t/min voor de diameters 3.5, 4.2, 4.8 en tussen 1200 en 1800 t/min voor de 5.5 en 6.3.

Voor de SEBS hout-metaal, tussen 900 en 1100 voor de 5.5 en tussen 700 en 900 voor de 6.3.

De snijsnelheid : Een lichte druk uitoefenen (10 N) zoals bij een HSS boor. Indien er geen spaander te zien is, wordt er teveel druk uitgeoefend.

Principes

LENGTE VAN DE SCHROEF = TE BEVESTIGEN DIKTE + DIKTE VAN TE DOORBOREN MATERIAAL + LENGTE VAN BOOR + 3MM





De lengte van de boor moet altijd langer zijn dan de dikte van het te boren materiaal.



Een inox Sebs kan niet in staal of inox boren. Deze wordt gebruikt voor aluminium, hout of plastic.

Een sebs met een boorpunt uit staal kan inox tot 1,5 mm doorboren.

10. sebs

Sebs Hout op metaal

Hout op stalen constructie



De vleugeltjes boren het hout. De geboren diameter is groter dan de normale diameter



De vleugeltjes breken af zodra ze in contact met metaal komen



Tappen in het metaalgedeelte



De freesribbetjes onder de kop van de schroef maken het mogelijk dat de schroef proper in het materiaal verwerkt wordt



Sebs Hout op Hout

Traditionele schroef



Sebs

Punten heel nauwkeurig en schroef.



De spaander wordt naar boven afgevoerd. En er wordt vermeden dat het hout splijt.



Tijdens het indraaien, verwijdert de boorpunt het materiaal.



De freesribbetjes zorgen ervoor dat de schroefkop volledig verzonken kan worden.



Sebs Zeskantkop VZ Din 7504-K  0214	Sebs Zeskantkop met gleuf, VZ Din 7504-L  0214 04. ..
Sebs Zeskantkop VZ Din 7504-K (grote verpakking)  0210 34. ..	Sebs cilinderkop met kruis, VZ Din 7504-N  0211 ... ..
Sebs Zeskantskop inox A2 Din 7504-K  0214 14. ..	Sebs cilinderkop met kruis, VZ Din 7504-N (grote verp.)  0210 242 1.
Sebs Zeskantkop met gereduc.boorpunt VZ Din 7504-K  0214 248 1.	Sebs cilinderkop m.square drive, VZ Din 7504-N (grote verp.)  0210 214 21.
Sebs Zeskantkop Bimetaal Din 7504-K  0214 81. ...	Sebs cilinderkop TX, VZ Din 7504-N  0211 2.. ..
Sebs Zeskantkop Bimetaal A2/Staalpunt met XL boorpunt  0214 825 538	Sebs cilinderkop met kruis, Bimetaal A2/Staalpunt  0211 8.. ..
Sebs Zeskantkop met XL boorpunt VZ Din 7504-K  0214 055 38	Sebs cilinderkop met kruis, A2 Din 7504-N  0211 1.. ..

Sebs cilinderkop met Torx, A2 Din 7504-N



0211 3.. ..

Sebs verz. kop met Torx, A2 Din 7504-P



0212 3.. ..

Sebs cilinderkop met kruis "Minipoint", VZ Din 7504-N



0211 003 910

Sebs plat cilinderk. met kruis en opgeper. onderlegring, VZ



0218 ... ..

Sebs plat cilinderk.kruis opgeper. onderlegring, zwart verz.



0218 2.. ..

Sebs verz.kop met kruis, VZ Din 7504-P



0212 ... ..

Sebs verz.kop TX, VZ Din 7504-P



0212 2.. ..

Sebs verz. kop met kruis, A2 Din 7504-P



0212 1.. ..

Sebs metaal op metaal

Sebs Zeskantkop VZ Din 7504-K





JBI

- Voor staal tot 510 N/mm² en aluminium

Referentie	Te boren dikte	ø	Afdruk	dk	K	lp	l	
0214 35 13	0,7 - 2,25	3,5	5,5	8,3	3,4	3	13	500
0214 35 95	0,7 - 2,25	3,5	5,5	8,3	3,4	3	9,5	500
0214 42 13	1,75 - 3,0	4,2	7	8,8	4,1	4,5	13	500
0214 42 16	1,75 - 3,0	4,2	7	8,8	4,1	4,5	16	500
0214 42 19	1,75 - 3,0	4,2	7	8,8	4,1	4,5	19	500
0214 42 22	1,75 - 3,0	4,2	7	8,8	4,1	4,5	22	500
0214 42 25	1,75 - 3,0	4,2	7	8,8	4,1	4,5	25	500
0214 42 32	1,75 - 3,0	4,2	7	8,8	4,1	4,5	32	500
0214 48 13	1,75 - 4,4	4,8	8	10,5	4,3	5	13	500
0214 48 16	1,75 - 4,4	4,8	8	10,5	4,3	5	16	500
0214 48 19	1,75 - 4,4	4,8	8	10,5	4,3	5	19	500
0214 48 22	1,75 - 4,4	4,8	8	10,5	4,3	5	22	500
0214 48 25	1,75 - 4,4	4,8	8	10,5	4,3	5	25	500
0214 48 32	1,75 - 4,4	4,8	8	10,5	4,3	5	32	500
0214 48 38	1,75 - 4,4	4,8	8	10,5	4,3	5	38	500
0214 48 45	1,75 - 4,4	4,8	8	10,5	4,3	5	45	250
0214 48 50	1,75 - 4,4	4,8	8	10,5	4,3	5	50	250
0214 48 60	1,75 - 4,4	4,8	8	10,5	4,3	5	60	250
0214 48 70	1,75 - 4,4	4,8	8	10,5	4,3	5	70	250
0214 48 85	1,75 - 4,4	4,8	8	10,5	4,3	5	85	250
0214 55 16	1,75 - 5,25	5,5	8	11	5,4	6,5	16	500
0214 55 19	1,75 - 5,25	5,5	8	11	5,4	6,5	19	500
0214 55 22	1,75 - 5,25	5,5	8	11	5,4	6,5	22	500
0214 55 25	1,75 - 5,25	5,5	8	11	5,4	6,5	25	500
0214 55 32	1,75 - 5,25	5,5	8	11	5,4	6,5	32	500
0214 55 38	1,75 - 5,25	5,5	8	11	5,4	6,5	38	250
0214 55 45	1,75 - 5,25	5,5	8	11	5,4	6,5	45	250
0214 55 50	1,75 - 5,25	5,5	8	11	5,4	6,5	50	250
0214 55 60	1,75 - 5,25	5,5	8	11	5,4	6,5	60	250
0214 63 16	2,0 - 6,0	6,3	10	13,5	6,4	7,5	16	500
0214 63 19	2,0 - 6,0	6,3	10	13,5	6,4	7,5	19	500
0214 63 22	2,0 - 6,0	6,3	10	13,5	6,4	7,5	22	500
0214 63 25	2,0 - 6,0	6,3	10	13,5	6,4	7,5	25	500
0214 63 32	2,0 - 6,0	6,3	10	13,5	6,4	7,5	32	250
0214 63 38	2,0 - 6,0	6,3	10	13,5	6,4	7,5	38	250
0214 63 45	2,0 - 6,0	6,3	10	13,5	6,4	7,5	45	250
0214 63 50	2,0 - 6,0	6,3	10	13,5	6,4	7,5	50	250
0214 63 60	2,0 - 6,0	6,3	10	13,5	6,4	7,5	60	250
0214 63 70	2,0 - 6,0	6,3	10	13,5	6,4	7,5	70	250
0214 63 80	2,0 - 6,0	6,3	10	13,5	6,4	7,5	80	250
0214 63 90	2,0 - 6,0	6,3	10	13,5	6,4	7,5	90	100
0214 63 100	2,0 - 6,0	6,3	10	13,5	6,4	7,5	100	100
0214 63 110	2,0 - 6,0	6,3	10	13,5	6,4	7,5	110	100
0214 63 120	2,0 - 6,0	6,3	10	13,5	6,4	7,5	120	100
0214 63 130	2,0 - 6,0	6,3	10	13,5	6,4	7,5	130	100
0214 63 140	2,0 - 6,0	6,3	10	13,5	6,4	7,5	140	100
0214 63 150	2,0 - 6,0	6,3	10	13,5	6,4	7,5	150	100

Sebs metaal op metaal

Sebs Zeskantkop VZ Din 7504-K (grote verpakking)





JBI

- Voor staal tot 470 N/mm² en aluminium
- Gebruikt in climatisering, electrische kasten, lichtreclames, rolluiken,...

Referentie	Te boren dikte	ø	l	dk	Afdruk	k	lp	
0210 342 13	1,75 - 3,0	4,2	13	8,8	7	4,1	4,5	2500
0210 342 16	1,75 - 3,0	4,2	16	8,8	7	4,1	4,5	2500
0210 342 19	1,75 - 3,0	4,2	19	8,8	7	4,1	4,5	2500
0210 348 16	1,75 - 4,4	4,8	16	10,5	8	4,3	5,0	2000
0210 348 19	1,75 - 4,4	4,8	19	10,5	8	4,3	5,0	2000

Sebs Zeskantskop inox A2 Din 7504-K





JBL

- Enkel voor aluminium

Referentie	Te boren dikte	ø	l	dk	IAfdruk	k	lp	
0214 142 25	1,75 - 3,0	4,2	25	8,8	7	4,1	4,5	250
0214 148 32	1,75 - 4,4	4,8	32	10,5	8	4,3	5	250
0214 163 22	2,0 - 6,0	6,3	22	13,5	10	6,4	7,5	100

Sebs Zeskantkop met gereduc.boorpunt VZ Din 7504-K



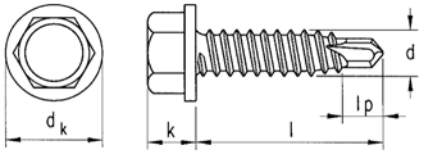

JCG

- Voor staal tot 510 N/mm² en aluminium
- Voor dun plaatwerk. Door de gereduceerde boorpunt een tot 50% hogere uittrekwaarde

Referentie	Te boren dikte	ø	l	dk	Afdruk	k	lp	
0214 248 13	max. 2,5	4,8	13	10,5	8	4,3	4,5	500
0214 248 16	max. 2,5	4,8	16	10,5	8	4,3	4,5	500
0214 248 19	max. 2,5	4,8	19	10,5	8	4,3	4,5	500

Sebs Zeskantkop Bimetaal Din 7504-K





JBM

- Voor staal tot 510 N/mm² en aluminium
- Bimetaal: inox A2 en boorpunt in staal
  Roestvrije bevestiging door draad in inox A2.

Referentie	Te boren dikte	ø	l	dk	Afdruk	k	lp	
0214 814 225	1,75 - 3,0	4,2	25	8,8	7	4,1	4,5	500
0214 814 825	1,75 - 4,4	4,8	25	10,5	8	5,4	5	500
0214 814 832	1,75 - 4,4	4,8	32	10,5	8	5,4	5	500
0214 815 525	1,75 - 5,25	5,5	25	11	8	5,4	6,5	500

Sebs metaal op metaal

← Sebs Zeskantkop Bimetaal Din 7504-K

Referentie	Te boren dikte	ø	l	dk	Afdruk	k	lp	
0214 815 538	1,75 - 5,25	5,5	38	11	8	5,4	6,5	250
0214 815 550	1,75 - 5,25	5,5	50	11	8	5,4	6,5	250
0214 816 325	2,0 - 6,0	6,3	25	13,5	3/8''	6,4	7,5	100
0214 816 332	2,0 - 6,0	6,3	32	13,5	3/8''	6,4	7,5	250
0214 816 338	2,0 - 6,0	6,3	38	13,5	3/8''	6,4	7,5	250
0214 816 350	2,0 - 6,0	6,3	50	13,5	3/8''	6,4	7,5	250
0214 816 360	2,0 - 6,0	6,3	60	13,5	3/8''	6,4	7,5	100
0214 816 370	2,0 - 6,0	6,3	70	13,5	3/8''	6,4	7,5	100
0214 816 385	2,0 - 6,0	6,3	85	13,5	3/8''	6,4	7,5	50

Sebs Zeskantkop Bimetaal A2/Staalpunt met XL boorpunt



- Voor staal tot 510 N/mm² en aluminium
- Boren tot 12 mm staal
- Bimetaal: inox A2 en boorpunt in staal
  Roestvrije bevestiging door draad in inox A2.



JBK

Referentie	Te boren dikte	ø	l	dk	Afdruk	k	lp	
0214 825 538	4,0 - 12,0	5,5	38	11	8	5,2	13,5	250

Sebs Zeskantkop met XL boorpunt VZ Din 7504-K



- Voor staal tot 510 N/mm² en aluminium
- Boren tot 12 mm staal



JBK

Referentie	Te boren dikte	ø	l	dk	Afdruk	k	lp	
0214 055 38	4,0 - 12,0	5,5	38	11	8	5,4	13,5	250

Sebs Zeskantkop met gleuf, VZ Din 7504-L



- Voor staal tot 510 N/mm² en aluminium



JBJ

Referentie	Te boren dikte	ø	l	dk	Afdruk	k	lp	
0214 042 13	1,75 - 3,0	4,2	13	8,8	7	4,1	4,5	500
0214 042 16	1,75 - 3,0	4,2	16	8,8	7	4,1	4,5	500
0214 042 19	1,75 - 3,0	4,2	19	8,8	7	4,1	4,5	500
0214 048 13	1,75 - 4,4	4,8	13	10,5	8	4,3	5	500
0214 048 16	1,75 - 4,4	4,8	16	10,5	8	4,3	5	500
0214 048 19	1,75 - 4,4	4,8	19	10,5	8	4,3	5	500

Sebs metaal op metaal

Sebs cilinderkop met kruis, VZ Din 7504-N



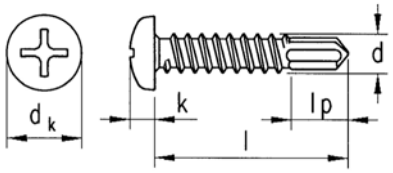

JBC

Referentie	ø	Indruk	dk	K	lp	l	Te boren dikte	
0211 29 13	2,9	PH 1	5,6	2,2	2,5	13	0,7-1,9	1000
0211 29 16	2,9	PH 1	5,6	2,2	2,5	16	0,7-1,9	1000
0211 29 19	2,9	PH 1	5,6	2,2	2,5	19	0,7-1,9	1000
0211 35 13	3,5	PH 2	8,3	2,6	3	13	0,7 - 2,25	1000
0211 35 16	3,5	PH 2	8,3	2,6	3	16	0,7 - 2,25	1000
0211 35 19	3,5	PH 2	8,3	2,6	3	19	0,7 - 2,25	1000
0211 35 22	3,5	PH 2	8,3	2,6	3	22	0,7 - 2,25	1000
0211 35 25	3,5	PH 2	8,3	2,6	3	25	0,7 - 2,25	1000
0211 35 95	3,5	PH 2	8,3	2,6	3	9,5	0,7 - 2,25	1000
0211 39 13	3,9	PH 2	7,5	2,8	3,5	13	0,7 - 2,4	1000
0211 39 16	3,9	PH 2	7,5	2,8	3,5	16	0,7 - 2,4	1000
0211 39 19	3,9	PH 2	7,5	2,8	3,5	19	0,7 - 2,4	1000
0211 39 22	3,9	PH 2	7,5	2,8	3,5	22	0,7 - 2,4	1000
0211 39 25	3,9	PH 2	7,5	2,8	3,5	25	0,7 - 2,4	1000
0211 39 32	3,9	PH 2	7,5	2,8	3,5	32	0,7 - 2,4	500
0211 42 13	4,2	PH 2	8,8	4,1	4,5	13	1,75 - 3,0	1000
0211 42 16	4,2	PH 2	8,8	4,1	4,5	16	1,75 - 3,0	1000
0211 42 19	4,2	PH 2	8,8	4,1	4,5	19	1,75 - 3,0	1000
0211 42 22	4,2	PH 2	8,8	4,1	4,5	22	1,75 - 3,0	1000
0211 42 25	4,2	PH 2	8,8	4,1	4,5	25	1,75 - 3,0	1000
0211 42 32	4,2	PH 2	8,8	4,1	4,5	32	1,75 - 3,0	500
0211 48 13	4,8	PH 2	10,5	4,3	5	13	1,75 - 4,4	1000
0211 48 16	4,8	PH 2	10,5	4,3	5	16	1,75 - 4,4	1000
0211 48 19	4,8	PH 2	10,5	4,3	5	19	1,75 - 4,4	1000
0211 48 22	4,8	PH 2	10,5	4,3	5	22	1,75 - 4,4	1000
0211 48 25	4,8	PH 2	10,5	4,3	5	25	1,75 - 4,4	500
0211 48 32	4,8	PH 2	10,5	4,3	5	32	1,75 - 4,4	500
0211 48 38	4,8	PH 2	10,5	4,3	5	38	1,75 - 4,4	500
0211 48 45	4,8	PH 2	10,5	4,3	5	45	1,75 - 4,4	100
0211 48 50	4,8	PH 2	10,5	4,3	5	50	1,75 - 4,4	100
0211 48 60	4,8	PH 2	10,5	4,3	5	60	1,75 - 4,4	100
0211 55 19	5,5	PH 3	19	5,4	13,5	19	1,75 - 5,25	100
0211 55 22	5,5	PH 3	19	5,4	13,5	22	1,75 - 5,25	100
0211 55 25	5,5	PH 3	19	5,4	13,5	25	1,75 - 5,25	100
0211 55 32	5,5	PH 3	19	5,4	13,5	32	1,75 - 5,25	100
0211 55 38	5,5	PH 3	19	5,4	13,5	38	1,75 - 5,25	100

Sebs cilinderkop met kruis, VZ Din 7504-N (grote verp.)



- Voor staal tot 470 N/mm² en aluminium

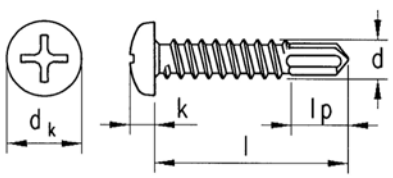

JBP

Referentie	Te boren dikte	ø	l	dk	Afdruk	k	lp	
0210 242 13	1,75 - 3,0	4,2	13	8,2	PH 2	3,05	4,5	2500
0210 242 16	1,75 - 3,0	4,2	16	8,2	PH 2	3,05	4,5	2500

Sebs metaal op metaal

Sebs cilinderkop m.square drive, VZ Din 7504-N (grote verp.)





JBP

- Voor staal tot 470 N/mm² en aluminium
- Gebruikt in climatisering, electrische kasten, lichtreclames, rolluiken,...
- Passend bit : 0702 620 225

Referentie	Te boren dikte	ø	l	dk	Afdruk	k	lp	Bits	
0210 214 213	1,75 - 3,0	4,2	13	8,2	# 2	3,4	4,5	0702 620 225	2500
0210 214 216	1,75 - 3,0	4,2	16	8,2	# 2	3,4	4,5	0702 620 225	2500
0210 214 219	1,75 - 3,0	4,2	19	8,2	# 2	3,4	4,5	0702 620 225	2500

Sebs cilinderkop TX, VZ Din 7504-N



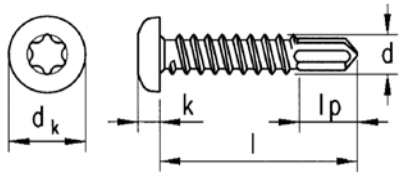

JBA

- Voor staal tot 510 N/mm² en aluminium
- EVO-Torx bit inbegrepen in de verpakking

Referentie	Te boren dikte	ø	l	dk	Afdruk	k	lp	
0211 235 13	0,7-2,25	3,5	13	6,9	TX 10	2,6	3	1000
0211 235 16	0,7-2,25	3,5	16	6,9	TX 10	2,6	3	1000
0211 239 13	0,7 - 2,4	3,9	13	7,8	TX 20	2,8	3,8	1000
0211 239 16	0,7 - 2,4	3,9	16	7,8	TX 20	2,8	3,8	1000
0211 239 19	0,7 - 2,4	3,9	19	7,8	TX 20	2,8	3,8	1000
0211 239 25	0,7 - 2,4	3,9	25	7,8	TX 20	2,8	3,8	1000
0211 239 32	0,7 - 2,4	3,9	32	7,8	TX 20	2,8	3,8	500
0211 242 13	1,75 - 3,0	4,2	13	8,2	TX 20	3,05	3,7	1000
0211 242 16	1,75 - 3,0	4,2	16	8,2	TX 20	3,05	3,7	1000
0211 242 19	1,75 - 3,0	4,2	19	8,2	TX 20	3,05	3,7	1000
0211 242 22	1,75 - 3,0	4,2	22	8,2	TX 20	3,05	3,7	1000
0211 242 25	1,75 - 3,0	4,2	25	8,2	TX 20	3,05	3,7	1000
0211 248 16	1,75 - 4,4	4,8	16	9,5	TX 25	3,55	4,5	1000
0211 248 19	1,75 - 4,4	4,8	19	9,5	TX 25	3,55	4,5	1000
0211 248 22	1,75 - 4,4	4,8	22	9,5	TX 25	3,55	4,5	1000
0211 248 25	1,75 - 4,4	4,8	25	9,5	TX 25	3,55	4,5	500
0211 248 32	1,75 - 4,4	4,8	32	9,5	TX 25	3,55	4,5	500
0211 248 38	1,75 - 4,4	4,8	38	9,5	TX 25	3,55	4,5	500

Sebs cilinderkop met kruis, Bimetaal A2/Staalpunt



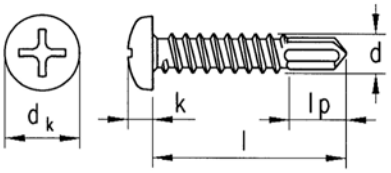

JBE

- Voor staal tot 510 N/mm² en aluminium
- Bimetaal: inox A2 met boorpunt in staal
  Roestvrije bevestiging door draad in inox A2.

Referentie	Te boren dikte	ø	l	dk	Afdruk	k	lp	
0211 835 16	0,7 - 2,25	3,5	16	6,9	PH 2	2,6	3	100
0211 835 19	0,7 - 2,25	3,5	19	6,9	PH 2	2,6	3	100
0211 842 16	1,75 - 3,0	4,2	16	8,2	PH 2	3,05	4,5	100
0211 842 19	1,75 - 3,0	4,2	19	8,2	PH 2	3,05	4,5	100
0211 842 25	1,75 - 3,0	4,2	25	8,2	PH 2	3,05	4,5	100
0211 842 32	1,75 - 3,0	4,2	32	8,2	PH 2	3,05	4,5	100

Sebs metaal op metaal

← Sebs cilinderkop met kruis, Bimetaal A2/Staalpunt

Referentie	Te boren dikte	ø	l	dk	Afdruk	k	lp	
0211 842 38	1,75 - 3,0	4,2	38	8,2	PH 2	3,05	4,5	100
0211 848 16	1,75 - 4,4	4,8	16	9,5	PH 2	3,55	5	100
0211 848 19	1,75 - 4,4	4,8	19	9,5	PH 2	3,55	5	100
0211 848 25	1,75 - 4,4	4,8	25	9,5	PH 2	3,55	5	100
0211 848 32	1,75 - 4,4	4,8	32	9,5	PH 2	3,55	5	100
0211 848 38	1,75 - 4,4	4,8	38	9,5	PH 2	3,55	5	100

Sebs cilinderkop met kruis, A2 Din 7504-N



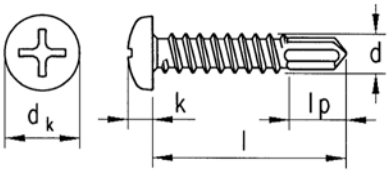

JBD

- Enkel voor aluminium

Referentie	Te boren dikte	ø	l	dk	Afdruk	k	lp	
0211 135 13	0,7 - 2,25	3,5	13	6,9	PH 2	2,6	3	250
0211 135 16	0,7 - 2,25	3,5	16	6,9	PH 2	2,6	3	250
0211 139 13	0,7 - 2,4	3,9	13	7,5	PH 2	2,8	3,5	250
0211 139 16	0,7 - 2,4	3,9	16	7,5	PH 2	2,8	3,5	250
0211 139 19	0,7 - 2,4	3,9	19	7,5	PH 2	2,8	3,5	250
0211 139 25	0,7 - 2,4	3,9	25	7,5	PH 2	2,8	3,5	250
0211 142 13	1,75 - 3,0	4,2	13	8,1	PH 2	3,05	4,5	250
0211 142 16	1,75 - 3,0	4,2	16	8,1	PH 2	3,05	4,5	250
0211 142 19	1,75 - 3,0	4,2	19	8,1	PH 2	3,05	4,5	250
0211 142 25	1,75 - 3,0	4,2	25	8,1	PH 2	3,05	4,5	250
0211 148 16	1,75 - 4,4	4,8	16	9,5	PH 2	3,55	5	250
0211 148 19	1,75 - 4,4	4,8	19	9,5	PH 2	3,55	5	250
0211 148 25	1,75 - 4,4	4,8	25	9,5	PH 2	3,55	5	250
0211 148 32	1,75 - 4,4	4,8	32	9,5	PH 2	3,55	5	250
0211 148 38	1,75 - 4,4	4,8	38	9,5	PH 2	3,55	5	250

Sebs cilinderkop met Torx, A2 Din 7504-N



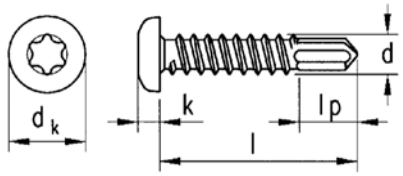

JBD

- Enkel voor aluminium
- Schroef lengte = dikte te monteren + dikte te boor + boor lengte + 3 mm
- Te gebruiken met inox bits (niet inbegrepen!)



Referentie	Te boren dikte	ø	l	dk	Afdruk	k	lp	
0211 339 016	0,7 - 2,4	3,9	16	7,8	TX 20	2,8	3,8	250
0211 339 019	0,7 - 2,4	3,9	19	7,8	TX 20	2,8	3,8	250
0211 339 025	0,7 - 2,4	3,9	25	7,8	TX 20	2,8	3,8	250
0211 342 013	1,75 - 3	4,2	13	8,2	TX 20	3,05	3,7	250
0211 342 016	1,75 - 3	4,2	16	8,2	TX 20	3,05	3,7	250
0211 342 019	1,75 - 3	4,2	19	8,2	TX 20	3,05	3,7	250
0211 342 025	1,75 - 3	4,2	25	8,2	TX 20	3,05	3,7	250
0211 348 016	1,75 - 4,4	4,8	16	9,5	TX 25	3,55	4,5	250
0211 348 019	1,75 - 4,4	4,8	19	9,5	TX 25	3,55	4,5	250
0211 348 025	1,75 - 4,4	4,8	25	9,5	TX 25	3,55	4,5	250
0211 348 032	1,75 - 4,4	4,8	32	9,5	TX 25	3,55	4,5	250

Sebs metaal op metaal

← Sebs cilinderkop met Torx, A2 Din 7504-N

Referentie	Te boren dikte	ø	l	dk	Afdruk	k	lp	
0211 348 038	1,75 - 4,4	4,8	38	9,5	TX 25	3,55	4,5	250
0211 348 045	1,75 - 4,4	4,8	45	9,5	TX 25	3,55	4,5	100
0211 348 050	1,75 - 4,4	4,8	50	9,5	TX 25	3,55	4,5	100
0211 348 060	1,75 - 4,4	4,8	60	9,5	TX 25	3,55	4,5	100

Sebs cilinderkop met kruis "Minipoint", VZ Din 7504-N





JBB

- Voor staal tot 510 N/mm² en aluminium
- Bijzonder geschikt voor voor de bevestiging van dunne platen.

Referentie	Te boren dikte	ø	l	dk	Afdruk	k	lp	
0211 003 910	0,3 - 2,0	4	10	10,5	PH 2	2,5	2,5	1000

Sebs plat cilinderk. met kruis en opgeper. onderlegring, VZ





JBN

- Voor staal tot 510 N/mm² en aluminium
- Bevestiging van kunststof en dunne platen op een metaal substructuren. Door de opgeperste onderlegring wordt meer vlaktedruk bereikt en daardoor een stevigere bevestiging

Referentie	Te boren dikte	ø	l	dk	Indruk	k	lp	
0218 4 13	1,75 - 3,0	4,2	13	11	PH 2	2,5	4,5	500
0218 4 16	1,75 - 3,0	4,2	16	11	PH 2	2,5	4,5	500
0218 4 19	1,75 - 3,0	4,2	19	11	PH 2	2,5	4,5	500
0218 4 25	1,75 - 3,0	4,2	25	11	PH 2	2,5	4,5	500
0218 4 32	1,75 - 3,0	4,2	32	11	PH 2	2,5	4,5	500
0218 5 13	1,75 - 4,4	4,8	13	12,5	PH 2	3	5,0	500
0218 5 16	1,75 - 4,4	4,8	16	12,5	PH 2	3	5,0	500
0218 5 22	1,75 - 4,4	4,8	22	12,5	PH 2	3	5,0	500
0218 5 35	1,75 - 4,4	4,8	35	12,5	PH 2	3	5,0	500
0218 5 40	1,75 - 4,4	4,8	40	12,5	PH 2	3	5,0	200
0218 5 50	1,75 - 4,4	4,8	50	12,5	PH 2	3	5,0	100
0218 5 60	1,75 - 4,4	4,8	60	12,5	PH 2	3	5,0	50
0218 5 70	1,75 - 4,4	4,8	70	12,5	PH 2	3	5,0	50
0218 5 80	1,75 - 4,4	4,8	80	12,5	PH 2	3	5,0	50

Sebs plat cilinderk.kruis opgeper. onderlegring, zwart verz.



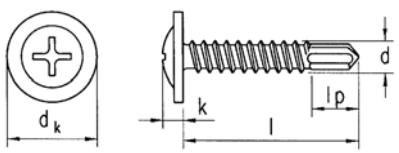

JBO

- Zwart verzinkt
- Voor staal tot 510 N/mm² en aluminium
- Bevestiging van kunststof en dunne platen op een metaal substructuren. Door de opgeperste onderlegring wordt meer vlaktedruk bereikt en daardoor een stevigere bevestiging

Referentie	Te boren dikte	ø	l	dk	Afdruk	k	lp	
0218 24 13	1,75 - 3,0	4,2	13	11	PH 2	2,5	4,5	500
0218 24 16	1,75 - 3,0	4,2	16	11	PH 2	2,5	4,5	500

Sebs metaal op metaal

← Sebs plat cilinderk.kruis opgeper. onderlegring, zwart verz.

Referentie	Te boren dikte	ø	l	dk	Afdruk	k	lp	
0218 24 19	1,75 - 3,0	4,2	19	11	PH 2	2,5	4,5	500
0218 24 25	1,75 - 3,0	4,2	25	11	PH 2	2,5	4,5	500
0218 25 16	1,75 - 4,4	4,8	16	12,5	PH 2	3	5,0	500
0218 25 22	1,75 - 4,4	4,8	22	12,5	PH 2	3	5,0	500
0218 25 35	1,75 - 4,4	4,8	35	12,5	PH 2	3	5,0	500

Sebs verz.kop met kruis, VZ Din 7504-P





JBF

- Voor alle standaard staalsoorten tot 510 N/mm² en aluminium

Referentie	Te boren dikte	ø	l	dk	Afdruk	k	lp	
0212 29 13	0,7 - 1,9	2,9	13	5,5	PH 1	1,4	2,5	1000
0212 35 13	0,7 - 2,25	3,5	13	8,3	PH 2	3,4	3	1000
0212 35 16	0,7 - 2,25	3,5	16	8,3	PH 2	3,4	3	1000
0212 35 19	0,7 - 2,25	3,5	19	8,3	PH 2	3,4	3	1000
0212 35 22	0,7 - 2,25	3,5	22	8,3	PH 2	3,4	3	1000
0212 35 25	0,7 - 2,25	3,5	25	8,3	PH 2	3,4	3	1000
0212 39 13	0,7 - 2,4	3,9	13	7,5	PH 2	2,3	3,1	1000
0212 39 16	0,7 - 2,4	3,9	16	7,5	PH 2	2,3	3,1	1000
0212 39 19	0,7 - 2,4	3,9	19	7,5	PH 2	2,3	3,1	1000
0212 39 22	0,7 - 2,4	3,9	22	7,5	PH 2	2,3	3,1	1000
0212 39 25	0,7 - 2,4	3,9	25	7,5	PH 2	2,3	3,1	1000
0212 39 32	0,7 - 2,4	3,9	32	7,5	PH 2	2,3	3,1	500
0212 42 13	1,75 - 3,0	4,2	13	8,8	PH 2	4,1	4,5	1000
0212 42 16	1,75 - 3,0	4,2	16	8,8	PH 2	4,1	4,5	1000
0212 42 19	1,75 - 3,0	4,2	19	8,8	PH 2	4,1	4,5	1000
0212 42 22	1,75 - 3,0	4,2	22	8,8	PH 2	4,1	4,5	1000
0212 42 25	1,75 - 3,0	4,2	25	8,8	PH 2	4,1	4,5	1000
0212 42 32	1,75 - 3,0	4,2	32	8,8	PH 2	4,1	4,5	500
0212 48 16	1,75 - 4,4	4,8	16	10,5	PH 2	4,3	5	1000
0212 48 19	1,75 - 4,4	4,8	19	10,5	PH 2	4,3	5	1000
0212 48 22	1,75 - 4,4	4,8	22	10,5	PH 2	4,3	5	1000
0212 48 25	1,75 - 4,4	4,8	25	10,5	PH 2	4,3	5	500
0212 48 32	1,75 - 4,4	4,8	32	10,5	PH 2	4,3	5	500
0212 48 38	1,75 - 4,4	4,8	38	10,5	PH 2	4,3	5	500
0212 48 45	1,75 - 4,4	4,8	45	10,5	PH 2	4,3	5	300
0212 48 50	1,75 - 4,4	4,8	50	10,5	PH 2	4,3	5	300
0212 55 25	1,75 - 5,25	5,5	25	10,8	PH 2	5,4	13,5	1000
0212 55 38	1,75 - 5,25	5,5	38	10,8	PH 3	5,4	13,5	1000
0212 55 50	1,75 - 5,25	5,5	50	10,8	PH 3	5,4	13,5	500
0212 63 38	2,0 - 6,0	6,3	38	13,5	PH 3	6,4	7,5	500
0212 63 45	2,0 - 6,0	6,3	45	13,5	PH 3	6,4	7,5	500
0212 63 50	2,0 - 6,0	6,3	50	13,5	PH 3	6,4	7,5	500

Sebs verz.kop TX, VZ Din 7504-P



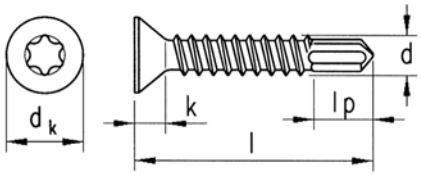

JBG

- Voor staal tot 510 N/mm² en aluminium
- EVO-Torx bit inbegrepen in de verpakking

Referentie	Te boren dikte	ø	l	dk	Afdruk	k	lp	
0212 235 13	0,7 - 2,25	3,5	13	6,8	TX 10	2,5	3,0	1000
0212 235 16	0,7 - 2,25	3,5	16	6,8	TX 10	2,5	3,0	1000

Sebs metaal op metaal

← Sebs verz.kop TX, VZ Din 7504-P

Referentie	Te boren dikte	ø	l	dk	Afdruk	k	lp	
0212 235 19	0,7 - 2,25	3,5	19	6,8	TX 10	2,5	3,0	1000
0212 235 25	0,7 - 2,25	3,5	25	6,8	TX 10	2,5	3,0	1000
0212 239 13	0,7 - 2,4	3,9	13	8,1	TX 20	2,8	3,5	1000
0212 239 16	0,7 - 2,4	3,9	16	8,1	TX 20	2,8	3,5	1000
0212 239 19	0,7 - 2,4	3,9	19	8,1	TX 20	2,8	3,5	1000
0212 239 22	0,7 - 2,4	3,9	22	8,1	TX 20	2,8	3,5	1000
0212 239 25	0,7 - 2,4	3,9	25	8,1	TX 20	2,8	3,5	1000
0212 239 32	0,7 - 2,4	3,9	32	8,1	TX 20	2,8	3,5	500
0212 242 13	1,75 - 3,0	4,2	13	8,1	TX 20	3,1	4,5	1000
0212 242 16	1,75 - 3,0	4,2	16	8,1	TX 20	3,1	4,5	1000
0212 242 19	1,75 - 3,0	4,2	19	8,1	TX 20	3,1	4,5	1000
0212 242 22	1,75 - 3,0	4,2	22	8,1	TX 20	3,1	4,5	1000
0212 242 25	1,75 - 3,0	4,2	25	8,1	TX 20	3,1	4,5	1000
0212 242 32	1,75 - 3,0	4,2	32	8,1	TX 20	3,1	4,5	500
0212 248 19	1,75 - 4,4	4,8	19	9,5	TX 25	3,5	5,0	1000
0212 248 22	1,75 - 4,4	4,8	22	9,5	TX 25	3,5	5,0	1000
0212 248 25	1,75 - 4,4	4,8	25	9,5	TX 25	3,5	5,0	500
0212 248 32	1,75 - 4,4	4,8	32	9,5	TX 25	3,5	5,0	500
0212 248 38	1,75 - 4,4	4,8	38	9,5	TX 25	3,5	5,0	500
0212 248 45	1,75 - 4,4	4,8	45	9,5	TX 25	3,5	5,0	300
0212 248 50	1,75 - 4,4	4,8	50	9,5	TX 25	3,5	5,0	300

Sebs verz. kop met kruis, A2 Din 7504-P



■ Enkel voor aluminium



JBH

Referentie	Te boren dikte	ø	l	dk	lAfdruk	k	lp	
0212 139 13	0,7 - 2,4	3,9	13	7,5	PH 2	2,3	3,5	250
0212 139 16	0,7 - 2,4	3,9	16	7,5	PH 2	2,3	3,5	250
0212 139 19	0,7 - 2,4	3,9	19	7,5	PH 2	2,3	3,5	250
0212 139 25	0,7 - 2,4	3,9	25	7,5	PH 2	2,3	3,5	250
0212 139 32	0,7 - 2,4	3,9	32	7,5	PH 2	2,3	3,5	100
0212 142 16	1,75 - 3,0	4,2	16	8,1	PH 2	2,5	4,5	250
0212 142 19	1,75 - 3,0	4,2	19	8,1	PH 2	2,5	4,5	250
0212 142 25	1,75 - 3,0	4,2	25	8,1	PH 2	2,5	4,5	250
0212 142 32	1,75 - 3,0	4,2	32	8,1	PH 2	2,5	4,5	250
0212 142 38	1,75 - 3,0	4,2	38	8,1	PH 2	2,5	4,5	250
0212 148 19	1,75 - 4,4	4,8	19	9,5	PH 2	3	5	250
0212 148 25	1,75 - 4,4	4,8	25	9,5	PH 2	3	5	250
0212 148 32	1,75 - 4,4	4,8	32	9,5	PH 2	3	5	250
0212 148 38	1,75 - 4,4	4,8	38	9,5	PH 2	3	5	250
0212 148 45	1,75 - 4,4	4,8	45	9,5	PH 2	3	5	100
0212 148 50	1,75 - 4,4	4,8	50	9,5	PH 2	3	5	100
0212 148 60	1,75 - 4,4	4,8	60	9,5	PH 2	3	5	100
0212 148 70	1,75 - 4,4	4,8	70	9,5	PH 2	3	5	50

Sebs metaal op metaal

Sebs verz. kop met Torx, A2 Din 7504-P



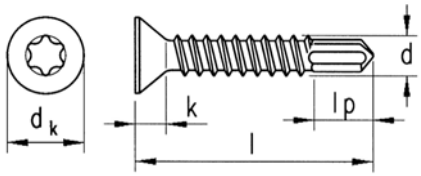

JBH

- Enkel voor aluminum
- Schroef lengte = dikte te monteren + dikte te boor + boor lengte + 3 mm
- Te gebruiken met inox bits (niet inbegrepen!)



Referentie	Te boren dikte	ø	l	dk	lAfdruk	k	lp	
0212 339 016	0,7 - 2,4	3,9	16	8,1	TX 20	2,8	3,5	250
0212 339 019	0,7 - 2,4	3,9	19	8,1	TX 20	2,8	3,5	250
0212 339 025	0,7 - 2,4	3,9	25	8,1	TX 20	2,8	3,5	250
0212 339 032	0,7 - 2,4	3,9	32	8,1	TX 20	2,8	3,5	100
0212 342 019	1,75 - 3	4,2	19	8,1	TX 20	3,1	4,5	250
0212 342 025	1,75 - 3	4,2	25	8,1	TX 20	3,1	4,5	250
0212 342 032	1,75 - 3	4,2	32	8,1	TX 20	3,1	4,5	250
0212 342 038	1,75 - 3	4,2	38	8,1	TX 20	3,1	4,5	250
0212 342 050	1,75 - 3	4,2	50	8,1	TX 20	3,1	4,5	100
0212 348 019	1,75 - 3	4,2	19	8,1	TX 20	3,1	4,5	250
0212 348 025	1,75 - 3	4,8	25	8,1	TX 20	3,1	4,5	250
0212 348 032	1,75 - 3	4,8	32	8,1	TX 20	3,1	4,5	250
0212 348 038	1,75 - 4,4	4,8	38	9,5	TX 25	3,5	5	250
0212 348 045	1,75 - 4,4	4,8	45	9,5	TX 25	3,5	5	100
0212 348 050	1,75 - 4,4	4,8	50	9,5	TX 25	3,5	5	100
0212 348 060	1,75 - 4,4	4,8	60	9,5	TX 25	3,5	5	100
0212 348 070	1,75 - 4,4	4,8	70	9,5	TX 25	3,5	5	50

Sebs verz.kop zelf frezend GVZ Din 7504-P



0215 ... ..

Sebs platte verz.kop VZ



0219 455 ..

Sebs verz. kop zelf frezend GVZ Din 7504-P



0215 2.. ..

Sebs platte verz.kop zelf frezend VZ



0219 563 ..

Sebs verz.kop zelffr. Bimetaal Din 7504-P



Sebs verz.kop zelffr. Torx Bimetaal Din 7504-P



0215 9.. ..

Sebs verz.kop VZ UNF Draad



0219 263 ...

Sebs verz.kop zelf frezend 12,4 mm VZ UNF Draad



0219 363 ...

Sebs verz.kop zelf frezend 15 mm VZ UNF Draad



0219 163 ...

Sebs hout op metaal

Sebs verz.kop zelf frezend GVZ Din 7504-P



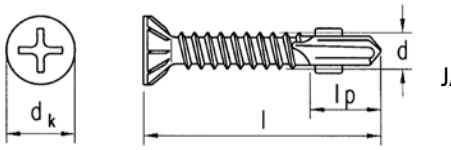

JAA

Referentie	Te boren dikte	ø	l	dk	Afdruk	Max houtdikte	k	lp	
0215 39 25	1,5 - 2,4	3,9	25	7,5	PH 2	13	2,3	7,9	500
0215 42 32	2,0 - 3,0	4,2	32	8,1	PH 2	18	2,5	8,4	500
0215 48 38	2,0 - 4,4	4,8	38	9,5	PH 2	23	3	8,4	500
0215 48 50	2,0 - 4,4	4,8	50	9,5	PH 2	35	3	8,4	500
0215 55 38	2,5 - 5,25	5,5	38	10,8	PH 3	18	3,4	11,4	500
0215 55 45	2,5 - 5,25	5,5	45	10,8	PH 3	25	3,4	11,4	500
0215 55 50	2,5 - 5,25	5,5	50	10,8	PH 3	30	3,4	11,4	500
0215 63 65	3,0 - 6,0	6,3	65	12,4	PH 3	45	3,8	12,4	100

Sebs verz. kop zelf frezend GVZ Din 7504-P



- Bevestiging van hout op metaal substructuren. Let op: enkel gebruiken in gebieden beschermd tegen weeromstandigheden

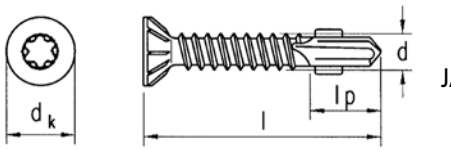

JAI

Referentie	Te boren dikte	ø	l	dk	Afdruk	Max houtdikte	k	lp	
0215 242 32	2,0 - 3,0	4,2	32	8,1	TX 20	18	2,5	8,4	500
0215 248 38	2,0 - 4,4	4,8	38	9,5	TX 25	23	3	8,4	500
0215 248 50	2,0 - 4,4	4,8	50	9,5	TX 25	35	3	8,4	500
0215 255 45	2,5 - 5,25	5,5	45	10,8	TX 30	25	3,4	11,4	500
0215 255 50	2,5 - 5,25	5,5	50	10,8	TX 30	30	3,4	11,4	500
0215 263 65	3,0 - 6,0	6,3	65	12,4	TX 30	45	3,8	12,4	100

Sebs verz.kop zelffr. Bimetaal Din 7504-P



- Corrosievrije verbinding van balkonleuningen, houthekken en podiumvloeren op staalconstructies
- Bimetaal: inox A2 en boorpunt in staal

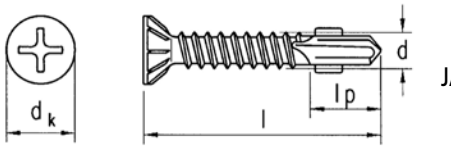

JAC

Referentie	Te boren dikte	ø	l	dk	Afdruk	Max houtdikte	lp	
0215 842 32	2,0 - 3,0	4,2	32	8,1	PH 2	16	8,4	250
0215 848 38	2,0 - 4,4	4,8	38	9,5	PH 2	20	8,4	250
0215 848 44	2,0 - 4,4	4,8	44	9,5	PH 2	25	8,4	250

Sebs hout op metaal

Sebs verz.kop zelffr. Torx Bimetaal Din 7504-P





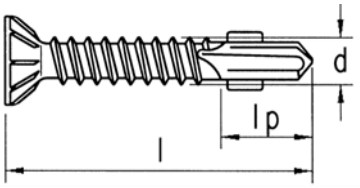

JAJ

- Corrosievrije verbinding van balkonleuningen, houthekken en podiumvloeren op staalconstructies
- Bimetaal: inox A2 en boorpunt in staal

Referentie	Te boren dikte	ø	l	dk	Afdruk	
0215 942 32	2,0 - 3,0	4,2	32	8,1	TX 20	250
0215 948 38	2,0 - 4,4	4,8	38	9,5	TX 25	250
0215 948 44	2,0 - 4,4	4,8	44	9,5	TX 25	250
0215 955 55	2,5 - 5,25	5,5	55	10,8	TX 30	100
0215 955 65	2,5 - 5,25	5,5	65	10,8	TX 30	100
0215 955 90	2,5 - 5,25	5,5	90	10,8	TX 30	100

Sebs verz.kop VZ UNF Draad



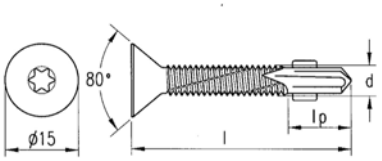

JAE

- Bevestiging van hard en zacht hout op staalstructuren. Bijzonder geschikt voor fittingen van hard hout en planken in voertuigen, trailers en containerbodem
- UNF draad (fijner) voor een stevigere bevestiging

Referentie	Te boren dikte	ø	l	dk	Afdruk	Max houtdikte	lp	
0219 263 45	3,0 - 6,0	6,3	45	15	TX 30	20	12,4	500
0219 263 60	3,0 - 6,0	6,3	60	15	TX 30	35	12,4	500
0219 263 80	3,0 - 6,0	6,3	80	15	TX 30	55	12,4	250
0219 263 100	3,0 - 6,0	6,3	100	15	TX 30	75	12,4	250

Sebs verz.kop zelf frezend 12,4 mm VZ UNF Draad



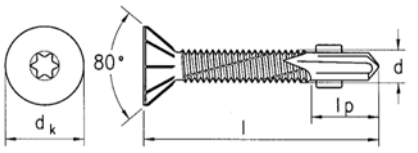

JAF

- Bevestiging van hard en zacht hout op staalstructuren. Bijzonder geschikt voor fittingen van hard hout en planken in voertuigen, trailers en containerbodem
- UNF draad (fijner) voor een stevigere bevestiging

Referentie	Te boren dikte	ø	l	dk	Afdruk	Max houtdikte	lp	
0219 363 45	3,0 - 6,0	6,3	45	12,4	TX 30	20	12,4	500
0219 363 50	3,0 - 6,0	6,3	50	12,4	TX 30	25	12,4	500
0219 363 55	3,0 - 6,0	6,3	55	12,4	TX 30	30	12,4	500
0219 363 60	3,0 - 6,0	6,3	60	12,4	TX 30	35	12,4	500
0219 363 65	3,0 - 6,0	6,3	65	12,4	TX 30	40	12,4	250
0219 363 70	3,0 - 6,0	6,3	70	12,4	TX 30	45	12,4	250
0219 363 80	3,0 - 6,0	6,3	80	12,4	TX 30	55	12,4	250
0219 363 85	3,0 - 6,0	6,3	85	12,4	TX 30	60	12,4	250
0219 363 100	3,0 - 6,0	6,3	100	12,4	TX 30	75	12,4	250

Sebs hout op metaal

Sebs verz.kop zelf frezend 15 mm VZ UNF Draad



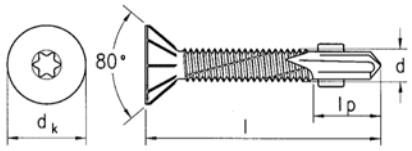

JAD

- Bevestiging van hard en zacht hout op staalstructuren. Bijzonder geschikt voor fittingen van hard hout en planken in voertuigen, trailers en containerbodem
- UNF draad (fijner) voor een stevigere bevestiging

Referentie	Te boren dikte	ø	l	dk	Afdruk	Max houtdikte	lp	
0219 163 45	3,0 - 6,0	6,3	45	15	TX 30	20	12,4	500
0219 163 60	3,0 - 6,0	6,3	60	15	TX 30	35	12,4	300
0219 163 80	3,0 - 6,0	6,3	80	15	TX 30	55	12,4	250
0219 163 100	3,0 - 6,0	6,3	100	15	TX 30	75	12,4	250

Sebs platte verz.kop VZ



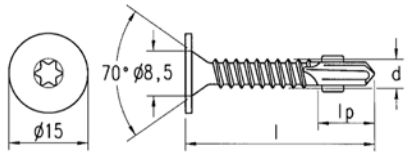

JAG

- Bevestiging van zacht hout op staalstructuren. Bijzonder geschikt voor fittingen van hout en planken in voertuigen, trailers en containerbodem
- Plaatschroefdraad
- Uitstekend klemmen door grote kop

Referentie	Te boren dikte	ø	l	dk	Afdruk	Max houtdikte	lp	
0219 455 38	2,5 - 5,0	5,5	38	15,0	TX 30	18	10,5	500
0219 455 45	2,5 - 5,0	5,5	45	15,0	TX 30	25	10,5	500
0219 455 50	2,5 - 5,0	5,5	50	15,0	TX 30	30	10,5	500
0219 455 55	2,5 - 5,0	5,5	55	15,0	TX 30	35	10,5	500
0219 455 60	2,5 - 5,0	5,5	60	15,0	TX 30	40	10,5	500
0219 455 70	2,5 - 5,0	5,5	70	15,0	TX 30	50	10,5	250

Sebs platte verz.kop zelf frezend VZ



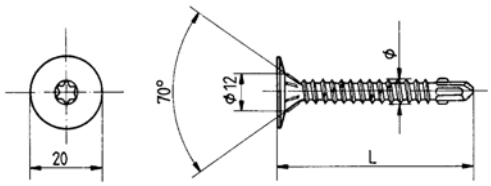

JAH

- Bevestiging van zacht hout op staalstructuren. Bijzonder geschikt voor fittingen van hout en planken in voertuigen, trailers en containerbodem
- Plaatschroefdraad volgens DIN 7970
- Uitstekend klemmen door grote kop
- Draaisnelheid: 700 - 900 t/min

Referentie	Te boren dikte	ø	l	dk	Afdruk	Max houtdikte	lp	
0219 563 55	3,0 - 6,0	6,3	55	20,0	TX 30	30	10,5	250
0219 563 65	3,0 - 6,0	6,3	65	20,0	TX 30	40	10,5	250
0219 563 80	3,0 - 6,0	6,3	80	20,0	TX 30	55	10,5	250

Sebs verz.kop zelffr.TX, GVZ



0217 ... ...

Sebs verz.kop TX zelffrezend A2



0217 2.. ...

Sebs verz.kop 60° TX zelffrezend A2



0217 204 ...

Sebs ULTRA TX A2, verz.kop, zelffr.



0217 05. ..

Sebs ULTRA TX A4, verz.kop, zelffr.



0217 005 ..

Sebs hout op hout

Sebs verz.kop zelffr.TX, GVZ



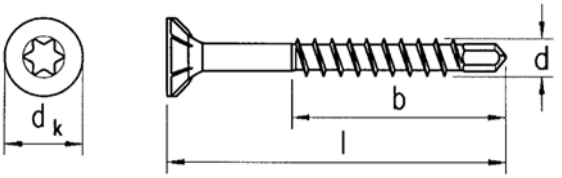

RCB

- Kan ook gebruikt worden waar spaanplaatschroeven worden gebruikt. Bijzonder geschikt voor hoekbevestigingen of elementen met een lage randafstand. Bevestiging van stalen platen van max. 2 mm op hout.
- Geen apart voorboren van het hout nodig omwille van de boorpunt.
- Geen splitsen of scheuren van het hout
- De gefreesde kop zorgt voor een makkelijk invijzen.

Referentie	Afdruk	Te boren dikte	dk	ø	l	Lengte schroefdraad	Bit	
0217 35 30	TX 15	1 mm	7	3,5	30	21	15	500
0217 35 35	TX 15	1 mm	7	3,5	35	26	15	500
0217 35 40	TX 15	1 mm	7	3,5	40	26	15	500
0217 35 50	TX 15	1 mm	7	3,5	50	35	15	500
0217 4 30	TX 20	1 mm	8	4	30	21	20	500
0217 4 35	TX 20	1 mm	8	4	35	24	20	500
0217 4 40	TX 20	1 mm	8	4	40	28	20	500
0217 4 45	TX 20	1 mm	8	4	45	32	20	500
0217 4 50	TX 20	1 mm	8	4	50	35	20	500
0217 4 60	TX 20	1 mm	8	4	60	38	20	250
0217 4 70	TX 20	1 mm	8	4	70	48	20	250
0217 5 50	TX 25	1 mm	10	5	50	35	25	250
0217 5 60	TX 25	1 mm	10	5	60	38	25	250
0217 5 70	TX 25	1 mm	10	5	70	48	25	200
0217 5 80	TX 25	1 mm	10	5	80	48	25	100
0217 5 100	TX 25	1 mm	10	5	100	58	25	100

Sebs verz.kop TX zelffrezend A2



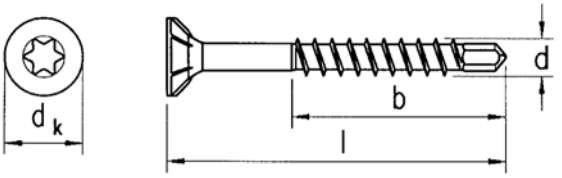

RCA

- Voor de bevestiging van vloeren (bv. terras). Geschikt voor hard hout (bv. bankirai, Douglas)
- Bij heel hard hout moet getest worden of voorboren en frezen nodig is.

Referentie	Te boren dikte	ø	l	b	dk	Afdruk	Bit	
0217 24 30	2 mm	4	30	21	8	TX 20	20	500
0217 24 35	2 mm	4	35	26	8	TX 20	20	500
0217 24 40	2 mm	4	40	26	8	TX 20	20	500
0217 24 45	2 mm	4	45	28	8	TX 20	20	500
0217 24 50	2 mm	4	50	33	8	TX 20	20	500
0217 24 60	2 mm	4	60	38	8	TX 20	20	250
0217 245 40	2 mm	4,5	40	26	9	TX 20	20	500
0217 245 50	2 mm	4,5	50	33	9	TX 20	20	500
0217 245 60	2 mm	4,5	60	38	9	TX 20	20	250
0217 245 70	2 mm	4,5	70	48	9	TX 20	20	200
0217 25 40	2 mm	5	40	27	10	TX 25	25	250
0217 25 45	2 mm	5	45	32	10	TX 25	25	250
0217 25 50	2 mm	5	50	36	10	TX 25	25	250
0217 25 60	2 mm	5	60	38	10	TX 25	25	250
0217 25 70	2 mm	5	70	48	10	TX 25	25	200
0217 25 80	2 mm	5	80	48	10	TX 25	25	100
0217 25 90	2 mm	5	90	58	10	TX 25	25	100
0217 25 100	2 mm	5	100	58	10	TX 25	25	100
0217 26 80	2 mm	6	80	57	12	TX 25	25	100
0217 26 100	2 mm	6	100	66	12	TX 25	25	100
0217 26 120	2 mm	6	120	66	12	TX 25	25	100

Sebs hout op hout

Sebs verz.kop 60° TX zelffrezend A2



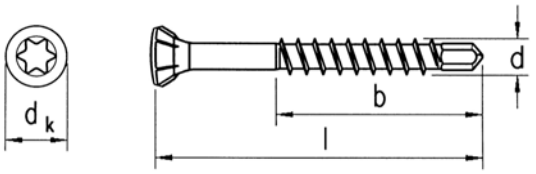

RCA

- Voor de bevestiging van vloeren (bv. terras). Geschikt voor hard hout (bv. bankirai, Douglas)
- Bij heel hard hout moet getest worden of voorboren en frezen nodig is.
- Gereduceerde kop van 7 mm met een hoek van 60° en freesribbels om het indringen van het hout te veremakkelijken.

Referentie	ø	l	b	dk	Afdruk	
0217 203 240	3,2	40	24	5	TX 10	500
0217 203 250	3,2	50	27	5	TX 10	500
0217 204 045	4,0	45	26	7	TX 20	500
0217 204 050	4,0	50	26	7	TX 20	500
0217 204 545	4,5	45	26	7	TX 20	500
0217 204 550	4,5	50	26	7	TX 20	500
0217 204 560	4,5	60	33	7	TX 20	250
0217 204 570	4,5	70	38	7	TX 20	200

Sebs ULTRA TX A2, verz.kop, zelffr.





RCC

- Gereduceerde kop
- Voor de bevestiging van vloeren (bv. terras). Geschikt voor hard hout (bv. bankirai, Douglas)
- Bij heel hard hout moet getest worden of voorboren en frezen nodig is

Referentie	ø	l	b	dk	Afdruk	Bit	
0217 05 40	5	40	22	7,5	TX 20	20	250
0217 05 50	5	50	32	7,5	TX 20	20	250
0217 05 60	5	60	37	7,5	TX 20	20	250
0217 05 70	5	70	37	7,5	TX 20	20	200
0217 05 80	5	80	37	7,5	TX 20	20	200

Sebs ULTRA TX A4, verz.kop, zelffr.





RCC

- Gereduceerde kop
- Voor de bevestiging van vloeren (bv. terras). Geschikt voor hard hout (bv. bankirai, Douglas)
- Bij heel hard hout moet getest worden of voorboren en frezen nodig is

Referentie	ø	l	b	dk	Afdruk	
0217 005 50	5mm	50	32	7,5	TX 20	250
0217 005 60	5mm	60	37	7,5	TX 20	250
0217 005 70	5mm	70	37	7,5	TX 20	200

Sebs met afdichting Ø19 mm, VZ  0214 7.. ...	Plaatje voor dak Sebs  0217 882 40
Sebs met afdichting Ø19 mm en ultralange boorpunt, VZ  0214 705 538	Afdichting Ø19 mm voor Sebs Ø 6,3 mm  0214 763
Sebs zk met afdichtingsring Bimetaal  0214 80. ...	Schroef met neopreen afdichtring type A Ø19mm VZ  0200 065 ..
Sebs afdichting Ø16 mm gereduc. boorpunt,Bimetaal  0214 88. ...	Schroef met neopreen afdichtring type BZ Ø19mm VZ  0200 63. ..
Sebs met afdichting Ø14 mm, VZ, kop met inox afwerking  0214 95. ...	Schroef met neopreen afdichtring type A Ø16mm A2  0201 065 ...
met afdichting Ø19mm en XL boorpunt, Bimetaal  0214 895 538	Schroef met neopreen afdichting type BZ Ø16mm A2  0201 63. ...
Dakmontageschroef met Zeskantkop, Staal Ruspert gecoated  0217 148 ...	Reparatieschroef met neopreen afdichtring Ø19mm, A2  0201 072 19

Kunststofkap voor gevelbouwschroef



0202 ... ...

Afdichtring met neopreen, VZ



0200 ..

Afdichtring met neopreen, A2



0201 ..

Sebs Gevelbouw

Sebs met afdichting Ø19 mm, VZ





JCA

- Bevestiging van stalen en aluminium golfplaten

Referentie	Te boren dikte	ø	l	dk	Afdruk	Afdichtring	k	lp	
0214 748 199	4,4 mm	4,8	19	10,5	8	19 mm	4,3	5	300
0214 748 259	4,4 mm	4,8	25	10,5	8	19 mm	4,3	5	200
0214 748 309	4,4 mm	4,8	30	10,5	8	19 mm	4,3	5	200
0214 748 409	4,4 mm	4,8	40	10,5	8	19 mm	4,3	5	200
0214 748 509	4,4 mm	4,8	50	10,5	8	19 mm	4,3	5	100
0214 748 609	4,4 mm	4,8	60	10,5	8	19 mm	4,3	5	50
0214 748 709	4,4 mm	4,8	70	10,5	8	19 mm	4,3	5	50
0214 755 199	5,25 mm	5,5	19	11	8	19 mm	5,4	6,5	300
0214 755 259	5,25 mm	5,5	25	11	8	19 mm	5,4	6,5	200
0214 755 309	5,25 mm	5,5	30	11	8	19 mm	5,4	6,5	200
0214 755 409	5,25 mm	5,5	40	11	8	19 mm	5,4	6,5	100
0214 755 509	5,25 mm	5,5	50	11	8	19 mm	5,4	6,5	100
0214 763 199	6,0 mm	6,3	19	13,5	10	19 mm	6,4	7,5	300
0214 763 259	6,0 mm	6,3	25	13,5	10	19 mm	6,4	7,5	200
0214 763 309	6,0 mm	6,3	30	13,5	10	19 mm	6,4	7,5	200
0214 763 359	6,0 mm	6,3	35	13,5	10	19 mm	6,4	7,5	200
0214 763 459	6,0 mm	6,3	45	13,5	10	19 mm	6,4	7,5	100
0214 763 509	6,0 mm	6,3	50	13,5	10	19 mm	6,4	7,5	100
0214 763 709	6,0 mm	6,3	70	13,5	10	19 mm	6,4	7,5	50
0214 763 809	6,0 mm	6,3	80	13,5	10	19 mm	6,4	7,5	50
0214 763 909	6,0 mm	6,3	90	13,5	10	19 mm	6,4	7,5	50

Sebs met afdichting Ø19 mm en ultralange boorpunt, VZ



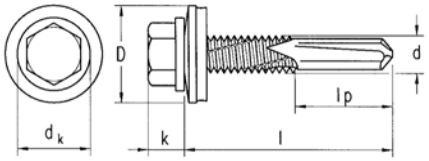

JCA

- Bevestiging van stalen en aluminium golfplaten
- Tot 12 mm staal!

Referentie	Te boren dikte	ø	l	dk	Afdruk	Afdichtring	k	
0214 705 538	4,0 - 12,0	5,5	38	11	8	19 mm	5,4	200

Sebs zk met afdichtingsring Bimetaal





JCD

- Bevestiging van stalen en aluminium golfplaten
- Bimetaal: inox A met boorpunt uit staal

Referentie	Te boren dikte	ø	l	dk	Afdruk	Afdichtring	k	lp	
0214 804 225	3,0 mm	4,2	25	8,8	7	16 mm	4,1	7,5	200
0214 804 232	3,0 mm	4,2	32	8,8	7	16 mm	4,1	7,5	200
0214 804 238	3,0 mm	4,2	38	8,8	7	16 mm	4,1	7,5	200
0214 804 825	4,4 mm	4,8	25	10,5	8	16 mm	5,4	7,5	200
0214 804 832	4,4 mm	4,8	32	10,5	8	16 mm	5,4	7,5	200
0214 804 838	4,4 mm	4,8	38	10,5	8	16 mm	5,4	7,5	200
0214 804 850	4,4 mm	4,8	50	10,5	8	16 mm	5,4	7,5	100
0214 805 525	5,25 mm	5,5	25	11	8	16 mm	5,4	7,5	200

Sebs Gevelbouw

← Sebs zk met afdichtingsring Bimetaal

Referentie	Te boren dikte	ø	l	dk	Afdruk	Afdichtring	k	lp	
0214 805 532	5,25 mm	5,5	32	11	8	16 mm	5,4	7,5	200
0214 805 538	5,25 mm	5,5	38	11	8	16 mm	5,4	7,5	200
0214 805 550	5,25 mm	5,5	50	11	8	16 mm	5,4	7,5	100
0214 806 325	6,0 mm	6,3	25	13,5	3/8''	16 mm	6,4	7,5	200
0214 806 332	6,0 mm	6,3	32	13,5	3/8''	16 mm	6,4	7,5	200
0214 806 338	6,0 mm	6,3	38	13,5	3/8''	16 mm	6,4	7,5	200
0214 806 350	6,0 mm	6,3	50	13,5	3/8''	16 mm	6,4	7,5	100
0214 806 360	6,0 mm	6,3	60	13,5	3/8''	16 mm	6,4	7,5	50
0214 806 370	6,0 mm	6,3	70	13,5	3/8''	16 mm	6,4	7,5	50
0214 806 385	6,0 mm	6,3	85	13,5	3/8''	16 mm	6,4	7,5	50
0214 806 310	6,0 mm	6,3	100	13,5	3/8''	16 mm	6,4	7,5	50
0214 806 311	6,0 mm	6,3	115	13,5	3/8''	16 mm	6,4	7,5	50
0214 806 313	6,0 mm	6,3	130	13,5	3/8''	16 mm	6,4	7,5	50
0214 846 325	6,0 mm	6,3	27	13,5	3/8''	22 mm	6,4	7,5	200
0214 846 332	6,0 mm	6,3	32	13,5	3/8''	22 mm	6,4	7,5	200
0214 846 338	6,0 mm	6,3	38	13,5	3/8''	22 mm	6,4	7,5	200
0214 846 350	6,0 mm	6,3	50	13,5	3/8''	22 mm	6,4	7,5	100
0214 846 360	6,0 mm	6,3	60	13,5	3/8''	22 mm	6,4	7,5	50
0214 846 370	6,0 mm	6,3	70	13,5	3/8''	22 mm	6,4	7,5	50
0214 846 385	6,0 mm	6,3	85	13,5	3/8''	22 mm	6,4	7,5	50
0214 846 310	6,0 mm	6,3	100	13,5	3/8''	22 mm	6,4	7,5	50
0214 846 311	6,0 mm	6,3	115	13,5	3/8''	22 mm	6,4	7,5	50
0214 846 313	6,0 mm	6,3	130	13,5	3/8''	22 mm	6,4	7,5	50
0214 846 315	6,0 mm	6,3	150	13,5	3/8''	22 mm	6,4	7,5	50
0214 846 317	6,0 mm	6,3	175	13,5	3/8''	22 mm	6,4	7,5	50

Sebs afdichting Ø16 mm gereduc. boorpunt,Bimetaal







JCF

- De zelfborende schroef voor corrosiebestendige montage in staal en aluminium
- Dankzij de kleinere boorpunt, tot 50% meer weerstand tegen scheuren
- Bimetaal: inox A2 met boorpunt in staal

Referentie	Te boren dikte	ø	l	dk	Indruk	Afdichtring	k	lp	
0214 884 820	2,5	4,8	20	10,5	8	16 mm	5,4	4,5	200
0214 884 825	2,5	4,8	25	10,5	8	16 mm	5,4	4,5	200
0214 884 838	2,5	4,8	38	10,5	8	16 mm	5,4	4,5	200
0214 884 850	2,5	4,8	50	10,5	8	16 mm	5,4	4,5	100
0214 886 325	2,5	6,3	25	13,5	3/8''	16 mm	5,9	4,5	200
0214 886 338	2,5	6,3	38	13,5	3/8''	16 mm	5,9	4,5	200
0214 886 350	2,5	6,3	50	13,5	3/8''	16 mm	5,9	4,5	100

Sebs met afdichting Ø14 mm, VZ, kop met inox afwerking







JCD

Referentie	Te boren dikte	d	l	dk	Afdruk	Afdichtring	k	lp	
0214 954 822	2,75 mm	4,8	22	10,5	8	14 mm	5	3,5	500
0214 955 525	5,0 mm	5,5	26	10,5	8	14 mm	5	4,5	500

Sebs Gevelbouw

met afdichting Ø19mm en XL boorpunt, Bimetaal



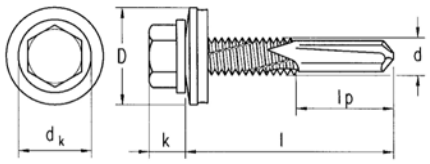

JBK

- De zelfborende schroef voor corrosiebestendige montage in staal en aluminium
- Bevestiging van stalen en aluminium golfplaten
- Bimetaal: inox A2 met boorpunt in staal

Referentie	Te boren dikte	ø	l	dk	Indruk	Afdichtring	k	
0214 895 538	4,0 - 12,0	5,5	38	11	8	19 mm	5,2	200

Dakmontageschroef met Zeskantkop, Staal Ruspert gecoated



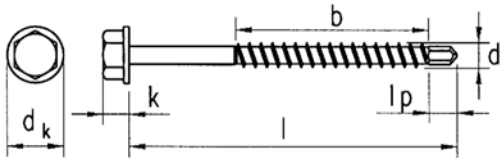

JCE

- Voor het bevestigen van isolatie en dakbedekking op trapeziumvormige stalen profielen = 2,5 mm

Referentie	Te boren dikte	ø	l	b	dk	Afdruk	k	lp	
0217 148 80	2,5 mm	4,8	80	50	10,5	8	4,3	4,5	250
0217 148 100	2,5 mm	4,8	100	75	10,5	8	4,3	4,5	250
0217 148 120	2,5 mm	4,8	120	75	10,5	8	4,3	4,5	300
0217 148 140	2,5 mm	4,8	140	75	10,5	8	4,3	4,5	300
0217 148 160	2,5 mm	4,8	160	75	10,5	8	4,3	4,5	200
0217 148 180	2,5 mm	4,8	180	75	10,5	8	4,3	4,5	200
0217 148 200	2,5 mm	4,8	200	75	10,5	8	4,3	4,5	200

Plaatje voor dak Sebs





JCE

Referentie	ø	b	a	
0217 882 40	5,5	40	82	100

Afdichting Ø19 mm voor Sebs Ø 6,3 mm





JCA

- Voor sebs Ø 6,3 mm
- Staal met gevulkaniseerde EPDM afdichting

Referentie	ø	a	D	
0214 763	6,3	2	19	50

Sebs Gevelbouw

Schroef met neopreen afdichtring type A Ø19mm VZ





JCQ

- Voor het vastschroeven van stalen en aluminium profielen, kunststof platen, vezelcementen platen, houten platen op: stalen onderconstructies < 2 mm, aluminium onderconstructies < 3 mm en houten onderconstructies
- De lengte van de schroef moet ongeveer 7 mm groter zijn dan de dikte om te kunnen bevestigen.
- In geval van een houten steun moet minimum 30 mm in het hout geschroefd zijn.
- Vermijd het gebruik van verzinkte schroeven om aluminium platen te bevestigen (risico van corrosie door contact).

Referentie	ø	l	dk	s	
0200 065 19	6,5	19	16	9,5 - 3/8''	300
0200 065 25	6,5	25	16	9,5 - 3/8''	200
0200 065 32	6,5	32	16	9,5 - 3/8''	200
0200 065 38	6,5	38	16	9,5 - 3/8''	200
0200 065 50	6,5	50	16	9,5 - 3/8''	100
0200 065 64	6,5	64	16	9,5 - 3/8''	100
0200 065 90	6,5	90	16	9,5 - 3/8''	50

Schroef met neopreen afdichtring type BZ Ø19mm VZ





JCR

- Voor het vastschroeven van stalen en aluminium profielen, kunststof platen, vezelcementen platen, houten platen op: stalen onderconstructies > 2 mm, aluminium onderconstructies > 3 mm
- De lengte van de schroef moet ongeveer 7 mm groter zijn dan de dikte om te kunnen bevestigen.
- Vermijd het gebruik van verzinkte schroeven om aluminium platen te bevestigen (risico van corrosie door contact).

Referentie	ø	l	dk	s	
0200 63 19	6,3	19	16	9,5 - 3/8''	300
0200 63 25	6,3	25	16	9,5 - 3/8''	200
0200 63 32	6,3	32	16	9,5 - 3/8''	200
0200 63 38	6,3	38	16	9,5 - 3/8''	200
0200 63 50	6,3	50	16	9,5 - 3/8''	100
0200 63 64	6,3	64	16	9,5 - 3/8''	100
0200 63 90	6,3	90	16	9,5 - 3/8''	50

Schroef met neopreen afdichtring type A Ø16mm A2





JCT

- Voor het vastschroeven van stalen en aluminium profielen, kunststof platen, vezelcementen platen, houten platen op: stalen onderconstructies < 2 mm, aluminium onderconstructies < 3 mm en houten onderconstructies
- De lengte van de schroef moet ongeveer 7 mm groter zijn dan de dikte om te kunnen bevestigen.
- In geval van een houten steun moet minimum 30 mm in het hout geschroefd zijn.
- Vermijd het gebruik van verzinkte schroeven om aluminium platen te bevestigen (risico van corrosie door contact).

Referentie	ø	l	dk	s	
0201 065 19	6,5	19	16	9,5 - 3/8''	300

Sebs Gevelbouw

← Schroef met neopreen afdichtring type A Ø16mm A2

Referentie	ø	l	dk	s	
0201 065 25	6,5	25	16	9,5 - 3/8''	200
0201 065 32	6,5	32	16	9,5 - 3/8''	200
0201 065 38	6,5	38	16	9,5 - 3/8''	200
0201 065 45	6,5	45	16	9,5 - 3/8''	100
0201 065 50	6,5	50	16	9,5 - 3/8''	100
0201 065 64	6,5	64	16	9,5 - 3/8''	100
0201 065 75	6,5	75	16	9,5 - 3/8''	50
0201 065 90	6,5	90	16	9,5 - 3/8''	50
0201 065 100	6,5	100	19	9,5 - 3/8''	50
0201 065 115	6,5	115	19	9,5 - 3/8''	50
0201 065 130	6,5	130	19	9,5 - 3/8''	50
0201 065 150	6,5	150	19	9,5 - 3/8''	50
0201 065 175	6,5	175	19	9,5 - 3/8''	50

Schroef met neopreen afdichting type BZ Ø16mm A2





JCU

- Voor het vastschroeven van stalen en aluminium profielen, kunststof platen, vezelcementen platen, houten platen op: stalen onderconstructies > 2 mm, aluminium onderconstructies > 3 mm
- De lengte van de schroef moet ongeveer 7 mm groter zijn dan de dikte om te kunnen bevestigen.
- Vermijd het gebruik van verzinkte schroeven om aluminium platen te bevestigen (risico van corrosie door contact).

Referentie	ø	l	dk	s	
0201 63 19	6,3	19	16	9,5 - 3/8''	300
0201 63 25	6,3	25	16	9,5 - 3/8''	200
0201 63 32	6,3	32	16	9,5 - 3/8''	200
0201 63 38	6,3	38	16	9,5 - 3/8''	200
0201 63 45	6,3	45	16	9,5 - 3/8''	100
0201 63 50	6,3	50	16	9,5 - 3/8''	100
0201 63 64	6,3	64	16	9,5 - 3/8''	100
0201 63 75	6,3	75	16	9,5 - 3/8''	50
0201 63 90	6,3	90	16	9,5 - 3/8''	50
0201 63 100	6,3	100	19	9,5 - 3/8''	50
0201 63 115	6,3	115	19	9,5 - 3/8''	50
0201 63 130	6,3	130	19	9,5 - 3/8''	50
0201 63 150	6,3	150	19	9,5 - 3/8''	50

Reparatieschroef met neopreen afdichtring Ø19mm, A2





JCV

- Reparatie van te groot geboorde gaten

Referentie	ø	l	ds	s	
0201 072 19	7,2	19	19	3,8''	50

Sebs Gevelbouw

Kunststofkap voor gevelbouwschroef

JCW



- Passend voor gevelbouwschroeven (SW 3/8"l) met afdichting Ø 16 mm en Ø 19 mm (Art.-Nr. 0200 / 0201)
- Lichtgrijs

Referentie	Ø	RAL-Nr.		
0202 703 516	20,00	7035	lichtgrijs	300
0202 801 116	20,00	8011	notenbruin	300
0202 900 216	20,00	9002	grijswit	300
0202 900 516	20,00	9005	zwart	300
0202 901 016	20,00	9010	wit	300

Afdichtring met neopreen, VZ





JCS

- Enkel voor schroeven van Ø 6,3 mm en Ø 6,5 mm

Referentie	ø	a	D	
0200 16	6,3	1,5	16	500
0200 19	6,3	2,0	19	500
0200 22	6,3	2,0	22	500

Afdichtring met neopreen, A2





JCX

- Enkel voor schroeven van Ø 6,3 mm en Ø 6,5 mm

Referentie	ø	a	D	
0201 16	6,3	1,5	16	500
0201 19	6,3	2,0	19	500
0201 22	6,3	2,0	22	500
0201 25	6,3	2,0	25	300
0201 29	6,3	2,5	29	300

Sebs met neopreen afdichtingsring A2



0217 7.. ...

Sebs met neopreen afdichtingsring A2 met koperen laag



0217 7.. ...

Schroef met neopreen afdichtingsring A2



0234 345 ...

Schroef met neopreen afdichtingsring Ø20mm, A2, TX



0238 ... ...

Schroef met neop. afdichtingsring Ø20mm, A2 koperen laag, T



0238 ... ...

Gekleurde schroef met neopreen afdichtingsring A2 TX



0234 3.. ...

Neopreen afdichtingsring A2



0234 ...

Sebs Dakwerken

Sebs met neopreen afdichtingsring A2



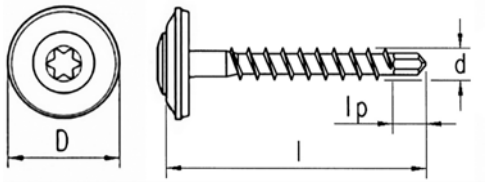

JCH

- Bevestigen van aluminium platen op houten onderconstructies zonder voorboren

Referentie	Te boren dikte	ø	l	Afdruk	D	lp	
0217 764 525	2,0 mm	4,5	25	TX 20	15 mm	4,5	200
0217 764 535	2,0 mm	4,5	35	TX 20	15 mm	4,5	200
0217 764 545	2,0 mm	4,5	45	TX 20	15 mm	4,5	200
0217 774 525	2,0 mm	4,5	25	TX 20	20 mm	4,5	200
0217 774 535	2,0 mm	4,5	35	TX 20	20 mm	4,5	200
0217 774 545	2,0 mm	4,5	45	TX 20	20 mm	4,5	200

Sebs met neopreen afdichtingsring A2 met koperen laag



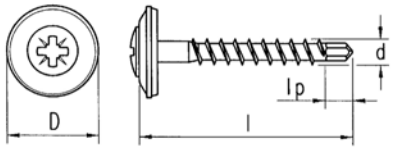

JCI

- Bevestigen van aluminium platen op houten onderconstructies zonder voorboren

Referentie	Te boren dikte	ø	l	Afdruk	D	lp	
0217 744 525	2,0 mm	4,5	25	PZ 2	15 mm	4,5	200
0217 744 535	2,0 mm	4,5	35	PZ 2	15 mm	4,5	200
0217 754 525	2,0 mm	4,5	25	PZ 2	20 mm	4,5	200
0217 754 535	2,0 mm	4,5	35	PZ 2	20 mm	4,5	200

Schroef met neopreen afdichtingsring A2





JCM

Referentie	d	l	Afdruk	D	
0234 345 250	4,5	25	PZ 2	15	200
0234 345 350	4,5	35	PZ 2	15	200
0234 345 450	4,5	45	PZ 2	15	200
0234 345 25	4,5	25	PZ 2	20	200
0234 345 35	4,5	35	PZ 2	20	200
0234 345 45	4,5	45	PZ 2	20	200

Schroef met neopreen afdichtingsring A2 met koperen laag





JCK

Referentie	d	l	Afdruk	D	
0234 245 250	4,5	25	PZ 2	15	200
0234 245 350	4,5	35	PZ 2	15	200
0234 245 450	4,5	45	PZ 2	15	200

Sebs Dakwerken

← Schroef met neopreen afdichtingsring A2 met koperen laag

Referentie	ø	l	Afdruk	D	
0234 245 25	4,5	25	PZ 2	20	200
0234 245 35	4,5	35	PZ 2	20	200
0234 245 45	4,5	45	PZ 2	20	200

Schroef met neopreen afdichtingsring Ø20mm, A2, TX



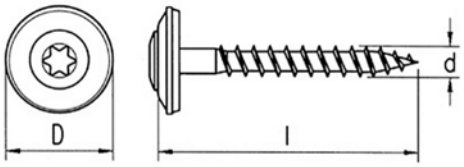

JCP

Referentie	ø	l	Afdruk	D	
0238 045 20	4,5	20	TX 25	15	200
0238 045 25	4,5	25	TX 25	15	200
0238 045 35	4,5	35	TX 25	15	200
0238 045 45	4,5	45	TX 25	15	200
0238 045 60	4,5	60	TX 25	15	100
0238 045 70	4,5	70	TX 25	15	100
0238 045 100	4,5	100	TX 25	15	100
0238 045 120	4,5	120	TX 25	15	100
0238 145 20	4,5	20	TX 25	20	200
0238 145 25	4,5	25	TX 25	20	200
0238 145 35	4,5	35	TX 25	20	200
0238 145 45	4,5	45	TX 25	20	200
0238 145 60	4,5	60	TX 25	20	100
0238 145 70	4,5	70	TX 25	20	100
0238 145 100	4,5	100	TX 25	20	100
0238 145 120	4,5	120	TX 25	20	100
0238 145 150	4,5	150	TX 25	20	50
0238 145 180	4,5	180	TX 25	20	50
0238 15 200	5	200	TX 25	20	50
0238 15 220	5	220	TX 25	20	25
0238 15 250	5	250	TX 25	20	25
0238 15 280	5	280	TX 25	20	25

Schroef met neop. afdichtingsring Ø20mm, A2 koperen laag, T



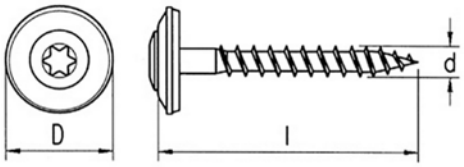

JCO

Referentie	ø	l	Afdruk	D	
0238 645 20	4,5	20	TX 25	20	200
0238 645 25	4,5	25	TX 25	20	200
0238 645 35	4,5	35	TX 25	20	200
0238 645 45	4,5	45	TX 25	20	200
0238 645 60	4,5	60	TX 25	20	100
0238 645 70	4,5	70	TX 25	20	100
0238 645 100	4,5	100	TX 25	20	100
0238 645 120	4,5	120	TX 25	20	100
0238 645 150	4,5	150	TX 25	20	50
0238 545 20	4,5	20	TX 25	15	200
0238 545 25	4,5	25	TX 25	15	200
0238 545 35	4,5	35	TX 25	15	200
0238 545 45	4,5	45	TX 25	15	200
0238 545 60	4,5	60	TX 25	15	100
0238 545 70	4,5	70	TX 25	15	100

Sebs Dakwerken

← Schroef met neop. afdichtingsring Ø20mm, A2 koperen laag, T

Referentie	d	l	Afdruk	D	
0238 545 100	4,5	100	TX 25	15	100
0238 545 120	4,5	120	TX 25	15	100

Gekleurde schroef met neopreen afdichtingsring A2 TX



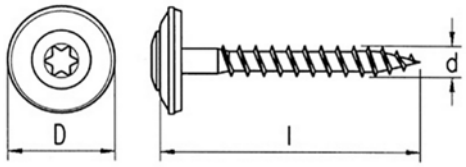

JCL

Referentie	ø	l	Afdruk	D	RAL		
0238 304 525	4,5	25	TX 25	15	9010	wit	200
0238 304 535	4,5	35	TX 25	15	9010	wit	200
0238 304 545	4,5	45	TX 25	15	9010	wit	200
0238 314 525	4,5	25	TX 25	15	7016	antracietgrijs	200
0238 314 535	4,5	35	TX 25	15	7016	antracietgrijs	200
0238 314 545	4,5	45	TX 25	15	7016	antracietgrijs	200
0238 324 525	4,5	25	TX 25	15	9005	zwart	200
0238 324 535	4,5	35	TX 25	15	9005	zwart	200
0238 324 545	4,5	45	TX 25	15	9005	zwart	200
0238 334 525	4,5	25	TX 25	15	8012	roodbruin	200
0238 334 535	4,5	35	TX 25	15	8012	roodbruin	200
0238 334 545	4,5	45	TX 25	15	8012	roodbruin	200
0238 344 525	4,5	25	TX 25	15	8004	koperbruin	200
0238 344 535	4,5	35	TX 25	15	8004	koperbruin	200
0238 344 545	4,5	45	TX 25	15	8004	koperbruin	200
0238 354 525	4,5	25	TX 25	15	3009	oxyde rood	200
0238 354 535	4,5	35	TX 25	15	3009	oxyde rood	200
0238 354 545	4,5	45	TX 25	15	3009	oxyde rood	200
0238 364 525	4,5	25	TX 25	15	8014	sepia bruin	200
0238 364 535	4,5	35	TX 25	15	8014	sepia bruin	200
0238 364 545	4,5	45	TX 25	15	8014	sepia bruin	200

Neopreen afdichtingsring A2

JCN



Referentie	d	a	D	
0234 150	4,5	1,5	15	500
0234 200	4,5	2	20	500

Sebs cilinderkop met kruis Din 7504-N VZ



0211 004 ..

PVC Schroef verz. kop, VZ



0185 140 ..

Sebs met verz.kop met kruis Din 7504-N, VZ



0212 039 ...

Vensterbankschroef plaatschroefdraad TX VZ



0126 003 9

Sebs met verz.kop met kruis, zelf frezend, Din 7504-N, VZ



0212 039 ...

Gekleurde vensterbankschroef grove draad + ring TX A2



0126 0.. ...

Sebs met verz. kop met kruis, zelf frezend, Din 7504-N, GVZ



0212 039 1.

Gekleurde vensterbankschroef plaatschroefdraad + ring TX A2



0126 0.. ...

Sebs met verz. kop met kruis Din 7504-P, VZ



0212 004 ...

Polyethyleen vijskappen gekleurd voor 0126



0590 12. ...

Sebs met verz. kop met kruis, zelffr. Din 7504-P, VZ



0212 004 ..

PVC Schroef verz. kop, GVZ



Sebs voor raam-en deurconstructie

Sebs cilinderkop met kruis Din 7504-N VZ





JDK

- Sterkere bevestiging door metrische draad

Referentie	Te boren dikte	ø	l	dk	Afdruk	k	lp	
0211 004 16	2,5 mm	4	16	7,5	PH 2	2,8	5	1000
0211 004 20	2,5 mm	4	20	7,5	PH 2	2,8	5	1000

Sebs met verz.kop met kruis Din 7504-N, VZ





JDJ

Referentie	Te boren dikte	ø	l	dk	Afdruk	k	lp	
0212 039 161	4,0 mm	3,9	16	7,5	PH 2	2,3	6	1000
0212 039 191	4,0 mm	3,9	19	7,5	PH 2	2,3	6	1000
0212 039 251	4,0 mm	3,9	25	7,5	PH 2	2,3	6	1000
0212 039 321	4,0 mm	3,9	32	7,5	PH 2	2,3	6	1000
0212 039 381	4,0 mm	3,9	38	7,5	PH 2	2,3	6	1000

Sebs met verz.kop met kruis, zelf frezend, Din 7504-N, VZ





JDI

Referentie	Te boren dikte	ø	l	dk	Afdruk	k	lp	
0212 039 162	4,0 mm	3,9	16	7,5	PH 2	2,3	6	1000
0212 039 192	4,0 mm	3,9	19	7,5	PH 2	2,3	6	1000
0212 039 252	4,0 mm	3,9	25	7,5	PH 2	2,3	6	1000
0212 039 322	4,0 mm	3,9	32	7,5	PH 2	2,3	6	500
0212 039 382	4,0 mm	3,9	38	7,5	PH 2	2,3	6	500

Sebs met verz. kop met kruis, zelf frezend, Din 7504-N, GVZ





JDB

Referentie	Te boren dikte	ø	l	dk	Afdruk	k	lp	
0212 039 16	4,0 mm	3,9	16	7,5	PH 2	2,3	6	1000
0212 039 19	4,0 mm	3,9	19	7,5	PH 2	2,3	6	1000

Sebs voor raam-en deurconstructie

Sebs met verz. kop met kruis Din 7504-P, VZ



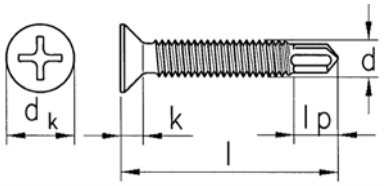

JDM

- Sterkere bevestiging door metrische draad

Referentie	Te boren dikte	ø	l	dk	Afdruk	k	lp	
0212 004 160	2,5 mm	4	16	7,5	PH 2	2,3	5	1000
0212 004 200	2,5 mm	4	20	7,5	PH 2	2,3	5	1000
0212 004 250	2,5 mm	4	25	7,5	PH 2	2,3	5	1000

Sebs met verz. kop met kruis, zelffr. Din 7504-P, VZ



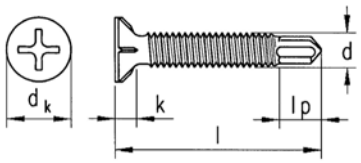

JDL

- Sterkere bevestiging door metrische draad

Referentie	Te boren dikte	ø	l	dk	Afdruk	k	lp	
0212 004 16	2,5 mm	4	16	7,5	PH 2	2,3	5	1000
0212 004 20	2,5 mm	4	20	7,5	PH 2	2,3	5	1000
0212 004 25	2,5 mm	4	25	7,5	PH 2	2,3	5	1000

PVC Schroef verz. kop, GVZ



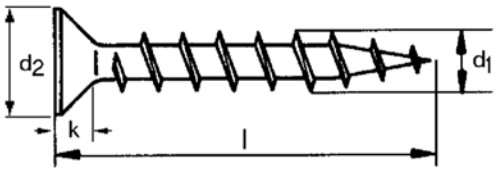

JDG

- Voor het bevestigen van de vergrendelingssystemen op PVC ramen. Indien voorgeboord, ook bruikbaar in metaal

Referentie	d	l	dk	Afdruk	k	
0185 040 19	4	19	7,2	H 2	2,9	1000
0185 040 22	4	22	7,2	H 2	2,9	1000
0185 040 25	4	25	7,2	H 2	2,9	1000
0185 040 30	4	30	7,2	H 2	2,9	1000
0185 040 35	4	35	7,2	H 2	2,9	1000
0185 040 38	4	38	7,2	H 2	2,9	500
0185 040 45	4	45	7,2	H 2	2,9	500

PVC Schroef verz. kop, VZ



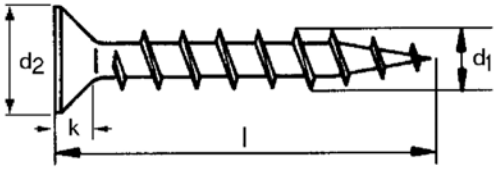

JDN

- Voor het bevestigen van de vergrendelingssystemen op PVC ramen. Indien voorgeboord, ook bruikbaar in metaal

Referentie	ø	l	dk	Afdruk	k	
0185 140 19	4	19	7,2	PH 2	2,9	1000
0185 140 22	4	22	7,2	PH 2	2,9	1000
0185 140 25	4	25	7,2	PH 2	2,9	1000
0185 140 30	4	30	7,2	PH 2	2,9	1000
0185 140 35	4	35	7,2	PH 2	2,9	1000

Sebs voor raam-en deurconstructie

← PVC Schroef verz. kop, VZ

Referentie	ø	l	dk	Afdruk	k	
0185 140 38	4	38	7,2	PH 2	2,9	500
0185 140 45	4	45	7,2	PH 2	2,9	500

Vensterbankschroef plaatschroefdraad TX VZ

JDP



- Voor bevestiging van vensterbanken op aluminium en PVC ramen
- Vijskappen verkrijgbaar in vershillende kleuren.

Referentie	ø	l	Afdruk	
0126 003 916	3,9	16	TX 20	500
0126 003 922	3,9	22	TX 20	500
0126 003 925	3,9	25	TX 20	500
0126 003 938	3,9	38	TX 20	500

Gekleurde vensterbankschroef grove draad + ring TX A2

JDO



- Voor bevestiging van vensterbanken op houten ramen.
- Met plastieken ring.
- Gebruik Torx INOX bit (TX20)
  referentie: 0702 352 025 - Familie GXR



Referentie	ø	l	Afdruk	Afm.ring	RAL		
0126 013 919	3,9	19	TX 20	12 x 1,5	-	natuur	500
0126 013 925	3,9	25	TX 20	12 x 1,5	-	natuur	500
0126 013 932	3,9	32	TX 20	12 x 1,5	-	natuur	500
0126 023 919	3,9	19	TX 20	12 x 1,5	9010	wit	500
0126 023 925	3,9	25	TX 20	12 x 1,5	9010	wit	500
0126 023 932	3,9	32	TX 20	12 x 1,5	9010	wit	500
0126 033 925	3,9	25	TX 20	12 x 1,5	7001	zilvergrijs	500
0126 043 925	3,9	25	TX 20	12 x 1,5	7016	antracietgrijs	500
0126 053 919	3,9	19	TX 20	12 x 1,5	-	bronz	500
0126 053 925	3,9	25	TX 20	12 x 1,5	-	bronz	500
0126 053 932	3,9	32	TX 20	12 x 1,5	-	bronz	500

Sebs voor raam-en deurconstructie

Gekleurde vensterbankschroef plaatschroefdraad + ring TX A2

JDO



- Voor bevestiging van vensterbanken op aluminium et PVC ramen.
- Met plastieken ring.

Gebruik Torx INOX bit (TX20)
referentie: 0702 352 025 - Familie GXR



Referentie	ø	l	Afdruk	Afm.ring	RAL		
0126 063 919	3,9	19	TX 20	12 x 1,5	-	natuur	500
0126 063 925	3,9	25	TX 20	12 x 1,5	-	natuur	500
0126 073 919	3,9	19	TX 20	12 x 1,5	9010	wit	500
0126 073 925	3,9	25	TX 20	12 x 1,5	9010	wit	500
0126 083 925	3,9	25	TX 20	12 x 1,5	7001	antracietgrijs	500
0126 093 925	3,9	25	TX 20	12 x 1,5	7016	antracietgrijs	500
0126 103 919	3,9	19	TX 20	12 x 1,5	BR	bronz	500
0126 103 925	3,9	25	TX 20	12 x 1,5	BR	bronz	500

Polyethyleen vijskappen gekleurd voor 0126

LEZ



Referentie	h	D	RAL		
0590 12 125	4	12	9010	wit	500
0590 125 125	4	12	7001	zilvergrijs	500
0590 126 125	4	12	9005	zwart	500
0590 128 125	4	12	8016	bruin	500

TT onzichtbare universele connectoren  0217 099 60.	Terrasvoet TT UNI  0217 099 43.
Boor en verzinkfrees  0217 099 100	Terrasvoet TT steen / tegels  0217 099 44.
Sebs met cylindrische kop hout/hout A2  0217 042 170	TT stelschijf voor terrasvoet steen / tegels  0217 099 45.
TT afstandsstrip  0217 099 300	Steunmat  0217 099 5..
Tussenstuk voor terras  0217 099 30.	Verlengstuk 60 mm voor TT terrasvoet  0217 099 401
Geotextiel bescherming  0217 099 310	TT nivelleringsschijf 0 tot 4°  0217 099 453
Regelbare voet voor terras  0217 099 400	TT onderlegger voor terrasvoet  0217 099 5..

TT onzichtbaar terrasverbinder voor gegroefde lamellen



0217 099 600

Terrasbouw

Boor en verzinkfrees

RCF



- 1/4" opname

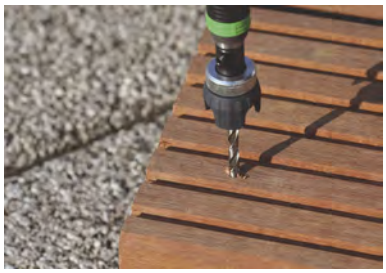

Referentie	Ø Bohrer		
0217 099 100	4,00	frezen tot 12 mm	1

Sebs met cylindrische kop hout/hout A2



- Montage van metalen of kunststof onderdelen op hout materialen en aluminium profielen met een wanddikte tot 2,0 mm
- Met name geschikt voor schroefverbindingen met geringe afstand tot de rand

Referentie	Ø	Lengte	Kop-Ø	Kope hoogte	Indruk	
0217 042 170	4,2	17	5,25	2,9	Tx20	200

Terrasbouw

TT afstandsstrip



Het afstandsprofiel is een afstandhouder die tussen de onderconstructie en de planken van het terras wordt geplaatst.

- Eigenschappen
  Zorgt voor een optimale ventilatie tussen de onderconstructie en de planken en verlengt de levensduur van houten draagbalken. Minimaliseert ook het afschuifeffect veroorzaakt door het uitzetten / krimpen van materialen tegen elkaar.
- Toepassingen
  Het afstandsprofiel wordt tussen de onderconstructie en de afwerkingsplank geplaatst. Voor een optimale installatie is het aan te raden om deze regelmatig op de draagbalk te bevestigen door middel van schroeven.
- Materiaal
  Geëxtrudeerd thermoplastisch PVC in zwart polyvinylchloride - Shore (elasticiteit) A90
- Groeven in het oppervlak absorberen geluidsresonantie en zorgen voor een dempend effect en een optimale grip van de componenten
- Bestand tegen hoge drukbelastingen en alle weersomstandigheden
- Discreet zwart profiel, geen reflecties tussen de planken





Referentie	Breedte x dikte	Lengte / rol.	
0217 099 300	15 x 7 mm	10 m	80

Tussenstuk voor terras

RCE



- Makkelijk plaatsen met hulp van de tussenstukken. Brengt eveneens een goede verluchting
- +/- 21 stuks per m²



Referentie	Maat	
0217 099 304	4mm	50
0217 099 307	7mm	50

Terrasbouw

Geotextiel bescherming



- Omschrijving
  Ondoorzichtig geotextielvilt van hoge kwaliteit om de groei of hergroei van vegetatie te voorkomen. De zwarte kleur zorgt ook voor een uniform optisch effect tussen de lamellen.
- Toepassing
  In geval van installatie op aarde of grind, legt u het vilt neer door de uiteinden te overlappen. Er moet rekening gehouden worden met een helling van minimaal 2 ° om congestie onder de constructie van het terras te vermijden.



Referentie	Afmeten	
0217 099 310	1,6 x 10 m (=16m²)	16

Regelbare voet voor terras





RCD

- De voet heeft een basis van 65mm en een dikte van 2,5mm, met een draadstang M8 en een inslagmoer met Ruspert® coating.
- Ruspert® = coating in dwarsdoorsnede voor een maximale bestendigheid tegen corrosie.
- Regelbare voet van 30mm om hoogteverschillen te compenseren
- Weerstand ongeveer 200kg per voet
- Afstand tussen 2 voeten : 50 tot 100cm
- Het hout met Ø10mm boren (diepte 35-40mm), de moer inslaan, voet plaatsen en hoogte regelen
- +/- 6 tot 9 voeten per m²

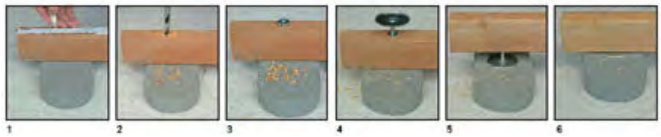



Referentie	Ø	Hoogte	
0217 099 400	65,00	40	20

Terrasbouw

Terrasvoet TT UNI



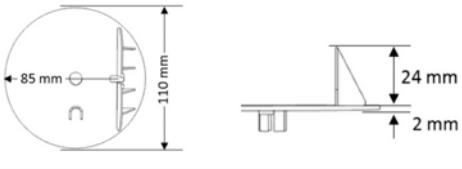

De TT terrasvoet wordt gebruikt om de hoogte van het terras aan te passen.

- Maakt een snelle, gemakkelijke en nauwkeurige installatie en bevestiging van houten of aluminium onderconstructies mogelijk
- 50 UNI bevestigingsplaten met brede stop om de houten of aluminium onderconstructies correct te positioneren en vast te zetten zijn in de verpakking inbegrepen
- Met de nivelleringsschijf (ref. 0217 099 453 / niet inbegrepen) worden hellingen tot 4° automatisch in alle richtingen gecompenseerd.
- De traploze en nauwkeurige hoogte-instelling tot op de millimeter maakt een eenvoudige en snelle voortgang van de montage mogelijk.
- Grote hoogteverschillen tot 500 mm kunnen worden gecompenseerd door eenvoudige verlengstuks (ref. 0217 099 401 / niet inbegrepen), wat maximale flexibiliteit biedt bij montage en opslag.
- De grote X-vormige basis kan variabel worden gepositioneerd en kan veilig worden vastgehouden. Door zijn bijzondere vorm kan hij dicht bij de rand worden geplaatst, bijvoorbeeld aan de rand van een muur.
- Het hoge draagvermogen van terrasdragers wordt bereikt door hoge wanddiktes en nauwkeurig gevormde schroefdraad- en verbindingsdelen. Dit garandeert een blijvende stabiliteit van de onderconstructie of terrasplaten.
- Toepassingen
  Terrasonderconstructies van hout, houtachtige materialen of aluminium kunnen eenvoudig, snel en nauwkeurig worden geplaatst met de terrasvoet.
- Materiaal
  Zwart polypropyleen PP-samenstelling - vorst- en hittebestendigheid geoptimaliseerd voor terrasconstructies.









Referentie	Grondplaat-Ø	Steunschijf-Ø	Hoogteaanpassing	Draagvermogen	
0217 099 430	225 mm	120 mm	50 - 80 mm	10 kN	50
0217 099 431	225 mm	120 mm	80 - 140 mm	10 kN	50

Terrasbouw

Terrasvoet TT steen / tegels







De TT terrasvoet wordt gebruikt om de hoogte van het terras aan te passen.

- Maakt de plaatsing van steen, beton en keramische terrastegels mogelijk
- 50 sokkelsteunen met breekbare zones en die een uniforme tussenruimte van 3,2 mm mogelijk maken, worden meegeleverd in de verpakking
- Onregelmatigheden in de terrastegels kunnen eenvoudig worden gecompenseerd met de instelschijven (ref. 0217 099 45. / niet inbegrepen)
- Met de nivelleringsschijf (ref. 0217 099 453 / niet inbegrepen) worden hellingen tot 4° automatisch in alle richtingen gecompenseerd.
- De traploze en nauwkeurige hoogte-instelling tot op de millimeter maakt een eenvoudige en snelle voortgang van de montage mogelijk.
- Grote hoogteverschillen tot 500 mm kunnen worden gecompenseerd door eenvoudige verlengstuks (ref. 0217 099 401 / niet inbegrepen), wat maximale flexibiliteit biedt bij montage en opslag.
- De grote X-vormige basis kan variabel worden gepositioneerd en kan veilig worden vastgehouden. Door zijn bijzondere vorm kan hij dicht bij de rand worden geplaatst, bijvoorbeeld aan de rand van een muur.
- Het hoge draagvermogen van terrasdragers wordt bereikt door hoge wanddiktes en nauwkeurig gevormde schroefdraad- en verbindingsdelen. Dit garandeert een blijvende stabiliteit van de onderconstructie of terrasplaten.
- Toepassingen
  Terrasonderconstructies van hout, houtachtige materialen of aluminium kunnen eenvoudig, snel en nauwkeurig worden geplaatst met de terrasvoet.
- Materiaal
  Zwart polypropyleen PP-samenstelling - vorst- en hittebestendigheid geoptimaliseerd voor terrasconstructies.















Referentie	Grondplaat-Ø	Steunschijf-Ø	Hoogteaanpassing	Draagvermogen	
0217 099 440	225 mm	110 mm	50 - 80 mm	10 kN	50
0217 099 441	225 mm	110 mm	80 - 140 mm	10 kN	50

Terrasbouw

TT stelschijf voor terrasvoet steen / tegels



- De compensatieschijf compenseert de onregelmatigheid van de terrastegels
- Te verdelen in 4 kwartieren

Referentie	Dikte	
0217 099 450	1,3 mm	50
0217 099 451	2,0 mm	50

Steunmat

RDD



- Weerbestendig
- Kan hoogteverschillen compenseren
- Afstand van 40cm tussen de steunmatten respecteren

Referentie	Lengte		Dikte	Inhoud	
0217 099 503	90	90	3	300	1
0217 099 509	90	90	8	125	1
0217 099 520	90	90	20	50	1

Verlengstuk 60 mm voor TT terrasvoet





- De traploze hoogteverstelling kan met eenvoudige tussenverlengingen tot 500 mm worden vergroot (max. 6 verlengstuks/voet) en biedt zo maximale flexibiliteit bij montage en opslag

Referentie	Hoogte	
0217 099 401	60 mm	126

Terrasbouw

TT nivelleringsschijf 0 tot 4°





- Zelfnivellerende hellingcorrector
- Wordt aan de TT-nop bevestigd en stelt u in staat om zonder aanpassing een helling van 0 tot 4 ° te compenseren of te creëren

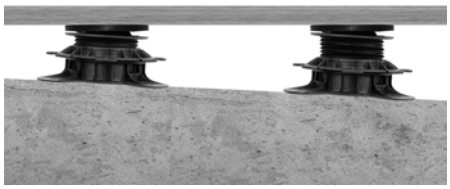

Referentie	Hoogte	
0217 099 453	15 mm	50

TT onderlegger voor terrasvoet



- Eigenschappen
  De afmeting van deze rubberen wiggen is aangepast aan TT-noppen. Onvervormbaar, rotvrij en niet verwijderbaar voor perfecte stabiliteit. Deze wiggen zijn bestand tegen slecht weer, het risico op rotten en isoleren van de grond om optrekkend vocht door capillaire werking te voorkomen. Zorg voor geluidsisolatie en verminder voetstappen en stoten op het terras.
- Opmerkingen
  - De aluminiumfolie zorgt voor een neutrale isolatie en voorkomt elke chemische reactie.
  - Geleverd in stapelbare kartonnen dozen voor optimale opslag.





Referentie	Afmetingen		
0217 099 530	200 x 185 x 8	Rubber	68
0217 099 540	200 x 185 x 8	Aan één zijde gelamineerde alu	68

Terrasbouw

TT onzichtbaar terrasverbinder voor gegroefde lamellen



- De onzichtbare bevestiging voor gegroefde terrasplanken zit verborgen tussen en onder de planken.
- Eigenschappen
  De TT terrasverbinder werkt tussen twee terrasplanken. Een eventuele zwelling of krimp van de planken kan worden gecompenseerd met behulp van de vlonder met twee schuifpunten in de groefaangrijpvlakken. Dit type functie is alleen geschikt voor materialen met een hoge maatvastheid.
- Toepassing
  Installatie van buitenterrassen in gegroefde lamellen met onzichtbare bevestiging. De compatibiliteit van de platen met de connector en het schroefsysteem moet vooraf worden getest.
- Materiaal
  Sokkel in zwarte ABS, UV bestendig
  Plaat in RVS, zwart-gespoten
- Hoeveelheid per m²: ongeveer 21 stuks







Referentie	Afmetingen	
0217 099 600	32 x 24	200

Set afstandshouders voor golfplaatbevestiging



0203 148 50

Trappenboorbit



0203 110 000

Set afstandshouders voor golfplaatbevestiging

Set afstandshouders voor golfplaatbevestiging



Afstandhouder voor houten structuur met roestvrijstalen schroeven A2 4,8 x 50 mm en EPDM pakking.
Voor de montage van golfplaten en trapeziumvormige lichtgewicht afbouwplaten.

- Voordelen:
  - Eenmanseenheid - eenvoudig en snel
  - Voorboren van de onderconstructie niet nodig
  - Gepatenteerde afstands-expansiehuls
  - Aanzienlijk verbeterde ondoordringbaarheid
- Aanwijzingen:
  - Vijs: A2
  - Huls: Polyamide - PA66
  - Afdichting: EPDM
  - Minimumschroeflengte = klemkracht + materiaaldikte + boorpuntlengte + 3 mm



Referentie	Ø	Lengte	Min./max profieldik	Min./max profielhoo	Huls-Ø	Indruk	
0203 148 50	4,8 mm	50 mm	1 - 2 mm	17 - 20 mm	10 mm	Tx 20	100

Trappenboorbit

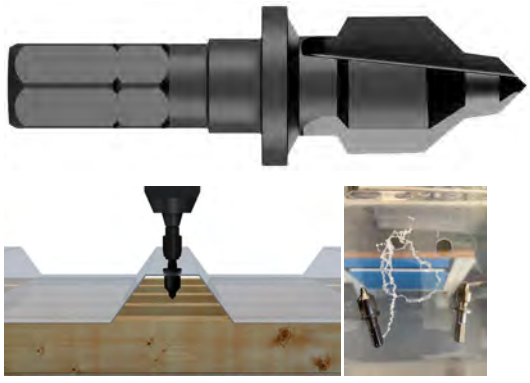

klinknagels

Multi blindklinknagels



Blindklinknagels



Waterdichte blindklinknagels



Blindklinkmoeren



Hamerslagniet



Blindklinknageltangen



Multi blindklinknagel Alu/Staal platte kop



0915 1.. ... - KAF

Multi blindklinknagel Alu/Staal platte kop - wit gelakt



0915 84. ... - KAL

Multi blindklinknagel Alu/Staal brede kop



0915 2.. ... - KAG

Multi blindklinknagels

Multi blindklinknagel Alu/Staal platte kop





KAF

Blind klinken is een verbindingstechniek die tijd bespaart en kosten verlaagt. Deze is bijzonder geschikt voor verbindingen die slechts van een kant toegankelijk zijn. Nagenoeg elke installatieplaats is mogelijk met verschillende materiaalcombinaties van trekpen en nagelhuls.

- Huls: aluminium - AlMg 2,5
- Doorn: verzinkt staal
- Platte kop

Referentie	Klinknagel-Ø (d)	Nagellengte (l)	Klembereik	Kop-Ø dk	Kophoogte (k)	Boor-Ø	Treksterkte in N	Afschuifsterkte in N	
0915 132 050	3,2	8	0,5 - 5,0	6,0	1,4	3,3 - 3,5	980	680	500
0915 132 080	3,2	11,1	3,5 - 8,0	6,0	1,4	3,3 - 3,5	980	680	500
0915 140 060	4,0	9,5	1,0 - 6,0	8,0	1,7	4,1 - 4,3	1.600	1.150	500
0915 140 095	4,0	12,7	4,0 - 9,5	8,0	1,7	4,1 - 4,3	1.600	1.150	500
0915 148 055	4,8	10,3	0,5 - 5,5	9,5	2	4,9 - 5,2	2.350	1.500	250
0915 148 105	4,8	15,1	5,0 - 10,5	9,5	2	4,9 - 5,2	2.350	1.500	250
0915 148 150	4,8	20	10,0 - 15,0	9,5	2	4,9 - 5,2	2.350	1.500	250
0915 148 195	4,8	24,8	14,5 - 19,5	9,5	2	4,9 - 5,2	2.350	1.500	250

Multi blindklinknagel Alu/Staal platte kop - wit gelakt





KAL

Blind klinken is een verbindingstechniek die tijd bespaart en kosten verlaagt. Deze is bijzonder geschikt voor verbindingen die slechts van een kant toegankelijk zijn. Nagenoeg elke installatieplaats is mogelijk met verschillende materiaalcombinaties van trekpen en nagelhuls.

- Huls: aluminium - AlMg 2,5 (wit gelakt - RAL 9015)
- Doorn: verzinkt staal
- platte kop

Referentie	Klinknagel-Ø (d)	Nagellengte (l)	Klembereik	Kop-Ø dk	Kophoogte (k)	Boor-Ø	Treksterkte in N	Afschuifsterkte in N	
0915 840 65	4,00	9,5	1,0 - 6,0	8,0	1,7	4,1 - 4,3	1.600	1.150	500
0915 840 95	4,00	12,7	4,0 - 9,5	8,0	1,7	4,1 - 4,3	1.600	1.150	500
0915 848 110	4,80	15,1	5,0 - 10,5	9,5	2,0	4,9 - 5,2	2.350	1.500	250

Multi blindklinknagels

Multi blindklinknagel Alu/Staal brede kop





KAG

Blind klinken is een verbindingstechniek die tijd bespaart en kosten verlaagt. Deze is bijzonder geschikt voor verbindingen die slechts van een kant toegankelijk zijn. Nagenoeg elke installatieplaats is mogelijk met verschillende materiaalcombinaties van trekpen en nagelhuls.

- Huls: aluminium - AlMg 2,5
- Doorn: verzinkt staal
- brede platte kop

Referentie	Klinknagel-Ø (d)	Nagellengte (l)	Klembereik	Kop-Ø dk	Kophoogte (k)	Boor-Ø	Treksterkte in N	Afschuifsterkte in N	
0915 248 055	4,8	10,3	0,5 - 5,5	16,0	2,5	4,9 - 5,2	2.350	1.500	250
0915 248 090	4,8	14	4,0 - 9,0	16,0	2,5	4,9 - 5,2	2.350	1.500	250
0915 248 130	4,8	18	8,0 - 13,0	16,0	2,5	4,9 - 5,2	2.350	1.500	250
0915 248 170	4,8	22	12,0 - 17,0	16,0	2,5	4,9 - 5,2	2.350	1.500	250
0915 248 220	4,8	27	16,0 - 22,0	16,0	2,5	4,9 - 5,2	2.350	1.500	250

Blindklinknagel Al/Staal platte kop



0937 ... .. - KAA

Blindklinknagel Koper/Staal platte kop



0940 ... .. - KAV

Blindklinknagel Alu/Staal platte kop - Antraciet



0937 7.. ... - KAX

Blindklinknagel Koper/Brons platte kop



0941 1.. ... - KAW

Blindklinknagel Alu/Staal platte kop - Koperbruin



0937 8.. ... - KAY

Blindklinknagel Alu/Staal platte brede kop



0944 1.. ... - KAB

Blindklinknagel Alu/Staal platte kop - Grijswit



0937 9.. ... - KAZ

Blindklinknagel Alu/Staal verzonken kop



0938 ... ..

Blindklinknagel Alu/A2 platte kop



0939 ... .. - KAS

Blindklinknagel RVS A2/A2 platte kop



0931 ... .. - KAI

Blindklinknagel Staal/Staal platte kop



KAH

Blindklinknagels

Blindklinknagel Al/Staal platte kop





KAA

- Huls: aluminium - AlMg 2,5
- Doorn: verzinkt staal
- platte kop

Referentie	Klinknagel-Ø (d)	Nagellengte (l)	Klembereik	Kop-Ø dk	Kophoogte (k)	Boor-Ø	Treksterkte in N	Afschuifsterkte in N	
0937 24 4	2,4	4	0,5 - 2,0	5	0,7	2,5	355	315	500
0937 24 6	2,4	6	2,0 - 4,0	5	0,7	2,5	355	315	500
0937 24 8	2,4	8	4,0 - 6,0	5	0,7	2,5	355	315	500
0937 3 4	3,0	4	0,5 - 1,5	6,5	0,8	3,1	810	620	500
0937 3 6	3,0	6	1,5 - 3,5	6,5	0,8	3,1	810	620	500
0937 3 8	3,0	8	3,5 - 5,5	6,5	0,8	3,1	810	620	500
0937 3 10	3,0	10	5,5 - 7,5	6,5	0,8	3,1	810	620	500
0937 3 12	3,0	12	7,5 - 9,5	6,5	0,8	3,1	810	620	500
0937 3 16	3,0	16	9,5 - 11,5	6,5	0,8	3,1	810	620	500
0937 32 6	3,2	6	1,5 - 3,5	6,5	0,8	3,3	980	760	500
0937 32 8	3,2	8	3,5 - 5,5	6,5	0,8	3,3	980	760	500
0937 32 10	3,2	10	5,5 - 7,5	6,5	0,8	3,3	980	760	500
0937 4 6	4,0	6	1,5 - 3,0	8	1	4,1	1.600	1.200	500
0937 4 8	4,0	8	3,0 - 5,0	8	1	4,1	1.600	1.200	500
0937 4 10	4,0	10	5,0 - 6,5	8	1	4,1	1.600	1.200	500
0937 4 12	4,0	12	6,5 - 8,5	8	1	4,1	1.600	1.200	500
0937 4 16	4,0	16	10,5- 12,5	8	1	4,1	1.600	1.200	500
0937 4 20	4,0	20	14,5 - 16,5	8	1	4,1	1.600	1.200	500
0937 4 25	4,0	25	19,0 - 21,5	8	1	4,1	1.600	1.200	500
0937 48 10	4,8	10	4,5 - 6,0	9,5	1,1	4,9	2.230	1.690	500
0937 48 16	4,8	16	10,0 - 12,0	9,5	1,1	4,9	2.230	1.690	500
0937 5 6	5,0	6	1,0 - 3,0	9,5	1,1	5,1	2.500	2.000	500
0937 5 8	5,0	8	3,0 - 4,5	9,5	1,1	5,1	2.500	2.000	500
0937 5 10	5,0	10	4,5 - 6,0	9,5	1,1	5,1	2.500	2.000	500
0937 5 12	5,0	12	6,0 - 8,0	9,5	1,1	5,1	2.500	2.000	500
0937 5 16	5,0	16	10,0 - 12,0	9,5	1,1	5,1	2.500	2.000	500
0937 5 20	5,0	20	14,0 - 17,0	9,5	1,1	5,1	2.500	2.000	500
0937 5 25	5,0	25	17,0 - 20,0	9,5	1,1	5,1	2.500	2.000	500
0937 5 30	5,0	30	23,0 - 25,0	9,5	1,1	5,1	2.500	2.000	500
0937 5 35	5,0	35	25,0 - 30,0	9,5	1,1	5,1	2.500	2.000	250
0937 5 40	5,0	40	30,0 - 35,0	9,5	1,1	5,1	2.500	2.000	250
0937 5 50	5,0	50	40,0 - 45,0	9,5	1,1	5,1	2.500	2.000	250
0937 6 8	6,0	8	2,0 - 4,0	12	1,5	6,1	3.900	3.000	500
0937 6 10	6,0	10	4,0 - 6,0	12	1,5	6,1	3.900	3.000	500
0937 6 12	6,0	12	6,0 - 8,0	12	1,5	6,1	3.900	3.000	500
0937 6 16	6,0	16	9,0 - 11,0	12	1,5	6,1	3.900	3.000	500
0937 6 22	6,0	22	13,0 - 17,0	12	1,5	6,1	3.900	3.000	500
0937 6 26	6,0	26	17,0 - 20,0	12	1,5	6,1	3.900	3.000	500

Blindklinknagel Alu/Staal platte kop - Antraciet





KAX

- Huls: aluminium - AlMg 2,5 (anthraciet gelakt - RAL 7016)
- Doorn: verzinkt staal
- Platte kop

Referentie	Klinknagel-Ø (d)	Nagellengte (l)	Klembereik	Kop-Ø dk	Kophoogte (k)	Boor-Ø	Treksterkte in N	Afschuifsterkte in N	
0937 730 060	3,0	6	1,5 - 3,5	6,5	0,8	3,1	810	620	500

Blindklinknagels

← Blindklinknagel Alu/Staal platte kop - Antraciet

Referentie	Klinknagel-Ø (d)	Nagellengte (l)	Klembereik	Kop-Ø dk	Kophoogte (k)	Boor-Ø	Treksterkte in N	Afschuifsterkte in N	
0937 730 080	3,0	8	3,5 - 5,5	6,5	0,8	3,1	810	620	500
0937 730 100	3,0	10	5,5 - 7,5	6,5	0,8	3,1	810	620	500
0937 740 080	4,0	8	3,0 - 5,0	8,0	1,0	4,1	1600	1200	500
0937 740 100	4,0	10	5,0 - 6,5	8,0	1,0	4,1	1600	1200	500
0937 740 120	4,0	12	6,5 - 8,5	8,0	1,0	4,1	1600	1200	500

Blindklinknagel Alu/Staal platte kop - Koperbruin



- Huls: aluminium - AlMg 2,5 (koperbruin gelakt - RAL 8004)
- Doorn: verzinkt staal
- Platte kop



KAY

Referentie	Klinknagel-Ø (d)	Nagellengte (l)	Klembereik	Kop-Ø dk	Kophoogte (k)	Boor-Ø	Treksterkte in N	Afschuifsterkte in N	
0937 830 060	3,0	6,0	1,5 - 3,5	6,5	0,8	3,1	810	620	500
0937 830 080	3,0	8,0	3,5 - 5,5	6,5	0,8	3,1	810	620	500
0937 830 100	3,0	10,0	5,5 - 7,5	6,5	0,8	3,1	810	620	500
0937 840 080	4,0	8,0	3,0 - 5,0	8,0	1,0	4,1	1600	1200	500
0937 840 100	4,0	10,0	5,0 - 6,5	8,0	1,0	4,1	1600	1200	500
0937 840 120	4,0	12,0	6,5 - 8,5	8,0	1,0	4,1	1600	1200	500

Blindklinknagel Alu/Staal platte kop - Grijswit



- Huls: aluminium - AlMg 2,5 (wit gelakt - RAL 9002)
- Doorn: verzinkt staal
- Platte kop



KAZ

Referentie	Klinknagel-Ø (d)	Nagellengte (l)	Klembereik	Kop-Ø dk	Kophoogte (k)	Treksterkte in N	Afschuifsterkte in N	
0937 930 060	3,0	6,0	1,5 - 3,5	6,5	0,8	810	620	500
0937 930 080	3,0	8,0	3,5 - 5,5	6,5	0,8	810	620	500
0937 930 100	3,0	10,0	5,5 - 7,5	6,5	0,8	810	620	500
0937 940 080	4,0	8,0	3,0 - 5,0	8,0	0,8	1600	1200	500
0937 940 100	4,0	10,0	5,0 - 6,5	8,0	0,8	1600	1200	500
0937 940 120	4,0	12,0	6,5 - 8,5	8,0	0,8	1600	1200	500

Blindklinknagel Alu/A2 platte kop



- Huls: Alu
- Doorn: roestvrij staal A2
- Platte kop



KAS

Referentie	Klinknagel-Ø (d)	Nagellengte (l)	Klembereik	Kop-Ø dk	Kophoogte (k)	Boor-Ø	Treksterkte in N	Afschuifsterkte in N	
0939 3 8	3,00	8	3,5 - 5,5	6,5	0,8	3,1	810	620	500
0939 4 10	4,00	10	5,0 - 7,0	8	1	4,1	1.600	1.200	500

Blindklinknagels

← Blindklinknagel Alu/A2 platte kop

Referentie	Klinknagel-Ø (d)	Nagellengte (l)	Klembereik	Kop-Ø dk	Kophoogte (k)	Boor-Ø	Treksterkte in N	Afschuifsterkte in N	
0939 4 12	4,00	12	7,0 - 9,0	8	1	4,1	1.600	1.200	500
0939 4 16	4,00	16	11,0 - 12,5	8	1	4,1	1.600	1.200	500
0939 4 20	4,00	20	15,0 - 17,0	8	1	4,1	1.600	1.200	500
0939 4 6	4,00	6	1,0 - 3,0	8	1	4,1	1.600	1.200	500
0939 4 8	4,00	8	3,0 - 5,0	8	1	4,1	1.600	1.200	500
0939 5 10	5,00	10	4,5 - 6,5	9,5	1,1	5,1	2.500	2.000	500
0939 5 12	5,00	12	6,5 - 8,5	9,5	1,1	5,1	2.500	2.000	500

Blindklinknagel RVS A2/A2 platte kop





KAI

- Huls: roestvrij staal A2
- Doorn: roestvrij staal A2
- Platte kop

Referentie	Klinknagel-Ø (d)	Nagellengte (l)	Klembereik	Kop-Ø dk	Kophoogte k	Boor-Ø	Treksterkte in N	Afschuifsterkte in N	
0931 32 6	3,20	6	1,5 - 2,5	6,5	0,8	3,3	2.500	1.800	500
0931 32 8	3,20	8	2,5 - 4,5	6,5	0,8	3,3	2.500	1.800	500
0931 32 10	3,20	10	4,5 - 6,5	6,5	0,8	3,3	2.500	1.800	500
0931 32 12	3,20	12	6,5 - 8,5	6,5	0,8	3,3	2.500	1.800	500
0931 4 8	4,00	8	2,0 - 4,0	8,0	1	4,1	3.800	3.100	500
0931 4 10	4,00	10	4,0 - 6,0	8,0	1	4,1	3.800	3.100	500
0931 4 13	4,00	13	7,0 - 9,0	8,0	1	4,1	3.800	3.100	500
0931 48 8	4,80	8	1,5 - 3,0	9,5	1,1	4,9	6.000	4.500	500
0931 48 10	4,80	10	3,0 - 5,0	9,5	1,1	4,9	6.000	4.500	500
0931 48 12	4,80	12	5,0 - 7,0	9,5	1,1	4,9	6.000	4.500	500
0931 48 14	4,80	14	7,0 - 9,0	9,5	1,1	4,9	6.000	4.500	500
0931 48 16	4,80	16	9,0 - 11,0	9,5	1,1	4,9	6.000	4.500	500
0931 48 20	4,80	20	13,0 - 15,0	9,5	1,1	4,9	6.000	4.500	250
0931 48 25	4,80	25	17,0 - 20,0	9,5	1,1	4,9	6.000	4.500	250
0931 48 30	4,80	30	21,0 - 25,0	9,5	1,1	4,9	6.000	4.500	250

Blindklinknagel Staal/Staal platte kop





KAH

- Huls: acier
- Doorn: geel verzinkt staal
- Platte kop

Referentie	Klinknagel-Ø (d)	Nagellengte (l)	Klembereik	Kop-Ø dk	Kophoogte k	Boor-Ø	Treksterkte in N	Afschuifsterkte in N	
0935 130 060	3,00	6	1,5 - 3,0	6,5	0,8	3,1	1125	915	500
0935 130 080	3,00	8	3,0 - 5,0	6,5	0,8	3,1	1125	915	500
0935 130 100	3,00	10	5,0 - 7,0	6,5	0,8	3,1	1125	915	500
0935 132 060	3,20	6	1,5 - 3,0	6,5	0,8	3,3	1285	1060	500
0935 132 080	3,20	8	3,0 - 5,0	6,5	0,8	3,3	1285	1060	500
0935 140 060	4,00	6	1,5 - 2,5	8,0	1,0	4,1	1990	1550	500
0935 140 080	4,00	8	2,5 - 4,5	8,0	1,0	4,1	1990	1550	500
0935 140 100	4,00	10	4,5 - 6,5	8,0	1,0	4,1	1990	1550	500
0935 140 120	4,00	12	6,5 - 8,5	8,0	1,0	4,1	1990	1550	500
0935 140 160	4,00	16	10,5 - 12,5	8,0	1,0	4,1	1990	1550	500
0935 150 080	5,00	8	2,5 - 4,0	9,5	1,1	5,1	3255	2575	500
0935 150 100	5,00	10	4,0 - 6,0	9,5	1,1	5,1	3255	2575	500

Blindklinknagels

← Blindklinknagel Staal/Staal platte kop

Referentie	Klinknagel-Ø (d)	Nagellengte (l)	Klembereik	Kop-Ø dk	Kophoogte k	Boor-Ø	Treksterkte in N	Afschuifsterkte in N	
0935 150 120	5,00	12	6,0 - 8,0	9,5	1,1	5,1	3255	2575	500
0935 150 160	5,00	16	10,0 - 11,5	9,5	1,1	5,1	3255	2575	500
0935 150 200	5,00	20	13,5 - 15,0	9,5	1,1	5,1	3255	2575	500

Blindklinknagel Koper/Staal platte kop





KAV

- Huls: koper
- Doorn: verzinkt staal
- Platte kop

Referentie	Klinknagel-Ø (d)	Nagellengte (l)	Klembereik	Kop-Ø dk	Kophoogte k	Boor-Ø	Treksterkte in N	Afschuifsterkte in N	
0940 3 6	3,00	6	1,0 - 3,0	6,5	0,8	3,1	700	600	500
0940 3 8	3,00	8	3,0 - 5,0	6,5	0,8	3,1	700	600	500
0940 4 10	4,00	10	4,0 - 6,5	8	1	4,1	1.500	1.000	500

Blindklinknagel Koper/Brons platte kop





KAW

- Huls: koper
- Doorn: brons
- Platte kop

Referentie	Klinknagel-Ø (d)	Nagellengte (l)	Klembereik	Kop-Ø dk	Kophoogte k	Boor-Ø	Treksterkte in N	Afschuifsterkte in N	Bohrdurchmesse	
0941 130 060	3,0	6,0	1,0 - 3,0	6,0	0,8	3,1	900.0	650.0	3.1	500
0941 130 080	3,0	8,0	3,0 - 5,0	6,0	0,8	3,1	900.0	650.0	3.1	500
0941 130 100	3,0	10,0	5,0 - 7,0	6,0	0,8	3,1	900.0	650.0	3.1	500
0941 132 060	3,2	6,0	1,0 - 3,0	6,0	0,8	3,3	1000.0	800.0	3.3	500
0941 132 080	3,2	8,0	3,0 - 5,0	6,0	0,8	3,3	1000.0	800.0	3.3	500
0941 132 100	3,2	10,0	5,0 - 7,0	6,0	0,8	3,3	1000.0	800.0	3.3	500
0941 140 060	4,0	6,0	1,5 - 2,5	7,8	1,1	4,1	1500.0	1000.0	4.1	500
0941 140 080	4,0	8,0	2,5 - 4,5	7,8	1,1	4,1	1500.0	1000.0	4.1	500
0941 140 100	4,0	10,0	4,5 - 6,5	7,8	1,1	4,1	1500.0	1000.0	4.1	500

Blindklinknagel Alu/Staal platte brede kop





KAB

- Huls: aluminium - AlMg 3,5
- Doorn: verzinkt staal
- Platte brede kop
- Kophoogte: max 2,5 mm

Referentie	Klinknagel-Ø (d)	Nagellengte (l)	Klembereik	Kop-Ø dk	Boor-Ø	Treksterkte in N	Afschuifsterkte in N	
0944 140 080	4	8	3,0 - 5,0	12	4,1	1600	1200	500
0944 140 100	4	10	5,0 - 6,5	12	4,1	1600	1200	500
0944 140 120	4	12	6,5 - 8,5	12	4,1	1600	1200	500

Blindklinknagels

← Blindklinknagel Alu/Staal platte brede kop

Referentie	Klinknagel-Ø (d)	Nagellengte (l)	Klembereik	Kop-Ø dk	Boor-Ø	Treksterkte in N	Afschuifsterkte in N	
0944 150 100	5	10	4,5 - 6,0	14	5,1	2500	2000	500
0944 150 120	5	12	6,0 - 8,0	14	5,1	2500	2000	500
0944 150 140	5	14	8,0 - 10,0	14	5,1	2500	2000	500
0944 150 160	5	16	10,0 - 12,0	14	5,1	2500	2000	500
0944 150 180	5	18	12,0 - 14,0	14	5,1	2500	2000	500
0944 150 210	5	21	14,0 - 17,0	14	5,1	2500	2000	500
0944 150 240	5	24	17,0 - 20,0	14	5,1	2500	2000	500

Blindklinknagel Alu/Staal verzonken kop





KAC

- huls: aluminium - AlMg 2,5/5,0
- Doorn: verzinkt staal
- Verzonken kop

Referentie	Klinknagel-Ø (d)	Nagellengte (l)	Klembereik	Kop-Ø dk	Boor-Ø	Treksterkte in N	Afschuifsterkte in N	
0938 3 6	3	6	1,5 - 3,5	6,0	3,1	870	680	500
0938 3 8	3	8	3,5 - 5,5	6,0	3,1	870	680	500
0938 3 10	3	10	5,5 - 7,5	6,0	3,1	870	680	500
0938 4 6	4	6	1,5 - 3,0	7,5	4,1	1600	1200	500
0938 4 8	4	8	3,0 - 5,0	7,5	4,1	1600	1200	500
0938 4 10	4	10	5,0 - 7,0	7,5	4,1	1600	1200	500
0938 4 12	4	12	6,5 - 9,0	7,5	4,1	1600	1200	500
0938 4 16	4	16	9,0 - 12,5	7,5	4,1	1600	1200	500
0938 5 10	5	10	4,0 - 6,0	9,0	5,1	2500	2000	500
0938 5 12	5	12	6,0 - 8,5	9,0	5,1	2500	2000	500
0938 5 16	5	16	8,5 - 12,5	9,0	5,1	2500	2000	500

Waterdichte blindklinknagel Alu/Staal platte kop



0937 0.. ...

Waterdichte blindklinknagel Alu/A2 Platte kop



0939 1.. ...

Waterdichte blindklinknagel A2/A2 Platte kop



0931 1.. ..

Waterdichte blindklinknagel Koper/Staal Platte kop



0940 0.. ...

Waterdichte blindklinknagel Koper/Staal Platte kop



0940 132 ...

Waterdichte blindklinknagels

Waterdichte blindklinknagel Alu/Staal platte kop





KAK

Referentie	Klinknagel-Ø d	Nagellengte l	Klembereik	Kop-Ø dk	Kophoogte k	Boor-Ø	Afschuifsterkte	Treksterkte	
0937 032 65	3,20	6,5	0,5 - 2,0	6,0	1,4	3,3	1.245	1.070	500
0937 032 8	3,20	8	2,0 - 3,5	6,0	1,4	3,3	1.245	1.070	500
0937 032 95	3,20	9,5	3,5 - 5,0	6,0	1,4	3,3	1.245	1.070	500
0937 032 125	3,20	12,5	6,5 - 8,0	6,0	1,4	3,3	1.245	1.070	500
0937 04 8	4,00	8	0,5 - 3,5	8,0	1,7	4,1	2.240	1.710	500
0937 04 95	4,00	9,5	3,5 - 5,0	8,0	1,7	4,1	2.240	1.710	500
0937 04 125	4,00	12,5	6,5 - 8,0	8,0	1,7	4,1	2.240	1.710	500
0937 048 8	4,80	8	1,0 - 3,0	9,5	2	4,9	3.070	2.230	500
0937 048 95	4,80	9,5	3,0 - 5,0	9,5	2	4,9	3.070	2.230	500
0937 048 125	4,80	12,5	5,0 - 8,0	9,5	2	4,9	3.070	2.230	500
0937 048 16	4,80	16	8,0 - 11,0	9,5	2	4,9	3.070	2.230	500
0937 048 18	4,80	18	11,0 - 13,0	9,5	2	4,9	3.070	2.230	500
0937 048 21	4,80	21	13,0 - 16,0	9,5	2	4,9	3.070	2.230	500

Waterdichte blindklinknagel Alu/A2 Platte kop





KAM

Referentie	Klinknagel-Ø d	Nagellengte l	Klembereik	Kop-Ø dk	Kophoogte k	Boor-Ø	Afschuifsterkte	Treksterkte	
0939 132 65	3,20	65	0,5 - 2,0	6.0	1,4	3,3	1.070	500	500
0939 132 8	3,20	80	2,0 - 3,5	6.0	1,4	3,3	1.070	500	500
0939 132 95	3,20	95	3,5 - 5,0	6.0	1,4	3,3	1.070	500	500
0939 14 8	4,00	80	0,5 - 3,5	8.0	1,7	4,1	2.240	1.710	500
0939 14 95	4,00	95	3,5 - 5,0	8.0	1,7	4,1	2.240	1.710	500
0939 14 11	4,00	110	5,0 - 6,5	8.0	1,7	4,1	2.240	1.710	500
0939 14 125	4,00	125	6,5 - 8,0	8.0	1,7	4,1	2.240	1.710	500

Waterdichte blindklinknagel A2/A2 Platte kop





KAR

Referentie	Klinknagel-Ø d	Nagellengte l	Klembereik	Kop-Ø dk	Kophoogte k	Boor-Ø	Afschuifsterkte	Treksterkte	
0931 132 6	3,20	6	0,5 - 1,5	6,0	0,9	3,3	2.500	2.000	500
0931 132 8	3,20	8	1,5 - 3,0	6,0	0,9	3,3	2.500	2.000	500
0931 14 8	4,00	8	1,5 - 3,0	8,0	1,3	4,1	4.000	3.000	500
0931 14 95	4,00	9,5	3,0 - 5,0	8,0	1,3	4,1	4.000	3.000	500
0931 14 12	4,00	12	5,0 - 6,5	8,0	1,3	4,1	4.000	3.000	500

Waterdichte blindklinknagels

Waterdichte blindklinknagel Koper/Staal Platte kop





KAT

Referentie	Klinknagel-Ø d	Nagellengte l	Klembereik	Kop-Ø dk	Kophoogte k	Boor-Ø	Afschuifsterkte	Treksterkte	
0940 032 65	3,20	6	0,5 - 2,0	6,0	1,4	3,3	1.300	850	500
0940 032 8	3,20	8	2,0 - 3,5	6,0	1,4	3,3	1.300	850	500
0940 032 95	3,20	9,5	3,5 - 5,0	6,0	1,4	3,3	1.300	850	500
0940 04 10	4,00	10	3,5 - 5,0	8,0	1,7	4,1	2.000	1.350	500
0940 048 115	4,80	11,5	5,0 - 6,5	9,5	2	4,9	2.800	1.950	500

Waterdichte blindklinknagel Koper/Staal Platte kop





KAU

Referentie	Klinknagel-Ø d	Nagellengte l	Klembereik	Kop-Ø dk	Kophoogte k	Boor-Ø	Afschuifsterkte	Treksterkte	
0940 132 65	3,20	6,5	0,5 - 2,0	6,0	1,4	3,3	1.300	850	500
0940 132 8	3,20	8	2,0 - 3,5	6,0	1,4	3,3	1.300	850	500
0940 132 95	3,20	9,5	3,5 - 5,0	6,0	1,4	3,3	1.300	850	500
0940 132 125	3,20	12,5	5,0 - 8,0	6,0	1,4	3,3	1.300	850	500

Blindklinkmoer Alu Platte kop



0948 1.. ...

Blindklinkmoer Alu Verzonken kop



0948 2.. ...

Blindklinkmoer Verzinkt staal Platte kop



0948 3.. ...

Blindklinkmoer Verzinkt staal Verzonken kop



0948 4.. ...

Blindklinkmoer RVS A2 Platte kop



0948 5.. ...

Blindklinkmoer RVS A2 Verzonken kop



0948 6.. ...

Blindklinkmoeren

Blindklinkmoer Alu Platte kop





KAN

Referentie	binnendraad	Klinknagel-Ø d	Nagellengte l	Klembereik	Kop-Ø dk	Kophoogte k	Boor-Ø	Afschuifsterkte	Treksterkte	
0948 140 110	M4	5,9	11	0,5 - 3,0	9	1,1	6	2.840	1.070	100
0948 150 130	M5	6,9	13	0,5 - 3,0	10	1,1	7	4.900	1.170	100
0948 160 160	M6	8,9	16	0,5 - 3,0	12	1,6	9	9.300	2.280	100
0948 180 175	M8	10,9	17,5	0,5 - 3,0	15	1,6	11	14.700	2.450	100
0948 180 200	M8	10,9	20	3,0 - 5,5	15	1,6	11	14.700	2.450	100

Blindklinkmoer Alu Verzonken kop





KAO

Referentie	binnendraad	Klinknagel-Ø d	Nagellengte l	Klembereik	Kop-Ø dk	Kophoogte k	Boor-Ø	Afschuifsterkte	Treksterkte	
0948 240 125	M4	5,9	12,5	1,5 - 4,0	8,5	1,5	6	2.840	1.070	100
0948 250 135	M5	6,9	13,5	1,5 - 4,0	9,8	1,5	7	4.900	1.170	100
0948 260 155	M6	8,9	15,5	1,5 - 4,0	11,5	1,5	9	9.300	2.280	100
0948 280 185	M8	10,9	18,5	1,5 - 4,0	13,5	1,5	11	14.700	2.400	100

Blindklinkmoer Verzinkt staal Platte kop





KAP

Referentie	binnendraad	Klinknagel-Ø d	Nagellengte l	Klembereik	Kop-Ø dk	Kophoogte k	Boor-Ø	Afschuifsterkte	Treksterkte	
0948 34 10	M 4	5,90	10	0,3 - 3,0	9,0	1,1	6,0	7.840	1.660	100
0948 35 12	M 5	6,90	12	0,3 - 3,0	10,0	1,1	7,0	11.070	2.760	100
0948 36 145	M 6	8,90	14,5	0,5 - 3,0	12,0	1,6	9,0	27.440	4.410	100
0948 38 16	M 8	10,90	16	0,5 - 3,0	15,0	1,6	11,0	27.440	4.410	100
0948 38 185	M 8	10,90	18,5	3,1 - 5,5	15,0	1,6	11,0	28.420	4.900	100
0948 310 17	M 10	11,90	17	0,5 - 3,0	16,0	2,1	12,0	28.420	4.900	100
0948 310 22	M 10	11,90	22	3,1 - 6,0	16,0	2,1	12,0	28.420	4.900	100

Blindklinkmoer Verzinkt staal Verzonken kop





KAQ

Referentie	binnendraad	Klinknagel-Ø d	Nagellengte l	Klembereik	Kop-Ø dk	Kophoogte k	Boor-Ø	Afschuifsterkte	Treksterkte	
0948 44 10	M 4	5,90	10	0,5 - 3,0	7,0	0,7	6,0	6.470	1.620	100
0948 45 115	M 5	6,90	11,5	0,5 - 3,0	8,0	0,7	7,0	9.090	2.190	100
0948 46 14	M 6	8,90	14	0,5 - 3,0	10,0	0,7	9,0	16.660	2.350	100
0948 48 155	M 8	10,90	15,5	0,5 - 3,0	12,0	0,7	11,0	21.610	2.840	100

Blindklinkmoeren

← Blindklinkmoer Verzinkt staal Verzonken kop

Referentie	binnendraad	Klinknagel-Ø d	Nagellengte l	Klembereik	Kop-Ø dk	Kophoogte k	Boor-Ø	Afschuifsterkte	Treksterkte	
0948 410 20	M 10	11,90	20	0,8 - 3,5	13,5	0,9	12,0	31.750	4.260	100

Blindklinkmoer RVS A2 Platte kop





KBE

Referentie	binnendraad	Klinknagel-Ø d	Nagellengte l	Klembereik	Kop-Ø dk	Kophoogte k	Boor-Ø	Afschuifsterkte	Treksterkte	
0948 54 10	M 4	5,90	10	0,3 - 2,5	9,0	1,1	6,0	6.860	2.640	100
0948 55 12	M 5	6,90	12	0,3 - 3,0	10,0	1,1	7,0	11.760	2.940	100
0948 56 145	M 6	8,90	14,5	0,5 - 3,0	12,0	1,6	9,0	18.620	4.900	100
0948 58 16	M 8	10,90	16	0,5 - 3,0	15,0	1,6	11,0	24.500	6.860	100
0948 510 17	M 10	12,90	17	0,5 - 3,0	16,0	2,1	13,0	29.400	7.840	100

Blindklinkmoer RVS A2 Verzonken kop





KBF

Referentie	binnendraad	Klinknagel-Ø d	Nagellengte l	Klembereik	Kop-Ø dk	Kophoogte k	Boor-Ø	Afschuifsterkte	Treksterkte	
0948 64 10	M4	5,90	10	0,5 - 2,5	7,0	0,9	6,0	6.860	2.940	100
0948 65 115	M5	6,90	11,5	0,5 - 3	8,0	0,9	7,0	11.760	4.030	100
0948 66 14	M6	8,90	14	0,5 - 3	10,0	0,9	9,0	18.620	5.230	100
0948 68 155	M8	10,90	15,5	0,5 - 3	12,0	0,9	11,0	25.480	5.400	100
0948 610 195	M10	12,90	19,5	0,8 - 3,5	14,5	1,1	13,0	33.320	5.880	100

Hamerslagniet

hamerslagniet Alu/A2



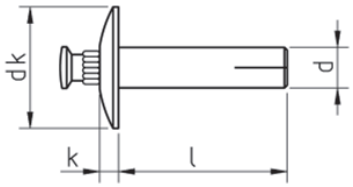

KAJ

Referentie	Klinknagel-Ø d	Nagellengte l	Klembereik	Kop-Ø dk	Kophoogte k	Boor-Ø	Treksterkte	Type	
0945 048 050	4,8	50	45,5 - 47	14,5	2,2	5	4.500	Platte kop	200
0945 048 016	4,8	16	11,5 - 13	14,5	2,2	5	4.500	Platte kop	200
0945 048 020	4,8	20	15,5 - 17	14,5	2,2	5	4.500	Platte kop	200
0945 048 025	4,8	25	20,5 - 22	14,5	2,2	5	4.500	Platte kop	200
0945 048 030	4,8	30	25,5 - 27	14,5	2,2	5	4.500	Platte kop	200
0945 048 035	4,8	35	30,5 - 32	14,5	2,2	5	4.500	Platte kop	200
0945 048 040	4,8	40	35,5 - 37	14,5	2,2	5	4.500	Platte kop	200
0945 148 25	4,8	25	20,5 - 22	10	2	5	4.500	Verzonken kop	200

Handblindklinktang RTX 1-50



0949 15

Blindklinkmoertang RMX 6-12



0949 612

Vervangset voor RTX 1-50



0949 151

Vervangset RMX 6-12



0949 612 0..

Hefboom-blindklinknageltang RTX 3-64



0949 200

Draadeind voor RMX 6-12



0949 612 1..

Vervangset voor RTX 3-64



0949 201

Blindklinkmoertang RMX II 5-10



0949 051 000

Mondstuk RTX 3-64



0949 20.

Omstelset RMX-II 5-10



0949 051 0..

Blindklinkmoertang RMX 3-60



0949 36

Set RMX 3-6



0949 36.

Blindklinknageltangen

Handblindklinktang RTX 1-50

GGA



Referentie	Lengte	Gewicht	
0949 15	255 mm	0,7 kg	1

Vervangset voor RTX 1-50

GGA



Referentie	
0949 151	1

Hefboom-blindklinknageltang RTX 3-64

GGB



- Professionele blindklinknageltang voor grootschalige blindklink- en montagewerkzaamheden
- De slag van de hendel kan worden ingesteld met het instelbare mondstuk en zo optimaal aan de werkpositie worden aangepast
- Mondstukdiameter 3,0 - 6,4 mm
- Geleverd met montagesleutel en gebruiksaanwijzing

Referentie	Lengte	Gewicht	
0949 200	520 mm	1,8 kg	1

Vervangset voor RTX 3-64

GGB



Referentie	
0949 201	1

Mondstuk RTX 3-64

GGB



Referentie	Ø	
0949 202	3,0-3,2	1
0949 203	4,0	1
0949 204	4,8-5,0	1
0949 206	6,4	1

Blindklinknageltangen

Blindklinkmoertang RMX 3-60

GGC



Referentie	Lengte	Gewicht	
0949 36	280 mm	0,8 kg	1

Set RMX 3-6

GGC



Referentie	Ø	
0949 363	M 3	1
0949 364	M 4	1
0949 365	M 5	1
0949 366	M 6	1
0949 368	M 8	1

Blindklinkmoertang RMX 6-12

GGC



- Krachtig en compact gereedschap met geintegreerde ratelmechanisme, ideaal geschikt voor het plaatsen van blindklinkmoeren (M6 - M8 - M10 - M12) in moeilijk bereikbare ruimtes.
- Voordelen:
  Snel wisselsysteem van koppelingskoppen en stelen
  Voor het plaatsen van blindklinkmoeren in krappe ruimtes
  Leesbare koers schaal
  Geschikt voor Blindklinkmoeren in aluminium/staal/edelstaal

Referentie			
0949 612	220	1,1 kg	1

Vervangset RMX 6-12

GGC



Referentie	voor	
0949 612 004	M 4	1
0949 612 005	M 5	1
0949 612 006	M 6	1
0949 612 008	M 8	1
0949 612 010	M 10	1
0949 612 012	M 12	1

Blindklinknageltangen

Draadeind voor RMX 6-12

GGC



Referentie	voor	
0949 612 104	M 4	1
0949 612 105	M 5	1
0949 612 106	M 6	1
0949 612 108	M 8	1
0949 612 110	M 10	1
0949 612 112	M 12	1

Blindklinkmoertang RMX II 5-10

GGD



Referentie	Lengte	Gewicht	
0949 051 000	550 mm	2,5 kg	1

Omstelset RMX-II 5-10

GGD



Referentie	Ø	
0949 051 005	M5	1
0949 051 006	M6	1
0949 051 008	M8	1
0949 051 010	M10	1

Lichte verankering



Middelzware verankering



Zware verankering



Chemische verankering



12. pluggen en verankering

	Referentie	Beton	Volle steen	Holle steen	Natuur-steen	Kalkzand-steen	Gips-plaat	Cellen-beton	
	0903 0.. …								
	0903 5.. …								
	0903 3.. …								
	0906 8.. …								
	0906 9.. …								
	0906 6.. …								
	0905 901 …								
	0905 922 0/931								
	0905 922 1/921								
	0903 8.. ..								
	0903 6.. ..								
	0905 20. ..								
	0905 801 012								
	0905 801 010								
	0905 801 01.								
	0905 805 013								
	0902 001 0..								
	0902 001 0..								
	0904								
	0902 31. ..								
	0904 … …								
	0904 … …								
	0233 775 …							Zonder voorboren	
	0233 875 …							Zonder voorboren	
	0906 210 …								
	0906 310 …								

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

12. pluggen en verankering

	Referentie	Beton	Volle steen	Holle steen	Natuur-steen	Kalkzand-steen	Gips-plaat	Cellen-beton
	0904 9..							
	0904 812 16	voet diamant boormachine						
	0908 7.. ..							
	0904 006							
	0907 8..							
	0904 69. …							
	0907 1.. …							
	0907 9.. …							
	0909 0.. …							
	0909 9.. …							
	0908 0.. …							
	0908 1.. …							
	0908 3.. …							
	0913 1.. …							
	0913 2.. …							
	0912 001 330			met huls				
	0912 001 420			met huls				
	0912 001 150			met huls				
	0911 002 330			met huls				
	0911 003 330			met huls				
	0911 004 330			met huls				

geschikt

+/- geschikt

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Nylon RND plug  0903 0.. ..	Tox-Trika plug  0906 9.. ..
Nylon RND pluggenbox  0903 0.. ...	Biceps plug  0906 6.. ...
Quattro RND plug  0903 3.. ...	Metalen gasbetonplug  0904 ... ..
Nylon RND Quattro pluggenbox  0903 3.. ...	Messingplug  0907 8..
Multi RMU plug  0903 5.. ...	Gasbetonplug met goedkeuring 
Multi RMU pluggendoos  0903 5.. ...	Speciaalschroef voor gasbetonplug GB12  0902 307 ...
Tox-Tri plug  0906 8.. ..	Porenbetonschroef TSM-PB  0902 4.. ..

Basic Nagelplug platte kraag stalen VZ nagel



0903 60. ...

Nagelplug Nagel metrische draad Staal VZ



1903 00. ...

Basic nagelplug verzonken kraag stalen VZ nagel



0903 61. ...

EVO-Grip Nagelplug Brede kraag Stalen VZ nagel



0903 84. ...

EVO-Grip Nagelplug Platte kraag Stalen VZ nagel



0903 80. ...

EVO-Grip Nagelplug Brede kraag Inox A2 nagel



0903 856 040

EVO-Grip Nagelplug Platte kraag Inox A2 nagel



0903 826 040

EVO-Grip Nagelplug Blikslagervijs Inox A2



0903 866 04.

EVO-Grip Nagelplug Verzonken kraag Stalen VZ nagel



0903 81. ...

EVO-Grip Nagelplug Blikslagervijs Inox A2 verkoperd



0903 876 04.

EVO-Grip Nagelplug Verzonken kraag Inox A2 nagel



0903 83. ...

Expressnagel



EVO-Grip Nagelplug Nagel metrische draad Staal VZ



0903 88. ...

Sluitring voor Expressnagel



0904 706 085

Gipskartonplug Fiberjet  0905 801 010	Tuimelpluggen met veer  0904 ... ...
Jet Plug gipskartonplug  0905 801 012	Tuimelplug  0904 ... ...
Bit 1/4" voor Jet Plug gipskartonplug  0905 801 001	Hollewandplug UNI  0905 100 00.
Inslagplug voor gipskarton  0905 801 020	Universele spreidings nagel  0903 906
Holle wandplug  0905 20. ..	Isolatieschroef IPS  0902 010 00.
Tang voor holle wandplug M4-M6  0905 20 1	Isolatieschroef IPS-H korte  0902 011 00.
Tang voor holle wandplug M4 - M8  0905 20 2	Isolatieplug IPSD  0902 010 100 - LAE

Isolatieplug IPSD-H korte



0902 011 100

Afstandsmontageschroef verz. kop staal Vz



0233 6.. ...

Isolatieplug



0902 001 050

Anti-diefstal schroef voor plug staal Vz 5.8



0265 27. ...

Bit 1/4" voor isolatieplug



0902 001 051

Anti-diefstal schroef voor hout staal Vz 5.8



0265 3.. ...

Isolatieplug ID 95 VM



0902 002 ... - LAE

Anti-diefstal schroef voor plug A2



0266 57. ...

Afwerkingsrozet voor draadstangen



0902 002

Anti-diefstal schroef voor hout A2



0266 6.. ..

Reca Dimos Mini



0902 02. ...

Kabelband plug



0902 502 9

Plug voor afstandsmontage DIMOS



0902 641 000

Kabelbandplug 10 X 43 Box 1000 St.



0902 502 901

Lichte verankering

Nylon RND plug



LAA

- Polyamide PA 6, halogeenvrij
- In beton, lichtbeton, volle baksteen, kalkzandsteen, gipsplaten, natuursteen en andere volle materialen, ook voor buiten of in vochtige ruimtes in combinatie met inox schroeven.
- Hoge temperatuurbestendigheid van -40°C tot +100°C
- Voor- en doorsteekmontage mogelijk
- Ook te gebruiken met metrische schroeven, zoals staalschroeven of draadstangen
- De inslagbeveiliging maakt voormonteren van de schroef mogelijk en voorkomt dat de plug te vroeg spreidt
- De weerhaken opzij verhinderen meedraaien in het boorgat
- Boordiameter = plugdiameter
- Boorgatdiepte = pluglengte + 10 mm
- In holle stenen en in cellenbeton, enkel boren zonder klopfunctie
- Schroeflengte = pluglengte + klemlengte + schroefdiameter
- Metrische schroeven alleen gebruiken in beton en zeer harde bouwmaterialen omdat de plug door de grotere indraaiweerstand anders mee kan draaien
- Ter bevestiging van afzuigkappen, aluminium- en koperplaten, opbouwwandcontactdozen, lijsten, brievenbussen, kapstokken, gordijnrails, handdoekenrekjes, lampen, hoekijzers, rekken, leidingklemmen, plinten, ...



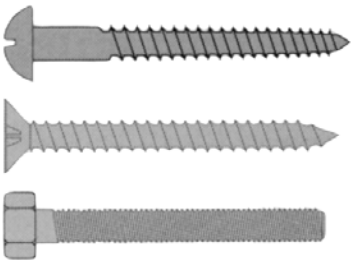

Referentie	Ø	Lengte	Boorgat	Passende hout spaanschroeven	Voor metrische vijs Ø	
0903 004 20	4	20	4 x 30	2,2 - 3	-	200
0903 005 25	5	25	5 x 35	2,6 - 4	M 3	200
0903 006 30	6	30	6 x 40	3,5 - 5	M 4	200
0903 006 50	6	50	6 x 60	3,5 - 5	M 4	100
0903 007 35	7	35	7 x 45	4,5 - 5	M 4	100
0903 008 40	8	40	8 x 50	4,5 - 6	M 5	100
0903 008 60	8	60	8 x 70	4,5 - 6	M 5	50
0903 010 50	10	50	10 x 60	6 - 8	M 6	50
0903 012 60	12	60	12 x 70	8 - 10	M 8	25
0903 014 70	14	70	14 x 80	10 - 12	M 10	15
0903 016 80	16	80	16 x 90	12 - 14	M 12	10
0903 020 90	20	90	20 x 100	14 - 16	M 14	5

Ø	RND 4	RND 5	RND 6 / 6L	RND 7	RND 8 / 8L	RND 10	RND 12	RND 14	RND 16	RND 20
Beton C20/25 (kN)	0,25	0,35	0,6	0,7	0,85	1,4	1,8	2,6	3,2	5,2
Volle baksteen (kN)	0,1	0,2	0,4	0,55	0,6	0,8	1,0	1,3	–	–
Cellenbeton (kN)	0,02	0,04	0,06	0,07	0,09	0,2	0,4	0,5	0,6	1,0

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Lichte verankering

Nylon RND pluggenbox

Referentie	Grootte	Inhoud	
0903 006 302	6 x 30	2800 (14)	1
0903 008 402	8 x 40	1400 (14)	1
0903 010 502	10 x 50	700 (14)	1
0903 012 602	12 x 60	350 (14)	1



LBA

Quattro RND plug

- Polyamide PA 6, halogeenvrij
- Bevestiging van Beelden, briefkasten, gordijnenrails, Handdoekhouder, bovenkasten, Lampen, metalen beugels, schappen, Wandkasten, enz. in Beton, lichtbeton, volle steen, Kalkzandsteen, Gips, Holle steen, Porenbeton, holle kalkzandsteen, holle blok, natuursteen en andere volle materialen.
- Het 4-voudige sprijding garandeerd een hogere last
- De inslagbeveiliging maakt voormonteren van de schroef mogelijk en voorkomt dat de plug te vroeg spreidt



LA0



Referentie	Ø	Lengte	Boorgat	Passende hout/spaanschroeven Ø	
0903 305 025	5	25	5 x 35	2,6 - 4	200
0903 306 030	6	30	6 x 40	3,5 - 5	200
0903 308 040	8	40	8 x 55	4,5 - 6	100
0903 310 050	10	50	10 x 65	6 - 8	50
0903 312 060	12	60	12 x 80	8 - 10	25
0903 314 070	14	70	14 x 90	10 - 12	15

Ø	RND-Q 5	RND-Q 6	RND-Q 8	RND-Q 10	RND-Q 12	RND-Q 14
Beton C20/25 (kN)	0,45	1,10	1,20	1,90	2,70	3,00
Volle baksteen (kN)	0,45	0,90	1,00	1,10	1,50	1,80
Cellenbeton (kN)	0,12	0,12	0,19	0,30	0,40	0,55
Kalkzandsteen (kN)	0,45	0,70	1,00	1,80	2,10	2,30
Holle baksteen (kN)	0,15	0,20	0,40	0,45	0,50	0,60

Nylon RND Quattro pluggenbox

Referentie	Grootte	Inhoud	
0903 306 031	6 x 30	2800	1
0903 308 041	8 x 40	800	1
0903 310 051	10 x 50	400	1



LBC

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Lichte verankering

Multi RMU plug



LAB

- In beton, lichtbeton, volle baksteen, geperforeerde baksteen, volle kalkzandsteen, holle kalkzandsteen, gipsplaten, spaanplaten, valse plafonds,..., ook voor buiten of in vochtige ruimtes in combinatie met inox schroeven.
- Polyamide PA 6, halogeenvrij
- Universeel inzetbaar in volle en holle baksteen
- Hoge temperatuurbestendigheid van -40°C tot +100°C
- Resistent tegen chemische invloeden
- Door afscheurkraag is zowel voor- als doorsteekmontage mogelijk
- De inslagbeveiliging maakt voormonteren van de schroef mogelijk en voorkomt dat de plug te vroeg spreidt
- De weerhaken opzij verhinderen meedraaien in het boorgat
- In holle bakstenen en in cellenbeton alleen draaiend, zonder slag, boren
- Met spaanplaatschroeven betere knoopvorming in dunne bouwmaterialen en holle ruimtes
- Met houtschroeven grotere aandrukkracht in beton en volle baksteen voor grotere belastingen
- Boordiameter = plugdiameter, boorgatdiepte = zie tabel
- Ter bevestiging van afzuigkappen, aluminium- en koperplaten, opbouwwandcontactdozen, lijsten, brievenbussen, kapstokken, gordijnrails, handdoekenrekjes, lampen, hoekijzers, rekken, leidingklemmen, plinten, temperatuursensoren,...

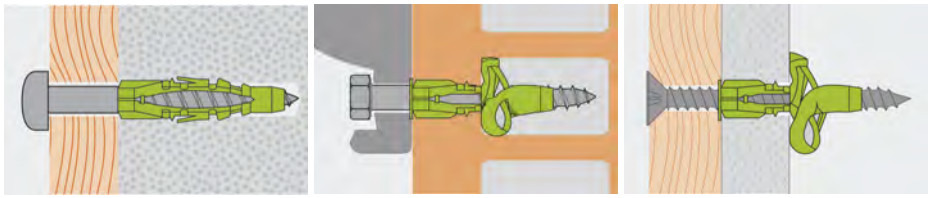

Referentie	Ø	Lengte	Boorgat	Passende hout/spaanschroeven Ø	
0903 506 035	6	35	6 x 45	3 - 4	100
0903 506 045	6	45	6 x 55	3 - 4	100
0903 508 050	8	50	8 x 65	4,5 - 6	50
0903 510 060	10	60	10 x 75	6 - 8	25
0903 512 070	12	70	12 x 90	8 - 10	15
0903 514 075	14	75	14 x 100	10 - 12	10

Ø	RMU 6/6L	RMU 8	RMU 10	RMU 12	RMU 14
Beton C20/25 (kN)	0,6	0,8	1,2	1,7	2,1
Holle baksteen (kN)	0,2	0,3	0,4	0,6	0,8
Lichtbeton (kN)	0,05	0,1	0,2	0,3	0,45
Gipsplaat (kN)	0,15	0,18	0,2	-	-
Spaanplaat (kN)	0,4	0,45	0,6	-	-

Multi RMU pluggendoos



LBB

Referentie	Grootte	Inhoud	
0903 506 352	6 x 35	1400 (14)	1
0903 506 452	6 x 45	1400 (14)	1
0903 508 502	8 x 50	700 (14)	1
0903 510 602	10 x 60	350 (14)	1

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Lichte verankering

Tox-Tri plug



LAC

- Voor beton, lichtbeton, volle baksteen, geperforeerde baksteen, volle en holle kalkzandsteen, klinkers, gipsplaten, spaanplaten,...
- Polyethyleen
- Universeel gebruik in beton, volle en holle bakstenen en in gips-en vezelplaten
- Het drieledige spreidgedeelte past zich perfect aan aan de ondergrond en garandeert een vorm- en krachtgesloten verankering
- In volle bouwmaterialen ontstaat door de spreiding een verankering door wrijving, in holle stenen en achter gipskartonplaten wordt een knoop gevormd
- Boordiameter = plugdiameter, boorgatdiepte = zie tabel
- In holle bakstenen en in cellenbeton zonder percussie boren
- Knoopvorming in holle bakstenen en achter gipsplaten met spaanplaat- en houtschroeven
- Schroeflengte = pluglengte + klemlengte + schroefdiameter
- Ter bevestiging van omlaag hangende voorwerpen, platen, brievenbussen, kapstokken, gordijnrails, handdoekenrekjes, lampen, hoekijzers, rekken, leidingklemmen, plinten, temperatuursensoren,...



Referentie	Ø	Lengte	Boorgat	Passende hout/spaanschroeven Ø	
0906 810 61	10	61	10 x 70	6 - 8	50
0906 812 71	12	71	12 x 80	8 - 10	25
0906 814 75	14	75	14 x 85	10 - 12	20
0906 85 31	5	31	5 x 40	3 - 4	200
0906 86 36	6	36	6 x 45	4 - 5	200
0906 87 51	7	51	7 x 60	4,5 - 5	100
0906 88 51	8	51	8 x 60	5 - 6	100

Ø	TRI 5/31	TRI 6/36	TRI 7/51	TRI 8/51	TRI 10/61	TRI 12/71	TRI 14/75
Schroef-Ø in mm	4,0	5,0	5,0	6,0	8,0 (7,0)	10	12
Beton C20/25 (kN)	0,35	0,6	1,0	1,0	1,8	2,2	2,8
Volle steen MZ12/KSV12 (kN)	0,3	0,5	0,9	0,9	1,6	1,8	2,2
Volle steen uit lichtbeton V4 (kN)	0,25	0,5	0,8	0,8	1,2	1,6	2,0
Holle baksteen HLZ12/KSL6 (kN)	0,2	0,35	0,4	0,4	0,45	0,6	0,7
Holle betonblok uit lichtbeton HBL2/HBL4 (kN)	0,2	0,35	0,4	0,4	0,45	0,6	0,7
Gipsplaat 12,5 mm (kN)	0,15	0,2	0,25	0,3	(0,3)	-	-

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Lichte verankering

Tox-Trika plug



LAD

- Voor beton, lichtbeton, volle baksteen, geperforeerde baksteen, volle en holle kalkzandsteen, klinkers, gipsplaten, spaanplaten,...
- Polyethyleen
- Universeel bruikbaar in beton, volle en holle bakstenen en in gips- en vezelplaten
- Verwerking is mogelijk met stok-, hout-, spaanplaat- en haakschroeven
- Het drieledige spreidgedeelte past zich perfect aan aan de ondergrond en garandeert een vorm- en krachtgesloten verankering
- Draaibeveiligingen aan de hals van de plug verhinderen meedraaien in volle en holle baksteen
- In volle bouwmaterialen ontstaat door de spreiding een verankering door wrijving, in holle bakstenen en achter gipsplaten wordt een knoop gevormd
- De TRIKA-plug beschikt bovendien over een kraag die het verdwijnen van de plug in het boorgat verhindert
- Boordiameter = plugdiameter, boorgatdiepte = zie tabel
- In holle bakstenen en in cellenbeton zonder percussie boren
- Knoopvorming in holle bakstenen en achter gipsplaten met spaanplaat- en houtschroeven
- Met houtschroeven grotere aandrukkracht in beton en volle baksteen voor grotere belastingen
- Schroeflengte = pluglengte + klemlengte + schroefdiameter
- Ter bevestiging van omlaag hangende voorwerpen, platen, brievenbussen, kapstokken, gordijnrails, handdoekenrekjes, lampen, hoekijzers, rekken, leidingklemmen, plinten, temperatuursensoren,...

Referentie	Ø	Lengte	Boorgat	Passende hout/spaanschroeven Ø	
0906 910 62	10	61	10 x 70	6 - 8	50
0906 912 72	12	71	12 x 80	8 - 10	25
0906 914 76	14	75	14 x 85	10 - 12	20
0906 95 32	5	31	5 x 40	3 - 4	200
0906 96 37	6	36	6 x 45	4 - 5	200
0906 97 52	7	51	7 x 60	4,5 - 5	100
0906 98 52	8	51	8 x 60	5 - 6	100

Ø	TRIKA 5/31	TRIKA 6/36	TRIKA 7/51	TRIKA 8/51	TRIKA 10/61	TRIKA 12/71	TRIKA 14/75
Schroef-Ø in mm	4,0	5,0	5,0	6,0	8,0 (7,0)	10	12
Beton C20/25 (kN)	0,35	0,6	1,0	1,0	1,8	2,2	2,8
Volle steen MZ12/KSV12 (kN)	0,3	0,5	0,9	0,9	1,6	1,8	2,2
Volle steen uit lichtbeton V4 (kN)	0,25	0,5	0,8	0,8	1,2	1,6	2,0
Holle baksteen HLZ12/KSL6 (kN)	0,2	0,35	0,4	0,4	0,45	0,6	0,7
Holle betonblok uit lichtbeton HBL2/HBL4 (kN)	0,2	0,35	0,4	0,4	0,45	0,6	0,7
Gipsplaat 12,5 mm (kN)	0,15	0,2	0,25	0,3	(0,3)	-	-

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Lichte verankering

Biceps plug



- Voor het binnen en buiten bevestigen van lichte en middelmatige lasten.
- Speciaal ontworpen voor holle bakstenen met lage dichtheid en drukstrerkte zoals bvb poroton.
- Kan ook gebruikt worden in volle materialen zoals baksteen, kalkzandstee, cellenbeton, klinkers, natuursteen en metselwerk.
- Geschikt voor het bevestigen van metalen structuren, houten balken, buisleidingen, gootstenen, radiators, consoles, enz.

LEP

Voordelen:

- De verzonken kop van de plug wordt teruggetrokken tijdens de installatie.
- De nieuwe blokeringsvinnen voorkomen effectief dat de plug ronddraait.
- De verdeling van de krachten in de steen wordt regelmatig in 4 richtingen verdeeld zonder het materiaal te beschadigen.

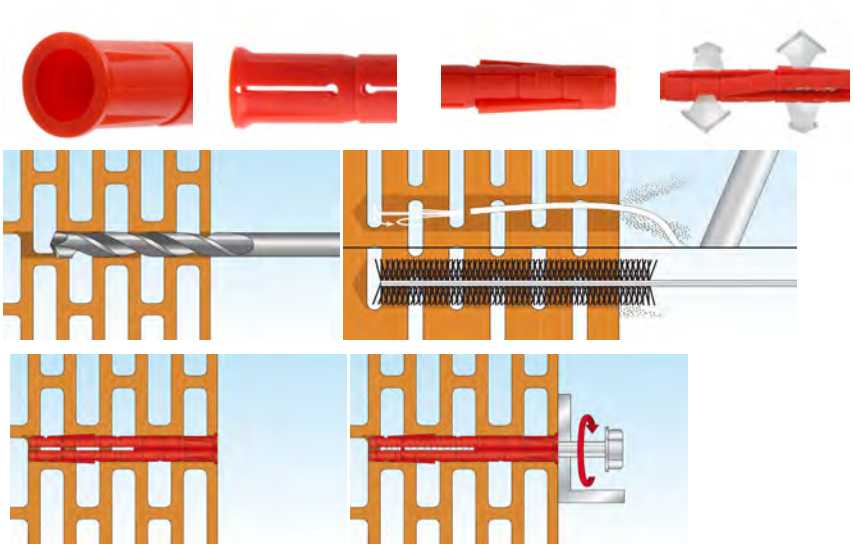

Referentie	Ø	Lengte	Boorgat	voor vijs	
0906 606 070	6	70	6x80	4,5 - 5	100
0906 608 090	8	90	8x100	5 - 6	50
0906 610 090	10	90	10x100	6 - 8	25
0906 612 090	12	90	12x100	8 - 10	25

Ø	6/70	8/90	10/90	12/90
Beton C20/25 (kN)	1,4	2,0	2,5	3,0
Volle baksteen MZ 12 (kN)	1,1	1,2	1,4	1,6
Holle baksteen Hlz 12 (kN)	0,3	0,5	0,6	0,85
Cellenbeton PB2, PP2 (kN)	0,15	0,20	0,25	0,25

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Lichte verankering

Metalen gasbetonplug



LDB

- Ter bevestiging van kabel- en leidingklemmen, waterleidingen, gasleidingen,...in beton, holle en volle baksteen, kalkzandsteen, lichtbeton, cellenbeton
- Staal verzinkt
- De inwendige vertanding van de plug zorgt voor een goede schroefgeleiding.
- De uitwendige vertanding garandeert hoge spreiding.
- De plug voldoet aan de technische voorschriften voor gasleidingen conform TRGI 3.3.7.1 in combinatie met een 8 mm - stokschroef (artikelnr. 0232 98 ...).
- Bij cellenbeton (gasbeton) PB 2 kan de plug zonder voorboren erin worden geslagen
- Bij een hardere ondergrond is voorboren aanbevolen

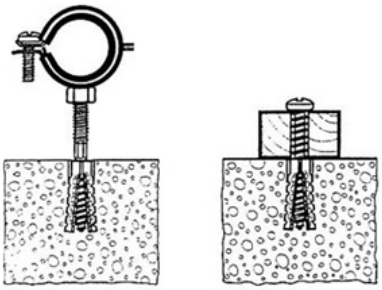

Referentie	Ø	Lengte	Boorgat	Passende hout/spaanschroeven Ø	
0904 05 30	5	30	5 x 40	4 - 5	200
0904 06 32	6	32	6 x 45	5 - 6	200
0904 08 38	8	38	8 x 50	6 - 8	200
0904 08 60	8	60	8 x 70	6 - 8	200
0904 10 60	10	60	10 x 70	8 - 10	100

Afmeting	≥ PB2	≥ PB4	Holle baksteen	Puimsteen
5 x 30 (kN)	0,20	0,40	0,35	0,22
6 x 32 (kN)	0,22	0,42	0,37	0,30
8 x 38 (kN)	0,40	0,72	0,52	0,40
8 x 60 (kN)	0,47	0,97	0,55	-
10 x 60 (kN)	0,52	1,20	0,60	-

Messingplug



LGA

- Ter bevestiging van draadstangen, kabelgoten, leidingen, montagerails, ventilatiekanalen, metalen constructies, roosters, bekistingssteunen,...
- In beton, baksteen, natuursteen, klinkers, kalkzandsteen, hardhout, massieve steen.
- Messing blank
- Gat met juiste boor volgens tabel boren.
- Draadschroef in de plug draaien en deze iets voorspreiden.
- Plug met de schroef zo ver in het boorgat steken tot de plug in het verankeringsgat zit.
- Schroef volledig erin draaien; de plug is direct belastbaar.
- Belangrijk: plug vlak met de verankeringsondergrond zetten, dus onder stuc en isolatielagen!

Referentie	Buiten-Ø	Lengte	Schroefdraad	Boorgat	
0907 86	7,5	23	M 6	8	100
0907 88	10	30	M 8	10	100
0907 810	12	34	M 10	13	100
0907 812	15	40	M 12	16	50

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Lichte verankering

Gasbetonplug met goedkeuring



LDI

- Ter bevestiging van brievenbussen, vensters, gordijnrails, handdoekenrekjes, hangkastjes, kabelgoten, lampen, hoekijzers, rekjes, leidingklemmen, plinten,...
- Driehoekige vorm vermijdt draaien in het gat
- Polyamide PA 6

Referentie	Ø	Lengte	Boorgat	Passende hout/spaanschroev Ø	Voor metrische vijs Ø	
0902 310 55	10	55	10 x 65	4,5 - 6	M 6	50
0902 312 60	12	60	12 x 70	7 - 8	M 8	50
0902 314 75	14	75	14 x 90	10	M 10	25

Speciaalschroef voor gasbetonplug GB12



LDJ

- Schroef Ø 7 voor plug 0902 312 60

Referentie		Max dikte te assembl.			
0902 307 85	TX 40	53	14	7 x 85	50
0902 307 105	TX 40	18	14	7 x 105	50
0902 307 120	TX 40	38	14	7 x 120	50

Porenbetonschroef TSM-PB

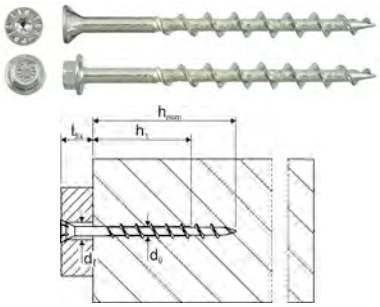

LED

- Voor de vastzetten van hout, metalen of kunststoffen structuren op porenbeton (min. PP2).
- Materiaal: verzinkt staal
- Boordiameter en diepte moeten gerespecteerd worden.
- Bij gebruik van een schroefmachine (akku of 220V) moet de slipkoppeling gebeuren voordat de schroef in de ondergrond forceert.
- Gebruik geen klopfunctie.
- Het aantrekkoppel moet met een momentsleutel gebeuren.
- Voordelen:
  snelle en eenvoudige montage
  kleine boordiameter
  de schroef snijdt zelf de draad in de ondergrond
  onmiddellijk belastbaar
  montage kan helemaal uit elkaar gehaald worden
  aantrekkelijk uiterlijk door verzonken en zeskantkop

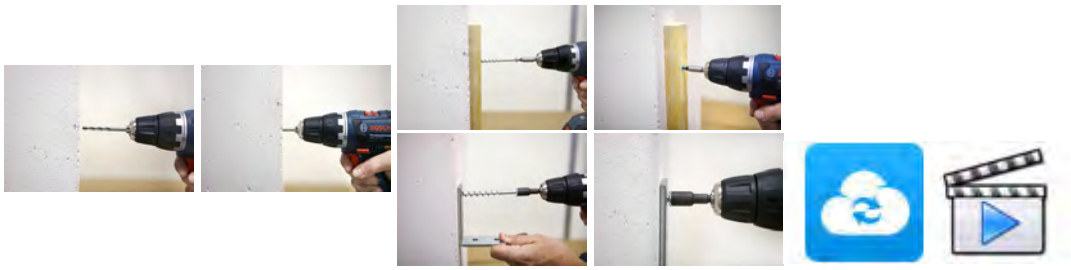

Referentie	Ø	Lengte	Max dikte (tfix)	Boorgat	Indruk	Draaimoment	
0902 408 011	8	110	30	4 x 40	TX 25	8 Nm	100
0902 410 011	10	110	10	4 x 50	TX 30	12 Nm	100
0902 410 110	10	110	10	4 x 50	SW 10	12 Nm	100
0902 410 016	10	160	60	4 x 50	TX 30	12 Nm	100
0902 410 160	10	160	60	4 x 50	SW 10	12 Nm	100

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Lichte verankering

Basic Nagelplug platte kraag stalen VZ nagel



- Bevestiging van interieurprofielen, hoeken, platen, panelen, kabelgoten en alle bouwelementen die schijnbaar gemonteerd worden
- Staal, verzinkt

LAR

Referentie	Ø	Lengte	Afdruk	Boorgat	Bevestigingsdik	Minimale diepte	
0903 605 030	5	30	PZ 2	5 x 30	5	25	250
0903 605 040	5	40	PZ 2	5 x 30	15	25	250
0903 606 030	6	30	PZ 2	6 x 35	5	30	250
0903 606 035	6	35	PZ 2	6 x 35	5	30	200
0903 606 040	6	40	PZ 2	6 x 35	10	30	200
0903 606 060	6	60	PZ 2	6 x 35	30	30	200

Ø	5	6
Beton B25 (kN)	0,15	0,21
Volle baksteen MZ20 (kN)	0,18	0,20
Puimsteen (kN)	0,06	0,06
Cellenbeton B2 (kN)	0,05	0,08
Cellenbeton G4 (kN)	0,08	0,10

Basic nagelplug verzonken kraag stalen VZ nagel



- Bevestiging van onderconstructies, hout, latten, platen en alle bouwelementen die verzonken gemonteerd moeten worden
- Staal, verzinkt

LAS

Referentie	Ø	Lengte	Afdruk	Boorgat	Bevestigingsho	Minimale diepte	
0903 616 040	6	40	PZ 2	6 x 35	10	30	200
0903 616 060	6	60	PZ 2	6 x 35	30	30	200
0903 616 080	6	80	PZ 2	6 x 35	40	30	200
0903 618 060	8	60	PZ 3	8 x 45	20	40	150
0903 618 080	8	80	PZ 3	8 x 45	40	40	150
0903 618 100	8	100	PZ 3	8 x 45	60	40	100

Ø	6	8
Beton B25 (kN)	0,21	0,45
Volle baksteen MZ20 (kN)	0,20	0,45
Puimsteen (kN)	0,06	0,10
Cellenbeton B2 (kN)	0,08	0,11
Cellenbeton G4 (kN)	0,10	0,20

EVO-Grip Nagelplug Platte kraag Stalen VZ nagel



- Bevestiging van interieurprofielen, hoeken, platen, panelen, kabelgoten en alle soorten bouwelementen die niet verzonken gemonteerd hoeven te worden
- Staal, verzinkt

LAK

Referentie	Ø	Lengte	Afdruk	Boorgat	Bevestigingsho	Minimale diepte	
0903 805 025	5	25	PZ 2	5 x 25	5	20	250
0903 805 030	5	30	PZ 2	5 x 30	5	25	250
0903 805 040	5	40	PZ 2	5 x 30	15	25	250
0903 805 050	5	50	PZ 2	5 x 30	25	25	200
0903 806 030	6	30	PZ 2	6 x 35	5	30	250
0903 806 040	6	40	PZ 2	6 x 35	10	30	200
0903 806 060	6	60	PZ 2	6 x 35	30	30	200

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Lichte verankering

← EVO-Grip Nagelplug Platte kraag Stalen VZ nagel

Referentie	Ø	Lengte	Afdruk	Boorgat	Bevestigingsho	Minimale diepte	
0903 806 080	6	80	PZ 2	6 x 35	50	30	200

Ø	5	6
Beton > B25 (kN)	0,53	0,83
Volle baksteen MZ12 (kN)	0,42	0,56
Kalkzandsteen KSV12 (kN)	0,41	0,56
Cellenbeton G2 (kN)	0,10	0,15
Cellenbeton G4 (kN)	0,14	0,18
Geperforeerde baksteen HLZ12 (kN)	0,20	0,25
Vollebetonblok puimsteen V2 (kN)	0,30	0,39
Holle kalkzandsteen KSL12 (kN)	0,24	0,28

EVO-Grip Nagelplug Platte kraag Inox A2 nagel



- Bevestiging van interieurprofielen, hoeken, platen, panelen, kabelgoten en alle soorten bouwelementen die niet verzonken gemonteerd hoeven te worden
- Inox A2

LAL

Referentie	Ø	Lengte	Afdruk	Boorgat	Bevestigingsho	Minimale diepte	
0903 826 040	6	40	PZ 2	6 x 35	10	30	200

Ø	6
Beton > B25 (kN)	0,83
Volle baksteen MZ12 (kN)	0,56
Kalkzandsteen KSV12 (kN)	0,56
Cellenbeton G2 (kN)	0,15
Cellenbeton G4 (kN)	0,18
Geperforeerde baksteen HLZ12 (kN)	0,25
Vollebetonblok puimsteen V2 (kN)	0,39
Holle kalkzandsteen KSL12 (kN)	0,28

EVO-Grip Nagelplug Verzonken kraag Stalen VZ nagel



- Bevestiging van onderconstructies, hout, latten, platen en alle bouwelementen die verzonken gemonteerd moeten worden
- Staal, verzinkt

LAM

Referentie	Ø	Lengte	Afdruk	Boorgat	Bevestigingsho	Minimale diepte	
0903 816 040	6	40	PZ 2	6 x 35	10	30	200
0903 816 060	6	60	PZ 2	6 x 35	30	30	200
0903 816 080	6	80	PZ 2	6 x 35	50	30	200
0903 818 060	8	60	PZ 3	8 x 45	20	40	150
0903 818 080	8	80	PZ 3	8 x 45	40	40	150
0903 818 100	8	100	PZ 3	8 x 45	60	40	100
0903 818 120	8	120	PZ 3	8 x 45	80	40	100
0903 818 135	8	135	PZ 3	8 x 45	95	40	100
0903 818 160	8	160	PZ 3	8 x 45	120	40	100

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Lichte verankering

Ø	6	8
Beton > B25 (kN)	0,83	1,10
Volle baksteen MZ12 (kN)	0,56	0,73
Kalkzandsteen KSV12 (kN)	0,56	0,68
Cellenbeton G2 (kN)	0,15	0,20
Cellenbeton G4 (kN)	0,18	0,27
Geperforeerde baksteen HLZ12 (kN)	0,25	0,32
Vollebetonblok puimsteen V2 (kN)	0,39	0,50
Holle kalkzandsteen KSL12 (kN)	0,28	0,35

EVO-Grip Nagelplug Verzonken kraag Inox A2 nagel



- Bevestiging van onderconstructies, hout, latten, platen en alle bouwelementen die verzonken gemonteerd moeten worden
- Inox A2

LAN

Referentie	Ø	Lengte	Afdruk	Boorgat	Bevestigingsho	Minimale diepte	
0903 836 060	6	60	PZ 2	6 x 35	30	30	200
0903 836 080	6	80	PZ 2	6 x 35	50	30	200
0903 838 060	8	60	PZ 3	8 x 45	20	40	150
0903 838 080	8	80	PZ 3	8 x 45	40	40	150
0903 838 100	8	100	PZ 3	8 x 45	60	40	100
0903 838 120	8	120	PZ 3	8 x 45	80	40	100

Ø	6	8
Beton > B25 (kN)	0,83	1,10
Volle baksteen MZ12 (kN)	0,56	0,73
Kalkzandsteen KSV12 (kN)	0,56	0,68
Cellenbeton G2 (kN)	0,15	0,20
Cellenbeton G4 (kN)	0,18	0,27
Geperforeerde baksteen HLZ12 (kN)	0,25	0,32
Vollebetonblok puimsteen V2 (kN)	0,39	0,50
Holle kalkzandsteen KSL12 (kN)	0,28	0,35

EVO-Grip Nagelplug Nagel metrische draad Staal VZ



- Voor het opschroeven van leidingklemmen, kunststof clips,...
- Staal, verzinkt



LAO

Referentie	Ø	Lengte	Verbindingsdra	Boorgat	Bevestigingsho	Minimale diepte	
0903 886 040	6	40	M 6	6 x 35	10	30	150
0903 888 045	8	45	M 8	8 x 45	10	40	150

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Lichte verankering

Ø	6	8
Beton > B25 (kN)	0,83	1,10
Volle baksteen MZ12 (kN)	0,56	0,73
Kalkzandsteen KSV12 (kN)	0,56	0,68
Cellenbeton G2 (kN)	0,15	0,20
Cellenbeton G4 (kN)	0,18	0,27
Geperforeerde baksteen HLZ12 (kN)	0,25	0,32
Vollebetonblok puimsteen V2 (kN)	0,39	0,50
Holle kalkzandsteen KSL12 (kN)	0,28	0,35

Nagelplug Nagel metrische draad Staal VZ



- Voor het opschroeven van leidingklemmen, kunststof clips,...
- Staal, verzinkt



LAT

Referentie	Ø	Lengte	Verbindingsdra	Boorgat	Bevestigingsho	Minimale diepte	
1903 006 400	6	40	M 7	6 x 35	10	30	150
1903 008 500	8	50	M 7	8 x 50	10	45	150

EVO-Grip Nagelplug Brede kraag Stalen VZ nagel



- Bevestiging van wandaansluitprofielen, dakwandprofielen, schoorsteenafdichtingen, muurafdekkingen, lichtkoepels, dakafdichtingen, flensbevestigingen,...
- Staal, verzinkt

LAI

Referentie	Ø	Lengte	Afdruk	Boorgat	Bevestigingsho	Minimale diepte	
0903 845 030	5	30	PZ 2	5 x 30	5	25	250
0903 845 040	5	40	PZ 2	5 x 30	15	25	200
0903 846 040	6	40	PZ 2	6 x 35	10	30	150
0903 846 060	6	60	PZ 2	6 x 35	30	30	200

Ø	5	6
Beton > B25 (kN)	0,53	0,83
Volle baksteen MZ12 (kN)	0,42	0,56
Kalkzandsteen KSV12 (kN)	0,41	0,56
Cellenbeton G2 (kN)	0,10	0,15
Cellenbeton G4 (kN)	0,14	0,18
Geperforeerde baksteen HLZ12 (kN)	0,20	0,25
Vollebetonblok puimsteen V2 (kN)	0,30	0,39
Holle kalkzandsteen KSL12 (kN)	0,24	0,28

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Lichte verankering

EVO-Grip Nagelplug Brede kraag Inox A2 nagel



- Bevestiging van wandaansluitprofielen, dakwandprofielen, schoorsteenafdichtingen, muurafdekkingen, lichtkoepels, dakafdichtingen, flensbevestigingen...
- Inox A2

LAJ

Referentie	Ø	Lengte	Afdruk	Boorgat	Bevestigingsho	Minimale diepte	
0903 856 040	6	40	PZ 2	6 x 35	10	30	150

Ø	6
Beton > B25 (kN)	0,83
Volle baksteen MZ12 (kN)	0,56
Kalkzandsteen KSV12 (kN)	0,56
Cellenbeton G2 (kN)	0,15
Cellenbeton G4 (kN)	0,18
Geperforeerde baksteen HLZ12 (kN)	0,25
Vollebetonblok puimsteen V2 (kN)	0,39
Holle kalkzandsteen KSL12 (kN)	0,28

EVO-Grip Nagelplug Blikslagervijs Inox A2



- Bevestiging van dakisolatiemateriaal, platen, met gelijktijdige afdichting van het pluggat
- Inox A2

LAP

Referentie	Ø	Lengte	Afdruk	Boorgat	Bevestigingsl	Minimale diepte	Schijf-Ø	
0903 866 040	6	40	PZ 2	6 x 35	10	30	15	100
0903 866 041	6	40	PZ 2	6 x 35	10	30	20	100

Ø	6
Beton > B25 (kN)	0,83
Volle baksteen MZ12 (kN)	0,56
Kalkzandsteen KSV12 (kN)	0,56
Cellenbeton G2 (kN)	0,15
Cellenbeton G4 (kN)	0,18
Geperforeerde baksteen HLZ12 (kN)	0,25
Vollebetonblok puimsteen V2 (kN)	0,39
Holle kalkzandsteen KSL12 (kN)	0,28

EVO-Grip Nagelplug Blikslagervijs Inox A2 verkoperd



- Bevestiging van dakisolatiemateriaal, platen, met gelijktijdige afdichting van het pluggat
- Inox A2 verkoperd

LAQ

Referentie	Ø	Lengte	Afdruk	Boorgat	Bevestigingsl	Minimale diepte	Schijf-Ø	
0903 876 040	6	40	PZ 2	6 x 35	10	30	15	100
0903 876 041	6	40	PZ 2	6 x 35	10	30	20	100

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Lichte verankering

Ø	6
Beton > B25 (kN)	0,83
Volle baksteen MZ12 (kN)	0,56
Kalkzandsteen KSV12 (kN)	0,56
Cellenbeton G2 (kN)	0,15
Cellenbeton G4 (kN)	0,18
Geperforeerde baksteen HLZ12 (kN)	0,25
Vollebetonblok puimsteen V2 (kN)	0,39
Holle kalkzandsteen KSL12 (kN)	0,28

Expressnagel



- Voor beton, volle baksteen, volle kalkzandsteen, niet brokkelige natuursteen
- Gehard verenstaal, verzinkt
- Snelle en eenvoudige montage.
- Door de sluitring erop te zetten is de reca spanhuls geschikt voor bovenhoofdse montage van isolatie.
- Meest snelle en eenvoudige montage: gat boren, spanhuls erin slaan, gedaan.
- Ter bevestiging van raamkozijnen, latten onderconstructies, plaatprofielen, isolatiemateriaal

LAF

Referentie	Ø	Lengte	Boorgat	Minimale diepte	
0904 686 030	6,8	30	6x35	27	100
0904 686 040	6,8	40	6x35	30	100
0904 686 050	6,8	50	6x35	30	100
0904 686 060	6,8	60	6x35	30	100
0904 686 080	6,8	80	6x35	30	100
0904 688 070	8,8	70	8x45	40	100
0904 688 090	8,8	90	8x45	40	100
0904 688 110	8,8	110	8x45	40	100
0904 688 130	8,8	130	8x45	40	50
0904 688 150	8,8	150	8x45	40	50

Sluitring voor Expressnagel



- Voor gebuik met expressnagel van 6.

LAG

Referentie	Ø	Gat Ø	
0904 706 085	70	8,5	100

Gipskartonplug Fiberjet



- Ter bevestiging van elektrische installaties, verlichting, lijstjes, lichte rekken,...
- Voor gipskartonplaten, lichtbouwplaten, gasbeton.
- Polyamide PA, glasvezelversterkt
- Buiten en in vochtige ruimtes inzetbaar met inox schroeven
- De bithouder neemt gleuf- en kruisgleufbits op
- Snelle en goedkope bevestiging
- Zonder voorboren, met gering draaimoment, direct in de gipskartonplaat vijzen

LDA

Referentie	Lengte	Passende hout/spaanschroeven Ø	Voor metrische vijs Ø	
0905 801 010	32	4,0 - 5,0	4	100

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Lichte verankering

Ø	Gipsplaten	Cellenbeton
Fiber jet	0,09	-

Jet Plug gipskartonplug



LDA

- Ter bevestiging van elektrische installaties, verlichting, lijstjes, lichte rekken,...
- Voor gipskartonplaten, lichtbouwplaten, gasbeton.
- Zinkspuitwerk
- Buiten en in vochtige ruimtes bruikbaar met inox schroeven
- De bithouder neemt gleuf- en kruisgleufbits op
- Snelle en goedkope bevestiging
- Jet Plug is ook geschikt voor dubbele beplanking
- Zonder voorboren, met gering draaimoment, direct vlak in de gipskartonplaat vijzen

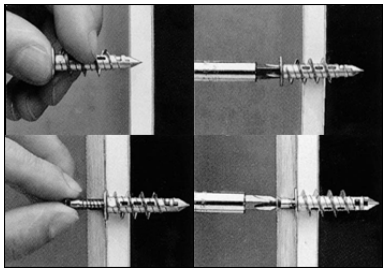

Referentie	Lengte	Passende hout/spaanschroeven Ø	Voor metrische vijs Ø	
0905 801 012	39	4,0 - 5,0	M 4	100

Ø	Gipsplaten	Cellenbeton
Jet plug	0,1	0,1

Bit 1/4" voor Jet Plug gipskartonplug



LCD

Referentie	Lengte	Afdruk	Opname	
0905 801 001	50	PH 2 + 3	1/4"	3

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Lichte verankering

Inslagplug voor gipskarton



Speciale plug voor bevestiging in gipsplaat en lichtgewicht afbouwplaat.

- Voordelen:
  - Snelle en eenvoudige montage
  - Voorboren niet noodzakelijk
  - Centreerpunt voor optimale plaatsing
  - Voor houtschroeven met een diameter van 3,5 tot 4,5 mm
  - Geen verdraaiing in de muur
  - De kraag voorkomt dat de plug door de wand wordt getrokken
  - De plug zet uit wanneer de schroef wordt vastgeschroefd (positieve vergrendeling)
- Toepassingen:
  - De gipskartonplug wordt met een hamer in de gipsplaat geslagen
  - Voor montage van elektrische installaties, verlichting, foto's, licht planken, enz. tot en met gipsplaat, lichtgewicht afbouwplaat, gasbeton.
- Aanwijzingen:
  - Geschikt voor gipsplaat tot 12,5 mm dik

  Bij gebruik met spaanplaatschroeven (Ø 3,5-4,5 mm) kunnen onderdelen snel en veilig worden gemonteerd
  - Anbevolen draagplast in gipsplaat van 12,5 mm: 0,08 kN (1kN = 100 kg)



Referentie	Ø	Lengte	Houtschroef-Ø	
0905 801 020	12 mm	30 mm	3,5 - 4,5 mm	200

Holle wandplug



- Ter bevestiging van elektrische installaties, verlichting, lijsten, lichte tot middelzware rekken, leidingklemmen, consoles, ramen en latten

  Voor gipsplaten, lichtbouwplaten, vezelcementplaten, holle stenen.
- Huls: plaatstaal, verzinkt, schroef: staal, verzinkt
- Snelle, eenvoudige montage
- Veiligheid door stabiele plaatstaalhuls
- Veiligheid door grote spreidelementen
- Meedraaibeveiliging op de plugkraag
- Flexibel door combinatie Philips/gleuf in de lenskop
- Schroef kan na spreiden van de plug door alle metrische schroeven en draadstangen met dezelfde diameter worden vervangen
- Voor de boordiameter moet men zich exact houden aan de tabel
- Wij adviseren de plug te spreiden met één van onze montagetangen

LDC



Referentie	Hulslengte	Afdruk	Boorgat	Kraag-Ø K	Plaatdikte	Max dikte te assembl.stuk S	Vijs	
0905 204 14	34	PH 2	8	13,5	4-9	16	M 4 x 41	100
0905 204 15	40	PH 2	8	13,5	8-16	16	M 4 x 47	100
0905 204 26	47	PH 2	8	13,5	16-22	16	M 4 x 54	100
0905 204 40	60	PH 2	8	13,5	32-38	16	M 4 x 67	100
0905 205 12	37	PH 2	10	16	5-13	20	M 5 x 43,5	100
0905 205 16	53	PH 2	10	16	5-18	24	M 5 x 60	100
0905 205 32	65	PH 2	10	16	18-32	24	M 5 x 74	100
0905 205 45	81	PH 2	10	16	32-45	26	M 5 x 89	100
0905 206 12	37	PH 2	12	17,5	5-12	16	M 6 x 45	100
0905 206 16	53	PH 2	12	17,5	5-18	24	M 6 x 60	100
0905 206 32	66	PH 2	12	17,5	18-32	26	M 6 x 74	100

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Lichte verankering

← Holle wandplug

Referentie	Hulslengte	Afdruk	Boorgat	Kraag-Ø K	Plaatdikte	Max dikte te assembl.stuk S	Vijs	
0905 206 45	81	PH 2	12	17,5	32-45	26	M 6 x 88	100
0905 208 16	55	SW 13	12	17,5	5-18	25	M 8 x 65	100
0905 208 32	67	SW 13	12	17,5	16-32	25	M 8 x 75	100
0905 208 45	82	SW 13	12	17,5	32-45	30	M 8 x 90	100

Ø	Gipsplaten d = 12,5 mm	Houtplaten d = 13,0 mm	Cementvezelplaten d = 12,0 mm
MHD 4 (kN)	0,15	0,20	0,35
MHD 5 (kN)	0,18	0,25	0,40
MHD 6 (kN)	0,20	0,28	0,42
MHD 8 (kN)	0,20	0,30	0,45

Tang voor holle wandplug M4-M6





LCC

Referentie	Passend voor	
0905 20 1	4 - 6 mm	1

Tang voor holle wandplug M4 - M8



LCC

Referentie	Passend voor	
0905 20 2	4 - 8 mm	1

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Lichte verankering

Tuimelpluggen met veer



- Hulsmoer: metaal-, hout- en kunststofprofielen, gordijnrails,...
- 6-kantmoer: afstandmontages, rekken, kapstokken, lampen, ventilatoren, kanalen, wastafels, hang-WC, urinoirs, lager gehangen leidingen,...
- Haak: lampen, verlichting, hangende bloemenbakken, plafonddecoratie, hangrekken,...
- Voor alle materialen met voldoende hollewanddiepte - minimale hollewanddiepte zie tabel.
- Staal, verzinkt
- Tuimelpluggen met veer hebben een minder diepe holle wand nodig dan tuimelpluggen
- Door de veerkracht spreidt het anker in elke positie vanzelf uit
- Let op de minimale hollewanddiepte, en op de boordiameter. Bij M 10 dient de voorgemonteerde rubberen stop om het grote boorgat op te vullen.



1



2



3



4

Referentie	Ø	Lengte	Boorgat	Treksterkte	Schroefdra		Schijf-Ø	Vereiste diepte		
0904 203 085	3	85	11	1	85	1		27	LDE	100
0904 204 095	4	95	15	2	95	1		34	LDE	50
0904 104 095	4	95	15	0,4	70	2	20	34	LDD	50
0904 304 095	4	95	15	2	95	3	20	20	LDF	50
0904 310 180	10	180	30	11	180	4		90	LDF	25

Tuimelplug



- Haak: lampen, verlichting, hangende bloemenbakken, plafonddecoratie, hangrekken,...
- 6-kantmoer: afstandmontages, rekken, kapstokken, lampen, ventilatoren, kanalen, wastafels, hang-WC, urinoirs, lager gehangen leidingen,...
  Voor alle materialen met voldoende hollewanddiepte - minimale hollewanddiepte zie tabel.
- Staal, verzinkt
- Automatische vergrendeling in de ondergrond
- Aangezien de draadstangen aangepast kunnen worden, kan door verschillende inschroefdieptes een niveauverschil (voor leidingen) worden verkregen
- Let op de minimale hollewanddiepte, en op de boordiameter. Bij M 10 dient de voorgemonteerde rubberen stop om het grote boorgat op te vullen.



1



2



3

Referentie	Ø	Lengte	Boorgat	Treksterkte	Schroefdra		Schijf-Ø	Vereiste diepte		
0904 405 130	5	130	14	0,6 kN	95	1	30	66	LDG	25

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Lichte verankering

← Tuimelplug

Referentie	Ø	Lengte	Boorgat	Treksterkte	Schroefdra		Schijf-Ø	Vereiste diepte		
0904 406 130	6	130	16	1,0 kN	95	1	30	71	LDG	25
0904 505 100	5	100	14	3 kN	100	2	30	66	LDH	25
0904 506 100	6	100	16	3,5 kN	100	2	30	71	LDH	25
0904 508 100	8	100	22	13 kN	100	2	30	75	LDH	25
0904 510 180	10	180	30	12 kN	180	3		145	LDH	25

Hollewandplug UNI



LDK

- Universele montage oplossing voor holle materialen zoals gipsplaten, spaanplaat, platen, plafonds, enz.
- Voordelen:
  - Voor plaatdiktes van 10-70 mm
  - Snelle en eenvoudige installatie
  - Gebruik met elke metrische schroef
  - Eenvoudig te verwijderen
  - Grote klemkracht dankzij het grote draagvlak achter de plaat
  - Anker blijft altijd op zijn plaats ook als de bout er uit is gedraaid
  - Onbeperkt in- en uitdraaien van de bout of draaideind zonder verlies van houvast
- Toepassing:
  - Voor bevestiging elektrische installaties, verlichting, rails, planken, enz.
  - Op gipsplaat, lichtgewichtpanelen, holle blokken, enz.
- Opmerkingen:
  - Vrije ruimte van 51 mm vereist in het achterpaneel voor de montage
  - Schroeven niet meegeleverd

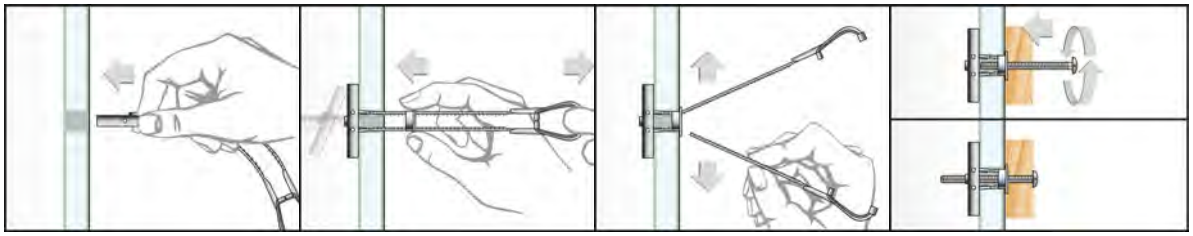

Referentie	Ø	Plaatdikte Min./Max.	Boorgat	
0905 100 004	M4	10 - 70 mm	13	40
0905 100 005	M5	10 - 70 mm	13	30
0905 100 006	M6	10 - 70 mm	13	30
0905 100 008	M8	10 - 70 mm	18	20

Treklast (kN)	M4	M5	M6	M8
1 gipsplaat 9,5 mm	0,07	0,2	0,2	0,2
op 2 gipsplaten 9,5 mm	0,15	0,4	0,4	0,4
1 gipsplaat 12,5 mm	0,15	0,25	0,25	0,25
2 gipsplaten 12,5 mm	0,3	0,5	0,5	0,5

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Lichte verankering

Universele spreidings nagel



LAU

- Innovatieve uitbreiding in het assortiment van directe bevestigingen voor een professionele en snelle bevestiging zonder thermische brug!
- Polyvalent:
  Universele spreidings nagel kan worden gebruikt in bijna alle gangbare bouwmaterialen zoals beton, massieve, volle en holle stenen. Het is bij uitstek geschikt voor het bevestigen van wandverbindingsprofielen, randstroken,afdekkingen, lichte elektrische armaturen zoals kabelgoten en aansluitdozen, evenals alle soorten armaturen tot 5kg. De inbouwdiepte is klein (35mm) en de dikte van het te monteren onderdeel kan tussen 5 en 25 mm liggen.
- Snel:
  Universele spreidings nagel biedt een zeer snelle bevestigingsoplossing: boor een gat van Ø6 mm en nagel er in met een hamer. Gepatenteerde V-vormige veerelementen oefenen een hoge uitzettingskracht uit. Dankzij het robuuste ontwerp van hoogwaardig, met glasvezel versterkt nylon «Made in Germany», is de nagel bestand tegen veroudering, weersinvloeden en UV. Het biedt ook een goede elektrische bescherming doordat de nagel volledig in kunststof is vervaardigd.
- De nagel heeft een esthetische kop en een hoogwaardige EPDM-afdichting. Beschikbaar in 7 verschillende RAL-kleuren voor afwerking op vele oppervlakken.
- Indicaties:
  In holle bakstenen en cellen beton steeds zonder klopfunctie boren (Unicon).
  Materiaal: Polyamide - PA6 GF30





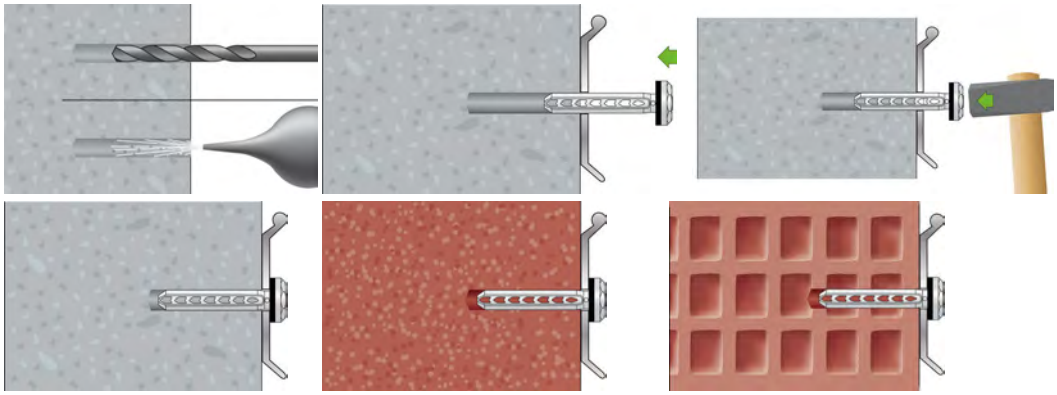

Referentie	Afmeting	Kop Ø	Kop hoogte	Boorgat	RAL		
0903 906 401	6x40	15 mm	3,5 mm	6	7045	Grijs	100
0903 906 402	6x40	15 mm	3,5 mm	6	9003	Wit	100
0903 906 403	6x40	15 mm	3,5 mm	6	9017	Zwart	100
0903 906 404	6x40	15 mm	3,5 mm	6	8004	Koper	100
0903 906 405	6x40	15 mm	3,5 mm	6	7016	Antraciet	100
0903 906 406	6x40	15 mm	3,5 mm	6	8014	Sepia	100
0903 906 407	6x40	15 mm	3,5 mm	6	8017	Chocolate	100
0903 906 601	6x60	15 mm	3,5 mm	6	7045	Grijs	100
0903 906 602	6x60	15 mm	3,5 mm	6	9003	Wit	100
0903 906 603	6x60	15 mm	3,5 mm	6	9017	Zwart	100
0903 906 604	6x60	15 mm	3,5 mm	6	8004	Koper	100
0903 906 605	6x60	15 mm	3,5 mm	6	7016	Antraciet	100
0903 906 606	6x60	15 mm	3,5 mm	6	8014	Sepia	100
0903 906 607	6x60	15 mm	3,5 mm	6	8017	Chocolate	100

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Lichte verankering

Isolatieschroef IPS



- Speciale schroef voor snel, eenvoudig en direct verankeren van profielen en lichte materialen
- Schroef: polyamide (PA 6 GF 30)
- Afdichtingsring: EPDM
- Gebruiken:
  Ter bevestiging van profielen, metaalbladen, plinten, verlichting, elektrische installaties, brievenbus, lichtreclames, enz. op polystyreen, hardschuim panelen, enz.
- Kan ook als plug voor houtschroeven van 3,0 mm worden gebruikt
- Voordelen:
  - Snel en direct
  - Niet nodig om voor te boren in gips
  - Geen koudebrug
  - EPDM afdichtingsring
  - Bestaat in verschillende kleuren

LAE

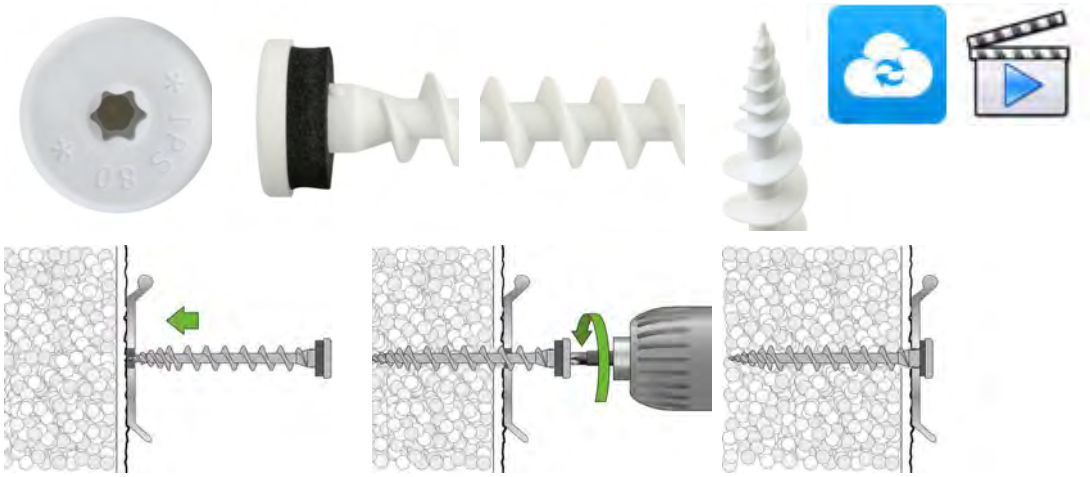

Referentie	Lengte	Ø	Indruk	Gepaste vijs-Ø	Kleur		
0902 010 001	79,5 mm	16 mm	Tx 25	3,0 mm	RAL 7045	Grijs	100
0902 010 002	79,5 mm	16 mm	Tx 25	3,0 mm	RAL 9003	Wit	100
0902 010 003	79,5 mm	16 mm	Tx 25	3,0 mm	RAL 9017	Zwart	100
0902 010 004	79,5 mm	16 mm	Tx 25	3,0 mm	RAL 8004	Koper	100
0902 010 005	79,5 mm	16 mm	Tx 25	3,0 mm	RAL 7016	Antraciet	100
0902 010 006	79,5 mm	16 mm	Tx 25	3,0 mm	RAL 8014	Sepia	100
0902 010 007	79,5 mm	16 mm	Tx 25	3,0 mm	RAL 8017	Chocoladebruin	100

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Lichte verankering

Isolatieschroef IPS-H korte



Voor een snelle en eenvoudige directe bevestiging in alle isolatiematerialen zonder voorboren van lichte onderdelen.

- Voordelen:
  - Snelle directe bevestiging
  - Door middel van bevestiging
  - Voorboren in het gips is niet nodig
  - Geen koudebruggen
  - Afdruk Tx25
  - Verschillende kleuren beschikbaar
  - EPDM-dichting inbegrepen
  - Geschikt voor isolatiediktes vanaf 80 mm
- Toepassing:
  - Voor het bevestigen van wandaansluitprofielen, platen, beschermstrips voor plinten, profielen, verlichting, brievenbussen, borden enz. in isolatiepanelen van houtvezel en buitenmuurisolatie.
- Aanwijzingen:
  - Schroeflengte voor kopboringen: 10 mm + dikte van het te bevestigen onderdeel
  - Voorboren tot een diameter van 5 mm in geval van hard of dik pleisterwerk



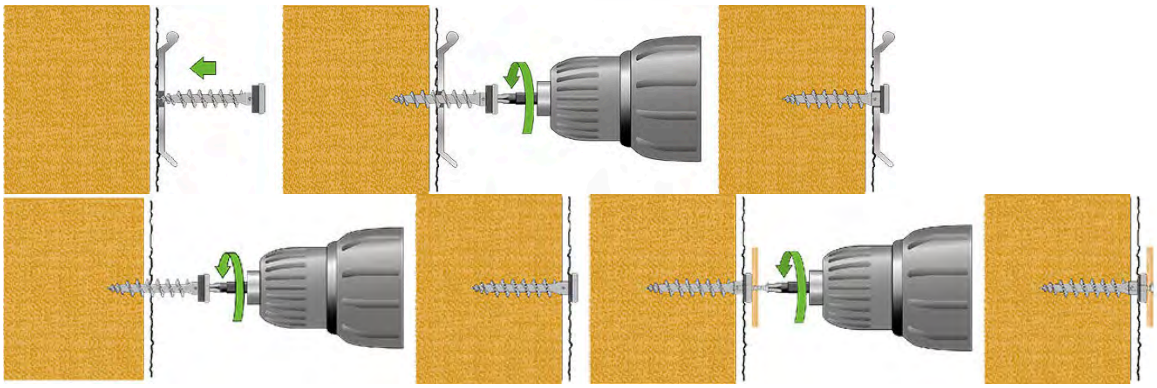

Referentie	Lengte	Kop-Ø	Indruk	Doorlopend gat in te bestigen onderdeel	Min. bouwdeeld		
0902 011 001	55 mm	16 mm	Tx25	8/10 mm	60 mm	Grijs - RAL 7045	100
0902 011 002	55 mm	16 mm	Tx25	8/10 mm	60 mm	Wit - RAL 9003	100
0902 011 003	55 mm	16 mm	Tx25	8/10 mm	60 mm	Zwart - RAL 9017	100
0902 011 005	55 mm	16 mm	Tx25	8/10 mm	60 mm	Antraciet - RAL 7016	100

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Lichte verankering

Isolatieplug IPSD



LAE

- Plug voor snel, eenvoudig en direct verankeren van profielen en lichte materialen op polystyreen, hardschuim panelen, enz. zonder voorboren
- Voordelen:
  - Niet nodig om voor te boren in gips
  - Snel en direct
  - Geen koudebrug
- Toepassingen:
  Ter bevestiging van profielen, metaalbladen, plinten, verlichting, elektrische installaties, brievenbus, lichtreclames, enz. op polystyreen, hardschuim panelen, enz.
- Installatie:
  Breng met de hand een schroef met neopreen afdichtingsring (Ref. 0238 ... ...) in de plug.
  Vervolgens beiden inschroeven met de torx indruk van de schroef, die dan de plug fixeert.
  Aanbevolen schroefmaat: 4,5 x 25 mm.
  Plug kan ook worden geïnstalleerd met een Tx25
- Advies:
  - Schroef lengte: 12-20 mm + dikte van het stuk dat moet worden bevestigd
  - Voor zeer harde gipslagen of isolatie, voorboren met een diameter van 5 mm

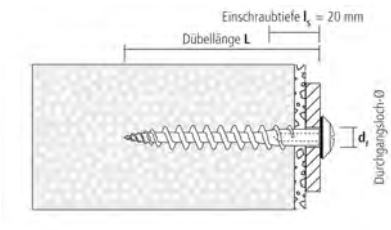





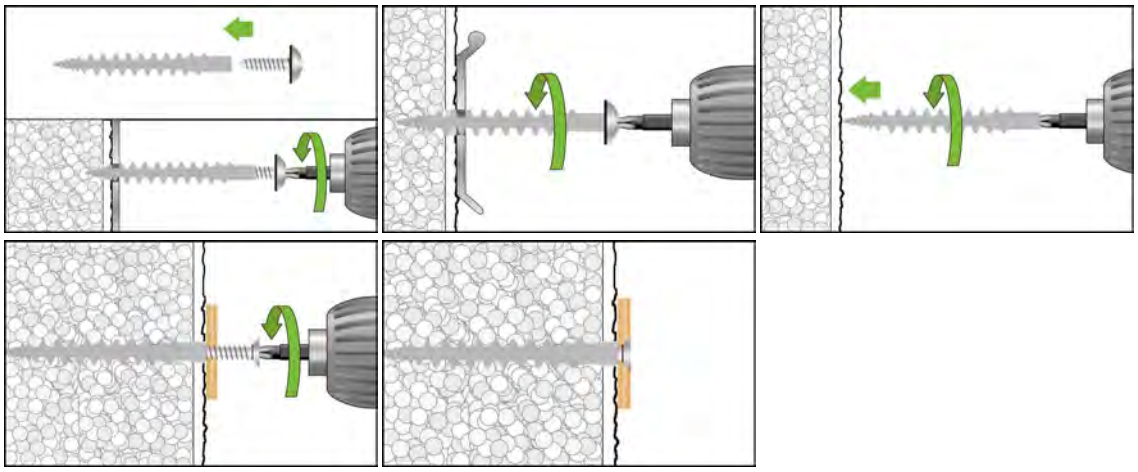

Referentie	Lengte	Indruk	Gat-Ø in het element (df)	Isolatie dikte min. (d)	Materiaal		
0902 010 100	80 mm	Tx 25	8/10 mm	80 mm	Polyamide	Grijs	100

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Lichte verankering

Isolatieplug IPSD-H korte



Plug voor snel, eenvoudig en direct verankeren van profielen en lichte materialen op polystyreen, hardschuim panelen, enz. zonder voorboren

- Voordelen:
  - Conische boorpunten, voorboren in gips niet nodig
  - Zeer uitgesproken netto, hoge scheurkracht
  - Optimale draadgeometrie voor een soepele materiaaldoordringing
- Toepassing:
  Ter bevestiging van profielen, metaalbladen, plinten, verlichting, elektrische installaties, brievenbus, lichtreclames, enz. op polystyreen, hardschuim panelen, enz.
- Installatie:
  Breng met de hand een schroef met neopreen afdichtingsring (Ref. 0238 ... ...) in de plug.
  Vervolgens beide inschroeven met de torx indruk van de schroef, die dan de plug fixeert.
  Aanbevolen schroefmaat: 4,5 x 25 mm.
  Plug kan ook worden gemonteerd met een Tx25
- Advies:
  - Schroef lengte: 12-20 mm + dikte van het stuk dat moet worden bevestigd
  - Voor zeer harde gipslagen of isolatie, voorboren met een diameter van 5 mm

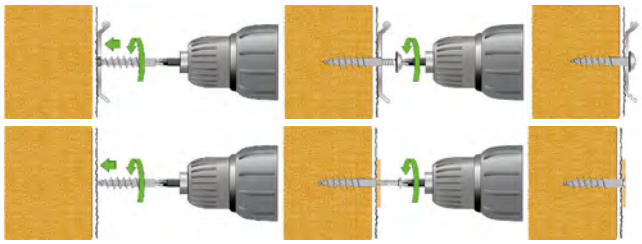





Lichte verankering

Isolatieplug



- Ter bevestiging van elektrische installaties, verlichting, huisbordjes, brievenbussen, bewegingsmelders,...
- Voor piepschuim- en hardschuimplaten en andere samengestelde isolatiesystemen.
- Polyethyleen PE
- Buiten en in vochtige ruimtes bruikbaar in combinatie met inox schroeven
- Moeizame afstandmontages in metselwerk zijn niet meer nodig!
- Vermijding van koudebruggen
- Temperatuurneutraal -20°C tot +100°C
- Snelle en goedkope bevestiging
- Bij de isolatieplug lengte 95 mm kan de schroefdiameter van 8 mm, met de reca nylonplug 0903 008 40 op schroefdiameter van 4 - 5 mm gereduceerd worden
- Ondergrond ter grootte van de plugkraag vrijmaken van stuc en andere oppervlaktematerialen (zie tabel) en plug zonder voorboren met gering draaimoment vlak erin schroeven
- Bij elke verpakking zit een montagegereedschap
- Ter bevestiging van elektrische installaties, verlichting, huisbordjes, brievenbussen, bewegingsmelders etc.

LAE

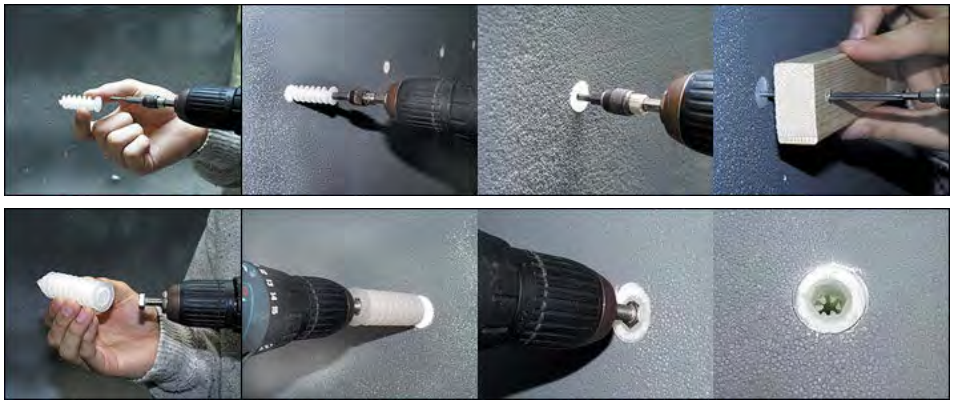

Referentie	Ø	Lengte	Indruk	Bit	Gepaste vijs-Ø	
0902 001 050	18	50	PH 2	0902 001 051	4,0 - 5,0 / M4	50
0902 001 095	30	95	13	0057 8 30	4,0 - 5,0 / 8 - 10	25

Ø	ID 50
Piepschuim > PS 20 (kN)	0,04
PUR 30 hardschuim (kN)	0,12

Bit 1/4" voor isolatieplug



Referentie	Lengte	Afdruk	Opname	
0902 001 051	70	PH 2	1/4"	3

LCA

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Lichte verankering

Isolatieplug ID 95 VM



LAE

- Isolatieplug met of zonder metrische draad voor het bevestigen van beugels, verlichting, reklame- en infoborden, brievenbussen, enz. In allerlei isolatie zoals bijvoorbeeld polystyreen, uitgeharde PU, houtvezelplaten (13 mm voorboren nodig), enz.
- Voordelen:
  - Eenvoudig, snel en instelbaar
  - Geïntegreerde centreerpunt
  - Bevestiging zonder koudebrug rechstreeks in isolatiemateriaal
  - Op voorhand gemonteerd voor een ideale afstand tot 30 mm van de muur + 35 mm aanpassing met de hand om de montage aan te passen
  - Beschikbaar als mannelijk metrisch in verzinkt M8 en M10 of A2 inox M10, alsook vrouwelijk metrisch M10
  - Geïntegreerde afdichtring in weerbestendig EPDM-rubber, geen extra afdichting vereist
  - Buiten of in natte ruimtes te gebruiken met schroef in inox A2
  - Bestand tegen temperaturen -20°C tot +100°C
- Materiaal: Polyamide - PA
- Afdichtring: EPDM

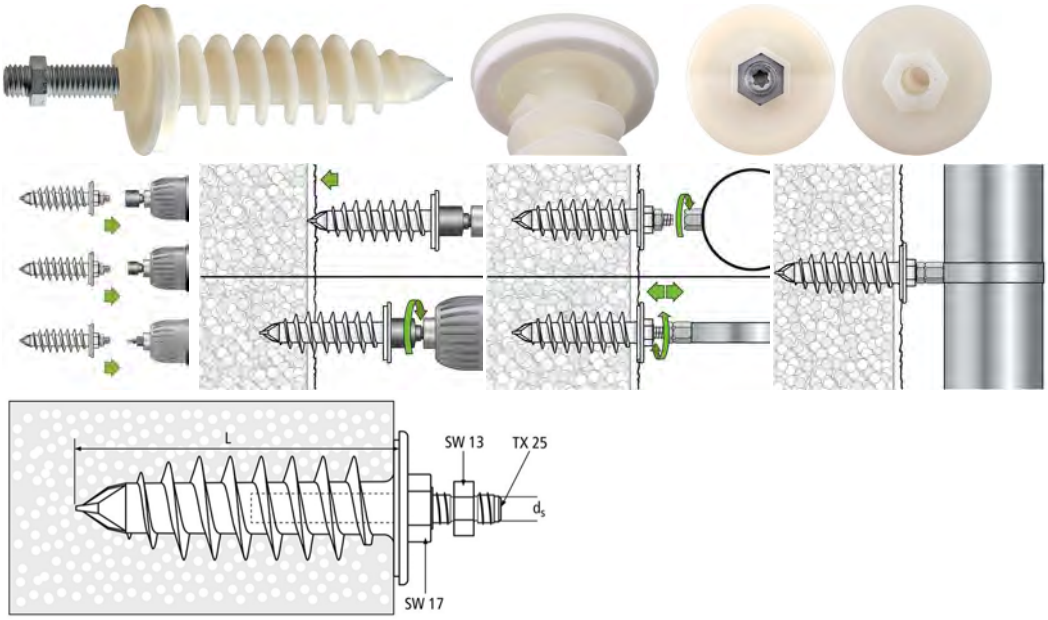

Referentie	Lengte (L)	Ø plug	Ø sluitring	Draad		
0902 002 295	95	27	44,5	M8	Vz	16 (4x4)
0902 002 395	95	27	44,5	M10	Vz	16 (4x4)
0902 002 595	95	27	44,5	M10	A2	16 (4x4)
0902 002 695	95	27	44,5	-	-	16

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Lichte verankering

Afwerkingsrozet voor draadstangen



LAE

- Voor een snelle en schone afwerking van verbindingen bij het plaatsen van draadstangen, tapeinden, ...
- Toepassingen:
  Optimale bescherming van verbindingen die ontstaan bij het bevestigen van buisklemmen, panelen, verlichting en dergelijke tussen de schroefdraad en de steun.
- Voordelen:
  Makkelijk te gebruiken
  Schone wandaansluiting
  Flexibele bescherming tegen regen en opspattend water
  Beschikbaar voor M8 en M10







Referentie	Ø	Buiten Ø	
0902 002 008	M8	40 mm	50
0902 002 010	M10	40 mm	50

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Lichte verankering

Reca Dimos Mini



Het ideale afstandsmontagesysteem voor lichte tot gemiddelde bevestigings-middelen in massieve bouwmaterialen en metselwerk. Vooral aan te bevelen bij gebruik van zachte isolatiematerialen zoals steenwol.

- Voordelen:
  - Voor isolatiediktes van 50 tot 200 mm
  - Diverse bevestigingsopties (M8 buitendraad, M6 binnendraad, schroefdiameter 3-4,5 mm)
  - Geen thermische bruggen
  - Geen drukbelasting op de gevel
  - Slanke kopgeometrie voor onzichtbare bevestigingsmiddelen
- Toepassingen:
  Voor het vastzetten van valpijpen, borden, blindengeleiders, postbussen, verlichting, bliksemafleiders enz. in geïsoleerde muren.





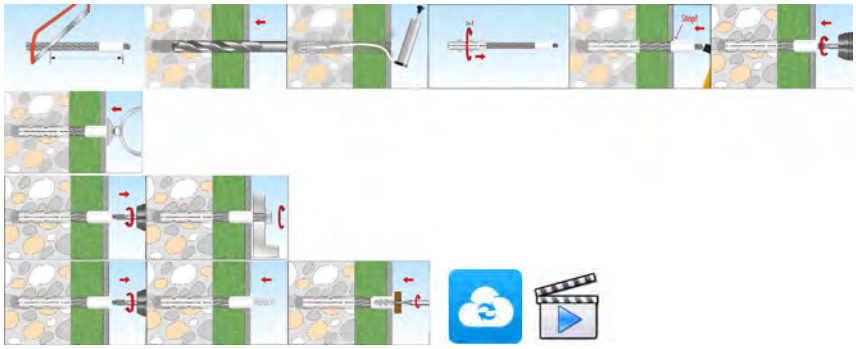
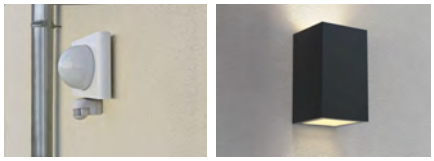

Lichte verankering

Plug voor afstandsmontage DIMOS



- Het reca afstandmontagesysteem DIMOS maakt een veilige lastoverdracht mogelijk in massieve ondergronden en bouwstoffen bij niet drukvaste tussenlagen. Het systeem bestaat uit kunststof hulzen van verschillende lengtes ter overbrugging van het isolatiemateriaal.
- Ter bevestiging van luifels, pergola's, markiezen, vensterluiken, regenpijpen, schoorstenen, bordjes, verlichting, brievenbussen, etc. op verschillende ondergronden wanneer een isolatielaag overbrugd moet worden.
- Veilige krachtoverdracht bij verschillende ondergronden
- Onafhankelijk van plug, bijvoorbeeld inzetbaar met boutankes en samengestelde cementsystemen
- Geschikt voor verschillende plug- en ankerstangdiameters tot M16
- Gat, ø 40 mm in isolatie boren (bijv. boorkroon, art.-nr. 0663 600 042)
- reca DIMOS snijden op de goede maat
- Eventueel reca DIMOS als centreerhulp in de isolatie steken
- Gat voor plug maken
- Plug voormonteren
- reca DIMOS monteren, een vereffening van het stuc is door gebruik van onderlegplaatjes mogelijk (bijv. artikel-nr. 0421 0).
- Console bevestigen

Referentie	Lengte	Boorgat-Ø	Buiten-Ø	Diameter_var_2	
0902 641 000	1 M	≥ 42	40	18	1
0902 681 000	1.000	80	80	30	1

Afstandsmontageschroef verz. kop staal Vz

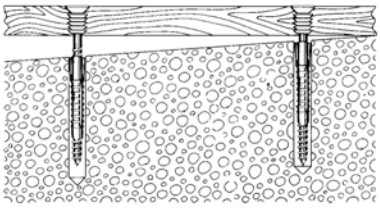

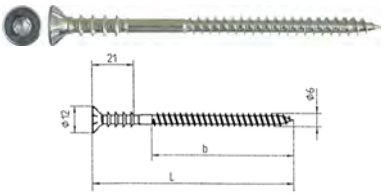

LEY

Referentie	d	l	b	Afdruk	
0233 6 050	6	50	25	TX 25	100
0233 6 070	6	70	42	TX 25	100
0233 6 080	6	80	48	TX 25	100
0233 6 090	6	90	56	TX 25	100
0233 6 100	6	100	60	TX 25	100
0233 6 110	6	110	70	TX 25	100
0233 6 120	6	120	70	TX 25	100
0233 6 130	6	130	70	TX 25	100
0233 6 145	6	145	70	TX 25	100
0233 6 160	6	160	70	TX 25	100

Anti-diefstal schroef voor plug staal Vz 5.8

- In de doos zijn er 25 sterren en een bit TX40.

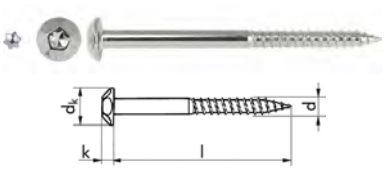

LFA

Referentie	d	l	dk	Indruk	k	
0265 27 105	7	105	17	TX 40	5	25
0265 27 120	7	120	17	TX 40	5	25
0265 27 85	7	85	17	TX 40	5	25

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Lichte verankering

Anti-diefstal schroef voor hout staal Vz 5.8

- In de doos zijn er 25 sterren en een bit TX40.

Referentie	d	l	dk	Indruk	k	
0265 310 105	10	105	19	TX 40	5	25
0265 310 85	10	85	19	TX 40	5	25
0265 37 40	7	40	17	TX 40	5	25
0265 37 50	7	50	17	TX 40	5	25

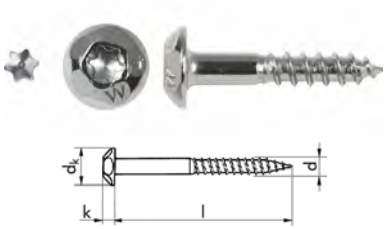

LFB

Anti-diefstal schroef voor plug A2

- In de doos zijn er 25 sterren en een bit TX40.

Referentie	d	l	dk	Indruk	k	
0266 57 85	7	85	17	TX 40	5	25
0266 57 105	7	105	17	TX 40	5	25

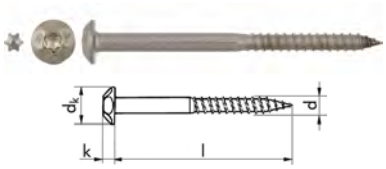

LFA

Anti-diefstal schroef voor hout A2

- In de doos zijn er 25 sterren en een bit TX40.

Referentie	d	l	dk	Indruk	k	
0266 67 50	7	50	17	TX 40	5	25
0266 610 85	10	85	19	TX 40	5	25

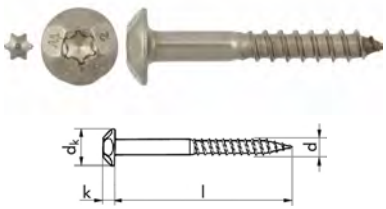

LFB

Kabelband plug

- Zorgt voor een snelle bevestiging van kabelbinders in beton en massief metselwerk.
- Voor binnen- en buitenhuis gebruik.
- Zwarte polyamide 6.6.
- Temperatuurbestendig van -40 tot +65°C.

Referentie	Ø	Lengte	Max. kabelbandbreedte	Boorgat	
0902 502 9	10	43	9	8 x 40	100

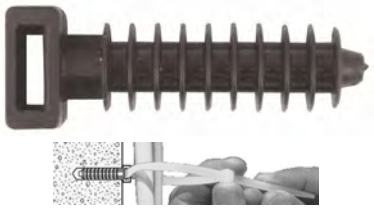

NBC

Kabelbandplug 10 X 43 Box 1000 St.

Referentie	Ø	Lengte	Max. kabelbandbreedte	Boorgat	
0902 502 901	10	43	9	8 x 40	1



NBC

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Universele Turboschroef BVK



0233 675 ...

Afdekkap voor metaalraampluggen ø 10 mm



0906 41. ..

Universele Turboschroef



0233 775 ...

Snelanker



0904 006 ...

Turboschroef Hout Tx25



0233 875 ...

Universele kozijnplug MFR + vijs vz. kop



0905 96. ...

Turboschroef Hout Tx30



0233 975 ...

Universele kozijnplug MFR + vijs vz. kop A4



0905 96. ...

Afdekkap voor universele Turboschroef



0590 11.

Universele kozijnplug MFR + 6-kant vijs/Tx



0905 97. ...

Metaalraamplug Verz.kop ø 10 mm



0906 210 ...

Universele kozijnplug MFR + 6-kant vijs/Tx A4



0905 975 ...

Metaalraamplug Verz.kop ø 10 mm Combi



0906 310 ...

Univ. kozijnplug MFR met kraag + 6-kant vijs/Tx



0905 98. ...

Univ. kozijnplug MFR met kraag + 6-kant vijs/Tx A4



0905 985 ...

Verwerkingsgereedschap voor inslaganker



0904 80. .

Inslaganker staal VZ type E



0904 8.. ..

Spreidgereedschap voor inslaganker E/ES



0904 80. ...

Inslaganker staal VZ met kraag type ED



0904 8.. ...

SDS+ mechanisch inslaggereedschap voor E/ES



0904 85. ...

Inslaganker Inox A4 type E



0904 9..

Markerings-/spreidgereedschap voor E/ES



0904 871 ...

Inslaganker met kraag Inox A4 type ES



0904 9.. ...

SDS+ boor met diepteaanslag voor inslaganker E/ES



0904 89. ...

Hol betonanker (vloerplaat)



0908 7.. ..

Multi-Monti Plus zeskantkop met aangeperste ring



0901 0.. ... - LFE

Plug voor bevestigen voet diamantboormachine



Multi-Monti Plus zeskantkop + ring



0901 012 ... - LFI

Multi-Monti Plus 6KT + binnendraadanker



0901 1.. ... - LFI

Zetgereedschap voor Timber-Connect



0901 591 ... - LFI

Multi-Monti Plus CK



0901 2.. ... - LFG

Meethulzen



0901 000 0.. - LFD

Multi-Monti Plus CK brede kop



0901 297 5.. - LFG

Multi-Monti Plus 6-kantkop A4



0901 6.. ...

Multi-Monti Plus Verzkop



0901 3.. ... - LFF

Multi-Monti Plus CK A4



0901 775 ...

Multi-Monti Plus + Draadeind



0901 4.. ... - LFH

Multi-Monti Plus verzonken kop A4



0901 8.. ...

Multi-Monti Plus voorsteekanker met metrisch buitendraad



0901 5.. ... - LFJ

Krachtdop 1/4"



0695 200 16. - GAQ

Multi-Monti Plus Timber-Connect



0901 59. ... - LFI

Krachtdop 1/2"



0695 200 18. - GAQ

Krachtdop 1/2" Lang



0695 200 19. - GAQ

Schroevendraaier krachtdop 1/2" Tx korte



0695 200 14. - GAQ

Schroevendraaier krachtdop 1/2" Tx lange



0695 200 14.

Middelzware verankering

Universele Turboschroef BVK



Speciale schroef voor het bevestigen van raam- en deurkozijnen in timmer- en metselwerk. De visueel aantrekkelijke halfronde kop wordt netjes tegen het raamkozijn geplaatst.

- Voordelen:
  - Eenvoudig in te draaien door snijdende schroefdraad
  - Bevestiging met lage trek- en uitzetkrachten
  - Doorlopende schroefdraad geschikt voor vele soorten raamkozijnen en metselwerk
  - Optimale krachtoverbrenging via Tx-aandrijving
  - Visueel aantrekkelijke kopgeometrie voor zichtmontage
- Toepassingen:
  - Wordt bevestigd in alle materialen zoals beton, lichtgewicht beton, massieve baksteen, kalksteen baksteen, cellenbeton, natuursteen en andere vaste materialen, honingraat baksteen, honingraat kalksteen baksteen en holle blokken in lichtgewicht beton.
- Opmerkingen:
  - Boorgatdiameters en inschroefdieptes moeten worden gerespecteerd
  - Schroeflengte = kozijnbreedte + spleet + inschroefdiepte

Referentie	Ø	Lengte	Opname	BVK kop-Ø	
0233 675 042	7,5 mm	42 mm	Tx30	12,5 mm	100
0233 675 072	7,5 mm	72 mm	Tx30	12,5 mm	100
0233 675 092	7,5 mm	92 mm	Tx30	12,5 mm	100
0233 675 112	7,5 mm	112 mm	Tx30	12,5 mm	100
0233 675 132	7,5 mm	132 mm	Tx30	12,5 mm	100
0233 675 152	7,5 mm	152 mm	Tx30	12,5 mm	100
0233 675 182	7,5 mm	182 mm	Tx30	12,5 mm	100
0233 675 212	7,5 mm	212 mm	Tx30	12,5 mm	100

Universele Turboschroef





LEA

- Ter bevestiging van raam- en deurkozijnen van hout, pvc en aluminium
  In beton, lichtbeton, volle baksteen, kalkzandsteen, cellenbeton, natuursteen en andere drukvaste volle materialen, alsmede geperforeerde steen, geperforeerde kalkzandsteen, holle bloksteen van lichtbeton.
- Staal inzetgehard, verzinkt
- Eenvoudig indraaien door snijdende draad
- Spannings- en spreiddrukvrije bevestiging
- Doorlopende draad geschikt voor alle soorten raamkozijnen en metselwerk
- Gefreesde kop
- Boordiameter en inschroefdieptes voor verschillende bouwstoffen volgens de tabel in acht nemen.
- Schroeflengte = kozijnbreedte + afstand + inschroefdiepte
- Boorgat: 6,5 mm in harde materialen en 6 mm in zachte materialen

Referentie	Ø	Lengte	Indruk	Ø-Kop	
0233 775 042	7,50	42	TX 30	11	100
0233 775 072	7,50	72	TX 30	11	100
0233 775 092	7,50	92	TX 30	11	100
0233 775 112	7,50	112	TX 30	11	100
0233 775 132	7,50	132	TX 30	11	100
0233 775 152	7,50	152	TX 30	11	100
0233 775 182	7,50	182	TX 30	11	100
0233 775 212	7,50	212	TX 30	11	100
0233 775 252	7,50	252	TX 30	11	100
0233 775 302	7,50	302	TX 30	11	100

Ondersteuning	Beton	Kalkzandsteen	Volle baksteen	puimsteen	Cellenbeton	Lichtbeton	Geperforeerd baksteen
verankering diepte (mm)	30	40	40	50	50	60	60
boor Ø (mm)	6,5	6,0	6,0	6,0	-	6,0	6,0

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Middelzware verankering

Turboschroef Hout Tx25

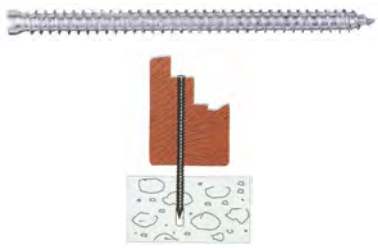

LEC

- Ter bevestiging van raam- en deurkozijnen van hout, pvc en aluminium
- In beton, lichtbeton, volle baksteen, kalkzandsteen, cellenbeton, natuursteen en andere drukvaste volle materialen, alsmede geperforeerde steen, geperforeerde kalkzandsteen, holle bloksteen van lichtbeton.
- Staal inzetgehard, verzinkt
- Eenvoudig indraaien door snijgroef in de draad
- Spannings- en spreiddrukvrije verbinding
- Doorlopende draad geschikt voor alle soorten raamkozijnen en metselwerk
- Optimale krachtoverdracht en uitwerpkrachten op de bit door TX-aandrijving
- Cilinderkop
- Boordiameter en inschroefdiepte voor verschillende bouwstoffen volgens de tabel in acht nemen.
- Schroeflengte = kozijnbreedte + afstand + inschroefdiepte

Referentie	Ø	Lengte	Indruk	Kop-Ø	
0233 875 072	7,5	72	TX 25	7,5	100
0233 875 092	7,5	92	TX 25	7,5	100
0233 875 112	7,5	112	TX 25	7,5	100
0233 875 132	7,5	132	TX 25	7,5	100
0233 875 152	7,5	152	TX 25	7,5	100
0233 875 182	7,5	182	TX 25	7,5	100
0233 875 212	7,5	212	TX 25	7,5	100

Ondersteuning	Beton	Kalkzandsteen	Volle baksteen	puimsteen	Cellenbeton	Lichtbeton	Geperforeerd baksteen
verankering diepte (mm)	30	40	40	50	50	60	60
boor Ø (mm)	6,5	6,0	6,0	6,0	-	6,0	6,0

Turboschroef Hout Tx30



Speciale schroef voor het bevestigen van raam- en deurkozijnen in timmer- en metselwerk. De kleine kopdiameter maakt verzonken montage mogelijk.

- Voordelen:
  - Eenvoudig in te draaien door snijdende schroefdraad
  - Bevestiging met lage trek- en uitzetkrachten
  - Doorlopende schroefdraad geschikt voor vele soorten raamkozijnen en metselwerk
  - Optimale krachtoverbrenging via Tx-aandrijving
  - De kleine kopdiameter maakt verzonken montage mogelijk
- Toepassingen:
  - Wordt bevestigd in alle materialen zoals beton, lichtgewicht beton, massieve baksteen, kalksteen baksteen, cellenbeton, natuursteen en andere vaste materialen, honingraat baksteen, honingraat kalksteen baksteen en holle blokken in lichtgewicht beton.
- Opmerkingen:
  - Boorgatdiameters en inschroefdieptes moeten worden gerespecteerd
  - Schroeflengte = kozijnbreedte + spleet + inschroefdiepte

Referentie	Ø	Lengte	Opname	Kop-Ø	
0233 975 072	7,5 mm	72 mm	Tx30	8 mm	100
0233 975 092	7,5 mm	92 mm	Tx30	8 mm	100
0233 975 112	7,5 mm	112 mm	Tx30	8 mm	100
0233 975 132	7,5 mm	132 mm	Tx30	8 mm	100
0233 975 152	7,5 mm	152 mm	Tx30	8 mm	100
0233 975 182	7,5 mm	182 mm	Tx30	8 mm	100
0233 975 212	7,5 mm	212 mm	Tx30	8 mm	100
0233 975 252	7,5 mm	252 mm	Tx30	8 mm	100
0233 975 302	7,5 mm	302 mm	Tx30	8 mm	100

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Middelzware verankering

Afdekkap voor universele Turboschroef

- Kappen voor vijs 0233 775 ...





LEB

Referentie	RAL-Nr.	Ø		
0590 11	9010	16,5	Wit	100
0590 110	8011	16,5	Lichtbruin	100

Metaalraamplug Verz.kop ø 10 mm



- Ter bevestiging van raam- en deurkozijnen van hout, pvc en aluminium
- Voor beton, lichtbeton, volle baksteen, kalkzandsteen, cellenbeton, natuursteen en andere volle materialen.
- Staal, verzinkt
- Slagschouder op schroefkop verhindert vroege spreiding bij het inslaan
- Kegel-beveiliging verhindert betrouwbaar het meedraaien en uit de huls vallen
- Algemeen goedgekeurd door Duitse bouwtoezichtinstantie (MRD10)
- Brandwering getest (MRD10 en MRD-combi 10)
- Snelle en eenvoudige montage
- Spanningsvrije afstandmontage zonder voeren van achter en spie-ondersteuning
- Verzonken kop voor eenvoudig verzinken in raamkozijn
- Verzonken kop
- Boordiameter = plugdiameter
- Maximaal aandraaimoment van 5 Nm
- goedkeuringen ETA 09/0237 en ETA 09/0238

LEF

Referentie	Ø	Lengte	Indruk	Boorgat	Minimale diepte	
0906 210 072	10	72	PZ 3	10 x 55	40	100
0906 210 092	10	92	PZ 3	10 x 55	40	100
0906 210 112	10	112	PZ 3	10 x 55	40	100
0906 210 132	10	132	PZ 3	10 x 55	40	100
0906 210 152	10	152	PZ 3	10 x 55	40	100
0906 210 182	10	182	PZ 3	10 x 55	40	100
0906 210 202	10	202	PZ 3	10 x 55	40	100

Metaalraamplug Verz.kop ø 10 mm Combi



- Ter bevestiging van raam- en deurkozijnen van hout, pvc en aluminium
- In beton, lichtbeton, volle baksteen, kalkzandsteen, cellenbeton, natuursteen en andere drukvaste volle materialen. MRD-combi ook op holle baksteen, holle kalkzandsteen en holle bloksteen van lichtbeton.
- Staal, verzinkt
- Slagschouder op schroefkop verhindert vroege spreiding bij het inslaan
- Kegel-beveiliging verhindert betrouwbaar het meedraaien en uit de huls vallen
- Algemeen goedgekeurd door Duitse bouwtoezichtinstantie (MRD10)
- Brandwering getest (MRD10 en MRD-combi 10)
- Snelle en eenvoudige montage
- Spanningsvrije afstandmontage zonder voeren van achter en spie-ondersteuning
- Verzonken kop voor eenvoudig verzinken in raamkozijn
- Verzonken kop
- Boordiameter = plugdiameter
- Maximaal aandraaimoment van 5 Nm

LEG

Referentie	Ø	Lengte	Indruk	Boorgat	Minimale diepte	
0906 310 112	10	112	PZ 3	10 x 70	65	100
0906 310 132	10	132	PZ 3	10 x 70	65	100
0906 310 152	10	152	PZ 3	10 x 70	65	100
0906 310 182	10	182	PZ 3	10 x 70	65	100
0906 310 202	10	202	PZ 3	10 x 70	65	100

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Middelzware verankering

Afdekkap voor metaalraampluggen ø 10 mm





Referentie	Ø			
0906 415 01	15	Wit	LEH	100
0906 417 01	16	Wit	LEI	100
0906 417 03	16	Licht bruin	LEI	100
0906 417 04	16	Donker bruin	LEI	100

Snelanker



LAH

- Ter bevestiging van verlaagde plafonds
- Voor gewapend en niet gewapend beton van vastheidsklasse van minstens C20/25 en hoogstens C50/55.
- Staal, verzinkt
- Geringe boor-ø en geringe verankeringsdiepte.
- Maakt doorsteekmontage mogelijk.
- Het anker wordt door inslaan van de keil met een hamer gespreid.
- goedkeuring ETA 06/259



Referentie	Ø	Lengte	Boorgat	Te assembl.lengte	Minimale diepte	
0904 006	6	35	6 x 40	4,5	32	100
0904 006 065	6	65	6 x 40	35,0	32	100

Ø	6
Beton ≥ C20/25 et ≤ C50/60 (Kn)	2,38
Brandwerendheid na 30 min. (Kn)	0,45
Brandwerendheid na 40 min. (Kn)	0,35
Brandwerendheid na 90 min. (Kn)	0,25
Brandwerendheid na 120 min. (Kn)	0,20

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Middelzware verankering

Universele kozijnplug MFR + vijs vz. kop



Voor de universele montage van onderconstructies voor gevels en bevestigingen van hout en metaal op bijna alle gangbare ondergronden.

- Plug verzonken kraag met verzonken schroef
- Bijzonderheid MFR Ø10 mm:
  - Eén plug / twee plaatsingdieptes (50 mm of 70 mm)
  - Afhankelijk van de behoefte aan meer flexibiliteit
  - Plaats- en kostenbesparing
- Voordelen:
  - Toegelaten in beton, metselwerk en cellenbeton
  - Gepatenteerde viervoudige spreiding voor een goede grip
  - Sofort belastbar - keine wartezeiten
  - Veelzijdig inzetbaar
  - Uitgebreid productaanbod
  - Twee insteldieptes (Ø10 mm)
  - Plug en schroef zijn voorgemonteerd
  - Brandbeveiliging R90
  - Getest en goedgekeurd door Hörmann voor brandwerende deuren in robuust materiaal
- Voor bevestigin van:
  - Houten en metalen onderconstructies voor gevels
  - Raam- en deurkozijnen
  - Brandwerende deuren en poorten
  - Metalen hoeken, rails en kraagstenen
  - Wandkasten, panelen en kozijnen
  - Stutbalken en dorpels
- Toepassing:
  - Beton, volle baksteen, geperforeerde basteen, kalzandsteen, welfsel, ...
- Materiaal: Polyamide PA6

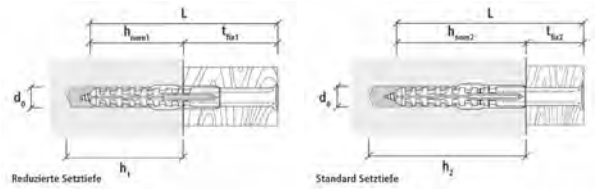





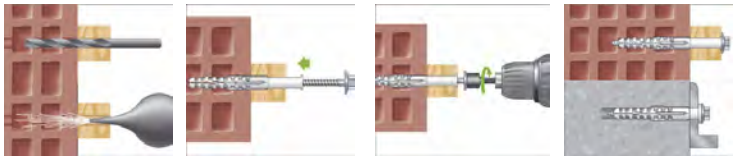

Referentie	Ø	Lengte	Indruk	Boorgat-Ø (do)	Boorgatdiept (h1/h2)	Verankerings (h nom1/hnom2	Dikte aanbouwdee (t fix1/t fix2)	
0905 961 060	8	60	Tx 30	8	60	50	10	100
0905 961 080	8	80	Tx 30	8	60	50	30	100
0905 961 100	8	100	Tx 30	8	60	50	50	50
0905 961 120	8	120	Tx 30	8	60	50	70	50
0905 962 060	10	60	Tx 40	10	60	50	60	50
0905 962 080	10	80	Tx 40	10	60 / 80	50 / 70	30 / 10	50
0905 962 100	10	100	Tx 40	10	60 / 80	50 / 70	50 / 30	50
0905 962 120	10	115	Tx 40	10	60 / 80	50 / 70	65 / 45	50
0905 962 135	10	135	Tx 40	10	60 / 80	50 / 70	85 / 65	50
0905 962 160	10	160	Tx 40	10	60 / 80	50 / 70	110 / 90	50
0905 962 200	10	200	Tx 40	10	60 / 80	50 / 70	150 / 130	50
0905 962 240	10	240	Tx 40	10	60 / 80	50 / 70	190 / 170	50
0905 962 280	10	280	Tx 40	10	60 / 80	50 / 70	230 / 210	50
0905 962 320	10	320	Tx 40	10	60 / 80	50 / 70	270 / 250	50
0905 963 110	14	110	Tx 50	14	85	70	40	25
0905 963 140	14	140	Tx 50	14	85	70	70	25
0905 963 170	14	170	Tx 50	14	85	70	100	25

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Middelzware verankering

← Universele kozijnplug MFR + vijs vz. kop

Referentie	Ø	Lengte	Indruk	Boorgat-Ø (do)	Boorgatdiept (h1/h2)	Verankerings (h nom1/hnom2	Dikte aanbouwdee (t fix1/t fix2)	
0905 963 200	14	200	Tx 50	14	85	70	130	25
0905 963 230	14	230	Tx 50	14	85	70	160	25
0905 963 270	14	270	Tx 50	14	85	70	200	25

Universele kozijnplug MFR + vijs vz. kop A4



Voor de universele montage van onderconstructies voor gevels en bevestigingen van hout en metaal op bijna alle gangbare ondergronden.

- Plug verzonken kraag met verzonken schroef in edelstaal A4
- Bijzonderheid MFR Ø10 mm:
  - Eén plug / twee plaatsingdieptes (50 mm of 70 mm)
  - Afhankelijk van de behoefte aan meer flexibiliteit
  - Plaats- en kostenbesparing
- Voordelen:
  - Toegelaten in beton, metselwerk en cellenbeton
  - Gepatenteerde viervoudige spreiding voor een goede grip
  - Sofort belastbar - keine wartezeiten
  - Veelzijdig inzetbaar
  - Uitgebreid productaanbod
  - Twee insteldieptes (Ø10 mm)
  - Plug en schroef zijn voorgemonteerd
  - Brandbeveiliging R90
  - Getest en goedgekeurd door Hörmann voor brandwerende deuren in robuust materiaal
- Voor bevestigin van:
  - Houten en metalen onderconstructies voor gevels
  - Raam- en deurkozijnen
  - Brandwerende deuren en poorten
  - Metalen hoeken, rails en kraagstenen
  - Wandkasten, panelen en kozijnen
  - Stutbalken en dorpels
- Toepassing:
  - Beton, volle baksteen, geperforeerde basteen, kalzandsteen, welfsel, ...
- Materiaal: Polyamide PA6

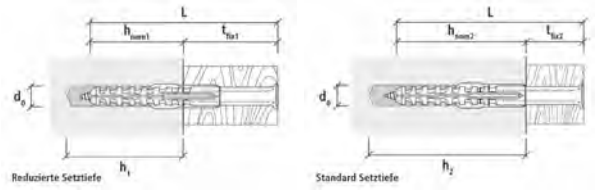





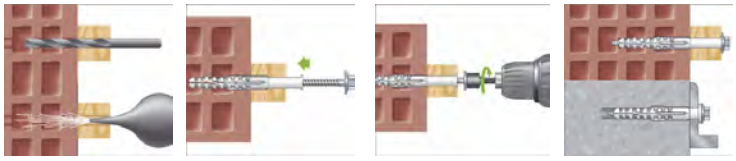

Referentie	Ø	Lengte	Indruk	Boorgat-Ø (do)	Boorgatdiept (h1/h2)	Verankerings (h nom1/hnom2	Dikte aanbouwdee (t fix1/t fix2)	
0905 964 060	8	60	Tx 30	8	60	50	30	100
0905 964 080	8	80	Tx 30	8	60	50	30	100
0905 964 100	8	100	Tx 30	8	60	50	50	50
0905 965 060	10	60	Tx 40	10	60	50	50	50
0905 965 080	10	80	Tx 40	10	60 / 80	50 / 70	30 / 10	50
0905 965 100	10	100	Tx 40	10	60 / 80	50 / 70	50 / 30	50

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Middelzware verankering

← Universele kozijnplug MFR + vijs vz. kop A4

Referentie	Ø	Lengte	Indruk	Boorgat-Ø (do)	Boorgatdiept (h1/h2)	Verankerings (h nom1/hnom2	Dikte aanbouwdee (t fix1/t fix2)	
0905 965 120	10	115	Tx 40	10	60 / 80	50 / 70	65 / 45	50
0905 965 135	10	135	Tx 40	10	60 / 80	50 / 70	85 / 65	50
0905 965 160	10	160	Tx 40	10	60 / 80	50 / 70	110 / 90	50
0905 965 200	10	200	Tx 40	10	60 / 80	50 / 70	150 / 130	50

Universele kozijnplug MFR + 6-kant vijs/Tx



Voor de universele montage van onderconstructies voor gevels en bevestigingen van hout en metaal op bijna alle gangbare ondergronden.

- Plug verzonken kraag met zeskantvijs en Tx indruk
- Bijzonderheid MFR Ø10 mm:
  - Eén plug / twee plaatsingdieptes (50 mm of 70 mm)
  - Afhankelijk van de behoefte aan meer flexibiliteit
  - Plaats- en kostenbesparing
- Voordelen:
  - Toegelaten in beton, metselwerk en cellenbeton
  - Gepatenteerde viervoudige spreiding voor een goede grip
  - Sofort belastbar - keine wartezeiten
  - Veelzijdig inzetbaar
  - Uitgebreid productaanbod
  - Twee insteldieptes (Ø10 mm)
  - Plug en schroef zijn voorgemonteerd
  - Brandbeveiliging R90
  - Getest en goedgekeurd door Hörmann voor brandwerende deuren in robuust materiaal
- Voor bevestigin van:
  - Houten en metalen onderconstructies voor gevels
  - Raam- en deurkozijnen
  - Brandwerende deuren en poorten
  - Metalen hoeken, rails en kraagstenen
  - Wandkasten, panelen en kozijnen
  - Stutbalken en dorpels
- Toepassing:
  - Beton, volle baksteen, geperforeerde basteen, kalzandsteen, welfsel, ...
- Materiaal: Polyamide PA6
- Ø sleutelring:
  - Ø8 = 17 mm
  - Ø10 = 19 mm
  - Ø14 = 22 mm

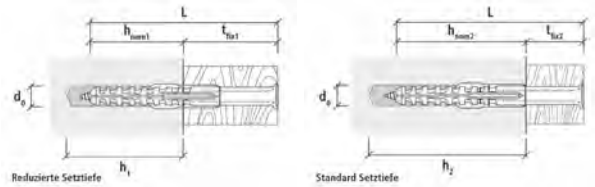





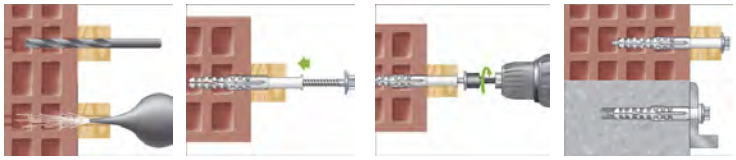

Referentie	Ø	Lengte	Indruk	Boorgat-Ø (do)	Boorgatdiept (h1/h2)	Verankerings (h nom1/hnom2	Dikte aanbouwdee (t fix1/t fix2)	
0905 971 060	8	60	SW10 / Tx30	8	60	50	10	100
0905 971 080	8	80	SW10 / Tx30	8	60	50	30	100

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Middelzware verankering

← Universele kozijnplug MFR + 6-kant vijs/Tx

Referentie	Ø	Lengte	Indruk	Boorgat-Ø (do)	Boorgatdiept (h1/h2)	Verankerings (h nom1/hnom2	Dikte aanbouwdee (t fix1/t fix2)	
0905 971 100	8	100	SW10 / Tx30	8	60	50	50	50
0905 971 120	8	120	SW10 / Tx30	8	60	50	70	50
0905 972 060	10	60	SW13 / Tx40	10	60	50	50	50
0905 972 080	10	80	SW13 / Tx40	10	60 / 80	50 / 70	30 / 10	50
0905 972 100	10	100	SW13 / Tx40	10	60 / 80	50 / 70	50 / 30	50
0905 972 120	10	115	SW13 / Tx40	10	60 / 80	50 / 70	64 / 45	50
0905 972 135	10	135	SW13 / Tx40	10	60 / 80	50 / 70	85 / 65	50
0905 972 160	10	160	SW13 / Tx40	10	60 / 80	50 / 70	110 / 90	50
0905 972 200	10	200	SW13 / Tx40	10	60 / 80	50 / 70	150 / 130	50
0905 972 240	10	240	SW13 / Tx40	10	60 / 80	50 / 70	190 / 170	50
0905 973 080	14	80	SW17 / Tx50	14	85	70	10	25
0905 973 110	14	110	SW17 / Tx50	14	85	70	40	25
0905 973 140	14	140	SW17 / Tx50	14	85	70	70	25
0905 973 170	14	170	SW17 / Tx50	14	85	70	100	25
0905 973 200	14	200	SW17 / Tx50	14	85	70	130	25
0905 973 230	14	230	SW17 / Tx50	14	85	70	160	25
0905 973 270	14	270	SW17 / Tx50	14	85	70	200	25

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Middelzware verankering

Universele kozijnplug MFR + 6-kant vijs/Tx A4



Voor de universele montage van onderconstructies voor gevels en bevestigingen van hout en metaal op bijna alle gangbare ondergronden.

- Plug verzonken kraag met A4 zeskantvijs en Tx indruk
- Bijzonderheid MFR Ø10 mm:
  - Eén plug / twee plaatsingdieptes (50 mm of 70 mm)
  - Afhankelijk van de behoefte aan meer flexibiliteit
  - Plaats- en kostenbesparing
- Voordelen:
  - Toegelaten in beton, metselwerk en cellenbeton
  - Gepatenteerde viervoudige spreiding voor een goede grip
  - Sofort belastbar - keine wartezeiten
  - Veelzijdig inzetbaar
  - Uitgebreid productaanbod
  - Twee insteldieptes (Ø10 mm)
  - Plug en schroef zijn voorgemonteerd
  - Brandbeveiliging R90
  - Getest en goedgekeurd door Hörmann voor brandwerende deuren in robuust materiaal
- Voor bevestigin van:
  - Houten en metalen onderconstructies voor gevels
  - Raam- en deurkozijnen
  - Brandwerende deuren en poorten
  - Metalen hoeken, rails en kraagstenen
  - Wandkasten, panelen en kozijnen
  - Stutbalken en dorpels
- Toepassing:
  - Beton, volle baksteen, geperforeerde basteen, kalzandsteen, welfsel, ...
- Materiaal: Polyamide PA6
- Ø sleutelring:
  - Ø8 = 17 mm
  - Ø10 = 19 mm
  - Ø14 = 22 mm

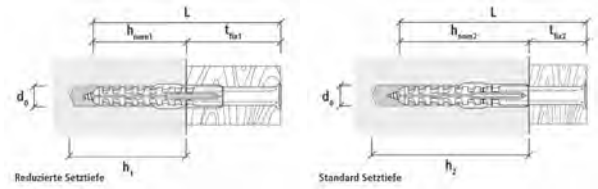



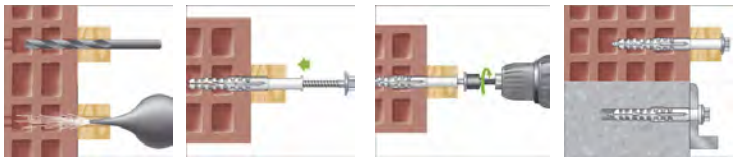

Referentie	Ø	Lengte	Indruk	Boorgat-Ø (do)	Boorgatdiept (h1/h2)	Verankerings (h nom1/hnom2	Dikte aanbouwdee (t fix1/t fix2)	
0905 975 060	10	60	SW13 / Tx40	10	60 / 80	50	10	50
0905 975 080	10	80	SW13 / Tx40	10	60 / 80	50 / 70	30 / 10	50
0905 975 100	10	100	SW13 / Tx40	10	60 / 80	50 / 70	50 / 30	50
0905 975 120	10	120	SW13 / Tx40	10	60 / 80	50 / 70	65 / 45	50
0905 975 135	10	135	SW13 / Tx40	10	60 / 80	50 / 70	85 / 65	50
0905 975 160	10	160	SW13 / Tx40	10	60 / 80	50 / 70	110 / 90	50
0905 975 200	10	200	SW13 / Tx40	10	60 / 80	50 / 70	150 / 130	50

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Middelzware verankering

Univ. kozijnplug MFR met kraag + 6-kant vijs/Tx



Voor de universele montage van onderconstructies voor gevels en bevestigingen van hout en metaal op bijna alle gangbare ondergronden.

- Plug platte kraag met zeskantvijs en Tx indruk
- Bijzonderheid MFR Ø10 mm:
  - Eén plug / twee plaatsingdieptes (50 mm of 70 mm)
  - Afhankelijk van de behoefte aan meer flexibiliteit
  - Plaats- en kostenbesparing
- Voordelen:
  - Toegelaten in beton, metselwerk en cellenbeton
  - Gepatenteerde viervoudige spreiding voor een goede grip
  - Sofort belastbar - keine wartezeiten
  - Veelzijdig inzetbaar
  - Uitgebreid productaanbod
  - Twee insteldieptes (Ø10 mm)
  - Plug en schroef zijn voorgemonteerd
  - Brandbeveiliging R90
  - Getest en goedgekeurd door Hörmann voor brandwerende deuren in robuust materiaal
- Voor bevestigin van:
  - Houten en metalen onderconstructies voor gevels
  - Raam- en deurkozijnen
  - Brandwerende deuren en poorten
  - Metalen hoeken, rails en kraagstenen
  - Wandkasten, panelen en kozijnen
  - Stutbalken en dorpels
- Toepassing:
  - Beton, volle baksteen, geperforeerde basteen, kalzandsteen, welfsel, ...
- Materiaal: Polyamide PA6
- Ø sleutelring:
  - Ø8 = 17 mm
  - Ø10 = 19 mm
  - Ø14 = 22 mm

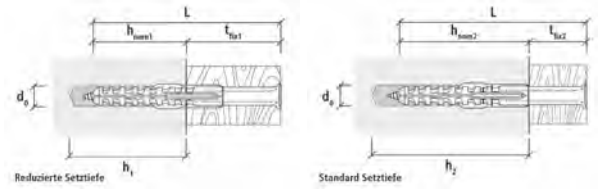



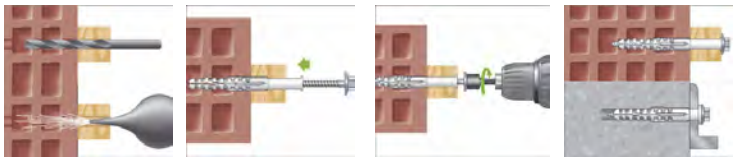

Referentie	Ø	Lengte	Indruk	Boorgat-Ø (do)	Boorgatdiept (h1/h2)	Verankerings (h nom1/hnom2	Dikte aanbouwdee (t fix1/t fix2)	
0905 981 060	8	60	SW10 / Tx30	8	60	50	10	100
0905 981 080	8	80	SW10 / Tx30	8	60	50	30	100
0905 982 060	10	60	SW13 / Tx40	10	60	50	10	50
0905 982 080	10	80	SW13 / Tx40	10	60 / 80	50 / 70	30 / 10	50
0905 982 100	10	100	SW13 / Tx40	10	60 / 80	50 / 70	50 / 30	50
0905 983 080	14	80	SW17 / Tx50	14	85	70	10	25
0905 983 110	14	110	SW17 / Tx50	14	85	70	40	25
0905 983 140	14	140	SW17 / Tx50	14	85	70	70	25

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Middelzware verankering

Univ. kozijnplug MFR met kraag + 6-kant vijs/Tx A4



Voor de universele montage van onderconstructies voor gevels en bevestigingen van hout en metaal op bijna alle gangbare ondergronden.

- Plug platte kraag met A4 zeskantvijs en Tx indruk
- Bijzonderheid MFR Ø10 mm:
  - Eén plug / twee plaatsingdieptes (50 mm of 70 mm)
  - Afhankelijk van de behoefte aan meer flexibiliteit
  - Plaats- en kostenbesparing
- Voordelen:
  - Toegelaten in beton, metselwerk en cellenbeton
  - Gepatenteerde viervoudige spreiding voor een goede grip
  - Sofort belastbar - keine wartezeiten
  - Veelzijdig inzetbaar
  - Uitgebreid productaanbod
  - Twee insteldieptes (Ø10 mm)
  - Plug en schroef zijn voorgemonteerd
  - Brandbeveiliging R90
  - Getest en goedgekeurd door Hörmann voor brandwerende deuren in robuust materiaal
- Voor bevestigin van:
  - Houten en metalen onderconstructies voor gevels
  - Raam- en deurkozijnen
  - Brandwerende deuren en poorten
  - Metalen hoeken, rails en kraagstenen
  - Wandkasten, panelen en kozijnen
  - Stutbalken en dorpels
- Toepassing:
  - Beton, volle baksteen, geperforeerde basteen, kalzandsteen, welfsel, ...
- Materiaal: Polyamide PA6
- Ø sleutelring:
  - Ø8 = 17 mm
  - Ø10 = 19 mm
  - Ø14 = 22 mm

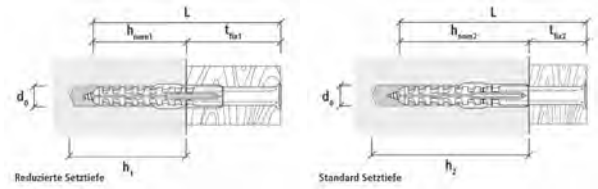



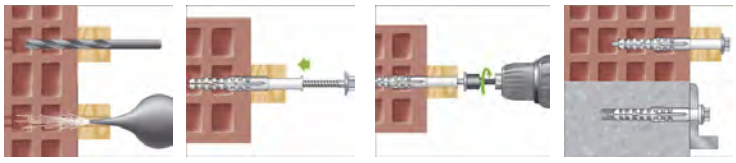

Referentie	Ø	Lengte	Indruk	Boorgat-Ø (do)	Boorgatdiept (h1/h2)	Verankerings (h nom1/hnom2	Dikte aanbouwdee (t fix1/t fix2)	
0905 985 060	10	60	SW13 / Tx40	10	60	50	10	50
0905 985 080	10	80	SW13 / Tx40	10	60 / 80	50 / 70	30 / 10	50
0905 985 100	10	100	SW13 / Tx40	10	60 / 80	50 / 70	50 / 30	50

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Middelzware verankering

Inslaganker staal VZ type E





LGB

- Inslaganker is een plug met binnendraad voor voorsteekmontage en sluit vlak af met het betonoppervlak. De plug wordt door erin slaan van de vervormbare conus met de slagpen gespreid en betrouwbaar verankerd in bouwstoffen van verschillende sterktes. Het montage-element kan zonder invloed op de draagkracht gedemonteerd en weer gemonteerd worden.
- Ter bevestiging van draadstangen, kabelgoten, leidingen, montagerails, ventilatiekanalen, verlaagde plafonds, metalen constructies, roosters, sprinklersystemen, bekistingssteunen,...
- In normaal beton van vastheidsklasse ≥ C20/25 en ≤ C50/60
- Staal verzinkt
- Geringe boorgatdiepte, hoge draaglasten
- Door twee-stappen-spreidconus gereduceerde hart- en randafstanden
- Eenvoudige montage door lage inslagenergie ook bij hoogvaste bouwstoffen
- Onmiddellijk belastbaar; geen wachttijd
- Bevestiging die weer losgemaakt kan worden
- Geen proefbelastingen vereist (zie goedkeuringen ETA 02/0020 en 05/0116)
- Boorgatdiepte en boorgatdiameter goed in acht nemen
- Conus met slagpen erin drijven tot het zethulpstuk op de plughuls ligt
- Minimale schroeflengte = dikte bouwelement + minimale inschroefdiepte
- Maximale schroeflengte = dikte bouwelement + draaddiepte

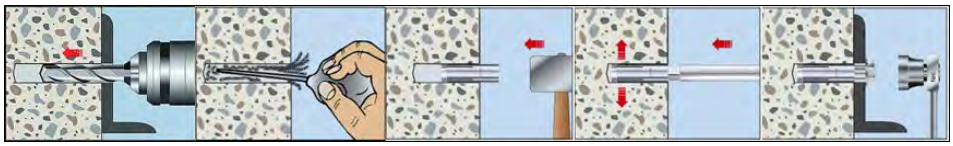









Referentie	Lengte	Schroefdraad	Buiten-Ø	Boorgat	
0904 85	25	M 5 x 10	8	8 x 25	100
0904 86	30	M 6 x 13	8	8 x 30	100
0904 88	30	M 8 x 13	10	10 x 30	100
0904 810	40	M 10 x 15	12	12 x 40	50
0904 812	50	M 12 x 18	15	15 x 50	50
0904 816	65	M 16 x 23	20	20 x 65	25

Ø	M5	M6	M8	M10	M12	M16
Goedgek. gecen. trekkr., 1 anker zonder randinvl. ongesch. beton C20/25 Schr.≥FKL5.6 (kN)	1,4	3,3	2,8	5,1	7,1	10,5
Goedge. afschuifw., 1 anker zonder randinvl. ongesch. bet. C20/25 Schr.≥FKL5.8 (kN)	2,0	2,9	3,9	4,1	12,0	18,0
Goedgekeurde kracht, beton ≥ C20/25 en ≤ C50/60 (kN)	-	1,2	1,7	2,0	2,4	-
Brandwerendheid na 30 min. (kN)	-	0,8	0,9	1,5	1,5	-
Brandwerendheid na 60 min. (kN)	-	0,8	0,9	1,5	1,5	-
Brandwerendheid na 90 min. (kN)	-	0,4	0,9	1,5	1,5	-
Brandwerendheid na 120 min. (kN)	-	0,2	0,4	1,0	1,2	-

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Middelzware verankering

Inslaganker staal VZ met kraag type ED



- Inslaganker is een plug met binnendraad voor voorsteekmontage en sluit vlak af met het betonoppervlak. De plug wordt door erin slaan van de vervormbare conus met de slagpen gespreid en betrouwbaar verankerd in bouwstoffen van verschillende sterktes. Het montage-element kan zonder invloed op de draagkracht gedemonteerd en weer gemonteerd worden.
- Ter bevestiging van draadstangen, kabelgoten, leidingen, montagerails, ventilatiekanalen, verlaagde plafonds, metalen constructies, roosters, sprinklersystemen, bekistingssteunen,...
- In normaal beton van vastheidsklasse ≥ C20/25 en ≤ C50/60
- Staal verzinkt
- Geringe boorgatdiepte, hoge draaglasten
- Door twee-stappen-spreidconus gereduceerde hart- en randafstanden
- Eenvoudige montage door lage inslagenergie ook bij hoogvaste bouwstoffen
- Onmiddellijk belastbaar; geen wachttijd
- Bevestiging die weer losgemaakt kan worden
- Geen proefbelastingen vereist (zie goedkeuringen ETA 02/0020 en 05/0116)
- Boorgatdiepte en boorgatdiameter goed in acht nemen
- Conus met slagpen erin drijven tot het zethulpstuk op de plughuls ligt
- Minimale schroeflengte = dikte bouwelement + minimale inschroefdiepte
- Maximale schroeflengte = dikte bouwelement + draaddiepte

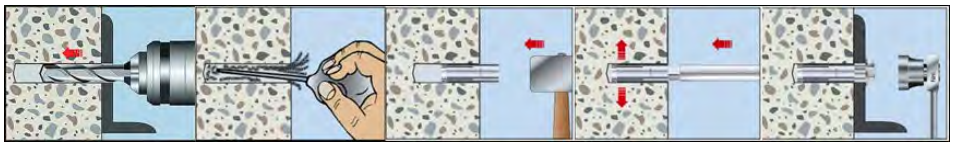













Referentie	Metrisch	Plug lengte	Min./max. draad diepte	Boorgat	Min. rand-afstand	Min. hart-afstand	Aandraai-mo	
0904 806 025	M6	25 mm	7 / 12 mm	8 x 25 mm	60 mm	30 mm	4 Nm	100
0904 808 025	M8	25 mm	9 / 12 mm	10 x 25 mm	100 mm	50 mm	8 Nm	100
0904 808 030	M8	30 mm	9 / 13 mm	10 x 30 mm	95 mm	60 mm	8 Nm	100
0904 810 025	M10	25 mm	12 / 12 mm	12 x 25 mm	100 mm	60 mm	15 Nm	50
0904 810 040	M10	40 mm	12 / 15 mm	12 x 40 mm	135 mm	100 mm	15 Nm	50
0904 812 025	M12	25 mm	12 / 14 mm	15 x 25 mm	110 mm	100 mm	35 Nm	50
0904 812 050	M12	50 mm	14 / 18 mm	15 x 50 mm	165 mm	120 mm	35 Nm	50
0904 816 065	M16	65 mm	18 / 23 mm	20 x 65 mm	200 mm	150 mm	60 Nm	25

Ø	M5	M6	M8	M10	M12	M16
Goedgek. gecen. trekkr., 1 anker zonder randinvl. ongesch. beton C20/25 Schr.≥FKL5.6 (kN)	1,4	3,3	2,8	5,1	7,1	10,5
Goedge. afschuifw., 1 anker zonder randinvl. ongesch. bet. C20/25 Schr.≥FKL5.8 (kN)	2,0	2,9	3,9	4,1	12,0	18,0
Goedgekeurde kracht, beton ≥ C20/25 en ≤ C50/60 (kN)	-	1,2	1,7	2,0	2,4	-
Brandwerendheid na 30 min. (kN)	-	0,8	0,9	1,5	1,5	-
Brandwerendheid na 60 min. (kN)	-	0,8	0,9	1,5	1,5	-
Brandwerendheid na 90 min. (kN)	-	0,4	0,9	1,5	1,5	-
Brandwerendheid na 120 min. (kN)	-	0,2	0,4	1,0	1,2	-

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Middelzware verankering

Inslaganker Inox A4 type E



LGC

- Inslaganker A4 is een plug met binnendraad van inox A4 voor voorsteekmontage en sluit vlak af met het betonoppervlak. De plug wordt door erin slaan van de vervormbare conus met de slagpen gespreid en betrouwbaar verankerd in bouwstoffen van verschillende sterktes. Het gemonteerde element kan zonder invloed op de draagkracht gedemonteerd en weer gemonteerd worden.
- Ter bevestiging van draadstangen, kabelgoten, leidingen, montagerails, ventilatiekanalen, verlaagde plafonds, metalen constructies, roosters, sprinklersystemen, bekistingssteunen,...
- In normaal beton van vastheidsklasse ≥ C20/25 en ≤ C50/60, ook voor buiten of in vochtige ruimtes, wanneer geen sprake is van bijzonder agressieve omstandigheden.
- Inox A4
- Geringe boorgatdiepte, hoge draaglasten
- Door twee-stappen-spreidconus gereduceerde hart- en randafstanden
- Eenvoudige montage door lage inslagenergie ook bij hoogvaste bouwstoffen
- Onmiddellijk belastbaar; geen wachttijden
- Bevestiging weer vlak met het oppervlak los te maken
- Geen proefbelastingen vereist (zie)goedkeuringen ETA 02/0020 en 05/0116)
- Boorgatdiepte en boorgatdiameter goed in acht nemen
- Conus met slagpen erin drijven tot het zethulpstuk op de plughuls ligt
- Minimale schroeflengte = dikte bouwelement + minimale inschroefdiepte
- Maximale schroeflengte = dikte bouwelement + draaddiepte

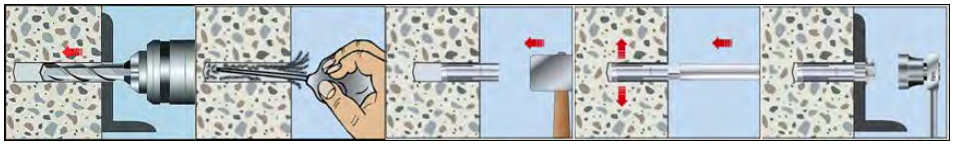



Referentie	Lengte	Schroefdraad	Buiten-Ø	Boorgat	
0904 96	30	M 6 x 13	8	8 x 30	100
0904 98	30	M 8 x 13	10	10 x 30	100
0904 910	40	M 10 x 15	12	12 x 40	50
0904 912	50	M 12 x 18	15	15 x 50	50
0904 916	65	M 16 x 23	20	20 x 65	25

Ø	M6	M8	M10	M12	M16
Goedgekeurde gecentr. trekkracht, 1 anker zonder randinvl. ongescheurd beton C20/25 (kN)	3,9	3,9	6,1	8,5	12,6
Goedgekeurde afschuifwaarde, één anker zonder randinvl. ongesch. beton C20/25 (kN)	3,2	4,6	6,0	11,9	19,2
Goedgekeurde kracht, Beton ≥ C20/25 en ≤ C50/60 (kN)	1,2	1,7	2,0	2,4	-
Goedgekeurde kracht tijdens de brandwerendheid R30 (kN)	0,8	0,9	1,5	1,5	-
Goedgekeurde kracht tijdens de brandwerendheid R60 (kN)	0,8	0,9	1,5	1,5	-
Goedgekeurde kracht tijdens de brandwerendheid R90 (kN)	0,4	0,9	1,5	1,5	-
Goedgekeurde kracht tijdens de brandwerendheid R120 (kN)	0,2	0,4	1,0	1,2	-

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Middelzware verankering

Inslaganker met kraag Inox A4 type ES



- Inslaganker A4 is een plug met binnendraad van inox A4 voor voorsteekmontage en sluit vlak af met het betonoppervlak. De plug wordt door erin slaan van de vervormbare conus met de slagpen gespreid en betrouwbaar verankerd in bouwstoffen van verschillende sterktes. Het gemonteerde element kan zonder invloed op de draagkracht gedemonteerd en weer gemonteerd worden.
- Ter bevestiging van draadstangen, kabelgoten, leidingen, montagerails, ventilatiekanalen, verlaagde plafonds, metalen constructies, roosters, sprinklersystemen, bekistingssteunen,...
- In normaal beton van vastheidsklasse ≥ C20/25 en ≤ C50/60, ook voor buiten of in vochtige ruimtes, wanneer geen sprake is van bijzonder agressieve omstandigheden.
- Inox A4
- Geringe boorgatdiepte, hoge draaglasten
- Door twee-stappen-spreidconus gereduceerde hart- en randafstanden
- Eenvoudige montage door lage inslagenergie ook bij hoogvaste bouwstoffen
- Onmiddellijk belastbaar; geen wachttijden
- Bevestiging weer vlak met het oppervlak los te maken
- Geen proefbelastingen vereist (zie)goedkeuringen ETA 02/0020 en 05/0116)
- Boorgatdiepte en boorgatdiameter goed in acht nemen
- Conus met slagpen erin drijven tot het zethulpstuk op de plughuls ligt
- Minimale schroeflengte = dikte bouwelement + minimale inschroefdiepte
- Maximale schroeflengte = dikte bouwelement + draaddiepte

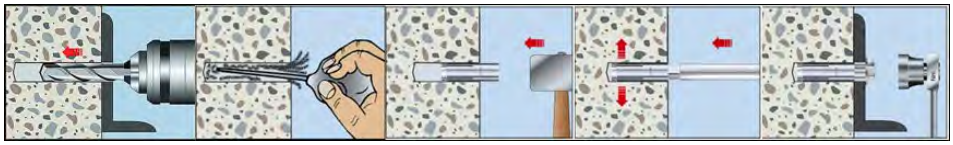





Referentie	Metrisch	Plug lengte	Min./max. draad diepte	Boorgat	Min. rand-afstand	Min. hart-afstand	Aandraai-mo	
0904 910 030	M10	30 mm	9 / 13 mm	10 x 30 mm	95 mm	60 mm	8 Nm	100
0904 910 040	M10	40 mm	12 / 15 mm	12 x 40 mm	135 mm	100 mm	15 Nm	50
0904 912 050	M12	50 mm	13 / 18 mm	15 x 50 mm			35 Nm	50

Ø	M6	M8	M10	M12	M16
Goedgekeurde gecentr. trekkracht, 1 anker zonder randinvl. ongescheurd beton C20/25 (kN)	3,9	3,9	6,1	8,5	12,6
Goedgekeurde afschuifwaarde, één anker zonder randinvl. ongesch. beton C20/25 (kN)	3,2	4,6	6,0	11,9	19,2
Goedgekeurde kracht, Beton ≥ C20/25 en ≤ C50/60 (kN)	1,2	1,7	2,0	2,4	-
Goedgekeurde kracht tijdens de brandwerendheid R30 (kN)	0,8	0,9	1,5	1,5	-
Goedgekeurde kracht tijdens de brandwerendheid R60 (kN)	0,8	0,9	1,5	1,5	-
Goedgekeurde kracht tijdens de brandwerendheid R90 (kN)	0,4	0,9	1,5	1,5	-
Goedgekeurde kracht tijdens de brandwerendheid R120 (kN)	0,2	0,4	1,0	1,2	-

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Middelzware verankering

Hol betonanker (vloerplaat)



LGD

- Het reca Easy anker voor holle plafonds werd speciaal ontwikkeld en goedgekeurd voor gebruik in spanbeton-platen voor holle plafonds. Spreidconus en spreidhuls bestaan uit één stuk. Bij het vastdraaien komt de conus los van de huls en wordt hierin getrokken. Daardoor spreidt het anker in de holle ruimte of spant vast in massief beton.
- Ter bevestiging van draadstangen, kabelgoten, leidingen, ventilatiekanalen, verlaagde plafonds, sprinklersystemen,...
- In holle plafondplaten van spanbeton van de vastheidsklasse B55 of C45/55.
- Staal verzinkt
- Vrije keuze van het bevestigingspunt door geborgde functie in de holle ruimte en in massief beton
- Flexibel bruikbaar met draadstangen en moer of met zeskantschroeven
- Eenvoudige montage, geen speciaal gereedschap vereist
- Onmiddellijk belastbaar; geen wachttijden
- Grote extra lasten

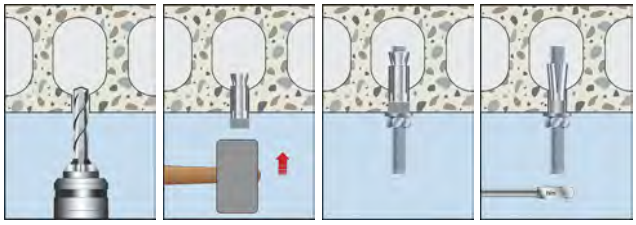

Referentie	Lengte	Schroefdraad	Boorgat	
0908 706 30	40	M 6	10 x 50	50
0908 708 35	44	M 8	12 x 55	50
0908 710 40	53	M 10	16 x 60	50
0908 712 45	58	M 12	18 x 70	25

Plug voor bevestigen voet diamantboormachine



EGD

- Ter bevestiging van diamant-boorapparaten en -zagen in beton
- Staal verzinkt
- Massieve plughuls met 16 mm buitendiameter
- Hoge afschuiflast door grote staaldiameter
- Grotere staalbreukbelasting van het inslaganker
- Meer veiligheidsreserves bij het verankeren van kernboormachines
- Aanbevolen lasten zie inslaganker EM 12 (goedgekeurde lasten)
- Te verwerken met slagpen E-SW 12
- Boorgatdiepte en boorgatdiameter goed in acht nemen
- Conus met slagpen erin drijven tot het zethulpstuk op de plughuls ligt
- Minimale schroeflengte = dikte bouwelement + minimale inschroefdiepte
- Maximale schroeflengte = dikte bouwelement + draaddiepte.

Referentie	Lengte	Schroefdraad	Buiten-Ø	Boorgat	
0904 812 16	54	M 12 x 18	16	16 x 54	50

Verwerkingsgereedschap voor inslaganker



LCB

Referentie	Passend voor inslaganker	
0904 805	M 5	1
0904 806	M 6	1
0904 808	M 8	1
0904 801 0	M 10	1
0904 801 2	M 12	1
0904 801 6	M 16	1

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Middelzware verankering

Spreidgereedschap voor inslaganker E/ES



Voor inslaganker type E en ES, zonder optische plaatsingscontrole.

- Omschrijving:
  - Zonder handbescherming
  - Materiaal: staal
  - Oppervlakte: verzinkt

Referentie	Voor inslaganker	
0904 800 625	M6 x 25 mm	1
0904 800 825	M8 x 25 mm	1
0904 801 025	M10 x 25 mm	1
0904 801 225	M12 x 25 mm	1

SDS+ mechanisch inslaggereedschap voor E/ES



Voor het eenvoudig plaatsen van inslagankers type E en ES met een boorhamer, zonder optische plaatsingscontrole.

- Omschrijving:
  - Materiaal: staal
  - Oppervlakte: verzinkt

Referentie	Voor inslaganker	
0904 850 625	M6 x 25 mm	1
0904 850 825	M8 x 25 mm	1
0904 850 830	M8 x 30 mm	1
0904 851 025	M10 x 25 mm	1
0904 851 040	M10 x 40 mm	1
0904 851 225	M12 x 25 mm	1
0904 851 250	M12 x 50 mm	1

Markerings-/spreidgereedschap voor E/ES



Voor inslagankers type E/ES, met optische plaatsingscontrole.

- Omschrijving:
  Het E/ES inslaganker wordt met splitpen in het boorgat geplaatst en met het spreidgereedschap in het gat gespreid. Het gebruik van het markeer- en spreidgereedschap creëert een zichtbare markering op de huls van het anker die de juiste montage aangeeft en zo een eenvoudige plaatsing garandeert. In geval van missers biedt de handbescherming optimale bescherming.

Referentie	Voor inslaganker	
0904 876 025	M6 x 25 mm	1
0904 878 025	M8 x 25 mm	1
0904 878 030	M8 x 30 mm	1
0904 871 025	M10 x 25 mm	1
0904 871 040	M10 x 40 mm	1
0904 871 225	M12 x 25 mm	1

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Middelzware verankering

← Markerings-/spreidgereedschap voor E/ES

Referentie	Voor inslaganker	
0904 871 250	M12 x 50 mm	1
0904 871 665	M16 x 65 mm	1

SDS+ boor met diepteaanslag voor inslaganker E/ES



- Het gebruik van de diepststop met het afneembare spreidgereedschap maakt een snelle en kostenbesparende montage mogelijk.
- Omschrijving:
  - Materiaal: gereedschapsstaal
  - Oppervlakte: glanzen, geolied

Referentie	Ø	Plug afmetingen	
0904 890 625	8	M6 x 25 mm	1
0904 890 825	10	M8 x 25 mm	1
0904 890 830	10	M8 x 30 mm	1
0904 891 025	12	M10 x 25 mm	1
0904 891 040	12	M10 x 40 mm	1
0904 891 225	15	M12 x 25 mm	1
0904 891 250	15	M12 x 50 mm	1

Multi-Monti Plus zeskantkop met aangeperste ring



- Multi-Monti is een innovatief ankersysteem ter bevestiging van montagedelen op beton en ander massief metselwerk. Bij het erin draaien snijdt het Multi-Monti schroefanker met zijn zaagtandachtig gevormde draadgangen een een schroefdraad in het boorgat en creëert een vormgesloten en spreiddrukvrije verbinding.
- Ter bevestiging van relingen, roosters, draagbalken, consoles, metalen constructies, bekistingssteunen, kabelgoten, leidingen, montagerails, ventilatiekanalen, verlaagde plafonds, sprinklersystemen, ...
- In normaal beton van vastheidsklasse van minstens C20/25 en hoogstens C50/60, alsmede op massive kalkzandsteen, massieve baksteen en klinkers
- Voordelen:
  - Eenvoudige en snelle montage
  - Spreiddrukvrije bevestiging maakt geringe rand- en asafstanden mogelijk
  - De inzet van machines is toegestaan aangezien er geen specifiek aanhaalkoppel is voorgeschreven
  - Veilig in gebruik, omdat verborgen montagefouten niet mogelijk zijn
  - Goedgekeurd en bewaakt product voor gescheurd en ongescheurd beton
- Materiaal: gehard staal
- Oppervlakte: Verzinkt

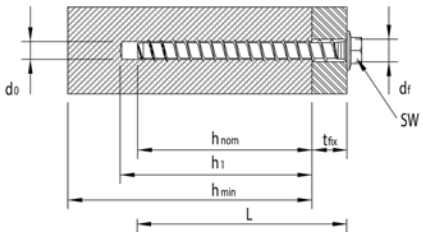

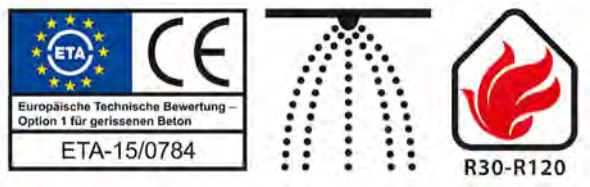

Referentie	Ø	L	Boordiameter d0	Klemdikte tfix	Ringdiameter	Aandrijving	Goedkeuring	
0901 006 040	6	40	5,0	5	11,0	SW-8	ATE 15/0784	100
0901 006 050	6	50	5,0	5/15	11,0	SW-8	ATE 15/0784	100
0901 006 060	6	60	5,0	15/25	11,0	SW-8	ATE 15/0784	100
0901 006 070	6	70	5,0	25/35	11,0	SW-8	ATE 15/0784	100
0901 006 080	6	80	5,0	35/45	11,0	SW-8	ATE 15/0784	50
0901 010 060	10	60	8,0	10	19,0	SW-13	ATE 15/0784	25
0901 010 070	10	70	8,0	5/20	19,0	SW-13	ATE 15/0784	25
0901 010 080	10	80	8,0	15/30	19,0	SW-13	ATE 15/0784	25

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Middelzware verankering

← Multi-Monti Plus zeskantkop met aangeperste ring

Referentie	Ø	L	Boordiameter d0	Klemdikte tfix	Ringdiameter	Aandrijving	Goedkeuring	
0901 010 090	10	90	8,0	25/40	19,0	SW-13	ATE 15/0784	25
0901 010 100	10	100	8,0	35/50	19,0	SW-13	ATE 15/0784	25
0901 010 120	10	120	8,0	55/70	19,0	SW-13	ATE 15/0784	25
0901 010 140	10	140	8,0	75/90	19,0	SW-13	ATE 15/0784	25
0901 010 160	10	160	8,0	95/110	19,0	SW-13	ATE 15/0784	25
0901 012 080	12	80	10,0	5	22,0	SW-15	ATE 15/0784	25
0901 012 090	12	90	10,0	1/15	22,0	SW-15	ATE 15/0784	25
0901 012 100	12	100	10,0	10/25	22,0	SW-15	ATE 15/0784	25
0901 012 120	12	120	10,0	30/45	22,0	SW-15	ATE 15/0784	25
0901 012 140	12	140	10,0	50/65	22,0	SW-15	ATE 15/0784	25
0901 012 160	12	160	10,0	70/85	22,0	SW-15	ATE 15/0784	25
0901 016 120	16	120	14,0	5/20	30,0	SW-21	-	10
0901 016 130	16	130	14,0	15/30	30,0	SW-21	-	10
0901 016 140	16	140	14,0	25/40	30,0	SW-21	-	10
0901 016 160	16	160	14,0	45/60	30,0	SW-21	-	10
0901 020 160	20	160	18,0	20	38,0	SW-24	-	6
0901 020 180	20	180	18,0	40	38,0	SW-24	-	6
0901 020 200	20	200	18,0	60	38,0	SW-24	-	6
0901 075 035	7,5	35	6,0	1	14,0	SW-10	ATE 15/0784	100
0901 075 040	7,5	40	6,0	5	14,0	SW-10	ATE 15/0784	100
0901 075 050	7,5	50	6,0	15	14,0	SW-10	ATE 15/0784	50
0901 075 060	7,5	60	6,0	5/25	14,0	SW-10	ATE 15/0784	50
0901 075 070	7,5	70	6,0	15/35	14,0	SW-10	ATE 15/0784	50
0901 075 080	7,5	80	6,0	25/45	14,0	SW-10	ATE 15/0784	50
0901 075 100	7,5	100	6,0	45/65	14,0	SW-10	ATE 15/0784	50
0901 075 120	7,5	120	6,0	65/85	14,0	SW-10	ATE 15/0784	50
0901 075 140	7,5	140	6,0	85/105	14,0	SW-10	ATE 15/0784	50

Multi-Monti Plus zeskantkop + ring



- Multi-Monti is een innovatief ankersysteem ter bevestiging van montagedelen op beton en ander massief metselwerk. Bij het erin draaien snijdt het Multi-Monti schroefanker met zijn zaagtandachtig gevormde draadgangen een een schroefdraad in het boorgat en creëert een vormgesloten en spreiddrukvrije verbinding.
- Ter bevestiging van relingen, roosters, draagbalken, consoles, metalen constructies, bekistingssteunen, kabelgoten, leidingen, montagerails, ventilatiekanalen, verlaagde plafonds, sprinklersystemen, ...
- In normaal beton van vastheidsklasse van minstens C20/25 en hoogstens C50/60, alsmede op massive kalkzandsteen, massieve baksteen en klinkers
- Voordelen:
  - Eenvoudige en snelle montage
  - Spreiddrukvrije bevestiging maakt geringe rand- en asafstanden mogelijk
  - De inzet van machines is toegestaan aangezien er geen specifiek aanhaalkoppel is voorgeschreven
  - Veilig in gebruik, omdat verborgen montagefouten niet mogelijk zijn
  - Goedgekeurd en bewaakt product voor gescheurd en ongescheurd beton
- Materiaal: gehard staal
- Oppervlakte: Verzinkt

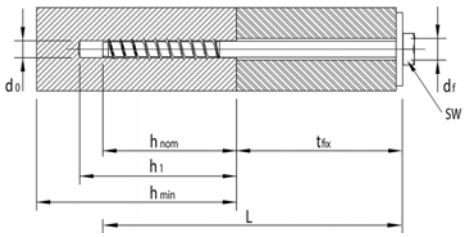







Referentie	Ø	L	Boordiameter d0	Klemdikte tfix	Ringdiameter	Aandrijving	Goedkeuring	
0901 012 180	12	180	10,0	90/105	43,5	SW-19	ATE 15/0784	25
0901 012 200	12	200	10,0	110/125	43,5	SW-19	ATE 15/0784	25
0901 012 240	12	240	10,0	150/165	43,5	SW-19	ATE 15/0784	25
0901 012 280	12	280	10,0	190/205	43,5	SW-19	ATE 15/0784	25
0901 012 320	12	320	10,0	230/245	43,5	SW-19	ATE 15/0784	25

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Middelzware verankering

Multi-Monti Plus 6KT + binnendraadanker



LFI

- Multi-Monti is een innovatief ankersysteem ter bevestiging van montagedelen op beton en ander massief metselwerk. Bij het erin draaien snijdt het Multi-Monti schroefanker met zijn zaagtandachtig gevormde draadgangen een een schroefdraad in het boorgat en creëert een vormgesloten en spreiddrukvrije verbinding.
- Ter bevestiging van relingen, roosters, draagbalken, consoles, metalen constructies, bekistingssteunen, kabelgoten, leidingen, montagerails, ventilatiekanalen, verlaagde plafonds, sprinklersystemen, ...
- In normaal beton van vastheidsklasse van minstens C20/25 en hoogstens C50/60, alsmede op massive kalkzandsteen, massieve baksteen en klinkers
- Voordelen:
  - Eenvoudige en snelle montage
  - Spreiddrukvrije bevestiging maakt geringe rand- en asafstanden mogelijk
  - De inzet van machines is toegestaan aangezien er geen specifiek aanhaalkoppel is voorgeschreven
  - Veilig in gebruik, omdat verborgen montagefouten niet mogelijk zijn
  - Goedgekeurd en bewaakt product voor gescheurd en ongescheurd beton
- Materiaal: gehard staal
- Oppervlakte: Verzinkt

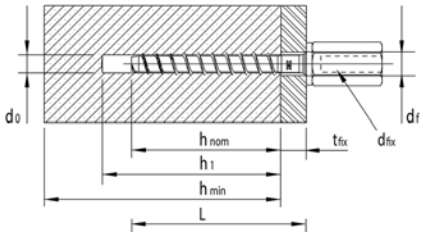







Referentie	Ø	L	Boordiamet d0	Klemdikte tfix	Kopdiamete	Aandrijving	Binnendraa	Goedkeurin	
0901 106 040	6	40	5,0	5	11,0	SW-10	M6 x 15	ATE 15/0784	100
0901 110 060	10	60	8,0	10	19,5	SW-13	M10 x 13	ATE 15/0784	25
0901 110 075	10	75	8,0	10/25	19,5	SW-13	M10 x 13	ATE 15/0784	25
0901 175 040	7,5	40	6,0	5	14,5	SW-13	M8 x 12	ATE 15/0784	50
0901 175 041	7,5	40	6,0	5	14,5	SW-13	combi M8/M10x23	ATE 15/0784	40
0901 175 060	7,5	60	6,0	5/25	14,5	SW-13	M8 x 12	ATE 15/0784	50
0901 175 061	7,5	60	6,0	5/25	14,5	SW-13	combi M8/M10x23	ATE 15/0784	40

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Middelzware verankering

Multi-Monti Plus CK



LFG

- Multi-Monti is een innovatief ankersysteem ter bevestiging van montagedelen op beton en ander massief metselwerk. Bij het erin draaien snijdt het Multi-Monti schroefanker met zijn zaagtandachtig gevormde draadgangen een een schroefdraad in het boorgat en creëert een vormgesloten en spreiddrukvrije verbinding.
- Ter bevestiging van relingen, roosters, draagbalken, consoles, metalen constructies, bekistingssteunen, kabelgoten, leidingen, montagerails, ventilatiekanalen, verlaagde plafonds, sprinklersystemen, ...
- In normaal beton van vastheidsklasse van minstens C20/25 en hoogstens C50/60, alsmede op massive kalkzandsteen, massieve baksteen en klinkers
- Voordelen:
  - Eenvoudige en snelle montage
  - Spreiddrukvrije bevestiging maakt geringe rand- en asafstanden mogelijk
  - De inzet van machines is toegestaan aangezien er geen specifiek aanhaalkoppel is voorgeschreven
  - Veilig in gebruik, omdat verborgen montagefouten niet mogelijk zijn
  - Goedgekeurd en bewaakt product voor gescheurd en ongescheurd beton
- Materiaal: gehard staal
- Oppervlakte: Verzinkt

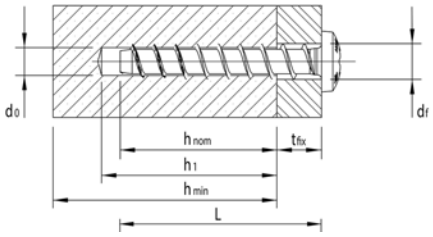







Referentie	Ø	L	Boordiameter d0	Klemdikte tfix	kopdiameter	Aandrijving	Goedkeuring	
0901 206 035	6	35	5,0	1	11,2	Tx30	ATE 15/0784	100
0901 206 040	6	40	5,0	5	11,2	Tx30	ATE 15/0784	100
0901 206 050	6	50	5,0	5/15	11,2	Tx30	ATE 15/0784	100
0901 206 060	6	60	5,0	15/25	11,2	Tx30	ATE 15/0784	100
0901 210 060	10	60	8,0	10	19,5	Tx30	ATE 15/0784	25
0901 210 070	10	70	8,0	5/20	19,5	Tx30	ATE 15/0784	25
0901 275 035	7,5	35	6,0	1	14,5	Tx30	ATE 15/0784	100
0901 275 040	7,5	40	6,0	5	14,5	Tx30	ATE 15/0784	100
0901 275 050	7,5	50	6,0	15	14,5	Tx30	ATE 15/0784	100
0901 275 060	7,5	60	6,0	5/25	14,5	Tx30	ATE 15/0784	50

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Middelzware verankering

Multi-Monti Plus CK brede kop



LFG

- Multi-Monti is een innovatief ankersysteem ter bevestiging van montagedelen op beton en ander massief metselwerk. Bij het erin draaien snijdt het Multi-Monti schroefanker met zijn zaagtandachtig gevormde draadgangen een een schroefdraad in het boorgat en creëert een vormgesloten en spreiddrukvrije verbinding.
- Ter bevestiging van relingen, roosters, draagbalken, consoles, metalen constructies, bekistingssteunen, kabelgoten, leidingen, montagerails, ventilatiekanalen, verlaagde plafonds, sprinklersystemen, ...
- In normaal beton van vastheidsklasse van minstens C20/25 en hoogstens C50/60, alsmede op massive kalkzandsteen, massieve baksteen en klinkers
- Voordelen:
  - Eenvoudige en snelle montage
  - Spreiddrukvrije bevestiging maakt geringe rand- en asafstanden mogelijk
  - De inzet van machines is toegestaan aangezien er geen specifiek aanhaalkoppel is voorgeschreven
  - Veilig in gebruik, omdat verborgen montagefouten niet mogelijk zijn
  - Goedgekeurd en bewaakt product voor gescheurd en ongescheurd beton
- Materiaal: gehard staal
- Oppervlakte: Verzinkt

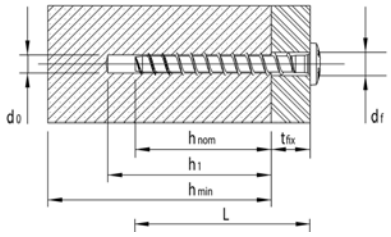







Referentie	Ø	L	Boordiameter d0	Klemdikte tfix	kopdiameter	Aandrijving	Goedkeuring	
0901 297 535	7,5	35	6,0	1	17,0	Tx30	ATE 15/0784	100
0901 297 540	7,5	40	6,0	5	17,0	Tx30	ATE 15/0784	100
0901 297 545	7,5	45	6,0	10	17,0	Tx30	ATE 15/0784	100
0901 297 550	7,5	50	6,0	15	17,0	Tx30	ATE 15/0784	100

Multi-Monti Plus Verzkop



LFF

- Multi-Monti is een innovatief ankersysteem ter bevestiging van montagedelen op beton en ander massief metselwerk. Bij het erin draaien snijdt het Multi-Monti schroefanker met zijn zaagtandachtig gevormde draadgangen een een schroefdraad in het boorgat en creëert een vormgesloten en spreiddrukvrije verbinding.
- Ter bevestiging van relingen, roosters, draagbalken, consoles, metalen constructies, bekistingssteunen, kabelgoten, leidingen, montagerails, ventilatiekanalen, verlaagde plafonds, sprinklersystemen, ...
- In normaal beton van vastheidsklasse van minstens C20/25 en hoogstens C50/60, alsmede op massive kalkzandsteen, massieve baksteen en klinkers
- Voordelen:
  - Eenvoudige en snelle montage
  - Spreiddrukvrije bevestiging maakt geringe rand- en asafstanden mogelijk
  - De inzet van machines is toegestaan aangezien er geen specifiek aanhaalkoppel is voorgeschreven
  - Veilig in gebruik, omdat verborgen montagefouten niet mogelijk zijn
  - Goedgekeurd en bewaakt product voor gescheurd en ongescheurd beton
- Materiaal: gehard staal
- Oppervlakte: Verzinkt

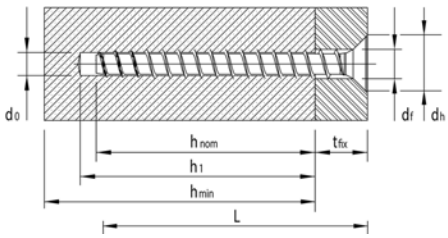







Referentie	Ø	L	Boordiameter d0	Klemdikte tfix	kopdiameter	Aandrijving	Goedkeuring	
0901 306 040	6	40	5,0	5	11,5	Tx30	ATE 15/0784	100
0901 306 050	6	50	5,0	5/15	11,5	Tx30	ATE 15/0784	100
0901 306 060	6	60	5,0	15/25	11,5	Tx30	ATE 15/0784	100
0901 306 070	6	70	5,0	25/35	11,5	Tx30	ATE 15/0784	100
0901 306 080	6	80	5,0	35/45	11,5	Tx30	ATE 15/0784	50
0901 306 100	6	100	5,0	55/65	11,5	Tx30	ATE 15/0784	50

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Middelzware verankering

← Multi-Monti Plus Verzkop

Referentie	Ø	L	Boordiameter d0	Klemdikte tfix	kopdiameter	Aandrijving	Goedkeuring	
0901 306 120	6	120	5,0	75/85	11,5	Tx30	ATE 15/0784	50
0901 306 140	6	140	5,0	95/105	11,5	Tx30	ATE 15/0784	50
0901 310 060	10	60	8,0	10	19,5	Tx45	ATE 15/0784	25
0901 310 070	10	70	8,0	5/20	19,5	Tx45	ATE 15/0784	25
0901 310 080	10	80	8,0	15/30	19,5	Tx45	ATE 15/0784	25
0901 312 090	12	90	10,0	15	24,0	Tx50	ATE 15/0784	25
0901 312 100	12	100	10,0	10/25	24,0	Tx50	ATE 15/0784	25
0901 312 120	12	120	10,0	30/45	24,0	Tx50	ATE 15/0784	25
0901 375 045	7,5	45	6,0	10	15,5	Tx40	ATE 15/0784	100
0901 375 050	7,5	50	6,0	15	15,5	Tx40	ATE 15/0784	100
0901 375 060	7,5	60	6,0	5/25	15,5	Tx40	ATE 15/0784	50
0901 375 070	7,5	70	6,0	15/35	15,5	Tx40	ATE 15/0784	50
0901 375 080	7,5	80	6,0	25/45	15,5	Tx40	ATE 15/0784	50
0901 375 100	7,5	100	6,0	45/65	15,5	Tx40	ATE 15/0784	50
0901 375 120	7,5	120	6,0	65/85	15,5	Tx40	ATE 15/0784	50
0901 375 140	7,5	140	6,0	85/105	15,5	Tx40	ATE 15/0784	50
0901 375 160	7,5	160	6,0	105/125	15,5	Tx40	ATE 15/0784	50

Multi-Monti Plus + Draadeind



LFH

- Multi-Monti is een innovatief ankersysteem ter bevestiging van montagedelen op beton en ander massief metselwerk. Bij het erin draaien snijdt het Multi-Monti schroefanker met zijn zaagtandachtig gevormde draadgangen een een schroefdraad in het boorgat en creëert een vormgesloten en spreiddrukvrije verbinding.
- Ter bevestiging van relingen, roosters, draagbalken, consoles, metalen constructies, bekistingssteunen, kabelgoten, leidingen, montagerails, ventilatiekanalen, verlaagde plafonds, sprinklersystemen, ...
- In normaal beton van vastheidsklasse van minstens C20/25 en hoogstens C50/60, alsmede op massive kalkzandsteen, massieve baksteen en klinkers
- Voordelen:
  - Eenvoudige en snelle montage
  - Spreiddrukvrije bevestiging maakt geringe rand- en asafstanden mogelijk
  - De inzet van machines is toegestaan aangezien er geen specifiek aanhaalkoppel is voorgeschreven
  - Veilig in gebruik, omdat verborgen montagefouten niet mogelijk zijn
  - Goedgekeurd en bewaakt product voor gescheurd en ongescheurd beton
- Materiaal: gehard staal
- Oppervlakte: Verzinkt

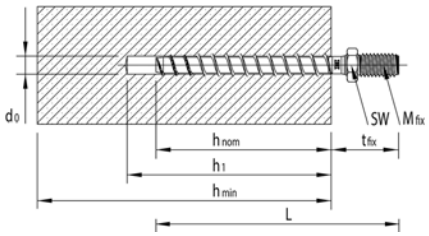







Referentie	Ø	L	Boordiamet d0	Klemdikte tfix	Kopdiamete	Aandrijving	metrisch buitendraad	Goedkeurin	
0901 406 055	6	55	5,0	20	10,0	SW-10	M6 x 5 mm	ATE 15/0784	100
0901 406 065	6	65	5,0	20/30	10,0	SW-10	M6 x 5 mm	ATE 15/0784	50
0901 410 075	10	75	8,0	10/25	13,0	SW-13	M10 x 11 mm	ATE 15/0784	25
0901 410 085	10	85	8,0	20/35	13,0	SW-13	M10 x 11 mm	ATE 15/0784	25
0901 475 060	7,5	60	6,0	25	10,0	SW-10	M8 x 14 mm	ATE 15/0784	50
0901 475 070	7,5	70	6,0	15/35	10,0	SW-10	M8 x 14 mm	ATE 15/0784	50
0901 475 080	7,5	80	6,0	25/45	10,0	SW-10	M8 x 14 mm	ATE 15/0784	50
0901 475 100	7,5	100	6,0	45/65	10,0	SW-10	M8 x 14 mm	ATE 15/0784	50

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Middelzware verankering

← Multi-Monti Plus + Draadeind

Referentie	Ø	L	Boordiamet d0	Klemdikte tfix	Kopdiamete	Aandrijving	metrisch buitendraad	Goedkeurin	
0901 475 120	7,5	120	6,0	65/85	10,0	SW-10	M8 x 14 mm	ATE 15/0784	50

Multi-Monti Plus voorsteekanker met metrisch buitendraad



LFJ

- Multi-Monti is een innovatief ankersysteem ter bevestiging van montagedelen op beton en ander massief metselwerk. Bij het erin draaien snijdt het Multi-Monti schroefanker met zijn zaagtandachtig gevormde draadgangen een een schroefdraad in het boorgat en creëert een vormgesloten en spreiddrukvrije verbinding.
- Ter bevestiging van relingen, roosters, draagbalken, consoles, metalen constructies, bekistingssteunen, kabelgoten, leidingen, montagerails, ventilatiekanalen, verlaagde plafonds, sprinklersystemen, ...
- In normaal beton van vastheidsklasse van minstens C20/25 en hoogstens C50/60, alsmede op massive kalkzandsteen, massieve baksteen en klinkers
- Voordelen:
  - Eenvoudige en snelle montage
  - Spreiddrukvrije bevestiging maakt geringe rand- en asafstanden mogelijk
  - De inzet van machines is toegestaan aangezien er geen specifiek aanhaalkoppel is voorgeschreven
  - Veilig in gebruik, omdat verborgen montagefouten niet mogelijk zijn
  - Goedgekeurd en bewaakt product voor gescheurd en ongescheurd beton
- Materiaal: gehard staal
- Oppervlakte: Verzinkt

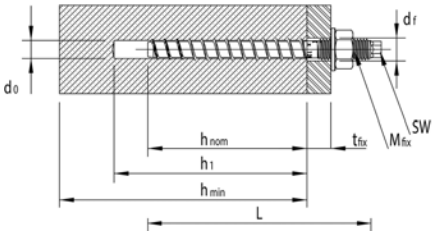







Referentie	Ø	L	Boordiameter d0	Klemdikte tfix	metrisch buitendraad Mfix	Aandrijving	Goedkeuring	
0901 510 090	10	90	8,0	15/30	M10 x 20	SW-7	ATE 15/0784	25
0901 510 110	10	110	8,0	35/50	M10 x 40	SW-7	ATE 15/0784	25
0901 510 130	10	130	8,0	55/70	M10 x 60	SW-7	ATE 15/0784	25
0901 512 110	12	110	10,0	20	M12 x 30	SW-8	ATE 15/0784	25
0901 512 120	12	120	10,0	15/30	M12 x 25	SW-8	ATE 15/0784	25
0901 512 140	12	140	10,0	35/50	M12 x 45	SW-8	ATE 15/0784	25
0901 516 150	16	150	14,0	20/35	M16 x 40	SW-12	-	10
0901 516 200	16	200	14,0	70/85	M16 x 75	SW-12	-	10
0901 520 190	20	190	14,0	30	M20 x 40	SW-15	-	6
0901 520 220	20	220	14,0	60	M20 x 70	SW-15	-	6
0901 575 080	7,5	80	6,0	15/35	M8 x 20	SW-5,5	ATE 15/0784	50
0901 575 100	7,5	100	6,0	35/55	M8 x 40	SW-5,5	ATE 15/0784	50

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Middelzware verankering

Multi-Monti Plus Timber-Connect



- Multi-Monti is een innovatief ankersysteem ter bevestiging van montagedelen op beton en ander massief metselwerk. Bij het erin draaien snijdt het Multi-Monti schroefanker met zijn zaagtandachtig gevormde draadgangen een een schroefdraad in het boorgat en creëert een vormgesloten en spreiddrukvrije verbinding.
- Ter bevestiging van relingen, roosters, draagbalken, consoles, metalen constructies, bekistingssteunen, kabelgoten, leidingen, montagerails, ventilatiekanalen, verlaagde plafonds, sprinklersystemen, ...
- In normaal beton van vastheidsklasse van minstens C20/25 en hoogstens C50/60, alsmede op massive kalkzandsteen, massieve baksteen en klinkers
- Voordelen:
  - Eenvoudige en snelle montage
  - Spreiddrukvrije bevestiging maakt geringe rand- en asafstanden mogelijk
  - De inzet van machines is toegestaan aangezien er geen specifiek aanhaalkoppel is voorgeschreven
  - Veilig in gebruik, omdat verborgen montagefouten niet mogelijk zijn
  - Goedgekeurd en bewaakt product voor gescheurd en ongescheurd beton
- Materiaal: gehard staal
- Oppervlakte: Verzinkt

LFI

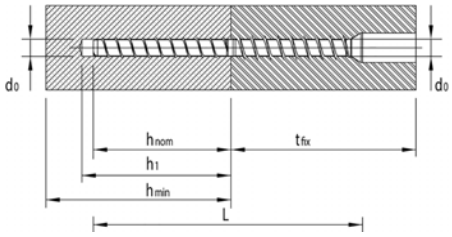

Referentie	Ø	L	Boordiameter d0	Klemdikte tfix	Kopdiameter	Aandrijving	Goedkeuring	
0901 591 013	10	130	8,0	60/200	16,0	Tx45	-	25
0901 591 216	12	160	10,0	80/300	17,5	Tx50	-	25
0901 597 510	7,5	100	6,0	40/150	10,0	Tx30	-	50

Zetgereedschap voor Timber-Connect



LFI

Referentie	Aandrijving		
0901 597 530	Tx30	6-kant	1
0901 591 045	Tx45	1/2''	1
0901 591 250	Tx50	1/2''	1

Meethulzen



- Metalen meethuls ter controle van de schroefdraaddiameter voor meervoudig gebruik van Multi-Monti Plus bij tijdelijke bevestigingen
- Materiaal: Roestvaststaal





Referentie	Ø	Hulsdiameter	Hulslengte	
0901 000 010	M 10	9,5	24	1
0901 000 012	M 12	11,5	32	1
0901 000 016	M 16	15,5	36	1
0901 000 020	M 20	19,5	58	1

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Middelzware verankering

Multi-Monti Plus 6-kantkop A4

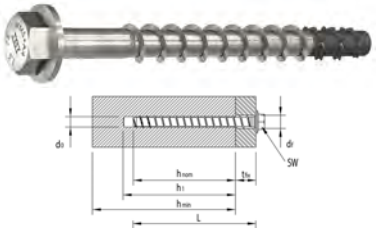

Het schroefanker is een innovatief verankeringssysteem voor het bevestigen van montagedelen aan beton. Met zijn snijtandenontwerp snijdt het schroefanker een schroefdraad in het boorgat terwijl hij wordt ingedraaid, zodat een vor-mgesloten verbinding ontstaat zonder spreiddruk. Boren, Inschroeven, Klaar!

- Voordelen:
  - Geringe boorgatdiepten en kleine boorgatdiameters
  - Snijtanden aan de voorkant van de schroef zorgen voor een minimaal aanhaalmoment
  - Geen spreideffect en daardoor minimale axiale en randspeling
  - Snelle en eenvoudige doorsteekmontage, kan eenvoudig op mechanische wijze worden ingebracht
  - Onmiddellijk belastbaar - Geen wachttijd
  - Bevestiging kan weer volledig worden verwijderd
  - Geen momentregeling noodzakelijk
  - Vele gebruiksmogelijkheden door groot aantal uitvoeringen
  - Stijlvol ontwerp met zeskantkop
- Toepassingen:
  Voor het bevestigen van leuningen, roosters, balken, steunen, metalen constructies, bekistingssteunen, kabelbuizen, pijpen, montagerails, ventilatiekanalen, verlaagde plafonds, sprinklersystemen, enz. in normaal gewicht beton met een sterkteklasse van minstens C20/25 tot maximaal C50/60, vaste kalkzandsteen, holle kalkzandsteen, bakstenen en lichtbeton.
- Eigenschappen:
  - Materiaal: RVS A4
  - Oppervlakte: Blank
  - Puntafwerking: gefosfateerd
  - ETA-15/0784

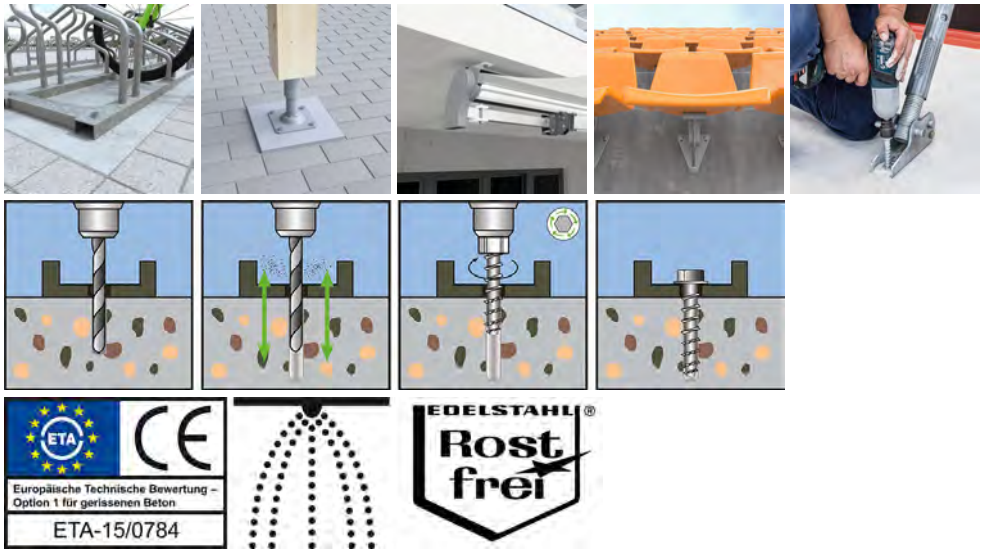

Referentie	Ø x L	Boor-Ø	SW	Max. bevestigingshoogt (tfix)	Max. bevestigingshoogt gereduceerd	
0901 675 040	7,5 x 40	6	10	5	-	50
0901 675 045	7,5 x 45	6	10	10	-	50
0901 675 055	7,5 x 55	6	10	20	5	50
0901 675 065	7,5 x 65	6	10	30	15	50
0901 675 075	7,5 x 75	6	10	40	5	50
0901 675 085	7,5 x 85	6	10	50	15	50
0901 675 105	7,5 x 105	6	10	70	35	50
0901 610 065	10 x 65	8	13	5	-	25
0901 610 075	10 x 75	8	13	15	-	25
0901 610 085	10 x 85	8	13	25	10	25
0901 610 095	10 x 95	8	13	35	20	25
0901 610 105	10 x 105	8	13	45	30	25
0901 612 095	12 x 95	10	15	5	-	25
0901 612 105	12 x 105	10	15	15	-	25
0901 612 120	12 x 120	10	15	30	15	25
0901 612 135	12 x 135	10	15	45	30	25

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Middelzware verankering

Multi-Monti Plus CK A4

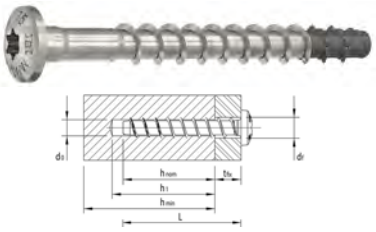

Het schroefanker is een innovatief verankeringssysteem voor het bevestigen van montagedelen aan beton. Met zijn snijtandenontwerp snijdt het schroefanker een schroefdraad in het boorgat terwijl hij wordt ingedraaid, zodat een vor-mgesloten verbinding ontstaat zonder spreiddruk. Boren, Inschroeven, Klaar!

- Voordelen:
  - Geringe boorgatdiepten en kleine boorgatdiameters
  - Snijtanden aan de voorkant van de schroef zorgen voor een minimaal aanhaalmoment
  - Geen spreideffect en daardoor minimale axiale en randspeling
  - Snelle en eenvoudige doorsteekmontage, kan eenvoudig op mechanische wijze worden ingebracht
  - Onmiddellijk belastbaar - Geen wachttijd
  - Bevestiging kan weer volledig worden verwijderd
  - Geen momentregeling noodzakelijk
  - Vele gebruiksmogelijkheden door groot aantal uitvoeringen
  - Stijlvol ontwerp met cilindrische kop
- Toepassingen:
  Voor het bevestigen van leuningen, roosters, balken, steunen, metalen constructies, bekistingssteunen, kabelbuizen, pijpen, montagerails, ventilatiekanalen, verlaagde plafonds, sprinklersystemen, enz. in normaal gewicht beton met een sterkteklasse van minstens C20/25 tot maximaal C50/60, vaste kalkzandsteen, holle kalkzandsteen, bakstenen en lichtbeton.
- Eigenschappen:
  - Materiaal: RVS A4
  - Oppervlakte: Blank
  - Puntafwerking: gefosfateerd
  - ETA-15/0784
  - Min. hartafstand: 35 mm
  - Min. randafstand: 30 mm

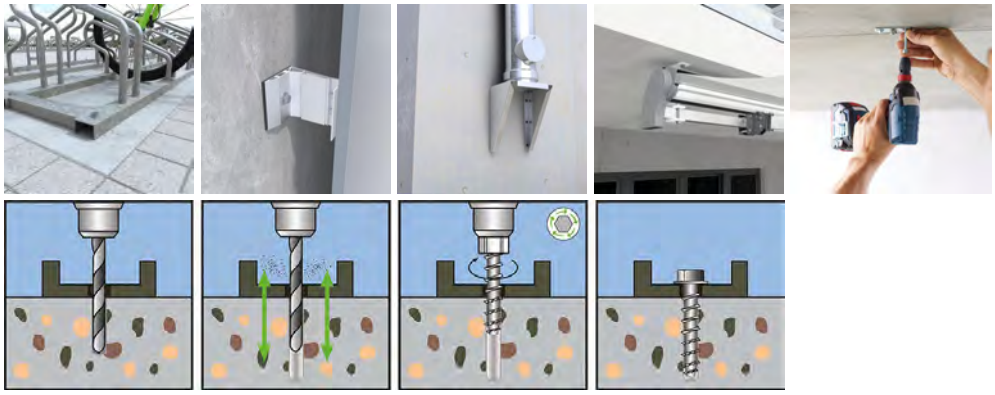

Referentie	Ø x L	Boor-Ø	Kop-Ø	Indruk	Max. bevestigingsho (tfix)	Max. bevestigingsho gereduceerd	
0901 775 040	7,5 x 40	6	13,6 mm	Tx30	5	-	50
0901 775 045	7,5 x 45	6	13,6 mm	Tx30	10	-	50
0901 775 055	7,5 x 55	6	13,6 mm	Tx30	20	5	50
0901 775 065	7,5 x 65	6	13,6 mm	Tx30	30	15	50
0901 775 075	7,5 x 75	6	13,6 mm	Tx30	40	5	50
0901 775 085	7,5 x 85	6	13,6 mm	Tx30	50	15	50
0901 775 095	7,5 x 95	6	13,6 mm	Tx30	60	25	50
0901 775 115	7,5 x 115	6	13,6 mm	Tx30	80	45	50

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Middelzware verankering

Multi-Monti Plus verzonken kop A4

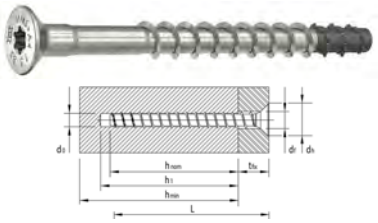

Het schroefanker is een innovatief verankeringssysteem voor het bevestigen van montagedelen aan beton. Met zijn snijtandenontwerp snijdt het schroefanker een schroefdraad in het boorgat terwijl hij wordt ingedraaid, zodat een vor-mgesloten verbinding ontstaat zonder spreiddruk. Boren, Inschroeven, Klaar!

- Voordelen:
  - Geringe boorgatdiepten en kleine boorgatdiameters
  - Snijtanden aan de voorkant van de schroef zorgen voor een minimaal aanhaalmoment
  - Geen spreideffect en daardoor minimale axiale en randspeling
  - Snelle en eenvoudige doorsteekmontage, kan eenvoudig op mechanische wijze worden ingebracht
  - Onmiddellijk belastbaar - Geen wachttijd
  - Bevestiging kan weer volledig worden verwijderd
  - Geen momentregeling noodzakelijk
  - Vele gebruiksmogelijkheden door groot aantal uitvoeringen
  - Stijlvol ontwerp met verzonken kop
- Toepassingen:
  Voor het bevestigen van leuningen, roosters, balken, steunen, metalen constructies, bekistingssteunen, kabelbuizen, pijpen, montagerails, ventilatiekanalen, verlaagde plafonds, sprinklersystemen, enz. in normaal gewicht beton met een sterkteklasse van minstens C20/25 tot maximaal C50/60, vaste kalkzandsteen, holle kalkzandsteen, bakstenen en lichtbeton.
- Eigenschappen:
  - Materiaal: RVS A4
  - Oppervlakte: Blank
  - Puntafwerking: gefosfateerd
  - ETA-15/0784
  - Min. hartafstand: 35 mm
  - Min. randafstand: 30 mm

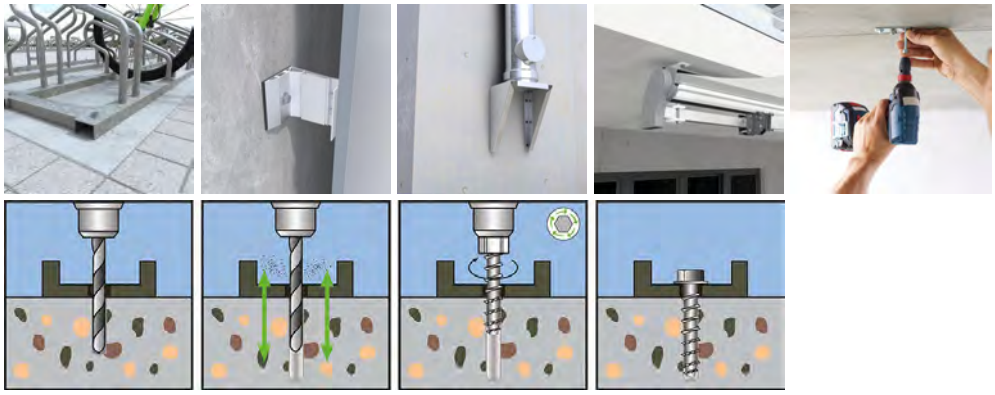

Referentie	Ø x L	Boor-Ø	Kop-Ø	Indruk	Max. bevestigingsho (tfix)	Max. bevestigingsho gereduceerd	
0901 875 040	7,5 x 40	6	13,6	Tx30	5	-	50
0901 875 045	7,5 x 45	6	13,6	Tx30	10	-	50
0901 875 055	7,5 x 55	6	13,6	Tx30	20	5	50
0901 875 065	7,5 x 65	6	13,6	Tx30	30	15	50
0901 875 075	7,5 x 75	6	13,6	Tx30	40	5	50
0901 875 085	7,5 x 85	6	13,6	Tx30	50	15	50
0901 875 095	7,5 x 95	6	13,6	Tx30	60	25	50
0901 875 105	7,5 x 105	6	13,6	Tx30	70	35	50
0901 875 125	7,5 x 125	6	13,6	Tx30	90	55	50
0901 810 065	10 x 65	8	17	Tx40	5	-	25
0901 810 080	10 x 80	8	17	Tx40	20	5	25
0901 810 090	10 x 90	8	17	Tx40	30	15	25
0901 810 100	10 x 100	8	17	Tx40	40	25	25
0901 812 095	12 x 95	10	21	Tx45	5	-	25
0901 812 105	12 x 105	10	21	Tx45	15	-	25
0901 812 120	12 x 120	10	21	Tx45	30	15	25
0901 812 130	12 x 130	10	21	Tx45	40	25	25

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Middelzware verankering

Krachtdop 1/4''

- Voor Multi-Monti

Referentie	SW	Lengte	Gewicht	
0695 200 161	5,5 mm	23 mm	14 g	1
0695 200 162	7 mm	23 mm	14 g	1



GAQ

Krachtdop 1/2''

- Voor Multi-Monti

Referentie	SW	Lengte	D1	D2	Gewicht		
0695 200 181	8	38 mm	15 mm	24 mm	60 g	GAQ	1
0695 200 182	10	38 mm	17 mm	24 mm	60 g	GAQ	1
0695 200 183	12	38 mm	20 mm	24 mm	62 g	GAQ	1
0700 121 113	13	38 mm	21 mm	24 mm	65 g	GAL	1
0695 200 184	21	38 mm	30 mm	30 mm	110 g	GAQ	1



Krachtdop 1/2'' Lang

- Voor Multi-Monti

Referentie	SW	Lengte	D1	D2	Gewicht	
0695 200 191	10	78 mm	17 mm	24 mm	160 g	1



GAQ

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Middelzware verankering

Schroevendraaier krachtdop 1/2'' Tx korte

- Voor Multi-Monti

Referentie	Afdruk	Lengte	Gewicht	
0695 200 141	Tx 30	57 mm	75 g	1
0695 200 142	Tx 40	57 mm	77 g	1
0695 200 143	Tx 45	57 mm	80 g	1
0695 200 144	Tx 50	57 mm	82 g	1



GAQ

Schroevendraaier krachtdop 1/2'' Tx lange

- Voor Multi-Monti
- Conform DIN 3121, ISO 1174
- Materiaal: Chroom-molybdeenstaal
- Oppervlakte: gefosfateerd
- Opmerking: Elke krachtdop of elk krachtaandrijfelement moet een groef en een gat hebben. Deze moeten worden vergrendeld met een veiligheidsverbindingspen en een veiligheids-o-ring.

Referentie	Afdruk	Lengte	Gewicht	
0695 200 147	Tx 30	75 mm	100 g	1
0695 200 148	Tx 40	75 mm	100 g	1



Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Expressanker N, Vz



0904 000 6..

Expressanker B Inox A4



0909 9.. ...

Expressanker N, A4



0904 003 649

Expressanker BZ plus staal VZ



0910 2.. ...

Expressanker N-K, Vz



0904 000 6..

Krachtkeilbout SZ-B



0908 1.. ...

Expressanker N-K, A4



0904 004 6..

Krachtkeilbout SZ-SK



0908 3.. ...

Inslagpin voor expressanker N-K



0904 001 004

Krachtkeilbout SZ-S



0908 0.. ...

Expressanker N-M, Vz



0904 002 6..

Expressanker B staal VZ



0909 0.. ...

Zware verankering

Expressanker N, Vz

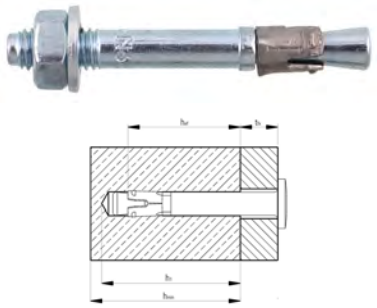

- Toepassing:
  - Niet-ondersteunend meervoudig bevestigingssysteem met goedkeuring
  - Voor gebruik in gescheurd beton (trekzone) en ongescheurd beton (compressiezone)
  - Voor gebruik in standaard gewapend of ongewapend beton met een minimumsterkte van C12/15 en een maximumsterkte van C50/60, overeenkomstig EN206-1:2000-12
  - Kan alleen worden gebruikt in overdekte en droge ruimten
  - Voor het bevestigen van verlaagde plafonds, leidingen, kabelgoten, metalen profielen, geperforeerde band, metalen ophanginge, houten balken, kanalen, enz.
- Voordelen:
  - Snelle en eenvoudige installatie
  - Doorsteekmontage
  - Geen speciaal aandraaimoment vereist
  - Lage hartafstand en afstand tot rand
  - Esthetische afwerking
- Aanwijzingen:
  - Europese technische goedkeuring ETA-11/0240
  - Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120 (ankersteun: beton C20/25 tot C50/60): Technische rapport TR 020 "Evaluatie van bevestigingsmiddelen in beton met betrekking tot brandwerendheid" (opgenomen in ETA-11/0240).



Referentie	Ø x L plug (l)	Boorgat-Ø d0)	max. bevestiging (tfix)	Boordiepte (h0)	Verankering	Gereduceer diepte	Verminderd effectieve verankering	gat-Ø in het onderdeel	
0904 000 644	6 x 44 mm	6 mm	0 mm	40 mm	30 mm	5 mm	35 mm	7 mm	200
0904 000 649	6 x 49 mm	6 mm	5 mm	40 mm	30 mm	10 mm	35 mm	7 mm	200
0904 000 654	6 x 54 mm	6 mm	10 mm	40 mm	30 mm	15 mm	35 mm	7 mm	200

Expressanker N, A4



- Toepassing:
  - Niet-ondersteunend meervoudig bevestigingssysteem met goedkeuring
  - Voor gebruik in gescheurd beton (trekzone) en ongescheurd beton (compressiezone)
  - Voor gebruik in standaard gewapend of ongewapend beton met een minimumsterkte van C12/15 en een maximumsterkte van C50/60, overeenkomstig EN206-1:2000-12
  - Voor het bevestigen van verlaagde plafonds, leidingen, kabelgoten, metalen profielen, geperforeerde band, metalen ophanginge, houten balken, kanalen, enz.
- Voordelen:
  - Snelle en eenvoudige installatie
  - Doorsteekmontage
  - Geen speciaal aandraaimoment vereist
  - Lage hartafstand en afstand tot rand
  - Esthetische afwerking
- Aanwijzingen:
  - Europese technische goedkeuring ETA-11/0240
  - Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120 (ankersteun: beton C20/25 tot C50/60): Technische rapport TR 020 "Evaluatie van bevestigingsmiddelen in beton met betrekking tot brandwerendheid" (opgenomen in ETA-11/0240).



Referentie	Ø x L plug (l)	Boorgat-Ø d0)	max. bevestiging (tfix)	Boordiepte (h0)	Verankering	Gereduceer diepte	Verminderd effectieve verankering	gat-Ø in het onderdeel	
0904 003 649	6 x 49 mm	6 mm	5 mm	40 mm	30 mm	15 mm	25 mm	7 mm	200

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Zware verankering

Expressanker N-K, Vz

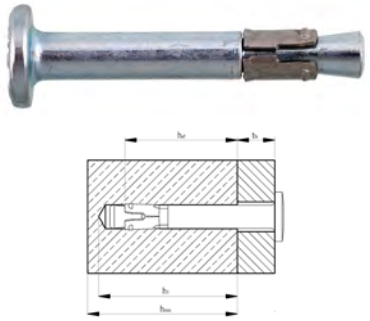

- Toepassing:
  - Niet-ondersteunend meervoudig bevestigingssysteem met goedkeuring
  - Voor gebruik in gescheurd beton (trekzone) en ongescheurd beton (compressiezone)
  - Voor gebruik in standaard gewapend of ongewapend beton met een minimumsterkte van C12/15 en een maximumsterkte van C50/60, overeenkomstig EN206-1:2000-12
  - Kan alleen worden gebruikt in overdekte en droge ruimten
  - Voor het bevestigen van verlaagde plafonds, leidingen, kabelgoten, metalen profielen, geperforeerde band, metalen ophanginge, houten balken, kanalen, enz.
- Voordelen:
  - Snelle en eenvoudige installatie
  - Doorsteekmontage
  - Geen speciaal aandraaimoment vereist
  - Lage hartafstand en afstand tot rand
  - Esthetische afwerking
- Aanwijzingen:
  - Europese technische goedkeuring ETA-11/0240
  - Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120 (ankersteun: beton C20/25 tot C50/60): Technische rapport TR 020 "Evaluatie van bevestigingsmiddelen in beton met betrekking tot brandwerendheid" (opgenomen in ETA-11/0240).





Referentie	Ø x L plug (l)	Boorgat-Ø d0)	max. bevestigingsl (tfix)	Boordiepte (h0)	Verankerings	Verminderde effectieve verankerings	gat-Ø in het onderdeel	
0904 001 639	6 x 39 mm	6 mm	0 mm	40 mm	30 mm	25 mm	7 mm	200
0904 001 644	6 x 44 mm	6 mm	5 mm	40 mm	30 mm	25 mm	7 mm	200
0904 001 669	6 x 69 mm	6 mm	30 mm	40 mm	30 mm	25 mm	7 mm	200
0904 001 689	6 x 89 mm	6 mm	50 mm	40 mm	30 mm	25 mm	7 mm	100

Expressanker N-K, A4

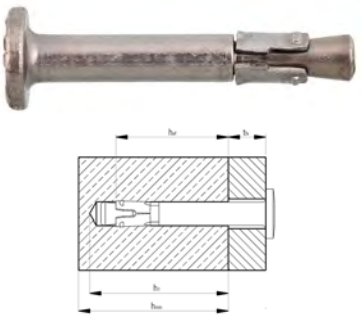

- Toepassing:
  - Niet-ondersteunend meervoudig bevestigingssysteem met goedkeuring
  - Voor gebruik in gescheurd beton (trekzone) en ongescheurd beton (compressiezone)
  - Voor gebruik in standaard gewapend of ongewapend beton met een minimumsterkte van C12/15 en een maximumsterkte van C50/60, overeenkomstig EN206-1:2000-12
  - Voor het bevestigen van verlaagde plafonds, leidingen, kabelgoten, metalen profielen, geperforeerde band, metalen ophanginge, houten balken, kanalen, enz.
- Voordelen:
  - Snelle en eenvoudige installatie
  - Doorsteekmontage
  - Geen speciaal aandraaimoment vereist
  - Lage hartafstand en afstand tot rand
  - Esthetische afwerking
- Aanwijzingen:
  - Europese technische goedkeuring ETA-11/0240
  - Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120 (ankersteun: beton C20/25 tot C50/60): Technische rapport TR 020 "Evaluatie van bevestigingsmiddelen in beton met betrekking tot brandwerendheid" (opgenomen in ETA-11/0240).







Referentie	Ø x L plug (l)	Boorgat-Ø d0)	max. bevestiging (tfix)	Boordiepte (h0)	Verankering	Gereduceer diepte	Verminderd effectieve verankering	gat-Ø in het onderdeel	
0904 004 644	6 x 44 mm	6 mm	5 mm	40 mm	30 mm	35 mm	25 mm	7 mm	200
0904 004 669	6 x 69 mm	6 mm	30 mm	40 mm	30 mm	35 mm	25 mm	7 mm	200

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Zware verankering

Inslagpin voor expressanker N-K



Referentie	Opname	
0904 001 004	SDS+	1

Expressanker N-M, Vz





- Toepassing:
  - Niet-ondersteunend meervoudig bevestigingssysteem met goedkeuring
  - Voor gebruik in gescheurd beton (trekzone) en ongescheurd beton (compressiezone)
  - Voor gebruik in standaard gewapend of ongewapend beton met een minimumsterkte van C12/15 en een maximumsterkte van C50/60, overeenkomstig EN206-1:2000-12
  - Kan alleen worden gebruikt in overdekte en droge ruimten
  - Voor het bevestigen van verlaagde plafonds, verlaagde plafonds, leidingen, kabelgoten, metalen profielen, geperforeerde band, metalen ophanginge, houten balken, kanalen, enz.
- Voordelen:
  - Snelle en eenvoudige installatie
  - Door bevestigingsmiddel
  - Geen speciaal aandraaimoment vereist
  - Lage hartafstand en afstand tot rand
  - Esthetische afwerking
  - Geen boor- of speciaal installatiegereedschap nodig
- Aanwijzingen:
  - Europese technische goedkeuring ETA-11/0240
  - Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120 (ankersteun: beton C20/25 tot C50/60): Technische rapport TR 020 "Evaluatie van bevestigingsmiddelen in beton met betrekking tot brandwerendheid" (opgenomen in ETA-11/0240).
  - Binnendraadlengte M8 = 7 mm
  - Binnendraadlengte M10 = 10 mm
  - Materiaal: staal
  - Oppervlakte: verzinkt







Referentie						
0904 002 658	6 x 58 mm	6 mm	35 mm	25 mm	7 mm	100
0904 002 663	6 x 63 mm	6 mm	40 mm	30 mm	7 mm	100

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Zware verankering

Expressanker B staal VZ



LGG

- Het expressanker B is met name geschikt voor tijdbesparende doorsteekmontage in ongescheurd beton en voor verlaagde plafonds en vergelijkbare verankeringen. De lange schroefdraad maakt gebruik mogelijk van een plug voor verschillende klemlengtes en verankeringsdieptes. Als geen goedkeuring bouwtoezicht nodig is, kan het ook in massieve natuursteen worden toegepast.
- Ter bevestiging van steunen, draagbalken, metalen constructies, consoles, kabelgoten, montagerails, verlaagde plafonds,...
- In niet gescheurd normaal beton van vastheidsklasse ≥ C20/25 en ≤ C50/60.
- Staal verzinkt (spreidclip-inox A2)
- Hoge goedgekeurde lasten bij kleine hart- en randafstanden
- Eenvoudige en snelle doorsteekmontage
- Door lange schroefdraad flexibele inzet bij verschillende klemkrachten
- Goedgekeurde gereduceerde verankeringsdiepte, bijv. bij stoten op wapening of bij geringe lasten
- Goedkeuring ETA 01/0013



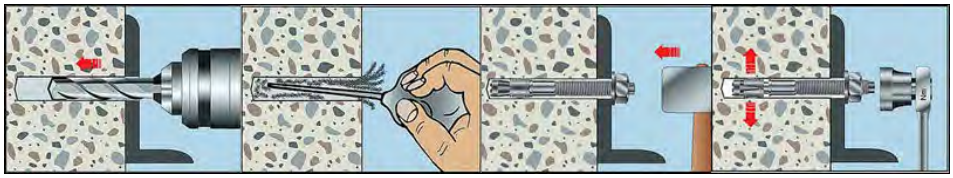

Referentie	Ø	Lengte	Schroefdraad	SW	Boorgat	Bevestigingsho	
0909 006 005	6	40	M 6 x 16	10	6	5	100
0909 006 010	6	67	M 6 x 30	10	6	10/20**	100
0909 006 025	6	82	M 6 x 35	10	6	25/35**	100
0909 008 005	8	50	M 8 x 22	13	8	5	100
0909 008 010	8	75	M 8 x 40	13	8	10/19**	100
0909 008 015	8	80	M 8 x 45	13	8	15/24**	100
0909 008 020	8	85	M 8 x 50	13	8	20/29**	100
0909 008 025	8	90	M 8 x 55	13	8	25/34**	100
0909 008 030	8	95	M 8 x 60	13	8	30/39**	100
0909 008 045	8	110	M 8 x 75	13	8	45/54**	100
0909 008 055	8	120	M 8 x 85	13	8	55/64**	100
0909 010 006	10	60	M 10 x 25	17	10	10	50
0909 010 010	10	85	M 10 x 40	17	10	10/16**	50
0909 010 015	10	90	M 10 x 45	17	10	15/21**	50
0909 010 020	10	95	M 10 x 50	17	10	20/26**	50
0909 010 030	10	105	M 10 x 60	17	10	30/36**	50
0909 010 045	10	120	M 10 x 75	17	10	45/51**	50
0909 010 050	10	125	M 10 x 80	17	10	50/56**	50
0909 010 070	10	145	M 10 x 80	17	10	70/76**	50
0909 010 100	10	175	M 10 x 80	17	10	100/106**	50
0909 010 140	10	215	M 10 x 80	17	10	140/146**	25
0909 012 005	12	75	M 12 x 30	19	12	5	25
0909 012 009	12	95	M 12 x 50	19	12	-/13**	25
0909 012 010	12	105	M 12 x 60	19	12	10/25**	25
0909 012 015	12	110	M 12 x 65	19	12	15/30**	25
0909 012 020	12	115	M 12 x 70	19	12	20/35**	25
0909 012 030	12	125	M 12 x 80	19	12	30/45**	25
0909 012 050	12	145	M 12 x 100	19	12	50/65**	25
0909 012 065	12	160	M 12 x 100	19	12	65/80**	25
0909 012 085	12	180	M 12 x 100	19	12	85/100**	25
0909 012 105	12	200	M 12 x 100	19	12	105/120**	25
0909 012 125	12	220	M 12 x 80	19	12	125/140**	25
0909 012 145	12	240	M 12 x 80	19	12	145/160**	20
0909 012 160	12	255	M 12 x 80	19	12	160/175**	20

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Zware verankering

← Expressanker B staal VZ

Referentie	Ø	Lengte	Schroefdraad	SW	Boorgat	Bevestigingsho	
0909 016 015	16	115	M 16 x 60	24	16	13**	20
0909 016 030	16	150	M 16 x 90	24	16	30/48**	20
0909 016 060	16	180	M 16 x 110	24	16	60/78**	20
0909 016 080	16	200	M 16 x 110	24	16	80/98**	10
0909 016 100	16	220	M 16 x 80	24	16	100/118**	10
0909 016 130	16	250	M 16 x 80	24	16	130/148**	10
0909 016 165	16	285	M 16 x 80	24	16	165/183**	10
0909 020 020	20	165	M 20 x 70	30	20	20/42**	10

Ø	M6	M8	M10	M12	M16	M20
Standaard boorgatdiepte (mm)	40	44	48	65	82	100
Goedgekeurde gecentr. trekkracht, 1 anker zonder randinvl. ongescheurd beton C20/25 (kN)	4,1	5,7	7,6	12,6	17,8	24
Goedgekeurde afschuifwaarde, één anker zonder randinvl. ongesch. beton C20/25 (kN)	2,9	6,3	8,0	14,3	23,6	37,1

Expressanker B Inox A4



LGH

- Het expressanker B A4 is met name geschikt voor tijdbesparende doorsteekmontage in ongescheurd beton en voor verlaagde plafonds en vergelijkbare verankeringen. De lange schroefdraad maakt gebruik mogelijk van een plug voor verschillende klemlengtes en verankeringsdieptes. Als geen goedkeuring bouwtoezicht nodig is, kan het ook in massieve natuursteen worden toegepast.
- Ter bevestiging van steunen, draagbalken, metalen constructies, consoles, kabelgoten, montagerails, verlaagde plafonds,...
- In ongescheurd normaal beton van vastheidsklasse ≥ C20/25 en ≤ C50/60, ook voor buiten of in vochtige ruimtes, wanneer geen sprake is van bijzonder agressieve omstandigheden.
- Inox A4
- Hoge extra lasten, kleine hart- en randafstanden
- Eenvoudige en snelle doorsteekmontage
- Onmiddellijk belastbaar; geen wachttijden
- De lange schroefdraad maakt gebruik mogelijk van een plug voor verschillende klemkrachten. Verder maakt hij afstandsmontage en overige toepassingen mogelijk, die een grotere klemlengte of gereduceerde verankeringsdiepte vereisen.
- Goedkeuring ETA 05/0018

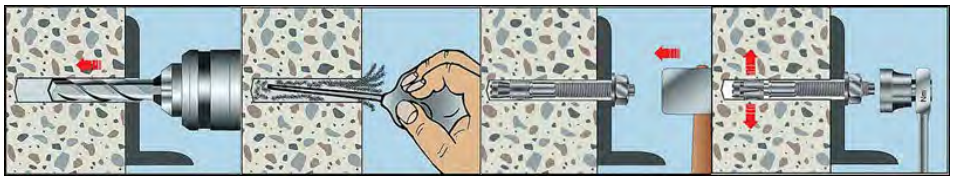

Referentie	Ø	Lengte	Schroefdraad	SW	Boorgat	Bevestigingsho	
0909 908 005	8	50	M 8 x 22	13	8	5	100
0909 908 010	8	75	M 8 x 40	13	8	10/19**	100
0909 908 015	8	80	M 8 x 45	13	8	15/24**	100
0909 908 020	8	85	M 8 x 50	13	8	20/29**	100
0909 908 030	8	95	M 8 x 60	13	8	30/39**	100
0909 910 010	10	85	M 10 x 40	17	10	10/16**	50
0909 910 015	10	90	M 10 x 45	17	10	15/21**	50
0909 910 020	10	95	M 10 x 50	17	10	20/26**	50
0909 910 030	10	105	M 10 x 60	17	10	30/36**	50
0909 910 050	10	125	M 10 x 80	17	10	50/56**	50
0909 912 015	12	110	M 12 x 65	19	12	15/30**	25
0909 912 020	12	115	M 12 x 70	19	12	20/35**	25
0909 912 030	12	125	M 12 x 70	19	12	30/45**	25
0909 912 050	12	145	M 12 x 100	19	12	50/65**	25
0909 916 030	16	150	M 16 x 80	24	16	30/46**	20

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Zware verankering

Ø	M6	M8	M10	M12	M16
Standaard boorgatdiepte (mm)	40	44	48	65	80
Goedgekeurde gecentr. trekkracht, 1 anker zonder randinvl. ongescheurd beton C20/25 (kN)	3,6	5,7	7,6	11,6	17,9
Goedgekeurde afschuifwaarde, één anker zonder randinvl. ongesch. beton C20/25 (kN)	4,0	6,9	8,0	15,4	28,6

Expressanker BZ plus staal VZ



- Het expressanker BZ plus is een krachtgecontroleerd anker voor de snelle doorsteekmontage. Bij het vastdraaien van de zeskantmoer wordt de bout in de spreidclip getrokken en spant deze betrouwbaar vast tegen de boorgatwand.
- Ter bevestiging van steunen, stalen balken, metaalconstructies, relingen, consoles, kabelgoten, poorten, gevelonderconstructies,...
- In gescheurd en niet gescheurd normaal beton van vastheidsklasse ≥ C20/25 en ≤ C50/60.
- Staal verzinkt (spreidclip-inox A2)
- Hoge extra lasten, kleine hart- en randafstanden
- Twee verankeringsdiepten (behalve S versie) voor meer flexibiliteit
- Eenvoudige en snelle doorsteekmontage
- Onmiddellijk belastbaar; geen wachttijden
- Goedkeuring ETA 99/0010
- Met séismische eigenschappen voor de meeste maten (zie technische fiche voor meer info)

ETA-99/0010

SEISMIC

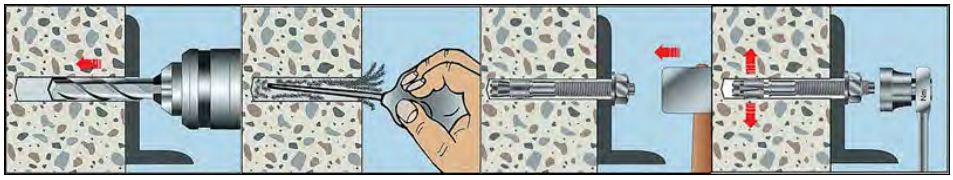

Referentie	Ø	Lengte	Schroefdraad	SW	Boorgat	Bevestigingsl	Vers. S	
0910 208 060	8	60	M 8 x 16	13	8 x 49	6	*	100
0910 208 065	8	65	M 8 x 22	13	8 x 49	11	*	100
0910 208 075	8	75	M 8 x 32	13	8 x 49 (60)	10 - 21		100
0910 208 080	8	80	M 8 x 37	13	8 x 49 (60)	15 - 26		100
0910 208 095	8	95	M 8 x 52	13	8 x 49 (60)	30 - 41		100
0910 208 115	8	115	M 8 x 72	13	8 x 49 (60)	50 - 61		100
0910 208 165	8	165	M 8 x 122	13	8 x 49 (60)	100 - 111		50
0910 210 070	10	70	M 10 x 22	17	10 x 55	10	*	50
0910 210 080	10	80	M 10 x 32	17	10 x 55	20	*	50
0910 210 090	10	90	M 10 x 42	17	10 x 55 (75)	10 - 30		50
0910 210 095	10	95	M 10 x 47	17	10 x 55 (75)	15 - 35		50
0910 210 100	10	100	M 10 x 52	17	10 x 55 (75)	20 - 40		50
0910 210 110	10	110	M 10 x 62	17	10 x 55 (75)	30 - 50		50
0910 210 130	10	130	M 10 x 82	17	10 x 55 (75)	50 - 70		50
0910 210 155	10	155	M 10 x 107	17	10 x 55 (75)	75 - 95		50
0910 212 085	12	85	M 12 x 26	19	12 x 70	10	*	25
0910 212 095	12	95	M 12 x 36	19	12 x 70	20	*	25
0910 212 105	12	105	M 12 x 46	19	12 x 70 (90)	10 - 30		25
0910 212 110	12	110	M 12 x 51	19	12 x 70 (90)	15 - 35		25
0910 212 115	12	115	M 12 x 56	19	12 x 70 (90)	20 - 40		25
0910 212 125	12	125	M 12 x 66	19	12 x 70 (90)	30 - 50		25
0910 212 145	12	145	M 12 x 86	19	12 x 70 (90)	50 - 70		25
0910 212 160	12	160	M 12 x 101	19	12 x 70 (90)	65 - 85		25
0910 212 180	12	180	M 12 x 121	19	12 x 70 (90)	85 - 105		25
0910 212 200	12	200	M 12 x 141	19	12 x 70 (90)	105 - 125		25
0910 212 220	12	220	M 12 x 80	19	12 x 90	125		25
0910 212 240	12	240	M 12 x 80	19	12 x 90	145		20
0910 216 105	16	105	M 16 x 26	24	16 x 90	5	*	20

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Zware verankering

← Expressanker BZ plus staal VZ

Referentie	Ø	Lengte	Schroefdraad	SW	Boorgat	Bevestigingsl	Vers. S	
0910 216 115	16	115	M 16 x 36	24	16 x 90	15	*	20
0910 216 135	16	135	M 16 x 56	24	16 x 90 (110)	15 - 35		20
0910 216 145	16	145	M 16 x 66	24	16 x 90 (110)	25 - 45		20
0910 216 170	16	170	M 16 x 91	24	16 x 90 (110)	50 - 70		20
0910 216 200	16	200	M 16 x 121	24	16 x 90 (110)	80 - 100		10
0910 216 220	20	220	M 16 x 80	24	16 x 90 (110)	100	*	10
0910 220 165	20	165	M 20 x 50	30	20 x 125	30	*	10
0910 220 195	20	195	M 20 x 70	30	20 x 125	60	*	10
0910 224 190	24	190	M 24 x 55	36	24 x 145	30	*	10
0910 224 220	24	220	M 24 x 85	36	24 x 145	60	*	5

Ø	BZ8	BZ10	BZ12	BZ16	BZ20	BZ24
Goedgek. gecentr. trekkracht,1 anker zonder randinvloeden gescheurd beton C20/25 (kN)	2,4 / S 2,4	4,3 / S 3,6	7,6 / S 6,1	11,9 / S 9,0	17,1	21,1
Goedgekeurde gecentr. trekkracht, 1 anker zonder randinvl. ongescheurd beton C20/25 (kN)	5,7 / S 3,6	7,6 / S 4,3	11,9 / S 8,5	16,7 / S 12,6	24,0	29,7
Goedgekeurde afschuifwaarde, één anker zonder randinvloeden gescheurd beton C20/25 (kN)	7,0 / S 7,0	11,5 / S 10,4	17,1 / S 14,5	31,4 / S 21,6	37,1	59,2
Goedgekeurde afschuifwaarde, één anker zonder randinvl. ongesch. beton C20/25 (kN)	7,0 / S 7,0	11,5 / S 10,4	17,1 / S 14,5	31,4 / S 21,6	37,1	59,2

Expressanker BZ plus inox A4

Krachtkeilbout SZ-B



- De krachtkeilbout SZ is een krachtgecontroleerd hulsanker voor de snelle doorsteekmontage. De grote verscheidenheid aan types biedt vele mogelijkheden voor gebruik.
- Ter bevestiging van voetplaten, steunen, draagbalken, metalen constructies, relingen, consoles, kabelgoten, leidingen,...
- In normaal beton van vastheidsklasse ≥ C20/25 en ≤ C50/60
- Staal verzinkt
- Hoge draaglasten, kleine hart- en randafstanden
- Eenvoudige en snelle doorsteekmontage
- Onmiddellijk belastbaar; geen wachttijden
- Anker weer demontabel
- Goedkeuring ETA 02/0030

LGN

Referentie	Ø	Lengte	Schroefdraad	Indruk	Boorgat	Bevestigingsho	
0908 108 010	12	90	M 8	SW 13	12	10	50
0908 108 030	12	110	M 8	SW 13	12	30	50
0908 110 025	15	121	M 10	SW 17	15	25	25
0908 112 020	18	132	M 12	SW 19	18	20	20
0908 112 040	18	152	M 12	SW 19	18	40	20
0908 116 020	24	157	M 16	SW 24	24	20	10
0908 116 050	24	187	M 16	SW 24	24	50	10
0908 116 100	24	237	M 16	SW 24	24	100	5

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Zware verankering

Ø	SZ10M6	SZ12M8	SZ15M10	SZ18M12	SZ24M16
Goedgek. gecentr. trekkracht,1 anker zonder randinvloeden gescheurd beton C20/25 (kN)	2,4	5,7	7,6	12,3	17,1
Goedgekeurde gecentr. trekkracht, 1 anker zonder randinvl. ongescheurd beton C20/25 (kN)	7,6	9,5	14,3	17,2	24,0
Goedgekeurde afschuifwaarde, één anker zonder randinvloeden gescheurd beton C20/25 (kN)	9,1	14,0	20,5	24,5	34,3
Goedgekeurde afschuifwaarde, één anker zonder randinvl. ongesch. beton C20/25 (kN)	9,1	14,0	20,7	34,3	48,0

Krachtkeilbout SZ-SK



LGO

- De krachtkeilbout SZ is een krachtgecontroleerd hulsanker voor de snelle doorsteekmontage. De grote verscheidenheid aan types biedt vele mogelijkheden voor gebruik.
- Ter bevestiging van voetplaten, steunen, draagbalken, metalen constructies, relingen, consoles, kabelgoten, leidingen,...
- In normaal beton van vastheidsklasse ≥ C20/25 en ≤ C50/60
- Staal verzinkt
- Hoge draaglasten, kleine hart- en randafstanden
- Eenvoudige en snelle doorsteekmontage
- Onmiddellijk belastbaar; geen wachttijden
- Anker weer demontabel
- Goedkeuring ETA 02/0030

Referentie	Ø	Lengte	Schroefdraad	Indruk	Boorgat	Bevestigingsho	
0908 306 010	10	70	M 6	4	10	10	50
0908 306 025	10	85	M 6	4	10	25	50
0908 308 010	12	80	M 8	5	12	10	50
0908 308 025	12	95	M 8	5	12	25	50
0908 308 050	12	120	M 8	5	12	50	25
0908 310 010	15	95	M 10	6	15	10	25
0908 310 025	15	110	M 10	6	15	25	25
0908 312 020	18	115	M 12	8	18	20	20

Ø	SZ10M6	SZ12M8	SZ15M10	SZ18M12
Goedgek. gecentr. trekkracht,1 anker zonder randinvloeden gescheurd beton C20/25 (kN)	2,4	5,7	7,6	12,3
Goedgekeurde gecentr. trekkracht, 1 anker zonder randinvl. ongescheurd beton C20/25 (kN)	7,6	9,5	14,3	17,2
Goedgekeurde afschuifwaarde, één anker zonder randinvloeden gescheurd beton C20/25 (kN)	9,1	14,0	20,5	24,5
Goedgekeurde afschuifwaarde, één anker zonder randinvl. ongesch. beton C20/25 (kN)	9,1	14,0	20,7	34,3

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Zware verankering

Krachtkeilbout SZ-S



- De krachtkeilbout SZ is een krachtgecontroleerd hulsanker voor de snelle doorsteekmontage. De grote verscheidenheid aan types biedt vele mogelijkheden voor gebruik.
- Ter bevestiging van voetplaten, steunen, draagbalken, metalen constructies, relingen, consoles, kabelgoten, leidingen,...
- In normaal beton van vastheidsklasse ≥ C20/25 en ≤ C50/60
- Staal verzinkt
- Hoge draaglasten, kleine hart- en randafstanden
- Eenvoudige en snelle doorsteekmontage
- Onmiddellijk belastbaar; geen wachttijden
- Anker weer demonteerbaar
- Goedkeuring ETA 02/0030

LGM

Referentie	Ø	Lengte	Schroefdraad	Indruk	Boorgat	Bevestigingsho	
0908 006 010	10	75	M 6	SW 10	10	10	50
0908 006 030	10	95	M 6	SW 10	10	30	50
0908 008 010	12	85	M 8	SW 13	12	10	50
0908 008 030	12	105	M 8	SW 13	12	30	50
0908 008 050	12	125	M 8	SW 13	12	50	25
0908 010 015	15	106	M 10	SW 17	15	15	25
0908 010 025	15	116	M 10	SW 17	15	25	25
0908 010 045	15	136	M 10	SW 17	15	45	25
0908 012 010	18	117	M 12	SW 19	18	10	20
0908 012 020	18	127	M 12	SW 19	18	20	20
0908 012 040	18	147	M 12	SW 19	18	40	20
0908 016 020	24	150	M 16	SW 24	24	20	10

Ø	SZ12M8	SZ15M10	SZ18M12	SZ24M16
Goedgek. gecentr. trekkracht,1 anker zonder randinvloeden gescheurd beton C20/25 (kN)	5,7	7,6	12,3	17,1
Goedgekeurde gecentr. trekkracht, 1 anker zonder randinvl. ongescheurd beton C20/25 (kN)	9,5	14,3	17,2	24,0
Goedgekeurde afschuifwaarde, één anker zonder randinvloeden gescheurd beton C20/25 (kN)	14,0	20,5	24,5	34,3
Goedgekeurde afschuifwaarde, één anker zonder randinvl. ongesch. beton C20/25 (kN)	14,0	20,7	34,3	48,0

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Chemisch patroon 
Chemische verankering 

Chemisch patroon



0913 0..

Schroefdraad V-A met sluitring + moer Staal Vz



0913 1.. ...

Schroefdraad V-A met sluitring + moer inox A4



0913 2.. ...

Chemisch patroon

Chemisch patroon



- Het chemisch-ankersysteem V bestaat uit een glaspatroon gevuld met kunsthars, harder en kwartsadditieven plus een ankerstang. De componenten in het glaspatroon worden bij het erin draaien van de ankerstang vermengd tot een snelhardende mortel.
- Ter verankering van ankerplaten, consoles, leiplanken, machines, rekken, stalen balken, straatverlichting, poorten,...
- In ongescheurd normaal beton van vastheidsklasse C20/25 en C50/60.
- Hoge draaglasten in ongescheurd beton
- Spreiddrukvrij, daardoor geringe hart- en randafstanden
- Na uitharden grotendeels afgedicht boorgat
- Zonder goedkeuring bouwtoezicht ook geschikt in drukvaste natuursteen
- Voorgebruik met ankerstangen buitenzeskant voor eenvoudige montage, passend aandrijfgereedschap wordt meegeleverd
- Goedkeuring ETA 05/0231

LHM



Referentie	Ø	Boorgat	Diepte boorgat	Passend voor ankerstangen	
0913 008	8	10	80	M 8	10
0913 010	10	12	90	M 10	10
0913 012	12	14	110	M 12	10
0913 016	16	18	125	M 16	10
0913 020	20	25	170	M 20	10

Schroefdraad V-A met sluitring + moer Staal Vz



LHN

Referentie	Lengte	Ø	Bevestigingshoogte	Verankeringsdiepte	
0913 108 110	110	M 8	20	80	10
0913 110 130	130	M 10	30	90	10
0913 110 165	165	M 10	65	90	10
0913 112 160	160	M 12	35	110	10
0913 112 220	220	M 12	95	110	10
0913 112 300	300	M 12	175	110	10
0913 116 165	165	M 16	20	125	10
0913 116 190	190	M 16	45	125	10
0913 116 250	250	M 16	105	125	10
0913 120 260	260	M 20	60	170	10

Ø	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M24
Goedgekeurde trekkracht, 1 anker zonder randinvloeden ongescheurd beton C20/25 (kN)	7,9	11,9	15,9	12,0	19,8	29,8	35,7
Goedgekeurde afschuifwaarde, één anker zonder randinvl. ongesch. beton C20/25 (kN)	5,1	8,0	12,0	12,0	22,3	34,9	50,3
Goedgekeurde buigend moment, 1 anker zonder randinvl. ongesch. beton C20/25 (kN)	10,9	21,1	37,1	59,4	94,9	185,7	320,6

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Chemisch patroon

Schroefdraad V-A met sluitring + moer inox A4



Referentie	Lengte	Ø	Bevestigingshoogte	Verankeringsdiepte	
0913 208 110	110	M 8	20	80	10
0913 210 130	130	M 10	30	90	10
0913 212 160	160	M 12	35	110	10
0913 216 190	190	M 16	45	125	10
0913 220 260	260	M 20	60	170	10

LHO

Ø	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M24
Goedgekeurde trekkracht, 1 anker zonder randinvloeden ongescheurd beton C20/25 (kN)	7,9	11,9	15,9	12,0	19,8	29,8	35,7
Goedgekeurde afschuifwaarde, één anker zonder randinvl. ongesch. beton C20/25 (kN)	6,0	9,2	13,3	12,0	25,2	39,4	56,8
Goedgekeurde buigend moment, 1 anker zonder randinvl. ongesch. beton C20/25 (kN)	11,9	23,8	42,1	66,9	106,7	207,9	359,4

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Chemische verankering VM



Chemische verankering VMU



Chemische verankering VM-EA



Vergelijkingstabel chemische verankering

	VMU	VM Multi plus		VM-Winter
Beschrijving	Injectiemortel voor ongescheurde beton, volle en holle steen	2 componenten Injectiemortel multigebruik pour middelbare tot zware verankering in beton, volle en holle steen		Injectiemortel voor de koude periodes van het jaar
Goedkeuring	ja	nee		nee
Brandveiligheidsinspectie	ja	nee		nee
Injectiemortel	VMU Ref. 0911 002 330	VM Multi plus Ref. 0912 001 151	VM Multi plus Ref. 0912 001 331 Ref. 0912 001 421	VM Winter Ref. 0911 020 330
Chemische basis	Vinylester, styroolvrij	Polyester , styroolvrij	Polyester , styroolvrij	Vinylester, styroolvrij
Verwerkings-temperatuur van de mortel °C	+ 5° C tot +25°C	+ 5° C tot +25°C	+ 5° C tot +25°C	-20° C tot +20°C
Materiaal T°	+ 5° C tot +40°C	+ 5° C tot +40°C	+ 5° C tot +40°C	-20° C tot +20°C
Uithardingstijd bij 0°C/+10°C/+20°C	45 min./12 min./6 min.	-/15 min./6 min.	-/15 min./6 min.	25 min./6 min./1,5 min.
Vol belastbaar na (bij 0°C/+10°C/+20°C)	3u/80 min./45 min.	-/80 min./45 min.	-/80 min./45 min.	150 min./60 min./35 min.
Bruikbaar in vochtige/natte gaten	ja	nee	nee	ja
Compatibel met styrodur, styropor	ja	nee	nee	ja
Bitumenbestendig	nee	nee	nee	nee
Compatibel met natuursteen	nee	met marmer, graniet et de meeste andere natuurstenen		nee
Bruikbaar met siliconpistool	nee	ja	nee	nee
Verpakking	1/12	1/12	12	1/12

Chemische verankering

22/02/2022

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Chemische verankering

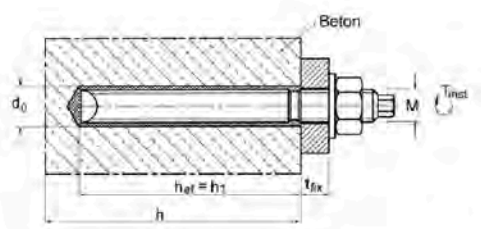

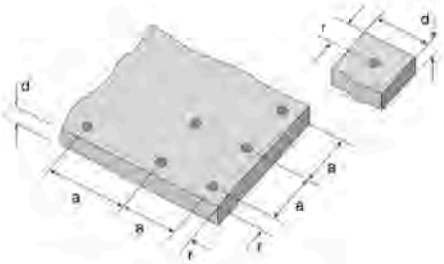

VM Multi Plus Beton et volle steen	M6	M8	M10	M12	M16	M20	Binnendraadhuls M6x40	M8x70	M10x70	M12x70
boor Ø (do mm)	8	10	12	14	18	22	10	14	16	18
boor Ø in het deel (df mm)	7	9	12	14	18	22	7	9	12	14
Verankeringsdiepte (h_{ef}=h_1 mm)	60	80	90	110	125	170	60	85	85	85
SW sleutel	10	13	17	19	24	30	10	13	17	19

VM Multi Plus Verankering in beton	M8	M10	M12	M16	M20
Treklast (Kn)	4.1	6.2	8.9	9.9	11.4
Dwarslast (kn)	5.3	8.3	12.1	22.6	35.3
Buigmoment (Nm)	12	23.9	41.9	106.7	207.8
Min. asafstand (a mm)	80	90	110	125	170
Min. randafstand (r mm)	40	45	55	62.5	85
Min. ondergronddikte(d mm)	120	130	150	165	210

VMU Beton en volle steen	VMU-A M8	VMU-A M10	VMU-A M12	V-A M16	V-A M20	V-A M24	VMU-IG M8	VMU-SH 14x100	VMU-SH 16x100
boor Ø (do mm)	10	12	14	18	22	26	14	14	16
boor Ø in het deel (df mm)	9	12	14	18	22	26	9	-	-
Verankeringsdiepte (h_{ef}=homm)	80	90	110	125	170	210	98	105	105
SW sleutel	13	17	19	24	30	36	-	-	-

VMU Verankering in ongesch. beton	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Treklast (Kn)						
Ongesch. beton C20/25	7.6	11.9	16.7	23.8	45.2	54.8
Dwarslasten volgens ETA05/0253 met verankering VMU-A staal vz						
Ongesch. Beton C20/25 in Kn	5.1	8.6	12	22.3	34.9	50.3
Buigmoment (Nm)	10.9	21.1	37.1	94.3	185.7	320.6
Dwarslast volgens ETA05/0253 met verankering VMU-A A4						
Ongesch. beton C20/25 in Kn	7.4	11.4	17.1	31.4	49.1	70.3
Buigmoment (Nm)	14.9	29.7	52.6	133.1	259.4	448
Min. asafstand (a mm)	40	45	55	65	85	105
Min. randafstand (r mm)	40	45	55	65	85	105
Min. ondergronddikte (d mm)	100	130	160	200	220	280

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Chemische verankering



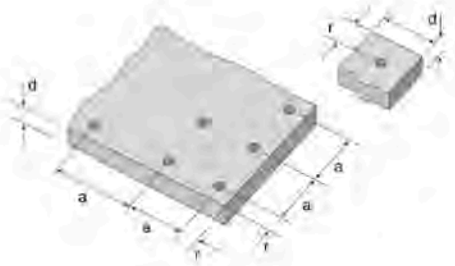

VM Multi Plus In holle steen (met Zeefhuls)	12x50	15x85	15x13	20x80
boor Ø (d_0 mm)	12	16	16	20
Verankeringsdiepte ($h_{ef}=h_1$ mm)	60	95	140	95

VM Multi Plus Verankering in holle steen	≥ Hlz 4	≥ Hlz 6	≥ Hlz 12	≥ KSL 4	≥ KSL 6	≥ KSL 12	≥ Hbl 2	≥ Hbl 4	≥ Hbn 4
Trek en dwarslast (Kn)									
Boren met boormachine met percussie	0.6	0.6	1	0.6	0.8	1.4	0.5	0.8	0.8
Boren met SDS boorhammer	0.3	0.4	0.8	0.4	0.6	0.8	0.3	0.6	0.6
Min. asafstand (a mm)	100	100	100	100	100	100	200	200	200
Min. randafstand (r mm)	200	200	200	200	200	200	200	200	200

VMU In volle en holle steen	Volle steen				Holle steen			
	VMU-A M8	VMU-A M10	VMU-A M12	VMU-IG M8	VMU-A M8	VMU-A M10	VMU-AH M12	VMU-IGH M8
Boor Ø (d_0 mm)	10	12	14	14	14	16		
Boor Ø in het deel (d_f mm)	9	12	14	9	9	12	14	9
Verankeringsdiepte (h_0 mm)	85	95	115	98	105			
Huls	-	-	-	-	SH 14x100	SH 16x100		
Verankeringsdiepte (h_{ef} mm)	80	90	110	93	80	90	93	93
SW sleutel	13	17	19	-	13	17	19	-
Draaimoment (Nm)	8							

VMU Verankering in volle en holle steen	Brique pleine		Brique alvéolée								
	≥ Mz 12	≥ KS 12	≥ Hlz 4	≥ Hlz 6	≥ Hlz 12	≥ KSL 4	≥ KSL 6	≥ KSL 12	≥ Hbl 2	≥ Hbl 4	≥ Hbn 4
Trek en dwarslast (Kn) voor M6, M8, M10 et M12											
Boren met boormachine met percussie	1.7	1.7	0.6	0.8	1	0.6	0.8	1.4	0.5	0.8	0.8
Boren met SDS boorhammer	1.7	1.7	0.3	0.4	0.8	0.4	0.6	0.8	0.3	0.6	0.6
Min. asafstand (a mm)	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-
Min. Randafstand (r mm)	250		200								
Min. ondergronddikte (d mm)	110										

HLZ : holle steen
KSL : holle kalzandsteen
Hbl : holle bloksteen uit gasbeton
Hbn : holle bloksteen uit beton
Mz : volle steen
Ks : volle kalzandsteen

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Chemisch anker VM-Multi Plus 150 ml  0912 001 150	Mengbuis 
Chemisch anker VM-Multi Plus 330 ml  0912 001 330	Verlengstuk voor mengbuis  0912 130 200
Chemisch anker VM-Multi Plus 420 ml  0912 001 420	Reinigingspomp voor boorgaten  0912 70
Chemisch anker VM-Winter  0911 020 330	Nylon-reinigingsborstel  0911 118 400
Standaardpistool voor mortel/kit 330 ml  0891 020 912	borstelhouder SDS+ M6  0914 100 001
Handymax pistool voor verankering/siliconen/kit  0891 022 912	Verlengstuk voor borstelhouder SDS+ M6  0914 100 002
Pistool voor chemisch verankering 420 ml  0912 102 420	Stalen reinigingsborstel M6  0914 100 ..

Metalen draadhuls



0912 600 ...

Kunststof zeefhuls VM-SH



0911 3.. ... - LHI

Kunststof draadhuls



0912 5.. ...

Binnendraadhuls staal VZ



0912 4.. ...

Draadstang + moer sluitring



0912 2.. ...

Chemische verankering VM

Chemisch anker VM-Multi Plus 150 ml



LHA

- VM-Multi plus is een op polyester gebaseerde mortel voor extreem belaste, spreiddrukvrije bevestigingen in alle volle bouwstoffen. Bij gebruik van zeefhulzen laat tevens een doeltreffend gebruik in holle steen toe.
- Kan verwerkt worden met een standard silicoonpistool
- Met zeefhuls geschikt voor verankeringen in: holle steen, holle kalkzandsteen, holle blokstenen, bims-kanaalplaten, kanaalplaten en andere geperforeerde stenen
- Zonder zeefhuls geschikt voor verankeringen in: beton, lichtbeton, baksteen, kalkzandsteen, klinker, rots en andere volle bouwstoffen
- Styreenvrij
- Maar één mortel voor vrijwel alle bouwstoffen, ook geschikt als reparatiemortel of als hechtmortel voor betonelementen
- Compatibel met marmer, graniet en de meeste andere natuurstenen
- Veelzijdig toepasbaar met verschillende verbindingselementen zoals anker- en draadstangen, binnendraadhulzen, ijzer voor gewapend beton, ijzeren stangen, buizen, haken, schroeven,...
- Gesloten boorgat, waterondoorlatend
- Na verwijderen van de mengbuis, reinigen en hersluiten van de koker kan de rest van de mortel verder worden gebruikt
- Houdbaarheid: 18 maanden
- Koker met drukelement, mengbuis en reinigingsclip

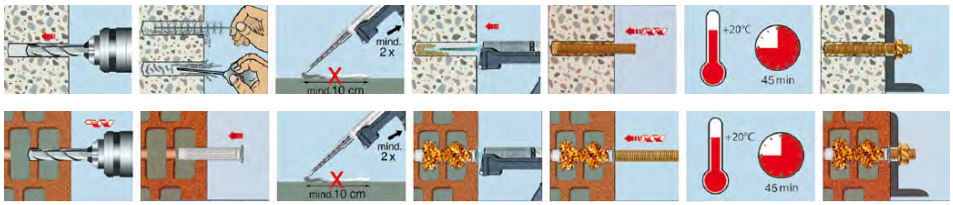

Referentie	Inhoud	VPE/Doos	
0912 001 150	150 ml	12	1

Chemisch anker VM-Multi Plus 330 ml



LHA

- VM-Multi plus is een op polyester gebaseerde mortel voor extreem belaste, spreiddrukvrije bevestigingen in alle volle bouwstoffen. Bij gebruik van zeefhulzen laat tevens een doeltreffend gebruik in holle steen toe.
- Ter verwerking met mortel-pistolen 330
- Met zeefhuls geschikt voor verankeringen in: holle steen, holle kalkzandsteen, holle blokstenen, bims-kanaalplaten, kanaalplaten en andere geperforeerde stenen
- Zonder zeefhuls geschikt voor verankeringen in: beton, lichtbeton, baksteen, kalkzandsteen, klinker, rots en andere volle bouwstoffen
- Polyester, styreenvrij
- Maar één mortel voor vrijwel alle bouwstoffen, ook geschikt als reparatiemortel of als hechtmortel voor betonelementen
- Compatibel met marmer, graniet en de meeste andere natuurstenen
- Veelzijdig toepasbaar met verschillende verbindingselementen zoals anker- en draadstangen, binnendraadhulzen, wapeningsijzer, ijzeren stangen, buizen, haken, schroeven,...
- Gesloten boorgat, waterondoorlatend
- Na verwijderen van de statische menger, reinigen en hersluiten van de patroonkop kan de rest van de hechtmortel verder worden gebruikt
- Houdbaarheid: 18 maanden
- Koker met mengbuis en reinigingsclip

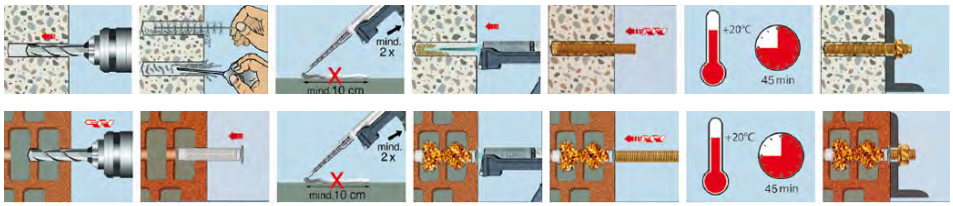

Referentie	Inhoud	
0912 001 330	330 ml	12

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Chemische verankering VM

Chemisch anker VM-Multi Plus 420 ml



LHA

- VM-Multi plus is een op polyesterhars gebaseerde hechtmortel voor extreem belaste, spreiddrukvrije bevestigingen in alle massieve bouwstoffen. Bij gebruik van zeefhulzen is tevens een betrouwbare inzet in geperforeerde steen mogelijk.
- Ter verwerking met mortel-pistool 420
- Met zeefhuls geschikt voor verankeringen in: holle steen, holle kalkzandsteen, holle blokstenen, bims-kanaalplaten, kanaalplaten en andere geperforeerde stenen
- Zonder zeefhuls geschikt voor verankeringen in: beton, lichtbeton, baksteen, kalkzandsteen, klinker, rots en andere volle bouwstoffen
- polyester, styreenvrij
- Maar één mortel voor vrijwel alle bouwstoffen, ook geschikt als reparatiemortel of als hechtmortel voor betonelementen
- Compatibel met marmer, graniet en de meeste andere natuurstenen
- Veelzijdig toepasbaar met verschillende verbindingselementen zoals anker- en draadstangen, binnendraadhulzen, ijzer voor gewapend beton, ijzeren stangen, buizen, haken, schroeven, etc.
- Gesloten boorgat, waterondoorlatend
- Na verwijderen van de menbuis, reinigen en hersluiten van de koker kan de rest van de mortel verder worden gebruikt
- Houdbaarheid: 18 maanden
- Koker met mengbuis en reinigingsclip

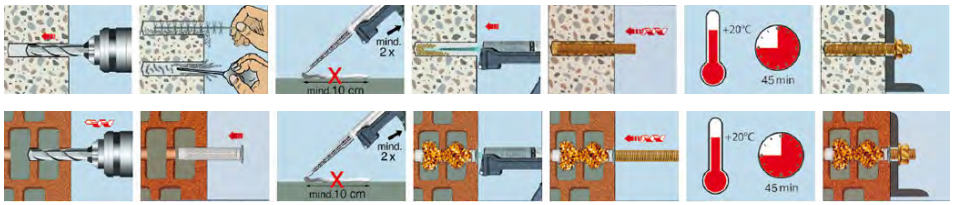

Referentie	Inhoud	
0912 001 420	420 ml	12

Chemisch anker VM-Winter



- VM-Winter is een universeel (zonder certificat) op vinylester gebaseerde mortel voor extreem belastbare, spreiddrukvrije bevestigingen in volle bouwstoffen en bij gebruik van zeefhulzen ook in geperforeerde stenen. Vanwege zijn viscositeit en snelle uitharding is hij bijzonder geschikt voor gebruik bij lage temperaturen.
- Ter verwerking met mortel-pistolen 330
- Toepassingsgebieden
- Met zeefhuls geschikt voor verankeringen in: holle steen, holle kalkzandsteen, holle blokstenen, bims-kanaalplaten, kanaalplaten en andere geperforeerde stenen
- Zonder zeefhuls geschikt voor verankeringen in: beton, lichtbeton, baksteen, kalkzandsteen, klinker, rots en andere volle bouwstoffen
- Bijzonder geschikt voor lage temperaturen van -20 °C tot +10°C
- Temperatuurbereik geldt voor omgeving, ondergrond en patroon
- Ook bij lage temperaturen, geringe uitpersdruk, snelle uitharding en korte wachttijden
- Warm houden c.q. voorverwarmen van de patronen is overbodig
- Kunststof-patroon met statische menger

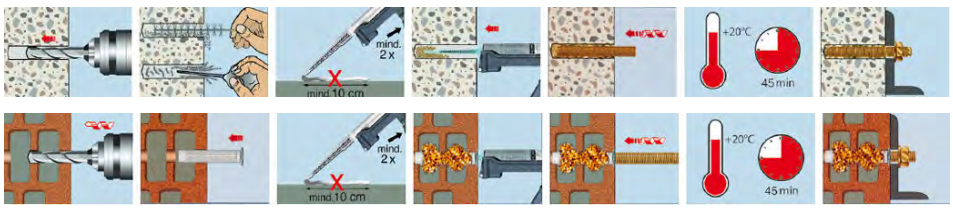

Referentie	Inhoud	Houdbaarheid		
0911 020 330	330 ml	18 m	Coaxiaal	1
0911 020 420	420 ml	18 m	Coaxiaal	1

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Chemische verankering VM

Standaardpistool voor mortel/kit 330 ml

- Voor kokers 150, 300 en 330ml

Referentie	
0891 020 912	1



DBA

Handymax pistool voor verankering/siliconen/kit

- Met vulniveau-indicator
- Ook te gebruiken voor siliconen-patronen (uitzondering: S78)
- Zeer geringe drukweerstand door speciale overbrenging
- Extra stabiele uitvoering

Referentie	
0891 022 912	1



DBA

Pistool voor chemisch verankering 420 ml

- Passend voor kokers 380ml - 420 ml
- Geringe drukweerstand door speciale overbrenging

Referentie	
0912 102 420	1



DBA

Mengbuis

- Geschikt voor alle reca injectiemortels
- Met schaalverdeling (12 streepjes)

Referentie	Buiten-Ø	Lengte	
0911 001 301	8	200	10



LHF

Verlengstuk voor mengbuis

Referentie	Buiten-Ø	Lengte	
0912 130 200	10	200	25
0912 130 500	10	500	10
0912 131 000	10	1000	10



Reinigingspomp voor boorgaten

- Voor boorgaten vanaf M8

Referentie	Grootte	
0912 70	Ø 70 x 315 mm / 0,6 L	1



LHL

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Chemische verankering VM

Nylon-reinigingsborstel



- Reinigingsborstel met nylon draad en hout T-handvat
- Voor de boorgatreiniging van Ø12 tot 18 mm

Referentie	Lengte	
0911 118	250 mm	1
0911 118 400	400 mm	1

LHL

borstelhouder SDS+ M6



Referentie	Lengte	
0914 100 001	110	1

LHL

Verlengstuk voor borstelhouder SDS+ M6



Referentie	Lengte	
0914 100 002	150	1

LHL

Stalen reinigingsborstel M6



- Reinigingsborstels van staaldraad
- Voor de boorgatreiniging in beton.
- Te gebruiken met SDS+ borstelhouder 0914 100 001

Referentie	Passend voor boorgat-Ø	Lengte	
0914 100 08	10	130	1
0914 100 10	12	140	1
0914 100 12	14	180	1
0914 100 14	16	200	1
0914 100 16	18	200	1
0914 100 18	20	220	1
0914 100 20	24	250	1
0914 100 24	26	290	1
0914 100 28	28	260	1
0914 100 32	32	350	1
0914 100 35	35	350	1
0914 100 40	40	350	1

LHL

Metalen draadhuls



- Ter bevestiging in geperforeerde stenen
- De zeefhulzen kunnen door afsnijden en ombuigen aan de vereiste lengte worden aangepast

Referentie	Ø	Lengte	Boorgat	Passend voor ankerstangen	
0912 600 121	12	1.000	Ø 12	M 6, M 8	5
0912 600 161	16	1.000	Ø 16	M8, M10, M12	5
0912 600 221	22	1.000	Ø 22	M12, M14, M16	5

LHJ

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Chemische verankering VM

Kunststof zeefhuls VM-SH



- Met centreerstuk, ter aanpassing aan verschillende ankerstangformaten
- Polypropyleen

LHI

Referentie	Ø	Lengte	Boorgat	Passend voor ankerstangen / Binnendraadhuls	
0911 312 080	12	80	12 x 80	M8	10
0911 316 085	16	85	16 x 85	M8 / M10	10
0911 316 130	16	130	16 x 130	M8 / M10	10
0911 320 085	20	85	20 x 85	M12 / M16	10
0911 320 130	20	130	20 x 130	M12 / M16	10
0911 320 200	20	200	20 x 200	M12 / M16	10

Kunststof draadhuls

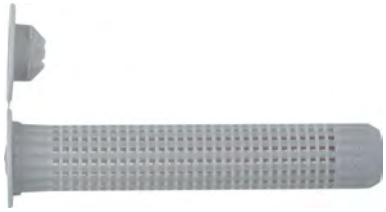

Referentie	Ø x lengte draadhuls	Boorgat-Ø	Boorgat diepte	Geschatte hoeveelheid product	Voor draadstang	Voor binnendraadhu	
0912 512 050	12 x 50 mm	12 mm	60 mm	7,0 ml	M6, M8	M6 x 40 mm	10
0912 516 085	16 x 85 mm	16 mm	95 mm	20,0 ml	M8, M10, M12	M6x40mm, M8x70mm	10
0912 516 130	16 x 130 mm	16 mm	140 mm	30,0 ml	M8, M10, M12	M6x40mm, M8x70mm	10
0912 520 085	20 x 85 mm	20 mm	95 mm	31,0 ml	M12, M16	M10x70mm, M12x70mm	10

Binnendraadhuls staal VZ



- staal, verzinkt
- Geribbeld oppervlak voor stevig houvast in de hechtmortel
- Met centreerring

LHH

Referentie	Boorgat	Lengte	Schroefdraad	Passend voor zeefhuls	
0912 406 051	6	51	M 6 x 40	KSH 12, KSH 15, KSH 15L	10
0912 408 081	12	81	M 8 x 70	KSH 15, KSH 15L	10
0912 410 081	14	81	M 10 x 70	KSH 20	10
0912 412 081	16	81	M 12 x 70	KSH 20	10

Draadstang + moer sluitring



- staal, verzinkt
- Met moer en U-plaatje

LHK

Referentie	Lengte	Ø	Passend voor zeefhuls	
0912 206 070	70	M 6	KSH 12, MSH 12	10
0912 208 100	100	M 8	KSH 15, KSH 15L, MSH 16	10
0912 210 110	110	M 10	KSH 15, KSH 15L, MSH 16	10
0912 212 115	115	M 12	KSH 15, KSH 15L, KSH 20, MSH 16, MSH 22	10

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Chemisch anker VMU Plus



0911 003 330

Draadstangen inox A4 Cert. 3.1



0911 804 ..

Chemisch anker VMU Plus Polar 330 ml



0911 004 330

Dimos verankering 2 stuks



0911 202 ...

Draadstang + moer sluitring VMU-A staal vz



0911 5.. ...

Dimos verankering 24 stuks



0911 224 ...

Draadstang + moer sluitring VMU-A A4



0911 9.. ...

Centreerboor voor Dimos boorkroon



0911 245 000

Ankerstangen VMU-IG vz



0911 508

Boorkroon voor Dimos verankering



0911 240 220

Ankerstangen VMU-IG A4



0911 908

Opname voor Dimos boorkroon



0911 245 ...

Draadstangen 5.8 vz cert. 3.1



0911 658 ..

Chemische verankering VMU

Chemisch anker VMU Plus



Voor het verankeren van zware ladingen, zoals stalen liggers, stalen steunen, consoles, luifels, enz. in gescheurd en ongescheurd beton met sterkteklasse C20/25 en C50/60, vol en hol metselwerk. Injectiemortel die universeel toepasbaar is voor ongescheurd en gescheurd beton (ETA-11/0415), vol en hol metselwerk (ETA-13/0909) met draadstangen en betonijzer (ETA-11/0514 en Z-21,8-2023).

Voordelen:

- Één injectiemortel voor bijna alle toepassingen, dus meer flexibiliteit
- Minder voorraad en veiliger gebruik
- Goedgekeurd voor gescheurd beton (M12 tot M30) en ongescheurd beton (M8 tot M30)
- Goedgekeurd voor het plaatsen van betonijzer (Ø8 tot Ø32 mm)
- Geschikt voor gebruik in nat beton en gaten gevuld met water (M8 to M16)
- Goedgekeurd voor vol en hol metselwerk
- Goedgekeurd voor standaard draadstangen met weerstandsanalyse
- Oppervlaktetemperatuur tijdens toepassing: -10°C tot +40°C (in beton)
- Kamertemperatuur na volledige uitharding: -40°C tot +120°C (in beton)
- Variabele ankerdiepten voor meer flexibiliteit
- Brandbeveiligingstest
- Geopende kokers kunnen worden hergebruikt met een nieuwe mengtuit
- 2-componentenmortel op basis van vinylester, styreenvrij
- Goedgekeurd voor gebruik tijdens seismische activiteit in prestatiecategorie C1 (M8 tot M30)
- Getest door NSF (National Sanitary Foundation)
- Toepassing:
  Voor het verankeren van zware belastingen zoals stalen balken, stalen schoren, leuningen (ook bruggen), steunen, gevels, overkappingen, enz. in gescheurd en ongescheurd beton met een sterkteklasse ≥C20/25 et ≤C50/60, metselwerk gemaakt van massief baksteen en holle baksteen.

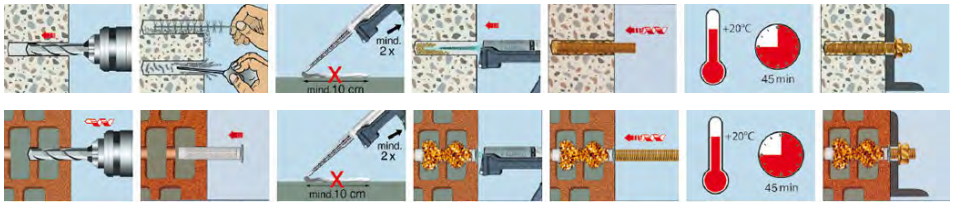





Referentie	Inhoud	Houdbaarheid		
0911 003 300	300 ml	12 m	Standaard	1
0911 003 330	330 ml	18 m	Coaxiaal	1
0911 003 420	420 ml	18 m	Coaxiaal	1

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Chemische verankering VMU

Chemisch anker VMU Plus Polar 330 ml



LHA

Voor het verankeren van zware lasten, zoals stalen balken, stalen steunen, consoles, luifels, etc. in gescheurd/ongescheurd
beton met sterkteklassen C20 / 25 en C50 / 60 en holle baksteen en metselwerk.

Beschrijving:

- Het VMU Plus Polar systeem wordt aanbevolen voor het winterseizoen. Bevat twee componenten op basis van vinyl en mortel zonder styreen.

Voordelen:

- Snelle en veilige uitharding, zelfs bij lage temperaturen en bij vorst
- U hoeft de cartridge niet voor gebruik te verwarmen of warm te houder
- Eén injectiemortel voor bijna alle toepassingen (minder voorraad)
- Goedgekeurd voor gescheurd en ongescheurd beton (M8 tot M30)
- Goedgekeurd voor gebruik in natte beton en met water gevulde gaten (M8 tot M16)
- Gehomologeerd voor massief en hol metselwerk
- Goedgekeurd voor conventionele draadstangen met bewezen sterkte (certificaat 3.1)
- Geschikt voor lage temperaturen tussen -20°C en +10°C
- Omgevingstemperatuur na volledige harding van -40°C tot +120°C (béton)
- Variabele ankerdieptes voor flexibiliteit
- Brandwerendheidstest
- Open cartridges kunnen nog steeds met een nieuwe menger worden gebruikt
- 2 componenten op basis van vinyl en mortel zonder styreen
- Goedgekeurd voor gebruik onder seismische schokken met prestatiecategorie C1 (M12 tot M30)
- Technische goedkeuringen ETA 11-0415 (voor ongescheurd en gescheurd beton) en ETA 13-0909 (vol en hol metselwerk)
- Getest en geregistreerd door de National Sanitary Foundation, een internationale accreditatie die garandeert dat het product zonder risico voor de gezondheid in de levensmiddelenindustrie kan worden gebruikt

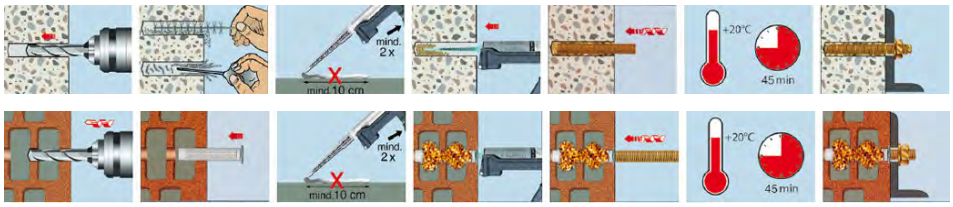





Referentie	Inhoud	Houdbaarheid (maanden)	VPE/doos	
0911 004 330	330 ml	18	12	1

Draadstang + moer sluitring VMU-A staal vz



LHN

Referentie	afmeting mm	Bevestigingsho mm	Verankeringsdi mm	Holle baksteen	Volle baksteen	ongescheurd beton	
0911 508 100	M8 x 100	10	80	x (SH14-100)	x	x	10
0911 508 110	M8 x 110	20	80	x (SH14-100)	x	x	10
0911 510 110	M10 x 110	10	90	x (SH16-100)	x	x	10
0911 510 130	M10 x 130	30	90	x (SH16-100)	x	x	10
0911 512 121	M12 x 120		110				10
0911 512 131	M12 x 130		110				10
0911 512 135	M12 x 135	10	110	-	x	x	10

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Chemische verankering VMU

← Draadstang + moer sluitring VMU-A staal vz

Referentie	afmeting mm	Bevestigingshoogte mm	Verankeringsdiepte mm	Holle baksteen	Volle baksteen	ongescheurd beton	
0911 512 155	M12 x 155	30	110	-	x	x	10
0911 512 175	M12 x 175	50	110	-	x	x	10
0911 512 185	M12 x 180		110				10
0911 512 210	M12 x 210	85	110	-	x	x	10
0911 512 225	M12 x 225		110				10
0911 512 265	M12 x 265		110				10
0911 516 175	M16 x 175	30	125	-	-	x	10

Draadstang + moer sluitring VMU-A A4



Referentie	afmeting mm	Bevestigingshoogte mm	Verankeringsdiepte mm	Holle baksteen	Volle baksteen	ongescheurd beton	
0911 908 100	M8 x 100	10	80	X (SH 14-100)	X	X	10
0911 908 110	M8 x 110	20	80	X (SH 14-100)	X	X	10
0911 910 110	M10 x 110	10	90	X (SH 16-100)	X	X	10
0911 910 130	M10 x 130	30	90	X (SH 16-100)	X	X	10
0911 910 150	M10 x 150	50	90	X (SH 16-100)	X	X	10
0911 912 135	M12 x 135	10	110	-	X	X	10
0911 912 121	M12 x 120						10
0911 912 131	M12 x 130						10
0911 912 155	M12 x 155	30	110	-	X	X	10
0911 912 175	M12 x 175	50	110	-	X	X	10
0911 912 185	M12 x 185						10
0911 912 225	M12 x 225						10
0911 912 265	M12 x 265						10
0911 916 175	M16 x 175	30	125	-	-	X	10

LHO

Ankerstangen VMU-IG vz



Referentie	Ø x bin. leng.	buit. Ø	Boordiameter	Boordiepte	Aandraaimoment	
0911 506 080	6 x 80	10	16	85	2 Nm	10
0911 506 090	6 x 90	10	12	90	2 Nm	10
0911 508 080	8 x 80	12	20	85	2 Nm	10
0911 58 100	8 x 100	12	14	100	2 Nm	10
0911 510 080	10 x 80	16	20	85	2 Nm	10
0911 510 100	10 x 100	16	18	100	2 Nm	10

LHN

Ankerstangen VMU-IG A4



Referentie	afmeting mm	Verankeringsdiepte mm	Holle baksteen1lochsteir	Volle baksteen	ongescheurd beton	
0911 906 080	M6 x 80	80				10
0911 906 090	M6 x 90	90				10
0911 908 080	M8 x 80	80				10
0911 908	M8 x 93	93	X (SH 16-100)	-	-	10
0911 910 080	M10 x 80	80				10
0911 910 100	M10 x 100	100				10

LHO

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Chemische verankering VMU

Draadstangen 5.8 vz cert. 3.1



- Gecertifieerd 3.1 volgens DIN EN10204:2005
- Het certificaat zit in de verpakking en dient bijgehouden te worden
- Draadstang 5.8 staal verzinkt, enkel voor binnengebruik

LHP

Referentie	Lengte	Ø	Holle baksteen1lochstein	Volle baksteen	ongescheurd beton	
0911 658 08	1.000	M 8	X (SH 14-100)	X	X	10
0911 658 10	1.000	M 10	X (SH 16-100)	X	X	10
0911 658 12	1.000	M 12		X	X	10
0911 658 16	1.000	M 16			X	10

Draadstangen inox A4 Cert. 3.1



LHQ

Referentie	Lengte	Ø	Holle baksteen1lochstein	Volle baksteen	ongescheurd beton	
0911 804 08	1.000	M 8	X (SH 14-100)	X	X	10
0911 804 10	1.000	M 10	X (SH 16-100)	X	X	10
0911 804 12	1.000	M 12		X	X	10
0911 804 16	1.000	M 16			X	10

Dimos verankering 2 stuks



LHB

- Chemisch bevestigingssysteem voor isolatiemuren
- Ideale oplossing voor gemiddelde tot zware belasting te bevestigen op geïsoleerde muren
- Inhoud:
  - 2x Dimos
  - 2x Draadstangen M12 X 70 DIN 913 A4
  - 2x Sluitringen M12 DIN 125 A4
  - 2x Zeskantmoeren M12 DIN 934 A4
  - 1x Chemische anker VMU plus 330 ml
  - 1x Mengbuis
- Voordelen:
- - Snelle en eenvoudige installatie
  - Voor alle isolatiediktes van 80 tot 200 mm
  - A4 Bevestigingen voor hoge weersbestendigheid
  - Vermindering van de koudebrug door de afwezigheid van doorlopende draadstang
- Materiaal: Polyamide - PA 6 GF 30

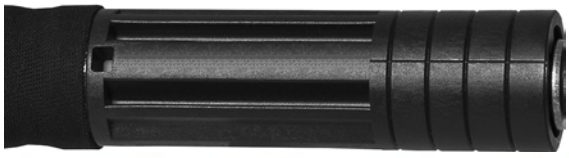

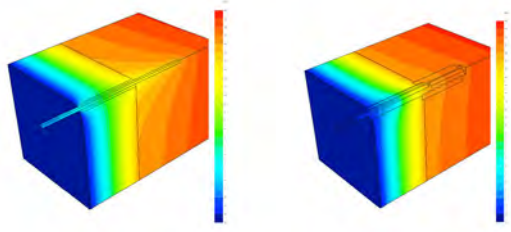

Referentie	Isolatiedikte	
0911 202 120	80 - 120	1
0911 202 160	120 - 160	1
0911 202 200	160 - 200	1

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Chemische verankering VMU

Dimos verankering 24 stuks



LHB

- Chemisch bevestigingssysteem voor isolatiemuren
- Ideale oplossing voor gemiddelde tot zware belasting te bevestigen op geïsoleerde muren
- Inhoud:
  - 24x Dimos
  - 24x Draadstangen M12 X 70 DIN 913 A4
  - 24x Sluitringen M12 DIN 125 A4
  - 24x Zeskantmoeren M12 DIN 934 A4
  - 12x Chemisch anker VMU plus 330 ml
  - 10x Mengbuizen
  - 1x S78 wit
- Voordelen:
  - Snelle en eenvoudige installatie
  - Voor alle isolatiediktes van 80 tot 200 mm
  - A4 bevestigingen voor hoge weerbestendigheid
  - Vermindering van de koudebrug door de afwezigheid van doorlopende draadstang
- Materiaal: Polyamide - PA 6 GF 30

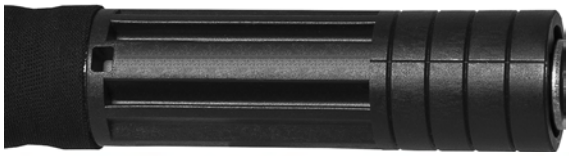

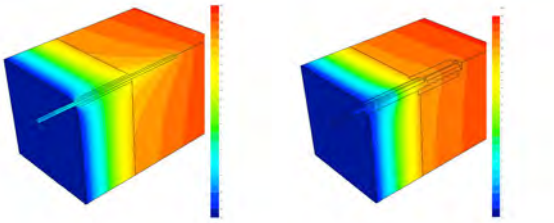

Referentie	Isolatiedikte	
0911 224 120	80 - 120	1
0911 224 160	120 - 160	1
0911 224 200	160 - 200	1

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Chemische verankering VMU

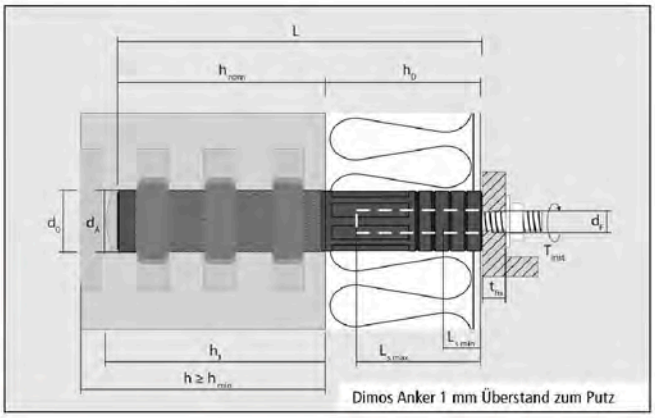

Dimos Anker 1 mm Überstand zum Putz

IFBT GmbH geprüft
Institut für Fassaden- und Befestigungstechnik

Technische Fiche

Kenmerken					
RECA Dimos Verankering			120	160	200
Afmetingen en installatiegegevens					
Lengte van de plug	L	[mm]	245	285	325
Isolatiedikte	h_D	[mm]	60-120	120-160	160-200
Diameter van de plug	d_A	[mm]	37		
Min - Max diepte draadstang M12	$L_{s\ min-max}$	[mm]	35-80		
Boorgat	d_0	[mm]	39-40		
Boordiepte	$h_1 \geq$	[mm]	130		
Diepte van de plug	h_{nom}	[mm]	125 ± 10[3]		
Te bevestigen dikte	$t_{fix} \leq$	[mm]	22[4]		
Diameter bevestigingsgat	$d_F \leq$	[mm]	14		
Hoeveelheid chemisch anker		[ml]	135-165		
Torque	$T_{inst} \leq$	[Nm]	20		

Gebruiks aanwijzing

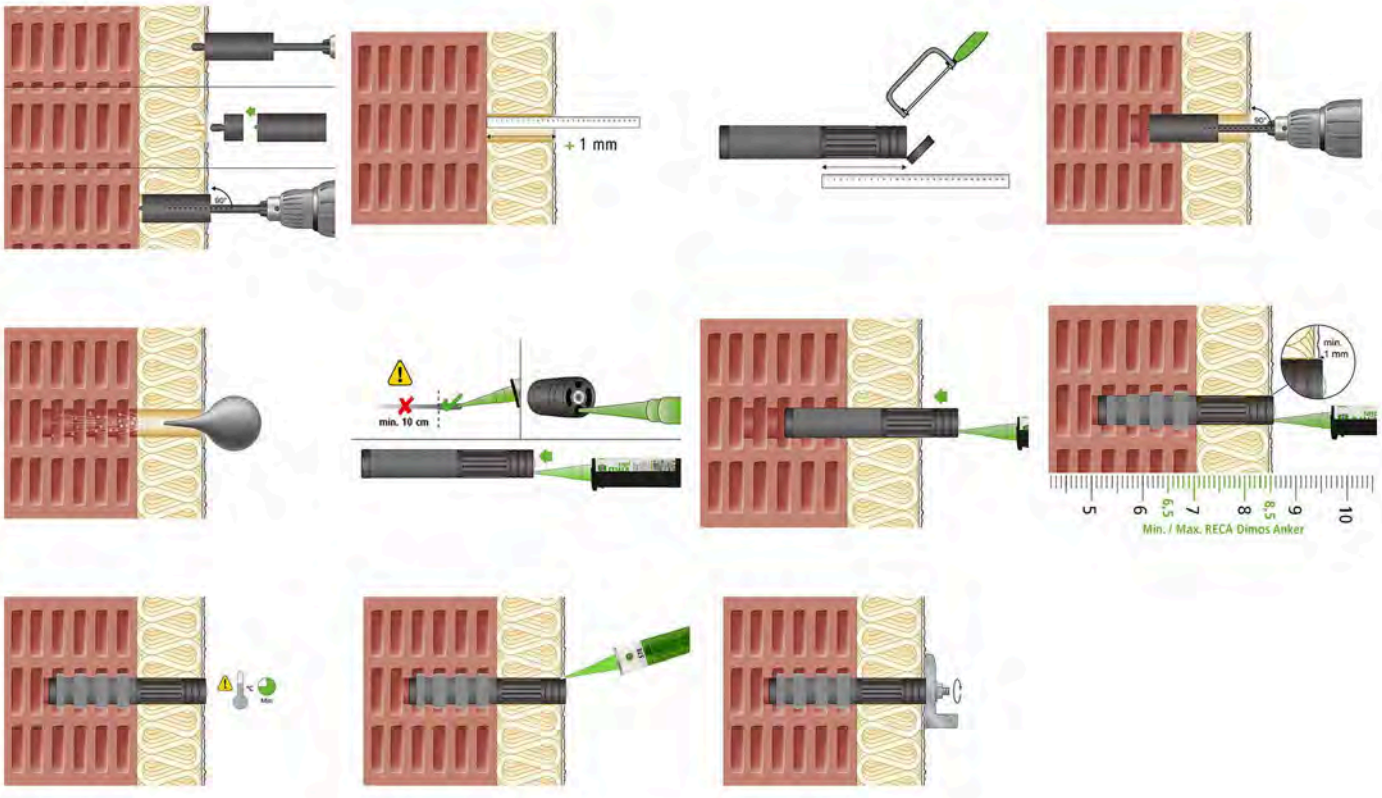

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Chemische verankering VMU

Centreerboor voor Dimos boorkroon

- Te gebruiken met boorkroon 0911 240 220

Referentie	
0911 245 000	1



LHC

Boorkroon voor Dimos verankering

- Te gebruiken met centreerboor 0911 245 000

Referentie	Lengte	
0911 240 220	225	1



LHC

Opname voor Dimos boorkroon

Referentie	Lengte	Opname	
0911 245 100	100	6 pans	1
0911 245 200	200	6 pans	1



LHC

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Injektiemortel VM-EA



0911 005 ... - LHA

Extra lang polypropyleen zeefhuls



0911 316 330

Chemische verankering VM-EA

Injektiemortel VM-EA



LHA

- Chemisch anker VM-EA is geschikt voor bevestigingen in metselwerk en ongescheurd beton

Voordelen:

- Polyvalent voor verschillende toepassingen in beton en metselwerk
- Goedkeuring in ongescheurd beton
- Goedkeuring in vochtige beton en zelfs onder water
- Goedkeuring voor volle beton, cellenbeton en holle bakstenen, vochtig of droog
- Goedkeuring met standaard gecertificieerde draadstangen
- Temperatuur materiaal tijdens instalattie: -5°C tot +40°C
- Omgevingstemperatuur na uitharding: -40°C tot +80°C
- Geopend product herbruikbaar met een nieuwe mengbuis
- Styreenvrij

Toepassingen:

Bevestiging van muurbeugels, deur- en raamkozijnen, gevelonderbouw, etc.

Opmerkingen:

- Basis: epoxy-acrylaat
- Gebruik kunststofhuls VM-SH in holle bakstenen
- 2-componentenkokers geleverd met 1 mengbuis per koker
- Houdbaarheid 18 maanden (300ml = 12 maanden) na productiedatum

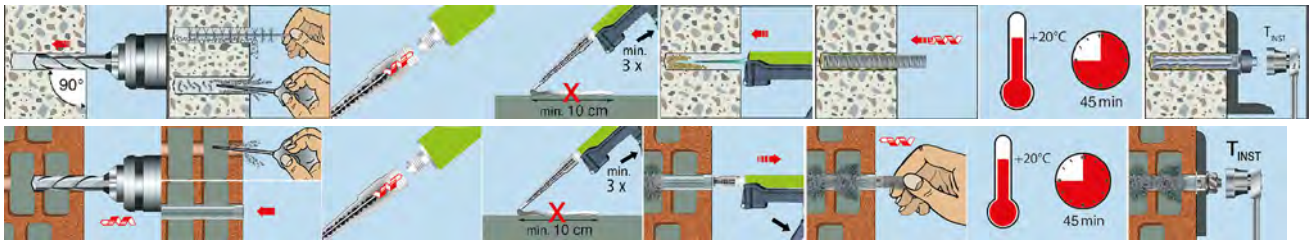



Referentie	Inhoud	Houdbaarheid	
0911 005 300	300 ml	12 m	1
0911 005 330	330 ml	18 m	1
0911 005 420	420 ml	18 m	1

Extra lang polypropyleen zeefhuls



- Compatibel alleen met chemische anker VM-EA



Referentie	Ø x Lengte	Boorgat-Ø	Min. diepte	Max. isolatie dikte	Voor draadstang	
0911 316 330	16 x 330 mm	16 mm	135 mm	200 mm	M8, M10	10

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Recamo getand



Recamo

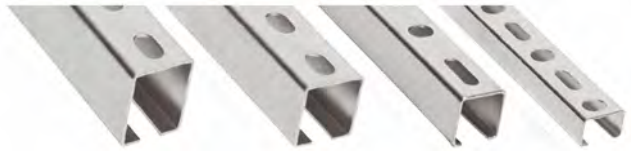

Beugels & clips



Leifeld



Bevestiging & afdiching sanitair



Kabel ophangsysteem



Ventilatie toebehoren

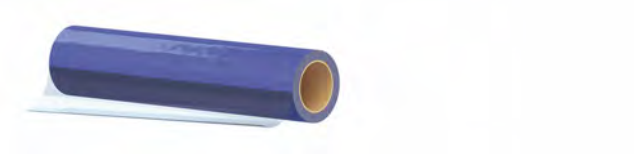

Getande bevestigingsrails  0858	Beugel voor rail  0858 641 041
Getande wandconsole  0858 5.. ...	verbindingshoek 105x85 - 90°  0859 229 590
Dop voor rail type 41  0858 4..	Vario railbeugel  0858 641 300
Railverbinder type 41  0858 641 200	Klemplaat voor rail  0858 641 410
Wand railhouder type H  0859 102 958	Getande Schuifmoer  0858 741 6..
Wand railhouder Type V  0859 102 938	Getande snelmoer Typ. 41  0858 041 .. - MIE
Veiligheidsklem  0858 641 0..	Snelmoer getand + draadtang Typ. 41  0858 041 ... - MIE

Recamo getand

Getande bevestigingsrails

- Stalen getande-, gegalvaniseerde bevestigingsrails.
- Gebruik als drager voor luchtkanalen en kabelgoten.
- Mag gebruikt worden om kaders te maken.



MIA

Referentie	type	Lengte	dikte profiel	
0858 210 200	41/21	2030	2,0	16 m
0858 410 200	41/41	2030	2,0	8 m
0858 415 200	41/41	2030	2,5	8 m

41/21



41/41



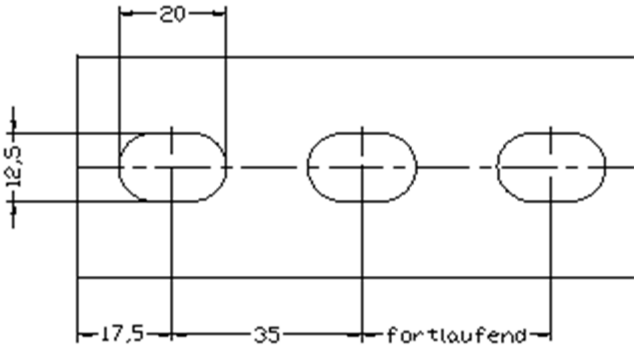

type	schema 1 Fe	schema 2 Fe	schema 3 Fe	schema 4 Fe
41/21 - 2 mm	90 N	55 N	40 N	30N
41/41 - 2 mm	600 N	350 N	250 N	200 N
41/41 - 2,5 mm	700 N	400 N	300 N	230 N

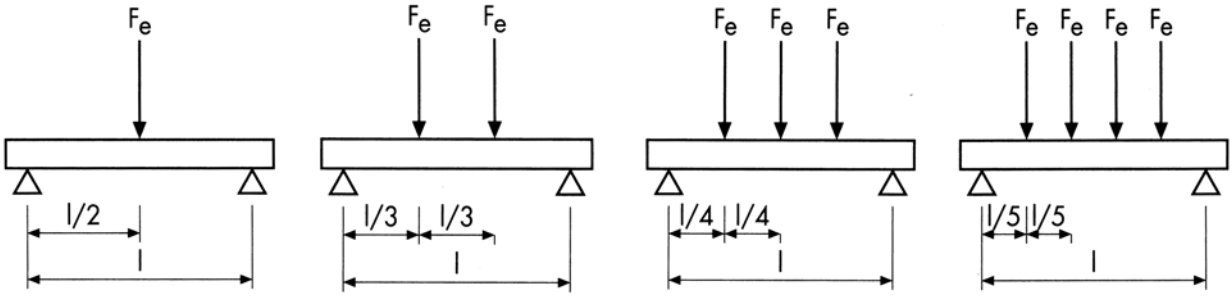

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Recamo getand

Getande wandconsole

- Montageconsoles type 41/.. voor de bevestiging van buizen aan muren.
- Gegalvaniseerd staal.
- Gelaste grondplaat, 125 x 50 x 8 mm.
- Ideaal geplaatste gaten.
- Opgelet: de pluggen, schroeven en bevestigingen moeten aan de vereiste krachten voldoen.





MIC

Referentie	type	Lengte	dikte profiel	
0858 521 021	41 / 21	210	2	5
0858 521 031	41 / 21	315	2	5
0858 521 045	41 / 21	455	2	5
0858 521 063	41 / 21	630	2	5
0858 541 021	41 / 41	210	2,5	5
0858 541 031	41 / 41	315	2,5	10
0858 541 045	41 / 41	455	2,5	10
0858 541 063	41 / 41	600	2,5	8
0858 541 077	41 / 41	770	2,5	1
0858 541 101	41 / 41	1.015	2,5	1

41/21 - 2 mm

lengte	schema 1	schema 2	schema 3	schema 4
210 mm	1.499 N	750 N	750 N	500 N
315 mm	997 N	375 N	499 N	333 N
455 mm	570 N	178 N	267 N	173 N
630 mm	326 N	92 N	143 N	90 N

41/41 - 2,5 mm

lengte	schema 1	schema 2	schema 3	schema 4
210 mm	4.480 N	2.396 N	2.396 N	1.493 N
315 mm	2.973 N	1.486 N	1.486 N	992 N
455 mm	2.044 N	1.021 N	1.021 N	680 N
630 mm	1.469 N	660 N	734 N	489 N
770 mm	1.194 N	438 N	597 N	397 N
1015 mm	788 N	246 N	369 N	239 N

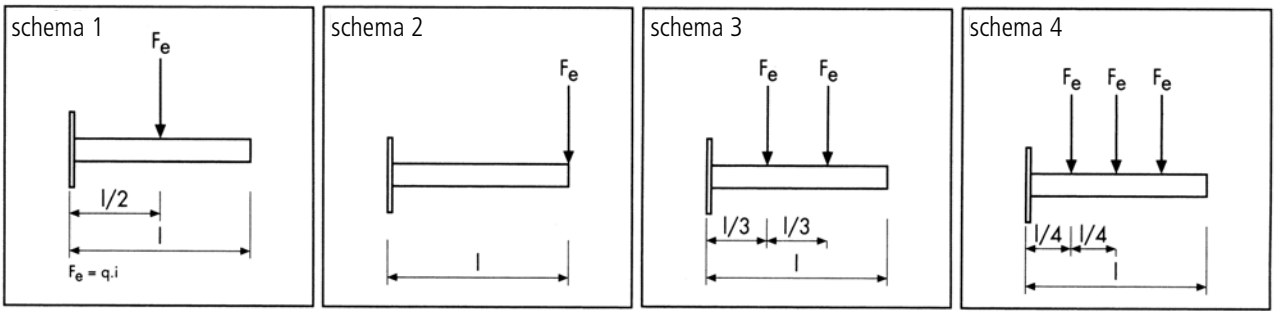

Dop voor rail type 41

- Verzorgde afwerking en vermijdt verwondingen.
- Zwart plastiek.



MIB

Referentie	type	
0858 421	41/21	25
0858 441	41/41	25

Recamo getand

Railverbinder type 41

- Dient voor het stevig bevestigen van de rails.

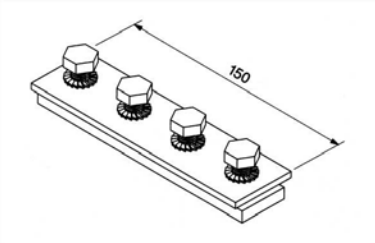



MIG

Referentie	Lengte	type	
0858 641 200	150	41/21 & 41/41	10

Wand railhouder type H

- Vooral gebruikt op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Zijdelings en in de hoogte regelbaar.
- Gegalvaniseerd staal.





MED

Referentie	type	
0859 102 958	38 & 41	10

Wand railhouder Type V

- Vooral gebruikt op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Zijdelings en in de hoogte regelbaar.
- Gegalvaniseerd staal.





MED

Referentie	type	
0859 102 938	38 & 41	10

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Recamo getand

Veiligheidsklem

- Vermijdt het openplooien van de rail in geval van zware belasting.
- Voor M10 en M12.
- Gegalvaniseerd staal.





MID

Referentie	type	Gat	dikte profiel	
0858 641 011	41/21 & 41/41	10,5 mm	3 mm	50
0858 641 012	41/21 & 41/41	12,5 mm	3 mm	50

Beugel voor rail

- Voor dwarsverbindingen aan de muur.
- Voor M10.
- Gegalvaniseerd staal.



MIC

Referentie	type	Gat	dikte profiel	
0858 641 041	41/41	10,5 mm	3 mm	25

verbindingshoek 105x85 - 90°

- Dient voor het verstevigen van de railmontages.
- Noodzakelijk voor alle montagen zonder te lassen.
- dikte: 4 mm.



MEF

Referentie	type	Beenlengte 1	Beenlengte 2	hoek	
0859 229 590	38 & 41	105	85	90°	25

Recamo getand

Vario railbeugel

- Voor montage op hellende of gebogen gebieden .
- Gegalvaniseerd staal.



MIG

Referentie	type	grondplaat	dikte profiel	
0858 641 300	41/41	150 X 60	4	1

Klemplaat voor rail

- Voor de bevestiging van rails aan steunbalken.
- Boren en lassen niet nodig en steeds regelbaar!
- Geschikt voor de meest gangbare steunbalken.

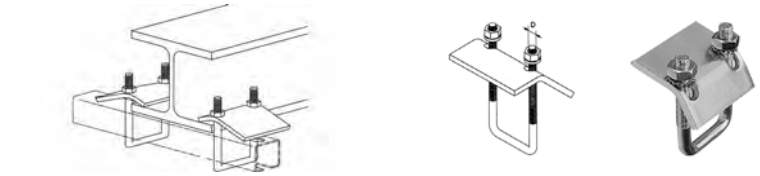

MIF

Referentie	Metrisch	max. klemsterkte	type	
0858 641 410	M 10	41	41/21 & 41/41	20

Getande Schuifmoer

- De moer in de rail schuiven, zodat de opsluitring aan de rail of console bevestigd wordt.
- Vooral gebruikt om lange draadstangen te bevestigen.
- Gegalvaniseerd staal.

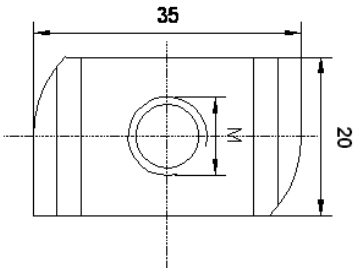



MIE

Referentie	Gat Ø	Lengte	Breedte	Dikte	type	
0858 741 806	M 6	35 mm	20 mm	6 mm	41/21 & 41/41	100
0858 741 608	M 8	34 mm	19 mm	6 mm	41/21 & 41/41	100
0858 741 610	M 10	34 mm	19 mm	8 mm	41/21 & 41/41	100
0858 741 612	M 12	34 mm	19 mm	9 mm	41/21 & 41/41	100

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Recamo getand

Getande snelmoer Typ. 41

- Dubbele voorgemonteerde snelmoer voor getande bevestigingsrails
- Past gemakkelijk in de rail en is vastgesteld in een kwartslag
- Eenmaal gemonteerd, is de dubbele snelmoer precies afgesteld voor een perfecte pasvorm
- Bevestigt met één hand, wat het werken aan een steiger of ladder vergemakkelijkt
- Verzinkt staal



MIE

Referentie	Metrisch	type	
0858 041 08	M8	41/21 & 41/41	100
0858 041 10	M10	41/21 & 41/41	100
0858 041 12	M12	41/21 & 41/41	50

Snelmoer getand + draadtang Typ. 41

- Dubbele voorgemonteerde snelmoer voor getande bevestigingsrails
- Past gemakkelijk in de rail en is vastgesteld in een kwartslag
- Eenmaal gemonteerd, is de dubbele snelmoer precies afgesteld voor een perfecte pasvorm
- Bevestigt met één hand, wat het werken aan een steiger of ladder vergemakkelijkt
- Verzinkt staal



MIE

Referentie	Metrisch	Lengte	type	
0858 041 084	M8	50	41/21 & 41/41	50
0858 041 086	M8	70	41/21 & 41/41	50
0858 041 104	M10	50	41/21 & 41/41	50
0858 041 106	M10	70	41/21 & 41/41	50



Bevestigingsrail  0859 102 7..	Winkelconsole  0859 141 ...
Bevestigingsrail - lasten 0859 102 7..	Verbindingshoeken  0859 213 590
Wandconsole  0859 118 ...	Verbindingshoek 90x90 - 135°  0859 213 590
Wandconsole - lasten 0859 118 ...	Verbindingshoek 45x45 - 135°  0859 213 545
Steun voor console  0859 149 ...	Verbindingshoek 90x90 - 90°  0859 219 090
Set Wandconsolen voor klimatisatie  0859 150 560	Verbindingshoek 45x45 - 90°  0859 219 045
Geluidsdempende bevestigingselement  0859 150 564	Verbindingshoek 70x75 - 90° voorgemonteerd  0859 239 290

Verbindingshoek 75x105 - 135° - voorgemonteerd  0859 229 545	Railverbinder  0859 102 8..
Verbindingshoek 85x105 - 90°  0859 229 590	Dop voor rails  0859 102 2..
Verbindingshoek 90x90 - 90° & 135° - voorgemonteerd  0859 239 3..	Veiligheidsklem  0859 210 ...
Railhouder type H + bout en moer  0859 102 94.	Parallelverbinder  0859 300 2..
Railhouder type V + bout en moer  0859 102 92.	Snelmoer Typ. 27/28  0859 027 .. - MEJ
Railbeugel type H  0859 102 95.	Snelmoer + draadtang Typ. 27/28  0859 027 ... - MIE
Railbeugel type V  0859 102 93.	Hamerkopbout  0859 208 ...

Schuifmoer  0859 202 ...	Dubbele bevestigingsplaat  0859 400 ...
Universele rechthoekige moer  0859 202 9..	Draadstift  0859 401 0..
Klemplaat voor rail  0859 300 ..	Pendel draadstift  0859 405 ...
Montageklem met bout  0859 301 ...	Dakplaatophanging trapeziumvormig  0859 409 0..
Grondplaat met moer  0859 31. ...	Dakplaatophanging isofonisch type L  0859 500 085
Glijstuk  0859 311 27	Dakplaatophanging isofonisch type Z  0859 500 60
Isolatierubber  0859 502 00.	Dakplaatophaning isofonisch trapeziumvormig  0859 501 008

Dakplaatophaning isofonisch voor leidingen



0859 501 010

Rol slangklemband inox A2



0859 530 1

Luchtkanaal afdichtingsband



0859 502 4..

Recamo koudkrimpband



0859 502 515

Luchtkanaalklem VS plus



0859 500 820

Recamo

Bevestigingsrail

- Stalen gegalvaniseerde bevestigingsrails.
- Gebruik voor plafonds en hangend.
- Mag gebruikt worden om kaders te maken.



MEC

Referentie	Lengte	breedte/hoogte		
0859 102 718	2000	27/18	licht	12 m
0859 102 730	2000	28/30	normaal	12 m
0859 102 740	2000	38/40	middel	12 m
0859 102 762	2000	40/60	zwaar	4 m

Typ 27

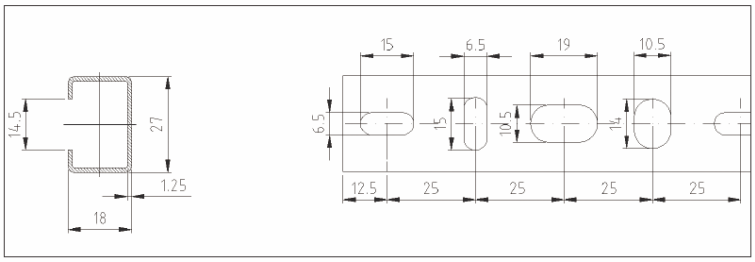

Typ 28

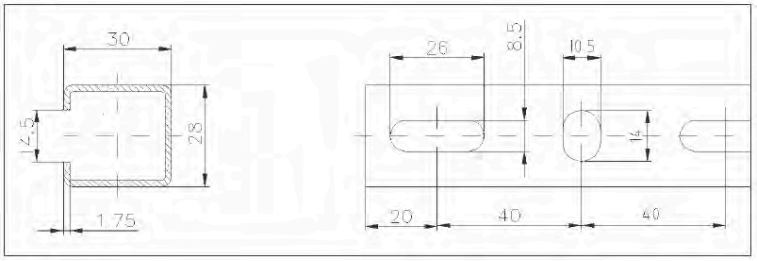

Typ 38

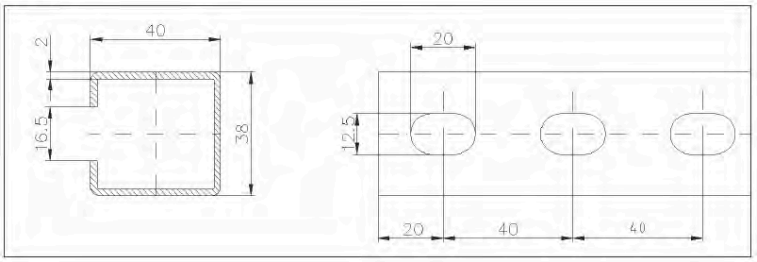

Typ 40

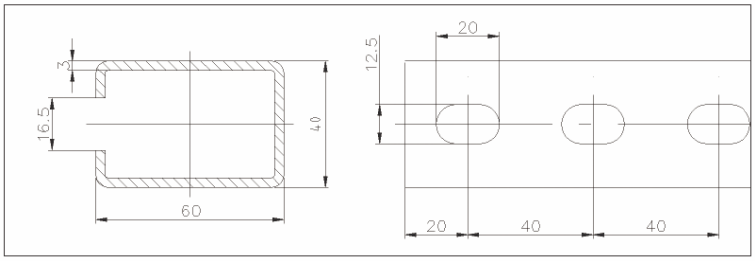

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Recamo

Bevestigingsrail - lasten

type	schema 1 Fe	schema 2 Fe	schema 3 Fe	schema 4 Fe
27/18	55 N	35 N	25 N	20 N
28/30	270 N	160 N	110 N	80 N
38/40	740 N	510 N	375 N	290 N
40/60	2000 N	1500 N	1000 N	700 N

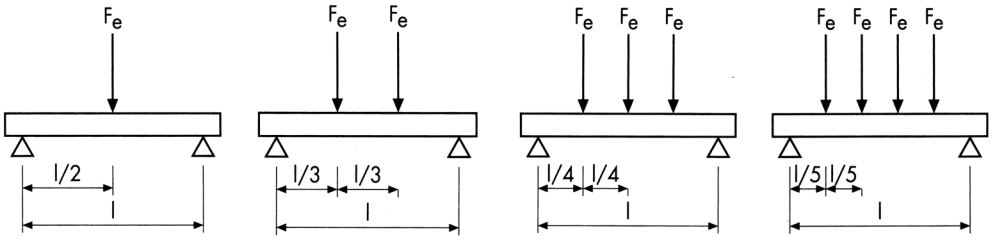

27/18

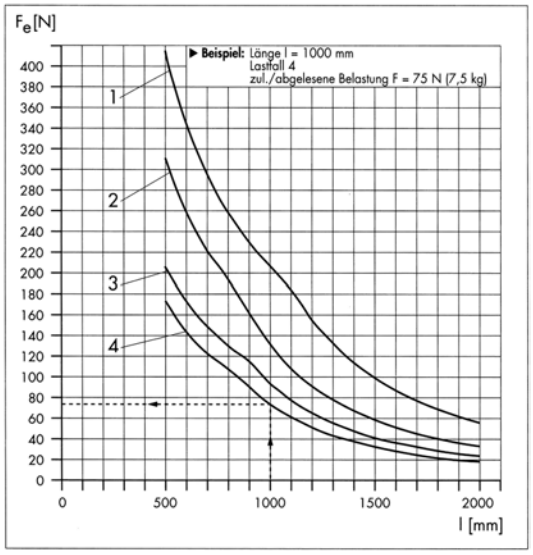

38/40

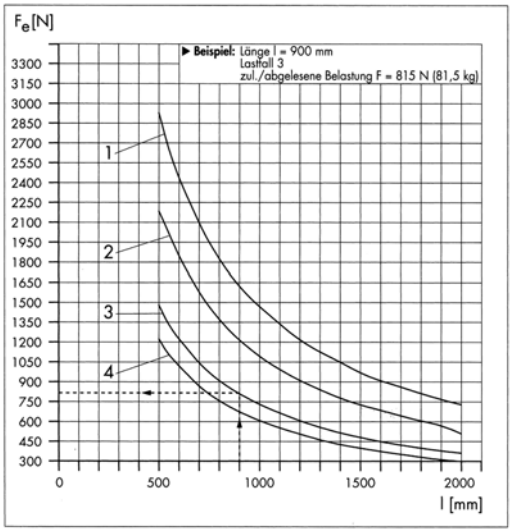

28/30

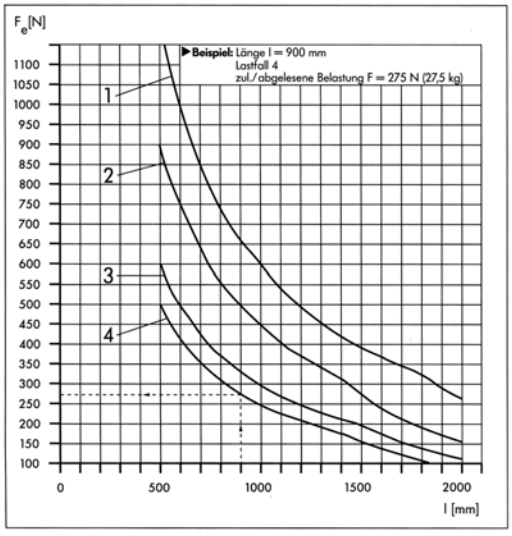

40/60

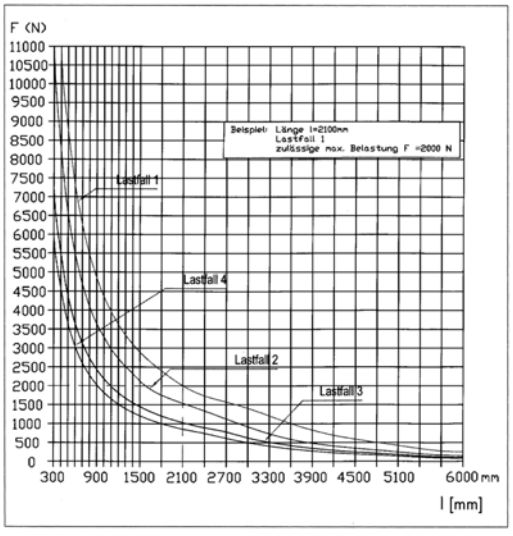

Recamo

Wandconsole

- Montageconsole voorzien voor de bevestiging van buizen aan muren.
- Gegalvaniseerd staal.
- Gelaste grondplaat.
- Ideaal geplaatste gaten.
- Opgelet: de stiften, schroeven en bevestigingen moeten aan de vereiste krachten voldoen.





MED

Referentie	type	Lengte	Grondplaatdikte	grondplaat	Gewicht (g)	
0859 118 180	27/18	200	4	120 x 40	250	1
0859 118 300	27/18	300	4	120 x 40	330	1
0859 130 240	28/30	240	5	120 x 40	410	1
0859 130 300	28/30	320	5	120 x 40	480	1
0859 130 420	28/30	400	5	120 x 40	720	1
0859 130 540	28/30	480	5	120 x 40	860	1
0859 140 200	38/40	200	8	120 x 40	600	1
0859 140 360	38/40	360	8	120 x 40	860	1
0859 140 440	38/40	440	8	120 x 40	1050	1
0859 140 600	38/40	600	8	120 x 40	1300	1
0859 141 000	38/40	1000	8	120 x 40	2060	1
0859 141 060	40/60	600	8	144 x 70	3000	1
0859 141 080	40/60	800	8	144 x 70	4000	1
0859 141 100	40/60	1000	8	144 x 70	5000	1





Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Recamo

Wandconsole - lasten

27/18

lengte	schema 1	schema 2	schema 3	schema 4
200 mm	515 N	255 N	255 N	160 N
300 mm	345 N	180 N	180 N	105 N

38/40

lengte	schema 1	schema 2	schema 3	schema 4
200 mm	3700 N	1800 N	1800 N	1200 N
360 mm	2100 N	1000 N	1000 N	680 N
440 mm	1700 N	800 N	800 N	550 N
600 mm	1200 N	600 N	600 N	400 N
1000 mm	780 N	360 N	360 N	230 N

28/30

lengte	schema 1	schema 2	schema 3	schema 4
240 mm	1230 N	600 N	600 N	380 N
320 mm	925 N	650 N	650 N	260 N
400 mm	750 N	320 N	320 N	240 N
500 mm	500 N	240 N	240 N	150 N

40/60

lengte	schema 1	schema 2	schema 3	schema 4
600 mm	3400 N	1650 N	1650 N	1100 N
800 mm	2500 N	1200 N	1250 N	850 N
1000 mm	2000 N	800 N	900 N	700 N

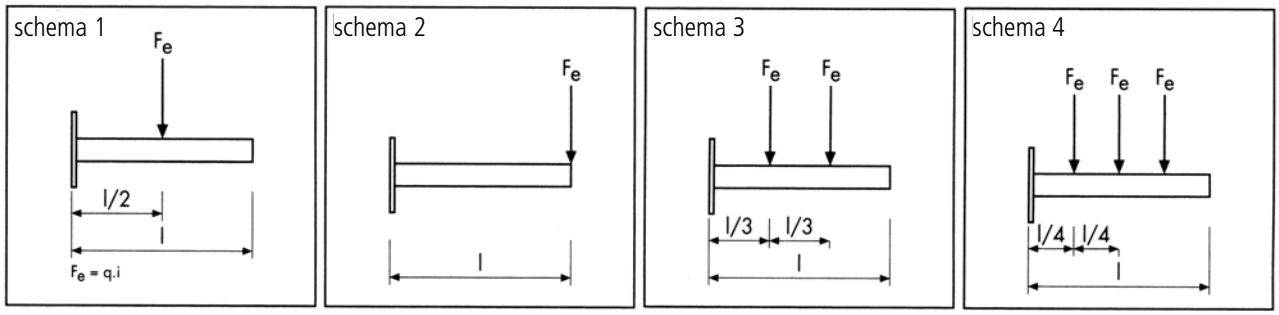

Steun voor console

- Voorgemonteerd stuk, makkelijk te bevestigen.
- Enerzijds in de console in hangen en anderzijds in de muur bevestigen.
- Verhoogt de last:
  - maal 3 voor 28/30
  - maal 2 voor 38/40



MED

Referentie	Lengte	voor lengte console (min.)	type	
0859 149 285	285	360	28 & 38	1
0859 149 485	485	520	28 & 38	1

Recamo

Set Wandconsolen voor klimatisatie

- Montageconsoles voorzien voor de bevestiging van een klimatisatie apparaat.
- Bevat 2 consolen en 4 geluidsdempende bevestigingselementen.
- Maximale last: 150 Kg.
- Gegalvaniseerd staal.
- Opgelet: de stiften, schroeven en bevestigingen moeten aan de vereiste krachten voldoen.



MED

Referentie	type	Lengte	
0859 150 560	38/40	560	1

Geluidsdempende bevestigingselement

- Zeer geschikt voor montage van elementen die trillingen veroorzaken.
- Voor metrische schroef van Ø 8 mm.
- gegalvaniseerd staal.



MED

Referentie	
0859 150 564	4

Winkelconsole

- winkelconsole klaar voor gebruik voor alle bevestigingen aan de muur, het plafond of de rail.
- Dient als drager voor buizen of als steun voor de rails of de verbindingselementen.
- Gegalvaniseerd staal.
- Licht en zwaar model beschikbaar.
- Aan elkaar geschroefde beugels bieden een veel betere weerstand.



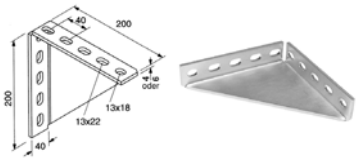

MED

Referentie	type	Lengte	Hoogte	Breedte	Dikte		
0859 141 164	38/40	207	165	40	4	licht	5
0859 141 204	38/40	200	200	40	4	zwaar	5
0859 141 206	38/40	200	200	40	6	zwaar	5

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Recamo

Verbindingshoeken

- Dient voor het verstevigen van de railmontages.
- Een must voor elke installatie waarbij de assemblage niet gebeurt door te lassen.
- Gegalvaniseerd staal.



Verbindingshoek 90x90 - 135°





MEF

Referentie	type	Beenlengte 1	Beenlengte 2	hoek	
0859 213 590	27 & 28	90	90	135°	25

Verbindingshoek 45x45 - 135°





MEF

Referentie	type	Beenlengte 1	Beenlengte 2	hoek	
0859 213 545	27 & 28	45	45	135°	25

Verbindingshoek 90x90 - 90°





MEF

Referentie	type	Beenlengte 1	Beenlengte 2	hoek	
0859 219 090	27 & 28	90	90	90°	25

Recamo

Verbindingshoek 45x45 - 90°





MEF

Referentie	type	Beenlengte 1	Beenlengte 2	hoek	
0859 219 045	27 & 28	45	45	90°	25

Verbindingshoek 70x75 - 90° voorgemonteerd

- Geleverd met bout, moer en plakaat.



MEF

Referentie	type	Beenlengte 1	Beenlengte 2	hoek	
0859 239 290	27 & 28	70	75	90°	25

Verbindingshoek 75x105 - 135° - voorgemonteerd

- Geleverd met bout, moer en plakaat.





MEF

Referentie	type	Beenlengte 1	Beenlengte 2	hoek	
0859 229 545	38 & 40	75	105	135°	25

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Recamo

Verbindingshoek 85x105 - 90°





MEF

Referentie	type	Beenlengte 1	Beenlengte 2	hoek	
0859 229 590	38 & 41	105	85	90°	25

Verbindingshoek 90x90 - 90° & 135° - voorgemonteerd



MEF

Referentie	type	Beenlengte 1	Beenlengte 2	hoek	
0859 239 345	38 & 40	90	90	135°	15
0859 239 390	38 & 40	90	90	90°	15

Railhouder type H + bout en moer

- Vooral gebruikt voor moeilijk bereikbare plaatsen.
- Zijdelings en in de hoogte regelbaar, dankzij ovale gaten.
- Geleverd met 2 zeskantbouten van M8x20 en brede sluitring.





MED

Referentie	type	
0859 102 947	27 & 28	10
0859 102 948	38 & 40	10

Recamo

Railhouder type V + bout en moer

- Vooral gebruikt voor moeilijk bereikbare plaatsen.
- Zijdelings en in de hoogte regelbaar, dankzij ovale gaten.
- Geleverd met 2 zeskantbouten van M8x20 en brede sluitring.
- Afmetingen in mm / Verpakking in aantallen.





MED

Referentie	type	
0859 102 927	27 & 28	10
0859 102 928	38 & 40	10

Railbeugel type H

- Vooral gebruikt op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Zijdelings en in de hoogte regelbaar, dankzij ovale gaten.
- Gegalvaniseerd staal.





MED

Referentie	type	
0859 102 957	27 & 28	10
0859 102 958	38 & 41	10

Railbeugel type V

- Vooral gebruikt op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Zijdelings en in de hoogte regelbaar, dankzij ovale gaten.
- Gegalvaniseerd staal.





MED

Referentie	type	
0859 102 937	27 & 28	10
0859 102 938	38 & 41	10

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Recamo

Railverbinder

- Dient voor het stevig bevestigen van de rails.





MEF

Referentie	type	Lengte	
0859 102 827	27 & 28	150	10
0859 102 838	38 & 40	150	10

Dop voor rails

- Verzorgde afwerking en vermijdt verwondingen.



MEE

Referentie	type	
0859 102 218	27/18	100
0859 102 227	28/30	100
0859 102 238	38/40	100
0859 102 240	40/60	25

Veiligheidsklem

- Vermijdt het openplooien van de rail in geval van zware belasting.
- voor M8, M10 en M12.
- Gegalvaniseerd staal.





MEI

Referentie	type	Gat	
0859 210 208	27 & 28	8,5	100
0859 210 210	27 & 28	10,5	100
0859 210 408	38	8,5	100
0859 210 410	38	10,5	100
0859 210 608	40	8.5	100
0859 210 610	40	10.5	100
0859 210 612	40	12.5	100

Recamo

Parallelverbinder

- Regelt makkelijk en snel de hoogte.
- Houd de 2 draadeinden tegen elkaar, schuif door het verbindingsstuk en pas deze aan.
- De draadstangen worden tegen elkaar geduwd en garanderen een solide houvast.





MEN

Referentie	Metrisch	max. toel. Belasting	
0859 300 208	M 8	600 N	100
0859 300 210	M 10	2000 N	100

Snelmoer Typ. 27/28

- Dubbele voorgemonteerde snelmoer voor bevestigingsrails
- Past gemakkelijk in de rail en is vastgesteld in een kwartslag
- Eenmaal gemonteerd, is de dubbele snelmoer precies afgesteld voor een perfecte pasvorm
- Bevestigt met één hand, wat het werken aan een steiger of ladder vergemakkelijkt
- Verzinkt staal



MEJ

Referentie	Metrisch	type	
0859 027 08	M8	27/28	100
0859 027 10	M10	27/28	100

Snelmoer + draadtang Typ. 27/28

- Dubbele voorgemonteerde snelmoer voor bevestigingsrails
- Past gemakkelijk in de rail en is vastgesteld in een kwartslag
- Eenmaal gemonteerd, is de dubbele snelmoer precies afgesteld voor een perfecte pasvorm
- Bevestigt met één hand, wat het werken aan een steiger of ladder vergemakkelijkt
- Verzinkt staal



MEJ

Referentie	Metrisch	Lengte	type	
0859 027 084	M8	40	27/28	50
0859 027 088	M8	80	27/28	50

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Recamo

Hamerkopbout

- Verbindingselement tussen de rail en buisklem/beugel.
- In de rail laten glijden, dan vastschroeven voor het bevestigen.





MEK

Referentie	type	Metrisch	Lengte	Nuttige lengte	
0859 208 025	27 & 28	M 8	25	11	100
0859 208 030	27 & 28	M 8	30	15	100
0859 208 040	27 & 28	M 8	40	25	100
0859 208 050	27 & 28	M 8	50	35	100
0859 208 060	27 & 28	M 8	60	45	100
0859 208 080	27 & 28	M 8	80	65	100
0859 208 100	27 & 28	M 8	100	85	50
0859 208 825	38 & 40	M 8	25	11	50
0859 208 830	38 & 40	M 8	30	12	50
0859 208 835	38 & 40	M 8	35	17	50
0859 208 840	38 & 40	M 8	40	22	50
0859 208 850	38 & 40	M 8	50	35	50
0859 208 860	38 & 40	M 8	60	42	50
0859 208 130	38 & 40	M 10	30	12	50
0859 208 140	38 & 40	M 10	40	22	50
0859 208 160	38 & 40	M 10	60	42	50
0859 208 180	38 & 40	M 10	80	62	50
0859 208 200	38 & 40	M 10	100	82	25

Schuifmoer

- De moer in de rail schuiven, zodat de buisklem/beugel aan de rail of console bevestigd kan worden.
- Vooral gebruikt om lange draadstangen te bevestigen.
- gegalvaniseerd staal.



MEK

Referentie	type	Gat Ø	Dikte	
0859 202 708	27 & 28	M 8	4	100
0859 202 710	27 & 28	M 10	4	100
0859 202 808	38 & 40	M 8	6	100
0859 202 810	38 & 40	M 10	6	100
0859 202 812	38 & 40	M 12	6	100

Recamo

Universele rechthoekige moer

- Schuifmoer compatibel met alle rails 27/18 - 28/30 - 38/40 en 40/60.
- Afmetingen: 33 x 23 x 6 mm (L x b x H).
- gegalvaniseerd staal.



MEK

Referentie	Gat Ø	
0859 202 906	M 6	100
0859 202 908	M 8	100
0859 202 910	M 10	100
0859 202 912	M 12	100

Klemplaat voor rail

- Voor de bevestiging van rails aan steunbalken.
- Boren en lassen niet nodig en steeds regelbaar!
- Geschikt voor de meest gangbare steunbalken.

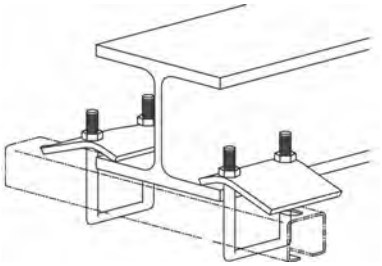



MEL

Referentie	type	Metrisch	
0859 300 27	27 & 28	M 6	20
0859 300 38	38	M 8	20
0859 300 40	38 & 40	M 10	20

Montageklem met bout

- Gebruikt voor de bevestiging van buizen, ventilatiekanalen en sprinklerinstallaties met behulp van een draadstang op steunbalken.





MEL

Referentie	D	max. klembereik	Max. toegel. Last	
0859 301 08	M 8	18	1200 N	20
0859 301 010	M 10	20	2500 N	20
0859 301 012	M 12	23	3500 N	10
0859 301 8	9 mm	18	1500 N	20
0859 301 10	11 mm	20	1200 N	20

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Recamo

Grondplaat met moer

- Rechtstreekse bevestiging aan de muur of plafond.
- Voor lichte of matige belasting.
- Gegalvaniseerd staal.





MEG

Referentie	D	Lengte	Breedte	Dikte	Gat afmet.	Afstand tussen gaten	
0859 317 012	1/2"	80	30	3	9 x 18	54	25
0859 317 08	M 8	80	30	3	9 x 18	54	25
0859 317 10	M 10	80	30	3	9 x 18	54	25
0859 317 810	M 8 / 10	80	30	3	9 x 18	54	25
0859 318 012	1/2"	120	40	4	11 x 18	85	10
0859 318 08	M 8	120	40	4	11 x 18	85	25
0859 318 10	M 10	120	40	4	11 x 18	85	25

Glijstuk

- Rail voor lichte bevestiging (pvc buizen).
- Zorgt voor speling in geval van uitzetten
- Afmetingen in mm / Verpakking in aantallen



MER

Referentie	Lengte	Metrisch	Hoogte	Max. toegel. Last	
0859 311 27	210	M 8	28	1000 N	1

Isolatierubber

- Isolatieband te gebruiken voor op de rail of de draadstang.
- Essentieel voor het leggen van ventilatiekanalen.
- Dient voor het voorkomen van akoestische bruggen.





MEQ

Referentie	type	voor draadstang	Lengte	
0859 502 001	27 & 28	M 8	30	1
0859 502 002	38	M 10	30	1

Recamo

Dubbele bevestigingsplaat

- Voor het snel monteren van buizen.



MES

Referentie	Metrisch	Dikte	Afm. Tussen gaten	
0859 400 055	M 8	1,5	55	50
0859 400 065	M 8	1,5	65	50
0859 400 085	M 8	1,5	85	50
0859 400 105	M 8	1,5	105	50





Draadstift

- Draadstift in gegalvaniseerd staal M8.



MET

Referentie	Metrisch	totale lengte	Lengte zonder draad	
0859 401 025	M 8	25	15	100
0859 401 035	M 8	35	25	100
0859 401 045	M 8	45	35	100
0859 401 055	M 8	55	45	100
0859 401 065	M 8	65	55	100

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Recamo

Pendel draadstift

- Draadstift in M 8 en M 10.
- Pendelasophanging regelbaar in hoogte.
- Verzinkt staal.
- Snelle en makkelijke montage.
- Regelbaar in de hoogte en controlepunt voor de minimale anker.
- Dankzij de lange draad, bruikbaar met de « combi » moeren op de beugels.
- Schommeling 20 °.





MEV

Referentie	Metrisch	Lengte	Sleutelwijdte	Nuttige lengte	Sleutelwijdte 2	
0859 405 087	M 8	74	13	35	M 8	50
0859 405 107	M 10	67	13	35	M 10	50





Dakplaatophanging trapeziumvormig

- Voor rechtstreekse montage op de dakplaat.
- Verzinkt staal.
- Makkelijke montage dankzij de geperforeerde gaten.
- Makkelijk aanpasbaar dankzij de buigpunten.
- Hoogte regelbaar dankzij de speciale moer.
- Voorgeboord voor klinknagels van 4 mm, sebs van 3,9 en 4,2 mm.
- Opgelet: een contramoer gebruiken voor de draadstang.



MEU

Referentie	Metrisch	Beenlengte	Breedte	Dikte	
0859 409 008	M 8	90	25	2,5	50
0859 409 010	M 10	90	25	2,5	50





Recamo

Dakplaatophanging isofonisch type L

- Voor de bevestiging van ventilatiekanalen en airconditioning.
- Verzinkt staal.
- Voorgeboord, dus makkelijk monteerbaar.
- Phonische isolatie volgens DIN 4109 en antitrilling.
- Rubber kan niet gedemonteerd worden, dus geen risico van verlies.
- Het gat in het antitrilling stuk is voorzien voor de draadstangen M8.
- Voorgeboord voor klinknagels van 4 mm, sebs van 3,9 en 4,2 mm.



MEW

Referentie	Lengte	
0859 500 085	80	100





Dakplaatophanging isofonisch type Z

- Opgelet: te gebruiken met een contramoer voor de draadstang



MEW

Referentie	Lengte	
0859 500 60	60	100

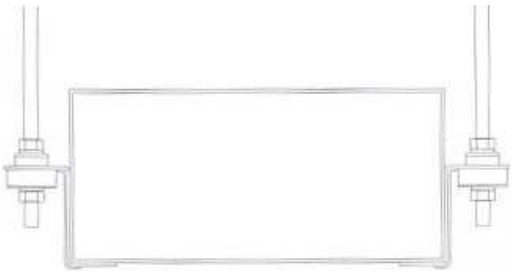



Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Recamo

Dakplaatophaning isofonisch trapeziumvormig

- Voor de bevestiging van ventilatiekanalen en airconditioning.
- Verzinkt staal.
- Voorgeboord, dus makkelijk monteerbaar.
- Fonische isolatie volgens DIN 4109 en antitrilling.
- Demonteerbaar, dus makkelijk aanpasbaar.
- Het gat in het antitrilling stuk is voorzien voor de draadstangen M8.
- Hol gat: blindklinknagel 4 mm, sebs 3,9 en 4,2 mm.





MEX

Referentie	Lengte	Breedte	Dikte	
0859 501 008	105	40	2	50





Dakplaatophaning isofonisch voor leidingen

- Voor rechtstreekse bevestiging op ventilatiebuizen.
- Opgelet: te gebruiken met een contramoer voor de draadstang.

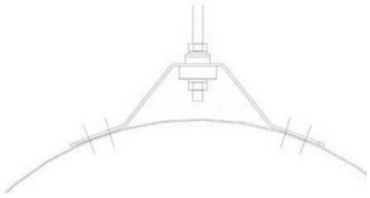



MEY

Referentie	Lengte	Breedte	Dikte	
0859 501 010	105	40	2	50



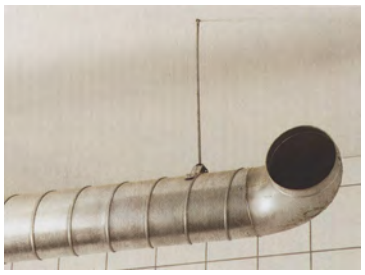

Recamo

Rol slangklemband inox A2





MGZ

Referentie		
0859 530 1	rol 30 m	1
0859 530 2	sluiting	25

Luchtkanaal afdichtingsband

- Voor de afdichting van luchtkanalen en uitlaatsystemen.
- Zonder halogenen.
- Soepele PE-kunststof.
- Anthraciet kleur.
- Brandklasse B2 volgens DIN 4102.
- Gebruikstemperatuur: minimum 5°C.
- Temperatuurbestendig van -30 tot 80°C.



MEQ

Referentie	Dikte	Breedte	Rollengte	
0859 502 409	4	9	20 m	10
0859 502 412	4	12	20 m	10
0859 502 415	4	15	20 m	10

Recamo koudkrimpband

- Voor permanente luchtdichte van ventilatiekanalen.
- Zeer flexibel, vormt geen plooien zelfs op gebogen oppervlakten.
- Grijze PE-film.
- Scheur en mechanisch bestendig, zelfs schroefkoppen kunnen afgedekt worden.
- UV bestendig door dubbele laag aan te brengen.
- Hechting op verzinkte platen: > 10 N/cm².
- Brandeigenschappen B2 volgens DIN 4102.
- Gebruikstemperatuur: -10 tot 45°C.
  Opgepast, oppervlakte mag niet bevroren zijn!
- Temperatuurbestendig van -30 tot 70°C.



MEQ

Referentie	Dikte	Breedte	Rollengte	
0859 502 515	> 0,5	50	15 m	1

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Recamo

Luchtkanaalklem VS plus

- Verstevigde aansluiting voor montage van lage- en middelhoge druk kanalen van grote maten.
- 50% sterker door de kraal in V.



MEX

Referentie	
0859 500 820	200

Buisklem Q-Matic 1 vijs  0863	Koelbeugels Type 13  0862 613 ...
Buisklemmen Q-matic+  0863 3.. ... - MGD	Koelbeugels Type 19  0862 619 ...
Buisklemmen Q-matic A4  0867 ... ... - MHC	Vorkklem enkel  0861 66. ...
Buisklem Q-Matic 2 vijzen  0862 820 ... - MGF	Vorkklem dubbel  0861 76. ...
Buisklem zwaar 2 vijzen  0862	Leidingklem met rubberen profiel  0542 ... ..
Snelbuisklem voor luchtkanalen  0862 400 ...	Recamo montagekubus M8  0859 204 808
Buisklem voor luchtkanalen 2 vijzen  0862 410 ...	Verbindingsmoer zeskant VZ  0974 ... ..

Verbindingsmoeren rond VZ  0974 0.. ..	Stokschroef indraaigereedschap  0614 232 ..
Verbindingsmoeren zeskant A2  5865 5.. ... - MEZ	Reduceernippel  0865 1.. ..
Speciale sleutel met schuifstuk M10  0695 800 080	Draadstang DIN 976-1-4.8 VZ  0958 9.. ...
reca Sanitärkreuzschlüssel  0695 891 001	Montage gatenband geplastifieerd  0972 019
Stokschroef met indruk Tx VZ  0232 9.. ...	Montagegatenband VZ  0972 ..
Stokschroef A2  5865 . ... - MBE	Textiel montageband  0864 300 0..
Stokschroef VZ  0234 1.. ..	Betonnagel  0864 004 ..

Betonnagel grote kop



0864 014 ..

Oorklemmen



0539 00. ...

SDS+ Inslagpin voor betonnagel



0864 1

Slangklem Bimetaal - zeskantschroef VZ



0539 0.. ...

Inslagpin voor betonnagel



0864 000 1

Slangklem A4



0538 0.. ...

Zadelklem enkel



0864 1..

Slangklem Breeze



0547 ... ...

Zadelklem dubbel



0864 2..

Nietpistool ERWIN



0864 61

Plastieken nieten



0864 611 1..

Beugels & clips

Buisklem Q-Matic 1 vijs

- Snelle en eenvoudige montage met een comfortabele scharniermechanisme.
- Metrisch klemschroef M5 kruisvormig en moer die klem ligt.
- Aansluitingsmoer M8 behalve op diameter 108-114 waar een M8 - M10 combimoer aanwezig is.
- Sluiting met één hand.
- EPDM rubberen band.
- Geluidsisolatie volgens DIN 4109.
- Bestand tegen chemicaliën (zuren, alcohol, oplosmiddelen).
- Verzinkt staal.



MGE







Referentie	Buitendiam. Koperleiding	Diam. Staalleiding	Klembereik mm	Maximale belasting	Aansluitingsmoer	
0863 011 015	12/15	1/4"	11 - 15	800 N	M8	150
0863 015 019	18	3/8"	15 - 19	800 N	M8	150
0863 021 023	22	1/2"	21 - 23	800 N	M8	150
0863 026 028	28	3/4"	26 - 28	800 N	M8	100
0863 032 035	35	1"	32 - 35	800 N	M8	100
0863 040 043	42	1 1/4"	40 - 43	1500 N	M8	75
0863 048 051	48	1 1/2"	48 - 51	1500 N	M8	50
0863 052 056	54	-	52 - 56	1500 N	M8	50
0863 057 060	57	2"	57 - 60	1500 N	M8	50
0863 062 064	64	-	62 - 64	1500 N	M8	50
0863 074 080	74	2 1/2"	74 - 80	1500 N	M8	25
0863 083 091	89	3"	83 - 91	1500 N	M8	25
0863 095 098	-	-	95 - 98	1500 N	M8	25
0863 108 114	-	4"	108 - 114	1800 N	M8 x M10	20

Buisklemmen Q-matic+

- Scharnierende pijpbeugel. Met snelsluiting voor veilige en snelle montage
- Beschrijving:
  - Beugel met een brede openingshoek, bestand tegen extreme belastingen
  - Volledig gelaste verbindingsmoer
  - Rubber 25x2 mm, verzinkt staal
  - Gepatenteerd veerstaal klikmechanisme maakt snelle montage met één hand in elke positie mogelijk
  - Klemschroef M6 (M8 voor 4'' beugels) metrische brede kop met inkeping om te voorkomen dat deze loskomt
  - De dubbele draad M8 / M10 heeft een volledig gelaste contour en een beveiligingssysteem tegen losraken
  - EPDM-rubberprofiel met luchtkanalen voor uitstekende glij-eigenschappen
  - Minimale geluidsisolatie bij een druk van 3 bar: 25,5 dB (A)
  - Gemiddelde geluidsisolatie bij een druk tussen 1 en 6 bar: 23,2 dB (A)
- Toepassingen:
  - Geschikt voor montage van geluiddichte buizen volgens DIN 4109
  - Geschikt voor huishoudelijk gebruik, maar ook voor industriële gebouwen en projecten



MGD









Referentie	Klembereik in mm	Diameter in Duim	Breedte en dikte van de beugel	Diam. koper	Diam. staal	Aansluiting	Maximale belasting	Afscheurbe	
0863 315 020	15-20 mm	3/8''	25 x 2 mm	18 mm	17,2 mm	M8 x M10	1900 N	2100 N	125
0863 321 025	21-25 mm	1/2''	25 x 2 mm	22 mm	21,3 mm	M8 x M10	1900 N	2100 N	120
0863 326 030	26-30 mm	3/4''	25 x 2 mm	28 mm	26,9 mm	M8 x M10	1900 N	2100 N	100
0863 331 035	31-35 mm	1''	25 x 2 mm	35 mm	33,7 mm	M8 x M10	1900 N	2100 N	95

Beugels & clips

← Buisklemmen Q-matic+

Referentie	Klembereik in mm	Diameter in Duim	Breedte en dikte van de beugel	Diam. koper	Diam. staal	Aansluiting	Maximale belasting	Afscheurbe	
0863 340 043	34-43 mm	5/4''	25 x 2 mm	42 mm	42,4 mm	M8 x M10	2500 N	2600 N	75
0863 344 048	44-48 mm	-	25 x 2 mm	48 mm		M8 x M10	2500 N	2600 N	60
0863 348 051	48-51 mm	-	25 x 2 mm		48,3 mm	M8 x M10	2500 N	2600 N	55
0863 352 056	52-56 mm	-	25 x 2 mm	54 mm		M8 x M10	2500 N	2600 N	50
0863 357 061	57-61 mm	2''	25 x 2 mm	60 mm	57 mm	M8 x M10	3000 N	3100 N	50
0863 362 065	62-65 mm	-	25 x 2 mm	64 mm	63,5 mm	M8 x M10	3000 N	3100 N	45
0863 373 077	73-77 mm	-	25 x 2 mm	76 mm	76,1 mm	M8 x M10	3000 N	3100 N	35
0863 383 090	83-90 mm	3''	25 x 2 mm	89 mm	88,9 mm	M8 x M10	3000 N	3100 N	25
0863 408 115	108-115 mm	4''	25 x 2 mm	114 mm	114,3 mm	M8 x M10	3400 N	3500 N	20

Buisklemmen Q-matic A4

- Compacte buisklem van roestvast staal A4 met een zeer grote openingshoek
- Dankzij gepatenteerd klikmechanisme van verenstaal goed met één hand vanuit iedere positie te monteren
- Aansluitmoer M8, op vier punten gelast en voorzien van een veiligheidsboring tegen afdraaien
- EPDM rubber profiel
- Stevige grip, geen wegglijden door de uitsparing in de naden van het lichaam van de buisklem







MHC

Referentie	Klembereik in mm	Diam. koper	Diam. staal	Aansluitingsmoer	Maximale belasting	
0867 011 015	11 - 15 mm	12/15 mm	13,5 mm	M8	800 N	50
0867 015 019	15 - 19 mm	18 mm	17,2 mm	M8	800 N	50
0867 021 023	21 - 23 mm	22 mm	21,3 mm	M8	800 N	50
0867 026 028	26 - 28 mm	28 mm	26,9 mm	M8	800 N	50
0867 032 035	32 - 35 mm	35 mm	33,7 mm	M8	800 N	40
0867 040 043	40 - 43 mm	42 mm	42,4 mm	M8	1500 N	30
0867 048 051	48 - 51 mm	48 mm	48,3 mm	M8	1500 N	30
0867 052 056	52 - 56 mm	54 mm	54 mm	M8	1500 N	30
0867 057 060	57 - 60 mm	57 mm	57 mm	M8	1500 N	20
0867 062 064	62 - 64 mm	64 mm	63,5 mm	M8	1500 N	20
0867 074 080	74 - 80 mm	76 mm	70 mm	M8	1500 N	20
0867 083 091	83 - 91 mm	89 mm	88,9 mm	M8	1500 N	5
0867 108 114	108 - 114 mm	114 mm	108 mm	M8	1800 N	5

Buisklem Q-Matic 2 vijzen

- Snel, veilig en gemakkelijk met één hand te monteren.
- Insteeksluiting.
- Aansluitingsmoer M8 & M10 gecombineerd.
- Geluidsisolatie volgens DIN 4109.
- Bestendig tegen temperaturen van –50°C tot +110°C.









MGF

Referentie	Slang diam.	Klembereik	Aansluiting	Vijs	Maximale belasting	
0862 820 019	3/8''	15-19	M8/M10	M5x25	1200N	150

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Beugels & clips

← Buisklem Q-Matic 2 vijzen

Referentie	Slang diam.	Klembereik	Aansluiting	Vijs	Maximale belasting	
0862 820 014	1/4''	12-14	M8/M10	M5x25	1200N	150
0862 820 023	1/2''	21-23	M8/M10	M5x25	1200N	100
0862 820 028	3/4''	26-28	M8/M10	M5x25	1200N	100
0862 820 035	1''	32-35	M8/M10	M5x25	1200N	100
0862 820 043	1 1/4''	40-43	M8/M10	M5x25	1200N	50
0862 820 056	1 1/2''	48-56	M8/M10	M5x25	1200N	50
0862 820 061	2''	57-61	M8/M10	M5x25	1200N	50
0862 820 067		63-67	M8/M10	M5x25	1200N	25
0862 820 080	2 1/2''	74-80	M8/M10	M5x25	1200N	25
0862 820 091	3''	83-91	M8/M10	M5x25	1200N	25
0862 820 105		100-105	M8/M10	M6x30	1500N	15
0862 820 114	4''	108-114	M8/M10	M6x30	1500N	15
0862 820 125		115-125	M8/M10	M6x30	1500N	15
0862 820 140		135-140	M8/M10	M6x30	1500N	15
0862 820 146		140-146	M8/M10	M6x30	1500N	15
0862 820 169	6''	159-169	M8/M10	M6x30	1500N	5

Buisklem zwaar 2 vijzen

- Stabiele verbinding met draad:
  M 10 (Ø 14-20 tot 108-112)
  M 12 (Ø 112-118 tot 164-169)
- Sluitingsschroeven:
  M 6 (tot Ø 80mm)
  M 8 (groter dan Ø 80mm)
- Geluidsisolatie volgens DIN 4109.
- Bestendig tegen temperaturen van –50°C tot +110°C.
- Gegalvaniseerd staal.



MGR

Referentie	Klembereik mm	Klembereik "	max. toel. Last	
0862 014 020	14 - 20	3/8	1500 N	25
0862 020 026	20 - 26	1/2	1500 N	25
0862 026 030	26 - 30	3/4	1500 N	25
0862 032 038	32 - 38	1	1500 N	25
0862 040 046	40 - 46	1 1/4	1500 N	25
0862 048 054	48 - 54	1 1/2	1500 N	25
0862 054 060	54 - 60	-	1500 N	25
0862 060 066	60 - 66	2	1500 N	25
0862 068 073	68 - 73	-	1500 N	10
0862 072 080	72 - 80	2 1/2	1500 N	10
0862 082 086	82 - 86	-	3100 N	10
0862 088 092	88 - 92	3	3100 N	10
0862 099 103	99 - 103	-	3100 N	10
0862 108 112	108 - 112	-	3100 N	10
0862 112 118	112 - 118	4	3100 N	10
0862 125 130	125 - 130	-	3100 N	10
0862 133 137	133 - 137	-	3100 N	10
0862 137 142	137 - 142	5	3100 N	10
0862 159 164	159 - 164	-	3100 N	10
0862 164 169	164 - 169	6	3100 N	10

Beugels & clips

Snelbuisklem voor luchtkanalen

- Stabiele verbinding met combidraad M8/M10.
- Sluitingsschroeven M6 en haak.
- Geluidsisolatie volgens DIN 4109.
- Bestendig tegen temperaturen van –50°C tot +110°C.
- Gegalvaniseerd staal.



MGQ

Referentie	Ø	max. toel. Last	
0862 400 080	80	600 N	25
0862 400 100	100	600 N	25
0862 400 112	112	600 N	25
0862 400 125	125	600 N	25
0862 400 140	140	600 N	25
0862 400 150	150	600 N	25
0862 400 160	160	600 N	25
0862 400 180	180	600 N	25
0862 400 200	200	600 N	10

Buisklem voor luchtkanalen 2 vijzen

- Stabiele verbinding met draad M8/M10.
- Sluitingsschroeven:
  M 6 (tot Ø 450mm)
  M 10 (groter dan Ø 500mm)
- Geluidsisolatie volgens DIN 4109.
- Bestendig tegen temperaturen van –50°C tot +110°C.
- Gegalvaniseerd staal.



MGP

Referentie	Ø	max. toel. Last	
0862 410 224	224	600 N	10
0862 410 250	250	600 N	10
0862 410 280	280	600 N	10
0862 410 300	300	600 N	10
0862 410 315	315	600 N	10
0862 410 355	355	600 N	10
0862 410 400	400	600 N	10

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Beugels & clips

Koelbeugels Type 13



Koelbeugels hebben een kern van PIR en een PVC dampafdichting.
Isolatiebeugels voorkomen de termische overbrugging op ieder bevestigingspunt, waardoor condensatie en energieverlies wordt voorkomen. Dit zorgt er vervolgens voor dat er geen corrosie kan onstaan en de levensduur van het bevestigingsmateriaal langer is. Een zelfklevende strip garandeert een eenvoudige, maar effectieve dampdichte afsluiting. De belasingscapaciteit en de benodigde isolatiewaarden worden behaald door de juiste PIR hardschuim leidingdragers te combineren met een elastomeer schuimlaag voor eenvoudige hechting aan het isolatieschuim.
De specificaties van de isolatie zijn in lijn met de standaarden voor dikte, dichteid en dampdoorlating ISO 18096, ISO 18098, ISO 12628 en ISO 12629 beschrijven deze vereisten.

- Omschrijving:
  Pijpbeugel van verzinkt staal, verbindingsmoer met M8/M10-combinatiedraad en een isolerend element op basis van synthetisch rubber. Met uitstekende isolatie- en mechanische eigenschappen.
  Gebruikstemperatuur van -50 tot +105°C
  Isolatiedikte van type 13 = 13 mm
  Isolatiedikte van type 19 = 19 mm
  De bijbehorende rubberen isolatie kan preciese aan de pijpbeugel worden bevestigd en op deze plaats worden gelijmd.
- Voordelen:
  - Zelfklevend voor eenvoudige en snelle toepassing
  - Zorgt voor de continuïteit van de dampremmende laag ter hoogte van de steunkragen
  - Aluminium plaat dampscherm verlijmd op de sleeve en gecoat met een donkergrijze film
  - Vrij van CFK's, HCF's, formaldehyde of cadium
- Toepassingen:
  - Voor koudwaterleidingen, airconditioning
  - Elimineer koudebruggen en condensvorming
  - Voor montage van thermisch geïsoleerde buizen van koper, staal of RVS
  - Voor binnen- en buiteninstallaties
  - Het isolerende element kan in een dampdichte verbinding op de pijpisolatie worden gelijmd



Referentie	Type	Max. klembereik	Nominal-Ø	Aansluiting	Breedte	Max. belasting	Warmtegele	Brandklasse	
0862 613 012	Type 13	12 mm	-	M8 x M10	50 mm	100 N	0,033	B2	25
0862 613 015	Type 13	16 mm	-	M8 x M10	50 mm	100 N	0,033	B2	25
0862 613 018	Type 13	18 mm	3/8''	M8 x M10	50 mm	100 N	0,033	B2	25
0862 613 022	Type 13	22 mm	1/2''	M8 x M10	50 mm	100 N	0,033	B2	25
0862 613 028	Type 13	28 mm	3/4''	M8 x M10	50 mm	100 N	0,033	B2	25
0862 613 035	Type 13	35 mm	1''	M8 x M10	50 mm	100 N	0,033	B2	20
0862 613 042	Type 13	42,4 mm	1 1/4''	M8 x M10	50 mm	150 N	0,033	B2	20
0862 613 048	Type 13	48,3 mm	1 1/2''	M8 x M10	50 mm	225 N	0,033	B2	15
0862 613 054	Type 13	54 mm	-	M8 x M10	50 mm	225 N	0,033	B2	15
0862 613 060	Type 13	60,3 mm	2''	M8 x M10	50 mm	350 N	0,033	B2	12
0862 613 064	Type 13	64 mm	2 1/2''	M8 x M10	50 mm	350 N	0,033	B2	10
0862 613 076	Type 13	76,1 mm	3''	M8 x M10	50 mm	575 N	0,033	B2	10
0862 613 089	Type 13	89 mm	-	M8 x M10	50 mm	875 N	0,033	B2	8
0862 613 108	Type 13	108 mm	-	M8 x M10	50 mm	1075 N	0,033	B2	6
0862 613 114	Type 13	114,3 mm	4'	M8 x M10	50 mm	1250 N	0,033	B2	6

Beugels & clips

Koelbeugels Type 19



Koelbeugels hebben een kern van PIR en een PVC dampafdichting.
Isolatiebeugels voorkomen de termische overbrugging op ieder bevestigingspunt, waardoor condensatie en energieverlies wordt voorkomen. Dit zorgt er vervolgens voor dat er geen corrosie kan onstaan en de levensduur van het bevestigingsmateriaal langer is. Een zelfklevende strip garandeert een eenvoudige, maar effectieve dampdichte afsluiting. De belasingscapaciteit en de benodigde isolatiewaarden worden behaald door de juiste PIR hardschuim leidingdragers te combineren met een elastomeer schuimlaag voor eenvoudige hechting aan het isolatieschuim.
De specificaties van de isolatie zijn in lijn met de standaarden voor dikte, dichteid en dampdoorlating ISO 18096, ISO 18098, ISO 12628 en ISO 12629 beschrijven deze vereisten.

- Omschrijving:
  Pijpbeugel van verzinkt staal, verbindingsmoer met M8/M10-combinatiedraad en een isolerend element op basis van synthetisch rubber. Met uitstekende isolatie- en mechanische eigenschappen.
  Gebruikstemperatuur van -50 tot +105°C
  Isolatiedikte van type 13 = 13 mm
  Isolatiedikte van type 19 = 19 mm
  De bijbehorende rubberen isolatie kan preciese aan de pijpbeugel worden bevestigd en op deze plaats worden gelijmd.
- Voordelen:
  - Zelfklevend voor eenvoudige en snelle toepassing
  - Zorgt voor de continuïteit van de dampremmende laag ter hoogte van de steunkragen
  - Aluminium plaat dampscherm verlijmd op de sleeve en gecoat met een donkergrijze film
  - Vrij van CFK's, HCF's, formaldehyde of cadium
- Toepassingen:
  - Voor koudwaterleidingen, airconditioning
  - Elimineer koudebruggen en condensvorming
  - Voor montage van thermisch geïsoleerde buizen van koper, staal of RVS
  - Voor binnen- en buiteninstallaties
  - Het isolerende element kan in een dampdichte verbinding op de pijpisolatie worden gelijmd



Referentie	Type	Max. klembereik	Nominal-Ø	Aansluiting	Breedte	Max. belasting	Warmtegele	Brandklasse	
0862 619 015	Type 19	16 mm	-	M8 x M10	50 mm	100 N	0,033	B2	25
0862 619 012	Type 19	12 mm	-	M8 x M10	50 mm	100 N	0,033	B2	25
0862 619 018	Type 19	18 mm	3/8''	M8 x M10	50 mm	100 N	0,033	B2	25
0862 619 022	Type 19	22 mm	1/2''	M8 x M10	50 mm	100 N	0,033	B2	25
0862 619 028	Type 19	28 mm	3/4''	M8 x M10	50 mm	100 N	0,033	B2	20
0862 619 035	Type 19	35 mm	1''	M8 x M10	50 mm	100 N	0,033	B2	20
0862 619 042	Type 19	42,4 mm	1 1/4''	M8 x M10	50 mm	150 N	0,033	B2	18
0862 619 048	Type 19	48,3 mm	1 1/2''	M8 x M10	50 mm	225 N	0,033	B2	15
0862 619 054	Type 19	54 mm	-	M8 x M10	50 mm	225 N	0,033	B2	12
0862 619 060	Type 19	60,3 mm	2''	M8 x M10	50 mm	350 N	0,033	B2	12
0862 619 064	Type 19	64 mm	2 1/2''	M8 x M10	50 mm	350 N	0,033	B2	9
0862 619 076	Type 19	76,1 mm	3''	M8 x M10	50 mm	425 N	0,033	B2	8
0862 619 089	Type 19	89 mm	-	M8 x M10	50 mm	875 N	0,033	B2	8
0862 619 102	Type 19	102 mm	-	M8 x M10	50 mm	1000 N	0,033	B2	6

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Beugels & clips

Vorkklem enkel

- Snelle en makkelijke bevestiging van stalen en kunstoffen buizen en kabels.
- Bestendig tegen temperaturen van -30°C tot +120°C.



MGA



Referentie	Ø voor leidingen, buizen, kabels (mm)	Ø voor WICU leidingen (mm)	Max.afstand (m)	
0861 660 800	8	-	3	50
0861 661 000	10	6	1	50
0861 661 200	12	8	1	50
0861 661 415	14-15	10	1	50
0861 661 618	16-18	12	1	50
0861 662 022	20-22	15	0,5	25
0861 662 400	24	18	0,5	25
0861 662 800	28	22	0,5	25

Vorkklem dubbel



MGB



Referentie	Ø voor leidingen, buizen, kabels (mm)	Ø voor WICU leidingen (mm)	Max.afstand (m)	
0861 761 000	10	6	1	50
0861 761 200	12	8	1	50
0861 761 415	14 - 15	10	1	50
0861 761 618	16 - 18	12	1	50
0861 762 022	20 - 22	15	0,5	25

Leidingklem met rubberen profiel

- Gegalvaniseerd staal.



MGG



Referentie	Ø	Bandbreedte	Diam. d1 voor schroef	Afm. h1 as leiding/gat	
0542 6 12	6	12	5	8,0+1/2D	100
0542 6 15	6	15	6	11,2+1/2D	100
0542 8 12	8	12	5	8,0+1/2D	100
0542 8 15	8	15	6	11,2+1/2D	100
0542 10 12	10	12	5	8,0+1/2D	50
0542 10 15	10	15	6	11,2+1/2D	50
0542 12 12	12	12	5	8,0+1/2D	50
0542 12 15	12	15	6	11,2+1/2D	50
0542 15 12	15	12	5	8,0+1/2D	50
0542 15 15	15	15	6	11,2+1/2D	50
0542 15 20	15	20	8	14,5+1/2D	25
0542 18 15	18	15	6	11,2+1/2D	25
0542 18 20	18	20	8	14,5+1/2D	25
0542 20 15	20	15	6	11,2+1/2D	25
0542 20 20	20	20	8	14,5+1/2D	25
0542 22 15	22	15	6	11,2+1/2D	25
0542 25 15	25	15	6	11,2+1/2D	25
0542 25 20	25	20	8	14,5+1/2D	25
0542 30 15	30	15	6	11,2+1/2D	25
0542 30 20	30	20	6	14,5+1/2D	25
0542 35 15	35	15	6	11,2+1/2D	25
0542 40 20	40	20	8	14,5+1/2D	25

Beugels & clips

Recamo montagekubus M8



Met de Recamo universele montagekubus kunnen 4 draadstangen of draadstiften onder een hoek van exact 90° worden aangesloten. Er kunnen drie extra bevestingspunten worden afgedekt voor ophangringen.

Referentie	Metrische	Lengte	Breedte	Hoogte	
0859 204 808	M8	17 mm	20 mm	30 mm	50

Verbindingsmoer zeskant VZ



MEO

Referentie	Metrisch	Lengte	Buitendiam.	Sleutelwijdte	
0974 6 25	M 6	25	11,05	10	100
0974 6 30	M 6	30	11,05	10	100
0974 8 25	M 8	25	12,16	11	100
0974 8 30	M 8	30	12,16	11	100
0974 8 40	M 8	40	12,16	11	100
0974 10 25	M 10	25	14,38	13	100
0974 10 30	M 10	30	14,38	13	100
0974 10 40	M 10	40	14,38	13	100
0974 12 30	M 12	30	18,90	17	50
0974 12 40	M 12	40	18,90	17	50

Verbindingsmoeren rond VZ



MEO

Referentie	Metrisch	Lengte	Buitendiam.	
0974 06 25	M 6	25	10	100
0974 06 30	M 6	30	10	100
0974 08 25	M 8	25	11	100
0974 08 30	M 8	30	11	100
0974 08 40	M 8	40	11	100
0974 010 25	M 10	25	13	100
0974 010 30	M 10	30	13	100
0974 010 40	M 10	40	13	100
0974 012 30	M 12	30	15	50
0974 012 40	M 12	40	15	50

Verbindingsmoeren zeskant A2



MEZ

Referentie	Metrisch	Lengte	Buitendiam.	Sleutelwijdte	
5865 56 25	M6	25 mm	11,1 mm	10	100
5865 56 30	M6	30 mm	11,1 mm	10	100
5865 58 25	M8	25 mm	14,3 mm	13	100
5865 58 30	M8	30 mm	14,3 mm	13	100
5865 58 40	M8	40 mm	14,3 mm	13	100
5865 510 25	M10	25 mm	18,9 mm	17	100
5865 510 30	M10	30 mm	18,9 mm	17	100
5865 510 40	M10	40 mm	18,9 mm	17	50
5865 512 30	M12	30 mm	21,1 mm	19	50
5865 512 40	M12	40 mm	21,1 mm	19	50

Speciale sleutel met schuifstuk M10

- Voor het probleemloos bevestigen en losdraaien van stokschroeven M10 bij het installeren van wasbakken-/ tafels of toiletten en voor schroefverbindingen van hoekkranen, bijv. op wastafel.
- Verschuifbare inzet van stokschroef



GZZ

Referentie	Lengte	SW	
0695 800 080	223	17 x 19	1

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Beugels & clips

reca Sanitärkreuzschlüssel

- Voor het in- en uitbouwen van radiatorventielen en terugloopschroefkoppelingen.
- Uiterst robuust constructie in massief materiaal
- 3x binnendraad voor stokschroeven M8, M10 en M12
- 4x buitenzeskant voor ventielverlengstukken: 3/8'' (maat 10), 1/2'' (maat 12), 3/4'' (maat 17) en 1'' (maat 22)

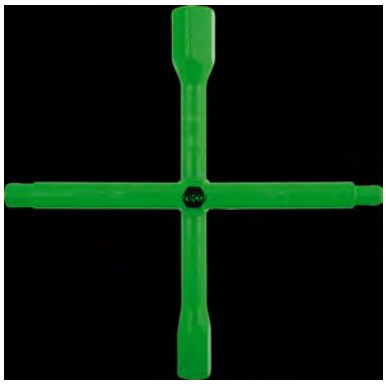

GZZ

Referentie	Gewicht	Maat	
0695 891 001	560	20 x 20	1

Stokschroef met indruk Tx VZ

- Torx kop.
- Gegalvaniseerd staal 4.8

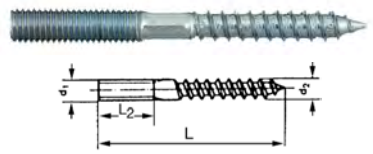

Referentie	d1	l	Indruk	Sleutelwijdte	d2	l2	
0232 96 50	M 6	50	TX 15	6	6	15	100
0232 96 60	M 6	60	TX 15	6	6	20	100
0232 98 50	M 8	50	TX 25	6	8	15	100
0232 98 60	M 8	60	TX 25	6	8	20	100
0232 98 80	M 8	80	TX 25	6	8	30	100
0232 98 100	M 8	100	TX 25	6	8	40	100
0232 98 120	M 8	120	TX 25	6	8	50	100
0232 98 140	M 8	140	TX 25	6	8	50	50
0232 98 160	M 8	160	TX 25	6	8	50	50
0232 98 180	M 8	180	TX 25	6	8	50	50
0232 98 200	M 8	200	TX 25	6	8	50	50
0232 98 220	M 8	220	TX 25	6	8	50	50
0232 910 60	M 10	60	TX 25	8	10	20	50
0232 910 80	M 10	80	TX 25	8	10	30	50
0232 910 100	M 10	100	TX 25	8	10	30	50
0232 910 120	M 10	120	TX 25	8	10	50	50
0232 910 140	M 10	140	TX 25	8	10	50	50
0232 910 160	M 10	160	TX 25	8	10	50	50
0232 910 180	M 10	180	TX 25	8	10	50	50
0232 910 200	M 10	200	TX 25	8	10	50	50
0232 910 220	M 10	220	TX 25	8	10	50	50
0232 912 100	M 12	100	TX 30	10	12	40	50

Stokschroef A2

- Opgelet: geen torx kop



MBE

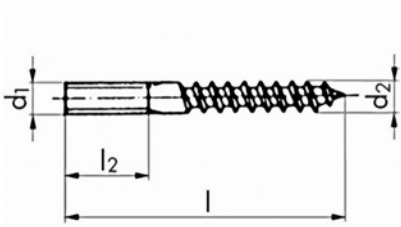

Referentie	d1	l	l2	d2	
5865 6 50	M6	50 mm	15 mm	6 mm	100
5865 6 60	M6	60 mm	20 mm	6 mm	100
5865 6 80	M6	80 mm	30 mm	6 mm	100
5865 6 120	M6	120 mm	50 mm	6 mm	100
5865 8 50	M8	50 mm	15 mm	8 mm	100
5865 8 60	M8	60 mm	20 mm	8 mm	100
5865 8 80	M8	80 mm	30 mm	8 mm	100
5865 8 100	M8	100 mm	40 mm	8 mm	100

Beugels & clips

← Stokschroef A2

Referentie	d1	l	l2	d2	
5865 8 120	M8	120 mm	50 mm	8 mm	100
5865 8 140	M8	140 mm	50 mm	8 mm	100
5865 8 160	M8	160 mm	50 mm	8 mm	100
5865 8 180	M8	180 mm	50 mm	8 mm	50
5865 8 200	M8	200 mm	50 mm	8 mm	50
5865 10 80	M10	80 mm	30 mm	10 mm	100
5865 10 100	M10	100 mm	30 mm	10 mm	100
5865 10 120	M10	120 mm	50 mm	10 mm	100
5865 10 140	M10	140 mm	50 mm	10 mm	50
5865 10 160	M10	160 mm	50 mm	10 mm	50
5865 10 180	M10	180 mm	50 mm	10 mm	50
5865 10 200	M10	200 mm	50 mm	10 mm	50

Stokschroef VZ

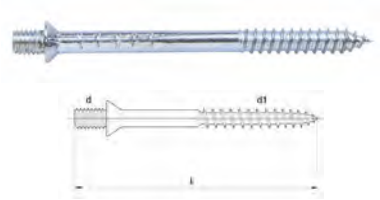

MBB

Referentie	d	l	d1	
0234 16 50	M 6	50	4	100
0234 18 60	M 8	60	6	100

Stokschroef indraaigereedschap



GXI

Referentie	Past voor	Opname	Lengte	
0614 232 08	M 8	1/4"	50	1
0614 232 10	M 10	1/4"	50	1

Reduceernippel

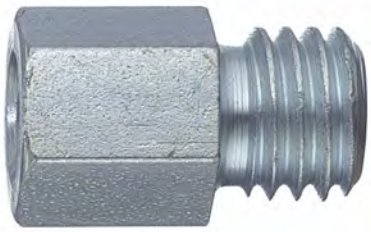

MFA

Referentie	Inw.schroefdraad	Sleutelwijdte	Buitendraad	
0865 106 08	M 6	13	M 8	100
0865 108 06	M 8	13	M 6	100
0865 108 10	M 8	13	M 10	100
0865 110 08	M 10	13	M 8	100
0865 110 12	M 10	13	M 12	100

Draadstang DIN 976-1-4.8 VZ



MFB

	M 8	M 10
l		
20	0958 908 020 100	
30	0958 908 030 200	0958 910 030 100
40	0958 908 040 200	0958 910 040 100
50	0958 908 050 100	0958 910 050 100
60	0958 908 060 100	0958 910 060 100
70	0958 908 070 100	0958 910 070 100
80	0958 908 080 100	0958 910 080 100

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Beugels & clips

← Draadstang DIN 976-1-4.8 VZ

	M 8	M 10
l		
90	0958 908 090 100	
100	0958 908 100 100	0958 910 100 100
110	0958 908 110 100	
120	0958 908 120 100	0958 910 120 50
140	0958 908 140 100	0958 910 140 50
160	0958 908 160 100	0958 910 160 50
180	0958 908 180 100	
200	0958 908 200 100	0958 910 200 50

Montage gatenband geplastifieerd



- Voor de ophanging van buizen en ventilatiekanalen en voor de bevestiging van buizen met betonnagels.
- Omhuld met thermisch gelast zwarte kunststof.

Referentie	Lengte	Bandbreedte	Dikte	Gatdiam.	Last	
0972 019	10 m	19	0,75	6,3	1250 N	10
0972 027	10 m	27	0,75	8,3	2250 N	10

MDA

Montagegatenband VZ



- Verzinkt staal

Referentie	Lengte	Bandlengte	Dikte	Gatdiam.	Last	
0972 12	10 m	12,00	0,75	5,3	1300 N	10
0972 17	25 m	17,00	0,75	6,3	1250 N	25
0972 25	25 m	25,00	0,75	8,3	2250 N	25

MDB

Textiel montageband

- De recamo geweven tape met rolhouder is zeer geschikt voor vloermontage op niet afgewerkte vloeren
- Gewoon de buizen met tape en betonnagels type 0864 014 ...
- Snelle en geluidwerende montage
- Rotbestendig, corrosiebescherming





MDC

Referentie	Breedte	Lengte	
0864 300 015	15 mm	25 m	100
0864 300 023	23 mm	25 m	100

Beugels & clips

Betonnagel

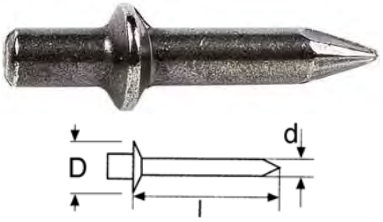

MCA

- Gehard staal.

Referentie	Nageldiam.	Lengte	Kopdiam.	
0864 004 14	4	14	7,5	200
0864 004 18	4	18	7,5	200
0864 004 22	4	22	7,5	200

Betonnagel grote kop

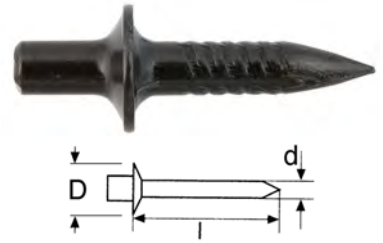

MCB

- Grote kop voor de bevestiging van de geperforeerde banden.

Referentie	Nageldiam.	Lengte	Kopdiam.	
0864 014 14	4	14	10	200
0864 014 18	4	18	10	200
0864 014 22	4	22	10	200

SDS+ Inslagpin voor betonnagel



GRW

- Zeer gemakkelijk en eenvoudig in gebruik, de nagel valt niet uit de inslagpin
- Zeer snel en aangenaam werken
- Comfortabele werkpositie





Referentie	
0864 1	1

Inslagpin voor betonnagel



GRW

Referentie	
0864 000 1	1

Zadelklem enkel



MCC

- Voor sanitair en elektriciteit
- Dikte: 1,5 mm
  Breedte: 20 mm
  Gat: 6,1 mm

Referentie	voor Leidingsdiam.	Breedte	Dikte	Asgat Ø	VPE/Doos	
0864 116	16	20	1,5	6,1	1000	100
0864 118	18	20	1,5	6,1	1000	100
0864 120	20	20	1,5	6,1	800	100
0864 122	22	20	1,5	6,1	800	100
0864 124	24	20	1,5	6,1	1000	100
0864 128	28	20	1,5	6,1	1000	100
0864 135	35	20	1,5	6,1	500	50

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Beugels & clips

Zadelklem dubbel



MCD

Referentie	voor Leidingsdiam.	Breedte	Dikte	Asgat Ø	VPE/Doos	
0864 216	16	20	1,5	6,1	500	50
0864 218	18	20	1,5	6,1	500	50
0864 220	20	20	1,5	6,1	500	50
0864 222	22	20	1,5	6,1	500	50
0864 224	24	20	1,5	6,1	500	50

Nietpistool ERWIN

- Nietpistool voor vloerverwarming.
- Bevestigt de buizen met een plastieken niet op de isolatieplaten.
- Steel in verzinkt staal.
- Plastieken ergonomisch handvat.
- Het pistool zorgt voor een optimale druk zodat de buis niet beschadigd wordt.
- Magazijn voor meer dan 100 nieten.





MCE



Referentie	
0864 61	1

Plastieken nieten

- stapels van 50 nieten.

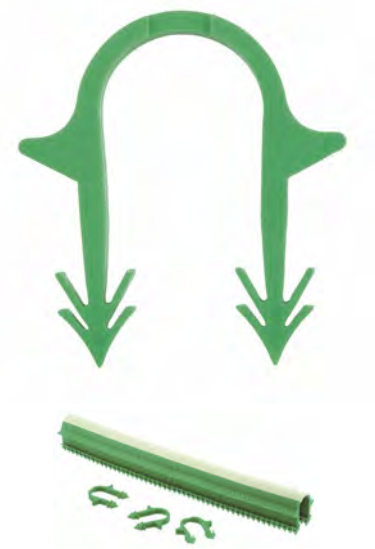

MCE

Referentie	Lengte	Binnen Ø	
0864 611 100	40 mm	19 mm	1000
0864 611 160	60 mm	19 mm	300

Beugels & clips

Oorklemmen

Referentie	Klembereik	Breedte	
0539 000 709	7 - 9	7,00	100
0539 000 811	8 - 11	7,00	100
0539 000 911	9 - 11	7,00	100
0539 001 113	11 - 13	7,00	100
0539 001 315	13 - 15	7,50	100
0539 001 517	15 -17	8,00	100
0539 001 518	15 - 18	8,00	100
0539 001 619	16 - 19	8,00	100
0539 001 720	17 -20	8,50	100



MGN

Slangklem Bimetaal - zeskantschroef VZ

- Band in roestvrij staal A2.
- Schroef in geel verzinkt staal.

Referentie	Bandbreedte mm	Opname	Dikte slangklem mm	Klembereik mm	Klembereik "	
0539 08 12	7,50	SW 6	0,6	8 - 12	5/16 - 1/2	50
0539 08 16	9,00	SW 7	0,6	8 - 16	5/16 - 5/8	50
0539 010 16	7,50	SW 6	0,6	10 - 16	3/8 - 5/8	50
0539 012 20	9,00	SW 7	0,7	12 - 20	1/2 - 3/4	50
0539 016 25	9,00	SW 7	0,7	16 - 25	5/8 - 1	50
0539 020 32	9,00	SW 7	0,7	20 - 32	3/4 - 1 1/4	50
0539 025 40	9,00	SW 7	0,7	25 - 40	1 - 1 5/8	25
0539 032 50	9,00	SW 7	0,7	32 - 50	1 1/4 - 2	25
0539 040 60	9,00	SW 7	0,7	40 - 60	1 5/8 - 2 3/8	25
0539 050 70	9,00	SW 7	0,7	50 - 70	2 - 2 3/4	25
0539 060 80	9,00	SW 7	0,7	60 - 80	2 3/8 - 3 1/8	25
0539 070 90	9,00	SW 7	0,7	70 - 90	2 3/4 - 3 1/2	25
0539 080 100	9,00	SW 7	0,7	80 - 100	3 1/8 - 4	25
0539 090 110	9,00	SW 7	0,7	90 - 110	3 1/2 - 4 3/8	10
0539 010 120	9,00	SW 7	0,7	100 - 120	4 - 4 3/4	10



MGK

Slangklem A4

- Essentieel voor de industrie, meer bepaald voor de voedingssector.
- Band en schroef in roestvrij staal A4.
- Bestendig tegen zuren.
- Bestendig tegen klimaatsveranderingen.
- Geen risico op beschadigen van leidingen.

Referentie	Bandbreedte mm	Opname	Dikte slangklem mm	Klembereik mm	Klembereik "	
0538 008 016	9,00	SW 7	0,6	8 - 16	5/16 - 5/8	25
0538 012 020	9,00	SW 7	0,7	12 - 20	1/2 - 3/4	25
0538 016 025	9,00	SW 7	0,7	16 - 25	5/8 - 1	25
0538 020 032	9,00	SW 7	0,7	20 - 32	3/4 - 1 1/4	25
0538 025 040	9,00	SW 7	0,7	25 - 40	1 - 1 5/8	25
0538 032 050	9,00	SW 7	0,7	32 - 50	1 1/4 - 2	25
0538 040 060	9,00	SW 7	0,7	40 - 60	1 5/8 - 2 3/8	25
0538 050 070	9,00	SW 7	0,7	50 - 70	2 - 2 3/4	25
0538 060 080	9,00	SW 7	0,7	60 - 80	2 3/8 - 3 1/8	25
0538 070 090	9,00	SW 7	0,7	70 - 90	2 3/4 - 3 1/2	25
0538 080 100	9,00	SW 7	0,7	80 - 100	3 1/8 - 4	25



MGJ

EDELSTAHL® Rostfrei

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Beugels & clips

Slangklem Breeze

- Band in roestvrij staal A2.
- Schroef in geel verzinkt staal.



MGL

Referentie	Bandbreedte mm	Opname	Dikte slangklem mm	Klembereik mm	Klembereik "	
0547 11 20	14,30	SW 8	0,6	12 - 22	1/2 - 7/8	25
0547 16 25	14,30	SW 8	0,6	16 - 27	5/8 - 11/16	25
0547 20 32	14,30	SW 8	0,6	20 - 32	3/4 - 11/4	25
0547 25 40	14,30	SW 8	0,6	25 - 40	1 - 15/8	25
0547 32 50	14,30	SW 8	0,6	35 - 50	1 3/8 - 2	25
0547 40 60	14,30	SW 8	0,6	40 - 60	15/8 - 2 3/8	10
0547 50 70	14,30	SW 8	0,6	50 - 70	2 - 2 3/4	10
0547 60 80	14,30	SW 8	0,6	60 - 80	2 3/8 - 3 1/8	10
0547 70 90	14,30	SW 8	0,6	70 - 90	2 3/4 - 3 1/2	10
0547 80 100	14,30	SW 8	0,6	80 - 100	3 1/8 - 4	10
0547 90 110	14,30	SW 8	0,6	90 - 110	3 1/2 - 4 3/8	10
0547 100 120	14,30	SW 8	0,6	100 - 120	4 - 4 3/4	10
0547 110 130	14,30	SW 8	0,6	110 - 130	4 3/8 - 5 1/8	10
0547 120 140	14,30	SW 8	0,6	120 - 140	4 3/4 - 5 1/2	10
0547 130 150	14,30	SW 8	0,6	130 - 150	5 1/8 - 5 7/8	10
0547 150 170	14,30	SW 8	0,6	150 - 170	6 - 7	10
0547 160 180	14,30	SW 8	0,6	160 - 180	7	5
0547 190 210	14,30	SW 8	0,6	190 - 210	8	5
0547 250 270	14,30	SW 8	0,6	250 - 270	10	5

Leifeld rail



0860 120 01

Montageplaat



0860 128 0

Fonisch tussenstuk



0860 129 0

ISO beschermkap 1/2"



0860 129 5

Leifeld Profitang



0860 125

Leifeld kit



0860 123

Leifeld

Leifeld rail

- Voor meest voorkomende sanitaire maten: 80/100/120/153/160 mm.
- Eenvoudig aan te sluiten en uiterst rendabel voor wandmontage.
- Is geschikt voor alle bouwconstructies: baksteen, poroton, gasbeton,...
- Mag gecimenteerd worden.
- Snelle voorbereiding van console voor verwarmingsverdeler.
- Ruimtebesparend bij montage van buizen met elkaar.
- Gegalvaniseerd staal.



MEA

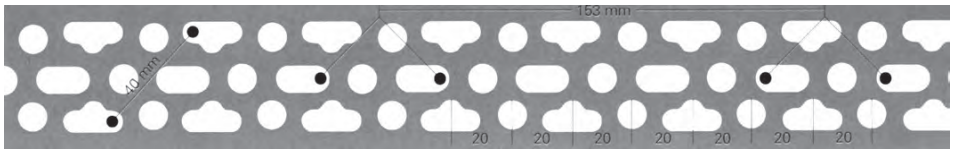



Referentie	Lengte	Breedte	Dikte	
0860 120 01	2000	50	3	20

Montageplaat

- Voor eenvoudige montage van rails en onderdelen met plaatschroeven.



MEB

Referentie	Lengte	Breedte	Dikte	
0860 128 0	70	50	1	50

Fonisch tussenstuk

- Het fonisch tussenstuk is ontworpen voor geluids-ontkoppeling.



MEB

Referentie	
0860 129 0	20

Leifeld

ISO beschermkap 1/2"

- Kap in EPP-schuim voor het beschermen en isoleren van de fonische tussenstuk.

Referentie	
0860 129 5	20



MEB

Leifeld Profitang

Referentie	
0860 125	1



GRX

Leifeld kit

- De inhoud bestaat uit uun verscheidenheid van bevestigingsmaterialen voor de meest voorkomende sanitaire installaties.

Referentie	
0860 123	1



IBZ

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

WC-bevestigingen



0903 999 57.

Teflon band - fijne draad



0985 030 168

Lavabo bevestigingen



0905 900 690

Hennep



0982 990 ...

Speciale sanitairplug



0905 920 100

Neofermet universeel



0982 995 ...

Schroefoog met lang gat VZ



0234 96 50

Sanitair montageband



0905 900 030

Schroefoog VZ



0234 0.. ..

Teflon band



0985 030 165

Teflon band - grove draad



0985 030 167

Bevestiging & afdiching sanitair

WC-bevestigingen



MAA

- Bevat:
  2x plug 8x40
  2x polyamide sluitring
  2x ZK Houtschroef VZ 6x70
  2x kapje wit/chrome

Referentie		
0903 999 570	wit	25
0903 999 571	chrome	25

Lavabo bevestigingen



MAD

- bevat:
  2x schroef din604 10x160 mm
  2x sluitring VZ Ø 65 mm
  4x sluitring VZ Ø 34 mm
  2x plastieken sluitring
  4x moer M10

Referentie	
0905 900 690	15

Speciale sanitairplug

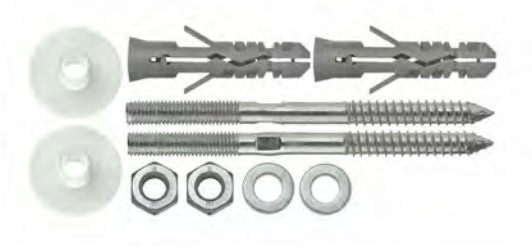

MAC

- Bevat:
  2x plug 14x70
  2x sluitring
  2x stokschroef M10x140 mm
  2x moer
  2x rozet

Referentie	
0905 920 100	15

Schroefoog met lang gat VZ

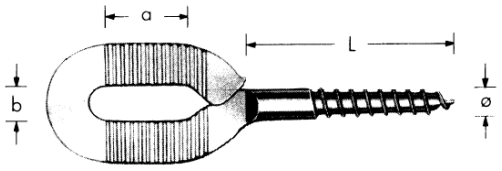

MBC

Referentie	l	b	Vijs-Ø	a	
0234 96 50	50	6,5	6	10	100

Schroefoog VZ

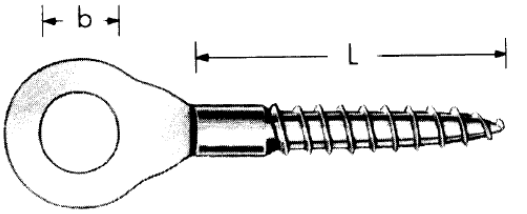

MBC

Referentie	l	b	Vijs-Ø	
0234 06 40	40	8,5	6	100

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Bevestiging & afdiching sanitair

Teflon band



MDG

Referentie	Dikte	Breedte	Rollengte	
0985 030 165	0,08 mm	12 mm	12 m	10

Teflon band - grove draad



MDG

- Voor gebruik in installaties volgens DIN EN 751-3.

	Warmtebestendigheid (°C)	Drukbestendigheid (bar)
Gas	-20 / +125°C	5
Drinkwater	-20 / +95°C	16
Warm water	-20 / +125°C	7

Referentie	Breedte	Rollengte	Gewicht	
0985 030 167	12 mm	12 m	100 g/m²	10

Teflon band - fijne draad



MDG

- Voor gebruik in installaties volgens DIN EN 751-3.

	Warmtebestendigheid (°C)	Drukbestendigheid (bar)
Gas	-20 / +125°C	5
Drinkwater	-20 / +95°C	16
Warm water	-20 / +125°C	7

Referentie	Breedte	Rollengte	Gewicht	
0985 030 168	12 mm	12 m	60 g/m²	10

Hennep



MDH

- Warmtebestendigheid:
  Water: -20 / +95°C
  Verwarming: -20 / +130°C
- Drukbestendigheid:
  Water: 16 bar
  Verwarming: 6 bar

Referentie	Inhoud		
0982 990 200	200 gr.	knot	10
0982 990 80	80 gr.	spoel	10

Bevestiging & afdiching sanitair

Neofermet universeel



MDI

- Neo-Fermit dient met gebruik van hennep schroefdraadverbindingen water- en luchtdicht te maken.
- Voldoet aan DIN 30.660.
- Trekt niet in.
- Bevat geen oplossmiddelen en is niet toxisch.

Referentie	Inhoud		
0982 995 150	150 gr.	tube	1
0982 995 400	450 gr.	pot	1

Sanitair montageband

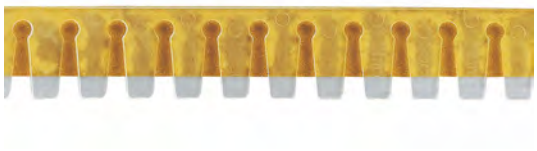

MDD

- Voor wc, lavabo, wasbak te plaatsen zonder deze te beschadigen door oneffenheden.
- Past zich aan elke vorm van keramiek.
- Zelfklevend.





Referentie	Lengte	
0905 900 030	50 cm	30

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Staalkabel met lus



0859 441 20.

Staalkabel met draadeind M8



0859 441 28.

Staalkabel met karabijnhaak



0859 441 32.

Kabelklem



0859 442 ...

Staal kabelhaspel



0859 443 ...

Kabel ophangsysteem

Staalkabel met lus



- Voor snelle en eenvoudige bevestiging aan balken, houten nokken en metalen balken. De installatietijd wordt aanzienlijk verkort. Bij elke kabel wordt een kabelklem meegeleverd.



Referentie	Kabellengte	Kabeldikte	Max. belasting	
0859 441 201	1 m	2 mm	500 N	10
0859 441 202	2 m	2 mm	500 N	10
0859 441 203	3 m	2 mm	500 N	10
0859 441 205	5 m	2 mm	500 N	10

Staalkabel met karabijnhaak



- Voor snelle en eenvoudige bevestiging aan ophanghaken en oogjes
- Karabijnhaak maat: 60 x 30 mm
- Karabijnhaak dikte: 6 mm
- Bij elke kabel wordt een kabelklem meegeleverd

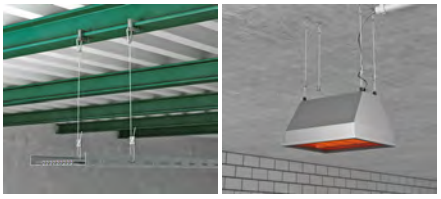

Referentie	Kabellengte	Kabeldikte	Max. belasting	
0859 441 321	1 m	2 mm	500 N	10
0859 441 322	2 m	2 mm	500 N	10
0859 441 323	3 m	2 mm	500 N	10

Staalkabel met draadeind M8



- Voor snelle en eenvoudige montage in plafonds met behulp van een plug
- Hijsoog mannelijk M8 x 56 mm
- Binnendiameter van de ring: 13 mm
- Bij elke kabel wordt een kabelklem meegeleverd

Referentie	Kabellengte	Kabeldikte	Max. belasting	
0859 441 281	1 m	2 mm	500 N	10
0859 441 282	2 m	2 mm	500 N	10
0859 441 283	3 m	2 mm	500 N	10
0859 441 285	5 m	2 mm	500 N	10

Kabelklem



- Snelle en eenvoudige bevestiging aan balken, houten nokken en metalen balken
- Aanzienlijk kortere installatietijd
- De toelaatbare belasting is 10 kg met de kabel van 1 mm dikte en 50 kg met de kabel van 2 mm dikte

Referentie	Max. kabeldikte	Max. belasting	Lengte	Breedte	
0859 442 100	1 mm	100 N	20 mm	16,5 mm	50
0859 442 200	2 mm	500 N	30 mm	25 mm	20

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Kabel ophangsysteem

Staal kabelhaspel



- Voor een snelle en eenvoudige bevestiging aan diverse ophangelementen
- Kabellentes kunnen zelf bepaald worden
- Kabel ophangsysteem voor hoge belastbaarheid
- Materiaal: 7x7 gevlochten verzinkte staaldraad

Referentie	Kabellengte	Kabeldikte	Max. belasting	
0859 443 115	150 m	1 mm	100 N	1
0859 443 215	150 m	2 mm	500 N	1

Zelfklevende luchtkanaalfolie



0859 602 ...

Verpakkingsfolie



0992 351 ...

Handgreep voor verpakkingsfolie 100 mm



0992 351 023

Verpakkingsfolie 500 mm handwikkelaar



0992 351 024

Ventilatie toebehoren

Zelfklevende luchtkanaalfolie

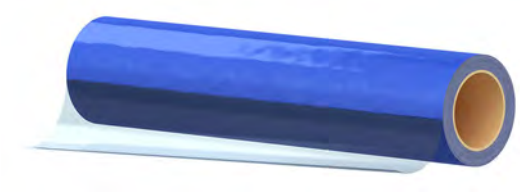

Scheurbestendige en eenzijdig zelfklevende blauw-transparent polyethyleenfolie voor het afdichten van luchtkanalen, buizen, gietdelen en andere ventilatie componenten volgens VDI 6022.

- Omschrijving:
  - Bijzonder goede hechtingseigenschappen op verzinkt en roestvrij staal, evenals op aluminium
  - Speciaal aangepast aan de eisen in de constructie van luchtkanalen
  - De folie kan snel en zonder resten worden verwijderd
  - Weer- en UV-bestendig
  - Stofdicht
  - Siliconenvrij
- Voordelen:
  - DIN EN ISO 846
  - RECA luchtkanaalfolie voldoet aan de eisen aan microbieel metabolisch potentieel van stoffen conform DIN EN ISO 846 - A, C
  - De folie is geclassificeerd als goed desinfteerbaar en voldoet aan de hygiënische eisen voor gebruik in ventilatiesystemen volgens VDI 6022, blad 1
- Toepassingen:
  De blauw-transparante folie, die aan één kant zelfklevend is, biedt een veilige bescherming tegen vuil tijdens opslag, transport en installatie van ventilatiekanalen.
- Opmerkingen:
  - Dragerfolie: LDPE
  - Kleur: blauw-transparant
  - Dikte: 0,04-0,05 mm
  - Treksterkte (N/25 mm): 28
  - Rek bij scheuren: 230%
  - Kleefstof: Polyacrylaat-dispersie
  - Kleefkracht / roestvrij staal (N/25 mm): 3,5
  - Weer- en UV-bestendig: max. 3 maanden

Referentie	Breedte	Lengte	Rol gewicht	
0859 602 025	250 mm	100 mm	1,75 kg	1
0859 602 050	500 mm	100 mm	3,5 kg	1
0859 602 075	750 mm	100 mm	5,25 kg	1
0859 602 100	1000 mm	100 mm	7 kg	1

Verpakkingsfolie



- Voor het verpakken, bundelen, beschermen en vastzetten van de meest uiteenlopende artikelen, bijv. pakketten, pallets, accessoires, houten strips, vensterprofielen, tapijtrollen, fotolijsten, stuurwielen enz. in plaats van kleefband.
- Voordelen:
  - Bij verwijdering van de folie van het product blijven er geen lijmresten achter
  - Met de folie kunnen snel en betrouwbaar ook hoeken, randen, rondingen enz. worden verpakt en/of beschermd
  - De 100 mm-versie is ideaal voor het afwerken van de pallet of het verpakken van batches draadstangen





Referentie	Lengte	Breedte	Dikte		
0992 351 007	150 m	100 mm	20 µ	Transparant	10
0992 351 013	270 m	500 mm	23 µ	Transparant	6
0992 351 014	270 m	500 mm	23 µ	Zwart	6

Handgreep voor verpakkingsfolie 100 mm



- Handgreepdispenser voor verpakkingsfolie van 100 mm breed.

Referentie	
0992 351 023	1

Ventilatie toebehoren

Verpakkingsfolie 500 mm handwikkelaar



Referentie	
0992 351 024	1

Deze gegevens zijn alleen aanbevelingen, berustend op onze ervaringen. Tests vooraf door de gebruiker zijn altijd vereist. Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via www.reca.be.

Kabelbanden



Werflampen



Toebehoren voor kabelbanden



Draagbare lampen



Kabelbevestigingen



Kabels



Kabelschoenen



Meetapparatuur



Connectors & beveiliging



Plakband



Batterijen en powerbank



Kabelband wit



0502 1.. ...

Zwarte kabelband demonteerbaar



0502 875 ...

Kabelband zwart



0502 2.. ...

1595 1



1595 1

Zwarte kabelband, UV-bestendig



0502 3.. ...

Zwarte kabelband met stalen lipsluiting



0502 5.. ...

Witte kabelband met stalen lipsluiting



0502 4.. ...

Witte kabelband met etiket



0502 625 ...

Witte kabelband demonteerbaar



0502 775 ...

Kabelbanden

Kabelband wit



NAA

- Kabelbanden worden gebruikt voor snelle en eenvoudige bundeling van kabels, buizen en andere materialen.
- Voor binnenhuis gebruik.
- Witte polyamide 6.6.
- Halogeen- en siliconenvrij.
- Temperatuurbestendig van -40 tot +85°C.
- Zelfdovend in 30 seconden volgens norm UL94V2.

Referentie	Breedte	Lengte	max.bundeling	Max.belasting(	
0502 125 100	2,5	100	24	90	100
0502 125 200	2,5	200	55	90	100
0502 135 140	3,5	140	36	180	100
0502 135 200	3,5	200	55	180	100
0502 135 280	3,5	280	80	180	100
0502 145 200	4,5	200	51	220	100
0502 145 280	4,5	280	76	220	100
0502 145 360	4,5	360	101	220	100
0502 175 200	7,5	200	48	540	100
0502 175 360	7,5	360	101	540	100
0502 175 540	7,5	540	160	540	100

Kabelband zwart



NAB

Kabelbanden wordeen gebruikt voor snelle en eenvoudige bundeling van kabels, buizen en andere materialen.

- Voor binnenhuis gebruik en beperkt in tijd voor buitenhuis gebruik.
- Zwarte polyamide 6.6.
- Halogeen- en siliconevrij.
- Temperatuurbestendig van -40 tot +85°C.
- Zelfdovend in 30 seconden volgens norm UL94V2.

Referentie	Breedte	Lengte	max.bundeling	Max.belasting(	
0502 225 100	2,5	100	24	90	100
0502 225 200	2,5	200	55	90	100
0502 235 140	3,5	140	36	180	100
0502 235 200	3,5	200	55	180	100
0502 235 280	3,5	280	80	180	100
0502 245 200	4,5	200	51	220	100
0502 245 280	4,5	280	76	220	100
0502 245 360	4,5	360	101	220	100
0502 275 200	7,5	200	48	540	100
0502 275 360	7,5	360	101	540	100
0502 275 540	7,5	540	160	540	100

Zwarte kabelband, UV-bestendig



NAC

Kabelbanden worden gebruikt voor snelle en eenvoudige bundeling van kabels, buizen en andere materialen.

- Voor buitenhuis gebruik en blootgesteld aan lage temperaturen en UV-stralingen.
- Zwarte polyamide 6.6.
- Zelfdoven in 30 seconden volgens norm UL94V2.

Referentie	Breedte	Lengte	max.bundeling	Max.belasting(	
0502 335 140	3,5	140	36	180	100
0502 345 200	4,5	200	51	220	100
0502 345 280	4,5	280	76	220	100
0502 345 360	4,5	360	101	220	100
0502 375 360	7,5	360	101	540	100

Zwarte kabelband met stalen lipsluiting



NAE

Kabelbanden wordeen gebruikt voor snelle en eenvoudige bundeling van kabels, buizen en andere materialen.

- Hoger laadvermogen in vergelijking met standaard kabelband.
- Betere weerstand tegen kou door een hogere elasticiteit van de band.
- Roestvrij stalen lipsluiting.
- Voor binnenhuis gebruik en beperkt in tijd voor buitenhuis gebruik.
- Zwarte polyamide 6.6.
- Halogeen- en siliconenvrij.
- Temperatuurbestendig van -40 tot +85°C.
- Zelfdovend in 30 seconden volgens norm UL94V2.

Referentie	Breedte	Lengte	max.bundeling	Max.belasting(	
0502 525 100	2,5	100	24	135	100
0502 535 140	3,5	140	36	200	100
0502 545 186	4,5	186	51	350	100
0502 545 360	4,5	360	101	350	100
0502 575 360	7,5	360	101	650	50

Kabelbanden

Witte kabelband met stalen lipsluiting



NAD

Kabelbanden wordeen gebruikt voor snelle en eenvoudige bundeling van kabels, buizen en andere materialen.

- Betere weerstand tegen kou door een hogere elasticiteit van de band.
- Roestvrij stalen lipsluiting.
- Voor binnenhuis gebruik.
- Witte polyamide 6.6.
- Halogeen- en siliconenvrij.
- Temperatuurbestendig van -40 tot +85°C.
- Zelfdovend in 30 seconden volgens norm UL94V2.

Referentie	Breedte	Lengte	max.bundeling	Max.belasting(	
0502 425 100	2,5	100	24	135	100
0502 435 140	3,5	140	36	200	100
0502 445 186	4,5	186	51	350	100
0502 445 360	4,5	360	101	350	100

Witte kabelband met etiket



NAH

Kabelbanden worden gebruikt voor snelle en eenvoudige bundeling van kabels voorzien van een etiket voor het markeren.

- Voor binnenhuis gebruik.
- Witte polyamide 6.6.
- Halogeen- en siliconenvrij.
- Temperatuurbestendig van -40 tot +85°C.
- Zelfdovend in 30 seconden volgens norm UL94V2.

Referentie	Bandbreedt	Bandlengte	Etiketgroott	max.bundel	Max.belasti	
0502 625 100	2,5	100	25 x 8	25	90	100
0502 625 200	2,5	200	25 x 8	50	90	100

Witte kabelband demonteerbaar



NAI

Kabelbanden worden gebruikt voor snelle en eenvoudige bundeling van kabels, buizen en andere materialen. Je kan de kabelband openen via een clipje.

- Voor binnenhuis gebruik.
- Witte polyamide 6.6.
- Halogeen- en siliconenvrij.
- Temperatuurbestendig van -40 tot +85°C.
- Zelfdovend in 30 seconden volgens norm UL94V2.

Referentie	Breedte	Lengte	max.bundeling	Max.belasting(	
0502 775 200	7,5	200	50	360	100
0502 775 360	7,5	360	100	360	100

Zwarte kabelband demonteerbaar



NAJ

Kabelbanden worden gebruikt voor snelle en eenvoudige bundeling van kabels, buizen en andere materialen. Je kan de kabelband openen via een clipje.

- Voor binnenhuis gebruik en beperkt in tijd voor buitenhuis gebruik.
- Zwarte polyamide 6.6.
- Halogeen- en siliconenvrij.
- Temperatuurbestendig van -40 tot +85°C.
- Zelfdovend in 30 seconden volgens norm UL94V2.

Referentie	Breedte	Lengte	max.bundeling	Max.belasting(	
0502 875 200	7,5	200	50	360	100
0502 875 360	7,5	360	100	360	100

1595 1



GSB

Referentie	
1595 1	1

Toebehoren voor kabelbanden

Kabelband plug



NBC

- Zorgt voor een snelle bevestiging van kabelbinders in beton en massief metselwerk.
- Voor binnen- en buitenhuis gebruik.
- Zwarte polyamide 6.6.
- Temperatuurbestendig van -40 tot +65°C.

Referentie	Ø	Lengte	Max. kabelbandbree	Boorgat	
0902 502 9	10	43	9	8 x 40	100

Kabelbandplug 10 X 43 Box 1000 St.



NBC

Referentie	Ø	Lengte	Max. kabelbandbree	Boorgat	
0902 502 901	10	43	9	8 x 40	1

Toebehoren voor kabelbanden

Zelfklevende houder voor kabelbanden



NBD

- Voor het bevestigen van kabelbanden op propere oppervlakken.
- Verzonken gat in het midden van de basis.
- Voor binnenhuis gebruik.
- Witte polyamide 6.6.
- Temperatuurbestendig van +5 tot +50°C.

Referentie	Max. kabelbandbreedte	Ø gat sokkel	Afm.plaat	
0502 625	2,5	4,2	25 x 25	50
0502 636	3,6	4,8	19 x 19	50
0502 648	4,8	4,8	27 x 27	50
0502 665	7,8	4,2	25 x 25	50

Zelfklevende kabel-clips



0502 7.

Buisklem



0832 001 ..

Fix-kabel met montageplaat



0834 001 ..

Klembeugel



0834 010 ..

Kabelbevestigingen

Zelfklevende kabel-clips



NBE

- Voor het snel monteren en demonteren van één of meerdere kabels zonder de isolatie te beschadigen.
- Voor binnenhuis gebruik.
- Witte polyamide 6.6.
- Temperatuurbestendig van +5 tot +50°C.

Referentie	Max. Kabel-Ø	Breedte houder	Maat plaat	
0502 71	5	10	19 x 19	25
0502 72	10	13	27 x 27	25

Buisklem



- Buisklem voor stalen en plastieken buizen.
- Voor bevestiging met nagelplug Ø 6.
- Kan in rail van 11 mm glijden.
- Klemkracht zeer hoog door de gekozen kwaliteit van materiaal.
- Slot voor zijdelingse montage met andere buisklemmen tot Ø 40 mm.
- Licht grijs polypropyleen RAL 7035.
- Halogeen- en siliconenvrij.
- Temperatuurbestendig van -40 tot +80°C.

Referentie	Ø	
0832 001 016	IEC - M 16	100
0832 001 020	IEC - M 20	100
0832 001 025	IEC - M 25	50
0832 001 032	IEC - M 32	50
0832 001 040	IEC - M 40	30

Fix-kabel met montageplaat

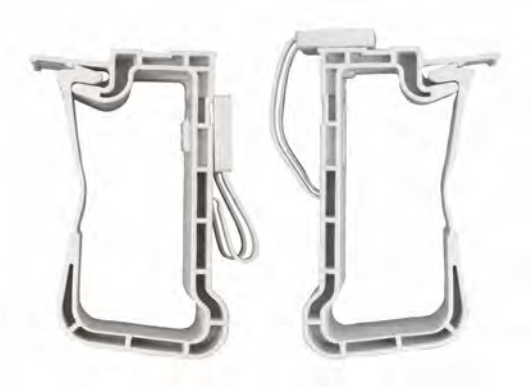

NBJ

- Voor een snelle en eenvoudige montage van kabels op wand en plafond.
- Gevangen montagebasis.
- Snelle toegang tot aan de bevestiging.
- Snelle montage met slagplug.
- Verstelbare montage basis (wand of plafond).
- RAL 7035 lichtgrijs polypropyleen.
- Temperatuurbestendig van -40 tot +80°C.
- Montage:
  Boorgat Ø 6 mm.
  Bevestig de montageplaat met een slagplug.
  Schuif de kabelhouder in de montageplaat.
  Plaats de kabels in de kabelhouder.
  De kabelhouder kan worden geopend en gesloten wanneer men het wenst.









Referentie	capaciteit	
0834 001 15	Max. 15x 3G1,5 mm²	50
0834 001 30	Max. 30x 3G1,5 mm²	25

Kabelbevestigingen

Klembeugel



NBJ

- Voor een snelle en eenvoudige montage van kabels op wand en plafonds.
- Snelle montage met slagplug.
- Lichtgrijs RAL 7035 polyamide PA 6.
- Temperatuurbestendig van -40 tot +85°C.
- Halogeen en siliconevrij.

Referentie	capaciteit		
0834 010 08	Max. 8x 3Gx1,5 mm²	simpel	50
0834 010 16	Max. 16x 3Gx1,5 mm²	dubbel	20

Adereindhulzen niet-geïsoleerd  0557 001 0..	Vorkkabelschoenen geïsoleerd  0558 902 0..
Geïsoleerde adereindhulzen kleurcode DIN 46228  0557 002 0..	Draadstiften geïsoleerd  0558 903 0..
Geïsoleerde adereindhulzen kleurcode ZF  0557 002 1..	Penstootverbinders geïsoleerd  0558 904 00.
Duo geïsoleerde adereindhulzen kleurcode DIN 46228  0557 002 3..	Stootverbinder geïsoleerd krimpkous  0558 904 101
Kabelschoenen niet-geïsoleerd  0558 801 0..	Vlakstekkers geïsoleerd  0558 905 0..
Stootverbinders niet-geïsoleerd  0558 804 00.	Vlakstekkers mannelijk geïsoleerd  0558 906 0..
Ringkabelschoenen geïsoleerd  0558 901 0..	Vlakstekkers vrouwelijk geîsoleerd  0558 905 ..

Vlakstekkers geïsoleerd nevenaansluiting



0558 906 10.

Draadpennen mannelijk geïsoleerd



0558 907 00.

Draadpennen vrouwelijk geïsoleerd



0558 907 05.

Aftakverbinders



0558 907 10.

Soldeerverbinders krimpkous



0558 911 00.

Adereindhuls assortiment geisoleerd DIN



0557 002 090

Adereindhuls assortiment geisoleerd ZF



0557 002 190

Krimptang voor kabeleindhulze



0703 998 001

Krimptang voor kabelverbinder



0558 10

Kabelschoenen

Adereindhulzen niet-geïsoleerd



- Oppervlakte: Vertind
- Materiaal: Koper

Referentie	Kabelsectie	Lengte	Binnen-Ø	Binnen-Ø invoertrech	Wanddikte huls	
0557 001 008	0,5 mm²	6 mm	1 mm	2,1 mm	0,15 mm	1000
0557 001 010	0,5 mm²	10 mm	1 mm	2,1 mm	0,15 mm	1000
0557 001 012	0,75 mm²	6 mm	1,2 mm	2,3 mm	0,15 mm	1000
0557 001 014	0,75 mm²	10 mm	1,2 mm	2,3 mm	0,15 mm	1000
0557 001 018	1 mm²	6 mm	1,4 mm	2,5 mm	0,15 mm	1000
0557 001 021	1 mm²	10 mm	1,4 mm	2,5 mm	0,15 mm	1000
0557 001 027	1,5 mm²	7 mm	1,7 mm	2,8 mm	0,15 mm	1000
0557 001 029	1,5 mm²	10 mm	1,7 mm	2,8 mm	0,15 mm	1000
0557 001 031	1,5 mm²	15 mm	1,7 mm	2,8 mm	0,15 mm	1000
0557 001 032	1,5 mm²	18 mm	1,7 mm	2,8 mm	0,15 mm	1000
0557 001 034	2,5 mm²	7 mm	2,2 mm	3,4 mm	0,15 mm	1000
0557 001 036	2,5 mm²	10 mm	2,2 mm	3,4 mm	0,15 mm	1000
0557 001 037	2,5 mm²	12 mm	2,2 mm	3,4 mm	0,15 mm	1000
0557 001 039	2,5 mm²	18 mm	2,2 mm	3,4 mm	0,15 mm	1000
0557 001 041	4 mm²	9 mm	2,8 mm	4 mm	0,2 mm	1000
0557 001 043	4 mm²	12 mm	2,8 mm	4 mm	0,2 mm	1000
0557 001 047	6 mm²	10 mm	3,5 mm	4,7 mm	0,2 mm	1000
0557 001 049	6 mm²	15 mm	3,5 mm	4,7 mm	0,2 mm	1000
0557 001 050	6 mm²	18 mm	3,5 mm	4,7 mm	0,2 mm	1000
0557 001 052	10 mm²	12 mm	4,5 mm	5,8 mm	0,2 mm	1000
0557 001 055	10 mm²	18 mm	4,5 mm	5,8 mm	0,2 mm	1000
0557 001 058	16 mm²	12 mm	5,8 mm	7,5 mm	0,2 mm	1000
0557 001 061	16 mm²	18 mm	5,8 mm	7,5 mm	0,2 mm	1000

Geïsoleerde adereindhulzen kleurcode DIN 46228



- Conform kleurserie en afmetingen volgens DIN 46228
- Oppervlakte: Vertind
- Materiaal: Elektrolytisch koper
- Huls materiaal: Polypropyleen (PP)
- Halogeenvrij: Ja
- Max. T° bestendig: +110°C

Referentie	Kabel	Lengt	Binne	Binne invoe	Wand invoe	Hulsle	Wand huls		
0557 002 001	0,5 mm²	11,5 mm	1,1 mm	2,5 mm	0,15 mm	6 mm	0,25 mm	500	
0557 002 002	0,5 mm²	13,5 mm	1,1 mm	2,5 mm	0,15 mm	8 mm	0,25 mm	500	
0557 002 006	0,75 mm²	14 mm	1,3 mm	2,8 mm	0,15 mm	8 mm	0,25 mm	500	
0557 002 007	0,78 mm²	16 mm	1,3 mm	2,8 mm	0,15 mm	10 mm	0,25 mm	500	
0557 002 010	1 mm²	14,5 mm	1,5 mm	3 mm	0,15 mm	8 mm	0,30 mm	500	
0557 002 011	1 mm²	16,5 mm	1,5 mm	3 mm	0,15 mm	10 mm	0,30 mm	500	
0557 002 012	1 mm²	18,5 mm	1,5 mm	3 mm	0,15 mm	12 mm	0,30 mm	500	
0557 002 014	1,5 mm²	14,5 mm	1,8 mm	3,4 mm	0,15 mm	8 mm	0,30 mm	500	
0557 002 015	1,5 mm²	16,5 mm	1,8 mm	3,4 mm	0,15 mm	10 mm	0,30 mm	500	
0557 002 016	1,5 mm²	18,5 mm	1,8 mm	3,4 mm	0,15 mm	12 mm	0,30 mm	500	
0557 002 017	1,5 mm²	24,5 mm	1,8 mm	3,4 mm	0,15 mm	18 mm	0,30 mm	500	
0557 002 018	2,5 mm²	15 mm	2,3 mm	4,2 mm	0,15 mm	8 mm	0,30 mm	500	
0557 002 020	2,5 mm²	19 mm	2,3 mm	4,2 mm	0,15 mm	12 mm	0,30 mm	500	
0557 002 021	2,5 mm²	25 mm	2,3 mm	4,2 mm	0,15 mm	18 mm	0,30 mm	500	
0557 002 022	4 mm²	17,5 mm	2,9 mm	4,8 mm	0,15 mm	10 mm	0,30 mm	500	
0557 002 023	4 mm²	20 mm	2,9 mm	4,8 mm	0,2 mm	12 mm	0,30 mm	500	
0557 002 025	6 mm²	20 mm	3,6 mm	6,2 mm	0,2 mm	12 mm	0,30 mm	100	
0557 002 026	6 mm²	26 mm	3,6 mm	6,2 mm	0,2 mm	18 mm	0,30 mm	100	
0557 002 027	10 mm²	21 mm	4,6 mm	7,5 mm	0,2 mm	12 mm	0,30 mm	100	
0557 002 028	10 mm²	27 mm	4,6 mm	7,5 mm	0,2 mm	18 mm	0,30 mm	100	
0557 002 029	16 mm²	23 mm	6 mm	8,8 mm	0,2 mm	12 mm	0,40 mm	100	
0557 002 030	16 mm²	29 mm	6 mm	8,8 mm	0,2 mm	18 mm	0,40 mm	100	

Kabelschoenen

Geïsoleerde adereindhulzen kleurcode ZF



- Conform kleurserie en afmetingen volgens ZF 46228
- Oppervlakte: Vertind
- Materiaal: Elektrolytisch koper
- Huls materiaal: Polypropyleen (PP)
- Halogeenvrij: Ja
- Max. T° bescherming: +110°C

Referentie	Kabel	Lengte	Binne	Binne invoer	Wand invoer	Hulsle	Wand huls		
0557 002 103	0,25 mm²	6 mm	0,8 mm	2 mm	0,15 mm	6 mm	0,25 mm	500	
0557 002 109	0,5 mm²	13,5 mm	1,1 mm	2,5 mm	0,15 mm	8 mm	0,25 mm	500	
0557 002 112	0,75 mm²	14 mm	1,3 mm	2,8 mm	0,15 mm	8 mm	0,25 mm	500	
0557 002 116	1 mm²	14,5 mm	1,5 mm	3 mm	0,15 mm	8 mm	0,30 mm	500	
0557 002 120	1,5 mm²	14,5 mm	1,8 mm	3,4 mm	0,15 mm	8 mm	0,30 mm	500	
0557 002 131	6 mm²	20 mm	3,6 mm	6,2 mm	0,2 mm	12 mm	0,30 mm	100	
0557 002 133	10 mm²	21 mm	4,6 mm	7,5 mm	0,2 mm	12 mm	0,30 mm	100	
0557 002 135	16 mm²	23 mm	6 mm	8,8 mm	0,2 mm	12 mm	0,40 mm	100	

Duo geïsoleerde adereindhulzen kleurcode DIN 46228



- Conform kleurserie en afmetingen volgens DIN 46228
- Oppervlakte: Vertind
- Materiaal: Koper
- Huls materiaal: Polypropyleen (PP)
- Halogeenvrij: Ja
- Max. T° bescherming: +105°C

Referentie	Kabel	Lengte	Binne	Invoer afmet	Wand invoer	Hulsle	Wand huls		
0557 002 303	0,5 mm²	15 mm	1,5 mm	2,3 x 4,5 mm	0,15 mm	8 mm	0,25 mm	500	
0557 002 305	0,75 mm²	15 mm	1,8 mm	2,6 x 5,1 mm	0,15 mm	8 mm	0,25 mm	500	

← Duo geïsoleerde adereindhulzen kleurcode DIN 46228

Referentie	Kabel	Lengte	Binne	Invoer afmet	Wand invoer	Hulsle	Wand huls		
0557 002 308	1 mm²	15 mm	2,1 mm	3,0 x 5,1 mm	0,15 mm	8 mm	0,3 mm	500	
0557 002 309	1 mm²	17 mm	2,1 mm	3,0 x 5,1 mm	0,15 mm	10 mm	0,3 mm	500	
0557 002 312	1,5 mm²	16 mm	2,3 mm	3,5 x 6,4 mm	0,15 mm	8 mm	0,3 mm	500	
0557 002 313	1,5 mm²	20 mm	2,3 mm	3,5 x 6,4 mm	0,15 mm	12 mm	0,3 mm	500	
0557 002 315	2,5 mm²	18 mm	2,9 mm	4,0 x 7,5 mm	0,2 mm	10 mm	0,3 mm	250	
0557 002 317	4 mm²	23 mm	3,8 mm	4,9 x 8,6 mm	0,2 mm	12 mm	0,3 mm	100	
0557 002 318	6 mm²	25 mm	4,6 mm	5,8 x 9,6 mm	0,2 mm	14 mm	0,4 mm	100	
0557 002 321	10 mm²	26 mm	6,5 mm	7,0 x 12,6 mm	0,2 mm	14 mm	0,4 mm	100	

Kabelschoenen niet-geïsoleerd



- Max. T° bestandig: +125°C
- Materiaal: Koper
- Oppervlakte: Vertind

Referentie	Kabelsect	Flensgat	Kabel-Ø	Asgat	Lengte	Breedte	
0558 801 003	6 mm²	M6	3,5 mm	6,4 mm	9,5 mm	12 mm	100
0558 801 004	6 mm²	M8	3,5 mm	8,4 mm	9,5 mm	15 mm	100
0558 801 009	10 mm²	M6	4,5 mm	6,4 mm	10,5 mm	12 mm	100
0558 801 010	10 mm²	M8	4,5 mm	8,4 mm	10,5 mm	15 mm	100
0558 801 011	10 mm²	M10	4,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	17 mm	100
0558 801 014	16 mm²	M6	5,5 mm	6,4 mm	13 mm	12 mm	100
0558 801 015	16 mm²	M8	5,5 mm	8,4 mm	13 mm	15 mm	100
0558 801 016	16 mm²	M10	5,5 mm	10,5 mm	13 mm	17 mm	100
0558 801 020	25 mm²	M8	7 mm	8,4 mm	15 mm	16 mm	100
0558 801 021	25 mm²	M10	7 mm	10,5 mm	15 mm	18 mm	100
0558 801 025	35 mm²	M8	8,5 mm	8,4 mm	17 mm	17 mm	100
0558 801 026	35 mm²	M10	8,5 mm	10,5 mm	17 mm	19 mm	100

Kabelschoenen

Stootverbinders niet-geïsoleerd



- Opervlakte: Koper
- Materiaal: Vertind

Referentie	Min./max. kabelsectie	Lengte	Hulslengte	Ø	
0558 804 001	0,5 - 1 mm²	14,5 mm	6,5 mm	3,2 mm	100
0558 804 002	1 - 2,5 mm²	14,5 mm	6,5 mm	3,9 mm	100
0558 804 004	2,5 - 4 mm²	14,5 mm	6,5 mm	3,9 mm	100
0558 804 005	4 - 6 mm²	14,5 mm	7 mm	5,6 mm	100
0558 804 007	6 mm²	25 mm	11,5 mm	6,5 mm	100
0558 804 008	10 mm²	30 mm	12,5 mm	7 mm	100
0558 804 009	16 mm²	30 mm	14 mm	8,5 mm	100

Ringkabelschoenen geïsoleerd



- Ringvormig conform DIN 46237
- Met geëxpandeerd polyamide isolatie
- Min./max. temperatuurbestendigheid: -55°C tot +105°C
- Nominale spanning max.: 600V/CA
- Isolatiemateriaal: Polyamide - PA
- Materiaal: Koper
- Oppervlakte: Vertind
- Halogeenvrij: Ja
- Siliconenvrij: Ja

Referentie	Min./m kabelse	Flensga	Kabel-(	Gat-Ø	Lengte	Breedte		
0558 901 009	0,5 - 1 mm²	M4	4,3 mm	4,1 mm	18 mm	8 mm	100	
0558 901 010	0,5 - 1 mm²	M5	5,3 mm	4,1 mm	19 mm	10 mm	100	
0558 901 011	0,5 - 1 mm²	M6	6,5 mm	4,1 mm	21 mm	11 mm	100	
0558 901 016	1,5 - 2,5 mm²	M4	4,3 mm	4,5 mm	18 mm	8 mm	100	

← Ringkabelschoenen geïsoleerd

Referentie	Min./m kabelse	Flensga	Kabel-(	Gat-Ø	Lengte	Breedte		
0558 901 017	1,5 - 2,5 mm²	M5	5,3 mm	4,5 mm	20 mm	10 mm	100	
0558 901 018	1,5 - 2,5 mm²	M6	6,5 mm	4,5 mm	22 mm	11 mm	100	
0558 901 019	1,5 - 2,5 mm²	M8	8,4 mm	4,5 mm	23 mm	14 mm	100	
0558 901 020	1,5 - 2,5 mm²	M10	10,5 mm	4,5 mm	24,9 mm	18 mm	100	
0558 901 022	4 - 6 mm²	M4	4,3 mm	6,5 mm	21 mm	8 mm	50	
0558 901 023	4 - 6 mm²	M5	5,3 mm	6,5 mm	22 mm	10 mm	50	
0558 901 024	4 - 6 mm²	M6	6,5 mm	6,5 mm	23 mm	11 mm	50	
0558 901 025	4 - 6 mm²	M8	8,4 mm	6,5 mm	26 mm	14 mm	50	
0558 901 026	4 - 6 mm²	M10	10,5 mm	6,5 mm	28 mm	18 mm	50	

Vorkkabelschoenen geïsoleerd



- Vorkvormig conform DIN 46237/C
- Met geëxpandeerd polyamide isolatie
- Min./max. temperatuurbestendigheid: -55°C tot +105°C
- Nominale spanning max.: 600V/CA
- Isolatiemateriaal: Polyamide - PA
- Materiaal: Koper
- Oppervlakte: Vertind
- Halogeenvrij: Ja
- Siliconenvrij: Ja

Referentie	Kabels	Flensga	Kabel-(	Gat-Ø	Lengte	Breedte		
0558 902 008	0,5 - 1 mm²	M4	4,3 mm	4,1 mm	18 mm	8 mm	100	
0558 902 009	0,5 - 1 mm²	M5	5,3 mm	4,1 mm	19 mm	10 mm	100	
0558 902 014	1,5 - 2,5 mm²	M4	4,3 mm	4,5 mm	18 mm	8 mm	100	
0558 902 015	1,5 - 2,5 mm²	M5	5,3 mm	4,5 mm	20 mm	10 mm	100	
0558 902 016	1,5 - 2,5 mm²	M6	6,5 mm	4,5 mm	22 mm	11 mm	100	
0558 902 020	4 - 6 mm²	M4	4,3 mm	6,5 mm	21 mm	8 mm	50	
0558 902 022	4 - 6 mm²	M6	6,5 mm	6,5 mm	23 mm	11 mm	50	

Kabelschoenen

Draadstiften geïsoleerd



- Penvormig conform DIN 46231
- Met geëxpandeerd polyamide isolatie
- Min./max. temperatuurbestendigheid: -55°C tot +105°C
- Nominale spanning max.: 600 V/CA
- Isolatiemateriaal: Polyamide - PA
- Materiaal: Koper
- Oppervlakte: Vertind
- Halogeenvrij: Ja
- Siliconenvrij: Ja

Referentie	Kabelsec	Kabel-Ø	Breedte	Lengte	Stiftleng	
0558 903 003	0,5 - 1 mm²	4,1 mm	1,9 mm	23,5 mm	10,5 mm	100
0558 903 006	1,5 - 2,5 mm²	4,5 mm	1,9 mm	24 mm	10,5 mm	100
0558 903 010	4 - 6 mm²	6,5 mm	2,7 mm	30,5 mm	15,5 mm	50

Penstootverbinders geïsoleerd



- Met geëxpandeerd PVC-isolatie
- Min./max. temperatuurbestendigheid: -10°C tot +75°C
- Nominale spanning max.: 600V/CA
- Isolatiemateriaal: PVC
- Materiaal: Cu-ETP (electrolytkoper conform DIN EN 13599)
- Oppervlakte: Vertind
- Halogeenvrij: Nee
- Siliconenvrij: Nee

Referentie	Min./max. kabelsectie	Gat-Ø	Kabel-Ø	Lengte	
0558 904 001	0,5 - 1 mm²	1,6 mm	4,1 mm	26 mm	100
0558 904 002	1,5 - 2,5 mm²	2,3 mm	4,5 mm	26 mm	100
0558 904 003	4 - 6 mm²	3,6 mm	6,5 mm	26 mm	50

Stootverbinder geïsoleerd krimpkous



- Dubbellaagsisolatie met intern thermopast-kleefmiddel
- Na krimping wordt een waterdichte verbinding gecreëerd
- Krimptemperatuur: 100°C
- Dïelektrische sterkte: 30 kV/mm
- Materiaal: Cu-ETP (electrolytkoper conform DIN EN 13600)
- Oppervlakte: Vertind

Referentie	Min./max. kabelsectie	Gat-Ø	Kabel-Ø	Lengte	
0558 904 101	1,5 - 2,5 mm²	1,85 mm	5,2 mm	45 mm	100

Vlakstekkers geïsoleerd



- Conform DIN 46245
- Met geëxpandeerd PVC-isolatie
- Min./max. temperatuurbestendigheid: -10°C tot +75°C
- Nominale spanning max.: 600V/CA
- Isolatiemateriaal: PVC
- Materiaal: Koper
- Oppervlakte: Vertind
- Halogeenvrij: Nee
- Siliconenvrij: Nee

Referentie	Min./ma kabelsec	Afmetin platte stekker	Lengte	Insteekle	Ø	
0558 905 004	0,5 - 1,5 mm²	2,8 x 0,8 mm	18,8 mm	6,4 mm	3,5 mm	100
0558 905 005	0,5 - 1,5 mm²	4,8 x 0,5 mm	19,2 mm	6,4 mm	3,5 mm	100
0558 905 007	0,5 - 1,5 mm²	6,3 x 0,8 mm	21 mm	7,8 mm	3,5 mm	100
0558 905 010	1,5 - 2,5 mm²	2,8 x 0,8 mm	18,8 mm	6,4 mm	4,3 mm	100
0558 905 012	1,5 - 2,5 mm²	4,8 x 0,8 mm	19,5 mm	6,4 mm	4,3 mm	100

Kabelschoenen

← Vlakstekkers geïsoleerd

Referentie	Min./ma kabelsec	Afmeting platte stekker	Lengte	Insteekle	Ø	
0558 905 013	1,5 - 2,5 mm²	6,3 x 0,8 mm	21 mm	7,8 mm	4,3 mm	100
0558 905 015	4 - 6 mm²	6,3 x 0,8 mm	23,8 mm	7,8 mm	6,2 mm	100

Vlakstekkers mannelijk geïsoleerd



- Met geëxpandeerd PVC-isolatie
- Min./max. temeperatuurbestendigheid: -10°C à +75°C
- Nominale spanning max.: 600V/CA
- Isolatiemateriaal: PVC
- Materiaal: Koper
- Oppervlakte: Vertind
- Halogeenvrij: Nee
- Siliconenvrij: Nee

Referentie	Min./ma kabelsec	Afmeting platte stekker	Lengte	Insteekle	Ø	
0558 906 002	0,5 - 1,5 mm²	2,8 x 0,8 mm	22,2 mm	7,3 mm	3,5 mm	100
0558 906 005	0,5 - 1,5 mm²	6,3 x 0,8 mm	21,5 mm	8 mm	3,5 mm	100
0558 906 010	1,5 - 2,5 mm²	6,3 x 0,8 mm	21,3 mm	8 mm	6,2 mm	100

Vlakstekkers vrouwelijk geïsoleerd



- halogeenvrij polycarbonaat isolatie.
- Temperatuurbestendig van -150 tot +125°C.

Referentie	Lengte	Breed	Ø	Min./r draad		
0558 905 101	21,5	6,8	2,7	0,5 - 1,5 mm²	Rood	100
0558 905 102	21,8	6,8	3,2	1,5 - 2,5 mm²	Blauw	100

Vlakstekkers geïsoleerd nevenaansluiting



- Vlaksteekhulzen met aftakking
- Met geëxpandeerd PVC-isolatie
- Min./max. temperatuurbestendigheid: -10°C tot +75°C
- Nominale spanning max.: 600 V/CA
- Isolatiemateriaal: PVC
- Materiaal: Koper
- Oppervlakte: Vertind
- Halogeenvrij: Nee
- Siliconenvrij: Nee

Referentie	Min./m kabelse	Afmeti platte stekker	Lengte	Insteek	Insteek 2	Ø	
0558 906 101	0,5 - 1,5 mm²	6,3 x 0,8 mm	21,2 mm	7,8 mm	7,8 mm	3,5 mm	100
0558 906 102	1,5 - 2,5 mm²	6,3 x 0,8 mm	21,2 mm	7,8 mm	7,8 mm	4,3 mm	100

Draadpennen mannelijk geïsoleerd



- Rondstekkers
- Met geëxpandeerd PVC-isolatie
- Min./max. temperatuurbestendigheid: -10°C tot +75°C
- Nominale spanning max.: 600V/CA
- Isolatiemateriaal: PVC
- Materiaal: Koper
- Oppervlakte: Vertind
- Halogeenvrij: Nee
- Siliconenvrij: Nee

Referentie	Kabelsectie	Lengte	Kabel-Ø	Breedte	
0558 907 001	0,5 - 1,5 mm²	21 mm	3,8 mm	4 mm	100
0558 907 003	1,5 - 2,5 mm²	21 mm	4,3 mm	5 mm	100

Kabelschoenen

Draadpennen vrouwelijk geïsoleerd



- Volledig geïsoleerde rondsteekhulzen
- Met geëxpandeerd PVC-isolatie
- Min./max. temperatuurbestendigheid: -10°C tot +75°C
- Nominale spanning max.: 600V/CA
- Isolatiemateriaal: PVC
- Materiaal: Koper
- Oppervlakte: Vertind
- Halogeenvrij: Nee
- Siliconenvrij: Nee

Referentie	Kabelsectie	Lengte	Huls-Ø	Kabel-Ø	
0558 907 051	0,5 - 1,5 mm²	23 mm	4 mm	3,8 mm	100
0558 907 053	1,5 - 2,5 mm²	23,5 mm	5 mm	4,3 mm	100

Aftakverbinders

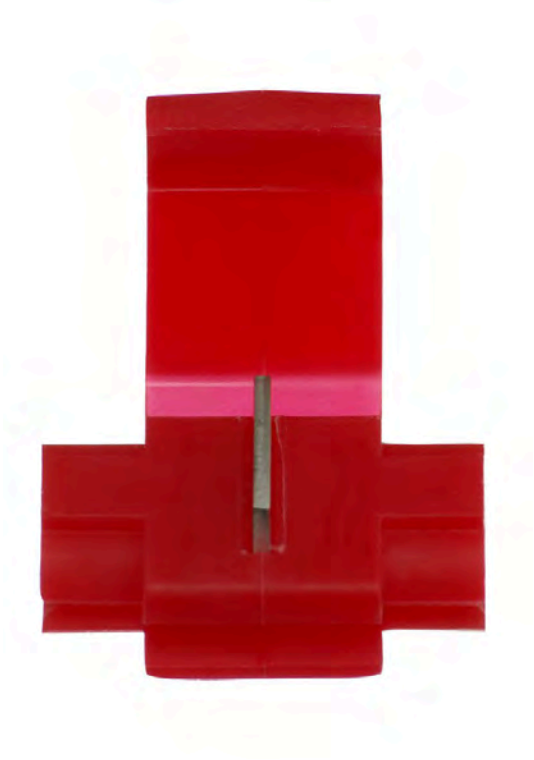

- Voor kabelverbindingen zonder gereedschap, overal
- Aansluiten van kabels door middel van stalen plaatmes dat geen kortsluitingen veroorzaakt
- Materiaal: Koper
- Oppervlakte: Vertind
- Isolatiemateriaal: Polypropyleen - PP
- Min./max. temperatuurbestendigheid: -30°C tot 90°C

Referentie	Kabelsectie	Lengte	Breedte	
0558 907 101	0,5 - 1,5 mm²	20 mm	26,5 mm	100
0558 907 102	1,5 - 2,5 mm²	20 mm	26,5 mm	100

Kabelschoenen

Soldeerverbinders krimpkous



- Dubbellaagsisolatie met intern thermoplast-kleefmiddel
- Na krimping wordt een waterdichte verbinding gecreëerd
- Krimptemperatuur: 130°C
- Min./max.: temperatuurbestendigheid: -55°C tot +125°C
- Gemakkelijke visuele controle van verbinding door doorzichtige krimpkous

Referentie	Kabelse	Lengte	Kabel-Ø		
0558 911 001	0,1 - 0,5 mm²	25 mm	1,7 mm	Wit	100
0558 911 002	0,5 - 1,5 mm²	41 mm	2,7 mm	Rood	100
0558 911 003	1,5 - 2,5 mm²	41 mm	4,5 mm	Blauw	50
0558 911 004	4 - 6 mm²	41 mm	6,0 mm	Geel	25

Adereindhuls assortiment geisoleerd DIN



- Het glijdeksel biedt snel toegang en voorkomt dat inhoud zich vermengt
- Voorzien van geïsoleerde kabelzindhulzen DIN 46228-4
- Conform Kleurserie III (DIN)

Referentie	Inhoud	Doos-Ø	Hoogte
0557 002 090	- 50x 0,5mm² - 100x 0,75 mm² - 100x 1,0 mm² - 100x 1,5 mm² - 50x 2,5 mm²	92 mm	43 mm

Adereindhuls assortiment geisoleerd ZF



- Het glijdeksel biedt snel toegang en voorkomt dat inhoud zich vermengt
- Voorzien van geïsoleerde kabeleindhulzen DIN 46228-4
- Conform Kleurserie II (ZF)

Referentie	Inhoud	Doos-Ø	Hoogte
0557 002 190	- 50x 0,5mm² - 100x 0,75 mm² - 100x 1,0 mm² - 100x 1,5 mm² - 50x 2,5 mm²	92 mm	43 mm

Krimptang voor kabeleindhulze



Krimptang voor geïsoleerde of niet-geïsoleerde kabeleindhulzen van 0,5 tot 16 mm²

- Omschrijving:
  - Voor kabeleindhulzen van 0,5 à 16 mm² conform DIN 46228
  - Voor het vervaardigen van soldeervrije elektrische aansluitingen
  - Krimptang voor een betrouwbare verbinding tussen huls en connector
  - Gemaakt van gesmeed gereedschapsstaal
  - Zijdelingse inbrenging 8 krimppunten



Referentie	Lengte	Gewicht	
0703 998 001	190 mm	250 g	1

Kabelschoenen

Krimptang voor kabelverbinder



GSB

- Voor het knippen van kabels, het afstrippen van draden van 0,75-1-1,5-2,5-4-6mm².
- Voor het krimpen van geïsoleerde en niet-geïsoleerde kabelschoenen van 1,5-2-6mm².
- Met gaten voor het knippen van Cu- of Ms-schroefdraadstangen M 2,6-3,0-3,5-4,0-5,0.

Referentie	
0558 10	1

Kabelwartels, PA  0551 001 00.	Verhuisfitting E27  0551 502 100
Afdichtstoppen, PA  0551 002 00.	Wago micro connector  0556 243 20.
Doorvoertules  0551 002 50.	Wago clips connector  0556 221 4..
Kabeldoorvoerrubbers  0561 66. .	Wago compact connector  0556 273 20.
Aftakverbinder  0555 5..	Lasklem kompakt  0556 211 20.
Steekzekeringhouder  0555 972	Universele lasklem  0556 211 21.
Lusterklemmen  0556 .	Krimpkous  0771 001 0..

Krimpkous met vochtwerende lijm



0771 001 1..

Connectors & beveiliging

Kabelwartels, PA



- EN 60423 / EN 62444
- Metrisch conform DIN 60423/EN 62444
- Zelfdovend, klasse V2.
- Met extra afdichting vanaf M32
- Min./max. T° bestendigheid: -20°C tot +90°C
- Beschermingklasse: IP68
- Materiaal: Polyamide - PA 6.6
- Afdichting: Neopreen
- Kleur: Lichtgrijs - RAL 7035
- Halogeenvrij: Ja
- Siliconenvrij: Ja

Referentie	Aansluiting	Min./max. kabel-Ø	Draadlengte	Asgat	SW	
0551 001 001	M12 x 1,5	3,5-7 mm	8 mm	12,2 mm	15 mm	10
0551 001 002	M16 x 1,5	5-10 mm	8 mm	16,2 mm	19 mm	10
0551 001 003	M20 x 1,5	7-13 mm	9 mm	20,5 mm	25 mm	10
0551 001 004	M25 x 1,5	10-17 mm	10 mm	25,4 mm	30 mm	10
0551 001 005	M32 x 1,5	13-21 mm	10 mm	32,5 mm	36 mm	10
0551 001 006	M40 x 1,5	19-28 mm	10 mm	40,5 mm	46 mm	5
0551 001 007	M50 x 1,5	27-35 mm	12 mm	50,5 mm	55 mm	5
0551 001 008	M63 x 1,5	34-45 mm	12 mm	64 mm	66 mm	5

Afdichtstoppen, PA



De afsluitstoppen (blinde stoppen) zijn gemaakt van glasvezel versterkte polyamide en hebben een metrische draad. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt als dop voor gaten in de schakelkast die op dat moment niet nodig zijn.

- EN 60423
- Zelfdovend, klasse HB
- Min./max. T° bestendigheid: -20°C tot +90°C
- Beschermingsklasse: IP54
- Materiaal: Polyamide - PA 6.6
- Kleur: Lichtgrijs - RAL 7035
- Halogeenvrij: Ja
- Siliconenvrij: Ja

Referentie	Aansluitingsschroef	Kop-Ø	Draadlengte	
0551 002 001	M12 x 1,5	15 mm	6 mm	100
0551 002 002	M16 x 1,5	20 mm	6 mm	100
0551 002 003	M20 x 1,5	25 mm	7 mm	100
0551 002 004	M30 x 1,5	30 mm	7 mm	100
0551 002 005	M32 x 1,5	37 mm	9 mm	50
0551 002 006	M40 x 1,5	47 mm	9 mm	30
0551 002 007	M50 x 1,5	58 mm	10 mm	20
0551 002 008	M63 x 1,5	72 mm	12 mm	10

Connectors & beveiliging

Doorvoertules



- De tules zijn geschikt voor verschillende soorten kabels en leidingen en zijn bestand tegen stof en water
- Met membraan voor penetratie, ideaal voor inbouw achteraf
- Voor materiaaldikten van 0,5 tot 4 mm
- Min./max. T° bescherming: -40°C tot +110°C
- Beschermingsklasse: IP67
- Materiaal: EPDM
- UV-bescherming: Ja
- Kleur: Grijs - RAL 7001

Referentie	Buiten-Ø	Min./max. kabel-Ø	Asgat	Min./max. wanddikte	Hoogte	
0551 002 501	20 mm	4-7 mm	12,5 mm	0,5-2 mm	5,6 mm	50
0551 002 502	21 mm	5-9 mm	16,5 mm	1-4 mm	11 mm	50
0551 002 503	25,5 mm	8-13 mm	20,5 mm	1-4 mm	13,4 mm	50
0551 002 504	30,5 mm	11-17 mm	25,5 mm	1-4 mm	15,3 mm	50
0551 002 505	38,5 mm	15-20 mm	32,5 mm	1-4 mm	18,6 mm	25

Kabeldoorvoerrubbers

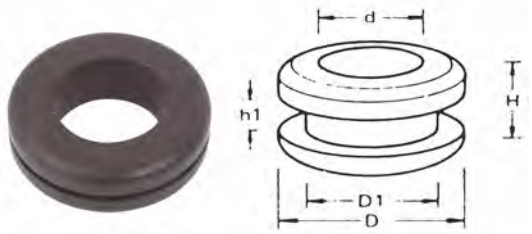

NBZ

- Kabeldoorvoerrubbers met pvc om draden te beschermen tegen scherpe randen.
- Bestand tegen weersomstandigheden, veroudering, ozon, olie, benzine en spattende oplossmiddelen.

Referentie	d	H	D1	D	h1	
0561 663 4	4	6	6	9	1	100
0561 664 6	6	8	10	13	2	100
0561 664 8	9	6	11	16	1	100
0561 665 0	10	11	12	18	1	100
0561 665 2	12	10	20	24	4	100
0561 666 2	13	9	21	26	2	100
0561 666 3	16	11	24	30	3	100
0561 666 5	21	11	31	38	1,5	100

Aftakverbinder



NBH

- Voor kabelverbindingen overal zonder gereeddschap.
- Aansluiten van kabels door middel van stalen plaatmes die geen kortsluitingen veroorzaakt.

Referentie	Ø kabel		
0555 557	0,5 - 1,5	50	
0555 564	1,0 - 2,5	50	

Steekzekeringhouder



NBH

Referentie	Voor zekering	Ø kabel	
0555 972	max. 20 A	0,75 - 2,0	25

Lusterklemmen

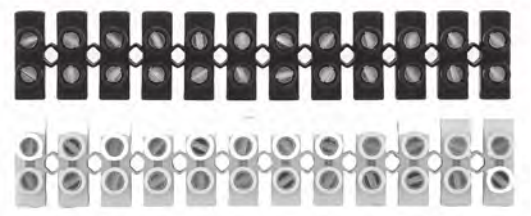

- Polypropyleen isolatie.
- Halogeen- en siliconenvrij
- Maximale spanning 450V.
- Maximum kamertemperatuur volgens EN 60998: T80.
- Vlamvertragend en zelfdovend.
- Verkrijgbaar in wit en zwart.

Referentie	Polen	Max. stroom	Nominale Ø	oppervlak doorsnec		
0556 1	12	32 A	2,5	1,0 - 4,0	NBF	10
0556 2	12	41 A	4,0	1,5 - 6,0	NBF	10
0556 3	12	57 A	6,0	2,5 - 10	NBF	10
0556 4	12	76 A	16	6,0 - 16	NBF	10
0556 11	12	32 A	2,5	1,0 - 4,0	ZAB	10
0556 21	12	41 A	4,0	1,5 - 6,0	ZAB	10
0556 31	12	57 A	6,0	2,5 - 10	ZAB	10
0556 41	12	76 A	16	6,0 - 16	ZAB	10

Connectors & beveiliging

Verhuisfitting E27



- Voor lampen met E27-voet
- Met een driegatsring voor het ophangen
- Met 2-polige schroefklem

Referentie	Nominale spanning	Kabel lengte	
0551 502 100	230V	15 cm	10

Wago micro connector



NBH

- Voor een snelle verbinding van draden.
- Eenvoudig vastmaken van draden zonder gereedschap door ze in de connector te duwen.
- Alleen geschikt voor stugge aders.
- Voor Ø 0,5 tot 2,5 mm².
- Maximale spanning: 150V.
- Ontmantelde lengte van max 6 mm.

Referentie	Polen	Max. stroom	oppervlakte doorsnede	
0556 243 204	4	6A	0,28 - 0,5	100
0556 243 208	8	6A	0,28 - 0,5	50

Wago clips connector



NBH

- Voor een snel en betrouwbare verbinding van elektriciteitsdraden
- Bespaart 40% ruimte in vergelijking met zijn succesvolle voorganger
- Eenvoudig vastmaken van de draden zonder gereedschap door middel van de oranje hendels
- Mogelijk om verschillende types en diameters in één connector aan te sluiten
- Maximale spanning: 400V
- Aansluiting van 0,14 tot 4 mm² fijnaderig
- Aansluiting van 0,2 tot 4 mm² een- en meeraderig
- Ontmantelde lengte van max 11 mm.
- Toepassingen: aansluiting van elektrische jaloezieën, deur- en poort- bedieningen, parlofonie, luidsprekers, verlichting,...



Referentie	Polen	Max. stroom	Breedte	Diepte	Hoogte	
0556 221 412	2	32A	13,1	18,6	8,3	100
0556 221 413	3	32A	18,7	18,6	8,3	50
0556 221 415	5	32A	29,9	18,6	8,3	25

Connectors & beveiliging

Wago compact connector



NBH

- Voor een snel en betrouwbare verbinding van draden met ruimtebesparing.
- Eenvoudig vastmaken van draden zonder gereedschap door ze in de connector te duwen.
- Lichaam van de connector is transparant voor een betere zichtcontrole.
- Alleen geschikt voor stugge aders.
- Voor Ø 0,5 tot 2,5 mm².
- Maximale spanning: 450V.
- Ontmantelde lengte van max 11 mm.

Referentie	Polen	Max. stroom	oppervlakte doorsnede	
0556 273 202	2	24A	0,5 - 2,5	100
0556 273 203	3	24A	0,5 - 2,5	100
0556 273 205	5	24A	0,5 - 2,5	100
0556 273 208	8	24A	0,5 - 2,5	100

Lasklem kompakt



Bijzonder ruimtebesparend voor elektrische installaties. De correcte striplengte kan gemakkelijk worden gecontroleerd dankzij een geïntegreerde stop op iedere klem in deze innovatieve serie. Trechtervormige ingangen vergemakkelijken het inbrengen. Eenvoudig, snelle en veilige aansluiting van enkeldraadse koperen geleiders. De dubbele-veldtechniek maakt het mogelijk om eenvoudig en veilig enkeldraadse geleiders zonder gereedschap of hendels in te voeren. De behuizing is gemaakt van zeer polycarbonaat en de veer is gemaakt van roestvrij staal.

- Ontvlambaarheid: zelfdovend conform UL 94V-2
- Testsleuf aan de achterzijde
- Comfortabele bekabeling door kleinst mogelijke constructie
- Nominale spanning: 24A
- Nominale spanning: 450V
- Max. T°: 110°C
- Materiaal: polycarbonaat

Referentie	Polen	Min./r kabels	Afstrip	Afmet		
0556 211 202	2	0,5 - 2,5 mm²	11 mm	10x16 mm	Wit	100

← Lasklem kompakt

Referentie	Polen	Min./r kabels	Afstrip	Afmet		
0556 211 203	3	0,5 - 2,5 mm²	11 mm	14x16 mm	Oranje	100
0556 211 204	4	0,5 - 2,5 mm²	11 mm	18x16 mm	Rood	100
0556 211 205	5	0,5 - 2,5 mm²	11 mm	22x16 mm	Geel	100
0556 211 208	8	0,5 - 2,5 mm²	11 mm	18x16 mm	Zwart	50

Universele lasklem



De hefboomklemmen kunnen universeel worden gebruikt voor fijndraads, enkeldraads en meerdraads geleiders met een gemiddelde van 0,2 tot 4 mm². Trechtervormig ingangen vergemakkelijken het inbrengen.

- Ontvlambaarheid: zelfdovend conform UL 94V-2
- Testsleuf aan de achterzijde
- Comfortabele bekabeling door kleinst mogelijke constructie
- Nominale stroom: 32A
- Nominale spanning: 440V
- Max. T°: 85°C
- Materiaal: polycarbonaar
- Voordelen:
  - Bespaart tijd en geld, directe plaatsing van enkeldraadse geleiders
  - Kan zonder gereedschap worden verwerkt, geen adereindhulzen nodig
  - Permanent veilige, trillingsvrije verbinding
  - Elke geleider heeft een onafhankelijke klem
  - Veilige en duidelijke montage en controle met transparante behuizing
  - Schadervrije geleiderklemming van 0,2 tot 4 mm²
  - Constante klemming van de geleider onafhankelijk van de geleider
  - Geschikt voor alle soorten geleirders: fijn draad, flexibel en stijf enkeldraads

Referentie	Polen	Min./max kabelsectie	Afstriplengt	Afmetingen	Kleur	
0556 211 212	2	0,2 - 4 mm²	11 mm	13x18,6x9,6 mm	Transp.	100
0556 211 213	3	0,2 - 4 mm²	11 mm	18,7x18,6x9 mm	Transp.	100
0556 211 215	5	0,2 - 4 mm²	11 mm	29,9x18,6x9 mm	Transp.	50

Connectors & beveiliging

Krimpkous



Voor het isoleren, mechanisch beschermen, markeren, groeperen en beschermen tegen roest van kabels.

- Omschrijving:
  - De diameter van de krimpkous moet altijd gekozen worden zodat de diameter na krimping lichtjes kleiner is dan de diameter van de kabel
  - Praktische dispenserdoos
- Kenmerken:
  - Moet verkrimpt worden met een heteluchtpistool
  - Materiaal: Polyolefine
  - Kleur: zwart
  - Brandgedrag: zelfdovend
  - Krimpwaarde: 2:1
  - Lengte verkrimping: max 6% (ASTM-D 2671)
  - Krimptemperatuur: +70°C
  - Gebruikstemperatuur: -55°C à +125°C
  - Opslagtemperatuur: max +50°C
  - Grote flexibiliteit



Referentie	Lengte	Binnen-Ø voor inkrimping	Binnen-Ø na inkrimping	Dikte na inkrimping	
0771 001 003	10 m	2,4 mm	1,2 mm	0,44 mm	1
0771 001 004	10 m	3,2 mm	1,6 mm	0,44 mm	1
0771 001 005	10 m	4,8 mm	2,4 mm	0,51 mm	1
0771 001 006	5 m	6,4 mm	3,2 mm	0,56 mm	1
0771 001 007	5 m	9,5 mm	4,8 mm	0,56 mm	1
0771 001 008	5 m	12,7 mm	6,4 mm	0,65 mm	1
0771 001 010	5 m	19,0 mm	9,5 mm	0,8 mm	1
0771 001 011	5 m	25,4 mm	12,7 mm	0,9 mm	1

Krimpkous met vochtwerende lijm



Voor het isoleren, mechanisch beschermen, markeren, groeperen en beschermen tegen roest van kabels.

- Omschrijving:
  - De diameter van de krimpkous moet altijd gekozen worden zodat de diameter na krimping lichtjes kleiner is dan de diameter van de kabel
  - Praktische dispenserdoos
- Kenmerken:
  - Moet verkrimpt worden met een heteluchtpistool
  - Materiaal: Polyolefine
  - Kleur: zwart
  - Brandgedrag: zelfdovend
  - Krimpwaarde: 2:1
  - Lengte verkrimping: max 6% (ASTM-D 2671)
  - Krimptemperatuur: +70°C
  - Gebruikstemperatuur: -55°C à +125°C
  - Opslagtemperatuur: max +50°C
  - Grote flexibiliteit



Referentie	Lengte	Binnen-Ø voor inkrimping	Binnen-Ø na inkrimping	Dikte na inkrimping	
0771 001 105	5 m	3,0 mm	1,0 mm	1,0 mm	1
0771 001 107	4 m	6,0 mm	2,0 mm	1,0 mm	1
0771 001 110	3 m	12,0 mm	4,0 mm	1,6 mm	1

Isolatietape PVC 15 mm  0985 600 0..	Afplakband 80°C  0985 720 0..
Isolatietape PVC breed  0985 610 ...	Fijne afplakband 100°C  0985 725 0..
Zelfvulkaniserende tape  0985 630 019	Spiegel tape  0985 810 0..
Reparatie siliconeband  0985 630 00.	Dubbelzijdige plakband  0985 800 0..
Plakband textielstructuur Panzer  0985 710 050	Polyvalente plakband met aluminiumverstuiving  0985 830 ...
Plakband textielstructuur Premium  0985 705 ...	Alu fixband  0985 835 ...
Plakband textielstructuur Basic  0985 700 0..	Beschermende, gladde PVC tape  0985 740 ...

Beschermende PVC tape met structuur



0985 745 ...

Plakband afrolapparaat



0985 890 051

Isolatieplakband in PVC



0985 760 025

Verpakkingsfolie



0992 351 ...

Reca DIDA FG



0985 760 026 - NCQ

Handgreep voor verpakkingsfolie 100 mm



0992 351 023

Isolatieplakband in papier



0985 760 040

Verpakkingsfolie 500 mm handwikkelaar



0992 351 024

Reca DIDA M



0985 761 025 - NCQ

Zelfklevende luchtkanaalfolie



0859 602 ...

Nageldichtband



0985 761 060 - NCQ

Tesa dozenplakband



0985 890 050

Plakband

Isolatietape PVC 15 mm

- Soepele PVC tape voor verschillende toepassingen: isolatie, elektrische installaties, herstelling van beschadigde kabels, samenbinden van kabels, markeren van draden, markeren van warm en koud waterbuizen (blauw en rood).
- Moeilijk ontvlambaar, UE 2000/53 normen: zonder lood, chroom, kwik en cadmium.
- Beschermen tegen stof, hitte, UV-stralen, oplosmiddelen en vocht tijdens stockage.
- Technische waarden:
  Hittebestendig: van 0°C tot +90°C.
  Bestendig tegen tractie: 30 N/cm.
  Kleefkracht op staal: 1,8 N/cm.
  Breukrek: 170%.

Diëlektrische laag: 40 KV/mm.
Bewaartijd: 24 maanden droog bewaren bij +10°C tot +25°C.



NCD



Referentie	Breedte	Dikte	Lengte	
0985 600 010	15	0,15	10 m	10
0985 600 020	15	0,15	10 m	10
0985 600 030	15	0,15	10 m	10
0985 600 040	15	0,15	10 m	10
0985 600 050	15	0,15	10 m	10
0985 600 060	15	0,15	10 m	10
0985 600 070	15	0,15	10 m	10
0985 600 080	15	0,15	10 m	10
0985 600 090	15	0,15	10 m	10

Isolatietape PVC breed

- Soepele PVC tape voor verschillende toepassingen: isolatie, elektrische installaties, herstelling van beschadigde kabels, samenbinden van kabels, markeren van draden, markeren van warm en koude waterbuizen (blauw en rood).
- Moeilijk ontvlambaar en bestendig tegen verdunde oplosmiddelen.
- Beschermen tegen stof, hitte, UV-stralen, oplosmiddelen en vocht tijdens stockage.
- Technische waarden:
  Hittebestendig: van 0°C tot +80°C.
  Bestendig tegen tractie: 30,2 N/cm.
  Kleefkracht op staal: 1,3 N/cm.
- Breukrek: 200 %.
  Diëlektrische weerstand: 40 KV/mm.
- Bewaartijd: 12 maanden droog bewaren bij +10°C tot +25°C.



NCE

Referentie	Breedte	Dikte	Lengte	
0985 610 119	19	0,20	10 m	10
0985 610 130	30	0,20	10 m	5
0985 610 150	50	0,20	20 m	4
0985 610 030	30	0,20	20 m	5
0985 610 050	50	0,20	20 m	4
0985 610 250	50	0,20	20 m	4

Zelfvulkaniserende tape

- Vulkaniserende tape die na het aanbrengen een homogene massa vormt en dit zonder temperatuurs- of drukverhoging.
- Goede temperatuur- en vochtbestendigheid.
- Grote bestendigheid tegen vocht, olie, verdunde logen en zuren.
- Het product moet beschermd worden tegen stof, warmte, vocht, directe zonnestraling en dampen van oplosmiddelen tijdens stockage.
- Technische gegevens en waarden:
  Hittebestendig : van -40 tot +90°C.
  Bestendig tegen tractie : 2 Mpa.

Breukrek : tot 900%.
Bewaartijd :minstens 5 jaar droog bewaren bij +10°C tot +30°C.



NCK

Referentie	Breedte	Dikte	Lengte	
0985 630 019	19	0,5	10	1

Plakband

Reparatie siliconeband



NCJ

- Zelfvulkaniserende siliconentape voor onmiddelijke reparatie, afdichting en isolatie
- Voordelen:
  - Zeer eenvoudig en snel aan te brengen
  - Werkt ook op vochtige of olieachtige ondergronden en onder water
  - Te gebruiken op beide zijden
  - Kan worden verwijderd zonder resten achter te laten
  - Waterafstotend en luchtdicht binnen enkele seconden
  - Hoge UV-bestendigheid
  - Zeer veelzijdig
- Opmerkingen:
  - Niet voorhergebruik geschikt
  - Het is niet aan te bevelen na afdichting de positie te veranderen
  - Voor lekken onder druk of onderwatertoepassingen, moet de band worden uitgerekt tot het maximum
  - Temperatuurbestendig: -50°C tot 260°C
- Toepassingen:
  - Loodgieterij, HVAC, constructie, elektrische installatie, automobielsector, land- en tuinbouw, scheepvaart,...
  - Reparatie en afidchting van pijpwerk en slangen tot 8 bar druk (bv: waterleidingen, warmteleidingen, koelleidingen, fittingen, radiatorslangen,...)
  - Voor isolatie en afdichting

Referentie	Breedte	Dikte	Lengte		
0985 630 001	25,4 mm	0,5 mm	3 m	Zwart	1

Plakband textielstructuur Panzer



NCH

- Kleefband op basis van sterk hechtend rubber, waterdicht en bestendig tegen oliën.
  Kan zowel binnen als buiten gebruikt worden. Ook geschikt voor ruwe oppervlaktes zoals beton, ondervloer, steen,…
  Afplakken van beton en steen, reparaties van folies en dekzeil, binden,…
- Zeer goed hechtvermogen
- Zeer goede weersbestendigheid
- Eenvoudig en snel met de hand af te scheuren
- Tape op droge en schone oppervlakken verwerken
- Technische gegevens:
  Hittebestendig: van -15°C tot +50°C
  Bestendig tegen tractie: 125 N/cm
  Kleefkracht op staal: 16,5 N/25 mm
  Breukrek: 12%
  Bewaartijd: 12 maanden bij kamertemperatuur

Referentie			Lengte		
0985 710 050	50,00	0,320	50 m	4	

Plakband

Plakband textielstructuur Premium



NCH

- Kleefband op basis van sterk hechtend rubber,
  waterdicht en bestendig tegen oliën
  Kan zowel binnen als buiten gebruikt worden
  Ook geschikt voor ruwe oppervlaktes zoals beton,
  ondervloer, steen,…
  Afplakken van beton en steen, reparaties van folies
  en dekzeil, binden,…
- Zeer goed hechtvermogen
- Waterdicht
- Verregaand resistent tegen olie
- Soepel en goed te verwerken
- Eenvoudig en snel met de hand af te scheuren
- Tape op droge en schone oppervlakken verwerken.
- Technische gegevens:
- Hittebestendig: van -10°C tot +70°C
- Bestendig tegen tractie: 42 N/cm
- Kleefkracht op staal: 28 N/25 mm
- Breukrek: 25%
- Bewaartijd: 12 maanden bij kamertemperatuur

Referentie	Breedte	Dikte	Lengte	
0985 705 050	50	0,225	50 m	6
0985 705 150	50	0,225	50 m	6
0985 705 250	50	0,225	50 m	6

Plakband textielstructuur Basic



NCH

- Kleefband op basis van sterk hechtend rubber
  Kan zowel binnen als buiten gebruikt worden
  Ook geschikt voor ruwe oppervlaktes zoals beton, ondervloer, steen,…
  Afplakken van beton en steen, reparaties van folies en dekzeil, binden,…
- Goed hechtvermogen
- Soepel en goed te verwerken
- Eenvoudig en snel met de hand af te scheuren
- Tape op droge en schone oppervlakken verwerken.
- Technische gegevens:
  Hittebestendig: van -10°C tot +70°C
  Bestendig tegen tractie: 42 N/cm
  Kleefkracht op staal: 23 N/25 mm
  Breukrek: 40%
  Bewaartijd: 12 maanden bij kamertemperatuur

Referentie	Breedte	Dikte	Lengte	
0985 700 038	38	0,175	50 m	8
0985 700 050	50	0,175	50 m	6

Plakband

Afplakband 80°C



NCF

- Universele papierkleefband voor binnen
- Zeer goede hechting op gladde en gelakte oppervlakken
- Bestand tegen oplosmiddelen, chemicaliën en lakken
- Eenvoudig en flexibel in de omgang
- Om ervoor te zorgen dat de tape zonder resten achter te laten wordt verwijderd, moet de tape direct na het drogen van de verf of lak gelijkmatig in een hoek van 90°; eraf worden getrokken.
- De tape is niet UV-bestendig en daarom niet geschikt voor gebruik buiten.
- Bescherm de afplaktape tegen stof, hitte, vocht en directe zonnestraling tijdens stockage.
- Technische gegevens:
- Hittebestendig: tot 80°C
- Bestendig tegen tractie: 30 N/cm
- Kleefkracht op staal: 2,5N/cm
- Breukrek: 10%
- Bewaartijd: 12 maanden droog bewaren bij +10°C tot +30°C
  Kleur: beige

Referentie	Breedte	Dikte	Lengte	
0985 720 015	15	0,11	50 m	15
0985 720 019	19	0,11	50 m	12
0985 720 025	25	0,11	50 m	9
0985 720 030	30	0,11	50 m	8
0985 720 038	38	0,11	50 m	6
0985 720 050	50	0,11	50 m	6

Fijne afplakband 100°C



NCF

- Papierkleefband voor moffelverf en lak.
  Geschikt voor lak met cellulose of op basis van water
- De tape is geschikt voor industriële ovendroging.
- Zeer goed hecht- en aanpassingsvermogen
- Eenvoudig en flexibel in de omgang
- Bestand tegen oplosmiddelen, chemicaliën en lakken
- Eenvoudig en zonder resten verwijderbaar
- Om ervoor te zorgen dat de tape zonder resten achter te laten wordt verwijderd, moet de tape direct na het drogen van de verf of lak gelijkmatig in een hoek van 90°; eraf worden getrokken.
- De tape is niet UV-bestendig en daarom niet geschikt voor gebruik buiten.
- Bescherm de afplaktape tegen stof, hitte, vocht en directe zonnestraling.
- Opmerking
- Met deze aanwijzingen willen we u op basis van onze tests naar eer en geweten adviseren. Een verplichting voor het resultaat van de werkzaamheden in alle afzonderlijke gevallen kunnen we echter wegens het grote aantal toepassingen en de buiten onze invloed gelegen opslag- en verwerkingsomstandigheden niet aangaan. We adviseren daarom altijd zelf tests uit te voeren.
- Technische gegevens:
  Hittebestendig : tot 100°C (+120°C 60 min.)
  Bestendig tegen tractie : 35 N/cm
  Kleefkracht op staal : 2,5N/cm
  Breukrek : 7%
  Bewaartijd : 12 maanden droog bewaren bij +10°C tot +30°C
- Kleur: beige

Referentie	Breedte	Dikte	Lengte	
0985 725 015	15	0,13	50	15
0985 725 019	19	0,13	50	12
0985 725 025	25	0,13	50	9
0985 725 030	30	0,13	50	8
0985 725 038	38	0,13	50	6
0985 725 050	50	0,13	50	6

Plakband

Spiegel tape



NCM

- Dubbelzijdig schuimstof montagetape voor de bevestiging van spiegels, plinten, zeepbakjes, handdoeken, …in de sanitaire sector
  Gebruiksaanwijzing: de oppervlaktes waarop de tape
  gekleefd wordt, moeten droog, ontstoft en ontvet zijn.
  Maximum 36g/cm²
- Gesloten-cellige polyethyleen-schuimstoftape, dubbbelzijdig gecoat met een speciale synthetische rubber.
- Hoog hechtvermogen op gladde, ruwe en oneffen ondergrond
- Uitstekende vochtbestendigheid
- Extreem hoge schuifvastheid
- De te plakken delen moeten schoon en droog zijn, alsmede vrij van stof en vetten. Bij het opplakken van spiegels moet men erop letten dat de plakstrips enkel verticaal aangebracht mogen worden. De spiegeltape is niet duurzaam UV-bestendig.
- Technische gegevens:
  12 maanden bij kamertemperatuur in droge ruimtes.
  Hittebestendig : van -10°C tot +75°C
  Bestendig tegen tractie : 10 N/25 mm (90° en kamertemperatuur)
  Bewaartijd : 12 maanden droog bewaren
- De tape altijd vertikaal kleven!!!

Referentie	Breedte	Dikte	Lengte	
0985 810 019	19	0,8	10 m	12
0985 810 025	25	0,8	10 m	9

Dubbelzijdige plakband



NCL

- Voor het kleven van vloerbekleding, plinten, kabelkokers.
  Gebruiksaanwijzing: de tape eerst op de grond of de muur kleven
  en daarna de bescherming eraf trekken
- Tape eerst op de ondergrond plakken en dan pas de papierliner eraf trekken. De tape is niet UV-bestendig.
- Technische gegevens:
  Hittebestendig : van -10°C tot +75°C
  Kleefkracht op staal : 28 N/25 mm
  Breukrek : 7%
  Bewaartijd : 12 maanden droog bewaren

Referentie	Breedte	Dikte	Lengte	
0985 800 038	38	0,135	25 m	6
0985 800 050	50	0,135	25 m	3

Polyvalente plakband met aluminiumverstuiving



NCI

- Universeel inzetbare, aluminium bedampte tape voor het plakken van dakisolaties en buismantels alsmede voor allerlei soorten tapeverbindingen in de klimaat-, ventilatie- en koudetechniek.
- Scheurvaste, onder hoog vacuüm met aluminium bedampte polypropyleenfolie, gecoat met een sterk hechtende polyacrylaat-lijm.
- Zeer goed hechtvermogen
- Uitstekend bestand tegen hitte en vocht
- Hoge verouderingsbestendigheid
- Bestand tegen verdunde logen, zuren en andere chemicaliën
- Technische gegevens:
- Hittebestendig : van -15°C tot +80°C (tot +180° voor een korte periode)
  Bestendig tegen tractie : 42 N/cm
  Kleefkracht (DIN EN 1939) : >15 N/25 mm
  Uitrekkingskracht: >30 N/25 mm
  Bewaartijd : 12 maanden droog bewaren

Referentie	Breedte	Dikte	Lengte	
0985 830 050	50	0,051	50 m	6
0985 830 075	75	0,051	50 m	4
0985 830 100	100	0,051	100 m	3

Plakband

Alu fixband

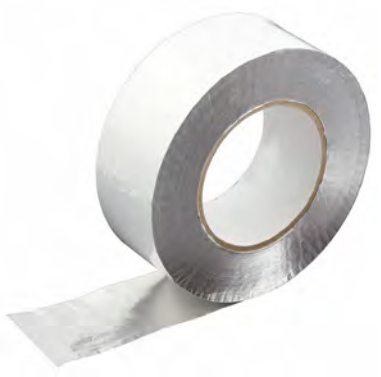

NCI

- Zuivere aluminiumtape, die voornamelijk bij de technische isolatie voor het afplakken en ommantelen van aluminium gecoate minerale vezelmaterialen wordt gebruikt, waar de tape bloot staat aan hoge temperatuurbelastingen en schuifkrachten. Daarnaast is de tape uitermate geschikt voor het isoleren en afdichten in de verwarmings-, klimaat- en ventialtietechniek alsmede voor het afdichten van buizen en reservoirs bij het lassen met beschermgas.
- De band is voorzien van een tweede laag om het scheuren te vermijden tijdens de plaatsing, deze is af te nemen na plaatsing van de band.
- Zacht gegloeide aluminiumfolie enkelzijdig gecoat met een oplosmiddelvrije polyacrylaat-lijm.
- Zeer goed hechtvermogen
- Uitstekend bestand tegen hitte en veroudering
- Verwerkingsinstructies
- Voldoet aan bouwstofklasse A2 (niet ontvlambaar) volgens DIN 4102 indien geplakt op metallieke ondergronden
- Voldoet aan bouwstofklasse B1 (moeilijk ontvlambaar) indien geplakt op tenminste moeilijk ontvlambare, aluminium gecoate, minerale vezelproducten
- De zuiver-aluminium-tape is vrij van oplosmiddelen en bevat geen halogeen- en zwaarmetaalhoudende verbindingen.
- Met deze aanwijzingen willen we u op basis van onze tests naar eer en geweten adviseren. Een verplichting voor het resultaat van de werkzaamheden in alle afzonderlijke gevallen kunnen we echter wegens het grote aantal toepassingen en de buiten onze invloed gelegen opslag- en verwerkingsomstandigheden niet aangaan. We adviseren daarom altijd zelf tests uit te voeren.
- Technische gegevens:
  Hittebestendig : van -40°C tot +140°C (tot +180° voor een
  Bestendig tegen tractie : 42 N/cm
  Kleefkracht op staal : >15 N/25 mm
  Uitrekkingskracht: >30 N/25 mm
  Bewaartijd : 12 maanden droog bewaren

Referentie	Breedte	Dikte	Lengte	VPE/Doos	
0985 835 050	50	0,065	100 m	24	1
0985 835 075	75	0,065	100 m	16	1
0985 835 100	100	0,065	100 m	12	1

Beschermende, gladde PVC tape



NCO

- Gladde PVC-afdektape voor het beschermen en afdekken bij schilder-, stuc- en lakwerkzaamheden op gladde ondergrond zoals kunststof, hout (gegrond, gelakt) en aluminium binnen en buiten.
- Gladde oppervlakte van zacht PVC, gecoat met een hoogwaardige rubberlijm.
- Vormbaar en soepel zelfs bij lage temperaturen
- Zeer goede hechting ook op enigszins oneffen ondergrond
- Verwijderen zonder resten probleemloos mogelijk
- Na gebruik (max. plakduur 6 weken) dient de tape bij verwerkingstemperatuur te worden verwijderd. Daartoe de tape in een hoek van 45°; ten opzichte van verfrand of stuc langzaam en gelijkmatig eraf trekken.
- De ondergrond moet zo glad mogelijk zijn, volledig droog, niet poreus zuigend en vrij van stof, olie en vet.
- Technische gegevens:
  Hittebestendig : van -10°C tot +70°C
  Aanbevolen temperatuur bij gebruik : van +5°C tot +40°C
  Bestendig tegen tractie : 25 N/cm
  Kleefkracht op staal : 1,8N/cm
  Breukrek : tot 150%
  Bewaartijd : 2 jaar droog bewaren bij +10°C tot +20°C

Referentie	Breedte	Dikte	Lengte	VPE/Doos	
0985 740 130	30	0,13	33 m	60	1
0985 740 150	50	0,13	33 m	36	1
0985 740 250	50	0,13	33 m	36	6

Plakband

Beschermende PVC tape met structuur



NCP

- Geribbelde PVC-afdektape voor het beschermen en afdekken bij schilder-, stuc- en lakwerkzaamheden op gladde ondergrond zoals kunststof, hout (gegrond, gelakt) en aluminium binnen en buiten.
- Geribbelde oppervlakte van zacht PVC, gecoat met een hoogwaardige rubberlijm.
- Vormbaar en soepel zelfs bij lage temperaturen
- Eenvoudig en nauwkeurig met de hand af te scheuren
- Verwijderen zonder resten probleemloos mogelijk
- Zeer goede hechting ook op enigszins oneffen ondergrond
- Na gebruik (max. plakduur 6 weken) dient de tape bij verwerkingstemperatuur te worden verwijderd. Daartoe de tape in een hoek van 45°; ten opzichte van verfrand of stuc langzaam en gelijkmatig eraf trekken.
- De ondergrond moet zo glad mogelijk zijn, volledig droog, niet poreus zuigend en vrij van stof, olie en vet.
- Technische gegevens:
  Hittebestendig : van -10°C tot +70°C
  Aanbevolen temperatuur bij gebruik : van +5°C tot +40°C
  Bestendig tegen tractie : 15,5 N/cm
  Kleefkracht op staal : 1,5N/cm
  Breukrek : tot 120%
  Bewaartijd : 2 jaar droog bewaren bij +10°C tot +20°C

Referentie	Breedte	Dikte	Lengte	VPE/Doos	
0985 745 030	30	0,15	33 m	60	1
0985 745 130	30	0,15	33 m	60	1
0985 745 050	50	0,15	33 m	36	1
0985 745 150	50	0,15	33 m	36	1

Isolatieplakband in PVC



NCQ

- Elastische, enkelzijdig plakkende zeer sterke tape voor het duurzaam luchtdicht vastlijmen van dampfolie/vochtschermen en van aansluitingen en openingen binnen en buiten volgens DIN 4108-7.
- Flexibele ondersteuning
- Past zich moeiteloos aan openingen aan en blijft ondanks bouwbeweging dicht
- Extreem sterk hechtend en verouderingsbestendig
- Uitstekende aanvangs- en eindhechting
- 8 weken UV-bestendigheid
- Veelzijdig toepasbaar
- Hecht op de meeste in de bouw gangbare ondergronden zoals OSB-platen
- Milieuvriendelijk Vrij van oplosmiddelen
- Verwerkingsinstructies:
  reca DIDA F op de gewenste lengte afsnijden.
  Na aftrekken van de beschermstrip reca DIDA F eerst voor de helft op de opening en voor de andere helft op het vochtscherm bevestigen, zonder trekbelasting en plooien.
- De verwerkingstemperatuur mag niet onder -10 °C liggen.
- De ondergrond moet droog zijn en vrij van oliën, vetten en stof.
- De opgeplakte tape moet niet continu door trekkracht belast worden.
- De tape heeft als functie een luchtdichte afdichting en niet een krachtgesloten verbinding. Voor de mechanische bevestiging van dampfolies/vochtschermen moet met nietjes, krammen, etc. worden gezorgd.
- Technische gegevens:
  Hittebestendig : van -40°C tot +100°C
  Aanbevolen temperatuur bij gebruik : tot -10°C
  Definitieve bevestiging: 6 u
  Bewaartijd : 2 jaar in de verpakking

Referentie	Breedte	Lengte	
0985 760 025	60	25 m	4

Plakband

Reca DIDA FG



NCQ

- Kleefband voor dampfolie of vochtschermen
- Eenzijde plakband met een flexibele dragerfolie versterkt met polyester voor het verlijmen van overlappingen en aansluitingen binnen en buiten. De schutfolie van de DIDA FG is in 2 delen waardoor deze zich gemakkelijker laat verwijderen
- Kleefstof: Gemodificieerde acryl dispersie oplosmiddelvrij, EC1Plus
- Dichtheid: 210 g/m2
- Verwerkingstemperatuur: vanaf 5 °C
- Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot 100 °C, opslag bij 15 - 25 °C met 40 tot 60 % relatieve luchtvochtigheid
- Drager: LDPE-Folie
- Schutfolie: Silikonpapier
- Treksterkte: DIN EN 1939 ca. 35 N/25mm
- Dikte: 0,28 mm (zonder schutfolie)

Referentie	Breedte (mm)	Lengte (m)	
0985 760 026	60	25	4

Isolatieplakband in papier



NCQ



- Enkelzijdig plakkende zeer sterke tape op papierbasis voor het duurzaam luchtdicht vastplakken van dampfolies/vochtschermen volgens DIN 4108-7 bij overlappingen binnen. Tevens uitermate geschikt voor het luchtdicht stoot op stoot lijmen van OSB-platen.
- Tijdbesparende verwerking Tape kan snel en eenvoudig met de hand worden afgescheurd
- Extreem sterk hechtend en verouderingsbestendig
- Uitstekende aanvangs- en eindhechting
- Hecht op de meeste in de bouw gangbare ondergronden zoals OSB-platen
- 5 jaar garantie van de fabrikant vanaf productiedatum voor het vastplakken van dampfolies/vochtschermen volgens DIN 4108-7
- Verwerkingsinstructies
  reca DIDA P door aftrekken van het beschermpapier in het midden op de overlappingsnaad bevestigen.
  Beschermpapier volledig verwijderen en de tape zonder trekbelasting en plooien over de hele lengte van de overlappingsnaad plakken en stevig aandrukken met een naadroller (artikel-nr. 0695 500 350).
  Na het plakken wordt de tape gewoon met de hand afscheuren.
- De verwerkingstemperatuur mag niet onder -10 °C liggen.
- De ondergrond moet droog zijn en vrij van oliën, vetten en stof.
- De opgeplakte tape mag niet continu door trekkracht belast worden.
- De tape heeft als functie een luchtdichte afdichting en niet een krachtgesloten verbinding. Voor de mechanische bevestiging van dampfolies/vochtschermen moet met nietjes, krammen, etc. worden gezorgd.
- Technische gegevens:
  Hittebestendig : van -40°C tot +100°C
  Aanbevolen temperatuur bij gebruik : tot -10°C
  Definitieve bevestiging: 6 u
  Bewaartijd : 2 jaar in de verpakking

Referentie	Breedte	Lengte	
0985 760 040	60	40 m	5

Reca DIDA M



NCQ

- Kleefband voor onderdak, vocht- en dampschermen
- Zeer krachtige, UV en weerbestendige kleefband voor onderlagen en gevelafdichtingen. Lucht- en winddichte afsluiting gegarandeerd
- Kleefstof:Gemodificieerde acryl dispersie oplosmiddelvrij, EC1Plus
- Dichtheid: 230 g/m2
- Verwerkingstemperatuur: Tot -10 °C
- Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot 100 °C, opslag bij 15 tot 25 °C met 40 tot 60 % relatieve luchtvochtigheid
- Materiaal:Speciale UV bestendige filmlaag
- Schutfolie: Papier silikonpapier
- Treksterkte: DIN EN 1939 env. 35 N/25mm
- Dikte: 0,30 mm (zonder schutfolie)

Referentie	Breedte (mm)	Lengte (m)	
0985 761 025	60	25	4

Plakband

Nageldichtband

- Slagregendichte afdichtingstape uit PE
- Enkelzijdige zelfklevende tape voor het regendicht afsluiten van nagel- en schroefgaten in onderdaken
- Kleur: Groen
- Materiaal:Polyethylen
- Kleefstof:Synthetisch rubber
- Verwerkingstemperatuur: +0 °C tot +40 °C
- Temperatuurbestendigheid: -30 °C tot +80 °C

Referentie	Breedte (mm)	Lengte (m)	
0985 761 060	60	30	8



NCQ

Tesa dozenplakband

- Op machine of met de hand bruikbaar
- Technische gegevens :
  PVC
  Bestendigheid tegen tractie : 47 N/cm
  Kleefkracht op staal : 2,2N/cm
  Breukrek : tot 75 %
  Kleur: transparant

Referentie			Lengte	VPE/Doos	
0985 890 050	50	0,065	66 m	36	6



NCE

Plakband afrolapparaat

- Stevige afroller van staal en kunststof voor alle gangbare soorten inpaktape tot 50 mm breedte.
- Klep beschermt tegen verwondingen
- Geïntegreerde rolrem voor probleemloos verwerken
- Voor alle standard soorten plakband (breedte 50 mm)

Referentie	
0985 890 051	1



NCC

Plakband

Verpakkingsfolie

- Voor het verpakken, bundelen, beschermen en vastzetten van de meest uiteenlopende artikelen, bijv. pakketten, pallets, accessoires, houten strips, vensterprofielen, tapijtrollen, fotolijsten, stuurwielen enz. in plaats van kleefband.
- Voordelen:
  - Bij verwijdering van de folie van het product blijven er geen lijmresten achter
  - Met de folie kunnen snel en betrouwbaar ook hoeken, randen, rondingen enz. worden verpakt en/of beschermd
  - De 100 mm-versie is ideaal voor het afwerken van de pallet of het verpakken van batches draadstangen







Referentie	Lengte	Breedte	Dikte		
0992 351 007	150 m	100 mm	20 µ	Transparant	10
0992 351 013	270 m	500 mm	23 µ	Transparant	6
0992 351 014	270 m	500 mm	23 µ	Zwart	6

Handgreep voor verpakkingsfolie 100 mm

- Handgreepdispenser voor verpakkingsfolie van 100 mm breed.



Referentie	
0992 351 023	1

Verpakkingsfolie 500 mm handwikkelaar



Referentie	
0992 351 024	1

Plakband

Zelfklevende luchtkanaalfolie



Scheurbestendige en eenzijdig zelfklevende blauw-transparent polyethyleenfolie voor het afdichten van luchtkanalen, buizen, gietdelen en andere ventilatie componenten volgens VDI 6022.

- Omschrijving:
  - Bijzonder goede hechtingseigenschappen op verzinkt en roestvrij staal, evenals op aluminium
  - Speciaal aangepast aan de eisen in de constructie van luchtkanalen
  - De folie kan snel en zonder resten worden verwijderd
  - Weer- en UV-bestendig
  - Stofdicht
  - Siliconenvrij
- Voordelen:
  - DIN EN ISO 846
  - RECA luchtkanaalfolie voldoet aan de eisen aan microbieel metabolisch potentieel van stoffen conform DIN EN ISO 846 - A, C
  - De folie is geclassificeerd als goed desinfteerbaar en voldoet aan de hygiënische eisen voor gebruik in ventilatiesystemen volgens VDI 6022, blad 1
- Toepassingen:
  De blauw-transparante folie, die aan één kant zelfklevend is, biedt een veilige bescherming tegen vuil tijdens opslag, transport en installatie van ventilatiekanalen.
- Opmerkingen:
  - Dragerfolie: LDPE
  - Kleur: blauw-transparant
  - Dikte: 0,04-0,05 mm
  - Treksterkte (N/25 mm): 28
  - Rek bij scheuren: 230%
  - Kleefstof: Polyacrylaat-dispersie
  - Kleefkracht / roestvrij staal (N/25 mm): 3,5
  - Weer- en UV-bestendig: max. 3 maanden

Referentie	Breedte	Lengte	Rol gewicht	
0859 602 025	250 mm	100 mm	1,75 kg	1
0859 602 050	500 mm	100 mm	3,5 kg	1
0859 602 075	750 mm	100 mm	5,25 kg	1
0859 602 100	1000 mm	100 mm	7 kg	1

Li-ion 18650 batterij  0981 002 001	Alkaline Batterij Baby C  0981 000 003
Alkaline Batterij Micro AAA  0981 000 001	Alkaline Batterij Mono D  0981 000 004
Profi alkalinebatterijen Micro AAA 20 Pcs.  0981 000 020	Alkaline Batterij Block  0981 000 005
Alkaline Batterij Micro AAA 40 St.  0981 000 013	NiMH Akku-Batterien Micro AAA  0981 001 001
Alkaline Batterij Mignon AA  0981 000 002	NiMH herlaadbare accu Mignon AA  0981 001 002
Profi alkalinebatterijen Mignon AA 20 Pcs.  0981 000 021	NiMH herlaadbare accu Baby C  0981 001 003
Alkaline Batterij Mignon AA 40 St.  0981 000 014	NiMH herlaadbare accu Mono D  0981 001 004

NiMH herlaadbare accu Block



0981 001 005

Powerbank RECA 10 PD



0981 005 001

Batterijen en powerbank

Li-ion 18650 batterij



De Li-ion batterij gaat extreem lang mee en kan tot 1000 keer worden opgeladen, zelfs onder zware gebruiks-omstandigheden. Door de zeer lage zelfontlading houdt de accu zijn energie gedurende lange tijd, zelfs als deze niet wordt gebruikt. Bovendien is het gewicht van de Li-ion-cel zeer lichter dan conventionele batterijtechnlogieën.

- Voordelen:
  - Hoogwaardige lithiumbatterij 18650 met beschermingsplaat
  - Ideaal voor gebruik in moderne LED-zaklampen, koplampen, e-sigaretten, laserpennen, enz.
  - Geïntegreerd beveiligingscircuit beschermt tegen overbelasting, kortsuilting en diepe ontlading
  - Max. continue ontlaadstroom: 5,2A
  - Zeer lage zelfontlading en hoge energie-efficiëntie
  - Batterijen opladen met een micro-USB-kabel (ref. 0981 200 203 niet meegeleverd!)



Referentie	Vermogen	Nom. spanning	
0981 002 001	2.600 mAh	3,7 V	1

Profi alkalinebatterijen Micro AAA 20 Pcs.



Voor krachtige toepassingen!

- Omschrijving:
  - Ideale energiebron voor veeleisende toepassingen met hoge stroomvereisten
  - Bij onregelmatige energiebehoeften leveren de batterijen nauwkeurig en flexibel vermogen
  - Nu hebben ze echter een nog hogere capaciteit en een houdbaarheid van maximaal 8 jaar
  - Tot 40 procent meer vermogen dan conventionele batterijen (hoge stroom)
  - Maximale precisie bij piekstroom voor indrukwekkende prestaties
  - 30 procent minder impedantie zorgt voor maximale flexibiliteit
  - Gebruik zelfs bij extreme temperaturen mogelijk
- Aanwijzing:
  - Niet oplaadbaar, niet kortsluiten en polariteit niet omkeren, lege batterijen verwijderen.



Referentie	Nominale spanning	
0981 000 020	1,5 V	20

Alkaline Batterij Micro AAA



NDA

Referentie	Spanning	VPE/Doos	
0981 000 001	1,5 V	40	4

Alkaline Batterij Micro AAA 40 St.



NDA

Referentie	Spanning	
0981 000 013	1,5 V	40

Batterijen en powerbank

Alkaline Batterij Mignon AA



NDA

Referentie	Spanning	VPE/Doos	
0981 000 002	1,5 V	80	4

Alkaline Batterij Baby C



NDA

Referentie	Spanning	VPE/Doos	
0981 000 003	1,5 V	20	2

Profi alkalinebatterijen Mignon AA 20 Pcs.



Voor krachtige toepassingen!

- Aanwijzing:
  - Niet oplaadbaar, niet kortsluiten en polariteit niet omkeren, lege batterijen verwijderen.
- Omschrijving:
  - Ideale energiebron voor veeleisende toepassingen met hoge stroomvereisten
  - Bij onregelmatige energiebehoeften leveren de batterijen nauwkeurig en flexibel vermogen
  - Nu hebben ze echter een nog hogere capaciteit en een houdbaarheid van maximaal 8 jaar
  - Tot 40 procent meer vermogen dan conventionele batterijen (hoge stroom)
  - Maximale precisie bij piekstroom voor indrukwekkende prestaties
  - 30 procent minder impedantie zorgt voor maximale flexibiliteit
  - Gebruik zelfs bij extreme temperaturen mogelijk





Referentie	Nominale spanning	
0981 000 021	1,5 V	20

Alkaline Batterij Mono D



NDA

Referentie	Spanning	VPE/Doos	
0981 000 004	1,5 V	20	2

Alkaline Batterij Block



NDA

Referentie	Spanning	VPE/Doos	
0981 000 005	9 V	10	1

Alkaline Batterij Mignon AA 40 St.



NDA

Referentie	Spanning	
0981 000 014	1,5 V	40

Batterijen en powerbank

NiMH Akku-Batterien Micro AAA



NDB

Referentie	Capaciteit	Spanning	VPE/Doos	
0981 001 001	1100	1,2	48	4

NiMH herlaadbare accu Mono D



NDB

Referentie	Capaciteit	Spanning	VPE/Doos	
0981 001 004	10000	1,2	10	2

NiMH herlaadbare accu Mignon AA



NDB

Referentie	Capaciteit	Spanning	VPE/Doos	
0981 001 002	2850	1,2	48	4

NiMH herlaadbare accu Block



NDB

Referentie	Capaciteit	Spanning	VPE/Doos	
0981 001 005	250	8,4	10	1

NiMH herlaadbare accu Baby C



NDB

Referentie	Capaciteit	Spanning	VPE/Doos	
0981 001 003	4500	1,2	12	2

Batterijen en powerbank

Powerbank RECA 10 PD





Referentie	Batterij vermogen	Beschermin	Slagvast	Gewicht	Afmetingen	
0981 005 001	10.000 mAh	IP 54	IK 07	260 g	28,5 x 68 x 103	1

Power Lux LED looplamp  0981 680 100	Statief voor Reca lamp LUMEN  0981 255
RECA lamp Zone 360  0981 300 050 - NDD	Reca LED accu lamp RN1600  0981 300 070
RECA lamp Zone 360 XL  0981 300 060	Reca LED accu lamp RN2500C  0981 300 080
Magneet-set voor RECA Zone 360° lampen  0981 300 051	Reca LED accu lamp RN5000  0981 300 090
Reca lamp MINI LUMEN LED 2K  0981 130	AC-voeding voor RN2500C & RN5000  0981 300 085
Reca lamp SUPER LUMEN LED 2K  0981 550 101 - NDD	LED Accu werflamp ECO  0981 300 110 - NDD
Reca lamp MAXI LUMEN LED 2K  0981 75 100 - NDD	Magnetische voet voor LED werflamp ECO  0891 300 111 - NDE

230V lader voor 0981 300 110



0981 300 112 - NDE

12V lader voor 0981 300 110



0981 300 113 - NDE

Statief voor LED accu lampen R-series



0981 300 024

Werflampen

Power Lux LED looplamp



De Power Lux LED combineert robuustheid en compactheid met 900 lumen: intens licht! De opaalkleurige beschermbuis
vermindert het verblindingseffect en optimaliseert de lichtverdeling. Ideaal op werkplaatsen, kelders en voor alle reparaties.

- Voordelen:
  - Evopreen handvat en dop
  - Prismatische beschermbuis
  - Bestand tegen UV, olie en benzine
  - Lange levensduur
- Omschrijving:
  - Lichtstroom: 900 lm
  - Min./max. frequentie: 50/60 Hz
  - Min./max. spanning: 220/240 V
  - Vermogen: 9W
  - Bedrijfstemperatruur: -10°C tot 35°C

Referentie	Kabel lengte	IP	Antaal LED	Licht T°	
0981 680 100	5 m	64	28	4000k	1

RECA lamp Zone 360



NDD

- De RECA Zone 360 is een moderne werklamp die 360° -licht in de kamer verspreidt. Het licht is aangenaam dankzij het opaalglas en de SMD LED-technologie. De 2K-behuizing is zeer robuust en slagvast IK08. De lamp is uitgerust met een 5 meter 3G 1,5 mm² kabel, een ophanghaak en twee stopcontacten om andere apparaten tot max 3.000W aansluiten.
- Voordelen:
  - Zeer robuust ontwerp
  - Gezellig licht
  - 2 geïntegreerde extra stopcontacten
  - Kan op de grond worden gebruikt of opgehangen
  - Energy efficiency class A+









Referentie	IP	Lichtstroom	Temperatuur	Afmetingen	Vermogen	Min./Max voltage	
0981 300 050	IP54	4000 lm	6500 K	280x255x280	50 W	220/240 V	1

Werflampen

RECA lamp Zone 360 XL

- De RECA Zone 360 XL is een moderne werklamp die 360° -licht in de kamer verspreidt. Het licht is aangenaam dankzij het opaalglas en de SMD LED-technologie. De 2K-behuizing is zeer robuust en slagvast IK08. De lamp is uitgerust met een 5 meter 3G 1,5 mm² kabel, een ophanghaak en twee stopcontacten om andere apparaten tot max 3.000W aansluiten.
- Voordelen:
  - Zeer robuust ontwerp
  - Gezellig licht
  - 2 geïntegreerde extra stopcontacten
  - Kan op de grond worden gebruikt of opgehangen
  - Energy efficiency class A+











Referentie	IP	Lichtstroom	Temperatuur	Afmetingen	Vermogen	Min./Max voltage	
0981 300 060	IP54	8000 lm	6500 K	280x315x280	100 W	220/240 V	1

Magneet-set voor RECA Zone 360° lampen

- Set van twee magneten voor het magnetiseren van de RECA Zone 360 en de Zone 360 XL lampen.



Referentie	
0981 300 051	1

Reca lamp MINI LUMEN LED 2K

- Met schakelaar en één stopcontact (max 2500W).
- IP 54
- 90 LED - 30W





NDD

Referentie	Breedte	Hoogte	Oppervlakte verlichting	Vermogen	Kabel	Oppervlakte verlichting	Lichtstroom	Aantal LED's	
0981 130	213	410	145	30 W	5	185 x 305	3800 lm	90	1

Werflampen

Reca lamp SUPER LUMEN LED 2K



- SMD LED's bieden een natuurlijke lichtkleur en een stralingshoek van 120°
- De lens van opaalglas biedt ook bescherming tegen het verblindende effect van de heldere LED's en een optimale lichtverdeling
- Robust en duurzam
- Voordelen:
  - Krachtige verlichting
  - Prettige lichttemperatuur (4.000K)
  - Slagvast tot IK 08 (mechanische bescherming tot een kracht van 5J.)
  - Slijtagebestendige kabel (PUR) in groene signaalkleur
- Energiebesparende LED-technologie:
  - Krachtige verlichting, uniforme lichtverdeling, lage verblindingsgraad
  - Zeer laag energieverbruik, optimale kleurweergave
  - Geen kans op verbranding, omdat maar weinig warmte ontstaat
  - Als een LED-strip uitvalt, blijven de andere branden
- Slagvast kunststof behuizing, spatwatervast ontwerp:
  - Geschikt voor zware omstandigheden binnen en buiten met kunststof draaggreep
  - Kan in verschillende posities worden opgesteld
- Geïntegreerde geaarde aansluitingen:
  - Kan ook worden ingezet als een verlengkabel voor gebruik van extra apparaten tot max. 2.500W gecombineerde belasting





Referentie	Breedte	Hoogte	Diepte	Vermogen	Kabel	Oppervlakte verlichting	Lichtstroom	Aantal LED's	
0981 550 101	285	440	135	50 W	5 m	240 x 300	4600 lm	136	1

Reca lamp MAXI LUMEN LED 2K



NDD

- SMD LED's bieden een natuurlijke lichtkleur en een stralingshoek van 120°
- De lens van opaalglas biedt ook bescherming tegen het verblindende effect van de heldere LED's en een optimale lichtverdeling
- Robust en duurzam
- Voordelen:
  - Krachtige verlichting
  - Prettige lichttemperatuur (4.000K)
  - Slagvast tot IK 08 (mechanische bescherming tot een kracht van 5J.)
  - Slijtagebestendige kabel (PUR) in groene signaalkleur
- Energiebesparende LED-technologie:
  - Krachtige verlichting, uniforme lichtverdeling, lage verblindingsgraad
  - Zeer laag energieverbruik, optimale kleurweergave
  - Geen kans op verbranding, omdat maar weinig warmte ontstaat
  - Als een LED-strip uitvalt, blijven de andere branden
- Slagvast kunststof behuizing, spatwatervast ontwerp:
  - Geschikt voor zware omstandigheden binnen en buiten met kunststof draaggreep
  - Kan in verschillende posities worden opgesteld
- Geïntegreerde geaarde aansluitingen:
  - Kan ook worden ingezet als een verlengkabel voor gebruik van extra apparaten tot max. 2.500W gecombineerde belasting







Referentie	Breedte	Hoogte	Diepte	Vermogen	Kabel	Oppervlakte verlichting	Lichtstroom	Aantal LED's	
0981 75 100	380	505	165	75 W	5 m	350 x 410	7270 lm	300	1

Werflampen

Statief voor Reca lamp LUMEN

- Click-fix aansluiting
- Gepast voor alle LUMEN lampen





NDD

Referentie	Maat	
0981 255	1,55 – 2,55 m	1

Reca LED accu lamp RN1600



Compacte krachtige werklamp!
Professionele werklamp met COB LED van 15W.

- Omschrijving:
  - Continue helderheidsregeling via dimmerwiel
  - Sterke kunststof behuizing
  - Kan worden opgeladen via oplaadaansluiting type C.
  - LED-weergave van lichtopbrengst in vijf stappen (20, 40, 60, 80, 100%)
  - LED-weergave van batterijcapaciteit | oplaadstatus in stappen van 25%
  - Verstelbare voet/standaard
  - Metalen achterpaneeloppervlak voor het bevestigen magnetische voorwerpen
  - Inclusief sterke bevestigingsmagneet
  - Bevestiging op statief mogelijk
  - Met powerbank-functie (USB-uitgang)
  - Verlichting en opladen tegelijk mogelijk
- Voordelen:
  - Verlichten en opladen tegelijkertijd mogelijk
  - Geïntegreerde powerbank-functie
  - Dimbaar
- Toepassingen:
  Voor gebruik binnen en buiten.
- Aanwijzingen:
  Powerbank-functie (let op de beschikbare accucapaciteit):
  - Sluit de USB-toepassing aan
  - Aan: Druk op de USB-toets (groene LED gaat branden)
  - Uit: Druk nogmaals op de USB-toets













Referentie	IP	Bedrijfster	T°	Min./max brandduur (u)	Min./max. lichtstroor	IK	Oplaaddu (u)	Vermogen	Accu vermogen	
0981 300 070	IP65	-5°C - 35°C	6.500 K	4,25 - 16	320 / 1600 lm	IK08	3,25	15W	5.000 mAh	1

Werflampen

Reca LED accu lamp RN2500C



Werklamp met kleurverandering en maximale kleurweergave! Professionele werklamp met COB LED van 30W.

- Omschrijving:
  - Continue helderheidsregeling via dimmerwiel
  - Sterke kunststof behuizing
  - Instelbare lichtkleur in 5 kleurtemperaturen
  - Kan worden opgeladen via oplaadaansluiting type C of 12 V-voeding
  - LED-weergave van lichtopbrengst in vijf stappen (20, 40, 60, 80, 100%)
  - LED-weergave van batterijcapaciteit | oplaadstatus in stappen van 25%
  - Kleurtemperatuur LED-display 2700 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 Kelvin
  - Verstelbare voet/standaard
  - Metalen achterpaneeloppervlak voor het bevestigen magnetische voorwerpen
  - Inclusief sterke bevestigingsmagneet
  - Bevestiging op statief mogelijk
  - Met powerbank-functie (USB-uitgang)
  - Verlichting en opladen tegelijk mogelijk
- Voordelen:
  - verschillende LED-lichtkleuren met CRI Ra > 95
  - Verlichten en opladen tegelijkertijd mogelijk
  - Geïntegreerde powerbank-functie
  - Dimbaar
  - Optionele professionele AC-voeding
- Toepassingen:
  Voor gebruik binnen en buiten.
- Aanwijzingen:
  Powerbank-functie (let op de beschikbare accucapaciteit):
  - Sluit de USB-toepassing aan
  - Aan: Druk op de USB-toets (groene LED gaat branden)
  - Uit: Druk nogmaals op de USB-toets



Referentie	IP	Bedrijfster	T°	Min./max brandduur (u)	Min./max. lichtstroor	IK	Oplaaddu (u)	Vermogen	Accu vermogen	
0981 300 080	IP65	-5°C - 35°C	2.700 / 6.500 K	2,75 - 9,5	500 / 2500 lm	IK08	5	30W	5.000 mAh	1

Werflampen

Reca LED accu lamp RN5000



Zeer helder!
Professionele werklamp met COB LED van 50W.

- Omschrijving:
  - Continue helderheidsregeling via dimmerwiel
  - Sterke kunststof behuizing
  - Kan worden opgeladen via oplaadaansluiting type C of 12 V-voeding (optioneel)
  - LED-weergave van lichtopbrengst in vijf stappen (20, 40, 60, 80, 100%)
  - LED-weergave van batterijcapaciteit | oplaadstatus in stappen van 25%
  - Verstelbare voet/standaard
  - Metalen achterpaneeloppervlak voor het bevestigen magnetische voorwerpen
  - Inclusief sterke bevestigingsmagneet
  - Bevestiging op statief mogelijk
  - Met powerbank-functie (USB-uitgang)
  - Verlichting en opladen tegelijk mogelijk
- Voordelen:
  - Verlichten en opladen tegelijkertijd mogelijk
  - Geïntegreerde powerbank-functie
  - Dimbaar
  - Optionele professionele AC-voeding
- Toepassingen:
  Voor gebruik binnen en buiten.
- Aanwijzingen:
  Powerbank-functie (let op de beschikbare accucapaciteit):
  - Sluit de USB-toepassing aan
  - Aan: Druk op de USB-toets (groene LED gaat branden)
  - Uit: Druk nogmaals op de USB-toets



Referentie	IP	Bedrijfster	T°	Min./max brandduur (u)	Min./max. lichtstroor	IK	Oplaaddu (u)	Vermogen	Accu vermogen	
0981 300 090	IP65	-5°C - 35°C	6.500 K	3,5 - 11	1000 / 5000 lm	IK08	5	50W	7.500 mAh	1

AC-voeding voor RN2500C & RN5000



Automatische stekker voor eenvoudige vergrendeling op de LED-spot.

- Omschrijving:
  -Kabellengte: 5m
  - Kabelmateriaal: CPE
- Aanwijzingen:
  - De stekker vergrendelt automatisch in het stopcontact dankzij een roterende ring
  - Draai de draairing op de connector iets naar links om de stekker los te maken
  - Opmerking: Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de connector loskoppelt of verwijdert

Referentie	IP	Uitgangsstroom	Kabellengte	Min./max. ingangsspanni	Uitgangsspanni	Kabeltype	
0981 300 085	IP44	3,0 A	5 m	240 / 100 V	12 V	2 x 1,0 mm²	1

Werflampen

LED Accu werflampen ECO



NDD

- De beste prijs/kwaliteit verhouding!
  Lichtgewicht en handige 10W LED-werflamp met 7,4V lithium-ionbatterij die op elk metalen oppervlak kan worden bevestigd dankzij magnetische tips die afzonderlijk worden geleverd! (Réf. 0981 300 111), beschermingsklasse III, laadindicator en resterende batterijduur aan de achterzijde van de projector.
- Opmerkingen:
- Oplaadtijd:
  - 4u
- Brandtijd:
  - 3u (100%)
  - 6u (50%)
  - 10u (25%)
- Schakelfunctie:
  - 1 druk = 25%
  - 2 drukken = 50%
  - 3 drukken = 100%
- Oplaadindicatoor:
  - Knipperende LED = laden
  - Aantal LED's verlicht = batterijniveau
- Inbegreepen:
  - Lader 230V en 12V



Referentie	IP	Lichtsroom	Temperatuur	Afmetingen	Vermogen	Accu	IK	
0981 300 110	IP54	800 lm	5000 k	170x240x118	10 W	2.200 mAh	IK05	1

Magnetische voet voor LED werflamp ECO





NDE

Referentie	Afmetingen	
0981 300 111	144x41x115	1

230V lader voor 0981 300 110



NDE

Referentie	
0981 300 112	1

Werflampen

12V lader voor 0981 300 110

Referentie	
0981 300 113	1



NDE

Statief voor LED accu lampen R-series

- Robuust telescopisch statief
- 3 fixaties inbegrepen
- Verstelbare voet ter compensatie van oneffenheden van het terrein
- Materiaal: staal



Referentie	Hoogte min./max.	Gewicht	
0981 300 024	1m / 1m80	3 kg	1



Werklamp Ultra R-Star  0981 200 130	LED werklamp R350  0981 200 350
Werklamp LED set Starlite + accessoires  0981 210 001	Looplamp LED met magneet R550  0981 200 550 - NDD
Handgreep-opzetstuk voor Starlite werklamp  0981 210 002	RECA Pocket R600 lampen  0981 301 600
Slim werkplaatslamp-opzetstuk voor Starlite  0981 210 003	RECA Looplamp R620 Slim  0981 200 620
Flex inspectielamp-opzetstuk voor Starlite  0981 210 004	RECA hoofdlamp R160 S  0981 102 006
Zaklamp-opzetstuk RECA Starlite  0981 210 005	RECA hoofdlamp R280 S  0981 102 00.
RECA lamp R120  0981 200 120 - NDD	RECA Hoofdlamp HLR500S  0981 102 012

Bevestigingsklemmen voor hoofdlamp



0981 102 013

RECA Duo-R zaklamp



0981 102 011

Reca lamp WL10R



0981 200 700

Li-ion 18650 batterij



0981 002 001

Reca lamp WL20R



0981 200 701

Adapter 12-24 V



0981 200 201

Reca laadstation WL R



0981 200 702

Net-adapter voor USB kabel 240V



0981 200 202 - NDE

RECA zaklamp



0981 102 00

RECA Zaklamp R4F accu



0981 102 007 - NDD

RECA Penlight R5 90°



0981 102 008 - NDD

Draagbare lampen

Werklamp Ultra R-Star



De praktische, hoogwaardige werkplaatslamp die het licht super chique maakt!

- Voordelen:
  - Universeel inzetbaar, compact design en robuuste aluminium behuizing
  - De kop-LED zorgt voor krachtige en nauwkeurige verlichting
  - Sterke riemclip aan de achterkant van de lamp
  - Sterke magneet aan de onderkant van de lamp
  - Oplaadbaar met de meegeleverde USB-C kabel
- Toepassingen:
  Ideaal voor binnenwerk en bouwplaatsen, iedereen kan er gebruik van maken.
- Eigenschappen:
  - Brandduur kop-LED: 2,5u
  - Autonomie hoofd-LED: 1,5u
  - Schijnafstand: 18m
  - Oplaadduur: 2u
  - Slagvast: IK07



Referentie	Lichtstroom	Vermogen	IP	Afmetingen	Gewicht	
0981 200 130	200 lumen	2W	IP 20	19 x 163 x 17 mm	55 g	1

Werklamp LED set Starlite + accessoires



Het multitalent voor alle inspectie- en onderhoudswerkzaamheden!
Professionele en praktische werkplaatslamp in modulair ontwerp. De Starlite biedt optimale verlichting in elke werksituatie bij inspectie- en onderhoudstoepassingen.

- Omschrijving:
  - Door het bajonetsysteem kunnen accessoires snel en eenvoudig worden verwisseld.
  - Elk stuk is afzonderlijk verkrijgbaar (0981 210 00.) of in een set (0981 210 001) in een mousse die past in onze VISO koffers. (0956 001).
  - IP44 als de betreffende eenheden correct zijn geplaatst.
  - Afmetingen: 305 x 210 x 45 mm



Referentie		
0981 210 001	1x Accu handgreep 1x Slimlamp 1x Inspectielamp 1x Micro USB kabel	1

Draagbare lampen

Handgreep-opzetstuk voor Starlite werklamp



Handgreep met geïntegreerde batterij voor Reca Starlite.

- Omschrijving:
  - Lithium-ion batterij 3,7V/2.600 mAh
  - Vermogen: 5V
  - Oplaadduur: 4u
  - Beschermingsklasse III
  - LED laadstatus
  - Geïntegreerde magneet en haak
  - IP44 als de betreffende eenheden correct zijn geplaatst
  - Bewaartemperatuur: 0°C tot 30°C
  - Bedrijfstemperatruur: -10°C tot 40°C



Referentie	Hoogte	Breedte	Diepte	
0981 210 002	132 mm	57 mm	42 mm	1

Slim werkplaatslamp-opzetstuk voor Starlite



Opzetstuk Slim voor werkplaatslamp Starlite met hoofdlamp 1W COB LED + zijlamp 6W LED, draaikoppeling (180° zwenkbaar / 360° draaibaar).

- Omschrijving:
  - Lichtstroom: 600 lm
  - Vermogen: 6W (zijlamp) / 1W (hoofd LED)
  - IP44 als de betreffende eenheden correct zijn geplaatst
  - Brandduur: - Zijlamp LED 100%: 2u
  - Zijlamp LED 50%: 3,5u
  - Hoofd LED: 11u
  - Gebruik: - 1x ingedrukt: zijlamp LED 100%
  - 2x ingedrukt: zijlamp LED 50%
  - 3x ingedrukt: Top LED 100%
  - 4x ingedrukt: uit
  - Bewaartemperatuur: 0°C tot 30°C
  - Bedrijfstemperatruur: -10°C tot 40°C



Referentie	Hoogte	Breedte	Diepte	
0981 210 003	230 mm	39 mm	39 mm	1

Draagbare lampen

Flex inspectielamp-opzetstuk voor Starlite



Flexibele inspectielamp om smalle en krappe ruimtes te verlichten. Met de magnetische kop kunt u kleine metalen onderdelen op moeilijk bereikbare plaatsen herstellen.

- Omschrijving:
  - Gebruik: - 1x ingedrukt: LED 100%
  - 2x ingedrukt: uit
  - Lichtstroom: 80 lm
  - Vermogen: 1W
  - IP44 als de betreffende eenheden correct zijn geplaatst
  - Brandduur: 10u
  - Lengt van de Flex: 30 cm
  - Focus aanpassing
  - Bewaartemperatuur: 0°C tot 30°C
  - Bedrijfstemperatruur: -10°C tot 40°C

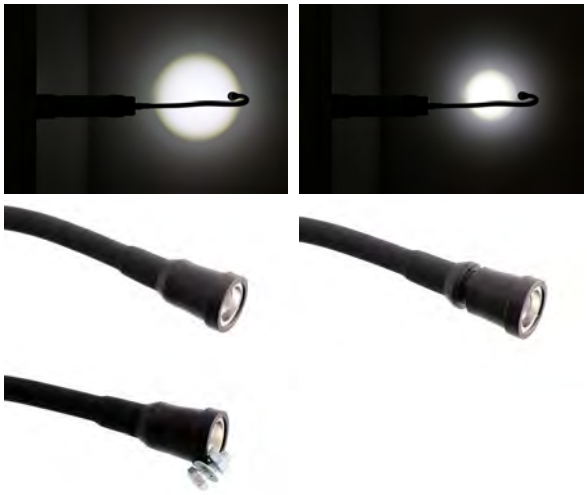

Zaklamp-opzetstuk RECA Starlite



Zaklamp-opzetstuk voor RECA Starlite.
Draaikoppeling (180 ° zwenkbaar / 360 ° draaibaar)

- Omschrijving:
  - Lichtstroom: 300 lm
  - Vermogen: 5W
  - Schijnafstand: 185m
  - IP44 als de betreffende eenheden correct zijn geplaatst
  - Brandduur: - LED 100%: 3,5u
  - LED 50%: 6,5u
  - Gebruik: - 1x ingedrukt: LED 100%
  - 2x ingedrukt: LED 50%
  - 3x ingedrukt: uit
  - Bewaartemperatuur: 0°C tot 30°C
  - Bedrijfstemperatruur: -10°C tot 40°C
  - Niet inbegrepen in Starlite-set 0981 210 001



Referentie	Hoogte	Breedte	Diepte	
0981 210 005	94 mm	41,5 mm	41,5 mm	1

Draagbare lampen

RECA lamp R120



- Oplaadbare inspectielamp voor professioneel gebruik in werkplaats, handel en industrie. Heldere en zachte verlichting van de werkplek dankzij geavanceerde SMD-LED-technologie.
- Voordelen:
  - Kleine en compacte lamp
  - Supersnel op te laden (3u)
  - Met rubber beklede grip
  - Hoofdlamp en inspectielamp
  - Clip en magneet
  - Vast gemonteerde lithium-ion accu, 3,7V 1100 mAh (4,07 Wh)
- Aanwijzingen:
  Schakelfunctie:
  1. Hoofdlamp
  2. Hulplamp
  3. Uit
- Geleverd met USB-kabel maar 230V netvoedingsadapter wordt niet meegeleverd

NDD



Referentie	Lichtstroom	Gebruiksduur (u)	IP	
0981 200 120	120 lumen	3,5	20	1

LED werklamp R350

- Zaklamp met de laatste LED technologie, polyvalent gebruik dankzij het opklapbare handvat.
- Voor een optimale verlichting voor reparaties of andere werkzaamheden.
- Robuuste plastieken behuizing met spatwaterdicht rubberen oppervlak (IP54).
- Handvat met krachtige magneten en roterende haken.
- Heeft een statusdisplay met de resterende capaciteit van de batterij.
- Charge indicator:
  volgeladen: alle groene lichten zijn aan
  in lading: lichten knipperen (aantal knipperende lichten weergeven het laadbestand)
- Switch functie:
- 1 druk - LED kop
- 2 drukken - hoofd LED bar
  3 drukken - hoofd LED bar 50%
  4 drukken - off
- Oplaadduur: 4 uren
- Werkduur: 3 uren
- Geleverd met 230V en 12V lader.



NDD



Referentie	Breedte	Hoogte	Diepte	Lichtstroom	
0981 200 350	48	267	32	385 lm	1

Draagbare lampen

Looplamp LED met magneet R550



NDD

- Professionele looplamp met LED COD (5W) en hoofd-LED SMD (3W)
- Modern en slim design, de robuuste behuizing is bestand tegen schokken en opspattend water en stof
- Omnisbaar in bestelwagens voor alle interventies in kelders, zolders of buiten de uren van daglicht
- Voordelen:
  - LED-strop voor brede verlichting en LED-kop voor helderdere verlichting
  - Rubberen handgreep voor een goede grip
  - 120° roterende lampkop voor een perfecte oriëntatie van het licht
  - Magneet op de voet van de lamp om deze op een metalen oppervlak te kunnen bevestigen
  - IP54
  - Indicator batterijlading
  - Slagvast tot IK 07 (mechanische bescherming tot een kracht van 2J.)
- Schakelfunctie:
  - 1. Kop-LED
  - 2. Hoofd-LED - 50%
  - 3. Hoofd-LED - 100%
  - 4. Uit











Referentie	Breedte x hoogte x diepte	Lichtstroom	Vermogen	IP	Brandduur	Accu	Gewicht	
0981 200 550	41,5 x 340 x 61 mm	550 lm	5W	54	2,5 (100%)	Li-Ion 3,7V - 2.600 mAh	304 g	1

Draagbare lampen

RECA Pocket R600 lampen



De kleine maar krachtige metgezellen!
Handige Pocket R600-lampenset bestaande uit 2 LED-lampen met een lithium-ionbatterij van 3,7 V voor verlichting in kleinere ruimten. Uitgerust met een draaimogelijkheid van 360°, magneten aan
de achterzijde en een haak voor veelzijdige montage. Display van laadstatus en restcapaciteit aan de achterzijde, beschermingsklasse III, 6-W COB LED.

- Toepassing:
  Kan worden gebruikt in de auto, in de werkplaats, op de werkplek of op de bouwplaats.
- Omschrijving:
  - Lichtstroom: 600 lm
  - IP: IP65
  - Vermogen: 6W
  - Ingangsspanning: 5V
  - Batterij capaciteit: 2.600 mAh
  - Lichttemperatuur: 6400K
  - Oplaadduur: 4h
- Brandtijd:
  - LED 100%: 2u
  - LED 50%: 4u
- Opmerking:
  - 1x ingedrukt: LED 50%
  - 2x ingedrukt: LED 100%
  - 3x ingedrukt: uit
- - Bewaartemperatuur: -20°C tot 60°C
  - Bedrijfstemperatuur: -10°C tot 25°C
  - Het laadproces wordt aangegeven door een knipperende rode LED.
- Zodra de batterij volledig is opgeladen, gaat de LED groen branden.
  - LED-indicator groen: capaciteit tussen 100 en 10%
  - LED-indicator rood: capaciteit tussen 10 en 5%
  - LED-indicator knippert rood: capaciteit lager dan 5%
- Inhoud:
  - 2 Pocket R600 lampen
  - 1 Micro USB kabel



Referentie	Hoogte	Breedte	Diepte	
0981 301 600	52 mm	78 mm	76 mm	1

Draagbare lampen

RECA Looplamp R620 Slim



De slanke inspectielamp voor optimale verlichting in de werkplaats of tijdens reparaties.
Professionele werkplaatslamp in SLIM-ontwerp.

- Omschrijving:
  - Zeer smalle uitvoering
  - Hoofd-LED dimbaar via dimmerwiel
  - Hoofd LED kan worden gebruikt als zoeklamp
  - Met LED capaciteitsdisplay
  - Oplaadaansluiting met rubberen afdekking
  - Draaikoppeling 360° in de voet
  - Uitklapbare ophanghaak in de voet
  - Geïntegreerde bevestigingsmagneten in de voet en aan de achterkant
  - Oplaadbaar via type-C-kabel (inbegrepen)
- Voordelen:
  - Hoofd LED dimbaar via dimmerwiel
  - Draaikoppeling 360° in de voet en draaivoet (42°)
  - Krachtig
- Aanwijzingen:
  Werking
  - Schakel de lamp in door op de aan-/uitknop te drukken
  - 1 druk: hoofd-LED (met dimwielfunctie)
  - 2 drukken: Kop-LED
  - 3 drukken: uit



Referentie	IP	Bedrijfster	T°	Schijnafsta	Min./max brandduur (u)	Min./max. lichtstroor	IK	Oplaaddu (u)	Afmetinge	
0981 200 620	IP54	-10°C - 25°C	6.500 K	35 m	3 - 15	60 / 620 lm	IK07	4	45 x 383 x 41	1

Draagbare lampen

RECA hoofdlamp R160 S



NDD

- Super lichte hoofdlamp met hoog draagcomfort en 5W LED, extra 2x rode LED's. Om met beide handen te werken met een verlichting op de juiste plaats.
- Voordelen:
  - Eenvoudigste aan/uit bediening middels gebaren (zonder contact) via de sensor
  - Vier schakel functies voor afzonderlijke toepassingen
  - Heldere en wijde verlichting van het werkgebied
  - Robuust en makkelijk hanteerbaar
- Aanwijzingen:
  Schakelfuncties:
  1. 100%
  2. 30%
  3. Rood licht
  4. Rood knipperlicht
  Geleverd met 3 batterijen Micro AAA 1,5V



Referentie	Lichtstroom	schijnafstand	Brandduur (u)	IP	
0981 102 006	160 lumen	50 m	8	54	1

Draagbare lampen

RECA hoofdlamp R280 S



Omschrijving:
De RECA hoofdlamp R280S is voorzien van een lithium-ionbatterij van 3,7V en een COB LED van 3W. Kan worden in- en uitgeschakeld via de sensor of via de drukknop.
Hoofdbandhouder met instelbare hellingshoek.
LED-laadindicator.
Twee lichtmodi.

- Voordelen:
  - Nieuwe sensortechnologie met gebarengediening
  - Mogelijkheden om met handen vrij te werken
  - Praktische kantelhoekverstelling
  - Zeer licht
- Opmerkingen:
  - 1x ingedrukt: LED 30% (100 lumen / brandduur: 6,5u)
  - 2x ingedrukt: LED 100% (280 lumen / brandduur: 2,5u)
  - 3x ingedrukt: Uit
- Display LED-laadstatus:
  - Wanneer de batterij wordt opgeladen, brandt het LED-lampje rood.
  - Wanneer de batterij volledig is opgeladen, brandt het LED-lampje groen.
- Eigenschappen:
  - Li-Ion 3.7V | 1500mAh
  - Laadtijd: 2,5u
  - Afmetingen: 78,4 x 47,4 x 45,9 mm
  - Gewicht: 110g
  - Bewaartemperatuur: -20°C à 60°C
  - Bedrijfstemperatruur: -10°C à 40°C
  - IP: IP 65
  - IK: IK 07
- Inbegrepen micro USB kabel










Referentie	Lichtstroom	IP	
0981 102 009	280 lumen	65	1

Draagbare lampen

RECA Hoofdlamp HLR500S



- De RECA HLR500 S-hoofdlamp is een hoofdlamp en universele lamp in één, met een Li-Po-batterij van 3,7 V en twee hoo-gwaardige LED's (SMD + COB). Het biedt de optimale combinatie van breedstralend werklicht voor dichtbij en een spot voor het werken met nauwkeurige verlichting.
- Omschrijving:
  - Werklamp (breed) en schijnwerper (spot)
  - Automatische gebarensensor voor eenvoudige bediening, zelfs met handschoenen
  - Verschillende lichtniveaus
  - Traploos instelbaar dimmen
  - Micro USB-oplaadaansluiting met rubberen afdekking
  - Geïntegreerde bevestigingsmagneten voor gebruik zonder hoofdband
  - Verstelbare hoofdband
  - Incl. vervangbaar Li-accupack
  - Bediening ook mogelijk met 3x micro AAA
  - De lamp kan van de hoofdband worden verwijderd. Dankzij de geïntegreerde magneten kan de lamp nu op metalen oppervlakken worden gemonteerd
- Voordelen:
  - Werklamp en spot voor elke werksituatie
  - Geïntegreerde bevestigingsmagneten
  - Nieuwe sensortechnologie met gebarenbediening
  - Praktische kantelhoekverstelling
  - Zeer laag gewicht
- Aanwijzingen:
  Werking:
  - 1 druk: OSRAM LED hoog (spot)
  - 2 drukken: OSRAM LED laag (spot)
  - 3 drukken: COB LED (breed)
  - 4 drukken: OSRAM LED + COB
  - in elke modus mogelijk door de aan-/uitknop van de handbewegingssensor
  - Als u in de betreffende modus op de knop drukt, wordt de automatische sensor geactiveerd
  - Als een modus langer dan vier seconden actief is, wordt dezelfde modus geactiveerd na het uit- en weer inschakelen











Referentie	IP	Bedrijfstem	Schijnafstar	capaciteit	Min./max. lichtstroom	IK	Vermogen	Oplaadduur (u)	
0981 102 012	IP54	0 - 25°C	80 m	1.000 mAh	120 / 500 lm	IK07	5w	6	1

Bevestigingsklemmen voor hoofdlamp



- Bevestigingsklemmen voor RECA bouwhelm
- Voor het bevestigen van hoofdlampen aan de regenafvoer



Referentie	
0981 102 013	4

Draagbare lampen

Reca lamp WL10R



Krachtige lamp in zakformaat!
De robuuste en praktische werkplaatslamp!

- Omschrijving:
  - Hoofd-LED dimbaar via dimmerwiel
  - TOP LED kan worden gebruikt als zoeklamp
  - Met LED-indicator
  - Oplaadaansluiting met rubberen afdekking
  - Draaikoppeling voor universele bevestiging
  - Inclusief riemclip
  - inclusief uitklapbare ophanghaak
  - Met powerbank-functie (USB-uitgang)
  - Geïntegreerde bevestigingsmagneten
  - Ook oplaadbaar via optioneel laadstation (0981 200 702)
  - Met elektronica voor stroomuitval (noodverlichting in geval van stroomstoring)
- Voordelen:
  -Hoofd-LED dimbaar via dimmerwiel
  -Draaikoppeling voor optimale lampinstelling
  - Powerbank-functie
  - Noodverlichtingsmodus
  - Beschikbaar laadstation optioneel
- Toepassingen:
  Ideaal voor het verlichten van kleine ruimtes
- Aanwijzingen:
  Werking:
  •Schakel de lamp in door op de aan-/uitknop te drukken
  • 1 druk: hoofd-LED (met dimwielfunctie)
  • 2 drukken: kop-LED
  • 3 drukken: uit











Referentie	IP	Bedrijfster	T°	Schijnafst	Min./max brandduur (u)	Min./max. lichtstroor	IK	Oplaaddu (u)	Afmetinge	
0981 200 700	IP54	-5°C - 25°C	6.500 K	30 m	3,5 - 26	50 / 500 lm	IK07	2,5	65 x 131 x 40,5	1

Draagbare lampen

Reca lamp WL20R



- De werkplaatslamp voor iedereen!
  De robuuste en krachtige werkplaatslamp!
- Omschrijving:
  - Hoofd-LED dimbaar via dimmerwiel
  - TOP LED kan worden gebruikt als zoeklamp
  - Met LED-indicator
  - Oplaadaansluiting met rubberen afdekking
  - Draaikoppeling 360° in de voet
  - Draaivoet
  - Uitklapbare ophanghaak
  - Geïntegreerde bevestigingsmagneten
  - Oplaadbaar via laadstation of alleen via kabel (inbegrepen)
  - Inclusief USB-oplader van 5 V/2 A
  - Met elektronica voor stroomuitval
  (noodverlichting in geval van stroomstoring)
- Voordelen:
  - Hoofd-LED dimbaar via dimmerwiel
  - Extreem helder met 1000 lumen
  - Draaikoppeling 360° in de voet en draaibare montagevoet
  - Noodverlichtingsmodus
  - Inclusief laadstation
- Toepassingen:
  Ideaal voor onderhouds- en inspectiewerkzaamheden.
- Aanwijzingen:
  Werking:
  •Schakel de lamp in door op de aan-/uitknop te drukken
  • 1 Druk: hoofd-LED (met dimwielfunctie)
  • 2 Drukken: kop-LED
  • 3 Drukken: uit



Referentie	IP	Bedrijfster	T°	Schijnafsta	Min./max brandduur (u)	Min./max. lichtstroor	IK	Oplaaddu (u)	Afmetinge	
0981 200 701	IP54	-5°C - 35°C	6.500 K	40 m	3,25 - 46	60 / 1000 lm	IK07	3	57,5 x 256 x 37,5	1

Draagbare lampen

Reca laadstation WL R

- Laadstation voor WL10R & WL20R
- Voor eenvoudig opladen van lampen
- Geschikt voor laadkabel type-C



Referentie	IP	IK	Afmetingen	
0981 200 702	IP20	IK07	112,5 x 103 x 76	1

RECA zaklamp

- massieve aluminium carter van hoge kwaliteit
- Precisie lens voor een hoge lichtopbrengst
- schakelaar met morse functie
- IP 54
- Batterij(en) inbegrepen



NDD

Referentie	Ø	Lengte	IP	Licht-stroom	schijn-afstand	Type	Brandduur (u)	batterije(n)	
0981 102 001	24	105	54	90 lm	110 m	R1	5	1x AA	1

RECA Zaklamp R4F accu

- 5W zaklamp op batterij, gemaakt van hoogwaardig aluminium. Krachtige homogene verlichting met dimmodus en instelbare focus. Niet verwijderbaar Li-ion batterij (3.7V/700 mAh) oplaadbaar via ingebouwde USB-lader.
- Voordelen:
  - Zeer compact
  - Nieuwste LED-technologie
  - Flash- en dimbare functies

  Polsband
- Opmerkingen:
- Schakelfunctie:
  - 1 druk = 100%
  - 2 drukken = 20%
  - 3 drukken = uit
- Speciale functies:
  - Snelle dubbele druk = stroboscoop
  - Lange druk = dimmer modus
- Voyant de charge:
  - roode LED = laden
  - groene LED = geladen
- Oplaadtijd: 2 uur



NDD



Referentie	Lichtstroom	Schijnafstand	Gebruiksduur 20% (u)	Gebruiksduur 100% (u)	IP	
0981 102 007	350 lumen	50 m	5,5	2	54	1

Draagbare lampen

RECA Penlight R5 90°



NDD

- Professionele penlamp van hoogwardig aluminium. Lichtkop kan 90° draaien en magneet in de voet voor bevestiging.
- Voordelen:
  - Ultra-compact ontwerp
  - Nieuwste LED-technologie
  - Gordelclip
- Opmerkingen:
- Schakelfunctie:
  - Druk eenmaal op de knop: 100%
  - Druk eenmaal op de knop: 30%
  - Druk eenmaal op de knop: uit
- Speciale functies:
  - Houde de knop ingedrukt = stroboscoop
  - Druk eenmaal op de knop = SOS modus
- 2x 1,5v Micro AAA inbegreepen
- Afmetingen: 152x18 mm



Referentie	Lichtstroom	Gebruiksduur 30% (u)	Gebruiksduur 100% (u)	IP	
0981 102 008	150 lumen	7,5	3	X4	1

Draagbare lampen

RECA Duo-R zaklamp



De RECA Duo-R zaklamp biedt twee verschillende bedieningsmodi, waardoor gebruikers kunnen overschakelen naar de modus die het beste aan hun behoeften voldoet. Kan worden gebruikt met een Li-ion batterij of drie AAA-batterijen. De nieuwste LED-technologie garandeert extreme prestaties.

- Voordelen:
  - Compact ontwerp
  - Oneindig focusbaar
  - Dankzij de grote schakelbaar is de lamp ideaal voor zwaar gebruik, zelfs bij bediening met één hand of met handschoenen
  - Afgeleverd met riemclip, koord, batterijhouders en 3x AAA batterijen
- Lichtstroom:
  - 850 lm met Li-ion batterij
  - 450 lm met AAA batterijen
- Brandduur:
  - 2,5u (100%) / 4,5u (25%) met Li-ion batterij
  - 3,5u (100%) / 7u (25%) met AAA batterijen
- Schijnafstand:
  - Tot 130 m met Li-ion batterij
  - Tot 95 m met AAA batterijen
- Schakelfunctie:
  - 1 druk = 100%
  - 2 drukken = 25%
  - 3 drukken = uit



Referentie	Lengte	Ø	Materiaal	IP	
0981 102 011	122 mm	32 mm	Aluminium	X4	1

Li-ion 18650 batterij



De Li-ion batterij gaat extreem lang mee en kan tot 1000 keer worden opgeladen, zelfs onder zware gebruiks-omstandigheden. Door de zeer lage zelfontlading houdt de accu zijn energie gedurende lange tijd, zelfs als deze niet wordt gebruikt. Bovendien is het gewicht van de Li-ion-cel zeer lichter dan conventionele batterijtechnlogieën.

- Voordelen:
  - Hoogwaardige lithiumbatterij 18650 met beschermingsplaat
  - Ideaal voor gebruik in moderne LED-zaklampen, koplampen, e-sigaretten, laserpennen, enz.
  - Geïntegreerd beveiligingscircuit beschermt tegen overbelasting, kortsuilting en diepe ontlading
  - Max. continue ontlaadstroom: 5,2A
  - Zeer lage zelfontlading en hoge energie-efficiëntie
  - Batterijen opladen met een micro-USB-kabel (ref. 0981 200 203 niet meegeleverd!)



Referentie	Vermogen	Nom. spanning	
0981 002 001	2.600 mAh	3,7 V	1

Draagbare lampen

Adapter 12-24 V

- Adapter voor auto-cigarettenaansteker met Led
- Output: 5,0V DC, 1000mA
- Werkingstemperatuur: 0 tot +40°C

Referentie	
0981 200 201	1



NDE

Net-adapter voor USB kabel 240V

- Input: 100-240V - 50/60Hz 0.3A
  Output: 5.0V - 1.0A

Referentie	
0981 200 202	1



NDE

Micro USB kabel



0981 200 203

2in1 kabel



0981 200 204

Kabels

Micro USB kabel

- Micro USB oplaadkabel

Referentie	Lengte	
0981 200 203	1,5 m	1



2in1 kabel

- Hoogwaardige micro USB / USB-C 2in1 data- en laadkabel van PVC-vrij TPE-kunststof en aluminium aansluitdoos met geïntegreerde spanningsreduceerder voor meer stevigheid

Referentie	Lengte	
0981 200 204	120 cm	1



Contactloze spanningstester met LED-lamp



0705 901 001

Thermometer IF



0705 901 011

Spanningstester LCD - CATIV - 1000V



0705 901 021

Spanningstester LCD - CATIV - 1000V



0705 901 022

Multimeter



0705 901 031

Stroomtang



0705 901 040

Meetapparatuur

Contactloze spanningstester met LED-lamp



- Omschrijving:
  De contactloze spanningstester detecteert stroomgeleiders vanaf 12 V AC. Dankzij het visuele, akoestische en vibrerende display is het bijzonder gemakkelijk en veilig te gebruiken. Dankzij het capacitieve meetproces zijn onzichtbare onderbrekingen in kabels in enkele millimeters te herkennen. De spanningstester is ook voorzien van een LED-lamp.
  Display: optisch, akoestisch, trillend Meetbereik: 12 - 1000 V AC / 110 - 1000 V AC Behuizing: slagvast / breukvast ABS-kunststof Standaard: IEC / EC 61010-1 (DIN VDE 0411)
- Voordelen:
  - Contactloze spanningsbewaking van 12V AC
  - Krachtige LED-zaklamp
  - Trilalarm in geval van spanning
  - Optisch en akoestisch signaal
  - Slagvast ABS-kunststof - IP40
  - 2x micro AAA 1,5V batterijen incl.

Referentie	Spanningsbereik	
0705 901 001	12 - 1.000V	1

Thermometer IF



- Omschrijving:
  De praktische infraroodthermometer met pistoolvorm wordt gekenmerkt door een eenvoudige bediening. Met de geïntegreerde laserwijzer kunnen temperatuurmetingen nauwkeurig worden opgevolgd. De schakelbare displayverlichting garandeert een veilige uitlezing van meetgegevens, zelfs bij slechte lichtomstandigheden.
  Display met meerdere cijfers en achtergrondverlichting, schok- en breukbestendig ABS-kunststof. Norm IEC/CE 61010-1 (DIN VDE 0411)
- Voordelen:
  - Eenvoudig te gebruiken
  - Snelle aflezing van meetresultaten
  - Automatische uitschakelfunctie
  - Min./max. weergave
  - Data-hold-functie
  - Reactietijd: 1s
  - 2x batterijen micro AAA 1,5V inbegrepen
- Toepassingen:
  - Verwarmingssystemen, koel- en airconditioningsystemen, elektro-installateurs, industrie, bouw, ...

Referentie	Min./max. meetbereik T°	Afmetingen	
0705 901 011	-50°C / +550°C	38 x 94 x 152 mm	1

Meetapparatuur

Spanningstester LCD - CATIV - 1000V



- Omschrijving:
  De innovatieve tweepolige spanningstester overtuigt met een breed scala aan services (spanningstest, continuïteitstest, weerstandsmeting, draaiveldweergave, aardlekschakelaar etc.) en praktische bediening met één hand voor Schuko- en CEE-stekkers. Het heeft het hoogste veiligheidsniveau CAT IV 1000 V en is geschikt voor metingen aan hybride en elektrische voertuigen en fotovoltaïsche systemen. Selectie meetbereik: automatisch TRMS / RMS Enkelpolige fasetest : ja Tweepolige draaiveldtest: ja, met> 200 V AC meetpuntverlichting: met witte LED
- Functies:
  - LCD-scherm met achtergrondverlichting
  - Weergave van het roterende eetveld
  - Frequentieweergave van 0 tot 500 Hz
  - Activeerbare belasting: 30 mA bij 230V AC
  - Nominale stroom In <3,5 mA
  - Piekstroom Is <0,3 A
  - Automatische uitschakeling
  - Poolfaseregeling: > 100 V AC
  - Impedantie: 625 kΩ
  - Continuïteitscontrole: 0,1 - 199,9 kΩ
  - Werkende T°C: -15 tot 45°C
  - 2x micro AAA 1.5V batterijen incl.
  - Beschermingsklasse: IP65

Referentie	Spanningsbereik	
0705 901 021	4 - 1.400 V	1

Spanningstester LCD - CATIV - 1000V



- Omschrijving:
  Bi-polaire spanningsmonitor met LED-indicatoren. Zowel DC-spanningen (6 tot 1400V) als AC-spanningen (6 tot 1000V) kunnen worden bewaakt, evenals aarding, polariteit, magnetische veldrotatierichting en doorgangsmetingen tot 200 kΩ en differentiële/RCD-tests. Met de roterende afstandhouder is het mogelijk om met één hand de spanning te testen.
- Functies:
  - 16 LED-display
  - Weergave van het roterende eetveld
  - Frequentieweergave van 0 tot 500 Hz
  - Activeerbare belasting: 30 mA bij 230V AC
  - Nominale stroom In <3,5 mA
  - Piekstroom Is <0,3 A
  - Beschermingsklasse: IP65
  - Automatische uitschakeling
  - Poolfaseregeling: > 100 V AC
  - Impedantie: 625 kΩ
  - Continuïteitscontrole: 0 - 200 kΩ
  - Werkende T°C: -15 tot 45°C
  - 2x micro AAA 1,5V batterijen incl.

Referentie	Spanningsbereik	
0705 901 022	6 - 1.400 V	1

Meetapparatuur

Multimeter



- Omschrijving:
  De multimeter wordt gebruikt op het gebied van elektrische installatie, service en industrie. Er is een scherm van 40 mm met achtergrondverlichting geïnstalleerd voor eenvoudig aflezen. Ionisatiestroommeting, True RMS- display, verlicht display, meetbereikselectie, ...
- Functies:
  - DC-spanningsmeting / V=
  - Meting van de wisselspanning / V~
  - Gelijkstroommeting / A=
  - Meting van wisselstroom / A~
  - Weerstandsmeting / Ω
  - Diode test
  - Continuïteitstest
  - Temperatuurmeting
  - Frequentiemeting
  - Cyclusfactormeting
  - Capaciteitsmeting / F
  - Automatische uitschakeling
  - Opnamefunctie
  - Ware RMS
  - 2x AA 1,5V batterijen incl.

Referentie	Gewicht	
0705 901 031	410 g	1

Stroomtang



- Omschrijving:
  De stroomtang is ontworpen voor het meten van installaties van categorie III en voor spanningen van niet meer dan 600 V AC of DC naar de aarde. Dankzij de veelzijdige meetfuncties kan de digitale stroomtangameter universeel worden gebruikt. Het grote display, de handmatige of automatische keuze van het meetbereik en de verlichting van het meetpunt maken de bediening bijzonder comfortabel en veilig. Geleverd in een textielzakje.
- Functies:
  - AC/DC-stroommeting
  - INRUSH-meting (startstroom)
  - AC/DC-spanning
  - Frequentiemeting (met klem of connector)
  - Pulsfrequentiemeting
  - Weerstandsmeting
  - Akoestische continuïteitstest
  - Diode test
  - Capaciteitsmeting
  - Ware RMS
  - Automatische uitschakeling
  - Werkende T°C: -15 tot 45°C
  - 3x micro AAA 1.5V batterijen incl.

Referentie	IP	Afmetingen	Gewicht	
0705 901 040	20	155 x 50 x 25 mm	340 g	1

Staaldraad toebehoren



Borging



Staalkabelklem Din 741, VZ



0520 ...

Spanschroef met haak en oog Staal DIN 1480, VZ



0521 ..

Staalkabelklem DIN 741, A4



Kabelkous Staal DIN 6899, VZ



0522 .

Veiligheidsstaalkabelklem DIN 1142, GVZ



0520 0..

D-sluiting recht Staal Din 82101, VZ



0523 ...

Spanschroefhuls DIN 1480, VZ



0521 000 ..

Karabijnhaak staal DIN 5299C, VZ



0524 ... ..

Spanschroef met aanlaseinden staal DIN 1480, VZ



0521 001 ..

Oogschroef staal DIN 580, VZ



0295 9..

Spanschroef met aanlaseinden staal DIN 1480, blank



0521 0..

Oogmoer Staal DIN 582, VZ



0395 9..

Spanschroef met 2 ogen Staal DIN 1480, VZ



0521 3..

Staaldraad toebehoren

Staalkabelklem Din 741, VZ

- Materiaal: staal
- Oppervlakte: verzinkt





OAB

Referentie	d	d1	Inch	h1	
0520 18	3	M 4	1/8	20	50
0520 316	5	M 5	3/16	24	50
0520 14	6,5	M 5	1/4	28	50
0520 516	8	M 6	5/16	34	50
0520 38	10	M 8	3/8	42	25
0520 716	11	M 8	7/16	44	25
0520 12	13	M 10	1/2	55	10
0520 58	16	M 12	5/8	63	10

Staalkabelklem DIN 741, A4

- Materiaal: roestvrij staal A4





Referentie	d	d1	Inch	h1	
5520 118	3	M 4	1/8	20	50
5520 153 2	4	M 4	5/32	22	20
5520 131 6	5	M 5	3/16	24	20
5520 114	6	M 5	1/4	28	20

Veiligheidsstaalkabelklem DIN 1142, GVZ

- Materiaal: staal
- Oppervlakte: geel verzinkt





OAA

Referentie	d	d1	Inch	h1	
0520 05	5	M 5	3/16	25	25
0520 065	6,5	M 6	1/4	32	25
0520 08	8	M 8	5/16	41	25
0520 010	10	M 8	3/8	46	10
0520 013	13	M 12	1/2	64	5

Staaldraad toebehoren

Spanschroefhuls DIN 1480, VZ

- Materiaal: staal
- Oppervlakte: verzinkt





OAD

Referentie	d	l	e	m	
0521 000 16	M 16	170	42	27	1
0521 000 20	M 20	200	52	34	1
0521 000 24	M 24	255	60	39	1
0521 000 27	M 27	255	74	42	1
0521 000 30	M 30	255	74	45	1

Spanschroef met aanlaseinden staal DIN 1480, VZ

- Materiaal: staal
- Oppervlakte: verzinkt
- Geleverd met aanlaseinden





OAE

Referentie	d	l	e	m	
0521 001 12	M 12	125	34	21	1
0521 001 16	M 16	170	42	27	1
0521 001 20	M 20	200	52	34	1
0521 001 24	M 24	255	60	39	1
0521 001 30	M 30	255	74	45	1

Spanschroef met aanlaseinden staal DIN 1480, blank

- Materiaal: staal
- Oppervlakte: blank
- Geleverd met aanlaseinden





OAF

Referentie	d	l	e	m	
0521 012	M 12	125	34	21	1
0521 016	M 16	170	42	27	1
0521 020	M 20	200	52	34	1
0521 024	M 24	255	60	39	1
0521 030	M 30	255	74	45	1

Spanschroef met 2 ogen Staal DIN 1480, VZ

- Materiaal: staal
- Oppervlakte: verzinkt





OAG

Referentie	d	l	e	m	
0521 36	M 6	110	19	12	1
0521 38	M 8	110	23	15	1
0521 310	M 10	125	30	18	1
0521 312	M 12	125	34	21	1
0521 316	M 16	170	42	27	1
0521 320	M 20	200	52	34	1

Staaldraad toebehoren

Spanschroef met haak en oog Staal DIN 1480, VZ

- Materiaal: staal
- Oppervlakte: verzinkt





OAH

Referentie	d	l	e	m	
0521 6	M 6	110	19	12	1
0521 8	M 8	110	23	15	1
0521 10	M 10	125	30	18	1
0521 12	M 12	125	34	21	1
0521 16	M 16	170	42	27	1
0521 20	M 20	200	52	34	1

Kabelkous Staal DIN 6899, VZ

- Materiaal: staal
- Oppervlakte: verzinkt





OAJ

Referentie	d	b	h	c	
0522 3	3	6	19	12	50
0522 4	4	6,5	21	13	50
0522 5	5	7	23	14	50
0522 6	6	7,5	25	16	50
0522 8	8	10	32	20	50

D-sluiting recht Staal Din 82101, VZ

- Materiaal: staal
- Oppervlakte: verzinkt
- Vorm A





OAK

Referentie	d1	b1	h	d2	Max. last (kN)	
0523 01	M 5	7	23	5	1,0	10
0523 016	M 6	8	36	6	1,6	10
0523 025	M 8	11	36	8	2,5	10
0523 04	M 10	14	45	10	4,0	10
0523 06	M 12	17	54	12	6,3	10
0523 1	M 16	21	72	15	10,0	5
0523 16	M 20	27	90	19	16,0	5
0523 2	M 22	30	99	21	20,0	1
0523 25	M 24	33	108	23	25,0	1
0523 3	M 27	38	123	26	31,5	1
0523 4	M 30	42	135	29	40,0	1
0523 5	M 36	47	162	33	50,0	1

Staaldraad toebehoren

Karabijnhaak staal DIN 5299C, VZ

- Materiaal: staal
- Oppervlakte: verzinkt
- Vorm C

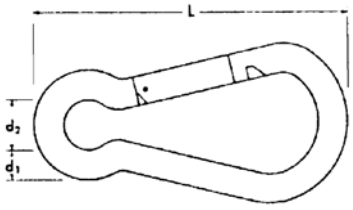



OAL

Referentie	L	d1	d2	Max. last (kg)	
0524 50 5	50	5	8	100	10
0524 60 6	60	6	9	120	10
0524 70 7	70	7	10	180	10
0524 80 8	80	8	10	230	10
0524 90 9	90	9	12	250	5
0524 100 10	100	10	15	350	5
0524 120 11	120	11	18	450	5
0524 140 12	140	12	20	480	5
0524 160 13	160	13	22	510	5
0524 180 14	180	14	22	560	5

Oogschroef staal DIN 580, VZ

- Materiaal: staal
- Oppervlakte: verzinkt

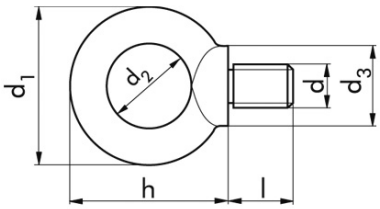



OAM

Referentie	d	l	h	d1	d2	d3	Max. last kg (F1)	Max. last kg (F2)	
0295 04 008	M 8	13	36	36	20	20	140	100	25
0295 04 010	M 10	17	45	45	25	25	230	170	20
0295 04 012	M 12	20,5	53	54	30	30	340	240	20
0295 04 016	M 16	27	62	63	35	35	700	500	10
0295 04 020	M 20	30	71	72	40	40	1200	860	5
0295 04 024	M 24	36	90	90	50	50	1800	1290	5

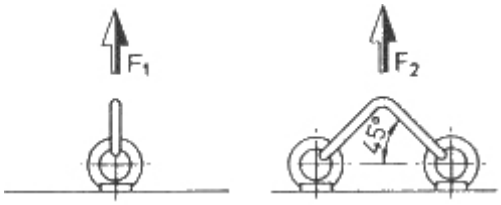

Staaldraad toebehoren

Oogmoer Staal DIN 582, VZ

- Materiaal: staal
- Oppervlakte: verzinkt

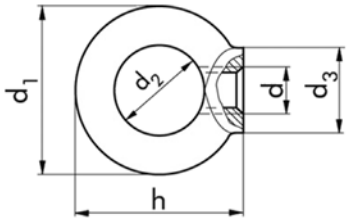



OAM

Referentie	d	h	d1	d2	d3	Max. last kg (F1)	Max. last kg (F2)	
0395 04 008	M 8	36	36	20	20	140	100	25
0395 04 010	M 10	45	45	25	25	230	170	20
0395 04 012	M 12	53	54	30	30	340	240	20
0395 04 016	M 16	62	63	35	35	700	500	10
0395 04 020	M 20	71	72	40	40	1200	860	5
0395 04 024	M 24	90	90	50	50	1800	1290	5

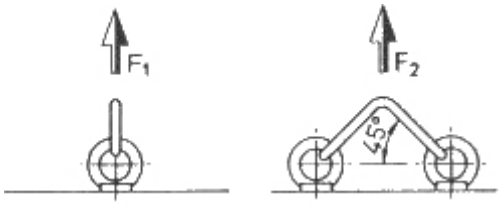

Borgringen voor assen staal DIN 471, Blank



0438 ..

Borgringen voor boringen staal DIN 472, Blank



0439 ...

Splitpennen V staal Din 94, VZ Ø <5mm



0470 ... ...

Splitpennen V staal Din 94, VZ Ø >5mm



0470 ... ...

Borgpennen staal, GVZ



0472 ... .

Verende borgpennen staal, GVZ



0472 ... .

Borgveren Beta met enkel oog type 1 staal, VZ



0473 ... .

Borgveren Beta met dubbel oog type 3 staal, VZ



0473 ... .

Spanhulzen staal DIN 1481, blank



0475 ... ...

Borging

Borgringen voor assen staal DIN 471, Blank

- Materiaal: veerstaal
- Oppervlakte: blank, gefosfateerd en gevet

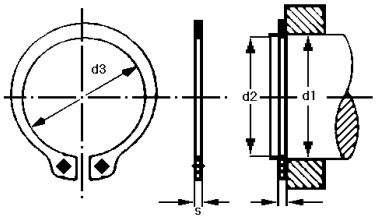



OBA

Referentie	d1	s	d2	d3	
0438 4	4	0,4	3,8	3,7	100
0438 5	5	0,6	4,8	4,7	100
0438 6	6	0,7	5,7	5,6	100
0438 7	7	0,8	6,7	6,5	100
0438 8	8	0,8	7,6	7,4	100
0438 9	9	1	8,6	8,4	100
0438 10	10	1	9,6	9,3	100
0438 11	11	1	10,5	10,2	100
0438 12	12	1	11,5	11	100
0438 13	13	1	12,4	11,9	100
0438 14	14	1	13,4	12,9	100
0438 15	15	1	14,3	13,8	100
0438 16	16	1	15,2	14,7	100
0438 17	17	1	16,2	15,7	100
0438 18	18	1,2	17	16,5	100
0438 19	19	1,2	18	17,5	50
0438 20	20	1,2	19	18,5	50
0438 22	22	1,2	21	20,5	50
0438 24	24	1,2	22,9	22,2	50
0438 25	25	1,2	23,9	23,2	50
0438 26	26	1,2	24,9	24,2	50
0438 28	28	1,5	26,6	25,9	50
0438 30	30	1,5	28,6	27,9	50
0438 32	32	1,5	30,6	29,6	50
0438 34	34	1,5	32,3	31,5	25
0438 35	35	1,5	33	32,2	25
0438 36	36	1,75	34	33,2	25
0438 38	38	1,75	36	35,2	25
0438 40	40	1,75	37,5	36,5	25
0438 42	42	1,75	39,5	38,5	25
0438 45	45	1,75	42,5	41,5	25
0438 48	48	1,75	45,5	44,5	25
0438 50	50	2	49	45,8	10
0438 55	55	2	52	50,8	10
0438 60	60	2	57	55,8	10
0438 70	70	2,5	67	65,5	10

Borging

Borgringen voor boringen staal DIN 472, Blank

- Materiaal: veerstaal
- Oppervlakte: blank, gefosfateerd en gevet

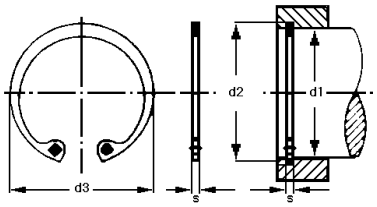



OBB

Referentie	d1	s	d2	d3	
0439 8	8	0,8	8,4	8,7	50
0439 9	9	0,8	9,4	9,8	50
0439 10	10	1	10,4	10,8	50
0439 11	11	1	11,4	11,8	50
0439 12	12	1	12,5	13	50
0439 13	13	1	13,6	14,1	50
0439 14	14	1	14,6	15,1	50
0439 15	15	1	15,7	16,2	50
0439 16	16	1	16,8	17,3	50
0439 17	17	1	17,8	18,3	50
0439 18	18	1	19	19,5	50
0439 19	19	1	20	20,5	50
0439 20	20	1	21	21,5	50
0439 21	21	1	22	22,5	50
0439 22	22	1	23	23,5	50
0439 24	24	1,2	25,2	25,9	50
0439 25	25	1,2	26,2	26,9	50
0439 26	26	1,2	27,2	27,9	50
0439 28	28	1,2	29,4	30,1	50
0439 30	30	1,2	31,4	32,1	50
0439 31	31	1,2	32,7	33,4	50
0439 32	32	1,2	33,7	34,4	50
0439 34	34	1,5	35,7	36,5	50
0439 35	35	1,5	37	37,8	50
0439 36	36	1,5	38	38,8	50
0439 37	37	1,6	39	39,8	50
0439 38	38	1,5	40	40,8	50
0439 40	40	1,75	42,5	43,5	25
0439 42	42	1,75	44,5	45,5	25
0439 45	45	1,75	47,5	48,5	25
0439 47	47	1,75	49,5	50,5	25
0439 48	48	1,75	50,5	51,1	25
0439 50	50	2	53	54,2	10
0439 52	52	2	55	56,2	10
0439 55	55	2	58	59,2	10
0439 56	56	2	59	60,2	10
0439 58	58	2	61	62,2	10
0439 60	60	2	63	64,2	10
0439 62	62	2	65	66,2	10
0439 63	63	2	66	67,2	10
0439 65	65	2,5	68	69,2	10
0439 68	68	2,5	71	72,5	10
0439 70	70	2,5	73	74,5	10
0439 72	72	2,5	75	76,5	10
0439 75	75	2,5	78	79,5	10
0439 80	80	2,5	83,5	85,5	10
0439 85	85	3	88,5	90,5	10
0439 90	90	3	93,5	95,5	10
0439 95	95	3	98,5	100,5	10
0439 110	110	4	114	117	10

Borging

Splitpennen V staal Din 94, VZ Ø <5mm

- Materiaal: staal
- Oppervlakte: verzinkt





OBF

	1	1.6	2	2.5	3.2	4
b l	3	3,2	5	5	6,4	8
20	0470 1 20 1000	0470 16 20 1000	0470 2 20 1000	0470 25 20 1000	0470 32 20 500	0470 4 20 500
25			0470 2 25 1000	0470 25 25 1000	0470 32 25 500	0470 4 25 500
32	0470 1 32 1000	0470 16 32 1000	0470 2 32 1000	0470 25 32 1000	0470 32 32 500	0470 4 32 500
36						0470 4 36 500
40			0470 2 40 1000	0470 25 40 1000	0470 32 40 500	0470 4 40 500
50					0470 32 50 500	0470 4 50 500
63					0470 32 63 250	0470 4 63 250
71						0470 4 71 250

Splitpennen V staal Din 94, VZ Ø >5mm

- Materiaal: staal
- Oppervlakte: verzinkt





OBF

	5	6.3	8	10
b l	10	12,6	16	20
32	0470 5 32 250			
40	0470 5 40 250	0470 63 40 250		
50	0470 5 50 250	0470 63 50 250	0470 8 50 100	
63	0470 5 63 250	0470 63 63 250	0470 8 63 100	
71	0470 5 71 250	0470 63 71 250	0470 8 71 100	
80	0470 5 80 250	0470 63 80 100	0470 8 80 100	0470 10 80 100
100		0470 63 100 100	0470 8 100 50	0470 10 100 50
125			0470 8 125 50	0470 10 125 50

Borging

Borgpennen staal, GVZ

- Materiaal: staal
- Oppervlakte: geel verzinkt





OBG

Referentie	A	L	D	
0472 45	4,5	40	37	10
0472 6	6	40	37	10
0472 8	8	40	37	10
0472 10	10	40	37	10
0472 11	11	40	37	10

Verende borgpennen staal, GVZ

- Materiaal: staal, 1.100 - 1.400 N/m³
- Oppervlakte: geel verzinkt





OBH

Referentie	A	L	
0472 975	7,5	66	10
0472 995	9,5	66	10
0472 910 5	10,5	66	10
0472 911 5	11,5	66	10

Borgveren Beta met enkel oog type 1 staal, VZ

- Materiaal: staal
- Oppervlakte: verzinkt

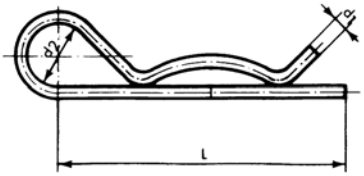



OBI

Referentie	d1	d2	L	voor as Ø	
0473 2 1	2	10	50	9-14	50
0473 3 1	3	18	60	10-16	50
0473 4 1	4	20	60	16-20	25
0473 5 1	5	24	85	20-28	25
0473 6 1	6	30	105	28-40	10
0473 7 1	7	30	105	28-45	10
0473 8 1	8	28	110	30-45	10

Borging

Borgveren Beta met dubbel oog type 3 staal, VZ

- Materiaal: staal
- Oppervlakte: verzinkt

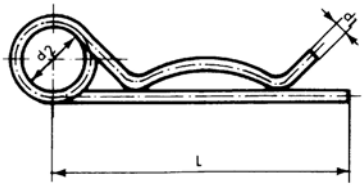



OBJ

Referentie	d1	d2	L	voor as Ø	
0473 2 3	2	10	50	8-14	50
0473 3 3	3	18	60	14-20	50
0473 4 3	4	20	60	17-24	25
0473 5 3	5	24	85	18-30	25
0473 6 3	6	30	105	24-36	10
0473 7 3	7	30	105	24-40	10
0473 8 3	8	28	110	24-40	10

Spanhulzen staal DIN 1481, blank

- Materiaal: veerstaal
- Oppervlakte: blank





OBK

	2	3	3.5	4	5	6	7	8	10
d1	2,3	3,8	3,8	4,4	5,6	6,4	7,5	8,5	10,5
d2	1,5	2,1	2,3	2,8	3,4	4	5,5	5,5	6,5
s	0,4	0,6	0,75	0,8	1	1,2	1,5	1,5	2
l									
8	0475 2 8 100								
10	0475 2 10 100	0475 3 10 100		0475 4 10 100					
12	0475 2 12 100	0475 3 12 100							
14					0475 5 14 50				
16	0475 2 16 100	0475 3 16 100		0475 4 16 100	0475 5 16 50	0475 6 16 50			
18				0475 4 18 100					
20	0475 2 20 100	0475 3 20 100		0475 4 20 100	0475 5 20 50	0475 6 20 50		0475 8 20 50	
22		0475 3 22 100							
24		0475 3 24 100		0475 4 24 100	0475 5 24 50	0475 6 24 50		0475 8 24 50	
26		0475 3 26 100		0475 4 26 100	0475 5 26 50	0475 6 26 50			
28				0475 4 28 50	0475 5 28 50				
30	0475 2 30 100	0475 3 30 100	0475 35 30 50	0475 4 30 50	0475 5 30 50	0475 6 30 50		0475 8 30 50	0475 10 30 50
32						0475 6 32 50			
36				0475 4 36 50	0475 5 36 50	0475 6 36 50		0475 8 36 50	
40	0475 2 40 100	0475 3 40 100		0475 4 40 50	0475 5 40 50	0475 6 40 50	0475 7 40 50	0475 8 40 50	0475 10 40 50
45					0475 5 45 50				
50		0475 3 50 50	0475 35 50 50	0475 4 50 50	0475 5 50 50	0475 6 50 50	0475 7 50 50	0475 8 50 50	0475 10 50 50

Borging

← Spanhulzen staal DIN 1481, blank

	4	5	6	7	8	10
d1 d2 s l	4,4 2,8 0,8	5,6 3,4 1	6,4 4 1,2	7,5 5,5 1,5	8,5 5,5 1,5	10,5 6,5 2
60	0475 4 60 50	0475 5 60 50	0475 6 60 50	0475 7 60 50	0475 8 60 50	0475 10 60 50
70		0475 5 70 50	0475 6 70 50	0475 7 70 50	0475 8 70 50	0475 10 70 25
80		0475 5 80 50	0475 6 80 50	0475 7 80 50	0475 8 80 50	0475 10 80 25
100			0475 6 100 50		0475 8 100 50	0475 10 100 25

Zeskant bouten



Roestvrij stalen sluitringen



Staalschroeven



Draadstangen, roestvrij staal en staal



Metaalschroeven



Moeren



Sluitringen



Roestvrij stalen schroeven



Roestvrij stalen moeren en ringen



Zeskantbout staal 8.8 Blank, DIN 931 M8 - M18  0051	Zeskantbout staal 8.8 VZ, DIN 933 M3 - M12  0057 ... ...
Zeskantbout staal Blank, DIN 931 M20 - M30  0051	Zeskantbout staal 8.8 VZ, DIN 933 M14 - M24  0057 ... ...
Zeskantbout staal 8.8 VZ, DIN 931 M5 - M12  0053	Flensbouten 6kt 8.8, verzinkt  0274 0.. ..
Zeskantbout staal 8.8 VZ, DIN 931 M14 - M24  0053	Zeskantbout staal 10.9 Blank, DIN 933 M6 - M12  0056 ... ..
Zeskantbout staal 10.9 Blank, DIN 931 M10 - M20  0052	Zeskantbout staal 10.9 Blank, DIN 933 M14 - M20  0056 ... ..
Zeskantbout staal 8.8 Blank, DIN 933 M5 - M12  0055	Zeskantbout + moer staal 4.6 VZ, DIN 601, M6 - M12  0078 ... ...
Zeskantbout staal 8.8 Blank, DIN 933 M14 - M24  0055	Zeskantbout + moer staal 4.6 VZ, DIN 601, M14 - M24  0078 ... ...

Zeskantbout staal 10.9 vuurverzinkt EN 14399-4



0079 0.. ..

Zeskant bouten

Zeskantbout staal 8.8 Blank, DIN 931 M8 - M18



- Materiaal: staal
- Oppervlakte: blank
- Kwaliteitsklasse: 8.8
- Draadlengte:
- b1 tot 125 mm
- b2 tot 200 mm



PEB

	M 8	M 10	M 12	M 16	M 18
b1	22	26	30	38	42
b2	28	32	36	44	48
b3	/	/	/	57	/
k	5,3	6,4	7,5	10	11,5
l					
35	0051 8 35 200				
40	0051 8 40 200	0051 10 40 100			
45	0051 8 45 200	0051 10 45 100	0051 12 45 100		
50	0051 8 50 200	0051 10 50 100	0051 12 50 100	0051 16 50 50	
55	0051 8 55 200		0051 12 55 100	0051 16 55 50	
60	0051 8 60 200	0051 10 60 100	0051 12 60 100	0051 16 60 50	
65	0051 8 65 200		0051 12 65 50	0051 16 65 25	
70	0051 8 70 200	0051 10 70 100	0051 12 70 50	0051 16 70 25	
75	0051 8 75 200	0051 10 75 100	0051 12 75 50	0051 16 75 25	
80	0051 8 80 200	0051 10 80 100	0051 12 80 50	0051 16 80 25	
90		0051 10 90 100	0051 12 90 50	0051 16 90 25	0051 18 90 10
100	0051 8 100 100	0051 10 100 100	0051 12 100 50	0051 16 100 25	0051 18 100 10
110	0051 8 110 100	0051 10 110 100	0051 12 110 50	0051 16 110 25	
120	0051 8 120 100	0051 10 120 50	0051 12 120 50	0051 16 120 25	0051 18 120 10
130	0051 8 130 100	0051 10 130 50	0051 12 130 50	0051 16 130 25	
140		0051 10 140 25	0051 12 140 25	0051 16 140 25	0051 18 140 10
150			0051 12 150 25	0051 16 150 25	
160				0051 16 160 25	0051 18 160 10
170				0051 16 170 25	
180				0051 16 180 25	0051 18 180 10
200				0051 16 200 10	
220				0051 16 220 10	
240				0051 16 240 10	

Zeskant bouten

Zeskantbout staal Blank, DIN 931 M20 - M30



- Materiaal: staal
- Oppervlak: blank
- Kwaliteitsklasse: 8.8
- draadlengte:
- b1 tot 125 mm
- b2 tot 200 mm



PEB

	M 20	M 24	M 30
b1	46	54	66
b2	52	60	72
b3	65	73	/
k	12,5	15	18,7
l			
60	0051 20 60 25		
65	0051 20 65 25		
70	0051 20 70 25		
75	0051 20 75 25		
80	0051 20 80 25	0051 24 80 25	
90	0051 20 90 25	0051 24 90 10	0051 30 90 5
100	0051 20 100 25	0051 24 100 10	0051 30 100 5
110	0051 20 110 25	0051 24 110 10	0051 30 110 5
120	0051 20 120 25	0051 24 120 10	0051 30 120 5
130	0051 20 130 25	0051 24 130 10	0051 30 130 5
140	0051 20 140 25	0051 24 140 10	0051 30 140 5
150	0051 20 150 25	0051 24 150 10	0051 30 150 5
160	0051 20 160 10	0051 24 160 10	0051 30 160 5
170	0051 20 170 10		
180	0051 20 180 10	0051 24 180 10	0051 30 180 5
200	0051 20 200 5	0051 24 200 5	0051 30 200 5
220	0051 20 220 5	0051 24 220 5	
240	0051 20 240 5	0051 24 240 5	
260	0051 20 260 5	0051 24 260 5	
280	0051 20 280 5	0051 24 280 5	
300	0051 20 300 5	0051 24 300 5	

Zeskant bouten

Zeskantbout staal 8.8 VZ, DIN 931 M5 - M12





PEA

- Materiaal: staal
- Oppervlak: verzinkt
- Kwaliteitsklasse: 8.8
- draadlengte:
- b1 tot 125 mm
- b2 tot 200 mm

	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
b1	16	18	22	26	30
b2	/	/	28	32	36
k	3,5	4	5,3	6,4	7,5
s	8	10	13	17	19
l					
30	0053 5 30 500	0053 6 30 500			
35	0053 5 35 200	0053 6 35 200	0053 8 35 200	0053 10 35 100	
40	0053 5 40 200	0053 6 40 200	0053 8 40 200	0053 10 40 100	0053 12 40 100
45	0053 5 45 200	0053 6 45 200	0053 8 45 200	0053 10 45 100	0053 12 45 100
50	0053 5 50 200	0053 6 50 200	0053 8 50 200	0053 10 50 100	0053 12 50 100
55		0053 6 55 200	0053 8 55 200	0053 10 55 100	0053 12 55 100
60	0053 5 60 200	0053 6 60 200	0053 8 60 200	0053 10 60 100	0053 12 60 100
65		0053 6 65 200	0053 8 65 200	0053 10 65 100	0053 12 65 50
70	0053 5 70 200	0053 6 70 200	0053 8 70 200	0053 10 70 100	0053 12 70 50
75			0053 8 75 200	0053 10 75 100	0053 12 75 50
80	0053 5 80 200	0053 6 80 200	0053 8 80 100	0053 10 80 100	0053 12 80 50
85			0053 8 85 100	0053 10 85 100	
90		0053 6 90 100	0053 8 90 100	0053 10 90 100	0053 12 90 50
100		0053 6 100 100	0053 8 100 100	0053 10 100 100	0053 12 100 50
110			0053 8 110 100	0053 10 110 50	0053 12 110 50
120			0053 8 120 100	0053 10 120 50	0053 12 120 50
130			0053 8 130 100	0053 10 130 50	0053 12 130 50
140			0053 8 140 50	0053 10 140 25	0053 12 140 25
150			0053 8 150 50	0053 10 150 25	0053 12 150 25
160			0053 8 160 50	0053 10 160 25	0053 12 160 25
180				0053 10 180 25	0053 12 180 25
200				0053 10 200 25	0053 12 200 25

Zeskant bouten

Zeskantbout staal 8.8 VZ, DIN 931 M14 - M24





PEA

- Materiaal : staal
- Oppervlak : verzinkt
- Kwaliteitsklasse : 8.8

	M 14	M 16	M 18	M 20	M 24
b1	34	38	42	46	54
b2	40	44	/	52	60
k	8,8	10	11,5	12,5	15
s	22	24	27	30	36
l					
50	0053 14 50 50	0053 16 50 50			
55	0053 14 55 50	0053 16 55 50			
60	0053 14 60 50	0053 16 60 50	0053 18 60 10	0053 20 60 25	
65		0053 16 65 25		0053 20 65 25	
70	0053 14 70 50	0053 16 70 25	0053 18 70 10	0053 20 70 25	
75		0053 16 75 25		0053 20 75 25	
80	0053 14 80 50	0053 16 80 25	0053 18 80 10	0053 20 80 25	0053 24 80 10
90	0053 14 90 50	0053 16 90 25	0053 18 90 10	0053 20 90 25	0053 24 90 10
100	0053 14 100 50	0053 16 100 25	0053 18 100 10	0053 20 100 25	0053 24 100 10
110	0053 14 110 25	0053 16 110 25		0053 20 110 10	0053 24 110 10
120	0053 14 120 25	0053 16 120 25	0053 18 120 10	0053 20 120 10	0053 24 120 10
130	0053 14 130 25	0053 16 130 25		0053 20 130 10	0053 24 130 10
140	0053 14 140 25	0053 16 140 25		0053 20 140 10	0053 24 140 10
150	0053 14 150 25	0053 16 150 25		0053 20 150 10	
160	0053 14 160 25	0053 16 160 25		0053 20 160 10	
180	0053 14 180 25	0053 16 180 25		0053 20 180 10	
200	0053 14 200 20	0053 16 200 10		0053 20 200 5	

Zeskant bouten

Zeskantbout staal 10.9 Blank, DIN 931 M10 - M20



- Materiaal: staal
- Oppervlak: blank
- Kwaliteitsklasse: 10.9
- draadlengte:
- b1 tot 125 mm
- b2 tot 200 mm



PEC

	M 10	M 12	M 14	M 16	M 20
b1	26	30	34	38	46
b2	/	/	/	/	52
k	6,4	7,5	8,8	10	12,5
s	17	19	22	24	30
l					
40	0052 10 40 100				
45	0052 10 45 100	0052 12 45 100			
50	0052 10 50 100	0052 12 50 100	0052 14 50 50	0052 16 50 50	
55	0052 10 55 100	0052 12 55 100		0052 16 55 50	
60	0052 10 60 100	0052 12 60 50	0052 14 60 50	0052 16 60 50	
65		0052 12 65 50		0052 16 65 25	0052 20 65 25
70	0052 10 70 100	0052 12 70 50	0052 14 70 50	0052 16 70 25	
80	0052 10 80 100	0052 12 80 50	0052 14 80 50	0052 16 80 25	0052 20 80 25
90	0052 10 90 100	0052 12 90 50	0052 14 90 50	0052 16 90 25	0052 20 90 25
100	0052 10 100 100	0052 12 100 50		0052 16 100 25	0052 20 100 25
110				0052 16 110 25	0052 20 110 10
120		0052 12 120 50		0052 16 120 25	0052 20 120 10
130					0052 20 130 10

Zeskantbout staal 8.8 Blank, DIN 933 M5 - M12



- Materiaal: staal
- Oppervlak: blank
- Kwaliteitsklasse: 8.8



PEF

	M 5	M 6	M 8
k	3,5	4	5,3
s	8	10	13
l			
10	0055 5 10 500	0055 6 10 500	0055 8 10 200
12	0055 5 12 500	0055 6 12 500	0055 8 12 200

Zeskant bouten

← Zeskantbout staal 8.8 Blank, DIN 933 M5 - M12

	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
k s l	3,5 8	4 10	5,3 13	6,4 17	7,5 19
16	0055 5 16 500	0055 6 16 500	0055 8 16 200	0055 10 16 200	
20	0055 5 20 500	0055 6 20 500	0055 8 20 200	0055 10 20 200	0055 12 20 100
25	0055 5 25 500	0055 6 25 500	0055 8 25 200	0055 10 25 200	0055 12 25 100
30	0055 5 30 500	0055 6 30 500	0055 8 30 200	0055 10 30 200	0055 12 30 100
35	0055 5 35 200	0055 6 35 200	0055 8 35 200	0055 10 35 100	0055 12 35 100
40	0055 5 40 200	0055 6 40 200	0055 8 40 200	0055 10 40 100	0055 12 40 100
45		0055 6 45 200	0055 8 45 200	0055 10 45 100	0055 12 45 100
50	0055 5 50 200	0055 6 50 200	0055 8 50 200	0055 10 50 100	0055 12 50 100
55			0055 8 55 200	0055 10 55 100	0055 12 55 100
60		0055 6 60 200	0055 8 60 200	0055 10 60 100	0055 12 60 100
65			0055 8 65 200	0055 10 65 100	
70		0055 6 70 200	0055 8 70 200	0055 10 70 100	0055 12 70 50
75				0055 10 75 100	
80		0055 6 80 200	0055 8 80 200	0055 10 80 100	0055 12 80 50
90			0055 8 90 100	0055 10 90 100	0055 12 90 50
100			0055 8 100 100	0055 10 100 100	0055 12 100 50
110			0055 8 110 100	0055 10 110 50	0055 12 110 50
120				0055 10 120 50	0055 12 120 50
130					0055 12 130 50
140					0055 12 140 50
150					0055 12 150 50

Zeskantbout staal 8.8 Blank, DIN 933 M14 - M24



- Materiaal: staal
- Oppervlakte: blank
- Kwaliteitsklasse: 8.8



PEF

	M 14
k s l	8,8 22
20	0055 14 20 100

Zeskant bouten

← Zeskantbout staal 8.8 Blank, DIN 933 M14 - M24

	M 14	M 16	M 18	M 20	M 24
k s l	8,8 22	10 24	11,5 27	12,5 30	15 36
25	0055 14 25 100				
30	0055 14 30 100	0055 16 30 50	0055 18 30 10	0055 20 30 25	
35	0055 14 35 100	0055 16 35 50		0055 20 35 25	
40	0055 14 40 100	0055 16 40 50	0055 18 40 10	0055 20 40 25	0055 24 40 25
45	0055 14 45 50	0055 16 45 50		0055 20 45 25	
50	0055 14 50 50	0055 16 50 50	0055 18 50 10	0055 20 50 25	0055 24 50 25
55	0055 14 55 50	0055 16 55 50		0055 20 55 25	
60	0055 14 60 50	0055 16 60 50	0055 18 60 10	0055 20 60 25	0055 24 60 25
65		0055 16 65 25		0055 20 65 25	
70	0055 14 70 50	0055 16 70 25	0055 18 70 10	0055 20 70 25	0055 24 70 25
75		0055 16 75 25		0055 20 75 25	
80	0055 14 80 50	0055 16 80 25	0055 18 80 10	0055 20 80 25	0055 24 80 25
90	0055 14 90 50	0055 16 90 25		0055 20 90 25	0055 24 90 10
100		0055 16 100 25		0055 20 100 25	0055 24 100 10
110		0055 16 110 25		0055 20 110 25	
120		0055 16 120 25		0055 20 120 25	
130				0055 20 130 25	
140				0055 20 140 25	
150		0055 16 150 25		0055 20 150 10	
160				0055 20 160 10	
180				0055 20 180 10	

Zeskantbout staal 8.8 VZ, DIN 933 M3 - M12



- Materiaal: staal
- Oppervlak: verzinkt
- Kwaliteitsklasse: 8.8



PEE

	M 3
l	2 5,5
6	0057 3 6 500

Zeskant bouten

← Zeskantbout staal 8.8 VZ, DIN 933 M3 - M12

	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
l	2 5,5	2,8 7	3,5 8	4 10	5,3 13	6,4 17	7,5 19
8	0057 3 8 500	0057 4 8 500	0057 5 8 500	0057 6 8 500			
10	0057 3 10 500	0057 4 10 500	0057 5 10 500	0057 6 10 500	0057 8 10 200		
12		0057 4 12 500	0057 5 12 500	0057 6 12 500	0057 8 12 200	0057 10 12 200	
14			0057 5 14 500	0057 6 14 500			
16	0057 3 16 500	0057 4 16 500	0057 5 16 500	0057 6 16 500	0057 8 16 200	0057 10 16 200	0057 12 16 100
18				0057 6 18 500	0057 8 18 200		
20	0057 3 20 500	0057 4 20 500	0057 5 20 500	0057 6 20 500	0057 8 20 200	0057 10 20 200	0057 12 20 100
22				0057 6 22 500	0057 8 22 200		
25		0057 4 25 500	0057 5 25 500	0057 6 25 500	0057 8 25 200	0057 10 25 200	0057 12 25 100
30		0057 4 30 500	0057 5 30 500	0057 6 30 500	0057 8 30 200	0057 10 30 200	0057 12 30 100
35		0057 4 35 500	0057 5 35 200	0057 6 35 200	0057 8 35 200	0057 10 35 100	0057 12 35 100
40		0057 4 40 500	0057 5 40 200	0057 6 40 200	0057 8 40 200	0057 10 40 100	0057 12 40 100
45			0057 5 45 200	0057 6 45 200	0057 8 45 200	0057 10 45 100	0057 12 45 100
50		0057 4 50 500	0057 5 50 200	0057 6 50 200	0057 8 50 200	0057 10 50 100	0057 12 50 100
55				0057 6 55 200	0057 8 55 200	0057 10 55 100	0057 12 55 100
60			0057 5 60 200	0057 6 60 200	0057 8 60 200	0057 10 60 100	0057 12 60 100
65				0057 6 65 200	0057 8 65 200	0057 10 65 100	0057 12 65 50
70				0057 6 70 200	0057 8 70 200	0057 10 70 100	0057 12 70 50
75				0057 6 75 200	0057 8 75 200	0057 10 75 100	
80				0057 6 80 200	0057 8 80 200	0057 10 80 100	0057 12 80 50
90				0057 6 90 100	0057 8 90 100	0057 10 90 100	0057 12 90 50
100					0057 8 100 100	0057 10 100 100	0057 12 100 50
110						0057 10 110 50	
120						0057 10 120 50	0057 12 120 50

Zeskant bouten

Zeskantbout staal 8.8 VZ, DIN 933 M14 - M24



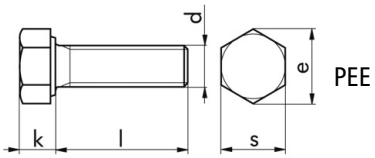

PEE

- Materiaal: staal
- Oppervlak: verzinkt
- Kwaliteitsklasse: 8.8

	M 14	M 16	M 18	M 20	M 24
l	8,8 22	10 24	11,5 27	12,5 30	15 36
25	0057 14 25 100	0057 16 25 50			
30	0057 14 30 100	0057 16 30 50	0057 18 30 50	0057 20 30 25	
35	0057 14 35 100	0057 16 35 50	0057 18 35 50	0057 20 35 25	
40	0057 14 40 100	0057 16 40 50	0057 18 40 10	0057 20 40 25	0057 24 40 25
45	0057 14 45 50	0057 16 45 50	0057 18 45 10	0057 20 45 25	
50	0057 14 50 50	0057 16 50 50	0057 18 50 10	0057 20 50 25	0057 24 50 25
55	0057 14 55 50	0057 16 55 50		0057 20 55 25	
60	0057 14 60 50	0057 16 60 50	0057 18 60 10	0057 20 60 25	0057 24 60 10
65		0057 16 65 25			
70	0057 14 70 50	0057 16 70 25	0057 18 70 10	0057 20 70 25	0057 24 70 10
80	0057 14 80 50	0057 16 80 25	0057 18 80 10	0057 20 80 25	0057 24 80 10
90		0057 16 90 25		0057 20 90 25	0057 24 90 10
100		0057 16 100 25	0057 18 100 10	0057 20 100 25	0057 24 100 10
110		0057 16 110 25			
120		0057 16 120 25		0057 20 120 10	0057 24 120 10
130		0057 16 130 25			
140		0057 16 140 25		0057 20 140 10	
150		0057 16 150 25		0057 20 150 10	
160		0057 16 160 25			

Zeskant bouten

Flensbouten 6kt 8.8, verzinkt



- Materiaal: staal
- Oppervlak: verzinkt
- Kwaliteitsklasse: 8.8



PBV

	M 5	M 6	M 8
k	4,3	5,5	7
e	8,8	11,1	14,4
d1	11	14,2	18
s	8	10	13
l			
10	0274 05 10 100	0274 06 10 100	
12	0274 05 12 100	0274 06 12 100	0274 08 12 100
16	0274 05 16 100	0274 06 16 100	0274 08 16 100
20		0274 06 20 100	0274 08 20 100
25			0274 08 25 100

Zeskantbout staal 10.9 Blank, DIN 933 M6 - M12



- Materiaal: staal
- Oppervlak: blank
- Kwaliteitsklasse: 10.9



PEI

	M 6	M 8	M 10	M 12
k	4	5,3	6,4	7,5
s	10	13	17	19
l				
16	0056 6 16 500	0056 8 16 200		
20	0056 6 20 500	0056 8 20 200	0056 10 20 200	0056 12 20 100
25	0056 6 25 500	0056 8 25 200	0056 10 25 200	0056 12 25 100
30		0056 8 30 200	0056 10 30 200	0056 12 30 100
35		0056 8 35 200	0056 10 35 100	0056 12 35 100
40		0056 8 40 200	0056 10 40 100	0056 12 40 100
50			0056 10 50 100	0056 12 50 100

Zeskant bouten

Zeskantbout staal 10.9 Blank, DIN 933 M14 - M20



- Materiaal: staal
- Oppervlak: blank
- Kwaliteitsklasse: 10.9



PEI

	M 14	M 16	M 20
k	8,8	10	12,5
s	22	24	30
l			
30	0056 14 30 100		
35	0056 14 35 100	0056 16 35 50	
40	0056 14 40 100	0056 16 40 50	0056 20 40 25
45		0056 16 45 50	0056 20 45 25
50	0056 14 50 50	0056 16 50 50	0056 20 50 25
55			0056 20 55 25
60		0056 16 60 50	0056 20 60 25
70			0056 20 70 25

Zeskantbout + moer staal 4.6 VZ, DIN 601, M6 - M12



- Materiaal : staal
- Oppervlak: verzinkt
- Kwaliteitsklasse: 4.6



PES

	M 6	M 8	M 10	M 12
k	4,6	5,3	6,4	7,5
b1	18	22	26	30
s	10	13	17	19
e	11,05	14,38	18,9	19,85
l				
10	0078 6 10 500			
16	0078 6 16 500	0078 8 16 200	0078 10 16 200	
20	0078 6 20 500	0078 8 20 200	0078 10 20 200	0078 12 20 100
25	0078 6 25 500	0078 8 25 200	0078 10 25 200	0078 12 25 100
30	0078 6 30 200	0078 8 30 200	0078 10 30 100	0078 12 30 100
35	0078 6 35 200	0078 8 35 200	0078 10 35 100	0078 12 35 100
40	0078 6 40 200	0078 8 40 200	0078 10 40 100	0078 12 40 100

Zeskant bouten

← Zeskantbout + moer staal 4.6 VZ, DIN 601, M6 - M12

	M 6	M 8	M 10	M 12
k	4,6	5,3	6,4	7,5
b1	18	22	26	30
s	10	13	17	19
e	11,05	14,38	18,9	19,85
l				
45	0078 6 45 200	0078 8 45 200	0078 10 45 100	0078 12 45 100
50	0078 6 50 200	0078 8 50 200	0078 10 50 100	0078 12 50 50
55	0078 6 55 200	0078 8 55 200	0078 10 55 100	0078 12 55 50
60	0078 6 60 200	0078 8 60 200	0078 10 60 100	0078 12 60 50
65		0078 8 65 100	0078 10 65 100	0078 12 65 50
70	0078 6 70 200	0078 8 70 100	0078 10 70 100	0078 12 70 50
75				0078 12 75 50
80	0078 6 80 200	0078 8 80 100	0078 10 80 100	0078 12 80 50
90		0078 8 90 100	0078 10 90 50	0078 12 90 50
100	0078 6 100 100	0078 8 100 100	0078 10 100 50	0078 12 100 50
110		0078 8 110 100	0078 10 110 50	0078 12 110 50
120		0078 8 120 100	0078 10 120 50	0078 12 120 50
130			0078 10 130 50	0078 12 130 50
140		0078 8 140 100	0078 10 140 50	0078 12 140 50
150			0078 10 150 50	0078 12 150 25
160		0078 8 160 50	0078 10 160 50	0078 12 160 25
180			0078 10 180 50	0078 12 180 25
200			0078 10 200 50	0078 12 200 10
220			0078 10 220 20	0078 12 220 10
240			0078 10 240 20	0078 12 240 10
260			0078 10 260 20	0078 12 260 10
280			0078 10 280 20	0078 12 280 10
300				0078 12 300 10
320				0078 12 320 5
360				0078 12 360 5
380				0078 12 380 5
400				0078 12 400 5

Zeskant bouten

Zeskantbout + moer staal 4.6 VZ, DIN 601, M14 - M24



- Materiaal: staal
- Oppervlak: verzinkt
- Kwaliteitsklasse: 4.6
- draadlengte:
- b1 tot 125 mm
- b2 tot 500 mm



PES

	M 14	M 16	M 20	M 24
k	8,8	10	12,5	15
b1	34	38	46	54
b2	21	44	52	60
s		24	30	36
l				
30	0078 14 30 100			
35		0078 16 35 50		
40		0078 16 40 50		
45		0078 16 45 50		
50		0078 16 50 50	0078 20 50 25	
55		0078 16 55 50		
60		0078 16 60 50	0078 20 60 25	
65		0078 16 65 25	0078 20 65 25	
70		0078 16 70 25	0078 20 70 25	0078 24 70 10
75		0078 16 75 25	0078 20 75 25	
80		0078 16 80 25	0078 20 80 25	0078 24 80 10
90		0078 16 90 25	0078 20 90 10	0078 24 90 10
100		0078 16 100 25	0078 20 100 10	0078 24 100 10
110		0078 16 110 25	0078 20 110 10	
120		0078 16 120 25	0078 20 120 10	0078 24 120 10
130		0078 16 130 25	0078 20 130 10	
140		0078 16 140 25	0078 20 140 10	0078 24 140 10
150		0078 16 150 25	0078 20 150 10	
160		0078 16 160 10	0078 20 160 10	0078 24 160 5
180		0078 16 180 10	0078 20 180 10	
200		0078 16 200 5		
220		0078 16 220 5	0078 20 220 5	
240		0078 16 240 5		
260		0078 16 260 5		
280		0078 16 280 5		

Zeskant bouten

← Zeskantbout + moer staal 4.6 VZ, DIN 601, M14 - M24

	M 16
k	10
b1	38
b2	44
s	24
l	
300	0078 16 300 5
320	0078 16 320 5
360	0078 16 360 5
380	0078 16 380 5
400	0078 16 400 5
420	0078 16 420 1
440	0078 16 440 1
480	0078 16 480 1
500	0078 16 500 1

Zeskantbout staal 10.9 vuurverzinkt EN 14399-4



- Materiaal: staal
- Oppervlak: vuurverzinkt
- Kwaliteitsklasse: 10.9

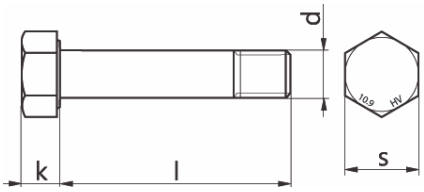

PEZ

Referentie	d	l	b	Bevestigingshoogte	k	s	
0079 016 55	M 16	55	26	32 - 37	10	27	1
0079 016 60	M 16	60	26	37 - 42	10	27	1
0079 016 65	M 16	65	26	42 - 47	10	27	1
0079 016 70	M 16	70	26	47 - 52	10	27	1
0079 016 75	M 16	75	28	52 - 57	10	27	1
0079 016 80	M 16	80	28	57 - 62	10	27	1
0079 016 85	M 16	85	28	62 - 67	10	27	1
0079 016 90	M 16	90	28	67 - 72	10	27	1
0079 016 95	M 16	95	28	72 - 77	10	27	1
0079 020 50	M 20	50	31	23 - 28	13	32	1
0079 020 55	M 20	55	31	28 - 33	13	32	1
0079 020 60	M 20	60	31	33 - 38	13	32	1
0079 020 65	M 20	65	31	38 - 43	13	32	1
0079 020 70	M 20	70	31	43 - 48	13	32	1
0079 020 75	M 20	75	31	48 - 53	13	32	1
0079 020 80	M 20	80	31	53 - 58	13	32	1
0079 020 85	M 20	85	31	58 - 63	13	32	1
0079 020 90	M 20	90	33	63 - 68	13	32	1
0079 020 95	M 20	95	33	68 - 73	13	32	1
0079 020 100	M 20	100	33	73 - 78	13	32	1
0079 020 105	M 20	105	33	78 - 83	13	32	1
0079 020 110	M 20	110	33	83 - 88	13	32	1
0079 020 115	M 20	115	33	88 - 93	13	32	1
0079 020 120	M 20	120	33	93 - 98	13	32	1
0079 020 130	M 20	130	33	103 - 108	13	32	1
0079 020 140	M 20	140	33	113 - 118	13	32	1

Zeskant bouten

← Zeskantbout staal 10.9 vuurverzinkt EN 14399-4

Referentie	d	l	b	Bevestigingshoogte	k	s	
0079 024 50	M 24	50	34	19 - 24	15	41	1
0079 024 55	M 24	55	34	24 - 29	15	41	1
0079 024 60	M 24	60	34	29 - 34	15	41	1
0079 024 65	M 24	65	34	34 - 39	15	41	1
0079 024 70	M 24	70	34	39 - 44	15	41	1
0079 024 75	M 24	75	34	44 - 49	15	41	1
0079 024 80	M 24	80	34	49 - 54	15	41	1
0079 024 85	M 24	85	34	54 - 59	15	41	1
0079 024 90	M 24	90	37	59 - 64	15	41	1
0079 024 95	M 24	95	37	64 - 69	15	41	1
0079 024 100	M 24	100	37	69 - 74	15	41	1
0079 024 105	M 24	105	37	74 - 79	15	41	1
0079 024 110	M 24	110	37	79 - 84	15	41	1
0079 024 115	M 24	115	37	84 - 89	15	41	1
0079 024 120	M 24	120	37	89 - 94	15	41	1
0079 024 125	M 24	125	37	94 - 99	15	41	1
0079 024 130	M 24	130	37	99 - 104	15	41	1
0079 024 140	M 24	140	37	109 - 114	15	41	1
0079 027 70	M 27	70	37	36 - 41	17	46	1
0079 027 80	M 27	80	37	46 - 51	17	46	1
0079 027 85	M 27	85	37	51 - 56	17	46	1
0079 027 90	M 27	90	37	56 - 61	17	46	1
0079 027 100	M 27	100	39	66 - 71	17	46	1
0079 027 110	M 27	110	39	76 - 81	17	46	1
0079 027 120	M 27	120	39	86 - 91	17	46	1
0079 027 130	M 27	130	39	96 - 101	17	46	1
0079 027 140	M 27	140	39	106 - 111	17	46	1
0079 030 70	M 30	70	40	34 - 39	19	50	1
0079 030 80	M 30	80	40	44 - 49	19	50	1
0079 030 90	M 30	90	40	54 - 59	19	50	1
0079 030 100	M 30	100	42	64 - 69	19	50	1
0079 030 110	M 30	110	42	74 - 79	19	50	1
0079 030 115	M 30	115	42	79 - 84	19	50	1
0079 030 120	M 30	120	42	84 - 89	19	50	1
0079 030 125	M 30	125	42	89 - 94	19	50	1
0079 030 130	M 30	130	42	94 - 99	19	50	1
0079 030 140	M 30	140	42	104 - 109	19	50	1
0079 030 150	M 30	150	42	114 - 119	19	50	1

Binnezeskantbout staal 8.8 blank, DIN 912, M3 - M10



0082 ... ...

Binnen zeskantbout verlaagde kop 8.8 vz, DIN 6912, M5 - M10



0086 ... ..

Binnezeskantbout staal 8.8 blank, DIN 912, M12 - M24



0082 ... ...

Binnen zeskantbout verz.kop 10.9 blank, DIN 7991, M3 - M12



0089 ... ..

Binnen zeskantbout staal 8.8 vz, DIN 912, M3 - M12



0084 ... ...

Binnen zeskantbout verz.kop 10.9 blank, DIN 7991, M16 - M20



0089 ... ..

Binnen zeskantbout staal 8.8 vz, DIN 912, M12 - M16



0084 ... ...

Binnen zeskantbout verz.kop 10.9 vz DIN 7991, M4 - M16



0089 0.. ..

Binnen zeskantbout staal 12.9 blank, DIN 912, M4 - M10



0083 ... ...

Slotbout-moer DIN 603-4.6 vz



0223 ... ...

Binnen zeskantbout staal 12.9 blank, DIN 912, M12 - M20



0083 ... ...

Binnen zeskantbout ISO 7380-10.9 vz



0061 ... ..

Binnen zeskantbout verl.kop 8.8 blank, DIN 6912, M4 - M12



Binnen zeskantbout ISO 7380 met sluitring-10.9 vz



0062 ... ..

Stelschroef met binnenzeskant flat point DIN 913-45H blank



0255 ... ..

Stelschroef met binnezeskant met kegelpunt DIN 914 45H blank



0256 ... ..

Staalschroeven

Binnezeskantbout staal 8.8 blank, DIN 912, M3 - M10





PEL

- Materiaal : staal
- Oppervlak: blank
- Kwaliteitsklasse: 8.8

	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
dk	5,5	7	8,5	10	13	16
b	18	20	22	24	28	32
k	3	4	5	6	8	10
s	2,5	3	4	5	6	8
l						
6	0082 3 6 250	0082 4 6 250	0082 5 6 250	0082 6 8 250		
8	0082 3 8 250	0082 4 8 250	0082 5 8 250			
10	0082 3 10 250	0082 4 10 250	0082 5 10 250	0082 6 10 250	0082 8 10 200	
12	0082 3 12 250	0082 4 12 250	0082 5 12 250	0082 6 12 250	0082 8 12 200	0082 10 12 200
16	0082 3 16 250	0082 4 16 250	0082 5 16 250	0082 6 16 250	0082 8 16 200	0082 10 16 200
18			0082 5 18 250	0082 6 18 250	0082 8 18 200	
20	0082 3 20 250	0082 4 20 250	0082 5 20 250	0082 6 20 250	0082 8 20 200	0082 10 20 200
22						0082 10 22 200
25	0082 3 25 250	0082 4 25 250	0082 5 25 250	0082 6 25 250	0082 8 25 200	0082 10 25 200
30	0082 3 30 250	0082 4 30 250	0082 5 30 250	0082 6 30 250	0082 8 30 200	0082 10 30 200
35		0082 4 35 250	0082 5 35 200	0082 6 35 200	0082 8 35 200	0082 10 35 100
40		0082 4 40 250	0082 5 40 200	0082 6 40 200	0082 8 40 200	0082 10 40 100
45		0082 4 45 250	0082 5 45 200	0082 6 45 200	0082 8 45 200	0082 10 45 100
50		0082 4 50 250	0082 5 50 200	0082 6 50 200	0082 8 50 200	0082 10 50 100
55			0082 5 55 200	0082 6 55 200	0082 8 55 200	0082 10 55 100
60		0082 4 60 250	0082 5 60 200	0082 6 60 200	0082 8 60 200	0082 10 60 100
65			0082 5 65 200	0082 6 65 200	0082 8 65 200	0082 10 65 100
70			0082 5 70 200	0082 6 70 200	0082 8 70 200	0082 10 70 100
75				0082 6 75 200	0082 8 75 200	0082 10 75 100
80			0082 5 80 200	0082 6 80 200	0082 8 80 100	0082 10 80 100
90			0082 5 90 200	0082 6 90 100	0082 8 90 100	0082 10 90 100
100				0082 6 100 100	0082 8 100 100	0082 10 100 100
110				0082 6 110 100	0082 8 110 100	0082 10 110 50
120				0082 6 120 100	0082 8 120 100	0082 10 120 50
130					0082 8 130 100	0082 10 130 50

Staalschroeven

← Binnezeskantbout staal 8.8 blank, DIN 912, M3 - M10

	M 8	M 10
dk	13	16
b	28	32
k	8	10
s	6	8
l		
140	0082 8 140 50	0082 10 140 25
150	0082 8 150 50	0082 10 150 25
160	0082 8 160 50	0082 10 160 25
180		0082 10 180 25

Binnezeskantbout staal 8.8 blank, DIN 912, M12 - M24





PEL

- Materiaal : staal
- Oppervlak: blank
- Kwaliteitsklasse: 8.8

	M 12	M 14	M 16	M 20	M 24
dk	18	21	24	30	36
b	36	40	44	52	60
k	12	14	16	20	24
s	10	12	14	17	19
l					
16	0082 12 16 100				
20	0082 12 20 100				
25	0082 12 25 100		0082 16 25 50		
30	0082 12 30 100	0082 14 30 100	0082 16 30 50		
35	0082 12 35 100		0082 16 35 50	0082 20 35 25	
40	0082 12 40 100	0082 14 40 100	0082 16 40 50	0082 20 40 25	
45	0082 12 45 100		0082 16 45 50	0082 20 45 25	
50	0082 12 50 100	0082 14 50 50	0082 16 50 50	0082 20 50 25	0082 24 50 25
55	0082 12 55 100		0082 16 55 50	0082 20 55 25	
60	0082 12 60 100	0082 14 60 50	0082 16 60 50	0082 20 60 25	0082 24 60 10
65	0082 12 65 50		0082 16 65 25		
70	0082 12 70 50	0082 14 70 50	0082 16 70 25	0082 20 70 25	0082 24 70 10
80	0082 12 80 50	0082 14 80 50	0082 16 80 25	0082 20 80 25	0082 24 80 10
90	0082 12 90 50	0082 14 90 50	0082 16 90 25	0082 20 90 25	0082 24 90 10
100	0082 12 100 50	0082 14 100 50	0082 16 100 25	0082 20 100 25	0082 24 100 10

Staalschroeven

← Binnezeskantbout staal 8.8 blank, DIN 912, M12 - M24

	M 12	M 16	M 20	M 24
dk	18	24	30	36
b	36	44	52	60
k	12	16	20	24
s	10	14	17	19
l				
110	0082 12 110 50	0082 16 110 25	0082 20 110 10	
120	0082 12 120 50	0082 16 120 25	0082 20 120 10	0082 24 120 10
130	0082 12 130 50	0082 16 130 25	0082 20 130 10	
140	0082 12 140 25	0082 16 140 25	0082 20 140 10	
150	0082 12 150 25	0082 16 150 25		
160	0082 12 160 25	0082 16 160 25		
180	0082 12 180 25	0082 16 180 25		
200	0082 12 200 25	0082 16 200 10		

Binnen zeskantbout staal 8.8 vz, DIN 912, M3 - M12





PEK

- Materiaal : staal
- Oppervlakte : verzinkt
- Veiligheidsklasse : 8.8

	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
b	5,5	7	8,5	10	13	16
l	18	20	22	24	28	32
	3	4	5	6	8	10
	2,5	3	4	5	6	8
6	0084 3 6 250	0084 4 6 250	0084 5 6 250			
8	0084 3 8 250	0084 4 8 250	0084 5 8 250	0084 6 8 250		
10	0084 3 10 250	0084 4 10 250	0084 5 10 250	0084 6 10 250	0084 8 10 200	
12	0084 3 12 250	0084 4 12 250	0084 5 12 250	0084 6 12 250	0084 8 12 200	
14		0084 4 14 250	0084 5 14 250	0084 6 14 250		
15					0084 8 14 200	
16	0084 3 16 250	0084 4 16 250	0084 5 16 250	0084 6 16 250	0084 8 16 200	0084 10 16 200
18	0084 3 18 250	0084 4 18 250	0084 5 18 250	0084 6 18 250	0084 8 18 200	
20	0084 3 20 250	0084 4 20 250	0084 5 20 250	0084 6 20 250	0084 8 20 200	0084 10 20 200
22					0084 8 22 200	
25	0084 3 25 250	0084 4 25 250	0084 5 25 250	0084 6 25 250	0084 8 25 200	0084 10 25 200
30	0084 3 30 250	0084 4 30 250	0084 5 30 250	0084 6 30 250	0084 8 30 200	0084 10 30 200

Staalschroeven

← Binnen zeskantbout staal 8.8 vz, DIN 912, M3 - M12

	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
b	5,5	7	8,5	10	13	16
l	18	20	22	24	28	32
	3	4	5	6	8	10
	2,5	3	4	5	6	8
35	0084 3 35 250	0084 4 35 250	0084 5 35 200	0084 6 35 200	0084 8 35 200	0084 10 35 100
40		0084 4 40 250	0084 5 40 200	0084 6 40 200	0084 8 40 200	0084 10 40 100
45		0084 4 45 250	0084 5 45 200	0084 6 45 200	0084 8 45 200	0084 10 45 100
50		0084 4 50 250	0084 5 50 200	0084 6 50 200	0084 8 50 200	0084 10 50 100
55			0084 5 55 200	0084 6 55 200	0084 8 55 200	0084 10 55 100
60		0084 4 60 250	0084 5 60 200	0084 6 60 200	0084 8 60 200	0084 10 60 100
65				0084 6 65 200	0084 8 65 200	0084 10 65 100
70			0084 5 70 200	0084 6 70 200	0084 8 70 200	0084 10 70 100
75				0084 6 75 200	0084 8 75 200	
80				0084 6 80 200	0084 8 80 100	0084 10 80 100
90				0084 6 90 100	0084 8 90 100	0084 10 90 100
100				0084 6 100 100	0084 8 100 100	0084 10 100 100
110				0084 6 110 100	0084 8 110 100	0084 10 110 50
120					0084 8 120 100	0084 10 120 50

Binnen zeskantbout staal 8.8 vz, DIN 912, M12 - M16





PEK

- Materiaal: staal
- Oppervlak: verzinkt
- Kwaliteitsklasse: 8.8

	M 12	M 16
b	18	24
l	36	44
	12	16
	10	14
16	0084 12 16 100	
20	0084 12 20 100	
25	0084 12 25 100	0084 16 25 50
30	0084 12 30 100	0084 16 30 50
35	0084 12 35 100	0084 16 35 50
40	0084 12 40 100	0084 16 40 50
45	0084 12 45 100	0084 16 45 50

Staalschroeven

← Binnen zeskantbout staal 8.8 vz, DIN 912, M12 - M16

	M 12	M 16
b	18	24
l	36	44
	12	16
	10	14
50	0084 12 50 100	0084 16 50 50
60	0084 12 60 100	0084 16 60 50
70	0084 12 70 50	0084 16 70 25
80	0084 12 80 50	0084 16 80 25
90	0084 12 90 50	0084 16 90 25
100	0084 12 100 50	
120	0084 12 120 50	

Binnen zeskantbout staal 12.9 blank, DIN 912, M4 - M10





PEM

- Materiaal: staal
- Oppervlak: blank
- Kwaliteitsklasse: 12.9

	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
dk	7	8,5	10	13	16
b	20	22	24	28	32
k	4	5	6	8	10
s	3	4	5	6	8
l					
10	0083 4 10 250	0083 5 10 250	0083 6 10 250		
12	0083 4 12 250	0083 5 12 250	0083 6 12 250	0083 8 12 200	
16	0083 4 16 250	0083 5 16 250	0083 6 16 250	0083 8 16 200	0083 10 16 200
20	0083 4 20 250	0083 5 20 250	0083 6 20 250	0083 8 20 200	0083 10 20 200
25	0083 4 25 250	0083 5 25 250	0083 6 25 250	0083 8 25 200	0083 10 25 200
30	0083 4 30 250	0083 5 30 250	0083 6 30 250	0083 8 30 200	0083 10 30 200
35		0083 5 35 200	0083 6 35 200	0083 8 35 200	0083 10 35 100
40		0083 5 40 200	0083 6 40 200	0083 8 40 200	0083 10 40 100
45			0083 6 45 200	0083 8 45 200	0083 10 45 100
50			0083 6 50 200	0083 8 50 200	0083 10 50 100
55				0083 8 55 200	0083 10 55 100
60				0083 8 60 200	0083 10 60 100
65					0083 10 65 100

Staalschroeven

← Binnen zeskantbout staal 12.9 blank, DIN 912, M4 - M10

	M 8	M 10
dk	13	16
b	28	32
k	8	10
s	6	8
l		
70	0083 8 70 200	0083 10 70 100
80	0083 8 80 100	0083 10 80 100
90		0083 10 90 100
100		0083 10 100 100
110		0083 10 110 100
120		0083 10 120 50
130		0083 10 130 50
140		0083 10 140 50
150		0083 10 150 50
160		0083 10 160 50
180		0083 10 180 50

Binnen zeskantbout staal 12.9 blank, DIN 912, M12 - M20



- Materiaal: staal
- Oppervlak: blank
- Kwaliteitsklasse: 12.9



PEM

	M 12	M 16	M 20
dk	18	24	30
b	36	44	52
k	12	16	20
s	10	14	17
l			
20	0083 12 20 100		
25	0083 12 25 100		
30	0083 12 30 100	0083 16 30 50	
35	0083 12 35 100	0083 16 35 50	
40	0083 12 40 100	0083 16 40 50	0083 20 40 25
45	0083 12 45 100	0083 16 45 50	
50	0083 12 50 100	0083 16 50 50	0083 20 50 25
55	0083 12 55 100	0083 16 55 50	

Staalschroeven

← Binnen zeskantbout staal 12.9 blank, DIN 912, M12 - M20

	M 12	M 16	M 20
dk	18	24	30
b	36	44	52
k	12	16	20
s	10	14	17
l			
60	0083 12 60 100	0083 16 60 50	0083 20 60 25
65	0083 12 65 50	0083 16 65 25	
70	0083 12 70 50	0083 16 70 25	0083 20 70 25
80	0083 12 80 50	0083 16 80 25	0083 20 80 25
90	0083 12 90 50	0083 16 90 25	0083 20 90 25
100	0083 12 100 50	0083 16 100 25	0083 20 100 25
110	0083 12 110 50	0083 16 110 25	
120	0083 12 120 50	0083 16 120 25	0083 20 120 25
130	0083 12 130 50	0083 16 130 25	
140		0083 16 140 25	0083 20 140 25
150		0083 16 150 25	
160		0083 16 160 25	0083 20 160 10

Binnen zeskantbout verl.kop 8.8 blank, DIN 6912, M4 - M12





PEN

	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
dk	7	8,5	10	13	16	18
b	14	16	18	22	26	30
k	2,8	3,5	4	5	6,5	7,5
s	3	4	5	6	8	10
l						
10	0085 4 10 500	0085 5 10 500				
12		0085 5 12 500	0085 6 12 500			
16			0085 6 16 500	0085 8 16 200		
20		0085 5 20 500	0085 6 20 500	0085 8 20 200	0085 10 20 200	
25				0085 8 25 200	0085 10 25 200	0085 12 25 100
30				0085 8 30 200		0085 12 30 100
35						0085 12 35 100
40				0085 8 40 200		

Staalschroeven

← Binnen zeskantbout verl.kop 8.8 blank, DIN 6912, M4 - M12

	M 6	M 10
dk	10	16
b	18	26
k	4	6,5
s	5	8
l		
50		0085 10 50 100
60	0085 6 60 200	

Binnen zeskantbout verlaagde kop 8.8 vz, DIN 6912, M5 - M10





PEO

- Materiaal: staal
- Oppervlak: verzinkt
- Kwaliteitsklasse: 8.8

	M 5	M 6	M 8	M 10
dk	8.5	10	13	16
b	16	18	22	26
k	3.5	4	5	6.5
s	4	5	6	8
l				
10	0086 5 10 500	0086 6 10 500		
12	0086 5 12 500	0086 6 12 500		
16	0086 5 16 500	0086 6 16 500	0086 8 16 200	
20	0086 5 20 500	0086 6 20 500	0086 8 20 200	0086 10 20 200
25		0086 6 25 500	0086 8 25 200	0086 10 25 200
30		0086 6 30 500	0086 8 30 200	0086 10 30 200
35	0086 5 35 200	0086 6 35 200	0086 8 35 200	0086 10 35 100
40		0086 6 40 200	0086 8 40 200	0086 10 40 100
50		0086 6 50 200	0086 8 50 200	0086 10 50 100

Staalschroeven

Binnen zeskantbout verz.kop 10.9 blank, DIN 7991, M3 - M12





PEQ

- Materiaal: staal
- Oppervlak: Blank
- Kwaliteitsklasse: 10.9

	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
dk	6	8	10	12	16	20	24
b	12	14	16	18	22	26	30
k	1,7	2,3	2,8	3,3	4,4	5,5	6,5
s	2	2,5	3	4	5	6	8
l							
6	0089 3 6 500						
8	0089 3 8 500	0089 4 8 250	0089 5 8 250				
10	0089 3 10 500	0089 4 10 250	0089 5 10 250	0089 6 10 250			
12	0089 3 12 500	0089 4 12 250	0089 5 12 250	0089 6 12 250	0089 8 12 200		
16	0089 3 16 500	0089 4 16 250	0089 5 16 250	0089 6 16 250	0089 8 16 200	0089 10 16 200	
20	0089 3 20 500	0089 4 20 250	0089 5 20 250	0089 6 20 250	0089 8 20 200	0089 10 20 200	0089 12 20 100
25			0089 5 25 250	0089 6 25 250	0089 8 25 200	0089 10 25 200	0089 12 25 100
30			0089 5 30 250	0089 6 30 250	0089 8 30 200	0089 10 30 200	0089 12 30 100
35				0089 6 35 200	0089 8 35 200	0089 10 35 100	0089 12 35 100
40				0089 6 40 200	0089 8 40 200	0089 10 40 100	0089 12 40 100
45						0089 10 45 100	0089 12 45 100
50					0089 8 50 200	0089 10 50 100	0089 12 50 100
60						0089 10 60 100	0089 12 60 100
70							0089 12 70 50

Staalschroeven

Binnen zeskantbout verz.kop 10.9 blank, DIN 7991, M16 - M20





PEQ

- Materiaal: staal
- Oppervlak: verzinkt
- Kwaliteitsklasse: 10.9

	M 16	M 20
dk	30	36
b	38	46
k	7,5	8,5
s	10	12
l		
30	0089 16 30 50	
35	0089 16 35 50	
40	0089 16 40 50	
50	0089 16 50 50	0089 20 50 25
55	0089 16 55 50	
60	0089 16 60 50	0089 20 60 25
70	0089 16 70 25	0089 20 70 25
80	0089 16 80 25	0089 20 80 25

Binnen zeskantbout verz.kop 10.9 vz DIN 7991, M4 - M16





PEP

- Materiaal : staal
- Oppervlakte : verzinkt
- Veuiligheidsklasse : 10.9

	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
dk	8	10	12	16	20	24
k	2,3	2,8	3,3	4,4	5,5	6,5
s	2,5	3	4	5	6	8
l						
6			0089 06 8 250			
8	0089 04 8 250	0089 05 8 250				
10	0089 04 10 250	0089 05 10 250	0089 06 10 250			
12	0089 04 12 250	0089 05 12 250	0089 06 12 250	0089 08 12 200		
14		0089 05 14 250	0089 06 14 250			
16	0089 04 16 250	0089 05 16 250	0089 06 16 250	0089 08 16 200	0089 010 16 200	
20	0089 04 20 250	0089 05 20 250	0089 06 20 250	0089 08 20 200	0089 010 20 200	0089 012 20 100

Staalschroeven

← Binnen zeskantbout verz.kop 10.9 vz DIN 7991, M4 - M16

	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16
dk k s l	8 2,3 2,5	10 2,8 3	12 3,3 4	16 4,4 5	20 5,5 6	24 6,5 8	30 7,5 10
25	0089 04 25 250	0089 05 25 250	0089 06 25 250	0089 08 25 200	0089 010 25 200	0089 012 25 100	
30	0089 04 30 250	0089 05 30 250	0089 06 30 250	0089 08 30 200	0089 010 30 200	0089 012 30 100	0089 016 30 50
35		0089 05 35 200	0089 06 35 200	0089 08 35 200	0089 010 35 100	0089 012 35 100	
40	0089 04 40 200	0089 05 40 200	0089 06 40 200	0089 08 40 200	0089 010 40 100	0089 012 40 100	0089 016 40 50
45			0089 06 45 200	0089 08 45 200	0089 010 45 100		
50			0089 06 50 200	0089 08 50 200	0089 010 50 100	0089 012 50 100	0089 016 50 50
60				0089 08 60 50	0089 010 60 100	0089 012 60 100	0089 016 60 50
70					0089 010 70 100	0089 012 70 100	
80					0089 010 80 100	0089 012 80 100	

Slotbout-moer DIN 603-4.6 vz



- Materiaal: staal
- Oppervlakte: verzinkt
- Kwaliteitsklasse: 4.6



PBU

Referentie	d	l	b	dk	k	
0223 5 16	M 5	16	16	13,55	3,3	200
0223 5 20	M 5	20	16	13,55	3,3	200
0223 5 25	M 5	25	16	13,55	3,3	200
0223 5 30	M 5	30	16	13,55	3,3	200
0223 5 35	M 5	35	16	13,55	3,3	200
0223 5 40	M 5	40	16	13,55	3,3	200
0223 5 45	M 5	45	16	13,55	3,3	200
0223 5 50	M 5	50	16	13,55	3,3	200
0223 5 55	M 5	55	16	13,55	3,3	200
0223 5 60	M 5	60	16	13,55	3,3	200
0223 5 70	M 5	70	16	13,55	3,3	200
0223 5 80	M 5	80	16	13,55	3,3	200
0223 6 16	M 6	16	18	16,55	3,88	200
0223 6 20	M 6	20	18	16,55	3,88	200
0223 6 25	M 6	25	18	16,55	3,88	200
0223 6 30	M 6	30	18	16,55	3,88	200
0223 6 35	M 6	35	18	16,55	3,88	200
0223 6 40	M 6	40	18	16,55	3,88	200
0223 6 45	M 6	45	18	16,55	3,88	200
0223 6 50	M 6	50	18	16,55	3,88	200
0223 6 55	M 6	55	18	16,55	3,88	200
0223 6 60	M 6	60	18	16,55	3,88	200
0223 6 65	M 6	65	18	16,55	3,88	100
0223 6 70	M 6	70	18	16,55	3,88	100
0223 6 75	M 6	75	18	16,55	3,88	100
0223 6 80	M 6	80	18	16,55	3,88	100
0223 6 90	M 6	90	18	16,55	3,88	100

Staalschroeven

← Slotbout-moer DIN 603-4.6 vz

Referentie	d	l	b	dk	k	
0223 6 100	M 6	100	18	16,55	3,88	100
0223 6 110	M 6	110	18	16,55	3,88	100
0223 6 120	M 6	120	18	16,55	3,88	100
0223 8 16	M 8	16	22	20,65	4,88	200
0223 8 20	M 8	20	22	20,65	4,88	200
0223 8 25	M 8	25	22	20,65	4,88	200
0223 8 30	M 8	30	22	20,65	4,88	200
0223 8 35	M 8	35	22	20,65	4,88	200
0223 8 40	M 8	40	22	20,65	4,88	200
0223 8 45	M 8	45	22	20,65	4,88	200
0223 8 50	M 8	50	22	20,65	4,88	200
0223 8 55	M 8	55	22	20,65	4,88	200
0223 8 60	M 8	60	22	20,65	4,88	200
0223 8 65	M 8	65	22	20,65	4,88	100
0223 8 70	M 8	70	22	20,65	4,88	100
0223 8 75	M 8	75	22	20,65	4,88	100
0223 8 80	M 8	80	22	20,65	4,88	100
0223 8 90	M 8	90	22	20,65	4,88	100
0223 8 100	M 8	100	22	20,65	4,88	100
0223 8 110	M 8	110	22	20,65	4,88	100
0223 8 120	M 8	120	22	20,65	4,88	100
0223 8 130	M 8	130	28	20,65	4,88	100
0223 8 140	M 8	140	28	20,65	4,88	50
0223 8 150	M 8	150	28	20,65	4,88	50
0223 8 160	M 8	160	28	20,65	4,88	50
0223 8 180	M 8	180	28	20,65	4,88	50
0223 8 200	M 8	200	28	20,65	4,88	50
0223 10 20	M 10	20	26	24,65	5,38	200
0223 10 25	M 10	25	26	24,65	5,38	200
0223 10 30	M 10	30	26	24,65	5,38	100
0223 10 35	M 10	35	26	24,65	5,38	100
0223 10 40	M 10	40	26	24,65	5,38	100
0223 10 45	M 10	45	26	24,65	5,38	100
0223 10 50	M 10	50	26	24,65	5,38	100
0223 10 55	M 10	55	26	24,65	5,38	100
0223 10 60	M 10	60	26	24,65	5,38	100
0223 10 65	M 10	65	26	24,65	5,38	100
0223 10 70	M 10	70	26	24,65	5,38	100
0223 10 80	M 10	80	26	24,65	5,38	100
0223 10 90	M 10	90	26	24,65	5,38	50
0223 10 100	M 10	100	26	24,65	5,38	50
0223 10 110	M 10	110	26	24,65	5,38	50
0223 10 120	M 10	120	26	24,65	5,38	50
0223 10 130	M 10	130	32	24,65	5,38	50
0223 10 140	M 10	140	32	24,65	5,38	50
0223 10 150	M 10	150	32	24,65	5,38	50
0223 10 160	M 10	160	32	24,65	5,38	50
0223 10 170	M 10	170	32	24,65	5,38	50
0223 10 180	M 10	180	32	24,65	5,38	25
0223 10 190	M 10	190	32	24,65	5,38	25
0223 10 200	M 10	200	32	24,65	5,38	25
0223 10 220	M 10	220	45	24,65	5,38	20
0223 10 240	M 10	240	45	24,65	5,38	20
0223 10 260	M 10	260	45	24,65	5,38	20
0223 12 30	M 12	30	30	30,65	6,95	100
0223 12 35	M 12	35	30	30,65	6,95	100
0223 12 40	M 12	40	30	30,65	6,95	100
0223 12 45	M 12	45	30	30,65	6,95	100
0223 12 50	M 12	50	30	30,65	6,95	50
0223 12 60	M 12	60	30	30,65	6,95	50
0223 12 70	M 12	70	30	30,65	6,95	50
0223 12 80	M 12	80	30	30,65	6,95	50
0223 12 90	M 12	90	30	30,65	6,95	50
0223 12 100	M 12	100	30	30,65	6,95	50

Staalschroeven

← Slotbout-moer DIN 603-4.6 vz

Referentie	d	l	b	dk	k	
0223 12 110	M 12	110	30	30,65	6,95	50
0223 12 120	M 12	120	30	30,65	6,95	50
0223 12 130	M 12	130	36	30,65	6,95	50
0223 12 140	M 12	140	36	30,65	6,95	50
0223 12 150	M 12	150	36	30,65	6,95	25
0223 12 160	M 12	160	36	30,65	6,95	25
0223 12 180	M 12	180	36	30,65	6,95	25
0223 12 200	M 12	200	36	30,65	6,95	10
0223 12 220	M 12	220	49	30,65	6,95	10
0223 12 240	M 12	240	49	30,65	6,95	10
0223 12 260	M 12	260	49	30,65	6,95	10
0223 12 280	M 12	280	49	30,65	6,95	10
0223 12 300	M 12	300	49	30,65	6,95	10
0223 12 320	M 12	320	49	30,65	6,95	1

Binnen zeskantbout ISO 7380-10.9 vz





PBQ

- Materiaal : staal
- Oppervlak : verzinkt
- Kwaliteitsklasse : 10.9

	M 5	M 6	M 8
d1	9,5	10,5	14
k	2,7	3,2	4,4
s	3	4	5
l			
6	0061 5 6 500		
8	0061 5 8 500	0061 6 8 500	
10	0061 5 10 500	0061 6 10 500	
12	0061 5 12 500	0061 6 12 500	0061 8 12 200
14	0061 5 14 500	0061 6 14 500	0061 8 14 200
16	0061 5 16 500	0061 6 16 500	0061 8 16 200
18		0061 6 18 500	0061 8 18 200
20	0061 5 20 500	0061 6 20 500	0061 8 20 200
22		0061 6 22 500	
25	0061 5 25 500	0061 6 25 500	0061 8 25 200
30		0061 6 30 200	0061 8 30 200
35		0061 6 35 200	0061 8 35 100
40			0061 8 40 100
50			0061 8 50 100
60			0061 8 60 100

Staalschroeven

Binnen zeskantbout ISO 7380 met sluitring-10.9 vz





PBR

- Materiaal : staal
- Oppervlakte : verzinkt
- Kwaliteitsklasse : 10.9
- Uitvoering : met sluitring

	M 5	M 6	M 8
d1	11,8	13,6	17,8
k	2,7	3,3	4,4
s	3	4	5
l			
10	0062 5 10 500	0062 6 10 500	
12	0062 5 12 500	0062 6 12 500	
16	0062 5 16 500	0062 6 16 500	0062 8 16 200
20	0062 5 20 500	0062 6 20 500	0062 8 20 200
25	0062 5 25 500	0062 6 25 500	0062 8 25 200
30	0062 5 30 200	0062 6 30 200	0062 8 30 200
35		0062 6 35 200	0062 8 35 100
40		0062 6 40 200	0062 8 40 100
50			0062 8 50 100
60			0062 8 60 100

Stelschroef met binnenzeskant flat point DIN 913-45H blank



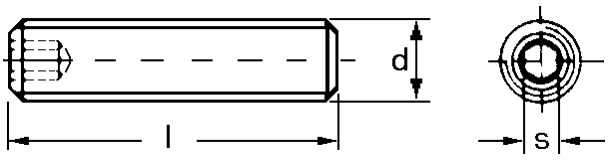

PBX

- Materiaal: staal
- Oppervlak: blank
- Uitvoering: met punt

	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
s	2	2,5	3	4	5	6
l	1,5	2	2	3	4	4,5
4	0255 4 4 100					
5	0255 4 5 100	0255 5 5 100	0255 6 5 100			
6	0255 4 6 100	0255 5 6 100	0255 6 6 100			
8	0255 4 8 100	0255 5 8 100	0255 6 8 100	0255 8 8 100		
10	0255 4 10 100	0255 5 10 100	0255 6 10 100	0255 8 10 100	0255 10 10 100	
12	0255 4 12 100	0255 5 12 100	0255 6 12 100	0255 8 12 100	0255 10 12 100	0255 12 12 100

Staalschroeven

← Stelschroef met binnenzeskant flat point DIN 913-45H blank

	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
s l	2 1,5	2,5 2	3 2	4 3	5 4	6 4,5
16	0255 4 16 100	0255 5 16 100	0255 6 16 100	0255 8 16 100	0255 10 16 100	0255 12 16 100
20	0255 4 20 100	0255 5 20 100	0255 6 20 100	0255 8 20 100	0255 10 20 100	0255 12 20 100
25	0255 4 25 100	0255 5 25 100	0255 6 25 100	0255 8 25 100	0255 10 25 100	0255 12 25 100
30		0255 5 30 100	0255 6 30 100	0255 8 30 100	0255 10 30 100	0255 12 30 100
35			0255 6 35 100	0255 8 35 100	0255 10 35 100	
40			0255 6 40 100	0255 8 40 100	0255 10 40 100	0255 12 40 100
50					0255 10 50 100	0255 12 50 100

Stelschroef met binnezeskant met kegelpunt DIN 914 45H blank





PBY

- Materiaal: staal
- Oppervlak: blank
- Uitvoering: met punt

	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
s t l	2 1,5	2.5 2	3 2	4 3	5 4	6 4,5
5	0256 4 5 100	0256 5 5 100				
6	0256 4 6 100	0256 5 6 100	0256 6 6 100			
8	0256 4 8 100	0256 5 8 100	0256 6 8 100	0256 8 8 100		
10	0256 4 10 100	0256 5 10 100	0256 6 10 100	0256 8 10 100	0256 10 10 100	
12	0256 4 12 100	0256 5 12 100	0256 6 12 100	0256 8 12 100	0256 10 12 100	0256 12 12 100
16	0256 4 16 100	0256 5 16 100	0256 6 16 100	0256 8 16 100	0256 10 16 100	0256 12 16 100
20	0256 4 20 100	0256 5 20 100	0256 6 20 100	0256 8 20 100	0256 10 20 100	0256 12 20 100
25			0256 6 25 100	0256 8 25 100	0256 10 25 100	0256 12 25 100
30		0256 5 30 100	0256 6 30 100	0256 8 30 100	0256 10 30 100	0256 12 30 100
40			0256 6 40 100	0256 8 40 100	0256 10 40 100	0256 12 40 100

Metaalschroef cilindrische kop met gleuf staal VZ, DIN 84



0040 ... ...

Metaalschroef laagbolkop met gleuf staal VZ



0231 ... ..

Metaalschroef cilindrische kop met gleuf inox A2, DIN 84



0287 ... ..

Metaalschroef bolkop PH staal VZ, DIN 7985



0046 ... ..

Metaalschroef bolkop PH inox A2, DIN 7985



0283 ... ..

Metaalschroef verzonken kop kruisvormig PH staal VZ, DIN 965



0048 ... ...

Metaalschroef verzonken kop kruisvormig PH inox A2, DIN 965



0281 ... ..

Metaalschroef Bolverz. kop kruisvormig PH inox A2, DIN 966



0282 ... ..

Metaalschroeven

Metaalschroef cilindrische kop met gleuf staal VZ, DIN 84





PAA

- Materiaal: staal
- kwaliteitsklasse: 4.8
- Oppervlak: verzinkt
- Type: vorm A, volledig gedraad
- Indruk: sleuf

	M 3	M 4	M 5	M 6
k	2	2,6	3,3	3,9
n	5,5	7	8,5	10
l	0,8	1,2	1,2	1,6
6	0040 3 6 500	0040 4 6 500	0040 5 6 200	
8	0040 3 8 500	0040 4 8 500	0040 5 8 200	
10	0040 3 10 500	0040 4 10 500	0040 5 10 200	0040 6 10 200
12	0040 3 12 500	0040 4 12 500	0040 5 12 200	0040 6 12 200
16	0040 3 16 500	0040 4 16 500	0040 5 16 200	0040 6 16 200
18	0040 3 18 500			
20	0040 3 20 500	0040 4 20 500	0040 5 20 200	0040 6 20 200
25		0040 4 25 500	0040 5 25 200	0040 6 25 200
30	0040 3 30 500	0040 4 30 500	0040 5 30 200	0040 6 30 200
35		0040 4 35 500	0040 5 35 200	
40		0040 4 40 200	0040 5 40 200	0040 6 40 200
50		0040 4 50 200	0040 5 50 200	0040 6 50 200
60		0040 4 60 100	0040 5 60 100	0040 6 60 100
70		0040 4 70 100	0040 5 70 100	0040 6 70 100
80			0040 5 80 100	0040 6 80 100
100				0040 6 100 100

Metaalschroeven

Metaalschroef cilindrische kop met gleuf inox A2, DIN 84





PAB

- Materiaal: roestvrij staal A2
- Oppervlak: blank
- Type: vorm A, volledig gedraad
- Indruk: gleuf

	M 3	M 4	M 5	M 6
dk	5,5	7	8,5	10
k	2	2,6	3,3	3,9
n	0,8	1,2	1,2	1,6
l				
8		0287 4 8 500		
10	0287 3 10 500	0287 4 10 500	0287 5 10 200	0287 6 10 200
16	0287 3 16 500	0287 4 16 500	0287 5 16 200	0287 6 16 200
20	0287 3 20 500	0287 4 20 500	0287 5 20 200	0287 6 20 200
25	0287 3 25 500	0287 4 25 500	0287 5 25 200	0287 6 25 200
30	0287 3 30 500	0287 4 30 500	0287 5 30 200	0287 6 30 200
35		0287 4 35 500		
40			0287 5 40 200	0287 6 40 200
45			0287 5 45 200	
50				0287 6 50 200

Metaalschroef bolkop PH staal VZ, DIN 7985





PAC

- Materiaal: staal
- Kwaliteitsklasse: 4.8
- Oppervlak: verzinkt
- Indruk: kruisvormig PH

	M 3	M 4	M 5	M 6
dk	6	8	10	12
k	2,4	3,1	3,80	4,6
Bit	PH 1	PH 2	PH 2	PH 3
l				
4	0046 3 4 500			
5	0046 3 5 500			
6	0046 3 6 500	0046 4 6 500		
8	0046 3 8 500	0046 4 8 500	0046 5 8 200	0046 6 8 200
10	0046 3 10 500	0046 4 10 500	0046 5 10 200	0046 6 10 200

Metaalschroeven

← Metaalschroef bolkop PH staal VZ, DIN 7985

	M 3	M 4	M 5	M 6
dk	6	8	10	12
k	2,4	3,1	3,80	4,6
Bit	PH 1	PH 2	PH 2	PH 3
l				
12	0046 3 12 500	0046 4 12 500	0046 5 12 200	0046 6 12 200
16	0046 3 16 500	0046 4 16 500	0046 5 16 200	0046 6 16 200
20	0046 3 20 500	0046 4 20 500	0046 5 20 200	0046 6 20 200
25		0046 4 25 500	0046 5 25 200	0046 6 25 200
30		0046 4 30 500	0046 5 30 200	0046 6 30 200
35		0046 4 35 500	0046 5 35 200	0046 6 35 200
40		0046 4 40 200	0046 5 40 200	0046 6 40 200
45		0046 4 45 200	0046 5 45 200	0046 6 45 200
50			0046 5 50 200	0046 6 50 200
60			0046 5 60 100	0046 6 60 100
70				0046 6 70 100

Metaalschroef bolkop PH inox A2, DIN 7985





PAD

- Materiaal: roestvrij staal A2
- Type: vorm A, volledig gedraad
- Oppervlak: blank
- Indruk: kruisvormig PH

	M 4	M 5	M 6
dk	8	10	12
k	3,1	3,8	4,6
Bit	PH 2	PH 2	PH 3
l			
6	0283 4 6 500		
8	0283 4 8 500	0283 5 8 200	
10	0283 4 10 500	0283 5 10 200	0283 6 10 200
12	0283 4 12 500	0283 5 12 200	0283 6 12 200
16	0283 4 16 500	0283 5 16 200	0283 6 16 200
20	0283 4 20 500	0283 5 20 200	0283 6 20 200
25	0283 4 25 500	0283 5 25 200	0283 6 25 200
30	0283 4 30 500	0283 5 30 200	0283 6 30 200
35			0283 6 35 200

Metaalschroeven

← Metaalschroef bolkop PH inox A2, DIN 7985

	M 5	M 6
dk	10	12
k	3,8	4,6
Bit	PH 2	PH 3
l		
40	0283 5 40 200	0283 6 40 200
50	0283 5 50 200	0283 6 50 200
60		0283 6 60 100

Metaalschroef verzonken kop kruisvormig PH staal VZ, DIN 965





PAF

- Materiaal: staal
- Kwaliteitsklasse: 4.8
- Oppervlak: verzinkt
- Type: vorm A, volledig draad
- Indruk: kruisvormig PH

	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
dk	5,6	7,5	9,2	11	14,5
k	1,65	2,2	2,5	3	4
Bit	PH 1	PH 2	PH 2	PH 3	PH 4
l					
6	0048 3 6 500	0048 4 6 500			
8	0048 3 8 500	0048 4 8 500	0048 5 8 200		
10	0048 3 10 500	0048 4 10 500	0048 5 10 200	0048 6 10 200	
12	0048 3 12 500	0048 4 12 500	0048 5 12 200	0048 6 12 200	
16	0048 3 16 500	0048 4 16 500	0048 5 16 200	0048 6 16 200	
20	0048 3 20 500	0048 4 20 500	0048 5 20 200	0048 6 20 200	0048 8 20 200
25	0048 3 25 500	0048 4 25 500	0048 5 25 200	0048 6 25 200	0048 8 25 200
30		0048 4 30 500	0048 5 30 200	0048 6 30 200	0048 8 30 200
35		0048 4 35 500	0048 5 35 200	0048 6 35 200	0048 8 35 100
40		0048 4 40 200	0048 5 40 200	0048 6 40 200	0048 8 40 100
45			0048 5 45 200	0048 6 45 200	
50		0048 4 50 200	0048 5 50 200	0048 6 50 200	0048 8 50 100
60		0048 4 60 100		0048 6 60 100	0048 8 60 100
70				0048 6 70 100	0048 8 70 100
80				0048 6 80 100	0048 8 80 100
100				0048 6 100 100	0048 8 100 100

Metaalschroeven

Metaalschroef verzonken kop kruisvormig PH inox A2, DIN 965





PAG

- Materiaal: roestvrij staal
- Oppervlak: blank
- Type: vorm A, volledig gedraad
- Indruk: kruisvormig PH

	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
dk	5,6	7,5	9,2	11	14,5
k	1,65	2,2	2,5	3	4
Bit	PH 1	PH 2	PH 2	PH 3	PH 4
l					
6	0281 3 6 500	0281 4 6 500			
8	0281 3 8 500	0281 4 8 500	0281 5 8 200		
10	0281 3 10 500	0281 4 10 500	0281 5 10 200	0281 6 10 200	
12	0281 3 12 500	0281 4 12 500	0281 5 12 200	0281 6 12 200	
16	0281 3 16 500	0281 4 16 500	0281 5 16 200	0281 6 16 200	0281 8 16 200
20	0281 3 20 500	0281 4 20 500	0281 5 20 200	0281 6 20 200	0281 8 20 200
25		0281 4 25 500	0281 5 25 200	0281 6 25 200	0281 8 25 200
30	0281 3 30 500	0281 4 30 500	0281 5 30 200	0281 6 30 200	0281 8 30 200
35			0281 5 35 200	0281 6 35 200	0281 8 35 100
40		0281 4 40 200	0281 5 40 200	0281 6 40 200	0281 8 40 100
50			0281 5 50 200	0281 6 50 200	0281 8 50 100
60			0281 5 60 100	0281 6 60 100	0281 8 60 100
70			0281 5 70 100	0281 6 70 100	
80				0281 6 80 100	

Metaalschroef Bolverz. kop kruisvormig PH inox A2, DIN 966





PAK

- Materiaal: roestvrij staal A2
- Oppervlak: blank
- Type: vorm A, volledig gedraad
- Indruk: kruisvormig PH

	M 4	M 5
dk	7,5	9,2
k	2,2	2,5
Bit	PH 2	PH 2
l		
10	0282 4 10 500	0282 5 10 200

Metaalschroeven

← Metaalschroef Bolverz. kop kruisvormig PH inox A2, DIN 966

	M 4	M 5	M 6
dk	7,5	9,2	11
k	2,2	2,5	3
Bit	PH 2	PH 2	PH 3
l			
12		0282 5 12 200	
16	0282 4 16 500	0282 5 16 200	0282 6 16 200
20	0282 4 20 500	0282 5 20 200	0282 6 20 200
25	0282 4 25 500	0282 5 25 200	
30		0282 5 30 200	0282 6 30 200
40			0282 6 40 200
50			0282 6 50 200
60			0282 6 60 100

Metaalschroef laagbolkop met gleuf staal VZ



- Materiaal : staal
- oppervlak : verzinkt



PAM

	M 6	M 8
d1	14	19
b	3.3	4.4
g	1.6	2
f	1.5	2
l		
15	0231 6 15 200	0231 8 15 200
20	0231 6 20 200	0231 8 20 200
25	0231 6 25 200	0231 8 25 200
30	0231 6 30 200	0231 8 30 200
35		0231 8 35 200
40	0231 6 40 200	0231 8 40 200
45		0231 8 45 200
50	0231 6 50 200	0231 8 50 200

Zeskantmoer St. blank Kl.8, DIN 934  0310	Stopmoer St. vz. Kl.8, DIN 985  0368 ... ...
Zeskantmoer St. Vz. Kl.8, DIN 934  0317	Stopmoer St. vz. Kl.8, DIN 985 Kleine verpakking  5368 ..
Zeskantmoer St. Vz. Kl.8, DIN 934 kleine verpakking  5317 ..	Vleugelmoer amerikaanse vorm St. vz. sim. DIN 315  0342 ..
Zeskantmoer St. blank Kl.10, DIN 934  0320 ..	Dopmoer St. vz. Kl. 6, DIN 1587  0356 ..
Zeskantmoer laag St. vz. Kl.4, DIN 936  0319	Zeskant flensmoer St. vz. Kl.8, sim. DIN 6923  0394 ...
Zelfborgende zeskantmoer St. vz. kl.8, DIN 980  0369	Borgmoer DIN 7967 vz  0378 ..
Zelfborgende zeskantmoer St. gvz. kl.10, DIN 980  0369 0.. ..	Dopmoer St.Vz. Kl.6, DIN 917  0357 ..

Lasmoer, St. blank



0385 ..

Lasmoer St. blank Kl. 8, DIN 929



0399 ..

Voorspanmoer HV Kl.10 vuurverzinkt EN 14399-4



0315 0..

Moeren

Zeskantmoer St. blank Kl.8, DIN 934



- Materiaal: staal
- Oppervlak: blank
- Kwaliteitsklasse: 8



PFC

Referentie	d	e	m	s	
0310 3	M 3	6,01	2,4	5,5	1000
0310 4	M 4	7,66	3,2	7	1000
0310 5	M 5	8,79	4	8	1000
0310 6	M 6	11,05	5	10	1000
0310 8	M 8	14,38	6,5	13	1000
0310 10	M 10	18,9	8	17	500
0310 12	M 12	21,1	10	19	500
0310 14	M 14	25,2	11	22	250
0310 16	M 16	26,75	13	24	100
0310 18	M 18	29,56	15	27	100
0310 20	M 20	32,95	16	30	100
0310 20 15	M 20 x 1,5	32,95	16	30	25
0310 22	M 22	36,6	18	32	50
0310 24	M 24	39,55	19	36	50
0310 24 15	M 24 x 1,5	39,55	19	36	25
0310 27	M 27	45,02	22	41	10
0310 30	M 30	50,85	24	46	10
0310 30 15	M 30 x 1,5	50,85	24	46	5
0310 36	M 36	60,79	29	55	5
0310 42	M 42	71,3	34	65	5

Zeskantmoer St. Vz. Kl.8, DIN 934



- Materiaal: staal
- Oppervlak: verzinkt
- Kwaliteitsklasse: 8



PFA

Referentie	d	m	s	
0317 2	M 2	1,6	4	1000
0317 25	M 2,5	2	5	1000
0317 3	M 3	2,4	5,5	1000
0317 4	M 4	3,2	7	1000
0317 5	M 5	4	8	1000
0317 6	M 6	5	10	1000
0317 7	M 7	5,5	11	1000
0317 8	M 8	6,5	13	1000
0317 8 113	M 8 x 1	6,5	13	250
0317 10	M 10	8	17	500
0317 10 1	M 10 x 1	8	17	100
0317 10 125	M 10 x 1,25	8	17	100
0317 12	M 12	10	19	500
0317 12 125	M 12 x 1,25	10	19	100
0317 12 15	M 12 x 1,5	10	19	100
0317 14	M 14	11	22	250
0317 14 15	M 14 x 1,5	11	22	50
0317 16 15	M 16 x 1,5	13	24	25
0317 16	M 16	13	24	100
0317 18	M 18	15	27	100

Moeren

← Zeskantmoer St. Vz. Kl.8, DIN 934

Referentie	d	m	s	
0317 18 15	M 18 x 1,5	15	27	25
0317 20	M 20	16	30	100
0317 20 15	M 20 x 1,5	16	30	25
0317 22	M 22	18	32	50
0317 24	M 24	19	36	50
0317 27	M 27	22	41	25
0317 30	M 30	24	46	10
0317 36	M 36	29	55	5

Zeskantmoer St. Vz. Kl.8, DIN 934 kleine verpakking



- Materiaal: staal
- Oppervlak: verzinkt
- Kwaliteitsklasse: 8



PFB

Referentie	d	e	m	s	
5317 25	M 2,5	5,7	2	5	250
5317 3	M 3	6	2,4	5,5	250
5317 4	M 4	7,6	3,2	7	250
5317 5	M 5	8,7	4	8	250
5317 6	M 6	11	5	10	250
5317 7	M 7	12	5,5	11	250
5317 8	M 8	14,3	6,5	13	250
5317 10	M 10	18,9	8	17	100
5317 12	M 12	21,1	10	19	100
5317 14	M 14	25,2	11	22	50
5317 16	M 16	26,7	13	24	25
5317 18	M 18	29,5	15	27	25
5317 20	M 20	32,9	16	30	25
5317 22	M 22	36,6	18	32	25
5317 24	M 24	39,5	19	36	25

Zeskantmoer St. blank Kl.10, DIN 934



- Materiaal: staal
- Oppervlak: blank
- Kwaliteitsklasse: 10



PFD

Referentie	d	e	m	s	
0320 6	M 6	11,05	5	10	100
0320 8	M 8	14,38	6,5	13	100
0320 10	M 10	18,9	8	17	100
0320 12	M 12	21,1	10	19	100
0320 14	M 14	25,2	11	22	100
0320 16	M 16	26,75	13	24	100
0320 20	M 20	32,95	16	30	25
0320 24	M 24	39,55	19	36	25

Moeren

Zeskantmoer laag St. vz. Kl.4, DIN 936



- Materiaal: staal
- Oppervlak: verzinkt
- Kwaliteitsklasse: 4



PFE

Referentie	d	e	m	s	
0319 8	M 8	14,38	5	13	500
0319 10	M 10	18,9	6	17	100
0319 10 1	M 10 X 1	18,9	6	17	100
0319 12	M 12	21,1	7	19	100
0319 12 15	M 12 X 1,5	21,1	7	19	100
0319 14	M 14	25,2	8	22	100
0319 14 15	M 14 X 1,5	25,2	8	22	100
0319 16	M 16	26,75	8	24	100
0319 16 15	M 16 X 1,5	26,75	8	24	100
0319 18	M 18	29,56	9	27	50
0319 18 15	M 18 X 1,5	29,56	9	27	50
0319 20	M 20	32,95	9	30	50
0319 20 15	M 20 X 1,5	32,95	9	30	50
0319 24	M 24	39,55	10	36	5
0319 24 15	M 24 X 1,5	39,55	10	36	5
0319 30	M 30	50,85	12	46	5

Zelfborgende zeskantmoer St. vz. kl.8, DIN 980



- Materiaal: staal
- Oppervlak: verzinkt
- Kwaliteitsklasse: 8



PFN

Referentie	d	h	e	m1	s	
0369 5	M 5	5,1	8,79	3,52	8	500
0369 6	M 6	6	11,05	3,92	10	500
0369 8	M 8	8	14,38	5,15	13	100
0369 10	M 10	10	18,9	6,43	17	100
0369 10 1	M 10 X 1	10	18,9	6,43	17	50
0369 12	M 12	12	21,1	8,3	19	100
0369 12 15	M 12 X 1,5	12	21,1	8,3	19	100
0369 14	M 14	14	25,2	9,68	22	50
0369 14 15	M 14 X 1,5	14	25,2	9,68	22	50
0369 16	M 16	16	26,75	11,28	24	50
0369 16 15	M 16 X 1,5	16	26,75	11,28	24	50
0369 20	M 20	20	32,95	13,52	30	25
0369 20 15	M 20 X 1,5	20	32,95	13,52	30	25

Moeren

Zelfborgende zeskantmoer St. gvz. kl.10, DIN 980



- Materiaal: staal
- Oppervlak: geelverzinkt
- Kwaliteitsklasse: 10



PFN

Referentie	d	h	e	m1	s	
0369 006	M 6	6	11,05	3,92	10	50
0369 008	M 8	8	14,38	5,15	13	50
0369 010	M 10	10	18,9	6,43	17	50
0369 010 1	M 10 X 1	10	18,9	6,43	17	50
0369 012	M 12	12	21,1	8,3	19	50
0369 012 15	M 12 X 1,5	12	21,1	8,3	19	50
0369 014	M 14	14	25,2	9,68	22	25
0369 014 15	M 14 X 1,5	14	25,2	9,68	22	25
0369 016	M 16	16	26,75	11,28	24	25
0369 016 15	M 16 X 1,5	16	26,75	11,28	24	25

Stopmoer St. vz. Kl.8, DIN 985



- Materiaal: staal
- Oppervlak: verzinkt
- Kwaliteitsklasse: 8



PFL

Referentie	d	h	s	
0368 3	M 3	4	5,5	1000
0368 4	M 4	5	7	1000
0368 5	M 5	5	8	1000
0368 6	M 6	6	10	1000
0368 8	M 8	8	13	500
0368 10	M 10	10	17	500
0368 10 1	M 10 x 1	10	17	100
0368 10 125	M 10 x 1,25	10	17	100
0368 12	M 12	12	19	500
0368 12 15	M 12 x 1,5	12	19	100
0368 14	M 14	14	22	100
0368 14 15	M 14 x 1,5	14	22	100
0368 16	M 16	16	24	100
0368 16 15	M 16 x 1,5	16	24	25
0368 18	M 18	18,5	27	25
0368 20	M 20	20	30	100
0368 20 15	M 20 x 1,5	20	30	25
0368 22	M 22	24	36	25
0368 24	M 24	24	36	25
0368 24 15	M 24 x 1,5	24	36	25
0368 27	M 27	27	41	10
0368 30	M 30	30	46	10

Moeren

Stopmoer St. vz. Kl.8, DIN 985 Kleine verpakking



- Materiaal: staal
- Oppervlak: verzinkt
- Kwaliteitsklasse: 8



PFM

Referentie	DIN	Materiaal	d	h	e	m	m1	s	
5368 3	985	8	M 3	4	6,08	2,4	2,7	5,5	100
5368 4	985	8	M 4	5	7,74	2,9	3,2	7	100
5368 5	985	8	M 5	5	8,87	3,2	3,5	8	100
5368 6	985	8	M 6	6	11,05	4	4,5	10	100
5368 8	985	8	M 8	8	14,38	5,5	6	13	100
5368 10	985	8	M 10	10	18,9	6,5	7	17	100
5368 12	985	8	M 12	12	21,1	8	9	19	100
5368 14	985	8	M 14	14	24,49	9,5	10	22	25
5368 16	985	8	M 16	16	26,75	10,5	11	24	25
5368 20	985	8	M 20	20	33,53	14	15	30	25

Vleugelmoer amerikaanse vorm St. vz. sim. DIN 315



- Materiaal: staal
- Oppervlak: verzinkt



PFR

Referentie	d	d1	e	h	m	g	
0342 4	M 4	7,0	19,0	9,5	3,9	1,5	100
0342 5	M 5	9,5	25,0	12,0	5,3	1,9	100
0342 6	M 6	11,5	31,5	16,0	6,5	1,9	100
0342 8	M 8	14,5	37,5	19,0	8,3	2,4	100
0342 10	M 10	18,5	49,5	24,0	10,0	4,0	100
0342 12	M 12	21,5	63,5	32,3	12,0	4,5	100
0342 16	M 16	27,5	71,5	36,3	15,0	6,0	25

Dopmoer St. vz. Kl. 6, DIN 1587



- Materiaal: staal
- Oppervlak: verzinkt
- Kwaliteitsklasse: 6



PFI

Referentie	d	h	t	s	
0356 3	M 3	7	4	5,5	200
0356 4	M 4	8	5,5	7	200
0356 5	M 5	10	5,5	8	200
0356 6	M 6	12	8	10	200
0356 8	M 8	15	11	13	200
0356 10	M 10	18	13	17	50
0356 12	M 12	22	16	19	50
0356 14	M 14	25	18	22	50
0356 16	M 16	28	21	24	25
0356 20	M 20	34	26	30	10

Moeren

Zeskant flensmoer St. vz. Kl.8, sim. DIN 6923





PFP

- Materiaal: staal
- Oppervlak: verzinkt
- Kwaliteitsklasse: 8

Referentie	d	d1	s	m	
0394 05	M 5	11,8	8	5	200
0394 06	M 6	14,2	10	6	200
0394 08	M 8	17,9	13	8	200
0394 010	M 10	21,8	15	10	200

Borgmoer DIN 7967 vz





PFO

- Materiaal: staal
- Oppervlak: verzinkt

Referentie	d	e	m	s	
0378 10	M 10	18,9	4	17	100
0378 12	M 12	21,1	4,5	19	100
0378 16	M 16	26,75	5	24	100
0378 20	M 20	34,6	6	30	50
0378 24	M 24	39,55	7	36	50
0378 27	M 27	45,02	7	41	50
0378 30	M 30	50,85	8	46	50

Dopmoer St.Vz. Kl.6, DIN 917





PFJ

- Materiaal: staal
- Oppervlak: verzinkt
- Kwaliteitsklasse: 6

Referentie	d	h	e	r	s	
0357 4	M 4	5,5	7,66	8	7	200
0357 5	M 5	7	8,79	10	8	200
0357 6	M 6	9	11,05	12	10	200
0357 8	M 8	12	14,38	15	13	200
0357 10	M 10	14	18,9	20	17	50
0357 12	M 12	16	21,1	25	19	50

Moeren

Lasmoer, St. blank



- Materiaal: staal
- Oppervlak: blank



PFS

Referentie	d	b	h	d1	s	
0385 6	M 6	13,5	8,5	22	1,5	100
0385 8	M 8	18	10	26	2	100
0385 10	M 10	18	12	26	2	100

Lasmoer St. blank Kl. 8, DIN 929



- Materiaal: staal
- Oppervlak: blank
- Kwaliteitsklasse: 8



PFT

Referentie	d	d1	e	m	s	
0399 5	M 5	7	11,05	4	10	500
0399 6	M 6	8	12,12	5	11	500
0399 8	M 8	10,5	15,38	6,5	14	500
0399 10	M 10	12,5	18,9	8	17	500

Voorspanmoer HV Kl.10 vuurverzinkt EN 14399-4



- Materiaal: staal
- Oppervlak: vuur verzinkt
- Kwaliteitsklasse: 10
- Toepassing: bij staalconstructies
- Mag alleen gebruikt worden als volledige bevestiging (1 bout, 1 moer, 2 rondellen) van dezelfde leverancier komt



PFZ

Referentie	d	e	m	s	
0315 012	M 12	23,9	10	22	1
0315 016	M 16	29,6	13	27	1
0315 020	M 20	35,0	16	32	1
0315 024	M 24	45,0	19	41	1
0315 027	M 27	50,9	22	46	1
0315 030	M 30	55,4	24	50	1

Sluitring DIN 125 Vorm A, St. blank  0405 ..	Sluitring DIN 440, vz  0459 ...
Sluitring DIN 125 Vorm A, St. vz  0407 ..	Sluitring DIN 7349, vz  0497 ..
Sluitring DIN 125 Vorm A, St. vz kleine verp.  5407 ..	Veerring DIN 127 Vorm B St. vz  0441 ..
Sluitring DIN 125, polyamide PA6 0421 00. .	Veerring DIN 127 Vorm B St. vz kleine verp.  5441 ..
Sluitring DIN 9021, St. vz  0416 ..	Veersluitring DIN 7980 vz  0443 ..
Sluitring DIN 9021, Polyamide PA6 0421 0..	Tandveerring open buiten vert. DIN 6798 St.vz.  0429 ..
Carr. sluitring, St. vz  0411	Tandveerring open binnen vert. DIN 6798 St.vz.  0428 ..

Tandveerring open buiten vert. DIN 6797 St.vz.



0423 ..

Houtverbinder eenzijdig/dubbelzijdig DIN 1052 gietijzer vz



0451 031 ..

Tandveerring open binnen vert. DIN 6797 St.vz.



0424 ..

Sluitring voor houtverbinder



0451 ..

Schnorr veiligheidssluitring, St. vz



0493 0..

Hellingplaat DIN 434, vz



0450 ..

NORD-LOCK veiligheidssluitring St. vz



0435 0..

Vierkante sluitplaat DIN 436, vz



0453 ... ...

NORD-LOCK SC SLUITRING VZ (Steel Construction)



0435 000 0.

Sluitring St. HV vuurverzinkt EN 14399-6



0406 0..

Houtverbinder eenzijdig/dubbelzijdig DIN 1052 St.vz



0451 011 ..

Sluitringen

Sluitring DIN 125 Vorm A, St. blank



- Materiaal: staal
- Oppervlak: blank



PGC

Referentie	d	h	Vijs-Ø	d1	
0405 3	3,2	0,5	M 3	7	1000
0405 4	4,3	0,8	M 4	9	1000
0405 5	5,3	1	M 5	10	1000
0405 6	6,4	1,6	M 6	12	1000
0405 8	8,4	1,6	M 8	16	1000
0405 10	10,5	2	M 10	20	500
0405 12	13	2,5	M 12	24	500
0405 14	15	2,5	M 14	28	250
0405 16	17	3	M 16	30	100
0405 18	19	3	M 18	34	100
0405 20	21	3	M 20	37	100
0405 22	23	3	M 22	39	100
0405 24	25	4	M 24	44	25
0405 27	28	4	M 27	50	25
0405 30	31	4	M 30	56	25
0405 32	34	5	M 32	60	25
0405 36	37	5	M 36	66	25
0405 40	41	6	M 40	72	10
0405 42	43	7	M 42	78	10
0405 45	46	7	M 45	85	10
0405 48	50	8	M 48	92	10
0405 52	54	8	M 52	98	10

Sluitring DIN 125 Vorm A, St. vz



- Materiaal: staal
- Oppervlak: verzinkt



PGA

Referentie	Vijs-Ø	d1	d2	s	
0407 2	M 2	2,2	5	0,3	1000
0407 27	M 2,5	2,7	6	0,5	1000
0407 3	M 3	3,2	7	0,5	1000
0407 4	M 4	4,3	9	0,8	1000
0407 5	M 5	5,3	10	1	1000
0407 6	M 6	6,4	12	1,6	1000
0407 8	M 8	8,4	16	1,6	1000
0407 10	M 10	10,5	20	2	500
0407 12	M 12	13	24	2,5	500
0407 14	M 14	15	28	2,5	250
0407 16	M 16	17	30	3	100
0407 18	M 18	19	34	3	100
0407 20	M 20	21	37	3	100
0407 22	M 22	23	39	3	100
0407 24	M 24	25	44	4	25
0407 28	M 27	28	50	4	25
0407 30	M 30	31	56	4	25
0407 32	M 32	34	60	5	25
0407 36	M 36	37	66	5	25

Sluitringen

Sluitring DIN 125 Vorm A, St. vz kleine verp.



- Materiaal: staal
- Oppervlak: verzinkt



PGB

Referentie	d	h	Vijs-Ø	d1	
5407 3	3,2	0,5	M 3	7	250
5407 4	4,3	0,8	M 4	9	250
5407 5	5,3	1	M 5	10	250
5407 6	6,4	1,6	M 6	12	250
5407 7	7,4	1,6	M 7	14	250
5407 8	8,4	1,6	M 8	16	250
5407 10	10,5	2	M 10	20	100
5407 12	13	2,5	M 12	24	100
5407 14	15	2,5	M 14	28	50
5407 16	17	3	M 16	30	25
5407 18	19	3	M 18	34	25
5407 20	21	3	M 20	37	25
5407 22	23	3	M 22	39	25

Sluitring DIN 125, polyamide PA6

- Materiaal: polyamide PA6



PGD

Referentie	Vijs-Ø	d	d1	h	
0421 003	M 3	3,2	7	0,5	200
0421 004	M 4	4,3	9	0,8	200
0421 005	M 5	5,3	10	1	200
0421 006	M 6	6,4	12	1,6	200
0421 007	M 7	7,4	14	1,6	200
0421 008	M 8	8,4	16	1,6	200
0421 001 0	M 10	10,5	20	2	100
0421 001 2	M 12	13	24	2,5	100

Sluitring DIN 9021, St. vz



- Materiaal: staal
- Oppervlak: verzinkt



PGI

Referentie	Vijs-Ø	d	d1	h	
0416 3	M 3	3,2	9	0,8	250
0416 4	M 4	4,3	12	1	250
0416 5	M 5	5,3	15	1,2	250
0416 6	M 6	6,4	18	1,6	250
0416 8	M 8	8,4	24	2	250
0416 10	M 10	10,5	30	2,5	250
0416 12	M 12	13	37	3	100
0416 14	M 14	15	44	3	100
0416 16	M 16	17	50	3	100

Sluitringen

← Sluitring DIN 9021, St. vz

Referentie	Vijs-Ø	d	d1	h	
0416 18	M 18	20	56	4	100
0416 20	M 20	22	60	4	100

Sluitring DIN 9021, Polyamide PA6

- Materiaal: polyamide PA6



PGC

Referentie	Vijs-Ø	d	d1	h	
0421 04	M 4	4,3	12	1	200
0421 05	M 5	5,3	15	1,2	200
0421 06	M 6	6,4	18	1,6	200
0421 08	M 8	8,4	24	2	200
0421 010	M 10	10,5	30	2,5	100
0421 012	M 12	13	37	3	100

Carr. sluitring, St. vz



- Materiaal: staal
- Oppervlak: verzinkt



PGL

Referentie	Vijs-Ø	d	d1	h	
0411 3 10	M 3	3,2	10	0,8	200
0411 3 20	M 3	3,2	20	1,2	200
0411 4 12	M 4	4,3	12	1,2	200
0411 4 20	M 4	4,3	20	1,2	200
0411 5 15	M 5	5,3	15	1,2	200
0411 5 20	M 5	5,3	20	1,2	200
0411 5 25	M 5	5,3	25	1,2	200
0411 5 30	M 5	5,3	30	1,2	200
0411 6 15	M 6	6,4	15	1,5	200
0411 6 18	M 6	6,4	18	1,5	200
0411 6 20	M 6	6,4	20	1,2	200
0411 6 202	M 6	6,4	20	2	200
0411 6 25	M 6	6,4	25	1,2	200
0411 6 30	M 6	6,4	30	1,2	200
0411 6 302	M 6	6,4	30	2	200
0411 6 40	M 6	6,4	40	1,5	200
0411 7 20	M 7	7,4	20	1,2	200
0411 8 20	M 8	8,4	20	1,2	200
0411 8 24	M 8	8,4	24	1,2	200
0411 8 243	M 8	8,4	24	3	200
0411 8 25	M 8	8,4	25	1,5	200
0411 8 252	M 8	8,4	25	2	200
0411 8 30	M 8	8,4	30	1,5	200
0411 8 40	M 8	8,4	40	2	200
0411 10 20	M 10	10,5	20	1,5	200
0411 10 24	M 10	10,5	25	4	200
0411 10 25	M 10	10,5	25	1,5	200
0411 10 30	M 10	10,5	30	1,5	200
0411 10 303	M 10	10,5	30	3	200
0411 10 304	M 10	10,5	30	4	200
0411 10 40	M 10	10,5	40	2	200

Sluitringen

← Carr. sluitring, St. vz

Referentie	Vijs-Ø	d	d1	h	
0411 12 30	M 12	13	32	1,5	200
0411 12 40	M 12	13	40	2	200
0411 12 50	M 12	13	50	2,5	200
0411 14 30	M 14	15	30	1,5	200
0411 14 40	M 14	15	40	2	200
0411 14 45	M 14	15	45	2	100
0411 14 50	M 14	15	50	2,5	100
0411 16 40	M 16	17	40	2	100
0411 16 50	M 16	17	50	2	100

Sluitring DIN 440, vz



- Materiaal: staal
- Oppervlak: verzinkt
- Vorm R



PGN

Referentie	Vijs-Ø	d	d1	h	
0459 55	M 5	5,5	18	2	100
0459 66	M 6	6,6	22	2	100
0459 95	M 8	9,0	28	3	100
0459 115	M 10	11,5	34	3	100
0459 14	M 12	13,5	44	4	100
0459 18	M 16	17,5	56	5	100
0459 23	M 20	22,0	72	6	50
0459 25	M 22	24,0	80	6	25
0459 27	M 24	26,0	85	6	25
0459 30	M 27	30,0	98	6	10

Sluitring DIN 7349, vz



- Materiaal: staal
- Oppervlak: verzinkt



PGM

Referentie	Vijs-Ø	d	d1	h	
0497 4	M 4	4,3	12	1,6	200
0497 5	M 5	5,3	15	2	200
0497 6	M 6	6,4	17	3	200
0497 8	M 8	8,4	21	4	200
0497 10	M 10	10,5	25	4	200
0497 12	M 12	13	30	6	100
0497 14	M 14	15	36	6	100
0497 16	M 16	17	40	6	100
0497 20	M 20	21	44	8	100

Sluitringen

Veerring DIN 127 Vorm B St. vz





PGR

- Materiaal: veerstaal
- Oppervlak: verzinkt
- Toepassing alleen met bouten tot klasse 5.8. Bij hogere kwaliteit een Schnorr sluitring (0493) of een Nord-Lock sluitring (0435) gebruiken

Referentie	Vijs-Ø	d	d1	h	
0441 3	M 3	3,1	6,2	0,8	1000
0441 4	M 4	4,1	7,6	0,9	1000
0441 5	M 5	5,1	9,2	1,2	1000
0441 6	M 6	6,1	11,8	1,6	1000
0441 8	M 8	8,1	14,8	2	1000
0441 10	M 10	10,2	18,1	2,2	1000
0441 12	M 12	12,2	21,1	2,5	500
0441 14	M 14	14,2	24,1	3	500
0441 16	M 16	16,2	27,4	3,5	250
0441 18	M 18	18,2	29,4	3,5	100
0441 20	M 20	20,2	33,6	4	100
0441 22	M 22	22,5	35,9	4	100
0441 24	M 24	24,5	40,0	5	25
0441 27	M 27	27,5	43,0	5	25
0441 30	M 30	30,5	48,2	6	25

Veerring DIN 127 Vorm B St. vz kleine verp.





PGS

- Materiaal: veerstaal
- Oppervlak: verzinkt
- Toepassing alleen met bouten tot klasse 5.8. Bij hogere kwaliteit een Schnorr sluitring (0493) of een Nord-Lock sluitring (0435) gebruiken

Referentie	b	Vijs-Ø	d1	s	
5441 3	1,3	M 3	3,1	0,8	250
5441 4	1,5	M 4	4,1	0,9	250
5441 5	1,8	M 5	5,1	1,2	250
5441 6	2,5	M 6	6,1	1,6	250
5441 7	2,5	M 7	7,1	1,6	250
5441 8	3	M 8	8,1	2	250
5441 10	3,5	M 10	10,2	2,2	100
5441 12	4	M 12	12,2	2,5	100
5441 14	4,5	M 14	14,2	3	50
5441 16	5	M 16	16,2	3,5	25
5441 18	5	M 18	18,2	3,5	25
5441 20	6	M 20	20,2	4	25

Sluitringen

Veersluitring DIN 7980 vz





PGT

- Materiaal: staal
- Oppervlak: verzinkt
- De sluitring 7980 onderscheidt zich van DIN 127 door een kleinere buitendiameter. Passen daarom op DIN84, 85, 912 als de bout moet verzonken worden

Referentie	Vijs-Ø	d	b	s	
0443 3	M 3	3,1	1	1	200
0443 4	M 4	4,1	1,2	1,2	200
0443 5	M 5	5,1	1,6	1,6	200
0443 6	M 6	6,1	1,6	1,6	200
0443 8	M 8	8,1	2	2	200
0443 10	M 10	10,2	2,5	2,5	100
0443 12	M 12	12,2	2,5	2,5	100
0443 16	M 16	16,2	3,5	3,5	25

Tandveerring open buiten vert. DIN 6798 St.vz.





PGX

- Materiaal: veerstaal
- Oppervlak: verzinkt
- Vorm A

Referentie	Vijs-Ø	d1	d2	s	
0429 3	M 3	3,2	6	0,4	500
0429 4	M 4	4,3	8	0,5	500
0429 5	M 5	5,3	9	0,5	500
0429 6	M 6	6,4	11	0,7	500
0429 7	M 7	7,4	12,5	0,8	500
0429 8	M 8	8,4	14	0,8	500
0429 10	M 10	10,5	18	0,9	100
0429 12	M 12	13	20,5	1	100
0429 14	M 14	15	24	1	100
0429 16	M 16	17	26	1,2	100

Tandveerring open binnen vert. DIN 6798 St.vz.





PGX

- Materiaal: veerstaal
- Oppervlak: verzinkt
- Vorm I

Referentie	Vijs-Ø	d	d1	
0428 4	M 4	4,3	8	500
0428 5	M 5	5,3	9	500
0428 6	M 6	6,4	11	500
0428 8	M 8	8,4	14	500
0428 10	M 10	10,5	18	100
0428 12	M 12	13	20,5	100

Sluitringen

Tandveerring open buiten vert. DIN 6797 St.vz.





PGW

- Materiaal: veerstaal
- Oppervlak/ verzinkt
- Vorm A

Referentie	Vijs-Ø	d1	d2	
0423 3	M 3	3,2	6	500
0423 4	M 4	4,3	8	500
0423 5	M 5	5,3	10	500
0423 6	M 6	6,4	11	500
0423 8	M 8	8,4	15	500
0423 10	M 10	10,5	18	100
0423 12	M 12	13	20,5	100
0423 16	M 16	17	26	100

Tandveerring open binnen vert. DIN 6797 St.vz.





PGW

- Materiaal: veerstaal
- Oppervlak: verzinkt
- Vorm: I

Referentie	Vijs-Ø	d1	d2	
0424 3	M 3	3,2	6	500
0424 4	M 4	4,3	8	500
0424 5	M 5	5,3	10	500
0424 6	M 6	6,4	11	500
0424 8	M 8	8,4	15	500
0424 10	M 10	10,5	18	100
0424 12	M 12	13	20,5	100
0424 16	M 16	17	26	100

Schnorr veiligheidssluitring, St. vz





PGO

Referentie	Vijs-Ø	d	d1	h	
0493 03	M 3	3,2	5,5	0,9	500
0493 04	M 4	4,3	7	1	500
0493 05	M 5	5,3	9	1,1	500
0493 06	M 6	6,4	10	1,2	500
0493 08	M 8	8,4	13	1,4	500
0493 010	M 10	10,5	16	1,6	100
0493 012	M 12	13	18	1,7	100
0493 016	M 16	17	24	2,1	100
0493 020	M 20	21	30	2,5	50

Sluitringen

NORD-LOCK veiligheidssluitring St. vz



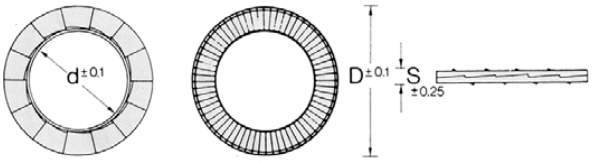

PGQ

- Materiaal: staal
- Oppervlak: verzinkt
- Voor bouten met klasse tot 12.9

Referentie	Vijs-Ø	d	D	s	
0435 04	M 4	4,4	9,0	1,8	200
0435 05	M 5	5,4	9,0	1,8	200
0435 06	M 6	6,5	10,8	1,8	200
0435 08	M 8	8,7	13,5	2,5	100
0435 010	M 10	10,7	16,0	2,5	50
0435 012	M 12	13	19,5	2,5	50
0435 014	M 14	3,4	23,0	15,2	25
0435 016	M 16	17	25,4	3,4	25
0435 020	M 20	21,4	30,7	3,4	25
0435 024	M 24	3,4	39,0	25,3	25

NORD-LOCK SC SLUITRING VZ (Steel Construction)

PGQ



- Materiaal: staal
- Oppervlak: verzinkt



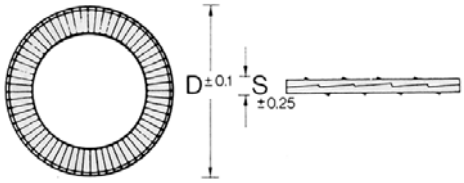







Referentie	Vijs-Ø	d	D	s	
0435 000 012	M 12	13,1	23,7	4,6	100
0435 000 016	M 16	17,1	29,7	4,6	100
0435 000 020	M 20	21,4	36,7	4,6	100
0435 000 024	M 24	25,3	43,7	4,6	50
0435 000 027	M 27	28,4	49,5	5,8	25
0435 000 030	M 30	31,4	55,4	5,8	25

Sluitring St. HV vuurverzinkt EN 14399-6





PGZ

- Materiaal: staal
- Oppervlak: vuur verzinkt
- Toepassing: bij staalconstructies
- Mag alleen gebruikt worden als volledige bevestiging (1 bout, 1 moer, 2 rondellen) van dezelfde leverancier komt

Referentie	d	h	c	d1	Vijs-Ø	
0406 013	13	3	1,6	24	M 12	1

Sluitringen

← Sluitring St. HV vuurverzinkt EN 14399-6

Referentie	d	h	c	d1	Vijs-Ø	
0406 017	17	4	1,6	30	M 16	1
0406 021	21	4	2	37	M 20	1
0406 025	25	4	2,5	44	M 24	1
0406 028	28	5	2,5	50	M 27	1
0406 031	31	5	2,5	56	M 30	1

Houtverbinder eenzijdig/dubbelzijdig DIN 1052 St.vz

PGU



- Materiaal: staal
- Oppervlak: verzinkt

Referentie	Ø	Boorgat		
0451 011 62	62	12	simple	50
0451 011 75	75	16	simple	50
0451 021 48	48	12	double	100
0451 021 62	62	12	double	50

Houtverbinder eenzijdig/dubbelzijdig DIN 1052 gietijzer vz

PGU



- Materiaal: gietijzer
- Oppervlak: verzinkt

Referentie	Ø	Boorgat		
0451 031 50	50	13	eenzijdig	50
0451 031 65	65	17	eenzijdig	50
0451 031 95	95	25	eenzijdig	10
0451 041 50	50	30	dubbelzijdig	50

Sluitring voor houtverbinder



- Materiaal: staal
- Oppervlak: verzinkt



PGU

Referentie	d	d1	h	
0451 13	14	58	6	50
0451 19	18	68	6	25
0451 23	23	80	8	25
0451 25	25	92	8	10
0451 27	27	105	8	10

Sluitringen

Hellingplaat DIN 434, vz



- Materiaal: staal
- Oppervlak: verzinkt
- konisch met 2 sleuven



PGY

Referentie	Vijs-Ø	d	b	h	a	
0450 9	M 8	9	22	3,8	22	100
0450 11	M 10	11	22	3,8	22	100
0450 14	M 12	14	30	4,9	26	100
0450 18	M 16	18	36	5,9	32	100
0450 22	M 20	22	44	7	40	100

Vierkante sluitplaat DIN 436, vz



- Materiaal: staal
- Oppervlak: verzinkt



PGY

Referentie	Vijs-Ø	d	h	a	
0453 11 303	M 10	11	3	30	100
0453 14 404	M 12	13,5	4	40	100
0453 18	M12	17,5	5	50	100
0453 18 505	M 16	17,5	5	50	50
0453 22 605	M 20	22	5	60	50

Zeskantbout DIN 931, Inox A2



0095 ... ...

Binnen zeskantbout ISO 7380 met Flens, A2



0093 ... ..

Zeskantbout DIN 933, Inox A2, M4 - M12



0096 ... ...

Binnen zeskantbout verl.kop DIN 6912, Inox A2



0098 ... ..

Zeskantbout DIN 933, Inox A2, M14 - M20



0096 ... ...

Binnen zeskantbout verz.kop DIN 7991, Inox A2



0100 ... ...

Zeskantbout DIN 933, Inox A4, M4 - M12



0091 ... ..

Slotbout DIN 603, Inox A2



0226 ... ..

Zeskantbout DIN 933, Inox A4, M12 - M20



0091 ... ..

Stelschroef met binnenzeskant flat point DIN 913, Inox A2



0261 ... ..

Binnenzeskant bout DIN 912, Inox A2, M3 - M16



0094 ... ...

Stelschroef met kegelpunt DIN 914, Inox A2



0262 ... ..

Binnen zeskantbout ISO 7380, Inox A2



0092 ... ..

Roestvrij stalen schroeven

Zeskantbout DIN 931, Inox A2



- Materiaal: roestvrij staal A2



PHA

	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20
k	4	5,3	6,4	7,5	8,8	10	12	12,5
b	18	22	26	3036	34	3844	42	46
e	11,05	14,38	18,9	21,1	24,49	26,75	30,130,14	33,53
s	10	13	17	19	22	24	27	30
l								
30	0095 6 30 100							
35		0095 8 35 100	0095 10 35 100					
40	0095 6 40 100	0095 8 40 100	0095 10 40 100					
45	0095 6 45 100	0095 8 45 100	0095 10 45 100	0095 12 45 50				
50	0095 6 50 100	0095 8 50 100	0095 10 50 100	0095 12 50 50		0095 16 50 25		
55	0095 6 55 100	0095 8 55 100	0095 10 55 50	0095 12 55 50		0095 16 55 25		
60	0095 6 60 100	0095 8 60 100	0095 10 60 50	0095 12 60 50	0095 14 60 25	0095 16 60 25		0095 20 60 25
65		0095 8 65 100	0095 10 65 50			0095 16 65 25		0095 20 65 25
70	0095 6 70 50	0095 8 70 50	0095 10 70 50	0095 12 70 25	0095 14 70 25	0095 16 70 25	0095 18 70 25	0095 20 70 25
75						0095 16 75 25		0095 20 75 25
80	0095 6 80 50	0095 8 80 50	0095 10 80 50	0095 12 80 25	0095 14 80 25	0095 16 80 25	0095 18 80 25	0095 20 80 25
90	0095 6 90 50	0095 8 90 50	0095 10 90 50	0095 12 90 25	0095 14 90 25	0095 16 90 25	0095 18 90 25	0095 20 90 25
100		0095 8 100 50	0095 10 100 50	0095 12 100 25	0095 14 100 25	0095 16 100 25	0095 18 100 25	0095 20 100 25
110				0095 12 110 25		0095 16 110 25		0095 20 110 10
120			0095 10 120 50	0095 12 120 25		0095 16 120 25		0095 20 120 10
130				0095 12 130 25		0095 16 130 10		
140				0095 12 140 25		0095 16 140 10		
150				0095 12 150 25		0095 16 150 10		
160				0095 12 160 25		0095 16 160 10		

Roestvrij stalen schroeven

Zeskantbout DIN 933, Inox A2, M4 - M12



- Materiaal: rostvrij staal A2



PHC

	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
k e s l	2,8 7,66 7	3,5 8,79 8	4 11,05 10	5,3 14,38 13	6,4 18,9 17	7,5 21,1 19
8	0096 4 8 200	0096 5 8 100				
10	0096 4 10 200	0096 5 10 100	0096 6 10 100	0096 8 10 100		
12	0096 4 12 200	0096 5 12 100	0096 6 12 100	0096 8 12 100		
16	0096 4 16 200	0096 5 16 100	0096 6 16 100	0096 8 16 100	0096 10 16 100	
20	0096 4 20 200	0096 5 20 100	0096 6 20 100	0096 8 20 100	0096 10 20 100	0096 12 20 50
25	0096 4 25 200	0096 5 25 100	0096 6 25 100	0096 8 25 100	0096 10 25 100	0096 12 25 50
30	0096 4 30 200	0096 5 30 100	0096 6 30 100	0096 8 30 100	0096 10 30 100	0096 12 30 50
35		0096 5 35 100	0096 6 35 100	0096 8 35 100	0096 10 35 100	0096 12 35 50
40		0096 5 40 100	0096 6 40 100	0096 8 40 100	0096 10 40 100	0096 12 40 50
45			0096 6 45 100	0096 8 45 100	0096 10 45 100	0096 12 45 50
50		0096 5 50 100	0096 6 50 100	0096 8 50 100	0096 10 50 100	0096 12 50 50
55				0096 8 55 100	0096 10 55 50	0096 12 55 50
60			0096 6 60 100	0096 8 60 100	0096 10 60 50	0096 12 60 50
65					0096 10 65 50	0096 12 65 50
70			0096 6 70 100	0096 8 70 100	0096 10 70 50	0096 12 70 25
80			0096 6 80 100	0096 8 80 100	0096 10 80 50	0096 12 80 25
90				0096 8 90 100		0096 12 90 25
100						0096 12 100 25
120						

Roestvrij stalen schroeven

Zeskantbout DIN 933, Inox A2, M14 - M20



- Materiaal: rostvrij staal A2



PHC

	M 14	M 16	M 18	M 20
k e s l	8,8 24,49 22	10 26,75 24	11,5 30,1 27	12,5 33,53 30
25		0096 16 25 50		
30	0096 14 30 25	0096 16 30 50		0096 20 30 25
35		0096 16 35 50		
40	0096 14 40 25	0096 16 40 50	0096 18 40 25	0096 20 40 25
45		0096 16 45 25		
50	0096 14 50 25	0096 16 50 25	0096 18 50 25	0096 20 50 25
55		0096 16 55 25		
60	0096 14 60 25	0096 16 60 25	0096 18 60 25	0096 20 60 25
65		0096 16 65 25		
70		0096 16 70 25	0096 18 70 25	0096 20 70 25
80		0096 16 80 25		0096 20 80 25
90		0096 16 90 25		
100		0096 16 100 25		0096 20 100 25
120		0096 16 120 25		

Zeskantbout DIN 933, Inox A4, M4 - M12



- Materiaal: roestvrij staal A4



PHD

	M 4	M 5	M 6	M 8
k s e l	2,8 7 7,7	3,5 8 8,8	4 10 11,1	5,3 13 14,4
10	0091 4 10 200	0091 5 10 100	0091 6 10 100	
12		0091 5 12 100	0091 6 12 100	0091 8 12 100
16		0091 5 16 100	0091 6 16 100	0091 8 16 100

Roestvrij stalen schroeven

← Zeskantbout DIN 933, Inox A4, M4 - M12

	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
k	2,8	3,5	4	5,3	6,4	7,5
s	7	8	10	13	17	19
e	7,7	8,8	11,1	14,4	18,9	21,1
l						
20	0091 4 20 200	0091 5 20 100	0091 6 20 100	0091 8 20 100	0091 10 20 100	
25		0091 5 25 100	0091 6 25 100	0091 8 25 100	0091 10 25 100	0091 12 25 50
30		0091 5 30 100	0091 6 30 100	0091 8 30 100	0091 10 30 100	0091 12 30 50
35		0091 5 35 100	0091 6 35 100	0091 8 35 100	0091 10 35 100	0091 12 35 50
40		0091 5 40 100	0091 6 40 100	0091 8 40 100	0091 10 40 100	0091 12 40 50
45			0091 6 45 100	0091 8 45 100	0091 10 45 100	0091 12 45 50
50			0091 6 50 100	0091 8 50 100	0091 10 50 100	0091 12 50 50
55						0091 12 55 50
60				0091 8 60 100	0091 10 60 50	0091 12 60 50
65						0091 12 65 50
70					0091 10 70 50	0091 12 70 25
80					0091 10 80 50	0091 12 80 25

Zeskantbout DIN 933, Inox A4, M12 - M20



■ Materiaal: roestvrij staal A4



PHD

	M 12	M 16	M 20
k	7,5	10	12,5
s	19	24	30
e	21,1	26,8	33,5
l			
25	0091 12 25 50	0091 16 25 50	
30	0091 12 30 50	0091 16 30 50	
35	0091 12 35 50	0091 16 35 50	
40	0091 12 40 50	0091 16 40 50	0091 20 40 25
45	0091 12 45 50	0091 16 45 25	
50	0091 12 50 50	0091 16 50 25	0091 20 50 25
55	0091 12 55 50	0091 16 55 25	
60	0091 12 60 50	0091 16 60 25	0091 20 60 25
65	0091 12 65 50		

Roestvrij stalen schroeven

← Zeskantbout DIN 933, Inox A4, M12 - M20

	M 12	M 16	M 20
k	7,5	10	12,5
s	19	24	30
e	21,1	26,8	33,5
l			
70	0091 12 70 25	0091 16 70 25	0091 20 70 25
80	0091 12 80 25	0091 16 80 25	0091 20 80 25

Binnenzeskant bout DIN 912, Inox A2, M3 - M16



■ Materiaal: roestvrij staal A2



PHE

	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16
b	18	20	22	24	28	32	36	44
dk	5,5	7	8,5	10	13	16	18	24
k	3	4	5	6	8	10	12	16
s	2,5	3	4	5	68	8	10	14
l								
8		0094 4 8 200	0094 5 8 100					
10	0094 3 10 200	0094 4 10 200	0094 5 10 100	0094 6 10 100				
12	0094 3 12 200	0094 4 12 200	0094 5 12 100	0094 6 12 100				
16	0094 3 16 200	0094 4 16 200	0094 5 16 100	0094 6 16 100	0094 8 16 100			
20	0094 3 20 200	0094 4 20 200	0094 5 20 100	0094 6 20 100	0094 8 20 100	0094 10 20 100	0094 12 20 50	
25	0094 3 25 200	0094 4 25 200	0094 5 25 100	0094 6 25 100	0094 8 25 100	0094 10 25 100	0094 12 25 50	
30		0094 4 30 200	0094 5 30 100	0094 6 30 100	0094 8 30 100	0094 10 30 100	0094 12 30 50	
35		0094 4 35 200	0094 5 35 100	0094 6 35 100	0094 8 35 100	0094 10 35 100	0094 12 35 50	
40		0094 4 40 200	0094 5 40 100	0094 6 40 100	0094 8 40 100	0094 10 40 100	0094 12 40 50	
45		0094 4 45 200	0094 5 45 100	0094 6 45 100	0094 8 45 100	0094 10 45 100	0094 12 45 50	
50		0094 4 50 200	0094 5 50 100	0094 6 50 100	0094 8 50 100	0094 10 50 50	0094 12 50 50	0094 16 50 25
60			0094 5 60 100	0094 6 60 100	0094 8 60 100	0094 10 60 50	0094 12 60 50	0094 16 60 25
65					0094 8 65 100			
70				0094 6 70 50	0094 8 70 50	0094 10 70 50	0094 12 70 25	0094 16 70 25
80				0094 6 80 50	0094 8 80 50	0094 10 80 50	0094 12 80 25	0094 16 80 25
90						0094 10 90 50		
100				0094 6 100 50	0094 8 100 50	0094 10 100 50		0094 16 100 25
120					0094 8 120 50			0094 16 120 10

Roestvrij stalen schroeven

Binnen zeskantbout ISO 7380, Inox A2





PHF

- Materiaal: roestvrij staal A2

	M 5	M 6	M 8
d1	9,5	10,5	14
k	2,7	3,2	4,4
t	2,2	2,4	3,1
s	3	4	5
l			
6	0092 5 6 100		
8	0092 5 8 100		
10	0092 5 10 100	0092 6 10 100	
12	0092 5 12 100	0092 6 12 100	
14	0092 5 14 100	0092 6 14 100	
16	0092 5 16 100	0092 6 16 100	0092 8 16 100
20	0092 5 20 100	0092 6 20 100	0092 8 20 100
25	0092 5 25 100	0092 6 25 100	0092 8 25 100
30		0092 6 30 100	0092 8 30 100
35		0092 6 35 100	0092 8 35 100
40		0092 6 40 100	0092 8 40 100
50		0092 6 50 100	0092 8 50 100
60		0092 6 60 100	

Binnen zeskantbout ISO 7380 met Flens, A2





PHH

- Materiaal: roestvrij staal A2

	M 5	M 6	M 8
d1	11,8	13,6	17,8
k	2,7	3,3	4,4
t	2,2	2,4	3,1
s	3	4	5
l			
10	0093 5 10 100	0093 6 10 100	
12	0093 5 12 100	0093 6 12 100	
16	0093 5 16 100	0093 6 16 100	0093 8 16 100

Roestvrij stalen schroeven

← Binnen zeskantbout ISO 7380 met Flens, A2

	M 5	M 6	M 8
d1	11,8	13,6	17,8
k	2,7	3,3	4,4
t	2,2	2,4	3,1
s	3	4	5
l			
20	0093 5 20 100	0093 6 20 100	0093 8 20 100
25	0093 5 25 100	0093 6 25 100	0093 8 25 100
30	0093 5 30 100	0093 6 30 100	0093 8 30 100
35		0093 6 35 100	0093 8 35 100
40		0093 6 40 100	0093 8 40 100
50		0093 6 50 100	0093 8 50 100

Binnen zeskantbout verl.kop DIN 6912, Inox A2



■ Materiaal: roestvrij staal A2



PHG

	M 4	M 5	M 6	M 8
b	14	16	18	22
dk	7	8	10	13
k	2,8	3,5	4	5
s	3	4	5	6
l				
8	0098 4 8 100			
10	0098 4 10 100	0098 5 10 100	0098 6 10 100	
12	0098 4 12 100	0098 5 12 100	0098 6 12 100	
16	0098 4 16 100	0098 5 16 100	0098 6 16 100	0098 8 16 100
20		0098 5 20 100	0098 6 20 100	0098 8 20 100
25		0098 5 25 100	0098 6 25 100	0098 8 25 100
30	0098 4 30 100	0098 5 30 100	0098 6 30 100	0098 8 30 100
35	0098 4 35 100		0098 6 35 100	0098 8 35 100
40			0098 6 40 100	
45			0098 6 45 100	0098 8 45 100
50			0098 6 50 100	0098 8 50 100
60			0098 6 60 100	

Roestvrij stalen schroeven

Binnen zeskantbout verz.kop DIN 7991, Inox A2



- Materiaal: roestvrij staal A2



PHJ

	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
b	14	16	18	22	26	30
dk	8	10	12	16	20	24
k	2,3	2,8	3,3	4,4	5,5	6,5
s	2,5	3	4	5	6	8
l						
8	0100 4 8 100					
10	0100 4 10 100	0100 5 10 100	0100 6 10 100			
12	0100 4 12 100	0100 5 12 100	0100 6 12 100			
16	0100 4 16 100	0100 5 16 100	0100 6 16 100	0100 8 16 100		
20	0100 4 20 100	0100 5 20 100	0100 6 20 100	0100 8 20 100	0100 10 20 100	0100 12 20 100
25	0100 4 25 100	0100 5 25 100	0100 6 25 100	0100 8 25 100	0100 10 25 100	0100 12 25 100
30	0100 4 30 100	0100 5 30 100	0100 6 30 100	0100 8 30 100	0100 10 30 100	0100 12 30 100
35		0100 5 35 100	0100 6 35 100	0100 8 35 100	0100 10 35 100	0100 12 35 100
40	0100 4 40 100	0100 5 40 100	0100 6 40 100	0100 8 40 100	0100 10 40 100	0100 12 40 100
45			0100 6 45 100	0100 8 45 100		
50		0100 5 50 100	0100 6 50 100	0100 8 50 100	0100 10 50 100	0100 12 50 100
60		0100 5 60 100	0100 6 60 100	0100 8 60 100	0100 10 60 100	0100 12 60 100
70				0100 8 70 100	0100 10 70 50	
80			0100 6 80 100	0100 8 80 100	0100 10 80 50	
100				0100 8 100 100	0100 10 100 50	

Slotbout DIN 603, Inox A2



- Materiaal: roestvrij staal A2
- Vierkant onder kop, geleverd zonder moer!



PHL

	M 6	M 8	M 10
b	18	22	26
dk	16,55	20,65	24,65
k	3,88	4,88	5,38
l			
20	0226 6 20 100	0226 8 20 100	0226 10 20 50

Roestvrij stalen schroeven

← Slotbout DIN 603, Inox A2

	M 6	M 8	M 10
b	18	22	26
dk	16,55	20,65	24,65
k	3,88	4,88	5,38
l			
25	0226 6 25 100	0226 8 25 100	
30	0226 6 30 100	0226 8 30 100	0226 10 30 50
35	0226 6 35 100	0226 8 35 100	
40	0226 6 40 100	0226 8 40 100	0226 10 40 50
45		0226 8 45 100	
50	0226 6 50 100	0226 8 50 100	0226 10 50 50
60	0226 6 60 100	0226 8 60 100	0226 10 60 50

Stelschroef met binnenzeskant flat point DIN 913, Inox A2



■ Materiaal: roestvrij staal A2



PHN

	M 4	M 5	M 6	M 8
d1	2,5	3,5	4	5,5
t	1,5	2	2	3
s	2	2,5	3	4
l				
5	0261 4 5 100	0261 5 5 100		
6	0261 4 6 100	0261 5 6 100	0261 6 6 100	
8	0261 4 8 100	0261 5 8 100	0261 6 8 100	0261 8 8 100
10	0261 4 10 100	0261 5 10 100	0261 6 10 100	0261 8 10 100
12	0261 4 12 100	0261 5 12 100	0261 6 12 100	0261 8 12 100
16		0261 5 16 100	0261 6 16 100	0261 8 16 100
20			0261 6 20 100	0261 8 20 100
25			0261 6 25 100	0261 8 25 100
30			0261 6 30 100	0261 8 30 100

Roestvrij stalen schroeven

Stelschroef met kegelpunt DIN 914, Inox A2





PHP

- Materiaal: roestvrij staal A2

	M 4	M 5	M 6	M 8
t s l	1,5 2	2 2,5	2 3	3 4
5	0262 4 5 100	0262 5 5 100		
6	0262 4 6 100	0262 5 6 100	0262 6 6 100	
8	0262 4 8 100	0262 5 8 100	0262 6 8 100	0262 8 8 100
10	0262 4 10 100	0262 5 10 100	0262 6 10 100	0262 8 10 100
12		0262 5 12 100	0262 6 12 100	0262 8 12 100
16		0262 5 16 100	0262 6 16 100	0262 8 16 100
20			0262 6 20 100	0262 8 20 100
25			0262 6 25 100	0262 8 25 100
30				0262 8 30 100

Zeskantmoer DIN 934, Inox A2



0322 ..

Zeskantmoer DIN 934, Inox A4



0326 ..

Stopmoer DIN 985, Inox A2



0391 ..

Dopmoer DIN 1587, Inox A2



0348 ..

Vleugelmoer amerikaanse vorm DIN 315, Inox A2



5344 ..

Dopmoer DIN 917, Inox A2



0363 ..

Roestvrij stalen moeren en ringen

Zeskantmoer DIN 934, Inox A2



- Materiaal: rostevrij staal A2



PIA

Referentie	d	e	m	s	
0322 3	M 3	6,01	2,4	5,5	250
0322 4	M 4	7,66	3,2	7	250
0322 5	M 5	8,79	4	8	250
0322 6	M 6	11,05	5	10	250
0322 8	M 8	14,38	6,5	13	250
0322 10	M 10	18,9	8	17	100
0322 12	M 12	21,1	10	19	100
0322 14	M 14	25,2	11	22	50
0322 16	M 16	26,75	13	24	50
0322 18	M 18	29,56	15	27	25
0322 20	M 20	32,95	16	30	25
0322 24	M 24	39,55	19	36	25

Zeskantmoer DIN 934, Inox A4



- Materiaal: roestvrij staal A4



PIB

Referentie	d	e	m	s	
0326 4	M 4	7,66	3,2	7	200
0326 5	M 5	8,79	4	8	200
0326 6	M 6	11,05	5	10	200
0326 8	M 8	14,38	6,5	13	200
0326 10	M 10	18,9	8	17	100
0326 12	M 12	21,1	10	19	100
0326 16	M 16	26,75	13	24	50
0326 20	M 20	32,95	16	30	25
0326 24	M 24	39,55	19	36	25

Stopmoer DIN 985, Inox A2



- Materiaal: roestvrij staal A2



PIC

Referentie	d	h	e	m	m1	s	
0391 3	M 3	4	6,08	2,4	2,7	5,5	200
0391 4	M 4	5	7,74	2,9	3,2	7	200
0391 5	M 5	5	8,87	3,2	3,5	8	200
0391 6	M 6	6	11,05	4	4,5	10	200
0391 8	M 8	8	14,38	5,5	6	13	100
0391 10	M 10	10	18,9	6,5	7	17	100
0391 12	M 12	12	21,1	8	9	19	100
0391 14	M 14	14	24,49	9,5	10	22	50
0391 16	M 16	16	26,75	10,5	11	24	50

Roestvrij stalen moeren en ringen

Dopmoer DIN 1587, Inox A2





PIE

- Materiaal: roestvrij staal A2

Referentie	d	h	e	m	s	
0348 4	M 4	8	7,74	3,2	7	100
0348 5	M 5	10	8,87	4	8	100
0348 6	M 6	12	11,05	5	10	100
0348 8	M 8	15	14,38	6,5	13	100
0348 10	M 10	18	18,9	8	17	100
0348 12	M 12	22	21,1	10	19	50
0348 16	M 16	28	26,75	13	24	50
0348 20	M 20	34	32,95	16	30	10

Vleugelmoer amerikaanse vorm DIN 315, Inox A2





- Materiaal: roestvrij staal A2

Referentie	d	h	d1	e	
5344 04	M 4	10	10	21	100
5344 05	M 5	10	10	22	100
5344 06	M 6	13	12	26	100
5344 08	M 8	15	14	29	100
5344 010	M 10	17	15	36	100
5344 012	M 12	22	20	48	50

Dopmoer DIN 917, Inox A2





PIF

- Materiaal : roestvrij staal A2

Referentie	d	h	e	r	s	
0363 6	M 6	9	11,05	12	10	200
0363 8	M 8	12	14,38	15	13	200
0363 10	M 10	14	18,9	20	17	100
0363 12	M 12	16	21,1	25	19	100

Sluitring DIN 125, Inox A2



0409 ..

Sluitring DIN 125, Inox A4



0412 ..

Sluitring DIN 9021, Inox A2



0419 ..

Veerring DIN 127, Inox A2



0447 ..

Tandveerring open buiten vert. DIN 6798, Inox A2



5431 ..

Roestvrij stalen sluitringen

Sluitring DIN 125, Inox A2



- Materiaal: roestvrij staal A2



PIH

Referentie		d		h	
0409 3	M 3	3,2	7	0,5	250
0409 4	M 4	4,3	9	0,8	250
0409 5	M 5	5,3	10	1	250
0409 6	M 6	6,4	12	1,6	250
0409 8	M 8	8,4	16	1,6	250
0409 10	M 10	10,5	20	1,6	100
0409 12	M 12	13	24	2,5	100
0409 14	M 14	15	28	2,5	50
0409 16	M 16	17	30	3	50
0409 18	M 18	19	34	3	25
0409 20	M 20	21	37	3	25
0409 24	M 24	25	44	4	25

Sluitring DIN 125, Inox A4



- Materiaal: roestvrij staal A4



PIK

Referentie	Vijs-Ø	d	d1	h	
0412 4	M 4	4,3	9	0,8	200
0412 5	M 5	5,3	10	1	200
0412 6	M 6	6,4	12	1,6	200
0412 8	M 8	8,4	16	1,6	200
0412 10	M 10	10,5	20	2	100
0412 12	M 12	13	24	2,5	100
0412 16	M 16	17	30	3	50
0412 20	M 20	21	37	3	25

Sluitring DIN 9021, Inox A2



- Materiaal: roestvrij staal A2



PII

Referentie	Vijs-Ø	d	d1	h	
0419 3	M 3	3,2	9	0,8	250
0419 4	M 4	4,3	12	1	250
0419 5	M 5	5,3	15	1,2	250
0419 6	M 6	6,4	18	1,6	250
0419 8	M 8	8,4	24	2	250
0419 10	M 10	10,5	30	2,5	100
0419 12	M 12	13	37	3	100
0419 14	M 14	15	44	3	100
0419 16	M 16	17	50	3	50
0419 20	M 20	21	60	4	25

Roestvrij stalen sluitringen

Veerring DIN 127, Inox A2





PIM

- Materiaal: roestvrij staal A2

Referentie			s	
0447 3	1,3	3,1	0,8	200
0447 4	1,5	4,1	0,9	200
0447 5	1,8	5,1	1,2	200
0447 6	2,5	6,1	1,6	200
0447 8	3	8,1	2	200
0447 10	3,5	10,2	2,2	100
0447 12	4	12,2	2,5	100
0447 14	4,5	14,2	3	100
0447 16	5	16,2	3,5	50
0447 20	6	20,2	4	50

Tandveerring open buiten vert. DIN 6798, Inox A2





- Materiaal: roestvrij staal A2

Referentie	d	Vijs-Ø	d1	
5431 4	4,3	M 4	8	1000
5431 5	5,3	M 5	9	1000
5431 6	6,4	M 6	11	1000
5431 8	8,4	M 8	14	500
5431 10	10,5	M 10	18	500
5431 12	13	M 12	20,5	500

Draadstangen 1 meter DIN 976-1 4.8 St. blank



0950 ..

Draadstangen 1 meter DIN 976-1 4.8 St. vz



0958 ..

Draadstangen 2 en 3 meter DIN 976-1 4.8 St. vz.



0958 0..

Draadstangen 1 meter DIN 976-1-8.8 St. vz.



0959 9..

Draadstangen 1 meter DIN 976-1, Inox A2



0954 ..

Draadstangen 1 meter DIN 976-1, Inox A4



0953 ..

Draadstangen, roestvrij staal en staal

Draadstangen 1 meter DIN 976-1 4.8 St. blank





PJE

- Materiaal: staal
- Oppervlak: blank
- Kwaliteitsklasse: 4.8

Referentie	d	l	
0950 6	M 6	1000	10
0950 8	M 8	1000	10
0950 10	M 10	1000	5
0950 12	M 12	1000	5
0950 14	M 14	1000	5
0950 16	M 16	1000	5
0950 18	M 18	1000	5
0950 20	M 20	1000	5
0950 24	M 24	1000	5
0950 30	M 30	1000	1
0950 36	M 36	1000	1

Draadstangen 1 meter DIN 976-1 4.8 St. vz





PJC

- Materiaal: staal
- Oppervlak: verzinkt
- Kwaliteitsklasse: 4.8

Referentie	d	l	
0958 3	M 3	1000	10
0958 4	M 4	1000	10
0958 5	M 5	1000	10
0958 6	M 6	1000	10
0958 8	M 8	1000	10
0958 10	M 10	1000	5
0958 12	M 12	1000	5
0958 14	M 14	1000	5
0958 16	M 16	1000	5
0958 18	M 18	1000	5
0958 20	M 20	1000	5
0958 22	M 22	1000	5
0958 24	M 24	1000	5
0958 27	M 27	1000	1
0958 30	M 30	1000	1
0958 36	M 36	1000	1

Draadstangen, roestvrij staal en staal

Draadstangen 2 en 3 meter DIN 976-1 4.8 St. vz.





PJZ

- Materiaal: staal
- Oppervlak: verzinkt
- Kwaliteitsklasse: 4.8

Referentie	d	l	
0958 06	M 6	2000	5
0958 08	M 8	2000	5
0958 010	M 10	2000	5
0958 012	M 12	2000	5
0958 016	M 16	2000	5
0958 008	M 8	3000	5
0958 001 0	M 10	3000	5
0958 001 2	M 12	3000	5

Draadstangen 1 meter DIN 976-1-8.8 St. vz.





PJD

- Materiaal: staal
- Oppervlak: verzinkt
- Kwaliteitsklasse: 8.8

Referentie	d	l	
0959 95	M 5	1000	1
0959 96	M 6	1000	1
0959 98	M 8	1000	1
0959 910	M 10	1000	1
0959 912	M 12	1000	1
0959 914	M 14	1000	1
0959 916	M 16	1000	1
0959 920	M 20	1000	1
0959 924	M 24	1000	1
0959 927	M 27	1000	1
0959 930	M 30	1000	1

Draadstangen 1 meter DIN 976-1, Inox A2





PJA

- Materiaal: roestvrij staal A2

Referentie	d	l	
0954 4	M 4	1000	1
0954 5	M 5	1000	1
0954 6	M 6	1000	1
0954 8	M 8	1000	1
0954 10	M 10	1000	1
0954 12	M 12	1000	1
0954 14	M 14	1000	1
0954 16	M 16	1000	1
0954 18	M 18	1000	1

Draadstangen, roestvrij staal en staal

← Draadstangen 1 meter DIN 976-1, Inox A2

Referentie	d	l	
0954 20	M 20	1000	1
0954 24	M 24	1000	1

Draadstangen 1 meter DIN 976-1, Inox A4





PJB

- Materiaal: roestvrij staal A4

Referentie	d	l	
0953 6	M 6	1000	1
0953 8	M 8	1000	1
0953 10	M 10	1000	1
0953 12	M 12	1000	1
0953 14	M 14	1000	1
0953 16	M 16	1000	1
0953 20	M 20	1000	1
0953 24	M 24	1000	1

Plaatschroef BVK PH DIN 7981 staal VZ



0115 ... ...

Plaatschroef VK PH DIN 7982 staal VZ



0116 ... ...

Plaatschroef zeskant DIN 7981 staal VZ



0114 ... ..

Plaatschroef BVK PH DIN 7981 inox A2



0119 ... ...

Plaatschroef VK PH DIN 7982 inox A2



0123 ... ...

Snelbouwschroef PH dubbele draad staal fosfaat



0189 0.. ...

Snelbouwschroef PH dubbele draad op band



0189 039 0..

Snelbouwschroef PH zelfborend staal fosfaat



0189 35. ..

Snelbouwschroef PH zelfborend op band



0189 35 0..

Snelbouwschroef PH diepe draad staal fosfaat



0189 .. ...

Snelbouwschroef PH diepe draad op band



0189 39 0..

Snelbouwschroef VK zelffrezend PH staal fosfaat



0189 139 ..

17. plaat-, snelbouwschroeven

Plaatschroef BVK PH DIN 7981 staal VZ





QAA

	2.2	2.9	3.5	3.9	4.2	4.8	5.5	6.3
dk	4,2	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
k	1,8	2,2	2,6	2,8	3	3,5	3,9	4,5
bit	PH 0	PH 1	PH 2	PH 2	PH 2	PH 2	PH 3	PH 3
l								
7	0115 22 65 1000	0115 29 65 1000	0115 35 65 500					
10		0115 29 95 1000	0115 35 95 500	0115 39 95 500	0115 42 95 500	0115 48 95 500	0115 55 13 200	
13		0115 29 13 1000	0115 35 13 500	0115 39 13 500	0115 42 13 500	0115 48 13 500		
16			0115 35 16 500	0115 39 16 500	0115 42 16 500	0115 48 16 500	0115 55 16 200	0115 63 16 100
19			0115 35 19 500	0115 39 19 500	0115 42 19 500	0115 48 19 500	0115 55 19 200	0115 63 19 100
22			0115 35 22 500		0115 42 22 500	0115 48 22 500	0115 55 22 200	
25			0115 35 25 500	0115 39 25 500	0115 42 25 500	0115 48 25 500	0115 55 25 200	0115 63 25 100
32				0115 39 32 500	0115 42 32 500	0115 48 32 500	0115 55 32 200	0115 63 32 100
38				0115 39 38 500	0115 42 38 200	0115 48 38 200	0115 55 38 200	0115 63 38 100
45						0115 48 45 200		
50						0115 48 50 200	0115 55 50 100	0115 63 50 100
60						0115 48 60 100	0115 55 60 100	0115 63 60 100
70						0115 48 70 100	0115 55 70 100	0115 63 70 100
80						0115 48 80 100		0115 63 80 100
90						0115 48 90 100		0115 63 90 100
100						0115 48 100 100		0115 63 100 100
120						0115 48 120 100		0115 63 120 100

17. plaat-, snelbouwschroeven

Plaatschroef VK PH DIN 7982 staal VZ





QAC

	2.9	3.5	3.9	4.2	4.8	5.5	6.3
dk k bit l	5,5 1,7 PH 1	6,8 2,1 PH 2	7,5 2,3 PH 2	8,1 2,5 PH 2	9,5 3 PH 2	10,8 3,4 PH 3	12,4 3,8 PH 3
10			0116 39 95 500	0116 42 95 500			
13	0116 29 13 1000	0116 35 13 500	0116 39 13 500	0116 42 13 500			
16		0116 35 16 500	0116 39 16 500	0116 42 16 500	0116 48 16 500		
19		0116 35 19 500	0116 39 19 500	0116 42 19 500	0116 48 19 500		
22		0116 35 22 500	0116 39 22 500	0116 42 22 500	0116 48 22 500		
25		0116 35 25 500	0116 39 25 500	0116 42 25 500	0116 48 25 500		
32			0116 39 32 500	0116 42 32 500	0116 48 32 500	0116 55 32 200	0116 63 32 100
38			0116 39 38 500	0116 42 38 200	0116 48 38 200	0116 55 38 200	0116 63 38 100
45					0116 48 45 200	0116 55 45 200	
50					0116 48 50 200		0116 63 50 100
60					0116 48 60 100		0116 63 60 100
70					0116 48 70 100		0116 63 70 100
80					0116 48 80 100		0116 63 80 100
90					0116 48 90 100		
100					0116 48 100 100		
120					0116 48 120 100		

17. plaat-, snelbouwschroeven

Plaatschroef zeskant DIN 7981 staal VZ





QAB

	6.3	8
e	10,95	14,26
k	4,8	5,8
s	10	13
l		
16	0114 63 16 100	0114 8 16 100
19	0114 63 19 100	0114 8 19 100
25	0114 63 25 100	0114 8 25 100
32	0114 63 32 100	

Plaatschroef BVK PH DIN 7981 inox A2





QBA

	3.5	3.9	4.2	4.8	5.5
dk	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8
k	2,6	2,8	3,05	3,55	3,95
bit	PH 2	PH 2	PH 2	PH 2	PH 3
l					
10	0119 35 95 250	0119 39 95 250	0119 42 95 250	0119 48 95 250	
13	0119 35 13 250	0119 39 13 250	0119 42 13 250	0119 48 13 250	
16	0119 35 16 250	0119 39 16 250	0119 42 16 250	0119 48 16 250	0119 55 16 100
19	0119 35 19 250	0119 39 19 250	0119 42 19 250	0119 48 19 250	0119 55 19 100
22		0119 39 22 250	0119 42 22 250	0119 48 22 250	0119 55 22 100
25		0119 39 25 250	0119 42 25 250	0119 48 25 250	0119 55 25 100
32		0119 39 32 250	0119 42 32 250	0119 48 32 250	0119 55 32 100
38		0119 39 38 250	0119 42 38 250	0119 48 38 100	0119 55 38 100
45			0119 42 45 250	0119 48 45 100	0119 55 45 100
50			0119 42 50 250	0119 48 50 100	0119 55 50 100
60				0119 48 60 100	
70				0119 48 70 100	
80				0119 48 80 100	

17. plaat-, snelbouwschroeven

← Plaatschroef BVK PH DIN 7981 inox A2

	4.8
dk	9,5
k	3,55
bit	PH 2
l	
90	0119 48 90 100
100	0119 48 100 100

Plaatschroef VK PH DIN 7982 inox A2





QBB

	3.5	3.9	4.2	4.8
dk	6,8	7,5	8,1	9,5
k	2,1	2,3	2,5	3
bit	PH 2	PH 2	PH 2	PH 2
l				
13	0123 35 13 250	0123 39 13 250	0123 42 13 250	0123 48 13 250
16	0123 35 16 250	0123 39 16 250	0123 42 16 250	0123 48 16 250
19	0123 35 19 250	0123 39 19 250	0123 42 19 250	0123 48 19 250
22	0123 35 22 250	0123 39 22 250	0123 42 22 250	0123 48 22 250
25	0123 35 25 250	0123 39 25 250	0123 42 25 250	0123 48 25 250
32		0123 39 32 250	0123 42 32 250	0123 48 32 250
38		0123 39 38 250	0123 42 38 250	0123 48 38 100
45			0123 42 45 250	0123 48 45 100
50			0123 42 50 250	0123 48 50 100
60				0123 48 60 100
70				0123 48 70 100
80				0123 48 80 100
90				0123 48 90 100
100				0123 48 100 100

17. plaat-, snelbouwschroeven

Snelbouwschroef PH dubbele draad staal fosfaat





QCA

	3.6	3.9	4	5
dk Bit l	8,4 PH 2	8,5 PH 2	8,5 PH 2	8,5 PH 2
25	0189 036 25 1000	0189 039 25 1000		
35	0189 036 35 1000	0189 039 35 1000		
45	0189 036 45 1000	0189 039 45 1000		
55		0189 039 55 1000		
65		0189 039 65 500		
75			0189 04 75 500	
90				0189 05 90 500
120				0189 05 120 250

Snelbouwschroef PH dubbele draad op band



- Indication:
  Staalklasse A1: de gipsplaatchroeven zijn niet brandbaar. Scheurweerstand van 450N op metalen profielen volgens de norm EN 14195 (0,60 ± 0,04 mm), of op houtstructuren volgens de norm EN 338, Klasse C16.
- Beschrijving:
  Voor Bosch, DeWalt, Duraspin, Fein, Helfer, Hilti model SMD 57, Hitachi, Kanematsu, Makita, Milwaukee, Rocker, Senco, Spit, SuperDrive en Tyrex machines.
  - Materiaal: Gecementeerd staal
  - Afwerking: Gefosfateerd
- Toepassing:
  Schroeven met dubbele schroefdraad dienen voor het monteren van gipsplaten op metalen profielen met een dikte van maximum 0,6 mm. De trompetkop verzinkt dieper en voorkomt schade aan de gipsplaten.





Referentie	Ø(d)	Lengte (l)	Kop-Ø (dk)	Indruk		
0189 039 025	3,9 mm	25 mm	8,5 mm	PH2	20x50 vijzen	1000
0189 039 035	3,9 mm	35 mm	8,5 mm	PH2	20x50 vijzen	1000
0189 039 045	3,9 mm	45 mm	8,5 mm	PH2	20x50 vijzen	1000

17. plaat-, snelbouwschroeven

Snelbouwschroef PH zelfborend staal fosfaat





QCC

	3.5
dk bit l	8,5 PH 2
25	0189 35 25 1000
35	0189 35 35 1000
45	0189 35 45 500
55	0189 35 55 500

Snelbouwschroef PH zelfborend op band



- Indication:
  Staalklasse A1: de gipsplaatschroeven zijn niet brandbaar. Scheurweerstand van 450N op metalen profielen volgens de norm EN 14195 (0,60 ± 0,04 mm), of op houtstructuren volgens de norm EN 338, Klasse C16.
- Beschrijving:
  Voor Bosch, DeWalt, Duraspin, Fein, Helfer, Hilti model SMD 57, Hitachi, Kanematsu, Makita, Milwaukee, Rocker, Senco, Spit, SuperDrive en Tyrex machines.
  - Materiaal: Gecementeerd staal
  - Afwerking: Gefosfateerd
- Toepassing:
  De zelfborende schroeven zijn bedoeld voor het monteren van gipsplaten op metalen profielen met een dikte
  tot 2 mm. Dankzij de vlijmscherpe punt hoeft er niet voorgeboord te worden.





Referentie	Ø(d)	Lengte (l)	Kop-Ø (dk)	Indruk		
0189 35 025	3,5 mm	25 mm	8,5 mm	PH2	20x50 vijzen	1000
0189 35 035	3,5 mm	35 mm	8,5 mm	PH2	20x50 vijzen	1000
0189 35 045	3,5 mm	45 mm	8,5 mm	PH2	20x50 vijzen	1000

17. plaat-, snelbouwschroeven

Snelbouwschroef PH diepe draad staal fosfaat





QCD

	3.9	4	5
dk Bit l	8,5 PH 2	8,5 PH 2	8,5 PH 2
25	0189 39 25 1000		
30	0189 39 30 1000		
35	0189 39 35 1000		
40	0189 39 40 1000		
45	0189 39 45 1000		
55	0189 39 55 1000		
75		0189 4 75 500	
90			0189 5 90 250

Snelbouwschroef PH diepe draad op band



- Indication:
  Staalklasse A1: de gipsplaatchroeven zijn niet brandbaar. Scheurweerstand van 450N op metalen profielen volgens de norm EN 14195 (0,60 ± 0,04 mm), of op houtstructuren volgens de norm EN 338, Klasse C16.
- Beschrijving:
  Voor Bosch, DeWalt, Duraspin, Fein, Helfer, Hilti model SMD 57, Hitachi, Kanematsu, Makita, Milwaukee, Rocker, Senco, Spit, SuperDrive en Tyrex machines.
  - Materiaal: Gecementeerd staal
  - Afwerking: Gefosfateerd
- Toepassing:
  Schroeven met enkelvoudige schroefdraad (grove schroefdraad) dienen voor het monteren van gipsplaten op hout.





Referentie	Ø(d)	Lengte (l)	Kop-Ø (dk)	Indruk		
0189 39 025	3,9 mm	25 mm	8,5 mm	PH2	20x50 vijzen	1000
0189 39 035	3,9 mm	35 mm	8,5 mm	PH2	20x50 vijzen	1000
0189 39 045	3,9 mm	45 mm	8,5 mm	PH2	20x50 vijzen	1000

17. plaat-, snelbouwschroeven

Snelbouwschroef VK zelffrezend PH staal fosfaat





QCB

	3.9
dk Bit **l**	7,2 PH 2
19	0189 139 19 1000
22	0189 139 22 1000
30	0189 139 30 1000
45	0189 139 45 500
65	0189 139 65 500

Houtschroeven PZ



Houtschroeven Torx



Sebs hout-hout



Houtschroeven voor constructie



Spaanplaatschr. verzonken kop GD PZ staal VZ



0198 1.. ...

Afdekkap voor 0174



0590 122 5..

Spaanplaatschr. verzonken kop VD PZ staal VZ



0198 ... ..

Spaanplaatschr. cyl. kop VD PZ staal VZ



0196 ... ..

Spaanplaatschr. verzonken kop GD PZ staal GVZ



0186 1.. ...

Spaanplaatschr. cyl. kop VD PZ roestvrij staal A2



0181 ... ..

Spaanplaatschr. verzonken kop VD PZ staal GVZ



0186 ... ...

Spaanplaatschr. brede platte kop VD PZ staal VZ



0175 3.. ..

Spaanplaatschr. verzonken kop GD PZ roestvrij staal A2



0182 1.. ...

Spaanplaatschr. verzonken bolkop verchroomd messing



0146 14. ..

Spaanplaatschr. verzonken kop VD PZ roestvrij staal A2



0182 ... ..

Spaanplaatschr. verzonken kop met gat GD PZ staal VZ



0174 2.. ...

Houtschroeven PZ

Spaanplaatschr. verzonken kop GD PZ staal VZ





RAA

		4	4.5	5	6
dk Bit l	b	8 PZ 2	9 PZ 2	10 PZ 2	12 PZ 3
40	24	0198 14 40 500	0198 145 40 500	0198 15 40 500	
45	27	0198 14 45 500	0198 145 45 500		
50	30	0198 14 50 500	0198 145 50 200	0198 15 50 200	0198 16 50 200
60	36	0198 14 60 200	0198 145 60 200	0198 15 60 200	0198 16 60 200
70	42	0198 14 70 200	0198 145 70 200	0198 15 70 200	0198 16 70 200
80	48		0198 145 80 200	0198 15 80 200	0198 16 80 200
90	54			0198 15 90 200	0198 16 90 100
100	60			0198 15 100 200	0198 16 100 100
120	70			0198 15 120 100	0198 16 120 100
140	70				0198 16 140 100
150	70				0198 16 150 100
160	70				0198 16 160 100
180	70				0198 16 180 100

Spaanplaatschr. verzonken kop VD PZ staal VZ



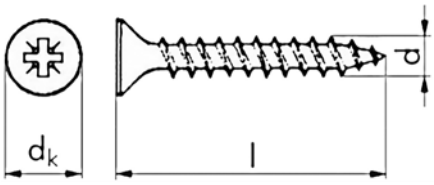

RAB

	3	3.5	4	4.5	5
dk Bit l	6 PZ 1	7 PZ 2	8 PZ 2	9 PZ 2	10 PZ 2
16	0198 3 16 1000	0198 35 16 1000	0198 4 16 1000		
20	0198 3 20 1000	0198 35 20 1000	0198 4 20 1000	0198 45 20 1000	0198 5 20 1000
25	0198 3 25 1000	0198 35 25 1000	0198 4 25 1000	0198 45 25 1000	0198 5 25 1000
30	0198 3 30 1000	0198 35 30 1000	0198 4 30 1000	0198 45 30 500	0198 5 30 500
35	0198 3 35 1000	0198 35 35 1000	0198 4 35 1000	0198 45 35 500	0198 5 35 500

Houtschroeven PZ

← Spaanplaatschr. verzonken kop VD PZ staal VZ

	3	3.5	4	4.5	5	6
dk Bit l	6 PZ 1	7 PZ 2	8 PZ 2	9 PZ 2	10 PZ 2	12 PZ 3
40	0198 3 40 500	0198 35 40 500	0198 4 40 500	0198 45 40 500	0198 5 40 500	0198 6 40 200
45		0198 35 45 500	0198 4 45 500	0198 45 45 500	0198 5 45 200	
50		0198 35 50 500	0198 4 50 500	0198 45 50 200	0198 5 50 200	0198 6 50 200
55			0198 4 55 200	0198 45 55 200	0198 5 55 200	
60					0198 5 60 200	0198 6 60 200

Spaanplaatschr. verzonken kop GD PZ staal GVZ



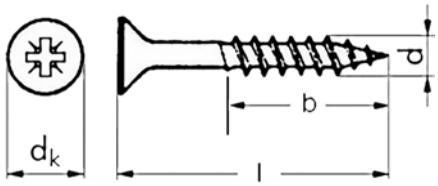

RAC

		3.5	4	4.5	5	6
dk Bit l	b	7 PZ 2	8 PZ 2	9 PZ 2	10 PZ 2	12 PZ 3
30	18		0186 14 30 1000			
35	21	0186 135 35 1000	0186 14 35 1000			
40	24	0186 135 40 500	0186 14 40 500	0186 145 40 500	0186 15 40 500	0186 16 40 200
45	27		0186 14 45 500	0186 145 45 500		
50	30		0186 14 50 500	0186 145 50 200	0186 15 50 200	0186 16 50 200
55	33		0186 14 55 200		0186 15 55 200	
60	36		0186 14 60 200	0186 145 60 200	0186 15 60 200	0186 16 60 200
70	42		0186 14 70 200	0186 145 70 200	0186 15 70 200	0186 16 70 200
80	48			0186 145 80 200	0186 15 80 200	0186 16 80 200
90	54				0186 15 90 200	0186 16 90 100
100	60				0186 15 100 200	0186 16 100 100
110	70					0186 16 110 100
120	70				0186 15 120 100	0186 16 120 100
130	70					0186 16 130 100
140	70					0186 16 140 100
150	70					0186 16 150 100
160	70					0186 16 160 100
180	70					0186 16 180 100

Houtschroeven PZ

← Spaanplaatschr. verzonken kop GD PZ staal GVZ

		6
dk Bit l	b	12 PZ 3
200	70	0186 16 200 100

Spaanplaatschr. verzonken kop VD PZ staal GVZ



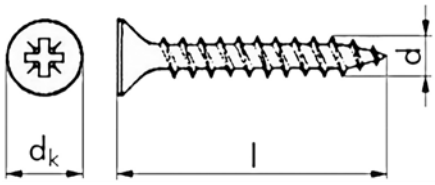

RAD

	2.5	3	3.5	4	4.5	5	6
dk Bit l	5 PZ 1	6 PZ 1	7 PZ 2	8 PZ 2	9 PZ 2	10 PZ 2	12 PZ 3
16	0186 24 16 1000	0186 3 16 1000	0186 35 16 1000	0186 4 16 1000			
20		0186 3 20 1000	0186 35 20 1000	0186 4 20 1000	0186 45 20 1000	0186 5 20 1000	
25		0186 3 25 1000	0186 35 25 1000	0186 4 25 1000	0186 45 25 1000	0186 5 25 1000	
30		0186 3 30 1000	0186 35 30 1000	0186 4 30 1000	0186 45 30 500	0186 5 30 500	
35		0186 3 35 1000	0186 35 35 1000	0186 4 35 1000	0186 45 35 500	0186 5 35 500	
40		0186 3 40 500	0186 35 40 500	0186 4 40 500	0186 45 40 500	0186 5 40 500	0186 6 40 200
45			0186 35 45 500	0186 4 45 500	0186 45 45 500	0186 5 45 200	
50			0186 35 50 500	0186 4 50 500	0186 45 50 200	0186 5 50 200	0186 6 50 200
55				0186 4 55 200	0186 45 55 200		
60						0186 5 60 200	0186 6 60 200

Spaanplaatschr. verzonken kop GD PZ roestvrij staal A2



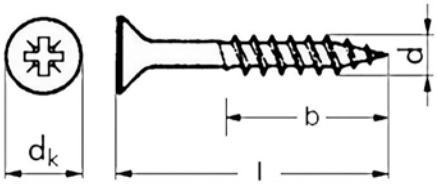

RAG

		3.5	4	4.5	5	6
dk Bit l	b	7 PZ 2	8 PZ 2	9 PZ 2	10 PZ 2	12 PZ 3
40	24	0182 35 40 200	0182 4 40 200	0182 45 40 200		
50	30		0182 4 50 100	0182 45 50 100		
60	36		0182 4 60 100	0182 45 60 100	0182 5 60 100	0182 6 60 100

Houtschroeven PZ

← Spaanplaatschr. verzonken kop GD PZ roestvrij staal A2

		4.5	5	6
dk Bit l	b	9 PZ 2	10 PZ 2	12 PZ 3
70	42	0182 45 70 100	0182 5 70 100	0182 6 70 100
80	48		0182 5 80 100	0182 6 80 100
90	54		0182 5 90 100	0182 6 90 100
100	60		0182 5 100 100	0182 6 100 100
120	70			0182 6 120 100

Spaanplaatschr. verzonken kop VD PZ roestvrij staal A2



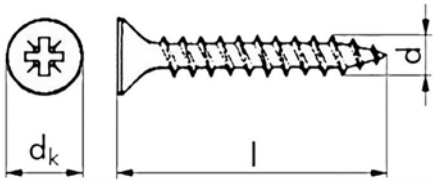

RAH

	3	3.5	4	4.5	5	6
dk Bit l	6 PZ 1	7 PZ 2	8 PZ 2	9 PZ 2	10 PZ 2	12 PZ 3
16	0182 3 16 200		0182 4 16 200			
20	0182 3 20 200	0182 35 20 200	0182 4 20 200			
25	0182 3 25 200	0182 35 25 200	0182 4 25 200	0182 45 25 200		
30	0182 3 30 200	0182 35 30 200	0182 4 30 200	0182 45 30 200	0182 5 30 100	
35			0182 4 35 200	0182 45 35 200		
40					0182 5 40 100	0182 6 40 100
50					0182 5 50 100	0182 6 50 100

Spaanplaatschr. verzonken kop met gat GD PZ staal VZ



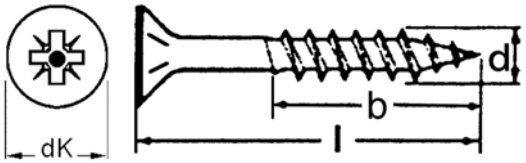

RAI

		4,5
dk Bit l	b	9 PZ 2
30	18	0174 245 30 500
35	21	0174 245 35 500

Houtschroeven PZ

← Spaanplaatschr. verzonken kop met gat GD PZ staal VZ

		4,5	5,0
dk Bit l	b	9 PZ 2	10 PZ 2
40	24	0174 245 40 500	0174 25 40 500
45	27	0174 245 45 500	
50	30	0174 245 50 250	
60	36	0174 245 60 250	
70	42		0174 25 70 200
80	48		0174 25 80 100
90	54		0174 25 90 100
100	60		0174 25 100 100

Afdekkap voor 0174

RAJ




Referentie	Ø-Afdekkap	RAL-Nr.	Kleur	
0590 122 5	12 mm	9010	wit	500
0590 122 55	12 mm	7001	zilvergrijs	500
0590 122 56	12 mm	9005	zwart	500
0590 122 59	12 mm	8007	bruin	500
0590 122 591	12 mm	8016	donker bruin	500
0590 122 592	12 mm	8001	okerbruin	500
0590 152 551	15 mm	7037	stofgrijs	500
0590 152 59	15 mm	8007	bruin	500
0590 152 592	15 mm	8001	okerbruin	500
0590 152 595	15 mm	7001	zilvergrijs	500
0590 152 56	15 mm	9005	zwart	500
0590 152 552	15 mm	1017	safraangeel	500
0590 152 591	15 mm	8016	donker bruin	500
0590 152 5	15 mm	9010	wit	500

Houtschroeven PZ

Spaanplaatschr. cyl. kop VD PZ staal VZ



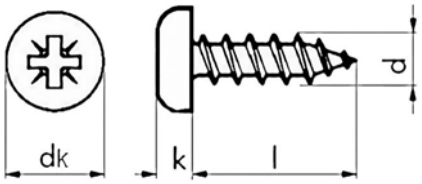

RAE

	3	3.5	4	4.5	5	6
dk k bit l	6 2,1 PZ 1	7 2,4 PZ 2	8 2,8 PZ 2	9 3,0 PZ 2	10 3,4 PZ 2	12 4,0 PZ 3
10	0196 3 10 1000					
12			0196 4 12 1000			
15	0196 3 15 1000		0196 4 15 1000	0196 45 15 1000		
16	0196 3 16 1000	0196 35 16 1000	0196 4 16 1000	0196 45 16 1000	0196 5 16 1000	
20	0196 3 20 1000	0196 35 20 1000	0196 4 20 1000	0196 45 20 1000	0196 5 20 500	
25		0196 35 25 1000	0196 4 25 1000	0196 45 25 1000	0196 5 25 500	
30	0196 3 30 1000	0196 35 30 1000	0196 4 30 1000	0196 45 30 500	0196 5 30 500	
35		0196 35 35 1000	0196 4 35 500	0196 45 35 500	0196 5 35 500	
40		0196 35 40 500	0196 4 40 500	0196 45 40 500	0196 5 40 500	0196 6 40 200
45			0196 4 45 500	0196 45 45 500	0196 5 45 200	0196 6 45 200
50				0196 45 50 200	0196 5 50 200	0196 6 50 200
55					0196 5 55 200	
60				0196 45 60 200	0196 5 60 200	0196 6 60 200
70					0196 5 70 200	

Spaanplaatschr. cyl. kop VD PZ roestvrij staal A2



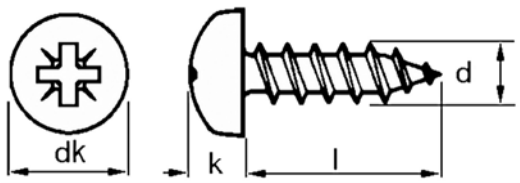

RAF

	4	5
dk k Bit l	8 2,8 PZ 2	10 3,4 PZ 2
20	0181 4 20 200	0181 5 20 100
25	0181 4 25 200	0181 5 25 100
30	0181 4 30 200	0181 5 30 100

Houtschroeven PZ

← Spaanplaatschr. cyl. kop VD PZ roestvrij staal A2

	4	5
dk	8	10
k	2,8	3,4
Bit	PZ 2	PZ 2
l		
35	0181 4 35 200	0181 5 35 100
40	0181 4 40 200	0181 5 40 100
45	0181 4 45 200	
50		0181 5 50 100
60		0181 5 60 100

Spaanplaatschr. brede platte kop VD PZ staal VZ



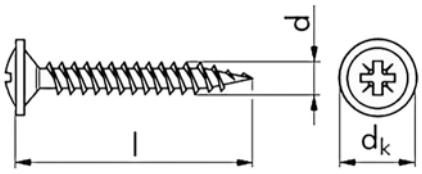

RAZ

	3
dk	8
k	2,1
l	
20	0175 3 20 1000
25	0175 3 25 1000
30	0175 3 30 1000
35	0175 3 35 1000

Spaanplaatschr. verzonken bolkop verchroomd messing



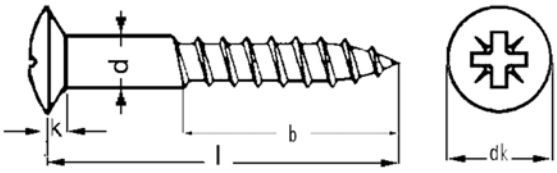

RAZ

		4	4.5
dk		7.5	8.3
Bit		PZ 2	PZ 2
l	b		
35	21	0146 14 35 200	
40	24	0146 14 40 200	
45	27	0146 14 45 200	
50	30		0146 145 50 200
60	36		0146 145 60 200

Spaanplaatschr. verzonken kop GD TX staal VZ



0155 1.. ...

Spaanplaatschr. cyl. kop VD TX staal VZ



0153 ... ..

Spaanplaatschr. verzonken kop VD TX staal VZ



0155 ... ..

Spaanplaatschr. cyl. kop VD TX roestvrij staal A2



0184. ..

Afdekkap voor 0155



0590 176 ...

Spaanplaatschr. verzonken kop GD TX staal GVZ



0154 1.. ...

Spaanplaatschr. verzonken kop VD TX staal GVZ



0154 ... ..

Spaanplaatschr. verzonken kop GD TX roestvrij staal A2



0183 1.. ...

Spaanplaatschr. verzonken kop VD TX roestvrij staal A2



0183 ... ..

Houtschroeven Torx

Spaanplaatschr. verzonken kop GD TX staal VZ





RBA

		3	3.5	4	4.5	5	6
dk Bit **l**	**b**	6 TX 10	7 TX 15	8 TX 15	9 TX 25	10 TX 25	12 TX 25
30	18			0155 14 30 1000			
35	21	0155 13 35 1000	0155 135 35 1000	0155 14 35 1000			
40	24	0155 13 40 500	0155 135 40 500	0155 14 40 500	0155 145 40 500	0155 15 40 500	
45	27		0155 135 45 500		0155 145 45 500	0155 15 45 200	
50	30		0155 135 50 500	0155 14 50 500	0155 145 50 200	0155 15 50 200	0155 16 50 200
55	33				0155 145 55 200		
60	36			0155 14 60 200	0155 145 60 200	0155 15 60 200	0155 16 60 200
70	42					0155 15 70 200	0155 16 70 200
80	48					0155 15 80 200	0155 16 80 200
90	54					0155 15 90 200	0155 16 90 100
100	60					0155 15 100 200	0155 16 100 100
110	70						0155 16 110 100
120	60					0155 15 120 100	0155 16 120 100
140	70						0155 16 140 100
150	70						0155 16 150 100
160	80						0155 16 160 100
180	80						0155 16 180 100
200	80						0155 16 200 100

Houtschroeven Torx

Spaanplaatschr. verzonken kop VD TX staal VZ



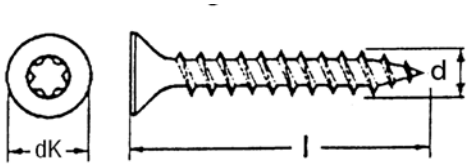

RBB

	3	3.5	4	4.5	5	6
dk Bit l	6 TX 10	7 TX 15	8 TX 15	9 TX 25	10 TX 25	12 TX 25
12	0155 3 12 1000	0155 35 12 1000				
16	0155 3 16 1000	0155 35 16 1000	0155 4 16 1000			
20	0155 3 20 1000	0155 35 20 1000	0155 4 20 1000	0155 45 20 1000	0155 5 20 1000	
25	0155 3 25 1000	0155 35 25 1000	0155 4 25 1000	0155 45 25 1000	0155 5 25 1000	
30	0155 3 30 1000	0155 35 30 1000	0155 4 30 1000	0155 45 30 500	0155 5 30 500	
35		0155 35 35 1000	0155 4 35 1000	0155 45 35 500	0155 5 35 500	
40		0155 35 40 500	0155 4 40 500	0155 45 40 500	0155 5 40 500	0155 6 40 200
45			0155 4 45 500	0155 45 45 500		
50			0155 4 50 500	0155 45 50 200	0155 5 50 200	0155 6 50 200
60					0155 5 60 200	0155 6 60 200

Afdekkap voor 0155



LEZ

Referentie	Ø-Afdekkap	voor	RAL-Nr.	
0590 176 151	12	TX 15	9010	500
0590 176 251	13,5	TX 25	9010	500

Spaanplaatschr. verzonken kop GD TX staal GVZ





RBE

		3	3.5	4
dk Bit l	b	6 TX 10	7 TX 15	8 TX 15
30	18			0154 14 30 1000
35	21	0154 13 35 1000	0154 135 35 1000	0154 14 35 1000

Houtschroeven Torx

← Spaanplaatschr. verzonken kop GD TX staal GVZ

		3	3.5	4	4.5	5	6
dk		6	7	8	9	10	12
Bit		TX 10	TX 15	TX 15	TX 25	TX 25	TX 25
l	b						
40	24	0154 13 40 500	0154 135 40 500	0154 14 40 500	0154 145 40 500	0154 15 40 500	
45	27		0154 135 45 500		0154 145 45 500	0154 15 45 200	
50	30		0154 135 50 500	0154 14 50 500	0154 145 50 200	0154 15 50 200	0154 16 50 200
55	33				0154 145 55 200		
60	36			0154 14 60 200	0154 145 60 200	0154 15 60 200	0154 16 60 200
70	42			0154 14 70 200	0154 145 70 200	0154 15 70 200	0154 16 70 200
80	48				0154 145 80 200	0154 15 80 200	0154 16 80 200
90	54					0154 15 90 200	0154 16 90 100
100	60					0154 15 100 200	0154 16 100 100
110	70						0154 16 110 100
120	70					0154 15 120 100	0154 16 120 100
140	70						0154 16 140 100
160	80						0154 16 160 100
180	80						0154 16 180 100
200	80						0154 16 200 100

Spaanplaatschr. verzonken kop VD TX staal GVZ





RBF

	3	3.5	4	4.5	5	6
Bit	6	7	8	9	10	12
l	TX 10	TX 15	TX 15	TX 25	TX 25	TX 25
12	0154 3 12 1000					
16	0154 3 16 1000	0154 35 16 1000	0154 4 16 1000			
20	0154 3 20 1000	0154 35 20 1000	0154 4 20 1000	0154 45 20 1000	0154 5 20 1000	
25	0154 3 25 1000	0154 35 25 1000	0154 4 25 1000	0154 45 25 1000	0154 5 25 1000	
30	0154 3 30 1000	0154 35 30 1000	0154 4 30 1000	0154 45 30 500	0154 5 30 500	
35	0154 3 35 1000	0154 35 35 1000	0154 4 35 1000	0154 45 35 500	0154 5 35 500	
40	0154 3 40 500	0154 35 40 500	0154 4 40 500	0154 45 40 500	0154 5 40 500	0154 6 40 200
45		0154 35 45 500	0154 4 45 500	0154 45 45 500	0154 5 45 200	

Houtschroeven Torx

← Spaanplaatschr. verzonken kop VD TX staal GVZ

	3.5	4	4.5	5	6
Bit l	7 TX 15	8 TX 15	9 TX 25	10 TX 25	12 TX 25
50	0154 35 50 500	0154 4 50 500	0154 45 50 200	0154 5 50 200	0154 6 50 200
60				0154 5 60 200	0154 6 60 200

Spaanplaatschr. verzonken kop GD TX roestvrij staal A2





RBI

		3.5	4	4.5	5	6
dk Bit l	b	7 TX 10	8 TX 20	9 TX 20	10 TX 25	12 TX 25
40	24	0183 135 40 200	0183 14 40 200	0183 145 40 200		
50	30		0183 14 50 100	0183 145 50 100	0183 15 50 100	
60	36		0183 14 60 100	0183 145 60 100	0183 15 60 100	0183 16 60 100
70	42			0183 145 70 100	0183 15 70 100	0183 16 70 100
80	48				0183 15 80 100	0183 16 80 100
90	54				0183 15 90 100	0183 16 90 100
100	60				0183 15 100 100	0183 16 100 100
120	70					0183 16 120 100

Spaanplaatschr. verzonken kop VD TX roestvrij staal A2





RBJ

	3	3.5	4	4.5	5
Bit l	6 TX 10	7 TX 10	8 TX 20	9 TX 20	10 TX 25
16	0183 3 16 200				
20	0183 3 20 200	0183 35 20 200	0183 4 20 200		
25	0183 3 25 200	0183 35 25 200	0183 4 25 200	0183 45 25 200	
30	0183 3 30 200	0183 35 30 200	0183 4 30 200	0183 45 30 200	0183 5 30 100
35			0183 4 35 200	0183 45 35 200	

Houtschroeven Torx

← Spaanplaatschr. verzonken kop VD TX roestvrij staal A2

	5	6
Bit	10 TX 25	12 TX 25
l		
40	0183 5 40 100	0183 6 40 100
50	0183 5 50 100	0183 6 50 100

Spaanplaatschr. cyl. kop VD TX staal VZ



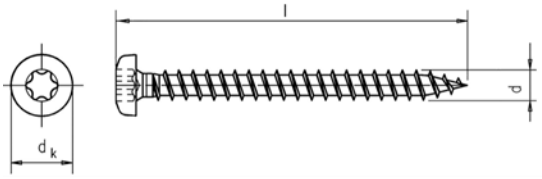

RBH

	3.5	4	4.5	5	6
dk	7	8	9	10	12
k	2,6	2,9	3,2	3,6	4,2
Bit	TX 15	TX 15	TX 25	TX 25	TX 25
l					
16	0153 35 16 1000	0153 4 16 1000		0153 5 16 1000	
20	0153 35 20 1000	0153 4 20 1000		0153 5 20 500	
25	0153 35 25 1000	0153 4 25 1000	0153 45 20 1000	0153 5 25 500	
30	0153 35 30 1000	0153 4 30 1000	0153 45 25 1000	0153 5 30 500	
35	0153 35 35 1000	0153 4 35 500	0153 45 30 500	0153 5 35 500	
40		0153 4 40 500	0153 45 40 5000153 45 35	0153 5 40 500	0153 6 40 200
45		0153 4 45 500	0153 45 45 500	0153 5 45 200	
50		0153 4 50 500	0153 45 50 200	0153 5 50 200	0153 6 50 200
60				0153 5 60 200	0153 6 60 200
80					0153 6 80 200

Spaanplaatschr. cyl. kop VD TX roestvrij staal A2





RBK

	4	5
dk	8	10
k	2,8	3,4
Bit	TX 20	TX 25
l		
20	0184 4 20 200	0184 5 20 100
25	0184 4 25 200	0184 5 25 100

Houtschroeven Torx

← Spaanplaatschr. cyl. kop VD TX roestvrij staal A2

	4	5
dk	8	10
k	2,8	3,4
Bit	TX 20	TX 25
l		
30	0184 4 30 200	0184 5 30 100
35	0184 4 35 200	0184 5 35 100
40	0184 4 40 200	0184 5 40 100
45	0184 4 45 200	
50		0184 5 50 100
60		0184 5 60 100

Sebs verz.kop zelffr.TX, GVZ



0217 ... ...

Sebs verz.kop TX zelffrezend A2



0217 2.. ...

Sebs verz.kop 60° TX zelffrezend A2



0217 204 ...

Sebs ULTRA TX A2, verz.kop, zelffr.



0217 05. ..

Sebs ULTRA TX A4, verz.kop, zelffr.



0217 005 ..

Sebs hout-hout

Sebs verz.kop zelffr.TX, GVZ



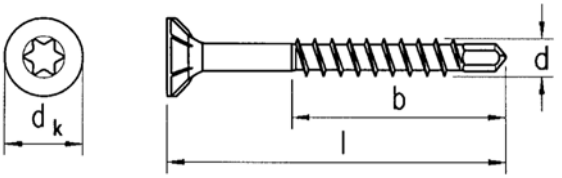

RCB

- Kan ook gebruikt worden waar spaanplaatschroeven worden gebruikt. Bijzonder geschikt voor hoekbevestigingen of elementen met een lage randafstand. Bevestiging van stalen platen van max. 2 mm op hout.
- Geen apart voorboren van het hout nodig omwille van de boorpunt.
- Geen splitsen of scheuren van het hout
- De gefreesde kop zorgt voor een makkelijk invijzen.

Referentie	Afdruk	Te boren dikte	dk	ø	l	Lengte schroefdraad	Bit	
0217 35 30	TX 15	1 mm	7	3,5	30	21	15	500
0217 35 35	TX 15	1 mm	7	3,5	35	26	15	500
0217 35 40	TX 15	1 mm	7	3,5	40	26	15	500
0217 35 50	TX 15	1 mm	7	3,5	50	35	15	500
0217 4 30	TX 20	1 mm	8	4	30	21	20	500
0217 4 35	TX 20	1 mm	8	4	35	24	20	500
0217 4 40	TX 20	1 mm	8	4	40	28	20	500
0217 4 45	TX 20	1 mm	8	4	45	32	20	500
0217 4 50	TX 20	1 mm	8	4	50	35	20	500
0217 4 60	TX 20	1 mm	8	4	60	38	20	250
0217 4 70	TX 20	1 mm	8	4	70	48	20	250
0217 5 50	TX 25	1 mm	10	5	50	35	25	250
0217 5 60	TX 25	1 mm	10	5	60	38	25	250
0217 5 70	TX 25	1 mm	10	5	70	48	25	200
0217 5 80	TX 25	1 mm	10	5	80	48	25	100
0217 5 100	TX 25	1 mm	10	5	100	58	25	100

Sebs verz.kop TX zelffrezend A2



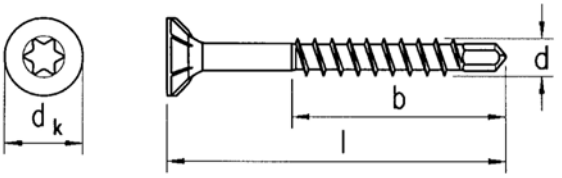

RCA

- Voor de bevestiging van vloeren (bv. terras). Geschikt voor hard hout (bv. bankirai, Douglas)
- Bij heel hard hout moet getest worden of voorboren en frezen nodig is.

Referentie	Te boren dikte	ø	l	b	dk	Afdruk	Bit	
0217 24 30	2 mm	4	30	21	8	TX 20	20	500
0217 24 35	2 mm	4	35	26	8	TX 20	20	500
0217 24 40	2 mm	4	40	26	8	TX 20	20	500
0217 24 45	2 mm	4	45	28	8	TX 20	20	500
0217 24 50	2 mm	4	50	33	8	TX 20	20	500
0217 24 60	2 mm	4	60	38	8	TX 20	20	250
0217 245 40	2 mm	4,5	40	26	9	TX 20	20	500
0217 245 50	2 mm	4,5	50	33	9	TX 20	20	500
0217 245 60	2 mm	4,5	60	38	9	TX 20	20	250
0217 245 70	2 mm	4,5	70	48	9	TX 20	20	200
0217 25 40	2 mm	5	40	27	10	TX 25	25	250
0217 25 45	2 mm	5	45	32	10	TX 25	25	250
0217 25 50	2 mm	5	50	36	10	TX 25	25	250
0217 25 60	2 mm	5	60	38	10	TX 25	25	250
0217 25 70	2 mm	5	70	48	10	TX 25	25	200
0217 25 80	2 mm	5	80	48	10	TX 25	25	100
0217 25 90	2 mm	5	90	58	10	TX 25	25	100
0217 25 100	2 mm	5	100	58	10	TX 25	25	100
0217 26 80	2 mm	6	80	57	12	TX 25	25	100
0217 26 100	2 mm	6	100	66	12	TX 25	25	100
0217 26 120	2 mm	6	120	66	12	TX 25	25	100

Sebs hout-hout

Sebs verz.kop 60° TX zelffrezend A2



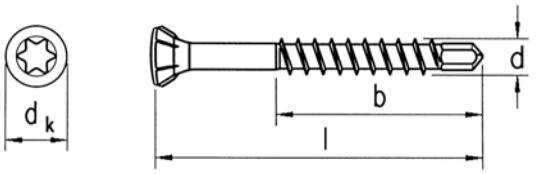

RCA

- Voor de bevestiging van vloeren (bv. terras). Geschikt voor hard hout (bv. bankirai, Douglas)
- Bij heel hard hout moet getest worden of voorboren en frezen nodig is.
- Gereduceerde kop van 7 mm met een hoek van 60° en freesribbels om het indringen van het hout te veremakkelijken.

Referentie	ø	l	b	dk	Afdruk	
0217 203 240	3,2	40	24	5	TX 10	500
0217 203 250	3,2	50	27	5	TX 10	500
0217 204 045	4,0	45	26	7	TX 20	500
0217 204 050	4,0	50	26	7	TX 20	500
0217 204 545	4,5	45	26	7	TX 20	500
0217 204 550	4,5	50	26	7	TX 20	500
0217 204 560	4,5	60	33	7	TX 20	250
0217 204 570	4,5	70	38	7	TX 20	200

Sebs ULTRA TX A2, verz.kop, zelffr.





RCC

- Gereduceerde kop
- Voor de bevestiging van vloeren (bv. terras). Geschikt voor hard hout (bv. bankirai, Douglas)
- Bij heel hard hout moet getest worden of voorboren en frezen nodig is

Referentie	ø	l	b	dk	Afdruk	Bit	
0217 05 40	5	40	22	7,5	TX 20	20	250
0217 05 50	5	50	32	7,5	TX 20	20	250
0217 05 60	5	60	37	7,5	TX 20	20	250
0217 05 70	5	70	37	7,5	TX 20	20	200
0217 05 80	5	80	37	7,5	TX 20	20	200

Sebs ULTRA TX A4, verz.kop, zelffr.





RCC

- Gereduceerde kop
- Voor de bevestiging van vloeren (bv. terras). Geschikt voor hard hout (bv. bankirai, Douglas)
- Bij heel hard hout moet getest worden of voorboren en frezen nodig is

Referentie	ø	l	b	dk	Afdruk	
0217 005 50	5mm	50	32	7,5	TX 20	250
0217 005 60	5mm	60	37	7,5	TX 20	250
0217 005 70	5mm	70	37	7,5	TX 20	200

Zeskant houtdraadbout Din 571 staal VZ



0192 ... ...

Rapid houtschroef met cilindrische kop



0190 480 ... - REE

Zeskant houtdraadbout Din 571 roestvrij staal A2



0193 ... ...

Afdekkap voor zeskant -bout/-schroef



0590 0..

RAPID schroef VK VD Tx Yell.Win500+



0160 0.. ...

RAPID schroef VK Tx Yell.Win500+



0160 1/2.. ...

Sluitring voor RAPID schroef



0160 2.. ...

KOMPREX RAPID schroef SK Tx Yell.Win500+



0160 3.. ...

Houtschroeven voor constructie

Zeskant houtdraadbout Din 571 staal VZ





RDA

		5	6	8	10	12
k e s l	b	3,5 8,63 8	4 10,89 10	5,5 14,2 13	7 18,72 17	8 20,88 19
30	19		0192 6 30 200	0192 8 30 200		
35	22		0192 6 35 200	0192 8 35 200		
40	25	0192 5 40 200	0192 6 40 200	0192 8 40 200	0192 10 40 100	
45	29		0192 6 45 200	0192 8 45 200		
50	32	0192 5 50 200	0192 6 50 200	0192 8 50 200	0192 10 50 100	0192 12 50 100
55	35		0192 6 55 200	0192 8 55 200		
60	38		0192 6 60 200	0192 8 60 200	0192 10 60 100	0192 12 60 100
65	42		0192 6 65 100	0192 8 65 100		
70	45		0192 6 70 100	0192 8 70 100	0192 10 70 100	0192 12 70 50
80	50		0192 6 80 100	0192 8 80 100	0192 10 80 100	0192 12 80 50
90	55		0192 6 90 100	0192 8 90 100	0192 10 90 100	0192 12 90 50
100	62		0192 6 100 100	0192 8 100 100	0192 10 100 100	0192 12 100 50
110	68		0192 6 110 100	0192 8 110 100	0192 10 110 50	
120	75		0192 6 120 100	0192 8 120 100	0192 10 120 50	0192 12 120 50
130	82			0192 8 130 100	0192 10 130 50	0192 12 130 50
140	88			0192 8 140 50	0192 10 140 50	0192 12 140 50
150	95			0192 8 150 50	0192 10 150 50	0192 12 150 50
160	100			0192 8 160 50	0192 10 160 50	0192 12 160 25
180	112			0192 8 180 50	0192 10 180 50	0192 12 180 25
200	125			0192 8 200 50	0192 10 200 50	0192 12 200 25
220	125				0192 10 220 25	0192 12 220 25
240	125				0192 10 240 25	0192 12 240 25
260	125				0192 10 260 25	0192 12 260 25
280	125				0192 10 280 25	0192 12 280 25
300	125				0192 10 300 25	0192 12 300 25
320	125					0192 12 320 5

Houtschroeven voor constructie

← Zeskant houtdraadbout Din 571 staal VZ

		12
k		8
e		20,88
s		19
l	b	
340	125	0192 12 340 5
360	125	0192 12 360 5

Zeskant houtdraadbout Din 571 roestvrij staal A2





		6	8	10	12
k		4	5,5	7	8
e		10,89	14,2	18,72	20,88
s		10	13	17	19
l	b				
40	25	0193 6 40 100	0193 8 40 100		
50	32	0193 6 50 100	0193 8 50 100		
60	38	0193 6 60 100	0193 8 60 100	0193 10 60 100	0193 12 60 50
70	45	0193 6 70 100	0193 8 70 100	0193 10 70 100	0193 12 70 50
80	50		0193 8 80 100	0193 10 80 100	0193 12 80 50
90	55			0193 10 90 50	0193 12 90 50
100	62		0193 8 100 100	0193 10 100 50	0193 12 100 50
120	75		0193 8 120 50	0193 10 120 50	0193 12 120 50
140	88		0193 8 140 50	0193 10 140 50	
160	100		0193 8 160 50	0193 10 160 50	
180	112		0193 8 180 50	0193 10 180 50	
200	125		0193 8 200 50	0193 10 200 50	

Afdekkap voor zeskant -bout/-schroef





LEZ

Referentie	s	Vijs-Ø	h1	h	RAL-Nr.	
0590 010	17	M 10	9	19,5	9005	50
0590 012	19	M 12	11	20	9005	50
0590 016	24	M 16	13,5	26,7	9005	25

Houtschroeven voor constructie

← Afdekkap voor zeskant -bout/-schroef

Referentie	s	Vijs-Ø	h1	h	RAL-Nr.	
0590 05	8	M 5	6	11	9005	100
0590 06	10	M 6	6	12	9005	100
0590 08	13	M 8	7,5	14	9005	100

RAPID schroef VK VD Tx Yell.Win500+



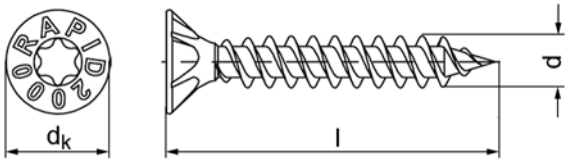

- Houtbouwschroef met volledige draad
- Zelffrezende kop:
  - voor een perfecte afwerking in het hout
  - voorkomt versplinteren van het hout
- Premium oppervlakte:
  - tot tien keer betere corrosiebescherming vergeleken met standaard galvanische zinkcoatings
- Gepatenteerde punt:
  - snel en precies schroeven
  - Geringere kans op splijten van het hout
- Europees technische goedkeurig ETA-12/0373 vanaf Ø 4 mm





Referentie	Ø d	Lengte	Ø dk	Indruk	
0160 030 016	3	16	6	Tx10	1000
0160 030 020	3	20	6	Tx10	1000
0160 030 025	3	25	6	Tx10	1000
0160 035 016	3,5	16	7	Tx20	1000
0160 035 020	3,5	20	7	Tx20	1000
0160 035 025	3,5	25	7	Tx20	1000
0160 040 020	4	20	8	Tx20	1000
0160 040 025	4	25	8	Tx20	1000
0160 045 020	4,5	20	9	Tx20	1000
0160 045 025	4,5	25	9	Tx20	1000
0160 050 020	5	20	10	Tx20	1000
0160 050 025	5	25	10	Tx20	1000

Houtschroeven voor constructie

RAPID schroef VK Tx Yell.Win500+



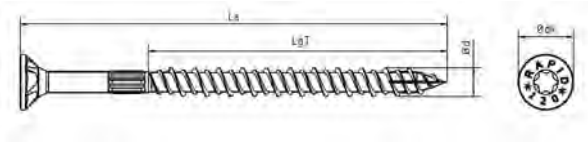

- Houtbouwschroef met gedeeltelijke draad
- Zelffrezende kop:
  - voor een perfecte afwerking in het hout
  - voorkomt versplinteren van het hout
- Premium oppervlakte:
  - tot tien keer betere corrosiebescherming vergeleken met standaard galvanische zinkcoatings
- Tx indruk:
  - voor optimale krachtoverbrenging
- Markering van het hoofd:
  - schroeflengte aangegeven op de kop vanaf Ø 8 mm
- Freesmodule:
  - verminderde inspanning als gevolg van een aanzienlijke vermindering van de rotatieweerstand van het deel zonder schroefdraad
  - Verlengt de levensduur van de batterij door de verminderde schroefweerstand
- Hi-Lo draad:
  - dubbele draad hoog en laag
  - tijdsbesparing dankzij het versnelde schroefproces in vergelijking met traditionele schroeven
  - uitstekende technische waarden garanderen veilige verbindingen
- Inkepingen in de draad:
  - vermindert de versplintering van het hout en tegenwerking tijdens het vijzen
  - vergemakkelijkt de indraai van de vijs
- Gepatenteerd punt met centrale ribben:
  - tijdbesparend dankzij een nauwkeurige en onmiddellijk aangrijping
  - een aanzienlijk lager splijteffect i.v.m de klassieke houtbouwschroeven
- Europees technische goedkeurig ETA-12/0373 vanaf Ø 4 mm





Referentie	Ø	Lengte Ls	Draad lengte LgT	Kop-Ø dk	Indruk	Draad	Frees	
0160 130 030	3	30	20	6	Tx10	HiLo	-	1000
0160 130 035	3	35	20	6	Tx10	HiLo	X	1000
0160 130 040	3	40	20	6	Tx10	HiLo	X	500
0160 130 045	3	45	20	6	Tx10	HiLo	X	500
0160 135 030	3,5	30	20	7	Tx20	HiLo	-	1000
0160 135 035	3,5	35	20	7	Tx20	HiLo	X	1000
0160 135 040	3,5	40	25	7	Tx20	HiLo	X	500
0160 135 045	3,5	45	25	7	Tx20	HiLo	X	500
0160 135 050	3,5	50	25	7	Tx20	HiLo	X	500
0160 140 030	4	30	20	8	Tx20	HiLo	-	1000
0160 140 035	4	35	20	8	Tx20	HiLo	-	1000
0160 140 040	4	40	25	8	Tx20	HiLo	-	500
0160 140 045	4	45	25	8	Tx20	HiLo	X	500
0160 140 050	4	50	30	8	Tx20	HiLo	X	500
0160 140 060	4	60	30	8	Tx20	HiLo	X	200
0160 140 070	4	70	30	8	Tx20	HiLo	X	200
0160 145 030	4,5	30	20	9	Tx20	HiLo	-	500
0160 145 035	4,5	35	20	9	Tx20	HiLo	-	500
0160 145 040	4,5	40	25	9	Tx20	HiLo	-	500
0160 145 045	4,5	45	25	9	Tx20	HiLo	-	500
0160 145 050	4,5	50	30	9	Tx20	HiLo	X	200
0160 145 055	4,5	55	30	9	Tx20	HiLo	X	200
0160 145 060	4,5	60	40	9	Tx20	HiLo	X	200
0160 145 070	4,5	70	40	9	Tx20	HiLo	X	200
0160 145 080	4,5	80	40	9	Tx20	HiLo	X	200
0160 150 030	5	30	20	10	Tx20	HiLo	-	500
0160 150 035	5	35	20	10	Tx20	HiLo	-	500
0160 150 040	5	40	25	10	Tx20	HiLo	-	500
0160 151 040	5	40	25	10	Tx25	HiLo	-	500

Houtschroeven voor constructie

← RAPID schroef VK Tx Yell.Win500+

Referentie	Ø	Lengte Ls	Draad lengte LgT	Kop-Ø dk	Indruk	Draad	Frees	
0160 150 050	5	50	30	10	Tx20	HiLo	X	200
0160 151 050	5	50	30	10	Tx25	HiLo	X	200
0160 150 060	5	60	40	10	Tx20	HiLo	X	200
0160 151 060	5	60	40	10	Tx25	HiLo	X	200
0160 150 070	5	70	40	10	Tx20	HiLo	X	200
0160 151 070	5	70	40	10	Tx25	HiLo	X	200
0160 150 080	5	80	50	10	Tx20	HiLo	X	200
0160 151 080	5	80	50	10	Tx25	HiLo	X	200
0160 150 090	5	90	50	10	Tx20	HiLo	X	200
0160 151 090	5	90	50	10	Tx25	HiLo	X	200
0160 150 100	5	100	60	10	Tx20	HiLo	X	100
0160 151 100	5	100	60	10	Tx25	HiLo	X	100
0160 150 110	5	110	60	10	Tx20	HiLo	X	100
0160 151 110	5	110	60	10	Tx25	HiLo	X	100
0160 150 120	5	120	60	10	Tx20	HiLo	X	100
0160 151 120	5	120	60	10	Tx25	HiLo	X	100
0160 160 050	6	50	29	12	Tx30	HiLo	X	200
0160 160 060	6	60	34	12	Tx30	HiLo	X	200
0160 160 070	6	70	39	12	Tx30	HiLo	X	200
0160 160 080	6	80	48	12	Tx30	HiLo	X	100
0160 160 090	6	90	48	12	Tx30	HiLo	X	100
0160 160 100	6	100	54	12	Tx30	HiLo	X	100
0160 160 110	6	110	64	12	Tx30	HiLo	X	100
0160 160 120	6	120	64	12	Tx30	HiLo	X	100
0160 160 130	6	130	64	12	Tx30	HiLo	X	100
0160 160 140	6	140	64	12	Tx30	HiLo	X	100
0160 160 150	6	150	64	12	Tx30	HiLo	X	100
0160 160 160	6	160	64	12	Tx30	HiLo	X	100
0160 160 180	6	180	64	12	Tx30	HiLo	X	100
0160 160 200	6	200	64	12	Tx30	HiLo	X	100
0160 160 220	6	220	64	12	Tx30	HiLo	X	100
0160 160 240	6	240	64	12	Tx30	HiLo	X	100
0160 160 260	6	260	64	12	Tx30	HiLo	X	100
0160 160 280	6	280	64	12	Tx30	HiLo	X	100
0160 160 300	6	300	64	12	Tx30	HiLo	X	100
0160 208 080	8	80	50	15	Tx40	HiLo	X	75
0160 208 100	8	100	60	15	Tx40	HiLo	X	75
0160 208 120	8	120	80	15	Tx40	HiLo	X	75
0160 208 140	8	140	80	15	Tx40	HiLo	X	75
0160 208 160	8	160	80	15	Tx40	HiLo	X	75
0160 208 180	8	180	100	15	Tx40	HiLo	X	75
0160 208 200	8	200	100	15	Tx40	HiLo	X	75
0160 208 220	8	220	100	15	Tx40	HiLo	X	75
0160 208 240	8	240	100	15	Tx40	HiLo	X	75
0160 208 260	8	260	100	15	Tx40	HiLo	X	75
0160 208 280	8	280	100	15	Tx40	HiLo	X	75
0160 208 300	8	300	100	15	Tx40	HiLo	X	75
0160 208 320	8	320	100	15	Tx40	HiLo	X	75
0160 208 340	8	340	100	15	Tx40	HiLo	X	75
0160 208 360	8	360	100	15	Tx40	HiLo	X	75
0160 208 380	8	380	100	15	Tx40	HiLo	X	75
0160 208 400	8	400	100	15	Tx40	HiLo	X	75
0160 210 100	10	100	60	18,5	Tx50	HiLo	X	50
0160 210 120	10	120	80	18,5	Tx50	HiLo	X	50
0160 210 140	10	140	80	18,5	Tx50	HiLo	X	50
0160 210 160	10	160	80	18,5	Tx50	HiLo	X	50
0160 210 180	10	180	100	18,5	Tx50	HiLo	X	50
0160 210 200	10	200	100	18,5	Tx50	HiLo	X	50
0160 210 220	10	220	100	18,5	Tx50	HiLo	X	50
0160 210 240	10	240	100	18,5	Tx50	HiLo	X	50
0160 210 260	10	260	100	18,5	Tx50	HiLo	X	50
0160 210 280	10	280	100	18,5	Tx50	HiLo	X	50
0160 210 300	10	300	100	18,5	Tx50	HiLo	X	50
0160 210 320	10	320	100	18,5	Tx50	HiLo	X	50

Houtschroeven voor constructie

← RAPID schroef VK Tx Yell.Win500+

Referentie	Ø	Lengte Ls	Draad lengte LgT	Kop-Ø dk	Indruk	Draad	Frees	
0160 210 340	10	340	100	18,5	Tx50	HiLo	X	50
0160 210 360	10	360	100	18,5	Tx50	HiLo	X	50
0160 210 380	10	380	100	18,5	Tx50	HiLo	X	50
0160 210 400	10	400	100	18,5	Tx50	HiLo	X	50

Sluitring voor RAPID schroef



- galvaniseerd staal



Referentie	Binnen-Ø	
0160 208 008	8	100
0160 210 010	10	50

KOMPREX RAPID schroef SK Tx Yell.Win500+



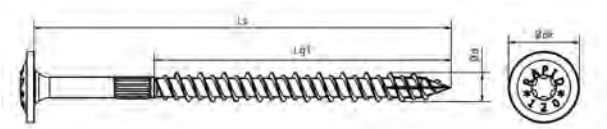

- Houtbouwschroef met gedeeltelijke draad en platte kop
- Platte kop met sluitring
  - voor hogere kopdoortrekkrachten
- Premium oppervlakte:
  - tot tien keer betere corrosiebescherming vergeleken met standaard galvanische zinkcoatings
- Tx indruk:
  - voor optimale krachtoverbrenging
- Markering van het hoofd:
  - schroeflengte aangegeven op de kop vanaf Ø 8 mm
- Freesmodule:
  - verminderde inspanning als gevolg van een aanzienlijke vermindering van de rotatieweerstand van het deel zonder schroefdraad
  - Verlengt de levensduur van de batterij door de verminderde schroefweerstand
- Hi-Lo draad:
  - dubbele draad hoog en laag
  - tijdsbesparing dankzij het versnelde schroefproces in vergelijking met traditionele schroeven
  - uitstekende technische waarden garanderen veilige verbindingen
- Inkepingen in de draad:
  - vermindert de versplintering van het hout en tegenwerking tijdens het vijzen
  - vergemakkelijkt de indraai van de vijs
- Gepatenteerd punt met centrale ribben:
  - tijdbesparend dankzij een nauwkeurige en onmiddellijk aangrijping
  - een aanzienlijk lager splijteffect i.v.m de klassieke houtbouwschroeven
- Europees technische goedkeurig ETA-12/0373 vanaf Ø 4 mm





Referentie	Ø	Lengte Ls	Draad lengte LgT	Kop-Ø dk	Indruk	Draad	Frees	
0160 306 060	6	60	40	14	Tx30	HiLo	X	100
0160 306 080	6	80	50	14	Tx30	HiLo	X	100
0160 306 100	6	100	60	14	Tx30	HiLo	X	100
0160 306 120	6	120	70	14	Tx30	HiLo	X	100
0160 306 140	6	140	70	14	Tx30	HiLo	X	100
0160 306 160	6	160	70	14	Tx30	HiLo	X	100
0160 306 180	6	180	70	14	Tx30	HiLo	X	100
0160 306 200	6	200	70	14	Tx30	HiLo	X	100
0160 306 220	6	220	70	14	Tx30	HiLo	X	100

Houtschroeven voor constructie

← KOMPREX RAPID schroef SK Tx Yell.Win500+

Referentie	Ø	Lengte Ls	Draad lengte LgT	Kop-Ø dk	Indruk	Draad	Frees	
0160 306 240	6	240	70	14	Tx30	HiLo	X	100
0160 306 260	6	260	70	14	Tx30	HiLo	X	100
0160 306 280	6	280	70	14	Tx30	HiLo	X	100
0160 306 300	6	300	70	14	Tx30	HiLo	X	100
0160 308 080	8	80	50	20	Tx40	HiLo	X	50
0160 308 100	8	100	60	20	Tx40	HiLo	X	50
0160 308 120	8	120	80	20	Tx40	HiLo	X	50
0160 308 140	8	140	80	20	Tx40	HiLo	X	50
0160 308 160	8	160	80	20	Tx40	HiLo	X	50
0160 308 180	8	180	100	20	Tx40	HiLo	X	50
0160 308 200	8	200	100	20	Tx40	HiLo	X	50
0160 308 220	8	220	100	20	Tx40	HiLo	X	50
0160 308 240	8	240	100	20	Tx40	HiLo	X	50
0160 308 260	8	260	100	20	Tx40	HiLo	X	50
0160 308 280	8	280	100	20	Tx40	HiLo	X	50
0160 308 300	8	300	100	20	Tx40	HiLo	X	50
0160 308 320	8	320	100	20	Tx40	HiLo	X	50
0160 308 340	8	340	100	20	Tx40	HiLo	X	50
0160 308 360	8	360	100	20	Tx40	HiLo	X	50
0160 308 380	8	380	100	20	Tx40	HiLo	X	50
0160 308 400	8	400	100	20	Tx40	HiLo	X	50
0160 310 100	10	100	60	25	Tx50	HiLo	X	25
0160 310 120	10	120	80	25	Tx50	HiLo	X	25
0160 310 140	10	140	80	25	Tx50	HiLo	X	25
0160 310 160	10	160	80	25	Tx50	HiLo	X	25
0160 310 180	10	180	100	25	Tx50	HiLo	X	25
0160 310 200	10	200	100	25	Tx50	HiLo	X	25
0160 310 220	10	220	100	25	Tx50	HiLo	X	25
0160 310 240	10	240	100	25	Tx50	HiLo	X	25
0160 310 260	10	260	100	25	Tx50	HiLo	X	25
0160 310 280	10	280	100	25	Tx50	HiLo	X	25
0160 310 300	10	300	100	25	Tx50	HiLo	X	25
0160 310 320	10	320	100	25	Tx50	HiLo	X	25
0160 310 340	10	340	100	25	Tx50	HiLo	X	25
0160 310 360	10	360	100	25	Tx50	HiLo	X	25
0160 310 380	10	380	100	25	Tx50	HiLo	X	25
0160 310 400	10	400	100	25	Tx50	HiLo	X	25

Houtschroeven voor constructie

Rapid houtschroef met cilindrische kop

REE



- Materiaal: Gehard staal
- Oppervlak: YellWin 500+ geel
- Toepassing:
  Universeel toepasbaar in nieuwbouw en renovatie voor houtconstructie, timmerwerken, houtskeletbouw, elementenbouw, enz. Voor het maken van spanningsvrije verbindingen (schuine aanzet).
- Vorm van de kop
  - Cinlindrisch: minder kans op splijten van het hout
  - Kop kan verzonken worden
- Schroefdraad
  Volle draad voor efficënt vastschroeven:
  - Zeer goede uittrekweerstand
  - Zeer goed drukbestendig
  - Maximale draagkracht
- Gepatenteerde punt
  - Sneller aanzetten door gering indraaimoment
  - Geringere kans op splijten van het hout
  - Geen voorboren nodig
- Premium oppervlak
  - YellWin 500+ geel
  - Corrosiebeschermende laag die 10x sterker is dan andere zinklagen
- ETA-12/0373: Europees technische goedkeurig





Referentie	Ø (d)	Lengte (l)	Draadlengte (b)	Kop-Ø (s)	Bit	
0190 480 120	8	120	110	10,2	Tx 40	75
0190 480 140	8	140	130	10,2	Tx 40	75
0190 480 160	8	160	150	10,2	Tx 40	75
0190 480 180	8	180	170	10,2	Tx 40	75
0190 480 200	8	200	190	10,2	Tx 40	75
0190 480 220	8	220	210	10,2	Tx 40	75
0190 480 240	8	240	230	10,2	Tx 40	75
0190 480 260	8	260	250	10,2	Tx 40	75
0190 480 280	8	280	270	10,2	Tx 40	75
0190 480 300	8	300	290	10,2	Tx 40	75
0190 480 350	8	350	240	10,2	Tx 40	75
0190 480 400	8	400	390	10,2	Tx 40	75

Tijdelijke waterafvoerfolie



Houtskeletbouw



Nagels



Smeernippels



Tijdelijke waterafvoerfolie

Tijdelijke waterafvoerfolie



SBM

- De voorlopige regenpijp vervangt tijdelijk de regenpijp en beschermt naastliggende delen tegen binnendringen van regenwater.
- Toepassingen:
  De tijdelijke regenpijpoplossing wordt op de gewenste lengte gesneden en over de uitloopsteun van de regenpijp en de uitloopsteun van de vloer getrokken. Voor bescherming tegen weersinvloeden, zoals wind, enz., verdient het aanbeveling om de tijdelijke regenpijpoplossing
  te bevestigen aan de buisverbindingen (bijv. kabelbinders ref. 0502 ... ... of geschikte kleefband ref. 0985 ... ...).
  Het product is UV- en weerbestendig gedurende maximaal 6 weken. De regenpijpen moeten daarom zo snel mogelijk worden gemonteerd.
- Indicaties:
  Voor pijpen tot 125 mm diameter

Referentie	Lengte	Breedte	Dikte	
0683 600 200	100 m	200 mm	0.09 mm	1

Naar buiten gebogen balkverbinder, 1,5 mm  0681 001 ... - SBA	Hoekverbinder zonder rib  0681 005 ... - SBF
Naar binnen gebogen balkverbinder, 2,0 mm  0681 002 ... - SBA	Geperforeerde hoekbeugel 2,5 mm  0681 006 ... - SBG
Onzichtbare balkverbinder  0681 003 ... - SBE	KR hoekverbinder met randrib  0681 007 ... - SBH
Freessjabloon voor onzichtbare balkverbinders  0681 003 001 - SBB	KR trekanker met randrib  0681 00. ... - SBI
Spaanplaatschroef VZ Tx25 GVZ 5,0x80 VD EN 14592  0681 003 010 - SBC	Dakspant-verbinding rechts/links  0681 010 ... - SBJ
Frees voor onzichtbare balkverbinders  0681 003 020 - SBD	Universele dakspant-verbinding  0681 011 ... - SBK
Hoekverbinder met rib  0681 004 ... - SBF	Geperforeerde platen  0681 012 ... - SBL

Windschoorband 1,5 mm



0681 013 040 - SBL

Houtskeletbouw

Naar buiten gebogen balkverbinder, 1,5 mm



SBA

- Naar buiten gebogen balkverbinders van 1,5 mm worden gebruikt voor het verbinden van secundaire balken met hoofdbalken of steunen. Dankzij het reliëf en de dwarsribben kunnen 1,5-mm balkverbinders grotere krachten opnemen dan vergelijkbare 2,0-mm balkverbinders
- Voordelen:
  - Europese technische goedkeuring (ETA-08/0184)
- Toepassingsgebied:
  Voor dragende verbindingen van houten balken met hout, beton of staal. Ideaal voor standaard dwarsdoorsneden
- Opmerking:
  Voor de verbinding met de hoofdbalk of de secundaire balk hebben de buitenste balkverbinders spijkergaten met een doorsnede van 5 mm. Voor de verbinding met de hoofdbalk zijn er extra ankergaten met een doorsnede van 11 mm. De bevestigingen voor de buitenste balkverbinders moeten voldoen aan EN 14592
- Geschikte bevestigingsmiddelen zijn:
  - Ankernagels conform AL 14592 (ref. 0681 040 ...)
  - Expressankers BZ Plus (ref. 0681 040 ...) in combinatie met ring DIN 440 (ISO 7094) (ref. 0459 ...)
- Staalkwaliteit: S 250 GD + Z275
- Rendement: ReH ≥ 250 N/mm²
- Trekweerstand: Rm≥ 330 N/mm²
- Scheurweerstand: A80 ≥ 19 %
- Bescherming corrosie: 275 g/m²
  (zinklaag van ongeveer 20 µm)



ETA-08/0184

Referentie	Breedte x Hoogte	Dikte	Gaten Ø 5 mm secundaire balk + hoofdbalk	Gaten Ø 11 mm secundaire balk + hoofdbalke	
0681 001 060	60 x 100	1,5	8 + 14	0 + 4	50
0681 001 080	80 x 120	1,5	10 + 18	0 + 4	40
0681 001 100	100 x 140	1,5	12 + 22	0 + 6	25
0681 001 120	120 x 160	1,5	14 + 26	0 + 6	25
0681 001 140	140 x 180	1,5	16 + 30	0 + 8	20

Houtskeletbouw

Naar binnen gebogen balkverbinder, 2,0 mm



SBA

- Naar binnen gebogen balkverbinders van 2,0 mm worden gebruikt voor het verbinden van secundaire balken met hoofdbalken of steunen
- Voordelen:
  - Europese technische goedkeuring (ETA-09/0021)
- Toepassingsgebied:
  Voor dragende verbindingen van houten balken met hout, beton of staal. Ideaal voor standaard dwarsdoorsneden
- Opmerking:
  Voor de verbinding met de hoofdbalk of de secundaire balk hebben de binnenste balkverbinders spijkergaten met een doorsnede van 5 mm. Voor de verbinding met de hoofdbalk zijn er extra ankergaten met een doorsnede van 11 mm. De bevestigingen voor de binnenste balkverbinders moeten voldoen aan EN 14592
- Geschikte bevestigingsmiddelen zijn:
  - Ankernagels conform AL 14592 (ref. 0681 040 ...)
  - Expressankers BZ Plus (ref. 0681 040 ...) in combinatie met ring DIN 440 (ISO 7094) (ref. 0459 ...)
- Staalkwaliteit: S 250 GD + Z275
- Rendement: ReH ≥ 250 N/mm²
- Trekweerstand: Rm≥ 330 N/mm²
- Scheurweerstand: A80 ≥ 19 %
- Bescherming corrosie: 275 g/m²
  (zinklaag van ongeveer 20 µm)



ETA-09/0021

Referentie	Breedte x Hoogte	Dikte	Gaten Ø 5 mm secundaire balk + hoofdbalk	Gaten Ø 11 mm secundaire balk + hoofdbalke	
0681 002 080	80 x 120	2,0	10 + 18	0 + 4	40
0681 002 100	100 x 140	2,0	12 + 22	0 + 4	25

Houtskeletbouw

Onzichtbare balkverbinder



SBE

- De onzichtbare balkverbinders worden gebruikt voor onzichtbaar verbinden van hoofd- en secundaire balken, waarbij de nadruk ligt op een visueel fraaie verbinding
- Voordelen:
  - Europese technische goedkeuring (ETA-09/0301)
  - Hoogwaardig uiterlijk door verborgen bevestiging
  - Hoog draagvermogen met lage inbouwdiepte (14 mm)
  - Zelfcentrerend en naadloos aandrukken door zwaluwstaartachtige geometrie
  - Hoge mate van prefabricatie in de werkplaats mogelijk, snelle en gemakkelijke montage op locatie
- Toepassingsgebied:
  Voor verborgen hout/houtverbindingen (zichtveld) van secundaire balken met hoofdbalken of steunen
- Opmerking:
  Het is aan te raden om de bijbehorende freessjablonenset te gebruiken voor een snelle en makkelijke voormontage (art.nr. 0681 003 001). Met het sjabloon wordt de gefreesde uitsparing op het gewenste punt in de hoofdbalk aangebracht. De freesdiepte is 14 mm. Het onderste deel van de verbinder is erin geschroefd. Het contradeel moet in de kopse kant worden geschroefd onder een hoek van 35°. De schroefhoek wordt bepaald door de vorm van de lipjes. Frezen is hiervoor niet noodzakelijk. De schroefverbinding wordt gemaakt met 5,0 x 80 mm voldraad schroeven (ref. 0681 003 010) conform EN 14592
- Installatie-instructies:
  1. Bevestig het sjabloon aan de balk met gebruik van de bevestigingsgaten.
  2. Stel de frees in op een freesdiepte van 14 mm. De stopring voorkomt beschadiging van het sjabloon.
  3. Frees een uitsparing uit.
  4. Verwijder het sjabloon en plaats de voet van de verbinder.
  5. Bevestig het bovenste deel van de verbinder aan de secundaire balk in het midden. Plaats hiervoor eerst de centreerschroef, en schroef vervolgens de resterende schroeven er onder een hoek van 35° in.
  6. Hang de secundaire balk er van boven af in
- Staalkwaliteit: S 250 GD + Z275
- Rendement: ReH ≥ 250 N/mm²
- Trekweerstand: Rm≥ 330 N/mm²
- Scheurweerstand: A80 ≥ 19 %
- Bescherming corrosie: 275 g/m² (zinklaag van ongeveerd20 µm)








ETA-09/0301

Referentie	Breedte x Hoogte	Dikte	Doorsnede SB min. breedte x hoogte	Diepte	Gat-Ø	Antaal gaten secundaire balk + hoofdbalk	
0681 003 090	70 x 90	3,0	95 x 145	14	5,5	5 + 11	6
0681 003 125	70 x 125	3,0	95 x 180	14	5,5	7 + 14	6
0681 003 150	70 x 150	3,0	95 x 197	14	5,5	8 + 15	6
0681 003 190	70 x 190	3,0	95 x 231	14	5,5	10 + 17	6

Houtskeletbouw

Freessjabloon voor onzichtbare balkverbinders



SBB

- Freessjabloon en vier sjablooninzetstukken voor een snelle, nauwkeurige voorbereiding van 14 mm uitsparing voor onzichtbare balkverbinder
- Voordelen:
  - Gebruiksvriendelijk
- Toepassingsgebied:
  Freeshulpmiddel voor het maken van uitsparingen voor onzichtbare balkverbinders
- Installatie-instructies:
  - Selecteer het sjablooninzetstuk (90, 125, 150, 190) en plaats het in de sjabloonhouder. Zet het inzetstuk vast met metrische schroeven.
  - Markeer de freespositie op de hoofdbalk.
  - Plaats het sjabloon op de hoofdbalk, lijn het sjabloon uit en zet deze vast met spaanplaatschroeven met verzonken kop, d = 5 mm.
  - Stel de frees in op een freesdiepte van 14 mm.
  - Frees een uitsparing uit.
  - Verwijder het freesinzetstuk.
- Om te voorkomen dat het sjabloon beschadigd raakt tijdens het frezen, moet een geschikte frees met aanslag (ref. 0681 003 020) worden gebruikt

Referentie	Breedte	Lengte	Dikte	
0681 003 001	233	271	20	1

Spaanplaatschroef VZ Tx25 GVZ 5,0x80 VD EN 14592



SBC

- Toepassingsgebied:
  Voor bevestiging van de onzichtbare balkverbinders aan secundaire balken, hoofdbalken of steunen
- Installatie-instructies:
  De bevestigingen voor de balkverbinders moeten voldoen aan EN 14592

Referentie	Ø (d)	Lengte (l)	Draad lengte	Kop-Ø	Indruk	
0681 003 010	5	80	75	10	Tx 25	200

Frees voor onzichtbare balkverbinders



- Frees met aanslagring bovenaan
- Toepassingsgebied: Voor het maken van uitsparingen voor onzichtbare balkverbinders

Referentie	Ø	Lengte	Nuttige lengte	Schacht-Ø	
0681 003 020	20	62	27	8	1

Houtskeletbouw

Hoekverbinder met rib



SBF

- Hoekverbinders met rib zijn ideaal voor dwarsverbindingen in hout. Ze zijn ook geschikt voor verbindingen van hout met andere materialen vanwege het gebruik van ankers. Dankzij de gegoten rib kunnen ze een hoge stabiliteit bereiken
- Voordelen:
  - Europese technische goedkeuring (ETA-08/0183)
- Toepassingsgebied:
  Universeel bruikbaar voor standaardverbindingen zoals kruisende balken
- Opmerking:
  Voor de montage zijn de hoekverbinders met rib voorzien van spijkergaten met een diameter van 5 mm en ankergaten met een diameter van 11 of 13 mm. De bevestigingsmaterialen voor hoekverbinders met rib moeten voldoen aan EN 14592
- - Geschikte bevestigingsmiddelen in hout zijn:
  Ankernagels conform EN 14592 (ref. 0681 040 ...)
  - Geschikte bevestigingsmiddelen in beton zijn:
  Expressankers BZ Plus (ref. 0910 2.. ...) in combinatie met ring
  DIN 440 (ISO 7094) (ref. 0459 ...)
- Staalkwaliteit: S 250 GD + Z275
- Rendement: ReH ≥ 250 N/mm²
- Trekweerstand: Rm≥ 330 N/mm²
- Scheurweerstand: A80 ≥ 19 %
- Bescherming corrosie: 275 g/m²
  (zinklaag van ongeveer 20 µm)



ETA-08/0183

Referentie	Breedte x Hoogte x Diepte	Dikte	Antaal gaten-Ø 5mm secundaire balk + hoofdbalk	Antaal gaten-Ø 11mm secundaire balk + hoofdbalk	Antaal gaten-Ø 13 mm secundaire balk + hoofdbalk	
0681 004 070	55 x 70 x 70	2,5	6 + 6	1 + 1	0 + 0	50
0681 004 090	65 x 90 x 90	2,5	10 + 10	0 + 0	1 + 1	50
0681 004 105	90 x 105 x 105	2,5	10 + 14	0 + 0	1 + 3	25

Houtskeletbouw

Hoekverbinder zonder rib



SBF

- Hoekverbinders zonder rib zijn ideaal voor dwarsverbindingen in hout. Ook zijn ze geschikt voor verbindingen van hout met andere materialen door ankers te gebruiken
- Toepassingsgebied:
  Universeel bruikbaar voor standaardverbindingen zoals kruisende balken
- Voordelen:
  - Europese technische goedkeuring (ETA-08/0183)
  - Europese technische goedkeuring (ETA-08/0183)
- Opmerking:
  Voor de montage zijn de hoekverbinders zonder rib voorzien van spijkergaten met een diameter van 5 mm en ankergaten met een diameter van 11 of 13 mm. De bevestigingsmaterialen voor hoekverbinders zonder rib moeten voldoen aan EN 14592
- - Geschikte bevestigingsmiddelen in hout zijn:
  Ankernagels conform EN 14592 (ref. 0681 040 ...)
  - Geschikte bevestigingsmiddelen in beton zijn:
  Expressankers BZ Plus (ref. 0910 2.. ...) in combinatie met ring DIN 440 (ISO 7094) (ref. 0459 ...)
- Staalkwaliteit: S 250 GD + Z275
- Rendement: ReH ≥ 250 N/mm²
- Trekweerstand: Rm≥ 330 N/mm²
- Scheurweerstand: A80 ≥ 19 %
- Bescherming corrosie: 275 g/m²
  (zinklaag van ongeveer 20 µm)



ETA-08/0183

ETA-09/0355

Referentie	Breedte x Hoogte x Diepte	Dikte	Antaal gaten-Ø 5mm secundaire balk + hoofdbalk	Antaal gaten-Ø 11mm secundaire balk + hoofdbalk	Antaal gaten-Ø 13 mm secundaire balk + hoofdbalk	
0681 005 050	35 x 50 x 50	2,5	4 + 4	1 + 1	0 + 0	150
0681 005 070	55 x 70 x 70	2,5	10 + 10	1 + 1	0 + 0	50
0681 005 090	65 x 90 x 90	2,5	6 + 9	0 + 0	2 + 3	50
0681 005 105	90 x 105 x 105	3,0	14 + 15	0 + 0	2 + 3	25

Houtskeletbouw

Geperforeerde hoekbeugel 2,5 mm



SBG

- Geperforeerde hoekbeugels zijn ideaal voor eenvoudige kruisende hout/hout verbindingen en voor dragende verbindingen met een lage belasting
- Voordelen:
  - Europese technische goedkeuring (ETA-09/0355)
- Toepassingsgebied:
  Geperforeerde hoekbeugels zijn ideaal voor eenvoudige kruisende hout/hout verbindingen met een lage belasting.
  Voor hogere belastingen worden hoekverbinders aanbevolen
- Opmerking:
  Geperforeerde hoekbeugels hebben spijkergaten met een diameter van 5 mm voor montage. De bevestigingsmiddelen voor de geperforeerde hoekbeugels moeten voldoen aan EN 14592
- - Geschikte bevestigingsmiddelen zijn:
  Ankernagels conform AL 14592 (ref. 0681 040 ...)
- Staalkwaliteit: S 250 GD + Z275
- Rendement: ReH ≥ 250 N/mm²
- Trekweerstand: Rm≥ 330 N/mm²
- Scheurweerstand: A80 ≥ 19 %
- Bescherming corrosie: 275 g/m²
  (zinklaag van ongeveer 20 µm)



ETA-09/0355

Referentie	Breedte x Hoogte x Diepte	Dikte	Antaal gaten-Ø 5mm secundaire balk + hoofdbalk	
0681 006 060	40 x 60 x 60	2,5	5 + 4	100
0681 006 061	60 x 60 x 60	2,5	8 + 7	50
0681 006 080	60 x 80 x 80	2,5	10 + 10	50
0681 006 100	100 x 100 x 100	2,5	23 + 22	25

Houtskeletbouw

KR hoekverbinder met randrib



SBH

- Met KR hoekverbinders maakt u optimale verbindingen tussen hout en andere materialen, bijvoorbeeld, beton, staal, metselwerk, enz. Dankzij de gebogen rand zijn ze extreem stabiel. Ze zijn ook geschikt voor het bevestigen van staanders
- Voordelen:
  - Europese technische goedkeuring (ETA-13/1060)
- Opmerking:
  KR hoekverbinders hebben spijkergaten met een diameter van 5 mm aan de lange zijde voor montage. De varianten „135" en „285" zijn ook voorzien van ankergaten met een diameter van 13,5 mm. In geval van trekbelastingen moeten in het gat in de hoek worden gebruikt om de beugel te bevestigen. De bevestigingen voor de KR hoekverbinders moeten voldoen aan EN 14592
- - Geschikte bevestigingsmiddelen in hout zijn:
  Ankernagels conform AL 14592 (ref. 0681 040 ...)
  - Geschikte bevestigingsmiddelen in beton zijn:
  Expressankers BZ Plus (ref. 0910 2.. ...) in combinatie met ring DIN 440 (ISO 7094) (ref. 0459 ...)
- Staalkwaliteit: DD 11
- Rendement: ReH ≥ 170-340 N/mm²
- Trekweerstand: Rm≥ 440 N/mm²
- Scheurweerstand: A80 ≥ 28 %
- Bescherming corrosie: 395 g/m²
  (zinklaag van ongeveer 55 µm)

ETA-13/1060

Referentie	Breedte x Hoogte x Diepte	Dikte	Antaal gaten-Ø 5mm secundaire balk + hoofdbalk	Antaal gaten-Ø 11mm secundaire balk + hoofdbalk	Antaal gaten-Ø 13 mm secundaire balk + hoofdbalk	Lang gat lengte x Lang gat breedte	
0681 007 095	65 x 90 x 90	4,0	11 + 2	0 + 1	0 + 0	28 x 13	25
0681 007 135	65 x 135 x 90	4,0	16 + 2	0 + 0	1 + 1	28 x 13	25
0681 007 285	65 x 285 x 90	4,0	28 + 2	0 + 0	1 + 3	28 x 13	25

Houtskeletbouw

KR trekanker met randrib



SBI

- KR trekankers zijn eendelig, hoog belastbaar trekankersysteem voor verankering van de basis in een ondergrond van hout, staal of beton. Dankzij de speciale constructie zijn ze extreem robuust
- Voordelen:
  - Europese technische goedkeuring (ETA-13/1060)
  - Zeer hoog belastbaar
  - Grote voetplaat voor optimale krachtoverdracht naar de vloer
  - Eéndelig ankersysteem
  - Indirecte bevestiging (max. 26mm) via een tussenlaag (bijv. OSB)
  - Extra lange achterplaat voor het aanbrengen van het benodigde aantal spijkers, rekening houdend met de voorgeschreven afstand tot de balkrand
- Toepassingsgebied:
  Voetverankering van steunen, dakgordingen, houtskeletconstructies of massief houten elementen
- Opmerking:
  Voor het bevestigen van de KR trekankers zijn de lange zijden voorzien van spijkergaten met een diameter van 5 mm. In geval van trekbelasting wordt het montagegat in de basis van de steun voorzien van een expressanker voor verbinding van de beugel. De bevestigingsmaterialen voor trekankers type KR moeten voldoen aan EN 14592
- - Geschikte bevestigingsmiddelen in hout zijn:
  Ankernagels conform AL 14592 (ref. 0681 040 ...)
  - Geschikte bevestigingsmiddelen in beton zijn:
  Expressankers BZ Plus (ref. 0910 2.. ...) in combinatie met ring DIN 440 (ISO 7094) (ref. 0459 ...)
- Staalkwaliteit: DD 11 + ZN 8 CN T2
- Rendement: ReH ≥ 170-340 N/mm²
- Trekweerstand: Rm≥ 440 N/mm²
- Scheurweerstand: A80 ≥ 28 %
- Bescherming corrosie: Galvanisé + passivation d'un film épais
  (zinklaag van ongeveer 8 µm)

ETA-13/1060

Referentie	Breedte x Hoogte x Diepte	Dikte	Voetplaten dikte	Gat-Ø secundaire balk + Hoofdbalk	Antaal gaten Secundaire balk + Hoofdbalk	
0681 008 460	65 x 460 x 90	3,0	6,0	5 / 18	45 + 1	10
0681 008 560	65 x 560 x 90	3,0	6,0	5 / 18	57 + 1	10
0681 009 460	65 x 460 x 90	4,0	8,0	5 / 18	45 + 1	10
0681 009 560	65 x 560 x 90	4,0	8,0	5 / 18	57 + 1	10

Houtskeletbouw

Dakspant-verbinding rechts/links



SBJ

- Dakspant-gording-verbindingen rechts/links kunnen worden gebruikt voor bevestiging van allerlei kruisende balken
- Voordelen:
  - Europese technische goedkeuring (ETA-14/0105)
- Toepassingsgebied:
  Dakspant-gording-verbindingen rechts/links worden bijvoorbeeld gebruikt voor op zijn plaats vastzetten van een gording op een balk en voor opnemen van de krachten die in de richting van de lengteas van de dakspant-gording-verbinding werken
- Opmerking:
  Dakspant-gording-verbindingen rechts/links kunnen aan slechts één kant worden bevestigd - ze moeten in paren worden gebruikt. De dakspant-gordingverbindingen rechts/links hebben nagelgaten met een diameter van 5 mm. Voor optimale stabiliteit moeten altijd 2 dakspant-gording-verbinders per verbinding worden gebruikt. De bevestigingen moeten voldoen aan EN 14592
- - Geschikte bevestigingsmiddelen zijn:
  Ankernagels conform AL 14592 (ref. 0681 040 ...)
- Staalkwaliteit: S 250 GD + Z275
- Rendement: ReH ≥ 250 N/mm²
- Trekweerstand: Rm≥ 330 N/mm²
- Scheurweerstand: A80 ≥ 19 %
- Bescherming corrosie: 275 g/m²(zinklaag van ongeveer 20 µm)



EUROPEAN TECHNICAL ASSESMENT

ETA-14/0105

Referentie	Breedte x Hoogte x Diepte	Dikte	Gat-Ø secundaire balk + Hoofdbalk	Antaal gaten Secundaire balk + Hoofdbalk	
0681 010 170	35 x 170 x 35	2,0	5 / 5	10 + 10	100
0681 010 210	35 x 210 x 35	2,0	5 / 5	14 + 14	50
0681 010 250	35 x 250 x 35	2,0	5 / 5	18 + 18	50

Houtskeletbouw

Universele dakspant-verbinding



SBK

- Universele dakspant-gording-verbindingen kunnen worden gebruikt voor bevestiging van allerlei kruisende balken. Te gebruiken aan de linker- en rechterkant
- Voordelen:
  - Europese technische goedkeuring ETA-14/0105
  - Universeel bruikbaar
- Opmerking:
  De universele dakspant-gording-verbinders kunnen aan de linker- en de rechterkant worden gebruikt. De universele dakspant-gording-verbinders hebben nagelgaten met een diameter van 5 mm. Voor optimale stabiliteit moeten altijd 2 dakspant-gording-verbinders per verbinding worden gebruikt. De bevestigingen moeten voldoen aan EN 14592
- Toepassingsgebied:
  Universele dakspant-gording-verbindingen worden bijvoorbeeld gebruikt voor op zijn plaats vastzetten van een gording op een balk en voor opnemen van de krachten die in de richting van de lengteas van de dakspant-gording-verbinding werken
- - Geschikte bevestigingsmiddelen zijn:
  Ankernagels conform AL 14592 (ref. 0681 040 ...)
- Staalkwaliteit: S 250 GD + Z275
- Rendement: ReH ≥ 250 N/mm²
- Trekweerstand: Rm≥ 330 N/mm²
- Scheurweerstand: A80 ≥ 19 %
- Bescherming corrosie: 275 g/m²(zinklaag van ongeveer 20 µm)



EUROPEAN TECHNICAL ASSESMENT

ETA-14/0105

Referentie	Breedte x Hoogte x Diepte	Dikte	Gat-Ø secundaire balk + Hoofdbalk	Antaal gaten Secundaire balk + Hoofdbalk	
0681 011 170	35 x 170 x 35	2,0	5 / 5	4 + 5	100
0681 011 210	35 x 210 x 35	2,0	5 / 5	6 + 7	50
0681 011 250	35 x 250 x 35	2,0	5 / 5	8 + 9	50

Houtskeletbouw

Geperforeerde platen



SBL

- Veel toepassingsmogelijkheden voor geperforeerde platen in houtconstructies. Ze worden met name gebruikt voor het construeren van houten frames en dwarsspanten
- Voordelen:
  - CE-markering conform EN 14545
  - Universeel bruikbaar
- Toepassingsgebied:
  Voor houten balkconstructies die worden blootgesteld aan trek- en compressielasten
  bijv. houten frameverbinders, windschoren, stijlverbinders
- Opmerking:
  De gatdiameter van de geperforeerde platen is 5 mm voor alle afmetingen. De plaatsing van de gaten is afhankelijk van de breedte van de plaat. Binnen dezelfde plaatbreedten zijn het aantal gaten en de plaatsing van de gaten op 5 cm afstand van elkaar hetzelfde. De te verbinden houten delen moeten dezelfde breedte hebben. Per verbinding moeten altijd twee perforatieplaten worden gebruikt. De buitenste gaten van de platen moeten worden gebruikt. De vereisten uit de voorschriften voor houtbouw voor rand- en eindafstanden moeten worden opgevolgd. De bevestigingen moeten voldoen aan EN 14592
- - Geschikte bevestigingsmiddelen zijn:
  Ankernagels conform AL 14592 (ref. 0681 040 ...)
- Staalkwaliteit: S 250 GD + Z275
- Rendement: ReH ≥ 250 N/mm²
- Trekweerstand: Rm≥ 330 N/mm²
- Scheurweerstand: A80 ≥ 19 %
- Bescherming corrosie: 275 g/m²
  (zinklaag van ongeveer 20 µm)





Referentie	Lengte x Breedte	Dikte	Gat-Ø	Antaal gaten	
0681 012 040	120 x 40	2,0	5,0	9	100
0681 012 060	140 x 60	2,0	5,0	17	50
0681 012 080	200 x 80	2,0	5,0	38	25
0681 012 081	300 x 80	2,0	5,0	54	25
0681 012 100	200 x 100	2,0	5,0	45	25
0681 012 101	300 x 100	2,0	5,0	68	25
0681 012 120	300 x 120	2,0	5,0	82	25

Houtskeletbouw

Windschoorband 1,5 mm



SBL

- 1,5 mm windschoorband wordt gebruikt voor diagonaal schoren van dak- en wandconstructies
- Voordelen:
  - CE-markering conform EN 14545
  - 25% lager gewicht voor gemakkelijker verwerken
  - Hoge treksterkte door gepatenteerde randvormgeving en gebruik van hoogwaardig staal
- Toepassingsgebied:
  Diagonale versteviging van dak- en wandconstructies
- Opmerking:
  De 1,5 mm windschoorband kan direct op de bovenkant van de dakspant worden vastgezet. Zorg ervoor dat wind- en trekkrachten correct worden afgevoerd naar de dakconstructie. De windschoorband wordt vastgezet met ankernagels. Bij elk kruispunt van dakspanten moeten ten minste twee nagels worden gebruikt. Voor de nagels moeten rand- en hartafstanden in acht worden genomen. Om sterkere krachten te verspreiden, kunnen meerdere windschoorbanden naast elkaar worden aangebracht. De bevestigingen moeten voldoen aan EN 14592
- - Geschikte bevestigingsmiddelen zijn:
  Ankernagels conform AL 14592 (ref. 0681 040 ...)
- Staalkwaliteit: S 350 GD + Z275
- Rendement: ReH ≥ 350 N/mm²
- Trekweerstand: Rm≥ 420 N/mm²
- Scheurweerstand: A80 ≥ 16 %
- Bescherming corrosie: 275 g/m² beidseitig (zinklaag van ongeveer 20 µm)



DoP
CE
Declaration of Performance
LE-13-6062

Referentie	Breedte x Dikte	Lengte (m)	Gat-Ø	Treksterkte RM min. mm²	Vloeisterkte ReH min. N/mm²	Verlenging A80 min. %	
0681 013 040	40 x 1,5	50	5	420	350	16	1

Schroefnagel staal VZ



0478 5.. ...

Spantnagel



0681 060 ... - SAH

Stalen nagel VZ kop



0479 ... ...

Stalen nagel met aangeperste ring 15 mm



0478 35. ..

Nagel VZ kop, blank



0478 0.. ... - SAD

Nagel VZ kop, vuurverzinkt



0478 1.. ... - SAE

Ankernagel



0681 040 0.. - SAG

Draadnagel



0681 030 ... - SAF

Nagels

Schroefnagel staal VZ



Referentie	Ø	Lengte	
0478 5 60	5	60	100
0478 5 80	5	80	100
0478 5 100	5	100	100

SAA

Stalen nagel VZ kop



Referentie	Ø	Lengte	
0479 35 45	3.5	45	250
0479 35 55	3.5	55	250
0479 35 65	3.5	65	250
0479 35 75	3.5	75	250
0479 45 50	4.5	50	250
0479 45 60	4.5	60	250
0479 45 70	4.5	70	250
0479 45 80	4.5	80	250
0479 45 90	4.5	90	250
0479 45 100	4.5	100	250

SAB

Stalen nagel met aangeperste ring 15 mm



Referentie	Ø	Lengte	
0478 35 25	3.5	25	250
0478 35 30	3.5	30	250
0478 35 35	3.5	35	250
0478 35 40	3.5	40	250
0478 35 50	3.5	50	250
0478 35 60	3.5	60	250
0478 35 70	3.5	70	125
0478 35 80	3.5	80	125

SAC

Nagel VZ kop, blank



- Deze constructie stalen spijkers zijn geschikt voor algemeen gebruik in de bouwsector
- Nagels volgens DIN EN 10230-1 (voorhedeen DIN 1151), volgens EN 14592

Referentie	Ø	Lengte	
0478 018 035	1,8	35	2,5 kg
0478 020 040	2,0	40	2,5 kg
0478 022 050	2,2	50	2,5 kg
0478 025 055	2,5	55	2,5 kg
0478 025 060	2,5	60	2,5 kg
0478 028 065	2,8	65	2,5 kg
0478 031 070	3,1	70	2,5 kg
0478 034 080	3,4	80	5,0 kg
0478 034 090	3,4	90	5,0 kg
0478 038 100	3,8	100	5,0 kg
0478 042 120	4,2	120	5,0 kg
0478 050 140	5,0	140	5,0 kg
0478 055 160	5,5	160	5,0 kg
0478 060 180	6,0	180	5,0 kg
0478 070 210	7,0	210	5,0 kg

SAD

Nagels

Nagel VZ kop, vuurverzinkt



- Deze constructie stalen spijkers zijn geschikt voor algemeen gebruik in de bouwsector
- Nagels volgens DIN EN 10230-1 (voorhedeen DIN 1151), volgens EN 14592

SAE

Referentie	Ø	Lengte	
0478 128 065	2,8	65	2,5 kg
0478 131 070	3,1	70	2,5 kg
0478 131 080	3,1	80	5,0 kg
0478 138 100	3,8	100	5,0 kg
0478 134 090	3,4	90	5,0 kg
0478 142 120	4,2	120	5,0 kg

Ankernagel



- Speciale nagels voor stevige bevestiging van hout aan bouwstalen onderdelen (houtverbinders) in de houtbouw
- Het tapse deel onder de nagelkop zorgt dat de nagel het gat in de houtverbinding geheel opvult waardoor de juiste krachtoverdracht ontstaat
- Materiaal: staal
- Oppervlak: verzinkt
- Voldoen aan EN 14592, klasse III

SAG

Referentie	Ø	Lengte	VPE/doos	
0681 040 040	4,0	40	3.000	250
0681 040 050	4,0	50	3.000	250
0681 040 060	4,0	60	3.000	250

Draadnagel



- Geribbelde spijkers voor het bevestigen van hout op hout, ideaal voor het bevestigen van latten en balken in het dak
- Materiaal: staal
- Oppervlak: verzinkt
- Voldoen EN 14592

SAF

Referentie	Ø	Lengte	
0681 030 075	2,8	75	500
0681 030 080	3,1	80	500
0681 030 090	3,4	90	500

Spantnagel



- Speciale nagels voor bevestiging van spanten op gordingen, of voor andere zwaar belaste houtconstructies
- Spantnagels garanderen hoge uittrekkrachten en overdracht van hogere afschuifkrachten
- Materiaal: staal
- Oppervlak: verzinkt
- Voldoen EN 14592, klasse III

SAH

Referentie	Ø	Lengte	
0681 060 180	6,0	180	100
0681 060 210	6,0	210	100
0681 060 230	6,0	230	100
0681 060 260	6,0	260	100
0681 060 280	6,0	280	100
0681 060 300	6,0	300	100
0681 060 330	6,0	330	100

Smeernippel recht H1 type A staal VZ



0986 .. ...

Conische smeernippel recht H1 type A staal VZ



0986 4. ..

Smeernippel 45° H2 type B staal VZ



0986 ..

Smeernippel 90° H3 type B staal VZ



0986 ..

Smeernippels

Smeernippel recht H1 type A staal VZ

Referentie	DIN	d	b	h	s	
0986 40	71412	M 6 x 1	4	10	7	25
0986 41	71412	M 8 x 1	5,4	10,6	9	25
0986 135	71412	M 8 x 1,25	5,4	10,6	9	25
0986 42	71412	M 10 x 1	5,4	10,6	11	25
0986 136	71412	M 10 x 1,5	5,4	10,6	11	25





SCA

Conische smeernippel recht H1 type A staal VZ

Referentie	DIN	d	b	h	
0986 46	71412	6	5,4	8,6	25
0986 47	71412	8	5,4	9,6	25
0986 48	71412	10	5,4	9,6	25





SCA

Smeernippel 45° H2 type B staal VZ

Referentie	DIN	d	b	h	s	
0986 50	71412	M 6 x 1	5,5	20	9	25
0986 51	71412	M 8 x 1	5,5	20	9	25
0986 52	71412	M 10 x 1	5	20	11	25





SCA

Smeernippels

Smeernippel 90° H3 type B staal VZ

Referentie	DIN	d	b	h	s	
0986 60	71412	M 6 x 1	5,5	12,5	9	25
0986 61	71412	M 8 x 1	5,5	12,5	9	25
0986 62	71412	M 10 x 1	6	12	11	25



SCA



Soldeervloeistofkwast



0693 401 001 - TBC

G3Si1 MIG-lasdraad voor staal



0982 0.. 01

Oerlikon Fincord-staafelektrode



0982 044 1..

Oerlikon overcord-staafelektrode



0982 044 1..

Oerlikon speciaal-staafelektrode



0982 044 1..

Oerlikon Supranox-staafelektrode 316L



0982 044 175

Oerlikon supranox-staafelektrode 308L



0982 044 1..

20. Lassen

Soldeervloeistofkwast



TBC

- Voor soldeervet, laspasta, boorolie, ...

Referentie	
0693 401 001	10

G3Si1 MIG-lasdraad voor staal



TBA

- Voor lassen conform DIN 8559 aan ongelegeerd en laaggelegeerd staal
- Verkoperde lasdraad, voor uitstekende schuifeigenschappen
- Toepassingsgebied:
  - EN 10025 : S185; S355J2G3
  - EN 10028-2 : P235GH; P265GH; P295GH; P355GH
  - EN 10028-3 : P275N; P355N
  - EN 10113-2 : S355N

Referentie	Ø	Goedkeuring	
0982 008 01	0,8 mm	TÜV / DB	15
0982 010 01	1 mm	TÜV / DB	15
0982 012 01	1,20 mm	TÜV / DB	15

Oerlikon Fincord-staafelektrode



TBB

- Rutielstaafelektrode met uitstekende laseigenschappen
- Gemakkelijk te gebruiken, geschikt voor onervaren lassers
- Eenvoudig te ontsteken en opnieuw te ontsteken
- Geluidsarme, stabiele lichtboog
- De naden zien er mooi en schoon uit
- Overgangen naar het basismateriaal zijn vrij van kerven
- Kan in alle posities wordt gelast, behalve in een hoek
- Toepassingsgebieden:
  - S(P) 235 - S(P) 355, GP 240, GP 280
- De elektrode wordt gelast met wisselstroom en gelijkstroom (-pool)
- Alleen droge elektroden verwerken

Referentie	Ø	Lengte	Gewicht	Stroomsterkte	VPE Doos	Goedkeuring	
0982 044 140	2 mm	250 mm	1,5 kg	50 - 70 A	1.020	TÜV, DB, ABS (2P), BV (2), GL (2Y), LRS (2m)	170
0982 044 147	2,50 mm	350 mm	1,5 kg	65 - 90 A	630	TÜV, DB, ABS (2P), BV (2), GL (2Y), LRS (2m)	210
0982 044 153	3,20 mm	350 mm	4,3 kg	100 - 140A	375	TÜV, DB, ABS (2P), BV (2), GL (2Y), LRS (2m)	125

20. Lassen

Oerlikon overcord-staafelektrode



TBB

- Rutielcellulose-elektrode
- Met name geschikt voor verticale naden die in een hoek worden gelast
- Zeer gladde, licht holle naad
- Overgang naar basismateriaal zonder kerven
- Slakken gemakkelijk te verwijderen, laten gedeeltelijk zelf los
- Door de mogelijkheid om in een hoek te lassen ideaal voor gebruik in de tankbouw
- Toepassingsgebieden:
  - Ongelegeerd constructiestaal: St 33, St 37, St 44, St 52 – 3
  - Ketelstaal: H I, H II, Buisstaal: St 35, St 35.4, St 35.8, St 45, St 45.4, St 45.8, St 52, St 52.4, St E 210.7 (St34.7), St E 240.7 (St 38.7), St E 290.7 (St 43.7), St E 320.7 (St 47.7), St E 360.7 (St 53.7) en de relevante merkkwaliteiten
  - Scheepsbouwstaal A, B
  - Plaatstaal conform DIN 1623, blad 1
  - Gietstaal GS-38, GS-45
- De elektrode wordt gelast met wisselstroom en gelijkstroom (-pool)
- Alleen droge elektroden verwerken

Referentie	Ø	Lengte	Gewicht	Stroomsterkte	VPE Doos	Goedkeuring	
0982 044 143	2 mm	250 mm	1,6 kg	50 - 60 A	1.230	DB, ABS, BV, NV, GL, LR, TÜV	205
0982 044 152	2,50 mm	350 mm	4,5 kg	60 - 85 A	825	DB, ABS, BV, NV, GL, LR, TÜV	275
0982 044 158	3,20 mm	350 mm	4,5 kg	90 - 130 A	480	DB, ABS, BV, NV, GL, LR, TÜV	160

Oerlikon speciaal-staafelektrode



TBB

- Basische elektrode
- Bijzonder stabiele lichtboog dankzij de dubbele mantel
- Zuivere overgangen naar basismateriaal, vrij van kerven
- Hoeklassen gelast in horizontale positie zonder verhoging
- Geschikt voor kernlassen en lassen in vaste positie
- Toepassingsgebieden:
  - Ongelegeerd constructiestaal: St 33, St 37, St 44, St 52-3, St 50-2
  - Fijnkorrelig bouwstaal: St E 255 /St E 26), St E 285 (St E 29), St E 315 (St E 32), St E 355 (St E 36), W St E 255 (W St E 26), A St E 285 (A St E 29), W St E 315 (W St E 32), W St E 355 (W St E 36)
  - Ketelstaal: H I, H II, 17 Mn 4, 19 Mn 5
  - Buisstaal: St 35, St 35.4, St 35.8, St 45, St 45.4, St 45.8, St 55, St 55.4, St 52, St 52.4, St E 210.7 (St34.7), St E 240.7 (St 38.7), St E 290.7 (St 43.7), St E 320.7 (St 47.7), St E 360.7 (St 53.7) en de relevante merkkwaliteiten
  - Scheepsbouwstaal A, B, D, E
  - Gietstaal GS-38, GS-45, GS-52
- Alleen droge elektroden verwerken

Referentie	Ø	Lengte	Gewicht	Stroomsterkte	VPE Doos	Goedkeuring	
0982 044 149	2,50 mm	350 mm	3,9 kg	60 - 90 A	600	DB, ABS, BV, NV, GL, LR, TÜV	200
0982 044 155	3,20 mm	350 mm	4,1 kg	90 - 130 A	375	DB, ABS, BV, NV, GL, LR, TÜV	125

20. Lassen

Oerlikon Supranox-staafelektrode 316L



TBB

- Austenitische elektrode
- Voor verbindingslassen en opbouwlassen
- Op ongestabiliseerd en gestabiliseerd corrosiebestendig CrNiMo-staal
- Zeer lage vochtopname, lage poreusheid
- Goede vochtigheid van de lasflanken, zeer regelmatig licht geribbeld lasoppervlak
- Zachte en stabiele elektrische boog, weinig druppelvorming
- Minder nabeitsen vereist
- Alleen droge elektroden verwerken
- Toepassingsgebieden:
  Staalsoorten met materiaalnummers: 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4580

Referentie	Ø	Lengte	Gewicht	Stroomsterkte	VPE Doos	Goedkeuring	
0982 044 175	2,5 mm	300 mm	3,4 kg	45 - 80 A	570	TÜV, DB, GL, UDT	190

Oerlikon supranox-staafelektrode 308L



TBB

- Austenitische elektrode
- Voor hechtlassen en oplassen op gestabiliseerd en niet-gestabiliseerd roestvast chroomnikkelstaal
- Zeer lage vochtopname, lage poreusheid
- Goede vochtigheid van de lasflanken, zeer regelmatig licht geribbeld lasoppervlak
- Zachte en stabiele elektrische boog, weinig druppelvorming
- Minder nabeitsen vereist
- Toepassingsgebieden:
  - Staalsoorten met materiaalnummers: 1.4301, 1.4306, bij bedrijfstemperaturen tot max. 350°C, inclusief materiaalnummers 1.4541, 1.4543, 1.4550
- Alleen droge elektroden verwerken

Referentie	Ø	Lengte	Gewicht	Stroomsterkte	VPE Doos	Goedkeuring	
0982 044 170	2,50 mm	300 mm	3,4 kg	45 - 80 A	570	TÜV, DB, UDT	190

RECA BELUX

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



RECA Veiligheidsschoenen

Enkele inlichtingen om de juiste schoen uit te kiezen

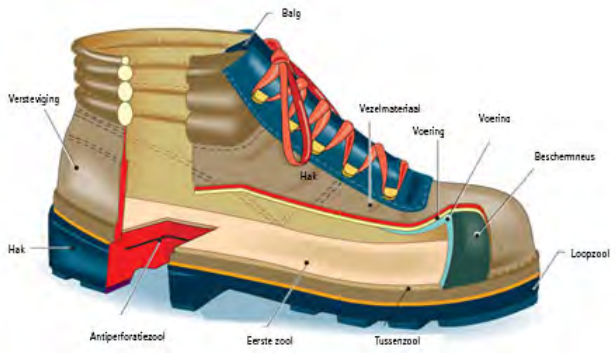

Europese en internationale normen:

Alle veiligheidsschoenen zijn in overeenstemming met de veiligheidsnorm EN ISO 20345	
SB	- Met beschermneus - In overeenstemming met de basis vereisten : Afmeting, vorm, dikte, corrosie van de beschermneus, ergonomie, tractie-eigenschap, scheur-, buig-, dichtheid-, doorlaatbaarheidbestendigheid
Gebruiksvoorwaarden van de veiligheidsschoenen S1 : droge omgeving	
S1	- Alle eigenschappen SB + : A + FO + E - A = Antistatische eigenschappen - FO = Olie- en petroleumbestendig - E = Energie absorptie in de hak - antislip zool met gesloten hiel
Gebruiksvoorwaarden van de veiligheidsschoenen S1P : droge omgeving	
S1P	- Alle eigenschappen SB + S1 (A + FO + E) + P - P = Antiperforatiezool
Gebruiksvoorwaarden van de veiligheidsschoenen S2: Omgevingen met hoge luchtvochtigheid	
S2	- Alle eigenschappen SB + S1 + WRU - WRU = Bestand tegen wateropname en waterinsijpeling
Gebruiksvoorwaarden van de veiligheidsschoenen S3: Omgevingen met hoge luchtvochtigheid	
S3	- Alle eigenschappen SB + S1 + S2 + P - Antiperforatiezool - Geprofileerde loopzool

Normen en bijkomende inlichtingen:

BGR 191	Mogelijkheid om orthopedische zolen in de veiligheidsschoenen in te steken in overeenstemming met de vereisten EN ISO 20345-2011
LADIS SIZE	Specifiek ontworpen voor vrouwelijke medewerkers
ESD	Voorkomt elektrostatische lading door alle statische elektrische ladingen naar de grond te sturen

Enkele inlichtingen om de juiste schoen uit te kiezen

P	Penetratiebestendige tussenzool
E	Energieopname in de hak
WRU	Bestand tegen wateropname en waterinsijpeling
HRO	Hittebestendige zool bij rechtstreeks contact
CI	Tegen koude isolerende zool
C	Conductieve (geleidende zool)
A	Antistatische zool
I	Elektrische weerstand (isolerend schoeisel)
HI	Tegen hitte isolerende zool
FO	Olie en-petroleumbestendig
WR	Weerstand tegen water
M	Wreefbescherming (metatarsal protection)
AN	Enkelbescherming
CR	Snijweerstand bovenmateriaal

	Penetratiebestendige tussenzool
	Energieopname in de hak
	Waterpenetratieweerstand en waterabsorptie
	Hittebestendige zool bij rechtstreeks contact
	Tegen koude isolerende zool
	Bestendige beschermneus tegen 200 J.
	Materialen bestemd voor een goede ventilatie en verluchting van de voet
	Gevulde beschermneus
	Overneus
	Extra lichte schoen
	Niet-metalen beschermzool
	Schoen 100% metaalvrij
	Schoen 40° wasbaar

Onze selectie FTG série Ducati







Veiligheidsschoen FTG Ducati Assen S3

Referentie: DS300072..

Verkrijgbare maten: 38 tot 48

- Bescherming (veiligheidsneus): Metaalvrije Thin Cap, bestand tegen een impact tot 200 J.
- Bescherming (tussenzool): Doortrapbestendige, metaalvrije HRP INSOLE
- Schoenbreedte: 12
- ESD-norm: Afleiding van elektrostatische ladingen
- Bovenmateriaal: Zwart gladleer (Top Leather)
- Voering: 100% polyester met honinggraatmotief
- Loopzool: Dubbellaags PU/PU (Polyurethaan met dubbele dichtheid)
- Inlegzool: FTG Sport-lite

Veiligheidsschoen FTG Ducati Le Mans S3

Referentie: DS300031..

Verkrijgbare maten: 38 tot 48

- Bescherming (veiligheidsneus): Metaalvrije Thin Cap, bestand tegen een impact tot 200 J.
- Bescherming (tussenzool): Doortrapbestendige, metaalvrije HRP INSOLE
- Schoenbreedte: 12
- ESD-norm: Afleiding van elektrostatische ladingen
- Bovenmateriaal: Zwart gladleer (Top Leather)
- Voering: 100% polyester met honinggraatmotief
- Loopzool: Dubbellaags PU/PU (Polyurethaan dubbele dichtheid)
- Inlegzool: FTG Sport-lite

Veiligheidsschoen FTG Ducati Mugello S1P

Referentie: DS300021..

Verkrijgbare maten: 38 tot 47

- Bescherming (veiligheidsneus): Metaalvrije Thin Cap, bestand tegen een impact tot 200 J.
- Bescherming (tussenzool): Doortrapbestendige, metaalvrije HRP INSOLE
- Schoenbreedte: 12
- ESD-norm: Afleiding van elektrostatische ladingen
- Bovenmateriaal: Safety-Tex met enkelknobbelbescherming
- Voering: 100% polyester met honinggraatmotief
- Loopzool: Dubbellaags PU/PU (Polyurethaan dubbele dichtheid)
- Inlegzool: FTG Sport-lite



Onze selectie Albatros



Veiligheidsschoen Albatros Footguard S3

Referentie: DS500072..



Verkrijgbare maten: 39 tot 47

- Bescherming (veiligheidsneus): Staal bestand tegen een impact tot 200 J.
- Bescherming (tussenzool): Staal
- ESD-norm: Afleiding van elektrostatische ladingen
- Matériel: Nubuckleer in combinatie met slijtvast textiel
- Extra: Anti-stof tong en zacht gestoffeerde kraag
- Voering: Ademende functionele voering
- Loopzool: Dubbellaags sterk geprofileerd PU/PU, met zelfreinigend profiel
- Schoenbreedte: 11

Veiligheidsschoen Albatros Ultratrail Olive Mid CTX S3

Referentie: DS500172..



Verkrijgbare maten: 39 tot 47

- Bescherming (veiligheidsneus): Glasvezel, bestand tegen een impact tot 200 J.
- Bescherming (tussenzool): FAP® soepele antiperforatiezool
- ESD-norm: Afleiding van elektrostatische ladingen
- Bovenmateriaal: Gladleer in combinatie met slijtvast textiel
- Extra: Waterafstotend, ademend
- Voering: Voorzien van ademend, waterdicht COA.TEX® membraan
- Inlegzool: Anatomisch gevormd
- Loopzool: Rubberen antislip loopzool van hoge kwaliteit, hittebestendig tot 300°C



ULTRATRAIL

Onze selectie Panther

Veiligheidsschoen Panther Indianapolis Grey Mid S3

Referentie: DS600032..



Verkrijgbare maten: 40 tot 49

- EPA (Klasse 2): Elektrostatisch gevoelige zones - Gebied voorzien van ESD-voorzorgsmaatregelen
- Bescherming (veiligheidsneus): POWER CAP XL (11,5) - Compo (200 J.)
- Bescherming (tussenzool): Composiet Texon Enigma Zero HT2
- Bovenmateriaal: Waterafstotend en ademend textiel, très résistant
- Voering: Plasmafeel
- Inlegzool: TechSoft - Thermogevoerd, antibacterieel, absorberend, uitneembaar, anatomisch gevormd
- Loopzool: PU/TPU
- DGUV 112 - 191



Veiligheidsschoen Panther Indianapolis Grey Low S3

Referentie: DS600031..



Verkrijgbare maten: 40 tot 49

- EPA (Klasse 2): Elektrostatisch gevoelige zones - Gebied voorzien van ESD-voorzorgsmaatregelen
- Bescherming (veiligheidsneus): POWER CAP XL (11,5) - Compo (200 J.)
- Bescherming (tussenzool): Composiet Texon Enigma Zero HT2
- Bovenmateriaal: Waterafstotend en ademend textiel, zeer resistent
- Voering: Plasmafeel
- Inlegzool: TechSoft - Thermogevoerd, antibacterieel, absorberend, uitneembaar, anatomisch gevormd
- Loopzool: PU/TPU
- DGUV 112 - 191



Chaussures de sécurité Panther Indianapolis Green Low S3

Referentie: DS600021..



Verkrijgbare maten: 40 tot 49

- EPA (Klasse 2): Elektrostatisch gevoelige zones - Gebied voorzien van ESD-voorzorgsmaatregelen
- Bescherming (veiligheidsneus): POWER CAP XL (11,5) - Compo (200 J.)
- Bescherming (tussenzool): Composiet Texon Enigma Zero HT2
- Bovenmateriaal: Waterafstotend en ademend textiel, zeer resistent
- Voering: Plasmafeel
- Inlegzool: TechSoft - Thermogevoerd, antibacterieel, absorberend, uitneembaar, anatomisch gevormd
- Loopzool: PU/TPU
- DGUV 112 - 191



Onze selectie Puma

Veiligheidsschoen Puma Sierra Nevada Mid S3

Referentie: DS200042..



Verkrijgbare maten: 39 tot 47

- Bescherming (veiligheidsneus): Glasvezel, bestand tegen een impact tot 200 J.
- Bescherming (tussenzool): FAP® soepele antiperforatiezool
- Schoenbreedte: 11
- Bovenmateriaal: Volnerfleer
- Extra: Cordura®, Sympatex®
- Voering: Functionele BreathActive voering
- Inlegzool: Evercomfort
- Loopzool: Rubberen SCUFF CAPS zool, EVER.FLEX, hittebestendig tot 300°C
- Schoenbreedte: 11



Veiligheidsschoen Puma Rio Black Mid S3

Referentie: DS200152..



Verkrijgbare maten: 39 tot 47

- Bescherming (veiligheidsneus): Aluminium bestand tegen impact tot 200 J.
- Bescherming (tussenzool): FAP® soepele antiperforatiezool
- Schoenbreedte: 11
- Bovenmateriaal: Waterafstotend suède
- Voering: Functionele BreathActive voering
- Inlegzool: Evercushion®pro
- Loopzool: TPU Metro Protect



Veiligheidsschoen Puma Rio Black Low S3

Referentie: DS200151..



Verkrijgbare maten: 39 tot 47

- Bescherming (veiligheidsneus): Aluminium bestand tegen impact tot 200 J.
- Bescherming (tussenzool): FAP® soepele antiperforatiezool
- Schoenbreedte: 11
- Bovenmateriaal: Waterafstotend suède
- Voering: Functionele BreathActive voering
- Inlegzool: Evercushion®pro
- Loopzool: TPU Metro Protect



Onze selectie Puma

Veiligheidsschoen Puma Sierra Nevada Low S3

Referentie: DS200041..





Verkrijgbare maten: 39 tot 47

- Bescherming (veiligheidsneus): Glasvezel, bestand tegen een impact tot 200 J.
- Bescherming (tussenzool): FAP® soepele antiperforatiezool
- Schoenbreedte: 11
- Bovenmateriaal: Volnerfleer
- Extra: Cordura®, Sympatex®
- Voering: Functionele BreathActive voering
- Inlegzool: Evercomfort
- Loopzool: Rubberen SCUFF CAPS zool, EVER.FLEX, hittebestendig tot 300°C

Veiligheidsschoen Puma Blaze Knit Low S1P

Referentie: DS200361..





Verkrijgbare maten: 40 tot 47

- Bescherming (veiligheidsneus): Glasvezel, bestand tegen een impact tot 200 J.
- Bescherming (tussenzool): FAP® soepele antiperforatiezool
- Schoenbreedte: 11
- Bovenmateriaal: Naadloos geweven SAFETY KNIT® textiel
- Extra: Slijtvaste TPU-teenversteviging, metaalvrij
- Voering: Functionele BreathActive voering
- Inlegzool: Evercushion® BA
- Loopzool: Rubberen URBAN loopzool met IdCELL en rotatiepunt, hittebestendig tot 300°C

Veiligheidsschoen Puma Fuse TC Pink ESD S1P

Referentie: DS200161..





Verkrijgbare maten: 36 tot 42

- Bescherming (veiligheidsneus): Staal bestand tegen een impact tot 200 J.
- Bescherming (tussenzool): FAP® soepele antiperforatiezool
- Schoenbreedte: F (Pointure femme)
- Bovenmateriaal: Duurzame microvezel met ademende sandwish-mesh
- Extra: FUSE.TEC® technology, ESD, voorneus bescherming
- Voering: Functionele BreathActive voering
- Inlegzool: Evercushion® BA
- Loopzool: Dubbellaags PU/PU naturalFLEXMOTION™ met iCell elementen, zeer soepel, antislip, extreem dempend

Onze selectie Puma

Veiligheidsschoen Puma Crosstwist Mid S3

Referentie: DS200372..



Verkrijgbare maten: 40 tot 47

- Bescherming (veiligheidsneus): Glasvezel, bestand tegen een impact tot 200 J.
- Bescherming (tussenzool): FAP® soepele antiperforatiezool
- Schoenbreedte: 11
- Bovenmateriaal: Functioneel leder, textiel
- Extra: Voorgevormde neus en hielbescherming
- Voering: Functionele BreathActive voering
- Inlegzool: Evercushion® BA
- Loopzool: Rubberen URBAN loopzool met IdCELL en rotatiepunt, hittebestendig tot 300°C



Veiligheidsschoen Puma Crosstwist Low S3

Referentie: DS200371..



Verkrijgbare maten: 40 tot 47

- Bescherming (veiligheidsneus): Glasvezel, bestand tegen een impact tot 200 J.
- Bescherming (tussenzool): FAP® soepele antiperforatiezool
- Schoenbreedte: 11
- Bovenmateriaal: Functioneel leder, textiel
- Extra: Voorgevormde neus en hielbescherming
- Voering: Functionele BreathActive voering
- Inlegzool: Evercushion® BA
- Loopzool: Rubberen URBAN loopzool met IdCELL en rotatiepunt, hittebestendig tot 300°C



Onze selectie Cofra

Veiligheidsschoen Cofra Cregan S3

Referentie: DS100331..





Verkrijgbare maten: 36 tot 47

- Bescherming (veiligheidsneus): Aluminium bestand tegen impact tot 200 J.
- Bescherming (tussenzool): APT PLATE - Antiperforatie, metaalvrij
- Schoenbreedte: 11
- Bovenmateriaal: Waterafstotend slijtvast leder
- Normering: EN ISO 20345:2011
- Buitenlaag voering: Ademend leder
- Binnenvoering: SANY-DRY® 100% polyester, drievoudig gelaagd, ademend, antibacterieel, absorberend en vochtafdrijvend, slijtvast
- Inlegzool: COFRA SOFT, anatomisch, antistatisch, geperforeerd, in geparfumeerd PU, soepel en comfortabel; de onderlaag garandeert schokabsorptie, de bovenlaag absorbeert het transpiratievocht en houdt de voeten ten alle tijde droog
- Loopzool: Polyurethaan/TPU
- Extra: Neusbekleding in slijtvast TPU
- DGUV 112 - 191, Geproduceerd in Italië, protection de la pointe

Veiligheidsschoen Cofra Mykonos S3 SRC

Referentie: DS100491..





Verkrijgbare maten: 36 tot 48

- Bescherming (veiligheidsneus): TOP RETURN, metaalvrij, bestand tegen een impact tot 200 J.
- Bescherming (tussenzool): APT PLATE - Antiperforatie, metaalvrij met een beperkte elektrische weerstand
- Schoenbreedte: 10 Mondopoint (36-39) - 11 Mondopoint (40-48)
- Bovenmateriaal: Waterafstotend, ademend textiel, scheurbestendig
- Normering: EN ISO 20345:2011
- Binnenvoering: DRYFRESH 100% polyester, drievoudig gelaagd, ademend, antibacterieel, absorberend et vochtafdrijvend, slijtvast
- Inlegzool: EVANIT ESD, met een speciale samenstelling van EVA en nitril, hoge draagcapaciteit en variabele dikte, met een beperkte elektrische weerstand. Thermogevoerd, anatomisch, met ademende coating
- Loopzool: Polyurethaan/TPU met een beperkte elektrische weerstand
- Extra: Lederen voorneus

Veiligheidsschoen Cofra Yard S3 ESD

Referentie: DS100351..





Verkrijgbare maten: 36 tot 48

- Bescherming (veiligheidsneus): Aluminium bestand tegen een impact tot 200 J.
- Bescherming (tussenzool): APT PLATE - Antiperforatie, metaalvrij met een beperkte elektrische weerstand
- Schoenbreedte: 11
- Bovenmateriaal: TECHSHELL, innovatieve en stevige stof, slijtvast en scheurbestendig, waterafstotend en ademend, op suède lijkende microvezel
- Binnenvoering: SANY-DRY® 100% polyester, drievoudig gelaagd, ademend, antibacterieel, absorberend et vochtafdrijvend, slijtvast
- Inlegzool: MEMORY PLUS ESD, anatomisch, geperforeerd en voorgevormd, met een beperkte elektrische weerstand, biedt uitstekend ergonomisch comfort en een hoog ademend vermogen. Door het elastisch PU-schuim past de zool zich snel aan de voet aan. De slijtvaste, uitneembare en antibacteriele stof, absorbeert het zweet en houdt de voeten droog.
- Loopzool: Polyurethaan/TPU met een beperkte elektrische weerstand
- Extra: Boa® Fit System

Onze selectie Cofra

Veiligheidsschoen Cofra Manitoba S3

Referentie: DS100432..





Verkrijgbare maten: 40 tot 47

- Bescherming (veiligheidsneus): TOP RETURN, metaalvrij, bestand tegen een impact tot 200 J.
- Bescherming (tussenzool): APT PLATE - Antiperforatie, metaalvrij
- Schoenbreedte: 11
- Bovenmateriaal: Waterafstotend Pull-up nubuckleder en nylon CORDURA®
- Buitenlaag voering: Nylon CORDURA®
- Binnenvoering: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
- Inlegzool: HEAT BARRIER, anatomisch, antistatisch, geparfumeerd, thermische isolatie bij hoge temperaturen. De speciale samenstelling van polyurethaan garandeert koude isolatie en een optimale temperatuur binnenin de schoen.
- Loopzool: HEAT DEFENDER PU/nitrilrubber, bestand tegen contacthitte (1 minuut) tot 300°C.
- Membraan GORE-TEX HRO, Geproduceerd in Italië, Cold Protection (CI), Heat Resistant (HI), Water Resistant

Veiligheidsschoen Cofra Land Bis S3

Referentie: DS100242..





Verkrijgbare maten: 36 tot 48

- Bescherming (veiligheidsneus): Aluminium bestand tegen impact tot 200 J.
- Bescherming (tussenzool): APT PLATE - Antiperforatie, metaalvrij
- Schoenbreedte: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)
- Bovenmateriaal: Waterafstotend Pull-up nubuckleder
- Buitenlaag voering: Synthetisch, ademend
- Binnenvoering: TEXELLE 100% polyamide, ademend, absorberend et vochtafdrijvend, slijtvast
- Inlegzool: Thermogevoerd, anatomisch, met ademende coating, wasbaar.
- Loopzool: Polyurethaan/PU. Ondersteund de natuurlijke voetbewegingen en vermindert zo de vermoeidheid. Zelfreinigend zoolprofiel.

Onze selectie Cofra Spécial Électricien

Veiligheidsschoen Cofra Franklin Low SB

Referentie: DS100191..





Verkrijgbare maten: 39 tot 47

- Bescherming (veiligheidsneus): Metaalvrij, TOP RETURN bestand tegen een impact tot 200 J.
- Bescherming (tussenzool): APT PLATE - Antiperforatie, metaalvrij met hoge elektrische weerstand
- Schoenbreedte: 11
- Bovenmateriaal: AIRFREEDOM FABRIC in duurzaam nylon, bijzonder ademend en Microtech
- Buitenlaag voering: AIRFREEDOM Fabric
- Binnenvoering: Sphera 100% polyamide, gaasvrij, antibacterieel, absorberend et vochtafdrijvend, ademend, slijtvast
- Inlegzool: Métatarsal Support, anatomisch, antistatisch, geperforeerd, van zacht en geparfumeerd polyurethaan, bekleed met stof. Staat garant voor een maximum aan comfort en schokdemping, koude- en warmteisolerend.
- Loopzool: PU/TPU met hoge elektrische weerstand
- Schoen voor electriciens, lederen overneus

Onze selectie Cofra Lasschoen

Lasschoen Cofra New Vigo High S3

Referentie: DS100272..



Verkrijgbare maten: 39 tot 47

- Bescherming (veiligheidsneus): Glasvezel, bestand tegen een impact tot 200 J.
- Bescherming (tussenzool): APT PLATE - Antiperforatie, metaalvrij
- Schoenbreedte: 11
- Bovenmateriaal: Nubuckleer met reliëf, waterafstotend
- Buitenlaag voering: Synthetisch, ademend
- Binnenvoering: SANY-DRY® 100% polyester, drievoudig gelaagd, ademend, absorberend en vochtafdrijvend, slijtvast
- Inlegzool: Thermogevoerd, anatomisch, bekleed met stof. Antistatisch dankzij een specifieke oppervlaktebehandeling en naden met geleidende draad
- Loopzool: Dubbellaags PU/PU (Polyurethaan dubbele dichtheid)
- Sluiting: Verstelbare klittenband met lederen klep



Veiligheidsbotten

Albatros werklaars S5

Zwart | Referentie: DS500064..



Verkrijgbare maten: 39 tot 47

- Bescherming (veiligheidsneus): Staal bestand tegen een impact tot 200 J.
- Bescherming (tussenzool): Stalen antiperforatiezool
- DIN EN ISO 20345
- Bovenmateriaal: PVC/Nitril, beenlengte kan ingekort worden
- Voering: Met enkelbescherming, versteviging helpt bij het aan- en uittrekken
- Inlegzool: Reflectiestrip op de hiel
- Loopzool: Robuuste olie-, benzine-, zuur- en alkalibestendige zool
- Schoenbreedte: Comfortabele breedtemaat met voldoende ruimte voor de tenen



Veiligheidslaars Winter S3 Harz Wica

Referentie: DS850012..



Verkrijgbare maten: 39 tot 48

- Bescherming (veiligheidsneus): Corrosievrij staal bestand tegen een impact tot 200 J.
- Bescherming (tussenzool): Stalen antiperforatiezool
- Schoenbreedte: 11
- Bovenmateriaal: Licht reliëf, volnerfleer, gewatteerde kraag, gevoerd met nepbont
- Voering: Bontgevoerd
- Loopzool: Dubbellaags PU/PU
- Inlegzool: Uitneembaar voetbed, antistatisch, antibacterieel, in geurige PU met schokabsorberende eigenschappen dankzij de dikte van 15 mm in de hiel.

